03

Energieverteilung I Schutz Steuern, Melden, Messen

Katalog 2022

hager

Mit Ihnen,
für Sie!

Wir gestalten die Zukunft.
Machen Sie mit.

Wir müssen die Energiewende weiter beschleunigen, um erneuerbare Energien, Elektromobilität und Energiemanagement auszubauen.

Daniel Hager
Vorstandsvorsitzender der Hager Group

Liebe Kunden, Partner und Freunde der Hager Group,

Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen. Aktuell machen uns die geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen bewusst, wie wertvoll unsere Ressourcen sind und wie wichtig Energie für unser Leben ist.

Die jüngsten Entwicklungen zwingen uns dazu, unsere Energiewende weiter zu beschleunigen. Gleichzeitig wird uns wird immer klarer, welche Herausforderungen eine elektrische Zukunft mit sich bringt. Allen voran müssen wir erneuerbare Energien, Elektromobilität und das Energiemanagement ausbauen. Dies ist eine Chance für unsere gesamte Branche.

Die knapper werdende Energie richtet unseren Blick auf Energieeffizienz und Energiemanagement. Unsere Branche stellt die Produkte und Lösungen bereit, mit denen sich die aktuellen Herausforderungen bewältigen lassen. Wir stehen gemeinsam im Zentrum, wenn es darum geht, die elektrische Welt von morgen zu gestalten. Dabei geht nachhaltiges Denken Hand in Hand mit langfristigem Erfolg. Den aktuellen Wandel wollen wir entschlossen und gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden gestalten.

Es ist eine besondere Stärke, gemeinsam anzupacken, miteinander zu reden und zu verstehen, was der andere am dringendsten benötigt und wie wir uns unterstützen können. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam ein starkes Netzwerk bilden, das die Herausforderungen meistern kann – jetzt und in Zukunft.

Ich bleibe optimistisch, obwohl die Herausforderungen enorm sind. Wir haben es in der Hand, die Chancen für unsere Branche und eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft zu nutzen.



Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Daniel Hager

Auf unserer Internet-Seite finden Sie
immer die aktuellsten Versionen unserer
Sortiments-Kataloge und können diese auch
bequem bestellen. www.hager.ch/kataloge

A.1

		Seite
01	Schutzgeräte mit Stecktechnik - System quickconnect	8
02	Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO)	52
03	Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD's)	116
04	Leitungsschutzschalter LS (MCB)	152
05	Brandschutzschalter AFDD	220
06	Selektive Hauptleitungsschutzschalter SLS	236
07	Blitz- und Überspannungsableiter (SPD)	244
08	Motorschutzschalter	260
09	Leistungsschütze	268
10	Schalt- und Meldegeräte	308

A.2

		Seite
11	Messgeräte	376
12	Stecksockelsystem uniway	432
13	Verteilsystem tertio	446
14	Tragschienensystem weber.uniline	456
15	Lasttrennschalter	482
16	Neutralleitertrenner	506
17	Anschlusstechnik	548
18	Verdrahtungskanalsysteme	580
19	Zählersteckklemme	604
20	Normen	614

A.3

		Seite
21	Anhang	656

A.1

Seite

01 Schutzgeräte mit Stecktechnik - System quickconnect 8
Hauptschalter | Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter | Leitungsschutzschalter | Phasenschienen vertikal und horizontal | Technik

02 Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO) 52
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO) | Technik

03 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD's) 116
Fehlerstromschutzschalter FI (RCCB) | FI-Relais

04 Leitungsschutzschalter LS (MCB) 152
Leitungsschutzschalter LS (MCB) | Technik

05 Brandschutzschalter AFDD 220
Brandschutzschalter AFFD mit FI-LS / LS I Technik

06 Selektive Hauptleitungsschutzschalter SLS 236
Selektive Leitungsschutzschalter (SLS) | Technik

07 Blitz- und Überspannungsableiter (SPD) 244
Blitz- und Überspannungsableiter (SPD) | Technik

08 Motorschutzschalter 260
Motorschutzschalter / Technik

09 Leistungsschütze 268

10 Schalt- und Meldegeräte 308
Ausschalter | Taster, Druckschalter, Meldeleuchten | Nockenschalter | DIN-Einbausteckdosen | Transformatoren, Klingeln, Summer | Schrittschalter | Installationsschütze | Technik

System quickconnect
Schutzgeräte mit Stecktechnik

Schneller und sicherer verdrahten: Die Schutzgeräte mit quickconnect-Stecktechnik erleichtern die Arbeit enorm. „Stecken statt schrauben“ heisst das Motto. Weil die Federklemmen dauerhaft und mit gleichbleibender Kraft auf die Leiter drücken, bietet die Technik eine hohe Kontaktsicherheit. Auch die Phasenschiene, welche die Schutzgeräte verbindet, wird nur noch gesteckt. Einzelne Modulargeräte lassen sich aus dem verschienten Verbund dank Quick-Snap Schiebern ganz leicht herausnehmen.
quickconnect – die innovative Anschlusstechnik von Hager.

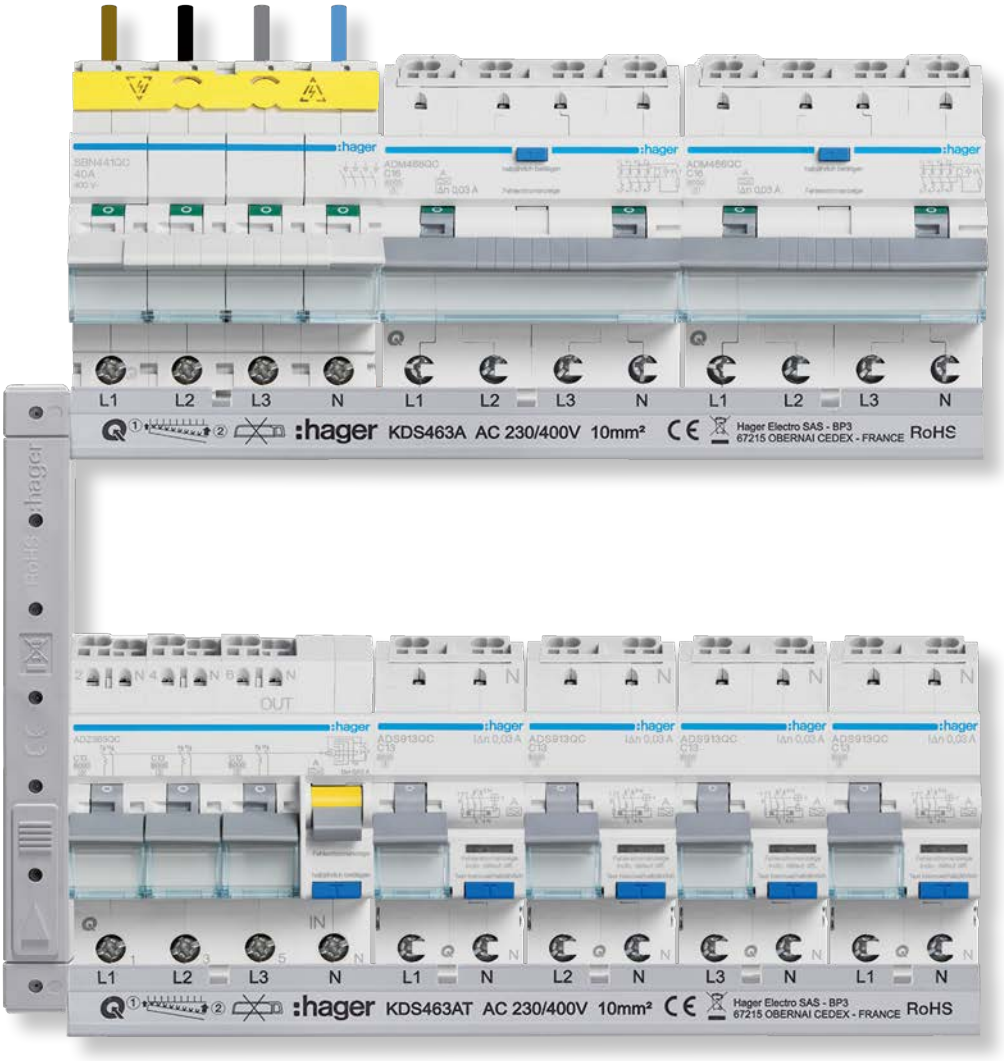

01

	Seite
Einspeisung via Hauptschalter QC	14
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N QC	16
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N QC	18
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P QC	19
Leitungsschutzschalter 1P+N QC	21
Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N QC	22
Leitungsschutzschalter 3P+N QC	23
Phasenschienen vertikal	26
Phasenschienen horizontal	30
Technik	32

Schnell, sicher, einfach System quickconnect

Sicherheit wird heute gross-geschrieben. «Zeit» leider oft klein. Deshalb haben wir ein paar geniale Montage-hilfen entwickelt, die maximalen Schutz mit hohem Tempo verbinden. Schieben Sie Ihre Installation nicht auf die lange Bank, sondern auf die schnelle Schiene – mit quickconnect Anschlusstechnik von Hager!

Konfigurieren Sie schnell und einfach Klein- und Feldverteiler inkl. System quickconnect mit der neuen App Hager Ready
hager.ch/ready

Stecken statt schrauben
Die bewährte quickconnect Anschlusstechnik gibt es neu auch für die Eingangsklemme. Eingangs- sowie Abgangsseitig gesteckt – das spart wertvolle Zeit.

Ein weiterer Vorteil:
Im Gegensatz zu Schrauben sind quickconnect Verbindungen vollständig wartungsfrei. Durch einen Entriegelungsmechanismus kann die Verbindung schnell wieder gelöst werden. Einfach quick!

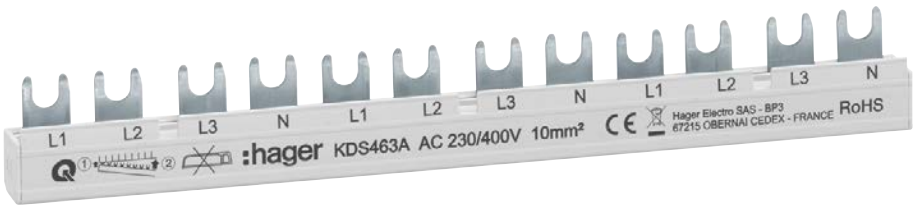

Sichere Verbindung – garantiert
Für die noch einfachere und schnelle Querverschienung von Modulargeräten auf der DIN-Schiene sorgen unsere neuen Phasenschienen. Noch kompakter, fingersicher isoliert und in Verbindung mit quickconnect einfach steckbar.

Senkrecht Starter – Senkrechte Phasenschienen
Leiten Sie eine neue Phase in der Verdrahtung von Modulargeräten ein – mit den senkrechten Phasenschienen zum Einbau in Gehäuse mit 125 mm Hutschienenabstand. Wir machen die Verdrahtung noch schneller, einfacher und sicherer als je zuvor. Keine zeitraubende Handverdrahtung von einer Reihe zur nächsten, kein Unterklemmen der Isolierung. Ab sofort stehen Ihnen acht „Steilvorlagen“ für senkrechte Verschienung zur Verfügung.

Einfach schneller
Einfach sicherer
Einfach besser
Schutzgeräte mit quickconncect

Nichts ist kostbarer als Zeit. Mehr davon? Gibt es bei Hager. Setzen Sie auf Modulargeräte, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Ihnen die üblichen Mühen und Sorgen abzunehmen. Durch praxistaugliche Innovationen, die zugleich ein deutliches Sicherheitsplus bedeuten.

Herausragende Qualität – und die quickconnect-Technologie. Was Ihnen die Entscheidung für Zukunftstechnik der Spitzenklasse noch leichter macht.

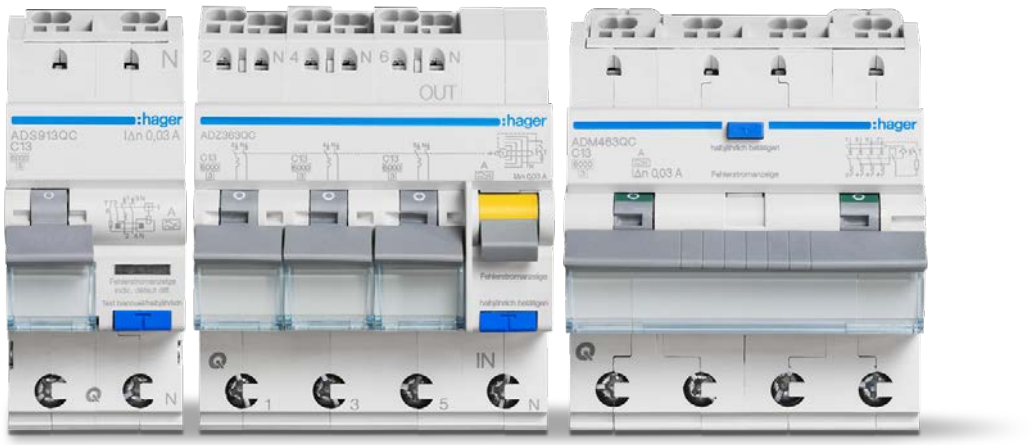

Vorteile:

- Schnelle und sichere Abgangs- und Eingangsverdrahtung dank innovativer Stecktechnik – Stecken satt schrauben
- Mehr Platz zwischen den DIN-Reihen zum Verdrahten dank noch kompakteren Phasenschienen
- Neue senkrechte Phasenschienen für die zeitsparende und sichere Verschienung von DIN-Schiene zu DIN-Schiene (125 mm)
- Platzersparnis dank einzigartigen Schutzgeräten: FI-LS³ und neu LS³
- Einfache und flexible Einspeisemöglichkeiten: via Hauptschalter oder direkt via Bi-Connect Klemme beim Schutzgerät

Technische Merkmale:

- Sicherheitszeichen ESTI §
- Hauptschalter: 25 A, 40 A und 63 A
- Schutzgeräte mit Stecktechnik quickconnect:
  FI-LS = 6 kA, 6 bis 20 A: 1P+N, 3x1P+N und 4P
  LS = 6 kA, 6 bis 20 A: 1P+N, 3x1P+N und 3P+N
- Horizontale Phasenschienen: 63 A / 12, 24 und 26 M
- Senkrechte Phasenschienen: 63 A

Expert tips



01

quickconnect Eingangsseitig
Bi-Connect Klemmen mit innovativer Stecktechnik – Phasenschienen einstecken und fertig!

02

quickconnect Abgangsseitig
Ganz einfach – stecken statt schrauben.

03

Mehr Platz
Dank den noch kompakteren Phasenschienen bleibt mehr Platz zum Verdrahten zwischen den DIN-Reihen.

04

Senkrecht Starter
Keine zeitraubende Handverdrahtung von einer Reihe zur nächsten dank den neuen senkrechten Phasenschienen.

05

Einzigartig
Platzsparende, einzigartige Gerätekombinationen – 3 x 1P+N in vier Modulen. FI-LS³ und neu LS³.



06

Komfortabel
Leichte und schnelle Entnahme von Geräten aus dem Geräteverbund – ohne Demontage der Phasenschiene.

07

Sicherheit
Hoher Berührungsschutz dank kompletter Isolation: Die Kombination bewährter quickconnect Anschlusstechnik mit Phasenschienen steht für Arbeitssicherheit, die seinesgleichen sucht.

08

Saubere Sache
Das durchgehend einheitliche Geratedesign bietet ein Beschriftungsfeld mit schützender Klarsichtklappe. Die Zuordnung kann so sauber und verwechslungssicher beschriftet werden.

Hauptschalter für den Elektroverteiler
Modulare Ausschalter ermöglichen eine einfache, schnelle und sichere Einspeisung direkt auf das Phasenschienen-System.

Eigenschaften:
- Unten Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar)
- Klare Schalteinzeige direkt auf dem Schalthebel (Rot/Grün)
- Bi-Connect-Klemme (Doppelstockklemme) zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Klemmenabdeckung (gelb) mit Warnzeichen

Technische Daten:
- Bemessungsstrom 25 A, 40 A und 63 A
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
- Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V

Norm / Zertifizierung:
- IEC 60947-3
- EN 60669-1 / 60669-2-4
- Sicherheitszeichen ESTI

▶ Seite 32

SBN426QC



CZN009

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Modulare Ausschalter QC						
- Klemmen eingangsseitig mit Stecktechnik quickconnect - 4-polig schützend, 4-polig schaltend - Alle vier Pole schalten gleichzeitig - 2 Stück Klemmenabdeckung CZN009 mitgeliefert						
Ausschalter 4P, 25A 4M QC	25	4	1	**SBN426QC**	437 250 584	56.50
Ausschalter 4P, 40A 4M QC	40	4	1	**SBN441QC**	437 450 484	66.20
Ausschalter 4P, 63A 4M QC	63	4	1	**SBN464QC**	437 550 484	90.30
Klemmenabdeckung - Für Ausschalter 4P (4M) - Gelb, mit Warnzeichen - VPE = 2 (1 Satz à 2 Stück)						
Klemmenabdeckung Ausschalter 4P (4M)	4		2	**CZN009**	437 959 974	6.55

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N
quickconnect

quickconnect:
Innovative Stecktechnik – einfach stecken statt schrauben.
- Noch höheres Sicherheitsniveau dank gleich bleibender Federkraft
- Vermeiden von Schmorstellen – kein Unterklemmen der Isolierung
- Wartungsfrei

Eigenschaften:
- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (1,5 bis 4 mm² pro Abgang)
- Eingangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar)
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Quick-Snap Schieber - für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Bi-Connect-Klemme (Doppelstockklemme) zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Bemessungsstrom 6 A bis 20 A
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsfehlerstrom 30mA, 300 mA
- Typ A
- Versionen kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität HI

Norm / Zertifizierung:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen ESTI

Weitere FI-LS mit Stecktechnik (Abgangsseitig) finden Sie im Kapitel 02

▶ Seite 32

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA, B-Charakteristik, 30 mA Typ A						
- quickconnect - 1-polig schützend, 2-polig schaltend - N schaltet gleichzeitig mit Polleiter						
FI-LS 1P+N 6kA B-6A 30mA A 2M QC	6	2	1	**ADS956QC**	805 046 264	177.00
FI-LS 1P+N 6kA B-10A 30mA A 2M QC	10	2	1	**ADS960QC**	805 048 264	152.50
FI-LS 1P+N 6kA B-13A 30mA A 2M QC	13	2	1	**ADS963QC**	805 059 264	127.50
FI-LS 1P+N 6kA B-16A 30mA A 2M QC	16	2	1	**ADS966QC**	805 049 264	127.50

ADS963QC



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA, C-Charakteristik, 30 mA Typ A						
- quickconnect - 1-polig schützend, 2-polig schaltend - N schaltet gleichzeitig mit Polleiter						
FI-LS 1P+N 6kA C-6A 30mA A 2M QC	6	2	1	**ADS906QC**	805 146 264	178.50
FI-LS 1P+N 6kA C-10A 30mA A 2M QC	10	2	1	**ADS910QC**	805 148 264	154.00
FI-LS 1P+N 6kA C-13A 30mA A 2M QC	13	2	1	**ADS913QC**	805 159 264	129.00
FI-LS 1P+N 6kA C-16A 30mA A 2M QC	16	2	1	**ADS916QC**	805 149 264	129.00
FI-LS 1P+N 6kA C-20A 30mA A 2M QC	20	2	1	**ADS920QC**	805 150 264	142.50

ADS913QC



ADH916QC



Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N
6 kA, C-Charakteristik, 30 mA Typ A HI

- quickconnect
- 1-polig schützend, 2-polig schaltend
- N schaltet gleichzeitig mit Polleiter
- kurzzeitverzögert plus verstärkte Immunität "HI"

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS 1P+N 6kA C-13A 30mA A HI 2M QC	13	2	1	**ADH913QC**	805 159 364	141.50
FI-LS 1P+N 6kA C-16A 30mA A HI 2M QC	16	2	1	**ADH916QC**	805 149 364	144.00

AFS916QC



Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N
6 kA, C-Charakteristik, 300 mA Typ A

- quickconnect
- 1-polig schützend, 2-polig schaltend
- N schaltet gleichzeitig mit Polleiter

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS 1P+N 6kA C-13A 300mA A 2M QC	13	2	1	**AFS913QC**	805 159 274	151.50
FI-LS 1P+N 6kA C-16A 300mA A 2M QC	16	2	1	**AFS916QC**	805 149 274	151.50

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N
quickconnect

quickconnect:
Innovative Stecktechnik – einfach stecken statt schrauben.
- Noch höheres Sicherheitsniveau dank gleich bleibender Federkraft
- Vermeiden von Schmorstellen – kein Unterklemmen der Isolierung
- Wartungsfrei

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS 3 x 1P+N
Ein Fehlerstromschutzschalter 3P+N und drei einzelne Leitungsschutzschalter 1P+N kombiniert in vier Modulen – spart Platz und Zeit.
Einspeisung: 3P+N
Abgänge: 3 x 1P+N
Im Fall eines Fehlerstroms wird die ganze Gruppe ausgeschaltet, bei Überlast/Kurzschluss nur gerade der betroffene Stromkreis.

CAD-Symbol:
Das CAD-Symbol zum FI-LS³ kann über www.hager.ch unter Downloads heruntergeladen werden.

Eigenschaften:
- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (1,5 bis 4 mm² pro Abgang)
- Eingangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar)
- Quick-Snap Schieber – für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Bi-Connect-Klemme (Doppelstockklemme) zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Pro Angang ein separates Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Bemessungsstrom 10 A, 13 A und 16 A
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C

Norm / Zertifizierung:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen ESTI

▶ Seite 32

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N 6 kA, B-Charakteristik, 30 mA Typ A						
FI-LS 3x1P+N 6kA B-10A 30mA A 4M QC	10	4	1	**ADZ310QC**	805 078 164	260.00
FI-LS 3x1P+N 6kA B-13A 30mA A 4M QC	13	4	1	**ADZ313QC**	805 089 164	241.00
FI-LS 3x1P+N 6kA B-16A 30mA A 4M QC	16	4	1	**ADZ316QC**	805 079 164	241.00

ADZ316QC



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N 6 kA, C-Charakteristik, 30 mA Typ A						
FI-LS 3x1P+N 6kA C-10A 30mA A 4M QC	10	4	1	**ADZ360QC**	805 178 164	263.00
FI-LS 3x1P+N 6kA C-13A 30mA A 4M QC	13	4	1	**ADZ363QC**	805 189 164	243.00
FI-LS 3x1P+N 6kA C-16A 30mA A 4M QC	16	4	1	**ADZ366QC**	805 179 164	243.00

ADZ363QC



quickconnect:
Innovative Stecktechnik – einfach stecken statt schrauben.
- Noch höheres Sicherheitsniveau dank gleich bleibender Federkraft
- Vermeiden von Schmorstellen – kein Unterklemmen der Isolierung
- Wartungsfrei

Eigenschaften:
- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (1,5 bis 4 mm² pro Abgang)
- Eingangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar)
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Quick-Snap Schieber – für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Bi-Connect-Klemme (Doppelstockklemme) zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Bemessungsstrom 6 A bis 20 A
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsfehlerstrom 30mA, 300 mA
- Typ A
- Versionen kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität HI

Norm / Zertifizierung:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen ESTI

▶ Seite 32

ADM413QC

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6 kA, B-Charakteristik, 30 mA Typ A

- quickconnect
- 4-polig schützend, 4-polig schaltend
- Anschluss Neutralleiter rechts oder links

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS 4P 6kA B-6A 30mA A 4M QC	6	4	1	**ADM406QC**	805 076 064	309.00
FI-LS 4P 6kA B-10A 30mA A 4M QC	10	4	1	**ADM410QC**	805 078 064	192.50
FI-LS 4P 6kA B-13A 30mA A 4M QC	13	4	1	**ADM413QC**	805 089 064	192.50
FI-LS 4P 6kA B-16A 30mA A 4M QC	16	4	1	**ADM416QC**	805 079 064	192.50
FI-LS 4P 6kA B-20A 30mA A 4M QC	20	4	1	**ADM420QC**	805 080 064	192.50

ADM466QC

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6 kA, C-Charakteristik, 30 mA Typ A

- quickconnect
- 4-polig schützend, 4-polig schaltend
- Anschluss Neutralleiter rechts oder links

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS 4P 6kA C-6A 30mA A 4M QC	6	4	1	**ADM456QC**	805 176 064	208.00
FI-LS 4P 6kA C-10A 30mA A 4M QC	10	4	1	**ADM460QC**	805 178 064	204.00
FI-LS 4P 6kA C-13A 30mA A 4M QC	13	4	1	**ADM463QC**	805 189 064	204.00
FI-LS 4P 6kA C-16A 30mA A 4M QC	16	4	1	**ADM466QC**	805 179 064	204.00
FI-LS 4P 6kA C-20A 30mA A 4M QC	20	4	1	**ADM470QC**	805 180 064	204.00

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P
quickconnect

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6 kA, C-Charakteristik, 30 mA Typ A HI - quickconnect - 4-polig schützend, 4-polig schaltend - Anschluss Neutralleiter rechts oder links - kurzzeitverzögert plus verstärkte Immunität "HI"						
FI-LS 4P 6kA C-13A 30mA A HI 4M QC	13	4	1	**ADH463QC**	805 189 564	225.00
FI-LS 4P 6kA C-16A 30mA A HI 4M QC	16	4	1	**ADH466QC**	805 179 564	225.00

ADH463QC

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6 kA, C-Charakteristik, 300 mA Typ A - quickconnect - 4-polig schützend, 4-polig schaltend - Anschluss Neutralleiter rechts oder links						
FI-LS 4P 6kA C-13A 300mA A 4M QC	13	4	1	**AFM463QC**	805 189 274	241.00
FI-LS 4P 6kA C-16A 300mA A 4M QC	16	4	1	**AFM466QC**	805 179 374	241.00

AFM463QC

quickconnect:
Innovative Stecktechnik – einfach stecken statt schrauben.
- Noch höheres Sicherheitsniveau dank gleich bleibender Federkraft
- Vermeiden von Schmorstellen – kein Unterklemmen der Isolierung
- Wartungsfrei

Eigenschaften:
- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (1,5 bis 4 mm² pro Abgang)
- Eingangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar)
- Quick-Snap Schieber – für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Bi-Connect-Klemme (Doppelstockklemme) zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Bemessungsstrom 6 A bis 20 A
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C

Normen / Zertifizierung:
- EN 60898
- Sicherheitszeichen ESTI

Weitere LS mit Stecktechnik (Abgangsseitig) finden Sie im Kapitel 04

▶ Seite 32

MBS513

Leitungsschutzschalter 1P+N
6 kA, B-Charakteristik

- quickconnect
- 1-polig schützend, 2-polig schaltend
- N öffnet nacheilend und schliesst voreilend

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 1P+N 6kA B-6A 2M QC	6	2	6	**MBS506**	805 046 004	37.60
LS-Schalter 1P+N 6kA B-10A 2M QC	10	2	6	**MBS510**	805 048 004	29.90
LS-Schalter 1P+N 6kA B-13A 2M QC	13	2	6	**MBS513**	805 059 004	26.10
LS-Schalter 1P+N 6kA B-16A 2M QC	16	2	6	**MBS516**	805 049 004	26.10
LS-Schalter 1P+N 6kA B-20A 2M QC	20	2	6	**MBS520**	805 050 004	29.90

MCS513

Leitungsschutzschalter 1P+N
6 kA, C-Charakteristik

- quickconnect
- 1-polig schützend, 2-polig schaltend
- N öffnet nacheilend und schliesst voreilend

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 1P+N 6kA C-6A 2M QC	6	2	6	**MCS506**	805 146 004	42.20
LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 2M QC	10	2	6	**MCS510**	805 148 004	33.60
LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 2M QC	13	2	6	**MCS513**	805 159 004	28.95
LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 2M QC	16	2	6	**MCS516**	805 149 004	28.95
LS-Schalter 1P+N 6kA C-20A 2M QC	20	2	6	**MCS520**	805 150 004	33.60

Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N
quickconnect

quickconnect:
Innovative Stecktechnik – einfach stecken statt schrauben.
- Noch höheres Sicherheitsniveau dank gleich bleibender Federkraft
- Vermeiden von Schmorstellen – kein Unterklemmen der Isolierung
- Wartungsfrei

Leitungsschutzschalter LS 3 x 1P+N:
Drei einzelne Leitungsschutzschalter 1P+N kombiniert in vier Modulen – spart Platz und Zeit.
Einspeisung: 3P+N
Abgänge: 3 x 1P+N
Bei Überlast/Kurzschluss wird nur der betroffene Stromkreis ausgeschaltet.

CAD-Symbol:
Das CAD-Symbol zum LS³ kann über www.hager.ch unter Downloads heruntergeladen werden.

Eigenschaften:
- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (1,5 bis 4 mm² pro Abgang)
- Eingangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar)
- Quick-Snap Schieber - für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Bi-Connect-Klemme (Doppelstockklemme) zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Pro Angang ein separates Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Bemessungsstrom 13 A und 16 A
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C

Normen / Zertifizierung:
- EN 60898
- Sicherheitszeichen ESTI

▶ Seite 32

MCB313



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N 6 kA, B-Charakteristik						
- quickconnect						
- 3 LS-Gruppen in einem Gerät (3 x 1P+N)						
- Pro LS: 1-polig schützend, 2-polig schaltend						
LS-Schalter 3x1P+N 6kA B-13A 4M QC	13	4	1	**MCB313**	805 089 004	97.30
LS-Schalter 3x1P+N 6kA B-16A 4M QC	16	4	1	**MCB316**	805 079 014	97.30

MCC313



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N 6 kA, C-Charakteristik						
- quickconnect						
- 3 LS-Gruppen in einem Gerät (3 x 1P+N)						
- Pro LS: 1-polig schützend, 2-polig schaltend						
LS-Schalter 3x1P+N 6kA C-13A 4M QC	13	4	1	**MCC313**	805 189 004	98.90
LS-Schalter 3x1P+N 6kA C-16A 4M QC	16	4	1	**MCC316**	805 179 014	98.90

quickconnect:
Innovative Stecktechnik – einfach stecken statt schrauben.
- Noch höheres Sicherheitsniveau dank gleich bleibender Federkraft
- Vermeiden von Schmorstellen – kein Unterklemmen der Isolierung
- Wartungsfrei

Eigenschaften:
- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (1,5 bis 4 mm² pro Abgang)
- Eingangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar)
- Quick-Snap Schieber – für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Bi-Connect-Klemme (Doppelstockklemme) zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Bemessungsstrom 6 A bis 20 A
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C

Normen / Zertifizierung:
- EN 60898
- Sicherheitszeichen ESTI

Weitere LS mit Stecktechnik (Abgangsseitig) finden Sie im Kapitel 04

▶ Seite 32

MBS613



Leitungsschutzschalter 3P+N
6 kA, B-Charakteristik

- quickconnect
- 3-polig schützend, 4-polig schaltend
- N öffnet nacheilend und schliesst voreilend

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 3P+N 6kA B-6A 4M QC	6	4	3	**MBS606**	805 076 004	107.50
LS-Schalter 3P+N 6kA B-10A 4M QC	10	4	3	**MBS610**	805 077 004	75.50
LS-Schalter 3P+N 6kA B-13A 4M QC	13	4	3	**MBS613**	805 078 004	68.40
LS-Schalter 3P+N 6kA B-16A 4M QC	16	4	3	**MBS616**	805 079 004	68.40
LS-Schalter 3P+N 6kA B-20A 4M QC	20	4	3	**MBS620**	805 080 004	88.60

MCS613



Leitungsschutzschalter 3P+N
6 kA, C-Charakteristik

- quickconnect
- 3-polig schützend, 4-polig schaltend
- N öffnet nacheilend und schliesst voreilend

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 3P+N 6kA C-6A 4M QC	6	4	3	**MCS606**	805 176 004	119.50
LS-Schalter 3P+N 6kA C-10A 4M QC	10	4	3	**MCS610**	805 177 004	85.00
LS-Schalter 3P+N 6kA C-13A 4M QC	13	4	3	**MCS613**	805 178 004	76.90
LS-Schalter 3P+N 6kA C-16A 4M QC	16	4	3	**MCS616**	805 179 004	76.90
LS-Schalter 3P+N 6kA C-20A 4M QC	20	4	3	**MCS620**	805 180 004	98.40

Senkrechte Phasenschienen

Die Handverdrahtung von Reihe zu Reihe ist aufwändig und zeitraubend. Mit senkrechten Phasenschienen nehmen Sie die Abkürzung von einer Reihe zur nächsten. Bei Hager stehen Ihnen acht Varianten für Gehäuse mit 125 mm Schienenabstand zur Verfügung.

Technische Daten:

– Bemessungsstrom 63 A
– Bemessungsspannung AC 230 / 415 V
– Stoss-Spannungsfestigkeit 4 kV

Dank der Bi-Connect Käfigklemme können die senkrechten Phasenschienen einfach festgeschraubt werden.

04
Phasenschienen senkrecht

– I_n 63 A, 10 mm²
– U_n 230/400 V
– für 125 mm Schienenabstand

Via hintere Bi-Connect Klemme
(Käfigklemme) geschraubt



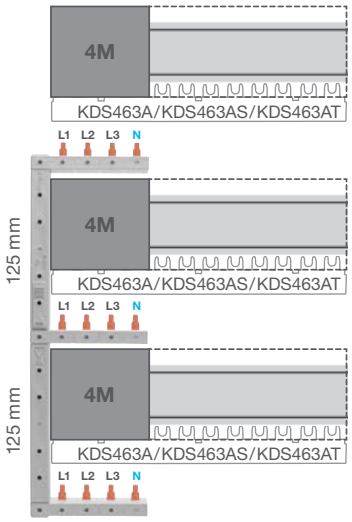

KCF668S/**805 998 324**
symmetrisch (für links/rechts)



KCF663S/**805 998 304**
symmetrisch (für links/rechts)





KCF863L/**805 998 354**
für links



KCF963L/**805 998 344**
für links



KCF563L/**805 998 014**
für links



KCF863R/**805 998 334**
für rechts



KCF963R/**805 998 384**
für rechts



KCF563R/**805 998 084**
für rechts

Phasenschienen vertikal
für System quickconnect

Phasenschienen vertikal
Senkrechte Phasenschienen für die zeitsparende und sichere Verschienung von DIN-Schiene zu DIN-Schiene.
- Kompakte Bauweise
- Schnelle und sichere Hauptstrom-Verdrahtung
- Für 125 mm Schienen-Abstand
- Varianten für linken und rechten Einbau im Verteiler

Montagehinweis:
Die Montage der senkrechten Phasenschiene erfolgt von unten via hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme) – geschraubt.

Technische Daten:
- Bemessungsspannung 230/400 V
- Bemessungsstrom 63 A

▶ Seite 32

	Bezeichnung	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Symmetrisch KCF668S	**Phasenschienen vertikal 3P+N zu 3P+N** - 3P+N zu 3P+N (L1L2L3N zu L1L2L3N) - symmetrisch (links oder rechts) - 2-reihig und 3-reihig - für 125 mm Schienen-Abstand			
	Phasenschiene vertikal 63A li/re 3PN 125 3R	**KCF668S**	805 998 324	44.20
	Phasenschiene vertikal 63A li/re 3PN 125 2R	**KCF663S**	805 998 304	34.35
Symmetrisch KCF663S				
links KCF863L rechts KCF863R	**Phasenschienen vertikal 3P+N zu 1P+N** - 3P+N zu 1P+N (L1L2L3N zu L1N-L2N-L3N) - 2-reihig - für 125 mm Schienen-Abstand			
	Phasenschiene vertikal 63A li 3PN-(1PN)x3 125 2R	**KCF863L**	805 998 354	34.35
	Phasenschiene vertikal 63A re 3PN-(1PN)x3 125 2R	**KCF863R**	805 998 334	34.35
links KCF963L rechts KCF963R	**Phasenschienen vertikal 1P+N zu 3P+N** - 1P+N zu 3P+N (L1N-L2N-L3N zu L1L2L3N) - 2-reihig - für 125 mm Schienen-Abstand			
	Phasenschiene vertikal 63A li (1PN)x3-3PN 125 2R	**KCF963L**	805 998 344	34.35
	Phasenschiene vertikal 63A re (1PN)x3-3PN 125 2R	**KCF963R**	805 998 384	34.35
links KCF563L rechts KCF563R	**Phasenschienen vertikal 1P+N zu 1P+N** - 1P+N zu 1P+N (L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N) - 2-reihig - für 125 mm Schienen-Abstand			
	Phasenschiene vertikal 63A li (1PN)x3 125 2R	**KCF563L**	805 998 014	34.35
	Phasenschiene vertikal 63A re (1PN)x3 125 2R	**KCF563R**	805 998 084	34.35

Waagrechte Phasenschienen

Für die schnelle Querverbindung von Modulargeräten auf der DIN-Schiene sorgen unsere neuen kompakten horizontalen Phasenschienen – in Verbindung mit quick-connect einfach steckbar. Alle Schienen sind fingersicher isoliert für den maximalen Schutz. Nebst den 3P+N und 1P+N Varianten stehen Ihnen noch zwei Mix-Varianten zur Verfügung: 3P+N und 1P+N auf einer Schiene kombiniert – für noch mehr Flexibilität.

Technische Daten:

- Bemessungsstrom 63 A
- 12 Module / Länge 210 mm
- Querschnitt 10 mm²
- max. Betriebsspannung 230 / 400 V

Stecken und fertig!

03
Phasenschienen waagrecht

– I_n 63 A, 10 mm²
– U_n 230/400 V

**Stecken
und fertig!**

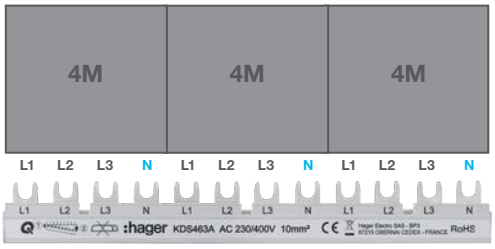

12M
KDS463A / **805 998 364**
24M
KDS463C / **805 998 434**
26M
KDS463U / **805 998 054**

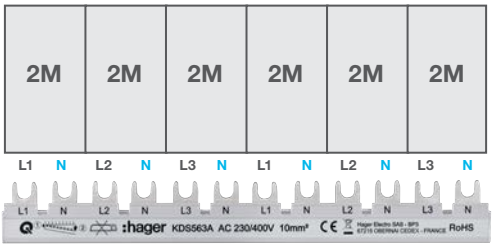

12M
KDS563A / **805 998 074**
24M
KDS563C / **805 998 044**
26M
KDS563U / **805 998 094**

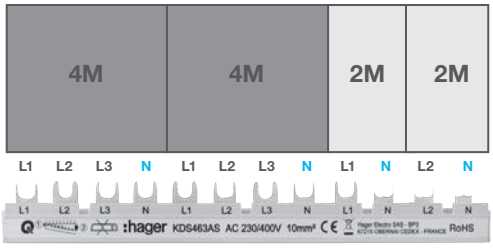

12M
KDS463AS / **805 998 404**

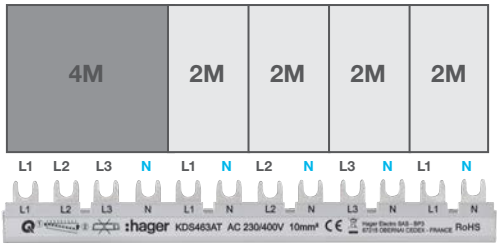

12M
KDS463AT / **805 998 424**

Berührungsschutzabdeckung für freie Anschlüsse (VPE = 10 Stück) KZ059
804 998 364

Phasenschienen horizontal
für System quickconnect

Phasenschienen horizontal
Kompakte Phasenschienen für die einfache und schnelle Querverschienung von Modulargeräten. Dank den neuen innovativen quickconnect Eingangsklemmen bei den Geräten können die Schienen nur gesteckt werden – stecken statt schrauben.
- Kompakte Bauweise
- Schnelle und sichere Querverschienung
- Kein Absägen, keine Endkappen erforderlich

Technische Daten:
- Bemessungsspannung 230/400 V
- Bemessungsstrom 63 A
- Breite 12, 24 und 26 Module

▶ Seite 32

KDS463A

Phasenschienen 4P horizontal

für 4-polige Geräte wie
FI-LS 4P, FI-LS 3x1P+N, LS 3P+N, LS 3x1P+N
- 4P (L1-L2-L3-N)
- 12, 24 und 26 Modulbreit



Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Phasenschiene 4P 12M 63A (3PN)x3 QB		**KDS463A**	805 998 364	19.40
Phasenschiene 4P 24M 63A (3PN)x6 QB		**KDS463C**	805 998 434	42.00
Phasenschiene 4P 26M 63A (3PN)x6-1PN QB		**KDS463U**	805 998 054	42.00

KDS563A

Phasenschienen 2P horizontal

für 2-polige Geräte wie
- 2P (L1N-L2N-L3N)
- 12, 24 und 26 Modulbreit



Phasenschiene 2P 12M 63A (1PN)x6 QB		**KDS563A**	805 998 074	19.40
Phasenschiene 2P 24M 63A (1PN)x12 QB		**KDS563C**	805 998 044	42.00
Phasenschiene 2P 26M 63A (1PN)x13 QB		**KDS563U**	805 998 094	42.00

KDS463AT

Mix, für 4- und 2-polige Geräte
- zwei Versionen
- 12 Modulbreit



Phasenschiene 4P/2P 12M 63A 3PN-(1PN)x4 QB		**KDS463AT**	805 998 424	19.40

KDS463AS



Phasenschiene 4P/2P 12M 63A 3PN-3PN-(1PN)x2 QB		**KDS463AS**	805 998 404	19.40

KZ059

Berührungsschutzabdeckung

VPE = 10 Stück

Berührungsschutzabdeckung für freie Anschlüsse	5	**KZ059**	804 998 364	1.90

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter quickconnect 1P+N
Technische Daten

Serie	**ADS9xxQC, ADH9xxQC, AFS9xxQC**
Auslösecharakteristik	B, C
Pole	1P+N
Position Neutralleiter	Rechts
Bemessungsstrom (I_n)	6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A
Modulbreite	2 Modul
Norm	EN 61009-1 plus Sicherheitszeichen ESTI
Bemessungsspannung (U_e)	230 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Bemessungsfehlerstrom ($I_{\Delta n}$)	30 mA, 300 mA
FI Typ	Typ A, Typ A HI
Bemessungsschaltvermögen (I_{cn})	6 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Bemessungsisolationsspannungsfestigkeit (U_{imp})	4 kV
Gerätelebensdauer elektrisch	2000 Schaltspiele
Gerätelebensdauer mechanisch (ohne Last)	2000 Schaltspiele
IP-Schutzart	IP2X
Kalibriertemperatur nach EN 60898-1:60947-2	30°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +40°C
Umgebungstemparatur Lagerung	-55°C bis +80°C
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	3
Einspeiseseite	Unten (Bi-Connect Klemme): - vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar) - hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme) für Direkteinspeisung (Draht/Litze) geschraubt
Anschluss Eingangsseitig (unten)	Vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect: - Phasenschienen "Q" 10 mm^2 Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): - Draht 1 mm^2 bis 25 mm^2 - Litze 1 mm^2 bis 16 mm^2
Anschluss Abgangsseitig (oben)	Stecktechnik quickconnect: - Draht 1,5mm^2 bis 4mm^2 - Litze 1,5mm^2 bis 4 mm^2 (keine Aderendhülse)
Anzugsdrehmoment	Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): 2.0 Nm
Schaltschlossverriegelung	Ja (Abschliessvorrichtung MZN175)
Höhenlage	≤ 2000 m

Masszeichnung
ADS9xxQC, ADH9xxQC, AFS9xxQC

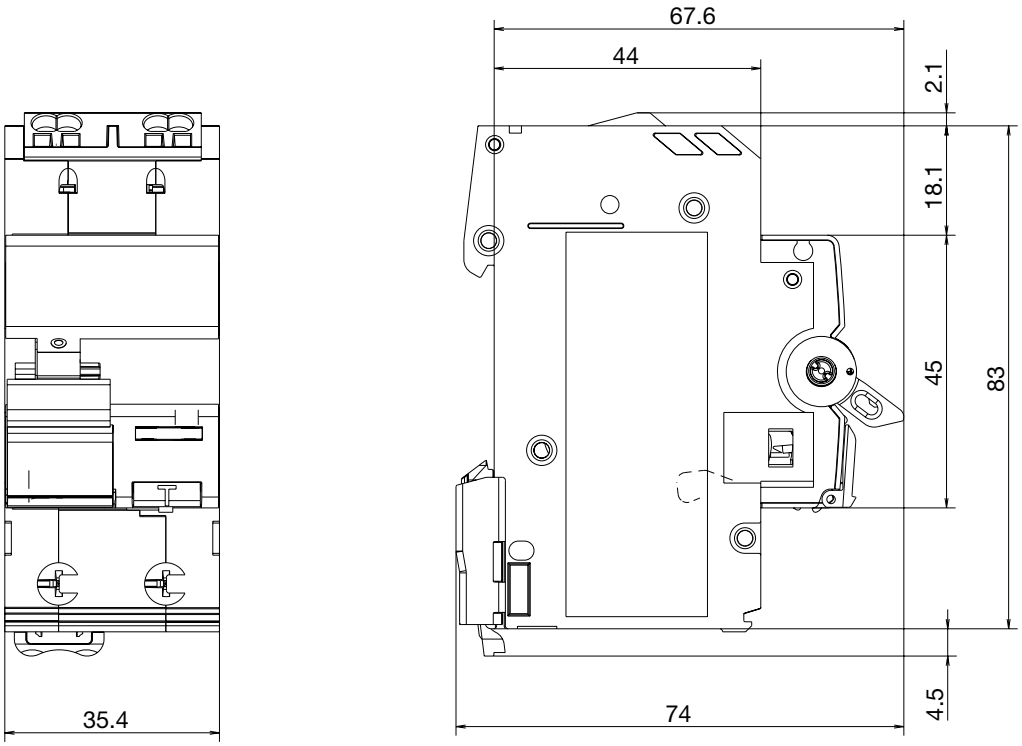

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter quickconnect 3 x 1P+N
Technische Daten

Serie	**ADZ3xxQC**
Auslösecharakteristik	B, C
Pole	3 x 1P+N
Position Neutralleiter	Rechts
Bemessungsstrom (I_n)	10 A, 13 A, 16 A
Modulbreite	4 Modul
Norm	EN 61009-1 plus Sicherheitszeichen ESTI
Bemessungsspannung (U_e) (Abgänge 1P+N)	230 V
Bemessungsspannung (U_e) Einspeisung 3P+N)	400 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Bemessungsfehlerstrom ($I_{\Delta n}$)	30 mA
FI Typ	Typ A
Bemessungsschaltvermögen (I_{cn})	6 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Bemessungsisolationsspannungsfestigkeit (U_{imp})	4 kV
Gerätelebensdauer elektrisch	2000 Schaltspiele
Gerätelebensdauer mechanisch (ohne Last)	2000 Schaltspiele
IP-Schutzart	IP2X
Kalibriertemperatur nach EN 60898-1:60947-2	30°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-5°C bis +40°C
Umgebungstemparatur Lagerung	-55°C bis +70°C
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	3
Einspeiseseite	Unten (Bi-Connect Klemme): - vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar) - hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme) für Direkteinspeisung (Draht/Litze) geschraubt
Anschluss Eingangsseitig (unten)	Vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect: - Phasenschienen "Q" 10 mm² Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): - Draht 1 mm² bis 16 mm² - Litze 1 mm² bis 10 mm²
Anschluss Abgangsseitig (oben)	Stecktechnik quickconnect: - Draht 1,5mm² bis 4mm² - Litze 1,5mm² bis 4 mm² (keine Aderendhülse)
Anzugsdrehmoment	Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): 2.0 Nm
Schaltschlossverriegelung	Ja (Abschliessvorrichtung MZN175)
Höhenlage	≤ 2000 m

Technische Änderungen vorbehalten

Masszeichnung
ADZ3xxQC

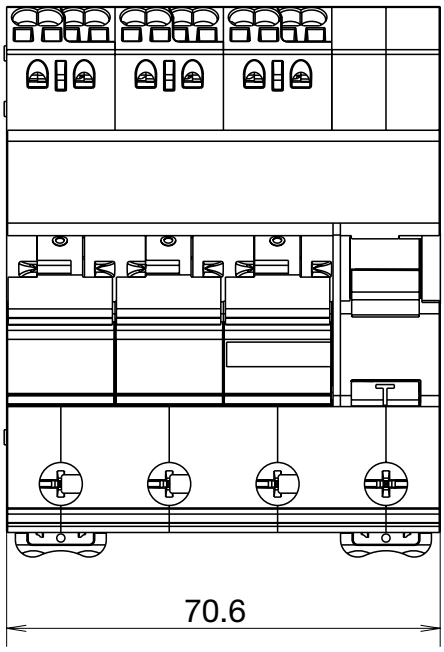

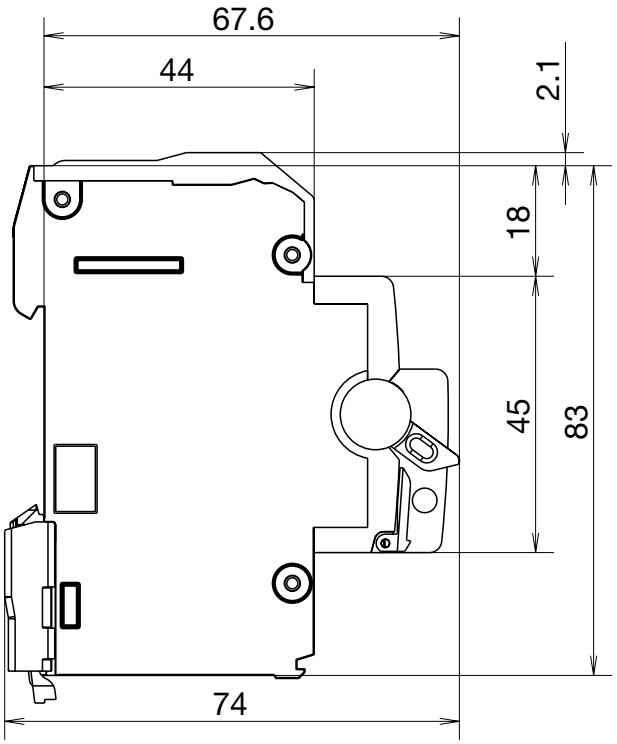

Serie	**ADM4xxQC, ADH4xxQC, AFM4xxQC**
Auslösecharakteristik	B, C
Pole	4P (4-polig schützend und schaltend)
Position Neutralleiter	Rechts
Bemessungsstrom (I_n)	6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A
Modulbreite	4 Modul
Norm	EN 61009-1 plus Sicherheitszeichen ESTI
Bemessungsspannung (U_e)	400 V
Bemessungsspannung FI-Prüfwiederstand (zwischen L2-L3)	340 V bis 440 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz
Bemessungsfehlerstrom ($I_{\Delta n}$)	30 mA, 300 mA
FI Typ	Typ A, Typ A HI
Bemessungsschaltvermögen (I_{cn})	6 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Bemessungsisolationsspannungsfestigkeit (U_{imp})	4 kV
Gerätelebensdauer elektrisch	2000 Schaltspiele
Gerätelebensdauer mechanisch (ohne Last)	2000 Schaltspiele
IP-Schutzart	IP2X
Kalibriertemperatur nach EN 60898-1:60947-2	30°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +40°C
Umgebungstemparatur Lagerung	-55°C bis +70°C
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	3
Einspeiseseite	Unten (Bi-Connect Klemme): - vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar) - hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme) für Direkteinspeisung (Draht/Litze) geschraubt
Anschluss Eingangsseitig (unten)	Vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect: - Phasenschienen "Q" 10 mm² Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): - Draht 1 mm² bis 25 mm² - Litze 1 mm² bis 16 mm²
Anschluss Abgangsseitig (oben)	Stecktechnik quickconnect: - Draht 1,5mm² bis 4mm² - Litze 1,5mm² bis 4 mm² (keine Aderendhülse)
Anzugsdrehmoment	Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): 2.0 Nm
Schaltschlossverriegelung	Ja (Abschliessvorrichtung MZN175)
Höhenlage	≤ 2000 m

Masszeichnung
ADM4xxQC, ADH4xxQC, AFM4xxQC

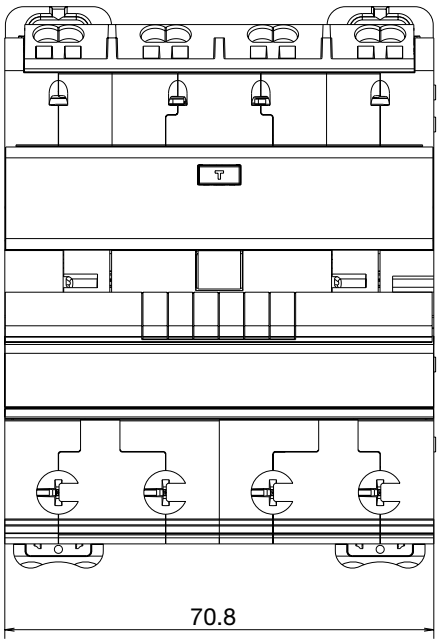

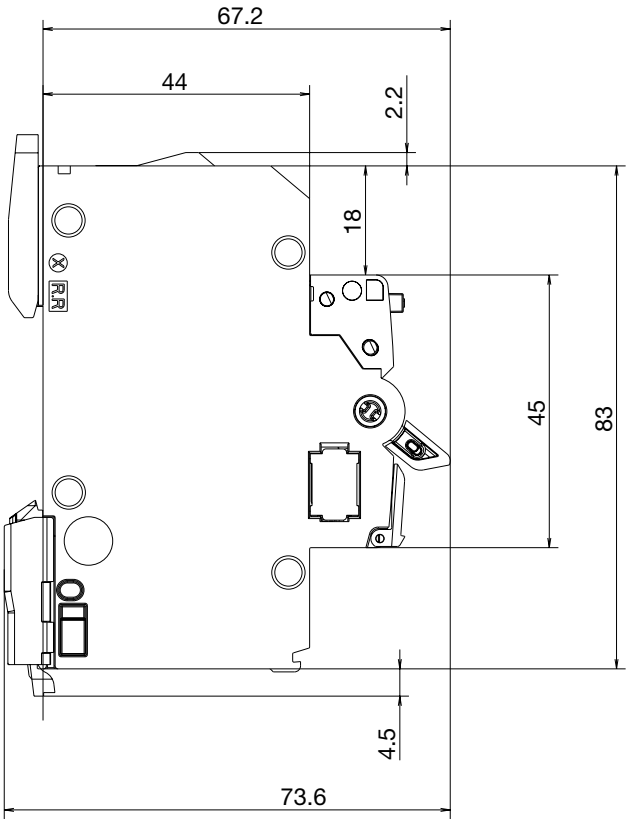

Korrektur des Nennstromes in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

FI-LS QC 1P+N
ADS9xxQC, ADH9xxQC, AFS9xxQC

I_n (A)	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
6	7,23	7,13	7,03	6,92	6,81	6,7	6,59	6,48	6,36	6,24	6,12	6	5,9	5,8	5,7	5,6	5,49	5,38
10	12	11,9	11,7	11,5	11,3	11,2	11	10,8	10,6	10,4	10,2	10	9,86	9,71	9,56	9,41	9,26	9,1
13	15,3	15,1	14,9	14,7	14,5	14,3	14,1	13,9	13,7	13,5	13,2	13	12,8	12,6	12,4	12,2	12	11,8
16	18,5	18,3	18,1	17,9	17,7	17,4	17,2	17	16,7	16,5	16,3	16	15,8	15,6	15,4	15,2	15	14,8
20	22,7	22,5	22,2	22	21,8	21,5	21,3	21	20,8	20,5	20,3	20	19,8	19,6	19,4	19,2	19	18,8

FI-LS QC 3 x 1P+N
ADZ3xxQC

I_n (A)	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
10	13,5	13,3	13	12,7	12,4	12,1	11,7	11,4	11,1	10,7	10,4	10	9,8	9,5	9,3	9,1	8,8	8,5
13	16,8	16,5	16,2	15,9	15,6	15,2	14,9	14,5	14,2	13,8	13,4	13	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1
16	21,1	20,7	20,3	19,9	19,4	19	18,5	18	17,5	17	16,5	16	15,7	15,5	15,2	15	14,7	14,4

FI-LS QC 4P
ADM4xxQC, ADH4xxQC, AFM4xxQC

I_n (A)	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
6	7,3	7,2	7,1	7	6,9	6,8	6,6	6,5	6,4	6,3	6,1	6	5,9	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1
10	12,3	12,1	11,9	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7	10,5	10,2	10	9,8	9,5	9,2	9	8,7	8,4
13	15,5	15,3	15,1	14,9	14,7	14,4	14,2	14	13,7	13,5	13,2	13	12,7	12,5	12,2	12	11,7	11,4
16	19,4	19,1	18,8	18,6	18,3	17,9	17,6	17,3	17	16,7	16,3	16	15,6	15,2	14,8	14,4	14	13,6
20	23,8	23,5	23,2	22,8	22,5	22,2	21,8	21,5	21,1	20,7	20,4	20	19,6	19,1	18,6	18,2	17,7	17,2

Korrektur in Abhängigkeit der Höhenlage

Höhenlage	2000 m	3000 m	4000 m
Durchschlagfestigkeit	2.0 kV	1.8 kV	1.5 kV
Bemessungsspannung U_e	440 V	440 V	440 V
Bemessungsstrom I_n	I_n	0.96 x I_n	0.93 x I_n

Belastbarkeit bei aneinandergereihten Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter quickconnect
Korrekturfaktor (K) bei gegenseitiger thermischer Beeinflussung von nebeneinander montierten Fehlrstrom-Leitungsschutzschaltern bei Bemessungsbelastung:

Anzahl	K
1	1
2 und 3	0.8
4 und 5	0.7
6 bis 9	0.6
10	0.5

Serie	MBS5xx, MCS5xx	MBS6xx, MCS6xx
Auslösecharakteristik	B, C	B, C
Pole	1P+N	3P+N
Position Neutralleiter	Rechts	Rechts
Bemessungsstrom (In)	6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A	6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A
Modulbreite	2 Modul	4 Modul
Norm	EN 60898-1 plus Sicherheitszeichen ESTI	EN 60898-1 plus Sicherheitszeichen ESTI
Bemessungsspannung (U_e) (1P+N)	230 V	230 / 400 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (I_{cn})	6 kA	6 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V	500 V
Bemessungsisolationsspannungs-festigkeit (Uimp)	4 kV	4 kV
Gerätelebensdauer elektrisch	4000 Schaltspiele	4000 Schaltspiele
Gerätelebensdauer mechanisch (ohne Last)	20000 Schaltspiele	20000 Schaltspiele
IP-Schutzart	IP2X	IP2X
Kalibriertemperatur nach EN 60898-1:60947-2	30°C	30°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +60°C	-25°C bis +60°C
Umgebungstemparatur Lagerung	-25°C bis +80°C	-25°C bis +80°C
Verschmutzungsgrad	2	2
Überspannungskategorie	3	3
Einspeiseseite	Unten (Bi-Connect Klemme): - vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar) - hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme) für Direkteinspeisung (Draht/Litze) geschraubt	Unten (Bi-Connect Klemme): - vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar) - hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme) für Direkteinspeisung (Draht/Litze) geschraubt
Anschluss Eingangsseitig (unten)	Vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect: - Phasenschienen "Q" 10 mm² Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): - Draht 1 mm² bis 25 mm² - Litze 1 mm² bis 16 mm²	Vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect: - Phasenschienen "Q" 10 mm² Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): - Draht 1 mm² bis 25 mm² - Litze 1 mm² bis 16 mm²
Anschluss Abgangsseitig (oben)	Stecktechnik quickconnect: - Draht 1,5mm² bis 4mm² - Litze 1,5mm² bis 4 mm² (keine Aderendhülse)	Stecktechnik quickconnect: - Draht 1,5mm² bis 4mm² - Litze 1,5mm² bis 4 mm² (keine Aderendhülse)
Anzugsdrehmoment	Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): 2.8 Nm	Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): 2.8 Nm
Schaltschlossverriegelung	Ja (Abschliessvorrichtung MZN175)	Ja (Abschliessvorrichtung MZN175)
Höhenlage	≤ 2000 m	≤ 2000 m

Masszeichnung
MBS, MCS, MBS, MCS

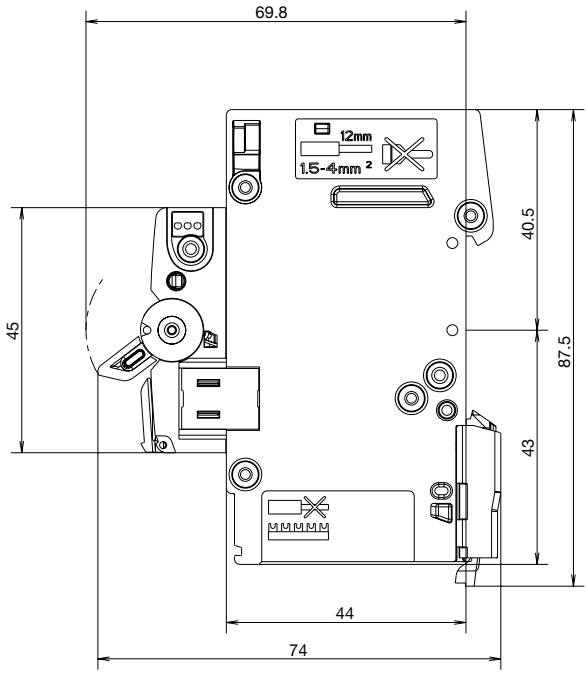

Masszeichnung
(Produktbreite)
MBS5xx, MCS5xx

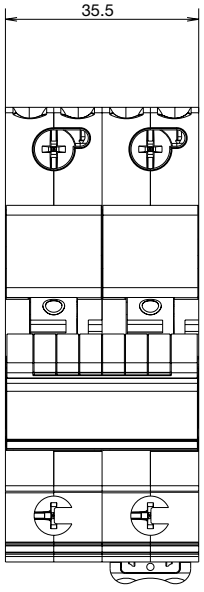

Masszeichnung
(Produktbreite)
MBS6xx, MCS6xx

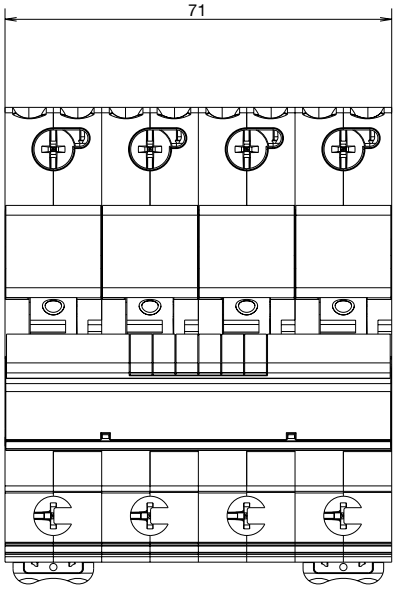

Leitungsschutzschalter quickconnect 3 x 1P+N
Technische Daten

Serie	MCB3xx	MCC3xx
Auslösecharakteristik	B	C
Pole	3 x 1P+N	3 x 1P+N
Position Neutralleiter	Rechts	Rechts
Bemessungsstrom (I_n)	13 A, 16 A	13 A, 16 A
Modulbreite	4 Modul	4 Modul
Norm	EN 60898-1 plus Sicherheitszeichen ESTI	EN 60898-1 plus Sicherheitszeichen ESTI
Bemessungsspannung (U_e) (Abgänge 1P+N)	230 V + 10%	230 V + 10%
Bemessungsspannung (U_e) (Einspeisung 3P+N)	400 V	400 V
Bemessungsfrequenz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (I_{cn})	6 kA	6 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V	500 V
Bemessungsisolationsspannungs-festigkeit (Uimp)	4 kV	4 kV
Gerätelebensdauer elektrisch	2000 Schaltspiele	2000 Schaltspiele
Gerätelebensdauer mechanisch (ohne Last)	2000 Schaltspiele	2000 Schaltspiele
IP-Schutzart	IP2X	IP2X
Kalibriertemperatur nach EN 60898-1:60947-2	30°C	30°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-5°C bis +40°C	-5°C bis +40°C
Umgebungstemparatur Lagerung	-55°C bis +70°C	-55°C bis +70°C
Verschmutzungsgrad	2	2
Überspannungskategorie	3	3
Einspeiseseite	Unten (Bi-Connect Klemme): - vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar) - hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme) für Direkteinspeisung (Draht/Litze) geschraubt	Unten (Bi-Connect Klemme): - vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect (Phasenschiene einfach steckbar) - hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme) für Direkteinspeisung (Draht/Litze) geschraubt
Anschluss Eingangsseitig (unten)	Vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect: - Phasenschienen "Q" 10 mm² Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): - Draht 1 mm² bis 16 mm² - Litze 1 mm² bis 10 mm²	Vordere Bi-Connect Klemme mit Stecktechnik quickconnect: - Phasenschienen "Q" 10 mm² Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): - Draht 1 mm² bis 16 mm² - Litze 1 mm² bis 10 mm²
Anschluss Abgangsseitig (oben)	Stecktechnik quickconnect: - Draht 1,5mm² bis 4mm² - Litze 1,5mm² bis 4mm² (keine Aderendhülse)	Stecktechnik quickconnect: - Draht 1,5mm² bis 4mm² - Litze 1,5mm² bis 4mm² (keine Aderendhülse)
Anzugsdrehmoment	Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): 2.0 Nm	Hintere Bi-Connect Klemme (Käfigklemme): 2.0 Nm
Schaltschlossverriegelung	Ja (Abschliessvorrichtung MZN175)	Ja (Abschliessvorrichtung MZN175)
Höhenlage	≤ 2000 m	≤ 2000 m

Masszeichnung
MCB3, MCC3

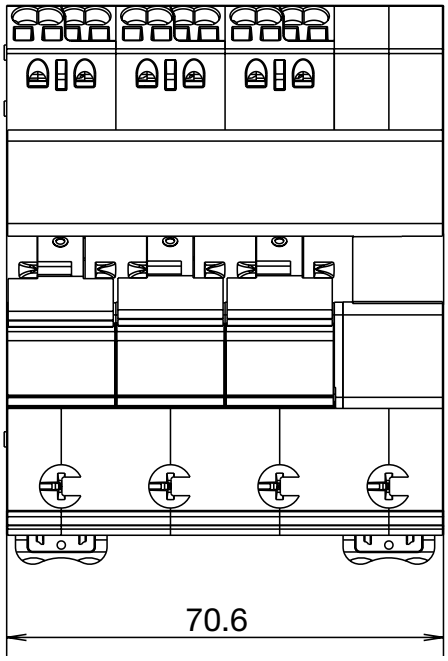

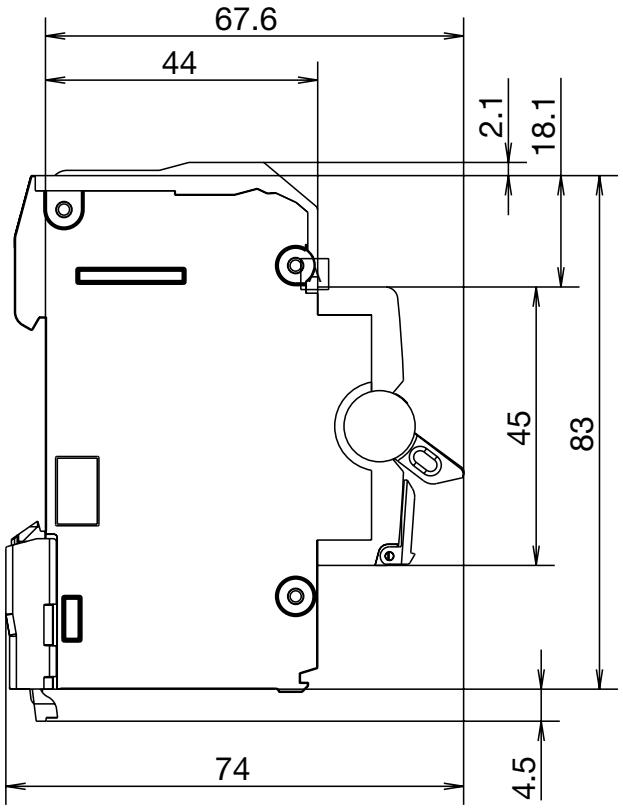

Korrektur des Nennstromes in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur

LS QC 1P+N
MBS5xx, MCS5xx

I_n (A)	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	55°C	70°C
6	7,82	7,67	7,52	7,37	7,21	7,05	6,89	6,72	6,55	6,37	6,19	6	5,81	5,61	5,4	5,18	4,96	4,72	4,47	4,21
10	11,14	10,98	10,83	10,5	10,53	10,38	10,22	10,07	9,92	9,77	9,62	10	9,31	9,16	9,01	8,5	8,7	8,55	8,4	8,25
13	17,07	16,72	16,37	16,1	15,67	15,33	14,98	14,63	14,28	13,93	13,59	13	12,89	12,54	12,19	12	11,5	11,15	10,8	10,45
16	21,82	21,31	20,81	20,41	19,81	19,31	18,81	18,31	17,81	17,31	16,81	16	15,8	15,3	14,8	14,5	13,8	13,3	12,8	12,3
20	27,36	26,7	26,03	25,4	24,71	24,05	23,39	22,73	22,07	21,41	20,75	20	19,42	18,76	18,1	17,5	16,78	16,12	15,46	14,8

LS QC 3 x 1P+N
MCB3, MCC3

I_n (A)	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
13 A	16,8	16,5	16,2	15,9	15,6	15,2	14,9	14,5	14,2	13,8	13,4	13	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1
16 A	21,1	20,7	20,3	19,9	19,4	19,0	18,5	18,0	17,5	17,0	16,5	16	15,7	15,5	15,2	15,0	14,7	14,4

LS QC 3P+N
MBS6xx, MCS6xx

I_n (A)	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	55°C	70°C
6	6,85	6,75	6,66	6,5	6,47	6,38	6,28	6,19	6,09	6	5,9	6	5,71	5,62	5,52	5,3	5,34	5,24	5,15	5,05
10	13,33	13,06	12,79	12,51	12,22	11,93	11,63	11,32	11,01	10,68	10,35	10	9,63	9025	8,85	8,44	8	7,53	7,04	6,89
13	16,03	15,78	15,52	15,26	15	14,73	14,46	14,18	13,89	13,6	13,3	13	12,69	12,36	12,03	11,69	11,34	10,98	10,6	10,22
16	20,42	20,06	19,69	19,32	18,93	18,54	18,14	17,74	17,32	16,89	16,45	16	15,49	14,97	14,43	13,87	13,28	12,66	12,02	11,34
20	25,32	24,89	24,44	23,99	23,53	23,06	22,58	22,09	21,58	21,07	20,54	20	19,36	18,71	18,02	17,31	16,57	15,8	14,99	14,12

Korrektur in Abhängigkeit der Höhenlage
LS QC 1P+N, 3 x 1P+N, 3P+N

Höhenlage	≤ 2000 m	3000 m	4000 m
Durchschlagfestigkeit	2.5 kV	2.2 kV	1.95 kV
Bemessungsspannung U_e	440 V	440 V	440 V
Bemessungsstrom I_n	I_n	0.96 x I_n	0.93 x I_n

Belastbarkeit bei aneinandergereihten Leitungsschutzschaltern
Korrekturfaktor (K) bei gegenseitiger thermischer Beeinflussung von nebeneinander montierten Leitungsschutzschaltern bei Bemessungsbelastung:

Anzahl	K
1	1
2 und 3	0.8
4 und 5	0.7
6 bis 9	0.6
10	0.5

Elektrische Eigenschaften

Typen		**SBN4xxQC**		
Anzahl Pole		4P (4-polig schützend und schaltend)		
Baugrösse		25 A	40 A	63 A
Normen	IEC 60947-3	OK		
	EN 60669-2-4	OK		
	ⓢ	OK		
Thermischer Strom Ith (40°)		25 A	40 A	63 A
Frequenz		50/60 Hz		
Isolationsspannung (U_i)		440 V		
Stossspannungsfestigkeit (U_{imp})		6 kV		
Verschmutzungsgrad		2		
Temperatur Betrieb		-20 °C bis +50 °C		
Temperatur Lagerung		-40 °C bis +80°C		

Mechanische Eigenschaften

Maximaler Querschnitt Draht	25 mm²
Maximaler Querschnitt Litze	16 mm²
Drehmoment	2.8 Nm
Art der Verbindung	Gabel-Phasenschienen
Schutzart	IP2x
Lebensdauer: mechanische Schaltspiele	60000
Lebensdauer: elektrische Schaltspiele	5000

Abmessungen (mm)

Ausschalter
SBN4xxQC

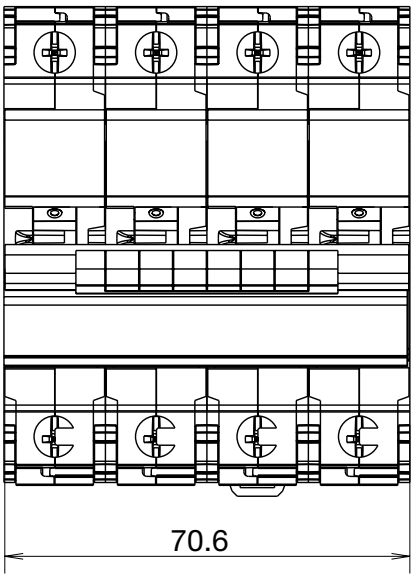

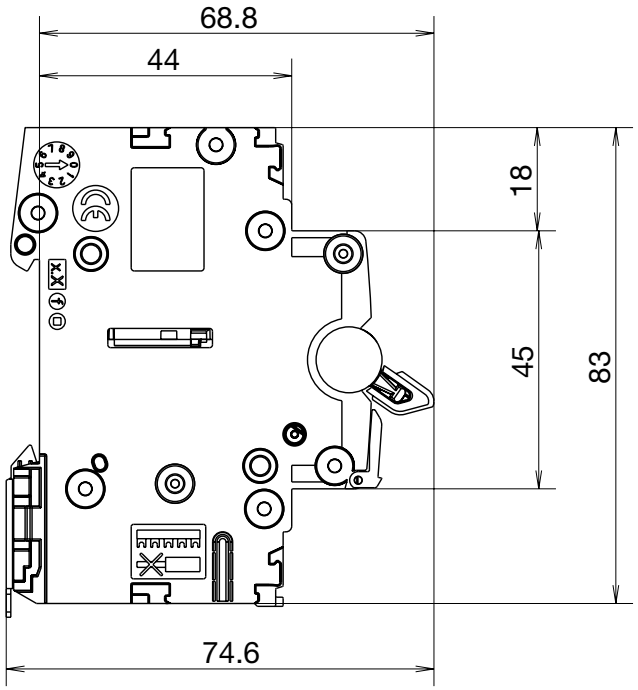

Horizontale und vertikale Phasenschienen für System quickconnect

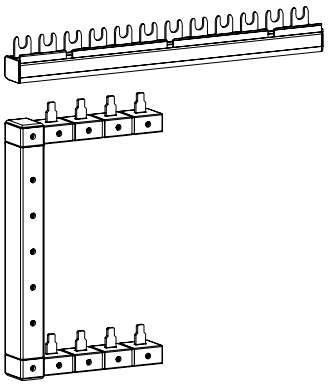

Varianten - Vertikale Phasenschienen

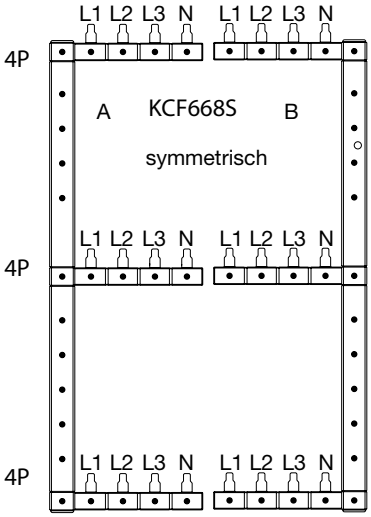

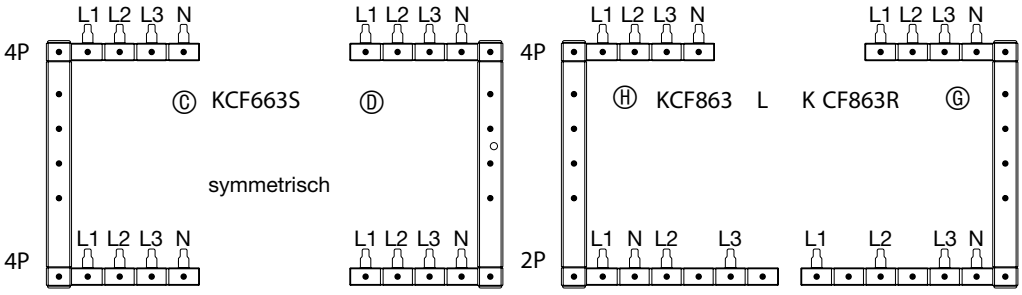

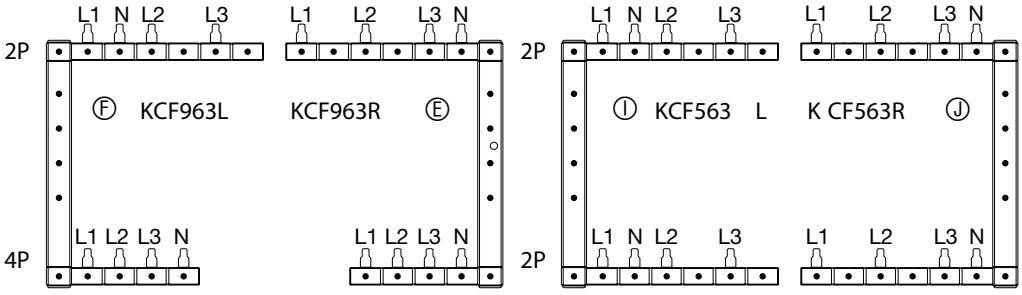

Die vertikalen Phasenschienen sind nicht quickconnect (nicht steckbar).
Einspeisung erfolgt via hintere Bi-Connect Klemmen (Käfigklemmen), Schraube muss angezogen werden.

Varianten - Horizontale Phasenschienen

1 KDS463A



4P-4P-4P
L1-L2-L3-N (x3)

2 KDS463AS



4P-4P-2P-2P
L1-L2-L3-N (x2) / L1-N-L2-N

3 KDS463A T



4P-2P-2P-2P-2P
L1-L2-L3-N / L1-N-L2-N-L3-N-L1-N

4 KDS563A



2P-2P-2P-2P-2P-2P
L1-N-L2-N-L3-N (x2)

Varianten - Horizontale Phasenschienen



vertikale Phasenschiene

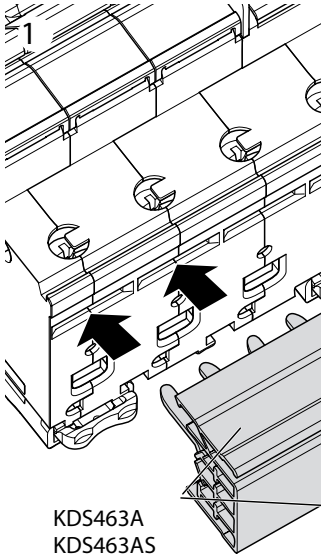

KDS463A
KDS463AS
KDS463AT
KDS563A

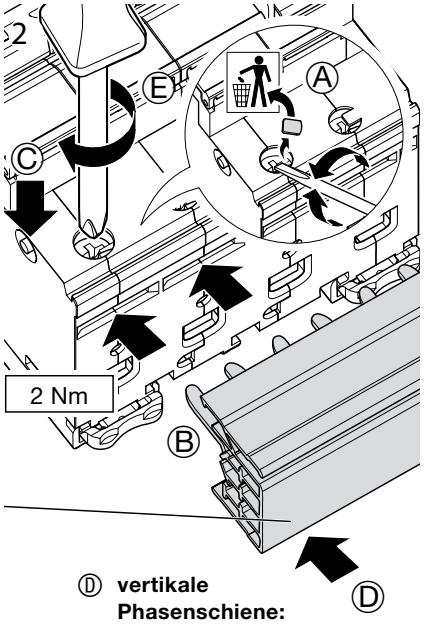

Ⓓ **vertikale Phasenschiene: via hintere Bi-Connect Klemmen (geschraubt)**

Technische Informationen

Querschnitt: 10 mm²
Max. Belastungsstrom am Anfang oder am Ende der Schiene: 63 A

Vertikale Phasenschienen	Anzahl DIN-Reihen	Polzahl	Horizontale Phasenschienen		
Ⓐ KCF668S LINKS	Reihe 1	4P	① KDS463A	② KDS463AS	③ KDS463AT
	Reihe 2				
	Reihe 3				
Ⓑ KCF668S RECHTS	Reihe 1	4P	① KDS463A		
	Reihe 2				
	Reihe 3				
Ⓒ KCF663S LINKS	Reihe 1	4P	① KDS463A	② KDS463AS	③ KDS463AT
	Reihe 2				
Ⓓ KCF663S RECHTS	Reihe 1	4P	① KDS463A		
	Reihe 2				
Ⓔ KCF963R	Reihe 1	2P	④ KDS563A		
	Reihe 2	4P	① KDS463A		
Ⓕ KCF963L	Reihe 1	2P	④ KDS563A		
	Reihe 2	4P	① KDS463A	② KDS463AS	③ KDS463AT
Ⓖ KCF863R	Reihe 1	4P	① KDS463A		
	Reihe 2	2P	④ KDS563A		
Ⓗ KCF863L	Reihe 1	4P	① KDS463A	② KDS463AS	③ KDS463AT
	Reihe 2	2P	④ KDS563A		
Ⓘ KCF563L	Reihe 1	2P	④ KDS563A		
	Reihe 2	2P	④ KDS563A		
Ⓙ KCF563R	Reihe 1	2P	④ KDS563A		
	Reihe 2	2P	④ KDS563A		



Phasenschienen nicht schneidbar

Beispiel Installation

Montage

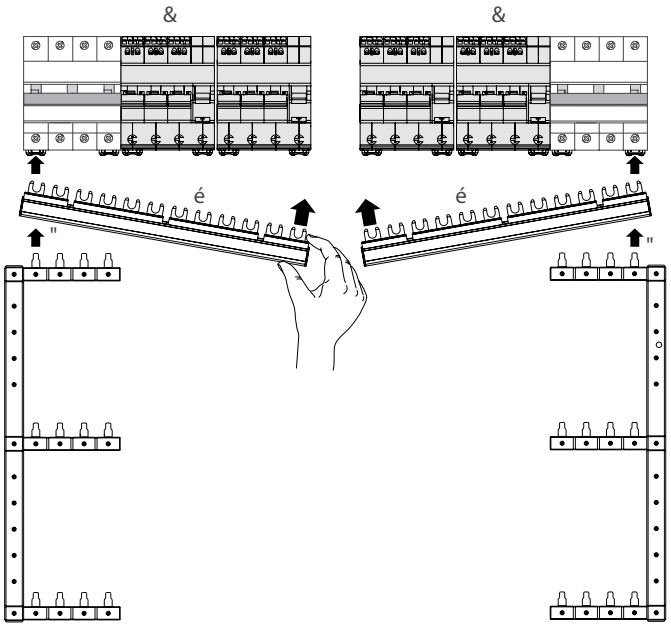

Schritt 1:
Geräte montieren

Schritt 2:
Montage horizontale Phasenschiene

Schritt 3:
Montage vertikale Phasenschiene

Demontage

Gerät

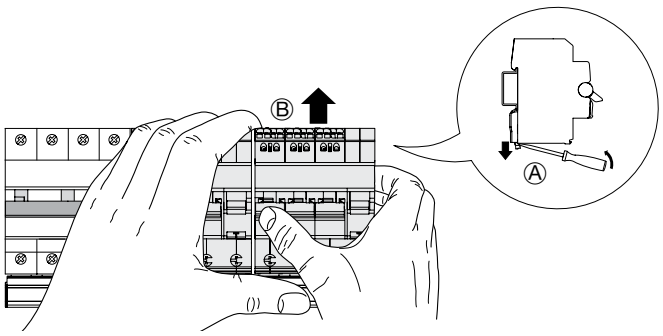

Phasenschiene

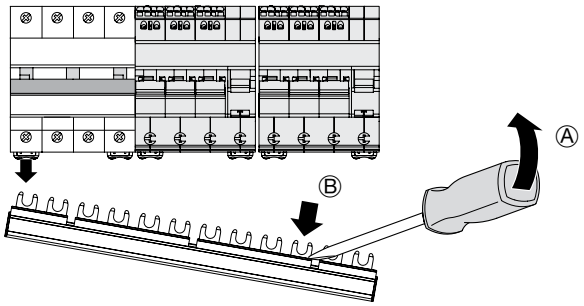

System 1 Einspeisung RECHTS oder LINKS

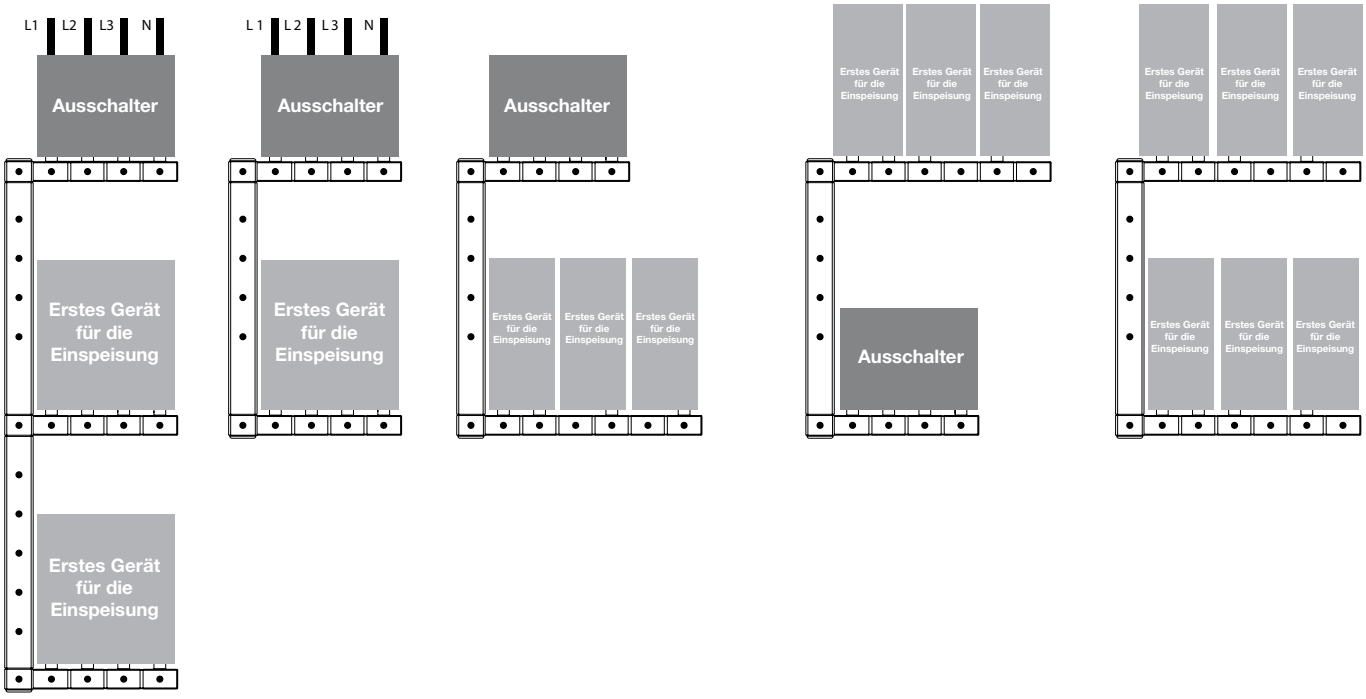

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter

Personen- und Sachenschutz

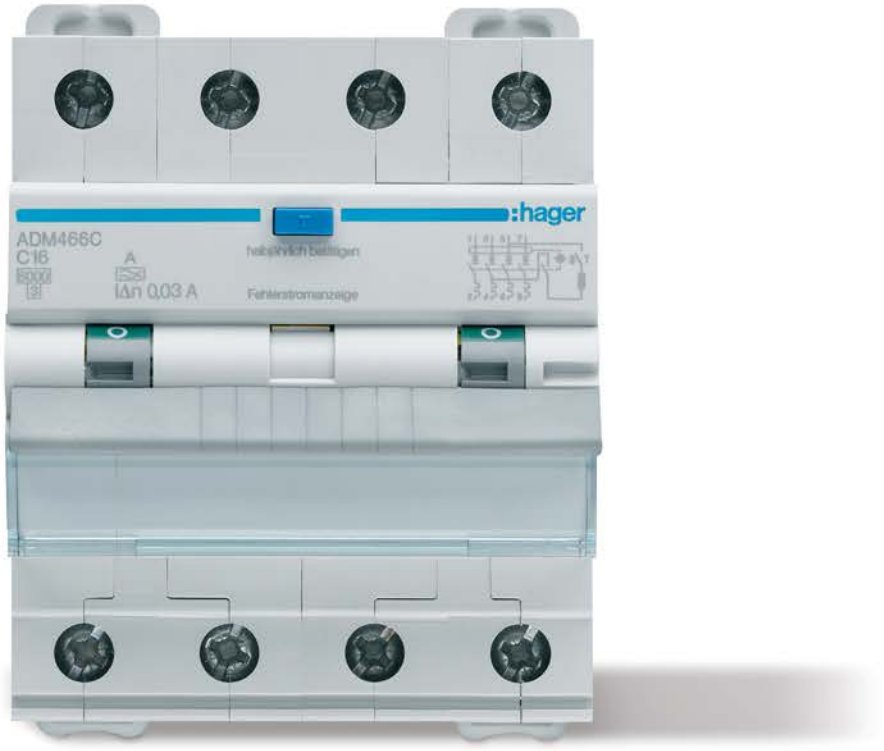

02

Seite

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N, 6 kA	55
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N, 10 kA	58
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N, 6 kA	64
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P, 6 kA	68
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P, 10 kA	70
Zusatzeinrichtungen zu FI-LS	77
Technik	80

Kompakte Sicherheit
Leitungsschutzschalter und FI-Funktion clever kombiniert

Hager bietet ein breites und tiefes Sortiment an kombinierten Fehlerstrom-Leitungsschutzschaltern (FI-LS, RCBO), mit denen sich die Vorgaben der Niederspannungs-Installationsnorm (NIN) zum Schutz gegen elektrischen Schlag besonders komfortabel umsetzen lassen. Zur Verfügung steht ein Sortiment mit Nennschaltvermögen von 6 kA sowie 10 kA nach der Produktnorm EN 61009-1.

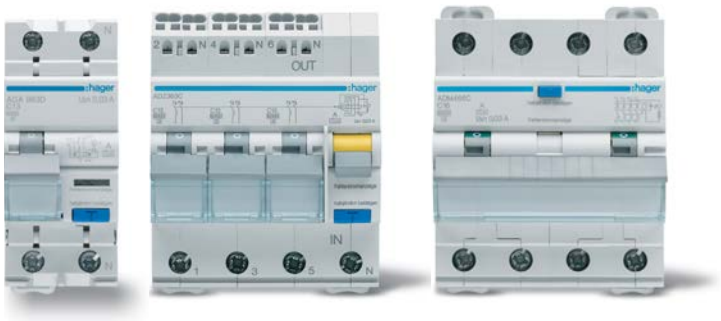

Vorteile:

- FI-LS 1P+N + 4P kompatibel mit Zusatzeinrichtungen wie z. B. Hilfsschalter, Signalkontakt
- Bi-Connect Klemmen; für den sicheren Anschluss mit Phasenschienen
- Quick-Snap Schieber; für die einfache Demontage aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- FI-Auslöseanzeige

Technische Merkmale:

- Norm: EN 61009-1 plus Sicherheitszeichen
- Bemessungsschaltvermögen: 6000 und 10000 A
- Bemessungsstrom: 6 bis 40 A
- Charakteristik B und C
- Bemessungsfrequenz: 50 Hz
- Empfindlichkeit: 30, 100 und 300 mA plus kurzzeitverzögerte Versionen
- 1P+N, 3 x 1P+N, 4P

FI-LS mit N-Krallklemme:
N-Krallklemme für die Querverschienung mit Rund-/Flachkupfer

Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Quick-Snap Schieber - für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemme mit Fehlsteckschutz

Bi-Connect-Klemmen:
- Direkteinspeisung mit Draht/Litze
- Querverschienung mit Rund-/Flachkupfer
  (L+N-Niveaus gleich wie Kombination LS mit N-Trenner)
- Querverschienung mit Phasenschiene

Versionen mit Stecktechnik quickconnect:
- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect
  (1,5 bis 4 mm² pro Abgang)

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Bemessungsstrom 6 A bis 20 A
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Energiebegrenzungsklasse 3
  6000
  3
- Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 300 mA
- Typ A
- Versionen kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität HI

Norm / Zertifizierung:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen ESTI

Zubehör ▶ Seite 76
Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 77
FI-LS quickconnect (ein- und abgangsseitig)
finden Sie im Kapitel 01

▶ Seite 80

ADA963C

FI-LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 1P+N

- 1-polig schützend, 2-polig schaltend
- N schaltet gleichzeitig mit Polleiter
- N separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA B-6A 10mA A	6	2	1	**ACA956C**	804 016 254	200.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA B-6A 30mA A	6	2	1	**ADA956C**	804 016 264	187.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA B-10A 10mA A	10	2	1	**ACA960C**	804 018 254	172.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA B-10A 30mA A	10	2	1	**ADA960C**	804 018 264	160.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA B-13A 10mA A	13	2	1	**ACA963C**	804 029 254	147.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA B-13A 30mA A	13	2	1	**ADA963C**	804 029 264	133.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA B-16A 30mA A	16	2	1	**ADA966C**	804 019 264	133.50

ADA913C

FI-LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 1P+N

- 1-polig schützend, 2-polig schaltend
- N schaltet gleichzeitig mit Polleiter
- N separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer

FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-6A 10mA A	6	2	1	**ACA906C**	804 116 254	201.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-6A 30mA A	6	2	1	**ADA906C**	804 116 264	189.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 10mA A	10	2	1	**ACA910C**	804 118 254	174.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 30mA A	10	2	1	**ADA910C**	804 118 264	162.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 10mA A	13	2	1	**ACA913C**	804 129 254	151.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 30mA A	13	2	1	**ADA913C**	804 129 264	134.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 300mA A	13	2	1	**AFA913C**	804 129 274	159.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 30mA A HI	13	2	1	**ADH913C**	805 129 264	149.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 300mA A HI	13	2	1	**AFH913C**	805 129 274	162.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 30mA A	16	2	1	**ADA916C**	804 119 264	134.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 300mA A	16	2	1	**AFA916C**	804 119 274	159.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 30mA A HI	16	2	1	**ADH916C**	805 119 264	151.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 300mA A HI	16	2	1	**AFH916C**	805 119 274	164.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-20A 30mA A	20	2	1	**ADA920C**	804 120 264	149.50

ADS913C

FI-LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 1P+N

- Stecktechnik quickconnect
- 1-polig schützend, 2-polig schaltend
- N schaltet gleichzeitig mit Polleiter
- N separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer

FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-6A 30mA A QC	6	2	1	**ADS906C**	804 116 364	190.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 30mA A QC	10	2	1	**ADS910C**	804 118 364	163.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 30mA A QC	13	2	1	**ADS913C**	804 129 364	136.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 30mA A QC	16	2	1	**ADS916C**	804 119 364	136.00

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
 KD451C	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS 2-polig** (Standard Ausführung) Geräte mit **N**-Krallklemme **N** separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 3-polig, 16 mm²	56 (~1m)	**KD451C**	804 998 494	88.30
KZN023	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KD451C		**KZN023**	804 998 914	8.40
 KD450C	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS 2-polig** (Kompakte Ausführung)  Geräte mit **N**-Krallklemme **N** separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 3-polig, 10 mm²	12	**KD450C**	804 998 484	18.35



Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Quick-Snap Schieber - für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemme mit Fehlsteckschutz

Bi-Connect-Klemmen:
- Direkteinspeisung mit Draht/Litze
- Querverschienung mit Phasenschiene

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Bemessungsstrom 6 A bis 20 A
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- Typ A

Norm / Zertifizierung:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen ESTI

Zubehör ▶ Seite 76
Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 77
FI-LS quickconnect (ein- und abgangsseitig) finden Sie im Kapitel 01

▶ Seite 80

ADA966D

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
FI-LS-Schalter 6kA, C-Charakteristik, 1P+N						
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-6A 30mA A	6	2	1	**ADA956D**	804 216 264	189.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 30mA A	10	2	1	**ADA960D**	804 218 264	160.00
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 30mA A	13	2	1	**ADA963D**	804 229 264	134.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 30mA A	16	2	1	**ADA966D**	804 219 264	134.50
FI-LS-Schalter 1P+N 6kA C-20A 30mA A	20	2	1	**ADA970D**	804 220 264	149.50

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10 kA

Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Quick-Snap Schieber - für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemme mit Fehlsteckschutz

Bi-Connect-Klemmen:
- Direkteinspeisung mit Draht/Litze
- Querverschienung mit Phasenschiene

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Bemessungsstrom 6 A bis 20 A
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Energiebegrenzungsklasse 3

10000
3

- Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- Typ A

Norm / Zertifizierung:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen ESTI

Zubehör ▶ Seite 76
Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 77

▶ Seite 80

ADA506D

ADA556D

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS-Schalter 10kA, B-Charakteristik, 1P+N						
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA B-6A 30mA A	6	2	1	**ADA506D**	806 046 264	204.00
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA B-10A 30mA A	10	2	1	**ADA510D**	806 048 264	172.50
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA B-13A 30mA A	13	2	1	**ADA513D**	806 059 264	145.00
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA B-16A 30mA A	16	2	1	**ADA516D**	806 049 264	145.00
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA B-20A 30mA A	20	2	1	**ADA520D**	806 050 264	160.50
FI-LS-Schalter 10kA, C-Charakteristik, 1P+N						
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA C-6A 30mA A	6	2	1	**ADA556D**	806 146 264	205.00
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA C-10A 30mA A	10	2	1	**ADA560D**	806 148 264	174.50
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA C-13A 30mA A	13	2	1	**ADA563D**	806 159 264	147.00
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA C-16A 30mA A	16	2	1	**ADA566D**	806 149 264	147.00
FI-LS-Schalter 1P+N 10kA C-20A 30mA A	20	2	1	**ADA570D**	806 150 264	162.50

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
AZ002	**Klemmabdeckung** - für FI-LS 1P+N - plombierbar - 1 Satz = 2 Stück					
	Klemmab. 2-polig	2	4	**AZ002**	804 996 004	1.50
AZN003	**Untere Klemmabdeckung IP2x** - für FI-LS 1P+N mit N-Krallklemme Axx9xxC					
	untere Klemmab. IP2x 2-polig	2	10	**AZN003**	804 996 014	1.50

Gabel-Phasenschienen: (Standard Ausführung)
- Speziell für Geräte mit Bi-Connect Klemmen; für einen sicheren Anschluss
- Schneidbar auf gewünschte Länge
- Mit Endkappen
- Belastbarkeit bei: Einspeisung 10 mm² Schiene: Schienenanfang bzw. -ende = max. 63 A Mitteleinspeisung = max. 100 A Einspeisung 16 mm² Schiene: Schienenanfang bzw. -ende = max. 80 A Mitteleinspeisung = max. 125 A

Einspeiseblock: KRN199
- 1-polig 125 A
- Installationsfreundliche Bi-Connect Klemme für Montage auf Phasenschiene
- Grosse Käfigklemmen
- Gleiche Baugrösse wie LS

Kompakt-Phasenschienen: (Kompakte Ausführung)
- Kompakte Bauform, konfektionierte einbaufertige Gabelkämme
- Variabel montierbar
- Kein Absägen, keine Endkappen erforderlich
- Kleine Bauform
- Belastbarkeit bei: Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende = max. 70 A Mitteleinspeisung = max. 120 A / 1-phasig max. 85 A

▶ Seite 80

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KDN451D	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 2-polig** (Standard Ausführung) ✔ Geräte ohne **N**-Krallklemme				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	12	**KDN451D**	804 998 534	25.10
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	54 (~1m)	**KDN451E**	804 998 104	130.50
KZN024	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN4xxx		**KZN024**	804 998 924	8.40
KD451AC	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 2-polig** (Kompakte Ausführung) ⊘ Geräte ohne **N**-Krallklemme				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 4-polig, 10 mm²	12	**KD451AC**	804 998 044	26.10
KDN280A	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 2-polig** (Standard Ausführung) ✔ Geräte ohne **N**-Krallklemme				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 2-polig, 16 mm²	12	**KDN280A**	804 998 174	13.15
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 2-polig, 16 mm²	56 (~1m)	**KDN280B**	804 998 184	55.10
KZN023	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN2xxx		**KZN023**	804 998 914	8.40
KD280AC	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 2-polig** (Kompakte Ausführung) ⊘ Geräte ohne **N**-Krallklemme				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 2-polig, 10 mm²	12	**KD280AC**	804 998 504	14.75
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 2-polig, 10 mm²	4	**KD230AC**	804 998 514	5.25
KZ059	**Berührungsschutzabdeckung** VPE = 10 Stück				
	Berührungsschutzabdeckung für freie Anschlüsse	5	**KZ059**	804 998 364	1.90

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KRN199	**Einspeiseblock 125 A für Phasenschienen** - 1-polig, 125 A - Anschluss Draht: 6 bis 50 mm² Litze: 6 bis 35 mm²					
	Einspeiseblock 125 A	1	1	**KRN199**	804 999 904	10.30

Neue Kombination – spart Platz und Zeit

FI-LS³ 6 kA

Mit dem Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS³ bietet Hager eine praktische Innovation für den Elektroverteiler. Ein Fehlerstromschutzschalter 3P+N und drei einzelne Leitungsschutzschalter 1P+N kombiniert in vier Modulen – das spart Platz und Zeit.

Im Fall eines Fehlerstroms wird die ganze Gruppe ausgeschaltet, bei Überlast/Kurzschluss nur gerade der betroffene Stromkreis.
Erhältlich ist das kompakte Gerät mit den Nennströmen 10, 13 oder 16 A (Charakteristik B, C).

Vorteile:

- Kompakte Ausführung - 1 x FI 3P+N und 3 x LS 1P+N kombiniert in vier Modulen
- Eingangsseitig mit Bi-Connect Klemmen für den sicheren Anschluss mit Phasenschiene
- Ausgangsseitig mit Steckklemmen quickconnect
- Pro LS ein Beschriftungsfeld mit schützender Klarsichtklappe
- Integrierte FI-Auslöseanzeige

Technische Merkmale:

- Norm: EN 61009-1 plus Sicherheitszeichen ESTI
- Bemessungsschaltvermögen: 6000 A
- Bemessungsstrom: 10, 13, 16 A
- Charakteristik: B und C
- Bemessungsfrequenz: 50 Hz
- Empfindlichkeit: 30 mA, Typ A

Expert tips



01

3 x mehr Schutz
Abgangsseitig drei separate Leitungsschutzschalter 1P+N - jeder Abgang ist separat gegen Überlast/ Kurzschluss geschützt.



02

Kompakter FI-Schutz
Der kompakt integrierte Fehlerstromschutzschalter schützt die ganze Gruppe vor Fehlerströmen.

03

Fehlerstromanzeige
Die gelbe Fehlerstrom-anzeige ist im Schalthebel integriert.

04

Schneller Anschluss
Die Abgangsklemmen sind mit dem Stecksystem quickconnect ausgestattet – das spart Zeit und erhöht die Betriebssicherheit.

05

Verschienung
Der FI-LS3 ist eingangsseitig mit benutzerfreundlichen Bi-Connect Klemmen ausgestattet. Dies ermöglicht den sicheren Anschluss mit einer 4-poligen Phasenschiene (Beispiel KDN464A).



06

Einfache Demontage
Dank dem doppelten Quick-Snap Schieber unten am Gerät lassen sich die Geräte einfach aus dem Verbund herausnehmen.

07

Beschriftungsfeld
Das durchgehend einheitliche Gerätedesign bietet für jede Gruppe ein Beschriftungsfeld mit schützender Klarsichtklappe. Die Zuordnung kann so sauber und verwechslungssicher beschriftet werden.

08

Durchdachte Sicherheit
Die Käfigklemmen sind mit einem Fehlsteckschutz ausgestattet. Dieser verhindert, dass der Draht ausserhalb der Klemme eingesteckt wird.

FI-LS-Schalter FI-LS³:
Ein Fehlerstromschutzschalter 3P+N und drei einzelne Leitungsschutzschalter 1P+N kombiniert in vier Modulen.
Einspeisung: 1 x 3P+N
Abgänge: 3 x 1P+N (L1+N, L2+N, L3+N)
Im Fall eines Fehlerstroms wird die ganze Gruppe ausgeschaltet, bei Überlast/Kurzschluss nur gerade der betroffene Stromkreis.

Eigenschaften:
- Quick-Snap Schieber unten
- Fehlerstromanzeige
- Eingangsseitig Bi-Connect Klemme zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (1.5 bis 4 mm²)
- Pro Abgang ein separates Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Vier-Modul breit

CAD-Symbol:
Das CAD-Symbol zum FI-LS³ kann über hager.ch unter Downloads heruntergeladen werden.

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Energiebegrenzungsklasse 3
- Bemessungsstrom 10, 13 und 16 A
- LS-Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA, Typ A
- Bemessungsspannung
  Einspeisung = 400 V AC
  Abgänge = 3 x 230 V AC

Normen:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen

Zubehör ▶ Seite 76
FI-LS quickconnect (ein- und abgangsseitig) finden Sie im Kapitel 01

▶ Seite 80

ADZ313C



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS³ 3 x 1P+N 6 kA, Typ A, B-Charakteristik						
FI-LS3 - 3x 1P+N 6kA B-10A 30mA A QC	10	4	1	**ADZ310C**	805 078 364	269.00
FI-LS3 - 3x 1P+N 6kA B-13A 30mA A QC	13	4	1	**ADZ313C**	805 089 364	250.00
FI-LS3 - 3x 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC	16	4	1	**ADZ316C**	805 079 364	250.00

ADZ363C



FI-LS³ 3 x 1P+N 6 kA, Typ A, C-Charakteristik						
FI-LS3 - 3x 1P+N 6kA C-10A 30mA A QC	10	4	1	**ADZ360C**	805 178 364	272.00
FI-LS3 - 3x 1P+N 6kA C-13A 30mA A QC	13	4	1	**ADZ363C**	805 189 364	252.00
FI-LS3 - 3x 1P+N 6kA C-16A 30mA A QC	16	4	1	**ADZ366C**	805 179 364	252.00

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KDN464A	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig** (Standard Ausführung)				
KDN480A	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 10 mm²	12	**KDN464A**	804 998 014	19.95
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	12	**KDN480A**	804 998 214	23.45
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	56 (~1m)	**KDN480B**	804 998 224	98.90
KZN024	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN4xxx		**KZN024**	804 998 924	8.40
KD480AC	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig** (Kompakte Ausführung) 				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 4-polig, 10 mm²	12	**KD480AC**	804 998 604	24.30
 KDR463B	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig** (Standard Ausführung)  Gabeln individuell abbrechbar (N-Kupfer wird zusammen mit Phasenschiene geliefert) 				
	Gabel-Phasenschiene Universel 4-polig, 10 mm²	57 (~1m)	**KDR463B**	804 998 034	71.90
KZN024	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDR463B		**KZN024**	804 998 924	8.40
KZ059	**Berührungsschutzabdeckung** VPE = 10 Stück				
	Berührungsschutzabdeckung für freie Anschlüsse	5	**KZ059**	804 998 364	1.90

Einspeiseblock

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KRN199	**Einspeiseblock 125 A für Phasenschienen** - 1-polig, 125 A - Anschluss Draht: 6 bis 50 mm² Litze: 6 bis 35 mm²					
	Einspeiseblock 125 A	1	1	**KRN199**	804 999 904	10.30

Schaltvermögen 6 kA und 10 kA
FI-LS 4-polig 6 bis 40 A

Vorteile:

- Kompatibel mit bestehenden Zusatzeinrichtungen wie z. B. Hilfsschalter, Signalkontakt
- Bi-Connect Klemmen; für den sicheren Anschluss mit Phasenschienen
- Quick-Snap Schieber; für die einfache Demontage aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- FI-Auslöseanzeige

Technische Merkmale:

- Norm: EN 61009-1 plus Sicherheitszeichen ESTI
- Bemessungsschaltvermögen: 6000 und 10000 A
- Bemessungsstrom: 6 bis 40 A
- Charakteristik B und C
- Bemessungsfrequenz: 50 Hz
- Empfindlichkeit: 30, 100 und 300 mA plus kurzzeitverzögerte Versionen
- 4-polig schützend und schaltend

Expert tips

01

Zubehör/ Zusatzeinrichtungen
Kompatibel mit bestehenden Zusatzeinrichtungen wie unter anderem Hilfsschalter, Signalkontakt, Arbeitsstrom- und Unterspannungsauslöser.



02

4-polig
Aussenleiter und Neutralleiter geschützt und geschaltet.



03

Einfache Demontage
Dank den doppelten Quick-Snap Schieber oben und unten am Gerät lassen sich die Geräte einfach aus dem Verbund herausnehmen.

04

Klare Visualisierung
Die eindeutige Visualisierung der Schaltposition EIN/AUS garantiert eine hohe Betriebssicherheit.

05

Fehlerstromanzeige
Die Auslösung eines Fehlerstromes wird in der Mitte des Gerätes durch eine gelbe Anzeige klar angezeigt.

06

Verschienung
Die FI-LS sind unten mit benutzerfreundlichen Bi-Connect Klemmen ausgestattet.
Diese ermöglichen den sicheren Anschluss mit Phasenschienen.

07

Beschriftungsfeld
Das durchgehend einheitliche Gerätedesign bietet ein Beschriftungsfeld mit schützender Klarsichtklappe. Die Zuordnung kann so sauber und verwechslungssicher beschriftet werden.

08

Durchdachte Sicherheit
Die Käfigklemmen sind mit einem Fehlsteckschutz ausgestattet.
Dieser verhindert, dass der Draht ausserhalb der Klemme eingesteckt wird.

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig 6 kA
30 mA plus kurzzeitverzögert HI

FI-LS-Schalter 4-polig 6 kA
Die Kombination von Fehlerstrom- und Leitungsschutz übernimmt in der elektrischen Installation den Personen- und Sachenschutz.

Empfindlichkeit 30 mA:
Für den Schutz von Mensch und Tier bei direkter und indirekter Stromberührung.

Kurzzeitverzögert HI 30 mA:
Schutz gegen ungewollte Auslösung bei impulsförmig auftretenden Strömen.

Eigenschaften:
- Kompatibel mit best. Zubehör
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar
- 4-polig schützend und schaltend
- Anschluss Neutralleiter rechts oder links
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten
- Fehlerstromanzeige in der Mitte
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Vier-Modul breit

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Energiebegrenzungsklasse 3
- Bemessungsstrom 6 bis 40 A
- LS-Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsspannung 230/400 V AC
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA Typ A plus kurzzeitverzögert HI

Normen:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen

Zubehör ▶ Seite 76
Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 77
FI-LS quickconnect (ein- und abgangsseitig) finden Sie im Kapitel 01

▶ Seite 80

ADM406C



ADM466C

ADH466C



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS 4-polig 6 kA 30 mA, Typ A B-Charakteristik						
FI-LS 4P 6kA B-6A 30mA Typ A	6	4	1	**ADM406C**	805 076 104	204.00
FI-LS 4P 6kA B-10A 30mA Typ A	10	4	1	**ADM410C**	805 078 104	195.00
FI-LS 4P 6kA B-13A 30mA Typ A	13	4	1	**ADM413C**	805 089 104	195.00
FI-LS 4P 6kA B-16A 30mA Typ A	16	4	1	**ADM416C**	805 079 104	195.00
FI-LS 4P 6kA B-20A 30mA Typ A	20	4	1	**ADM420C**	805 080 104	195.00
FI-LS 4P 6kA B-25A 30mA Typ A	25	4	1	**ADM425C**	805 081 104	195.00
FI-LS 4P 6kA B-32A 30mA Typ A	32	4	1	**ADM432C**	805 082 104	195.00
FI-LS 4P 6kA B-40A 30mA Typ A	40	4	1	**ADM440C**	805 083 104	195.00
FI-LS 4-polig 6 kA 30 mA, Typ A C-Charakteristik						
FI-LS 4P 6kA C-6A 30mA Typ A	6	4	1	**ADM456C**	805 176 304	211.00
FI-LS 4P 6kA C-10A 30mA Typ A	10	4	1	**ADM460C**	805 178 304	207.00
FI-LS 4P 6kA C-13A 30mA Typ A	13	4	1	**ADM463C**	805 189 304	207.00
FI-LS 4P 6kA C-16A 30mA Typ A	16	4	1	**ADM466C**	805 179 304	207.00
FI-LS 4P 6kA C-20A 30mA Typ A	20	4	1	**ADM470C**	805 180 304	207.00
FI-LS 4P 6kA C-25A 30mA Typ A	25	4	1	**ADM475C**	805 181 304	207.00
FI-LS 4P 6kA C-32A 30mA Typ A	32	4	1	**ADM482C**	805 182 304	207.00
FI-LS 4P 6kA C-40A 30mA Typ A	40	4	1	**ADM490C**	805 183 304	207.00
FI-LS 4-polig 6 kA 30 mA, Typ A kurzzeitverzögert HI C-Charakteristik						
FI-LS 4P 6kA C-13A 30mA Typ A HI	13	4	1	**ADH463C**	805 176 464	229.00
FI-LS 4P 6kA C-16A 30mA Typ A HI	16	4	1	**ADH466C**	805 179 464	229.00

FI-LS-Schalter 4-polig 6 kA
Die Kombination von Fehlerstrom- und Leitungsschutz übernimmt in der elektrischen Installation den Personen- und Sachenschutz.

Empfindlichkeit 300 mA:
Schützt bei Fehlerströmen welche Materialzerstörung oder Brände verursachen können – vorbeugender Brandschutz.

Kurzzeitverzögert HI 300 mA:
Schutz gegen ungewollte Auslösung bei impulsförmig auftretenden Strömen.

Eigenschaften:
- Kompatibel mit best. Zubehör
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar
- 4-polig schützend und schaltend
- Anschluss Neutralleiter rechts oder links
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten
- Fehlerstromanzeige in der Mitte
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Vier-Modul breit

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 6 kA
- Energiebegrenzungsklasse 3
- Bemessungsstrom 6 bis 40 A
- LS-Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsspannung 230/400 V AC
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Bemessungsfehlerstrom 300 mA Typ A plus kurzzeitverzögert HI

Normen:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen

Zubehör ▶ Seite 76
Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 77
FI-LS quickconnect (ein- und abgangsseitig) finden Sie im Kapitel 01

▶ Seite 80

AFM406C



AFM466C

AFH466C



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS 4-polig 6 kA 300 mA, Typ A B-Charakteristik						
FI-LS 4P 6kA B-6A 300mA Typ A	6	4	1	**AFM406C**	805 076 204	241.00
FI-LS 4P 6kA B-10A 300mA Typ A	10	4	1	**AFM410C**	805 078 204	231.00
FI-LS 4P 6kA B-13A 300mA Typ A	13	4	1	**AFM413C**	805 089 204	231.00
FI-LS 4P 6kA B-16A 300mA Typ A	16	4	1	**AFM416C**	805 079 204	231.00
FI-LS 4P 6kA B-20A 300mA Typ A	20	4	1	**AFM420C**	805 080 204	231.00
FI-LS 4P 6kA B-25A 300mA Typ A	25	4	1	**AFM425C**	805 081 204	231.00
FI-LS 4P 6kA B-32A 300mA Typ A	32	4	1	**AFM432C**	805 082 204	231.00
FI-LS 4P 6kA B-40A 300mA Typ A	40	4	1	**AFM440C**	805 083 204	231.00
FI-LS 4-polig 6 kA 300 mA, Typ A C-Charakteristik						
FI-LS 4P 6kA C-6A 300mA Typ A	6	4	1	**AFM456C**	805 176 404	249.00
FI-LS 4P 6kA C-10A 300mA Typ A	10	4	1	**AFM460C**	805 178 404	244.00
FI-LS 4P 6kA C-13A 300mA Typ A	13	4	1	**AFM463C**	805 189 404	244.00
FI-LS 4P 6kA C-16A 300mA Typ A	16	4	1	**AFM466C**	805 179 404	244.00
FI-LS 4P 6kA C-20A 300mA Typ A	20	4	1	**AFM470C**	805 180 404	244.00
FI-LS 4P 6kA C-25A 300mA Typ A	25	4	1	**AFM475C**	805 181 404	244.00
FI-LS 4P 6kA C-32A 300mA Typ A	32	4	1	**AFM482C**	805 182 404	244.00
FI-LS 4P 6kA C-40A 300mA Typ A	40	4	1	**AFM490C**	805 183 404	244.00
FI-LS 4-polig 6 kA 300 mA, Typ A kurzzeitverzögert HI C-Charakteristik						
FI-LS 4P 6kA C-13A 300mA Typ A HI	13	4	1	**AFH463C**	805 176 274	248.00
FI-LS 4P 6kA C-16A 300mA Typ A HI	16	4	1	**AFH466C**	805 179 274	248.00

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig 10 kA
30 mA plus kurzzeitverzögert HI

FI-LS-Schalter 4-polig 10 kA
Die Kombination von Fehlerstrom- und Leitungsschutz übernimmt in der elektrischen Installation den Personen- und Sachenschutz.

Empfindlichkeit 30 mA:
Für den Schutz von Mensch und Tier bei direkter und indirekter Stromberührung.

Kurzzeitverzögert HI 30 mA:
Schutz gegen ungewollte Auslösung bei impulsförmig auftretenden Strömen

Eigenschaften:
- Kompatibel mit best. Zubehör
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar
- 4-polig schützend und schaltend
- Anschluss Neutralleiter rechts oder links
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten
- Fehlerstromanzeige in der Mitte
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Vier-Modul breit

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 10 kA
- Energiebegrenzungsklasse 3
- Bemessungsstrom 6 bis 40 A
- LS-Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsspannung 230/400 V AC
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA Typ A plus kurzzeitverzögert HI

Normen:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen

Zubehör ▶ Seite 76
Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 77

▶ Seite 80

ADX406C



ADX466C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
FI-LS 4-polig 10 kA 30 mA, Typ A B-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA B-6A 30mA Typ A	6	4	1	**ADX406C**	806 076 664	214.00
FI-LS 4P 10kA B-10A 30mA Typ A	10	4	1	**ADX410C**	806 078 664	205.00
FI-LS 4P 10kA B-13A 30mA Typ A	13	4	1	**ADX413C**	806 089 664	205.00
FI-LS 4P 10kA B-16A 30mA Typ A	16	4	1	**ADX416C**	806 079 664	205.00
FI-LS 4P 10kA B-20A 30mA Typ A	20	4	1	**ADX420C**	806 080 664	205.00
FI-LS 4P 10kA B-25A 30mA Typ A	25	4	1	**ADX425C**	806 081 664	205.00
FI-LS 4P 10kA B-32A 30mA Typ A	32	4	1	**ADX432C**	806 082 664	205.00
FI-LS 4P 10kA B-40A 30mA Typ A	40	4	1	**ADX440C**	806 083 664	205.00
FI-LS 4-polig 10 kA 30 mA, Typ A C-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA C-6A 30mA Typ A	6	4	1	**ADX456C**	806 176 664	222.00
FI-LS 4P 10kA C-10A 30mA Typ A	10	4	1	**ADX460C**	806 178 664	216.00
FI-LS 4P 10kA C-13A 30mA Typ A	13	4	1	**ADX463C**	806 189 664	216.00
FI-LS 4P 10kA C-16A 30mA Typ A	16	4	1	**ADX466C**	806 179 664	216.00
FI-LS 4P 10kA C-20A 30mA Typ A	20	4	1	**ADX470C**	806 180 664	216.00
FI-LS 4P 10kA C-25A 30mA Typ A	25	4	1	**ADX475C**	806 181 664	216.00
FI-LS 4P 10kA C-32A 30mA Typ A	32	4	1	**ADX482C**	806 182 664	216.00
FI-LS 4P 10kA C-40A 30mA Typ A	40	4	1	**ADX490C**	806 183 664	216.00

ADR406C



ADR466C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
FI-LS 4-polig 10 kA 30 mA, Typ A kurzzeitverzögert HI B-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA B-6A 30mA Typ A HI	6	4	1	**ADR406C**	806 076 364	236.00
FI-LS 4P 10kA B-10A 30mA Typ A HI	10	4	1	**ADR410C**	806 078 364	226.00
FI-LS 4P 10kA B-13A 30mA Typ A HI	13	4	1	**ADR413C**	806 089 364	226.00
FI-LS 4P 10kA B-16A 30mA Typ A HI	16	4	1	**ADR416C**	806 079 364	226.00
FI-LS 4P 10kA B-20A 30mA Typ A HI	20	4	1	**ADR420C**	806 080 364	226.00
FI-LS 4P 10kA B-25A 30mA Typ A HI	25	4	1	**ADR425C**	806 081 364	226.00
FI-LS 4P 10kA B-32A 30mA Typ A HI	32	4	1	**ADR432C**	806 082 364	226.00
FI-LS 4P 10kA B-40A 30mA Typ A HI	40	4	1	**ADR440C**	806 083 364	226.00
FI-LS 4-polig 10 kA 30 mA, Typ A kurzzeitverzögert HI C-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA C-6A 30mA Typ A HI	6	4	1	**ADR456C**	806 176 364	243.00
FI-LS 4P 10kA C-10A 30mA Typ A HI	10	4	1	**ADR460C**	806 178 364	239.00
FI-LS 4P 10kA C-13A 30mA Typ A HI	13	4	1	**ADR463C**	806 189 364	239.00
FI-LS 4P 10kA C-16A 30mA Typ A HI	16	4	1	**ADR466C**	806 179 364	239.00
FI-LS 4P 10kA C-20A 30mA Typ A HI	20	4	1	**ADR470C**	806 180 364	239.00
FI-LS 4P 10kA C-25A 30mA Typ A HI	25	4	1	**ADR475C**	806 181 364	239.00
FI-LS 4P 10kA C-32A 30mA Typ A HI	32	4	1	**ADR482C**	806 182 364	239.00
FI-LS 4P 10kA C-40A 30mA Typ A HI	40	4	1	**ADR490C**	806 183 364	239.00

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig 10 kA
100 mA

FI-LS-Schalter 4-polig 10 kA
Die Kombination von Fehlerstrom- und Leitungsschutz übernimmt in der elektrischen Installation den Personen- und Sachenschutz.

Eigenschaften:
- Kompatibel mit best. Zubehör
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar
- 4-polig schützend und schaltend
- Anschluss Neutralleiter rechts oder links
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten
- Fehlerstromanzeige in der Mitte
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Vier-Modul breit

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 10 kA
- Energiebegrenzungsklasse 3
- Bemessungsstrom 6 bis 40 A
- LS-Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsspannung 230/400 V AC
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Bemessungsfehlerstrom 100 mATyp A

Normen:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen

Zubehör ▶ Seite 76
Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 76

▶ Seite 80

AEX416C



AEX466C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-LS 4-polig 10 kA 100 mA, Typ A B-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA B-6A 100mA Typ A	6	4	1	**AEX406C**	806 076 294	252.00
FI-LS 4P 10kA B-10A 100mA Typ A	10	4	1	**AEX410C**	806 078 294	242.00
FI-LS 4P 10kA B-13A 100mA Typ A	13	4	1	**AEX413C**	806 089 294	242.00
FI-LS 4P 10kA B-16A 100mA Typ A	16	4	1	**AEX416C**	806 079 294	242.00
FI-LS 4P 10kA B-20A 100mA Typ A	20	4	1	**AEX420C**	806 080 294	242.00
FI-LS 4P 10kA B-25A 100mA Typ A	25	4	1	**AEX425C**	806 081 294	242.00
FI-LS 4P 10kA B-32A 100mA Typ A	32	4	1	**AEX432C**	806 082 294	242.00
FI-LS 4P 10kA B-40A 100mA Typ A	40	4	1	**AEX440C**	806 083 294	242.00
FI-LS 4-polig 10 kA 100 mA, Typ A C-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA C-6A 100mA Typ A	6	4	1	**AEX456C**	806 176 294	262.00
FI-LS 4P 10kA C-10A 100mA Typ A	10	4	1	**AEX460C**	806 178 294	257.00
FI-LS 4P 10kA C-13A 100mA Typ A	13	4	1	**AEX463C**	806 189 294	257.00
FI-LS 4P 10kA C-16A 100mA Typ A	16	4	1	**AEX466C**	806 179 294	257.00
FI-LS 4P 10kA C-20A 100mA Typ A	20	4	1	**AEX470C**	806 180 294	257.00
FI-LS 4P 10kA C-25A 100mA Typ A	25	4	1	**AEX475C**	806 181 294	257.00
FI-LS 4P 10kA C-32A 100mA Typ A	32	4	1	**AEX482C**	806 182 294	257.00
FI-LS 4P 10kA C-40A 100mA Typ A	40	4	1	**AEX490C**	806 183 294	257.00

FI-LS-Schalter 4-polig 10 kA
Die Kombination von Fehlerstrom- und Leitungsschutz übernimmt in der elektrischen Installation den Personen- und Sachenschutz.

Empfindlichkeit 300 mA:
Schützt bei Fehlerströmen welche Materialzerstörung oder Brände verursachen können – vorbeugender Brandschutz.

Kurzzeitverzögert HI 300 mA:
Schutz gegen ungewollte Auslösung bei impulsförmig auftretenden Strömen

Eigenschaften:
- Kompatibel mit best. Zubehör
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar
- 4-polig schützend und schaltend
- Anschluss Neutralleiter rechts oder links
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten
- Fehlerstromanzeige in der Mitte
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Vier-Modul breit

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen 10 kA
- Energiebegrenzungsklasse 3
- Bemessungsstrom 6 bis 40 A
- LS-Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsspannung 230/400 V AC
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Bemessungsfehlerstrom 300 mA Typ A plus kurzzeitverzögert HI

Normen:
- EN 61009-1
- Sicherheitszeichen

Zubehör ▶ Seite 76
Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 77

▶ Seite 80

AFX406C



AFX466C

AFR406C



AFR466C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
FI-LS 4-polig 10 kA 300 mA, Typ A B-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA B-6A 300mA Typ A	6	4	1	**AFX406C**	806 076 374	252.00
FI-LS 4P 10kA B-10A 300mA Typ A	10	4	1	**AFX410C**	806 078 374	242.00
FI-LS 4P 10kA B-13A 300mA Typ A	13	4	1	**AFX413C**	806 089 374	242.00
FI-LS 4P 10kA B-16A 300mA Typ A	16	4	1	**AFX416C**	806 079 374	242.00
FI-LS 4P 10kA B-20A 300mA Typ A	20	4	1	**AFX420C**	806 080 374	242.00
FI-LS 4P 10kA B-25A 300mA Typ A	25	4	1	**AFX425C**	806 081 374	242.00
FI-LS 4P 10kA B-32A 300mA Typ A	32	4	1	**AFX432C**	806 082 374	242.00
FI-LS 4P 10kA B-40A 300mA Typ A	40	4	1	**AFX440C**	806 083 374	242.00
FI-LS 4-polig 10 kA 300 mA, Typ A C-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA C-6A 300mA Typ A	6	4	1	**AFX456C**	806 176 374	262.00
FI-LS 4P 10kA C-10A 300mA Typ A	10	4	1	**AFX460C**	806 178 374	257.00
FI-LS 4P 10kA C-13A 300mA Typ A	13	4	1	**AFX463C**	806 189 374	257.00
FI-LS 4P 10kA C-16A 300mA Typ A	16	4	1	**AFX466C**	806 179 374	257.00
FI-LS 4P 10kA C-20A 300mA Typ A	20	4	1	**AFX470C**	806 180 374	257.00
FI-LS 4P 10kA C-25A 300mA Typ A	25	4	1	**AFX475C**	806 181 374	257.00
FI-LS 4P 10kA C-32A 300mA Typ A	32	4	1	**AFX482C**	806 182 374	257.00
FI-LS 4P 10kA C-40A 300mA Typ A	40	4	1	**AFX490C**	806 183 374	257.00
FI-LS 4-polig 10 kA 300 mA, Typ A kurzzeitverzögert HI B-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA B-6A 300mA Typ A HI	6	4	1	**AFR406C**	806 076 274	258.00
FI-LS 4P 10kA B-10A 300mA Typ A HI	10	4	1	**AFR410C**	806 078 274	245.00
FI-LS 4P 10kA B-13A 300mA Typ A HI	13	4	1	**AFR413C**	806 089 274	245.00
FI-LS 4P 10kA B-16A 300mA Typ A HI	16	4	1	**AFR416C**	806 079 274	245.00
FI-LS 4P 10kA B-20A 300mA Typ A HI	20	4	1	**AFR420C**	806 080 274	245.00
FI-LS 4P 10kA B-25A 300mA Typ A HI	25	4	1	**AFR425C**	806 081 274	245.00
FI-LS 4P 10kA B-32A 300mA Typ A HI	32	4	1	**AFR432C**	806 082 274	245.00
FI-LS 4P 10kA B-40A 300mA Typ A HI	40	4	1	**AFR440C**	806 083 274	245.00
FI-LS 4-polig 10 kA 300 mA, Typ A kurzzeitverzögert HI C-Charakteristik						
FI-LS 4P 10kA C-6A 300mA Typ A HI	6	4	1	**AFR456C**	806 176 274	266.00
FI-LS 4P 10kA C-10A 300mA Typ A HI	10	4	1	**AFR460C**	806 178 274	261.00
FI-LS 4P 10kA C-13A 300mA Typ A HI	13	4	1	**AFR463C**	806 189 274	261.00
FI-LS 4P 10kA C-16A 300mA Typ A HI	16	4	1	**AFR466C**	806 179 274	261.00
FI-LS 4P 10kA C-20A 300mA Typ A HI	20	4	1	**AFR470C**	806 180 274	261.00
FI-LS 4P 10kA C-25A 300mA Typ A HI	25	4	1	**AFR475C**	806 181 274	261.00
FI-LS 4P 10kA C-32A 300mA Typ A HI	32	4	1	**AFR482C**	806 182 274	261.00
FI-LS 4P 10kA C-40A 300mA Typ A HI	40	4	1	**AFR490C**	806 183 274	261.00

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KDN464A KDN480A	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig** (Standard Ausführung) ✔  				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 10 mm²	12	**KDN464A**	804 998 014	19.95
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	12	**KDN480A**	804 998 214	23.45
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	56 (~1m)	**KDN480B**	804 998 224	98.90
KZN024	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN4xxx		**KZN024**	804 998 924	8.40
KD480AC	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig** (Kompakte Ausführung) 				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 4-polig, 10 mm²	12	**KD480AC**	804 998 604	24.30
KDN680Z	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig mit Abstand für Hilfskontakt** ((Standard Ausführung) ✔  				
	Gabel-Phasenschiene 4-polig 4 1/2, 16 mm2	48 (~1m)	**KDN680Z**	804 998 024	101.00
 KDR463B	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig** (Standard Ausführung) ✔  Gabeln individuell abbrechbar (N-Kupfer wird zusammen mit Phasenschiene geliefert) 				
	Gabel-Phasenschiene Universel 4-polig, 10 mm²	57 (~1m)	**KDR463B**	804 998 034	71.90
KZN024	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDR463B		**KZN024**	804 998 924	8.40
KZ059	**Berührungsschutzabdeckung** VPE = 10 Stück				
	Berührungsschutzabdeckung für freie Anschlüsse	5	**KZ059**	804 998 364	1.90

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
	Einspeiseblock 125 A für Phasenschienen - 1-polig, 125 A - Anschluss Draht: 6 bis 50 mm² Litze: 6 bis 35 mm²					
KRN199	Einspeiseblock 125 A	1	1	**KRN199**	804 999 904	10.30

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
MZN175	**Abschliessvorrichtung** - Lieferumfang ohne Vorhängeschloss - Verhindert unbefugtes Schalten					
	Abschliessvorrichtung für Schutzgeräte		2	**MZN175**	805 990 304	12.85
S014	**Vorhängeschloss** - mit 3 Schlüsseln					
	Vorhängeschloss, 3 Schlüssel		1	**S014**	807 994 004	9.05
MZN176	**Plombierfaden** - zum Plombieren des Schaltschlosses					
	Plombierfaden für modulare Schutzgeräte		10	**MZN176**	805 994 004	16.65
U841	**Plombierhaube aus Klarsicht-Kunststoff** - zum Abdecken und Plombieren von Schutzgeräten bis max 2.5 Modulbreite - Masse HxBxT: 53 x 53 x 53					
	Plombierhaube aus Klarsicht-Kunststoff	2,5	10	**U841**	805 994 994	10.35
LZ060	**Füll- und Distanzstück** - Für Abstand und Wärmeentlastung					
	Füll- und Distanzstück	0,5	12	**LZ060**	805 995 204	1.35
MZN177	**Bezeichnungsblätter A4** - vorperforiert zur Beschriftung der Modulargeräte mit der Software Semiolog (kostenlos downloadbar unter www.hager.ch)					
	Bezeichnungsblätter A4		10	**MZN177**	174 256 009	1.65

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfsschalter 1S+1Ö					
- Signalisierung im Fehlerfall durch Überlast oder Kurzschluss, bei Abschaltung von Hand sowie bei Fernauslösung mit Arbeits-/ Unterspannungsauslöser					
Hilfsschalter für LS/FI-LS/FI 6 A / 230 V AC, min. 15 mA / 125 V DC	0,5	1	**MZ201**	805 992 104	20.40
Hilfsschalter für LS/FI-LS/FI 12 V AC/DC = 5 mA, 48 V AC/DC = 5 bis 10 mA	0,5	1	**MZ221**	531 490 300	22.70

MZ201



Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Signalkontakt 1S+1Ö					
- 6 A / 230 V AC - Signalisierung im Fehlerfall durch Überlast oder Kurzschluss, bei Abschaltung von Hand sowie bei Fernauslösung mit Arbeits-/ Unterspannunsauslöser - Bei Auslösung des Schutzschalters kann am Signalkontakt z. B. ein anstehendes Alarmsignal durch den Schalter «Reset» unterbrochen werden.					
Signalkontakt für LS/FI-LS/FI	0,5	1	**MZ202**	805 992 094	23.60

MZ202



Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Arbeitsstromauslöser					
- Fernauslösung des Schutzschalters durch Ansteuerung der Magnetspule des Arbeitsstromauslösers (auch Impulssteuerung möglich).					
Arbeitsstromauslöser für LS/FI-LS/FI 230 V bis 415 V AC, 110 V bis 130 V DC	1	1	**MZ203**	531 490 040	26.45
Arbeitsstromauslöser für LS/FI-LS/FI 24 V bis 48 V AC, 12 V bis 48 V DC	1	1	**MZ204**	531 490 050	26.45
Unterspannungsauslöser					
- Auslösung des Schutzschalters bei Abfall der Netzspannung. Auslösebereich: bei 35 - 70 % U_n. Erst nach Anlegen der Netzspannung ist das Einschalten des Schutzschalters möglich.					
Unterspannungsauslöser für LS/FI-LS/FI, 48 V DC	1	1	**MZ205**	531 490 060	46.55
Unterspannungsauslöser für LS/FI-LS/FI, 230 V AC	1	1	**MZ206**	531 490 070	46.55
Hilfskontakt					
- für FI-Schalter 125 A + FI-Schalter Typ B - 1 S + 1 Ö/6 A 230 V					
Hilfskontakt	0,5	1	**CZ009**	531 490 020	91.80

MZ203

MZ206

CZ009

Fernantrieb:
Der Fernantrieb steuert Modularschutzgeräte und ermöglicht:
- Das Ein- und Ausschalten der angekoppelten Geräte durch Fernsteuerung
- Die Kontaktstellungs- anzeige der angekoppelten Geräte

Wiedereinschaltgerät:
Das Wiedereinschaltgerät bietet als Zusatzfunktion die automatische Wiedereinschaltung nach Fehlerauslösung

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
MZ905	**Fernantrieb** - Schieber Nr. 1 und 3 sind im Lieferumfang enthalten - Mit **Schieber Nr. 1** LS P+N, 6 kA (MKN, MLN), FI-LS P+N, 6 und 10 kA, FI P+N und 3P+N 10 kA - Mit **Schieber Nr. 3** LS 2P und 1P+N, 10 bis 25 kA (NBN, NCN, NDN, NRN, NSN) FI-LS 4P, 6 kA + 10 kA Schieber Nr. 1 Schieber Nr. 3 					
	Fernantrieb mit Schieber Nr. 1 und 3	3	1	**MZ905**	805 993 534	442.00
MZ915	**Wiedereinschaltgerät** - Schieber Nr. 1 und 3 sind im Lieferumfang enthalten - Mit **Schieber Nr. 1** LS P+N, 6 kA (MKN, MLN), FI-LS P+N, 6 und 10 kA, FI P+N und 3P+N 10 kA - Mit **Schieber Nr. 3** LS 2P und 1P+N, 10 bis 25 kA (NBN, NCN, NDN, NRN, NSN) FI-LS 4P, 6 kA + 10 kA Schieber Nr. 1 Schieber Nr. 3					
	Wiedereinschaltgerät mit Schieber Nr. 1 und 3	3	1	**MZ915**	805 994 504	560.00
MZ903	**Fernantrieb** - Schieber sind im Lieferumfang enthalten - Mit **Schieber Nr. 3** - LS 3P und 4P, 10 bis 25 kA (NBN, NCN, NDN, NRN, NSN) - Hinweis: Nicht kompatibel mit LS + NT (MZN173/MZS173) Schieber Nr. 3 					
	Fernantrieb mit Schieber Nr. 3	3	1	**MZ903**	805 993 524	442.00
MZ913	**Wiedereinschaltgerät** - Schieber sind im Lieferumfang enthalten - Mit **Schieber Nr. 3** - LS 3P und 4P, 10 bis 25 kA (NBN, NCN, NDN, NRN, NSN) - Hinweis: Nicht kompatibel mit LS + NT (MZN173/MZS173) Schieber Nr. 3					
	Wiedereinschaltgerät mit Schieber Nr. 1 und 3	3	1	**MZ913**	805 994 494	541.00

	6 kA Geräte		**10 kA Geräte**
Abmessungen	2 ▮		
Bemessungsfrequenz	50 Hz		
Auslösecharakteristik	B oder C		
Empfindlichkeit $I_{\Delta n}$	10, 30 oder 300 mA		30 mA
Bemessungsstossspannungsfestigkeit U_{imp}	6000 V		
Isolationsspannung	500 V		
Bemessungsschaltvermögen I_{cn}	6 kA		10 kA
Betriebsschaltvermögen I_{cs}	75 % von Icn = 4,5 kA		50 % von Icn = 5 kA
Energiebegrenzungsklasse	3		
Betriebsspannung	230 V		
Normen	EN 61009 (6 kA)		EN 61009 (10 kA)
Anschluss	**oben:**	**unten (links) L:**	**unten (rechts) N:**
	Litze: 1,5 - 16 mm² Draht: 1,5 - 25 mm²	bis 16 mm² Kupfer blank : bis 5 mm Kupfer blank : bis 5 mm	Litze: 4 - 16 mm² Draht: 4 - 16 mm²
Anzugsdrehmoment	2,0 Nm	2,0 Nm	2,4 Nm
Gewicht	215 gr. ± 5 %		
Betriebstemperatur	-25 °C bis +40 °C		

Masszeichnungen
FI/LS-Schalter

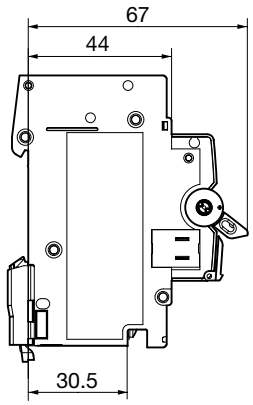



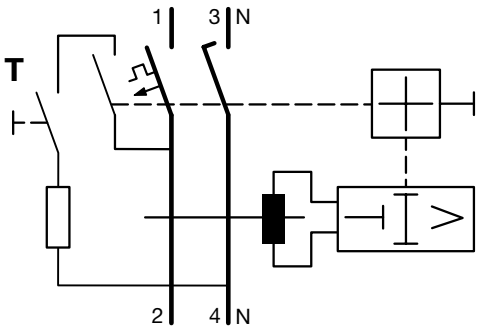

Kennlinien

Charakteristik B

• Auslösecharakteristik

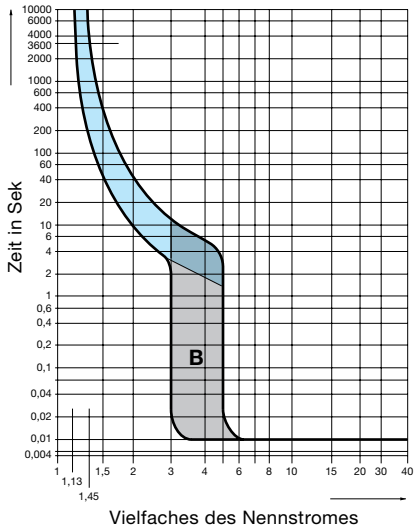

• Begrenzungskurve des Kurzschlussstromes bei 240/415 V

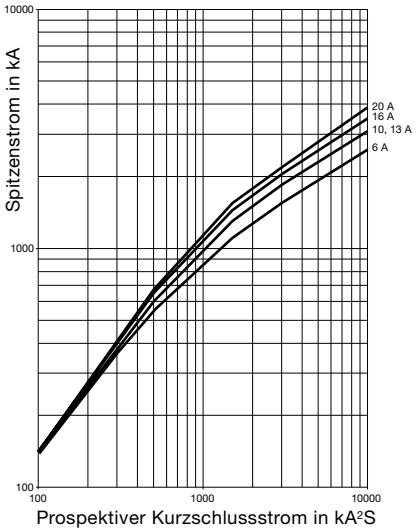

• Thermische Auslösekurve bei 240/415 V

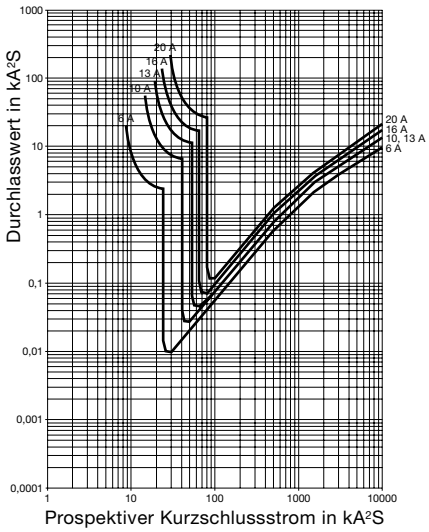

Charakteristik C

• Auslösecharakteristik

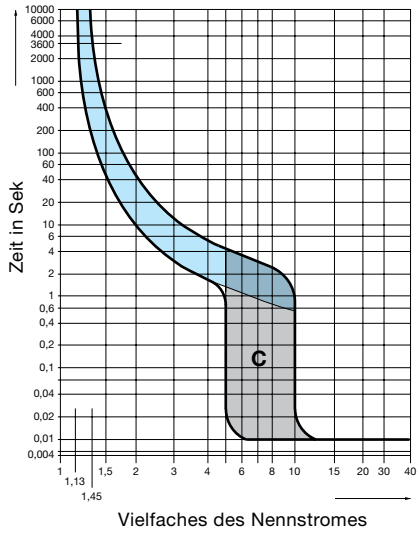

• Begrenzungskurve des Kurzschlussstromes bei 240/415 V

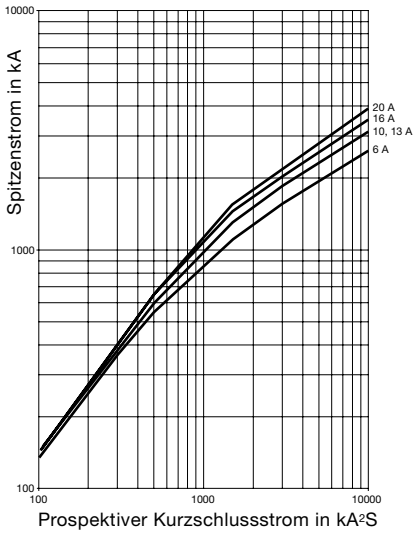

• Thermische Auslösekurve bei 240/415 V

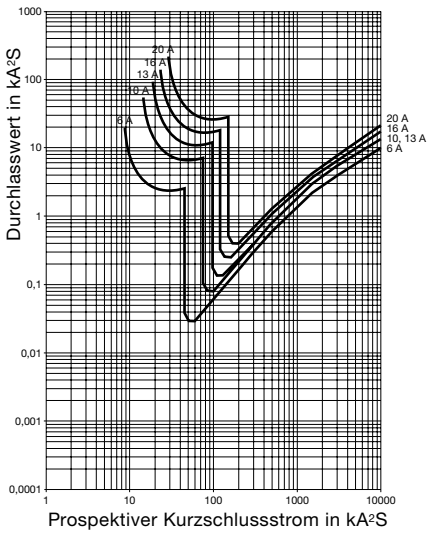

Backup-Schutz
Grenzwerte in kA

FI-LS-Schalter 6 kA B und C (AxA9xxx) mit NH-Sicherungen Typ gG

	Sicherung N H000/00 gG									
IN (A)	**10 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**35 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**
6	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	-	-	-
10	-	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	50 kA	40 kA	-
13	-	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	50 kA	40 kA	-
16	-	-	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	50 kA	40 kA	-
20	-	-	-	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	50 kA	40 kA	21 kA

Backup-Schutz Prüfzyklus nach EN 60947-2 (O-CO)

FI-LS-Schalter 10 kA B und C (AxA5xxx) mit NH-Sicherungen Typ gG

	Sicherung N H000/00 gG									
IN (A)	**10 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**35 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**
6	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	-
10	-	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	-
13	-	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA
16	-	-	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA
20	-	-	-	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA

Backup-Schutz Prüfzyklus nach EN 60947-2 (O-CO)

FI-LS-Schalter mit Leitungsschutzschalter 230/400 V - 240/415 V nach IEC 60947-2

Typ			**NBN/NCN/NDN**	**NRN**			**HMC/HMD**	**HMX**		
			10 kA	25 kA 6 - 25 A	20 kA 32 - 40 A	15 kA 50 - 63 A	15 kA	50 kA 10 - 20 A	50 kA 25 - 32 A	50 kA 40 - 63 A
		Charakt	B, C, D	C	C	C	C - D	C	C	C
FI/LS	6 kA	B, C	10	15	10	10	11,5	60	22	18
FI/LS	10 kA	B, C	10	15	10	10	15	60	60	60

Selektivitätswerte
Grenzwerte in kA

FI-LS-Schalter 6 kA zu Sicherung NH gG

FI-LS-Schalter 6 kA B AxA9xxx

	Sicherung NH000/00 gG												
In (A)	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	35 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
6	0,21	0,31	0,52	0,86	1,89	2,53	4,3	T	T	T	T	T	T
10	-	-	0,42	0,7	1,44	1,64	2,12	3,52	4,22	T	T	T	T
13	-	-	-	0,67	1,38	1,59	1,03	3,49	4,15	T	T	T	T
16	-	-	-	-	1,3	1,47	1,84	2,89	3,34	T	T	T	T
20	-	-	-	-	-	1,34	1,66	2,54	3	5,78	T	T	T

FI-LS-Schalter 6 kA C AxA9xxx

	Sicherung NH000/00 gG												
In (A)	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	35 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
6	-	-	-	0,9	2,03	2,63	3,97	T	T	T	T	T	T
10	-	-	-	-	1,41	1,61	2,07	3,38	3,99	T	T	T	T
13	-	-	-	-	-	-	2,07	3,61	4,01	T	T	T	T
16	-	-	-	-	-	-	1,9	2,99	3,49	T	T	T	T
20	-	-	-	-	-	-	-	2,18	2,52	5,21	T	T	T

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen I_{cn} (EN 60898) des LS-Schalters

FI-LS-Schalter 10 kA zu Sicherung NH gG

FI-LS-Schalter 10 kA B AxA5xxx

	Sicherung NH000/00 gG												
In (A)	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	35 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
6	0,21	0,31	0,52	0,86	1,89	2,53	4,3	6,93	8,73	T	T	T	T
10	-	-	0,42	0,7	1,44	1,64	2,12	3,52	4,22	T	T	T	T
13	-	-	-	0,67	1,38	1,59	1,03	3,49	4,15	9,53	T	T	T
16	-	-	-	-	1,3	1,47	1,84	2,89	3,34	6,93	T	T	T
20	-	-	-	-	-	1,34	1,66	2,54	3	5,78	T	T	T

FI-LS-Schalter 10 kA C AxA5xxx

	Sicherung NH000/00 gG												
In (A)	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	35 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
6	-	-	-	0,9	2,03	2,63	3,97	7,18	8,48	T	T	T	T
10	-	-	-	-	1,41	1,61	2,07	3,38	3,99	9,78	T	T	T
13	-	-	-	-	-	-	2,07	3,61	4,01	8,88	T	T	T
16	-	-	-	-	-	-	1,9	2,99	3,49	7,57	T	T	T
20	-	-	-	-	-	-	-	2,18	2,52	5,21	T	T	T

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen I_{cn} (EN 60898) des LS-Schalters

Selektivitätswerte
Grenzwerte in kA

FI-LS-Schalter 6 kA und 10 kA zu LS-Schalter

FI-LS-Schalter 6 kA und 10 kA B

	NBN 10 kA										NCN 10 kA														
In (A)	**6 A**	**10 A**	**13 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**0,5 A**	**1 A**	**2 A**	**3 A**	**4 A**	**6 A**	**10 A**	**13 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50A**	**63 A**
6	-	0,028	0,036	0,04	0,054	0,07	0,09	0,118	0,152	0,204	-	-	-	-	-	-	0,05	0,068	0,084	0,108	0,144	0,194	0,258	0,344	0,478
10	-	-	0,036	0,044	0,056	0,07	0,09	0,116	0,152	0,198	-	-	-	-	-	-	-	0,068	0,084	0,108	0,14	0,188	0,244	0,322	0,43
13	-	-	-	0,044	0,056	0,07	0,09	0,116	0,15	0,198	-	-	-	-	-	-	-	-	0,084	0,108	0,14	0,184	0,248	0,322	0,428
16	-	-	-	-	0,056	0,07	0,09	0,118	0,15	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,108	0,14	0,18	0,24	0,31	0,418
20	-	-	-	-	-	0,07	0,09	0,116	0,15	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,182	0,234	0,304	0,4

FI-LS-Schalter 6 kA und 10 kA C

	NBN 10 kA										NCN 10 kA														
In (A)	**6 A**	**10 A**	**13 A**	**1 6A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**0,5 A**	**1 A**	**2 A**	**3 A**	**4 A**	**6 A**	**10 A**	**13 A**	**16 A**	**20A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**
6	-	-	0,036	0,044	0,054	0,068	0,09	0,118	0,154	0,204	-	-	-	-	-	-	0,052	0,068	0,084	0,11	0,142	0,194	0,256	0,346	0,474
10	-	-	-	-	0,054	0,07	0,09	0,116	0,15	0,198	-	-	-	-	-	-	-	0,068	0,084	0,108	0,14	0,186	0,244	0,318	0,426
13	-	-	-	-	-	0,07	0,09	0,116	0,15	0,198	-	-	-	-	-	-	-	-	0,084	0,108	0,14	0,186	0,244	0,318	0,424
16	-	-	-	-	-	-	0,09	0,116	0,15	0,196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,196	0,14	0,108	0,242	0,314	0,418
20	-	-	-	-	-	-	-	0,116	0,15	0,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,138	0,182	0,24	0,304	0,4

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen I_{cn} (EN 60898) des LS-Schalters

	NDN 10 kA															HMC 15 kA C			HMD 15 kA D			HMX 50 kA C							
	0,5 A	1 A	2 A	3 A	4 A	6 A	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	80 A	100 A	125 A	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
	-	-	-	-	-	-	0,108	0,15	0,194	0,26	0,48	0,11	0,65	0,888	1,226	0,65	0,89	1,231	1,811	3,031	4,851	0,07	0,12	0,17	0,22	0,29	0,43	0,57	0,7
	-	-	-	-	-	-	-	0,148	0,188	0,246	0,326	0,44	0,578	0,776	1,052	0,592	0,792	1,032	1,432	1,992	3,072	-	0,12	0,17	0,22	0,29	0,43	0,51	0,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,185	0,245	0,32	0,44	0,585	0,76	1,025	0,57	0,758	1,014	1,404	1,91	2,98	-	0,12	0,16	0,21	0,28	0,39	0,48	0,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,108	0,32	0,426	0,586	0,746	0,986	0,59	0,75	0,966	1,346	1,806	2,666	-	-	0,16	0,21	0,28	0,39	0,46	0,55
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,406	0,532	0,688	0,918	0,53	0,69	0,908	1,248	1,628	2,308	-	-	-	0,21	0,28	0,38	0,46	0,53

	NDN 10 kA															HMC 15 kA C			HMD 15 kA D			HMX 50 kA C							
	0,5 A	1 A	2 A	3 A	4 A	6 A	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	80 A	100 A	125 A	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
	-	-	-	-	-	-	0,11	0,15	0,194	0,26	0,346	0,486	0,652	0,892	1,252	0,65	0,89	1,232	1,792	2,952	5,072	0,07	0,12	0,17	0,22	0,3	0,4	0,54	0,7
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,43	0,432	0,578	0,768	1,032	0,58	0,77	1,014	1,418	1,944	2,982	-	0,12	0,17	0,22	0,28	0,36	0,5	0,61
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,186	0,244	0,314	0,428	0,57	0,746	1,006	0,244	0,314	1,006	1,386	1,886	2,906	-	0,12	0,16	0,21	0,28	0,36	0,5	0,61
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,242	0,312	0,42	0,556	0,722	0,978	0,242	0,312	0,958	1,318	1,798	2,678	-	-	0,16	0,21	0,27	0,34	0,48	0,59
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,308	0,406	0,53	0,686	0,92	-	0,308	0,92	1,24	1,64	2,32	-	-	-	0,21	0,26	0,34	0,48	0,59

Serie	**ADZ3xxC**
Typ Produkt	Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO)
Polzahl	Einspeisung: 1 x 3P+N Abgänge: 3 x 1P+N
Normen	EN 61009-1, Sicherheitszeichen
Auslösecharakteristik	B und C
Bemessungsstrom I_n	10 A, 13 A, 16 A
Bemessungsspannung U_e	230/400 V AC
Bemessungsfrequenz f	50 Hz
Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta n}$	30 mA
FI Typ	Typ A
Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 61009-1	6000 A
Bemessungsisolationsspannung U_i nach EN 61009-1	500 V
Bemessungsstossspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV
Stossstromfestigkeit (8/20ms) EN 61009-1	3 kA
Energiebegrenzungsklasse	3
Überspannungskategorie	III
Anzahl Schaltspiele mechanisch	2000
Anzahl Schaltspiele elektrisch	2000
Schutzart IP	2x
Umgebungstemperatur T_u Betrieb: Lagerung:	 -5 °C bis +40 °C -55 °C bis +70 °C
Verschmutzungsgrad (EN 61009-1)	2
Durchschlagsfestigkeit (EN 61009-1)	2 kV
Plombierbarkeit	Ja (MZN176)
Abschliessbarkeit	Ja (MZN175)
Kontaktstellungsanzeige (pro LS)	AUS ("O" auf grauem Hintergrund) EIN ("I" auf grauem Hintergrund)
Fehlerstrom-Auslöseanzeige	Gelbe Auslöseanzeige im FI-Schalthebel integriert
Höhenlage	≤ 2000 m (über 2000 m siehe sep. Tabelle)
Klemmentyp oben	**quick**connect
Klemmentyp unten	Käfigklemme schraubbar (mit Fehlsteckschutz) + Bi-Connect für Gabel-Phasenschienen
Anzugsdrehmoment	2 Nm
Anschluss Klemmen unten (Einspeisung) Leiter starr (Draht): Leiter flexibel (Litze):	 1 - 16 mm² 1 - 10 mm²
Anschluss Klemmen oben (Abgänge) Leiter starr (Draht): Leiter flexibel (Litze):	 1 - 4 mm² 1 - 4 mm²
Gehäuseabmessung (HxTxB)	85.63 x 69.76 x 70.6 mm

Gesamtverlustleistung in W bei 20° (ohne Kabel)
FI-LS³

10 A	**13 A**	**16 A**
7.74	9.60	10.95

Masszeichnung ADZ3xxC

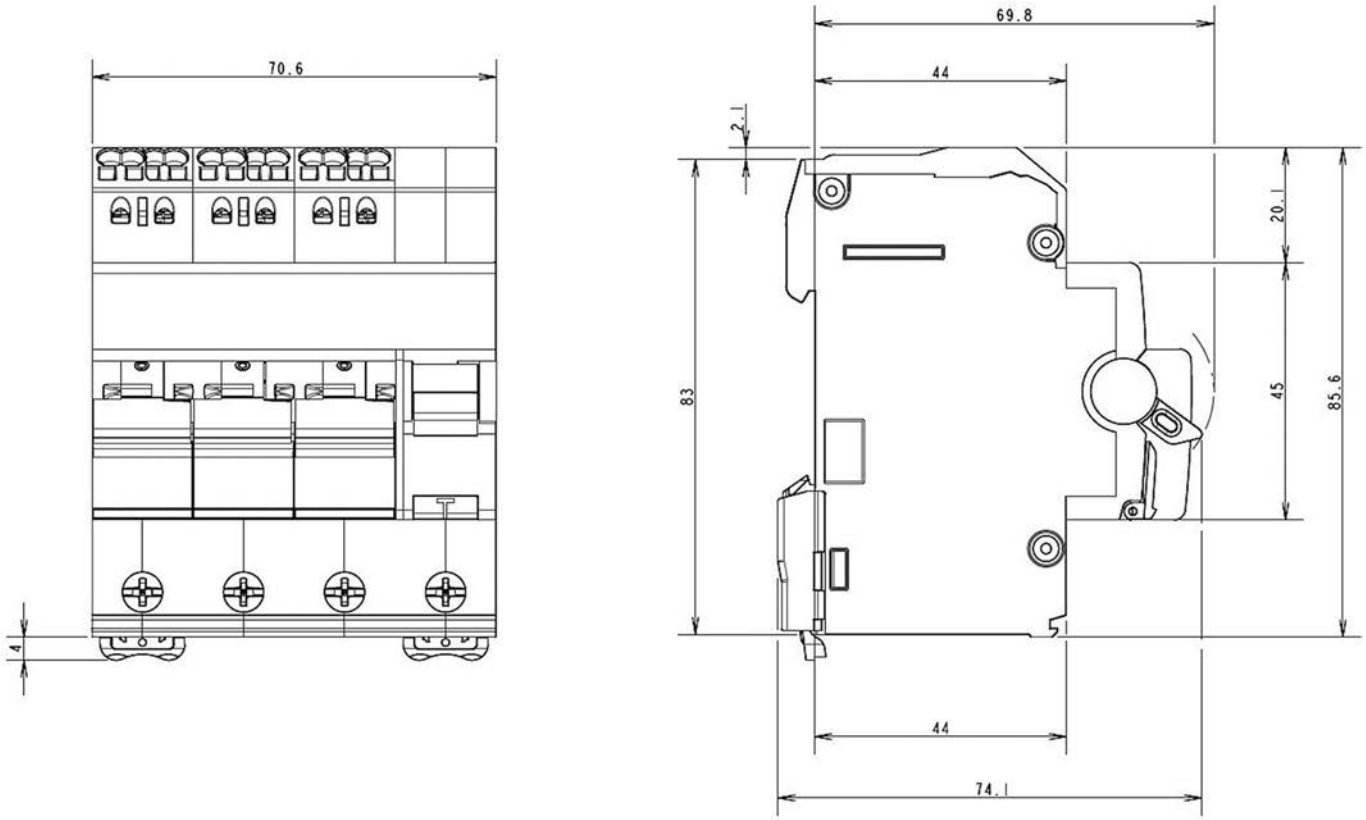

Korrektur des Nennstromes in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
FI-LS³ 3 x 1P+N

I_n (A)	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
10 A	13.5	13.3	13.0	12.7	12.4	12.1	11.7	11.4	11.1	10.7	10.4	10	9.8	9.5	9.3	9.1	8.8	8.5
13 A	16.8	16.5	16.2	15.9	15.6	15.2	14.9	14.5	14.2	13.8	13.4	13	12.8	12.7	12.5	12.4	12.2	12.1
16 A	21.1	20.7	20.3	19.9	19.4	19.0	18.5	18.0	17.5	17.0	16.5	16	15.7	15.5	15.2	15.0	14.7	14.4

Korrektur in Abhängigkeit der Höhenlage

Höhenlage	2000 m	3000 m	4000 m
Durchschlagfestigkeit	2.0 kV	1.8 kV	1.5 kV
Bemessungsspannung Ue	440 V	440 V	440 V
Bemessungsstrom In	In	0.96 x In	0.93 x In

Belastbarkeit bei aneinandergereihten FI-LS³
Korrekturfaktor (K) bei gegenseitiger thermischer Beeinflussung von nebeneinander montierten FI-LS³ bei Bemessungsbelastung:

Anzahl	K
n = 1	1
2 ≤ n < 4	0.8
4 ≤ n < 6	0.7
6 ≤ n < 10	0.6
10 ≤ n	0.5

Backup-Schutz FI-LS³ mit NH- und D-Sicherungseinsätze

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	NH-Sicherungseinsätze gG														D-Sicherungseinsätze gG											
				000				000, 00 + 1								00 + 1		DII							DIII			DIV	
Nachgeschaltet (Lastseite)		**In (A)**		**6**	**10**	**16**	**20**	**25**	**32**	**35**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**2**	**4**	**6**	**10**	**16**	**20**	**25**	**35**	**50**	**63**	**80**	**100**
ADZ3xxC	Char. B	10	6kA	-	100	100	100	100	100	100	80	45	40	6	6	6	6	-	-	-	50	50	50	50	50	50	6	6	6
		13		-	-	100	100	100	100	100	80	45	40	6	6	6	6	-	-	-	-	50	50	50	50	50	6	6	6
		16		-	-	100	100	100	100	100	80	45	40	6	6	6	6	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	34	6
	Char. C	10		-	100	100	100	100	100	100	80	45	40	6	6	6	6	-	-	-	50	50	50	50	50	50	6	6	6
		13		-	-	100	100	100	100	100	80	45	40	6	6	6	6	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	6	6
		16		-	-	100	100	100	100	100	80	45	40	6	6	6	6	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	34	6

- = Kein Backup-Schutz

Backup-Schutz Prüfzyklus nach IEC 60947-2 (O-CO)

Backup-Schutz FI-LS³ mit Leitungsschutzschalter 10, 15, 30 und 50 kA

max. Werte (kA)		Vorgeschaltet (Eingangsseite)	Schaltvermögen IEC 61009-1	Leitungsschutzschalter 10 kA																												
				NBN 10 kA (IEC 60898-1)											NCN 10 kA (IEC 60898-1)																		
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	0.5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63					
ADZ3xxC	Char. B	10	6kA	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
		13		-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10					
		16		-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10					
	Char. C	10		-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
		13		-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10					
		16		-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10					

- = Kein Backup-Schutz

Backup-Schutz Prüfzyklus nach IEC 60947-2 (O-CO)

																Leitungsschutzschalter 15, 30 und 50 kA															
	NDN 10 kA (IEC 60898-1)															**HMC 15 kA Char. C**			**HMD 15 kA Char. D**			**HMK 30 kA Char. C**			**HMX 50 kA Char. C**						
	0.5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	80	100	125	80	100	125	10	16	20	25	32	40	50	63
	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11.5	11.5	11.5	11	11	11	11.5	11.5	11.5	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	11.5	11.5	11.5	11	11	11	11.5	11.5	11.5	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	11.5	11.5	11.5	11	11	11	11.5	11.5	11.5	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11.5	11.5	11.5	11	11	11	11.5	11.5	11.5	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	11.5	11.5	11.5	11	11	11	11.5	11.5	11.5	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	11.5	11.5	11.5	11	11	11	11.5	11.5	11.5	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5

Selektivitätswerte NH- und D-Sicherungseinsätze

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	NH-Sicherungseinsätze gG																
				000				000, 00 + 1								00 + 1		1		
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250
ADZ3xxC	Char. B	10	6kA	-	-	0,24	0,41	0,68	1,49	1,81	2,43	3,94	4,65	T	T	T	T	T	T	T
		13		-	-	-	0,38	0,63	1,38	1,64	2,16	3,42	4,01	T	T	T	T	T	T	T
		16		-	-	-	-	0,59	1,29	1,51	1,96	3,01	3,49	T	T	T	T	T	T	T
	Char. C	10		-	-	-	0,37	0,66	1,45	1,73	2,32	3,74	4,40	T	T	T	T	T	T	T
		13		-	-	-	-	0,60	1,31	1,52	2	3,14	3,67	T	T	T	T	T	T	T
		16		-	-	-	-	-	1,21	1,42	1,84	2,89	3,37	T	T	T	T	T	T	T

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungsschaltvermögen Icn (EN 61009) vom FI-LS³

Selektivitätswerte Leitungsschutzschalter 10, 15, 30 und 50 kA zu FI-LS³

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	Leitungsschutzschalter 10 kA																								
				NBN 10 kA (IEC 60898-1)										NCN 10 kA (IEC 60898-1)														
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	0.5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63
ADZ3xxC	Char. B	10	6kA	-	-	0,06	0,07	0,09	0,12	0,15	0,20	0,25	0,32	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,15	0,18	0,24	0,31	0,38	0,49	0,65
		13		-	-	-	0,07	0,09	0,12	0,15	0,20	0,24	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,16	0,23	0,30	0,38	0,48	0,63
		16		-	-	-	-	0,09	0,11	0,15	0,19	0,24	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,23	0,29	0,36	0,46	0,61
	Char. C	10		-	-	0,06	0,07	0,09	0,12	0,15	0,20	0,25	0,32	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,15	0,18	0,24	0,31	0,38	0,49	0,65
		13		-	-	-	0,07	0,09	0,11	0,15	0,19	0,24	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,17	0,23	0,29	0,36	0,46	0,61
		16		-	-	-	-	0,09	0,11	0,15	0,19	0,23	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,22	0,29	0,36	0,46	0,59

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungsschaltvermögen Icn (EN 61009) vom FI-LS³

	D-Sicherungseinsätze gG											
	DII							DIII			DIV	
	2	4	6	10	16	20	25	35	50	63	80	100
	-	-	-	-	0,40	0,73	1,10	2,05	3,87	T	T	T
	-	-	-	-	0,37	0,68	1,02	1,84	3,36	T	T	T
	-	-	-	-	-	0,63	0,95	1,69	2,96	5,19	5,52	T
	-	-	-	-	-	0,72	1,08	1,96	3,67	T	T	T
	-	-	-	-	-	0,65	0,98	1,71	3,09	5,58	5,95	T
	-	-	-	-	-	-	0,89	1,58	2,84	5,11	5,45	T

																Leitungsschutzschalter 15, 30 und 50 kA															
	NDN 10 kA (IEC 60898-1)															HMC 15 kA Char. C			HMD 15 kA Char. D			HMK 30 kA Char. C			HMX 50 kA Char. C						
	0.5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	80	100	125	80	100	125	10	16	20	25	32	40	50	63
	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,31	0,38	0,50	0,67	0,88	1,20	0,88	1,19	1,67	1,75	2,74	4,27	0,88	1,19	1,67	-	0,15	0,18	0,24	0,31	0,38	0,49	0,65
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	0,30	0,38	0,49	0,64	0,84	1,14	0,84	1,12	1,52	1,59	2,44	3,74	0,84	1,12	1,52	-	0,14	0,18	0,23	0,30	0,38	0,48	0,63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,36	0,47	0,62	0,80	1,08	0,80	1,07	1,44	1,49	2,23	3,35	0,80	1,07	1,44	-	-	0,17	0,23	0,29	0,36	0,36	0,61
	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,31	0,38	0,50	0,66	0,87	1,19	0,87	1,17	1,65	1,72	2,69	4,18	0,87	1,17	1,65	-	0,15	0,18	0,24	0,31	0,38	0,49	0,65
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	0,29	0,36	0,47	0,62	0,81	1,11	0,81	1,10	1,50	1,56	2,37	3,59	0,81	1,10	1,50	-	0,14	0,17	0,23	0,29	0,36	0,46	0,61
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,36	0,46	0,61	0,79	1,07	0,79	1,05	1,42	1,46	2,17	3,25	0,79	1,05	1,42	-	-	0,17	0,22	0,29	0,36	0,46	0,59

Serie	**ADM4xxC, AFM4xxC, ADH4xxC, AFH4xxC**	**ADX4xxC, AEX4xxC, AFX4xxC, ADR4xxC, AFR4xxC**
Typ Produkt	Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO)	
Polzahl	4-polig, 4P (schützend und schaltend)	
Normen	EN 61009-1, Sicherheitszeichen	
Auslösecharakteristik	B und C	
Bemessungsstrom I_n	6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A	
Bemessungsspannung U_e	230/400 V AC	
Bemessungsfrequenz f	50 Hz	
Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta n}$	30 mA, 300 mA	30 mA, 100 mA, 300 mA
FI Typ	Typ A plus kurzzeitverzögert HI Versionen	
Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 61009-1	6000 A	10000 A
Bemessungsisolationsspannung U_i nach EN 61009-1	500 V	
Bemessungsstossspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	
Stossstromfestigkeit (8/20ms) EN 61009-1	3 kA	
Energiebegrenzungsklasse	3	
Überspannungskategorie	III	
Anzahl Schaltspiele mechanisch	2000	
Anzahl Schaltspiele elektrisch	2000	
Schutzart IP	2x	
Umgebungstemperatur T_u Betrieb: Lagerung:	 -25 °C bis +40 °C -55 °C bis +70 °C	
Verschmutzungsgrad (EN 61009-1)	2	
Durchschlagsfestigkeit (EN 61009-1)	2 kV	
Plombierbarkeit	Ja (MZN176)	
Abschliessbarkeit	Ja (MZN175)	
Kontaktstellungsanzeige	AUS ("O" auf grünem Hintergrund) EIN ("I" auf grauem Hintergrund)	
Fehlerstrom-Auslöseanzeige	Gelbe Auslöseanzeige in der Mitte vom Gerät	
Höhenlage	≤ 2000 m (über 2000m siehe sep. Tabelle)	
Klemmentyp oben	Käfigklemmen schraubbar (mit Fehlsteckschutz)	
Klemmentyp unten	Käfigklemme schraubbar (mit Fehlsteckschutz) + Bi-Connect für Gabel-Phasenschienen	
Anzugsdrehmoment oben/unten	2 Nm	
Anschluss Leiter starr (Draht)	1 - 25 mm^2	
Anschluss Leiter flexibel (Litze)	1 - 16 mm^2	
Gehäuseabmessung (HxTxB)	84 x 69.75 x 71 mm	

Gesamtverlustleistung in W bei 20° (ohne Kabel)
FI-LS 4-polig

6 A	**10 A**	**13 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**
6.82	9.70	10.10	10.94	11.67	12.30	14.56	17.67

Masszeichnung FI-LS 4-polig

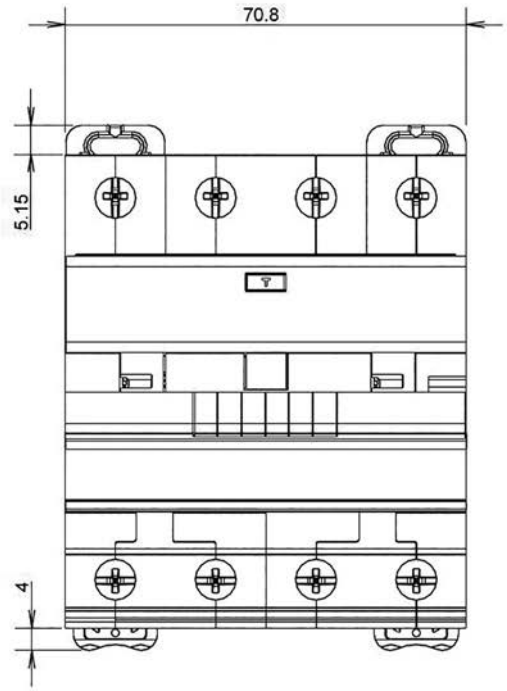

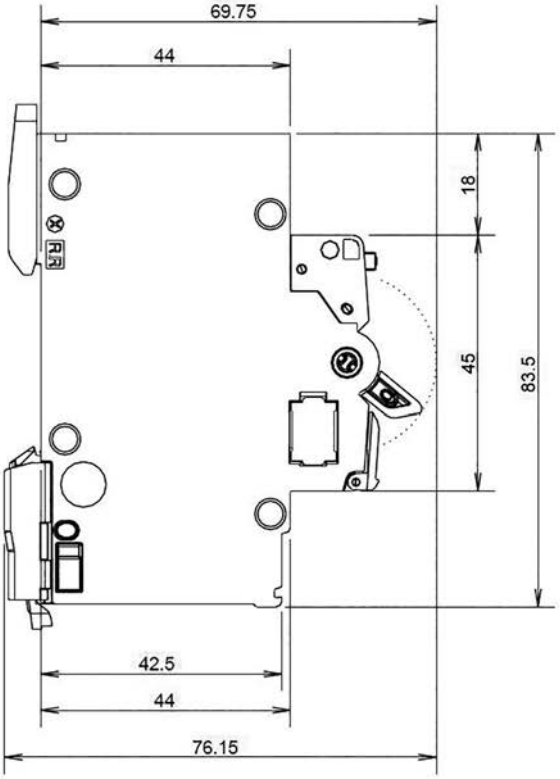

Korrektur des Nennstromes in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
FI-LS 4P

I_n (A)	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
6 A	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.4	6.3	6.1	6.0	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1
10 A	12.3	12.1	11.9	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.2	10.0	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.4
13 A	15.5	15.3	15.1	14.9	14.7	14.4	14.2	14.0	13.7	13.5	13.2	13.0	12.7	12.5	12.2	12.0	11.7	11.4
16 A	19.4	19.1	18.8	18.6	18.3	17.9	17.6	17.3	17.0	16.7	16.3	16.0	15.6	15.2	14.8	14.4	14.0	13.6
20 A	23.8	23.5	23.2	22.8	22.5	22.2	21.8	21.5	21.1	20.7	20.4	20.0	19.6	19.1	18.6	18.2	17.7	17.2
25 A	31.7	31.1	30.6	30.0	29.4	28.8	28.2	27.6	27.0	26.3	25.7	25.0	24.3	23.6	22.8	22.0	21.2	20.4
32 A	39.9	39.2	38.6	37.9	37.2	36.5	35.8	35.1	34.3	33.6	32.8	32.0	31.2	30.3	29.4	28.5	27.5	26.5
40 A	49.8	49.0	48.2	47.4	46.5	45.6	44.7	43.8	42.9	42.0	41.0	40.0	38.9	37.7	36.5	35.2	33.9	32.6

Korrektur in Abhängigkeit der Höhenlage

Höhenlage	2000 m	3000 m	4000 m
Durchschlagfestigkeit	2.0 kV	1.8 kV	1.5 kV
Bemessungsspannung Ue	440 V	440 V	440 V
Bemessungsstrom In	In	0.96 x In	0.93 x In

Belastbarkeit bei aneinandergereihten FI-LS-Schaltern 4P
Korrekturfaktor (K) bei gegenseitiger thermischer Beeinflussung von nebeneinander montierten FI-LS-Schaltern 4P bei Bemessungsbelastung:

Anzahl	K
n = 1	1
2 ≤ n < 4	0.8
4 ≤ n < 6	0.7
6 ≤ n < 10	0.6
10 ≤ n	0.5

Backup-Schutz FI-LS 4-polig mit NH- und D-Sicherungseinsätze

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	NH-Sicherungseinsätze gG														D-Sicherungseinsätze gG											
				000				000, 00 + 1								00 + 1		DII							DIII			DIV	
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160	2	4	6	10	16	20	25	35	50	63	80	100
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	6kA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6
		10		-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		13		-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
		16		-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
		20		-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
		25		-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
		32		-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
		40		-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	Char. C	6	6kA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		10		-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		13		-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
		16		-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
		20		-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
		25		-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
		32		-	-	-	-	-	60	60	60	60	60	60	25	25	10	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
		40		-	-	-	-	-	-	-	60	60	60	60	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50

- = Kein Backup-Schutz

Backup-Schutz Prüfzyklus nach IEC 60947-2 (O-CO)

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	NH-Sicherungseinsätze gG														D-Sicherungseinsätze gG											
				000				000, 00 + 1								00 + 1		DII							DIII			DIV	
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160	2	4	6	10	16	20	25	35	50	63	80	100
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	10kA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	10	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10
		10		-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	10	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		13		-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	10	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
		16		-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	10	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
		20		-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	35	35	10	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
		25		-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	35	35	10	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
		32		-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	35	35	30	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
		40		-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	35	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50
	Char. C	6	10kA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	10	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		10		-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	10	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		13		-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	10	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
		16		-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	10	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
		20		-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	35	35	10	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50
		25		-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	35	35	10	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
		32		-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	35	35	30	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50
		40		-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	35	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50

- = Kein Backup-Schutz

Backup-Schutz Prüfzyklus nach IEC 60947-2 (O-CO)

Backup-Schutz FI-LS 4-polig mit Leitungsschutzschalter 10, 15, 30 und 50 kA

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	Leitungsschutzschalter 10 kA																								
				NBN 10 kA (IEC 60898-1)										NCN 10 kA (IEC 60898-1)														
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	0.5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	6kA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		10		-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		13		-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
		16		-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10
		20		-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
		25		-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
		32		-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
		40		-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
	Char. C	6	6kA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		10		-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		13		-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
		16		-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10
		20		-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
		25		-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
		32		-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
		40		-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	Leitungsschutzschalter 15, 30 und 50 kA																
				HMC 15 kA Char. C			HMD 15 kA Char. D			HMK 30 kA Char. C			HMX 50 kA Char. C							
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		80	100	125	80	100	125	80	100	125	10	16	20	25	32	40	50	63
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	6kA	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		10		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		13		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		16		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		20		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		25		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	25	25	16.5	16.5	16.5
		32		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	-	25	16.5	16.5	16.5
		40		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
	Char. C	6	6kA	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		10		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		13		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		16		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		20		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		25		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	25	25	16.5	16.5	16.5
		32		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	-	25	16.5	16.5	16.5
		40		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
	Char. B	6	10kA	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		10		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		13		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		16		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		20		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		25		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	25	25	16.5	16.5	16.5
		32		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	-	25	16.5	16.5	16.5
		40		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
	Char. C	6	10kA	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		10		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	50	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		13		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		16		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	50	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		20		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	50	25	25	16.5	16.5	16.5
		25		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	25	25	16.5	16.5	16.5
		32		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	-	25	16.5	16.5	16.5
		40		11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5

- = Kein Backup-Schutz

Backup-Schutz Prüfzyklus nach IEC 60947-2 (O-CO)

	NDN **10 kA (IEC 60898-1)**														
	0.5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63
	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10

Backup-Schutz FI-LS 4-polig mit Leitungsschutzschalter 15 bis 25 kA

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	Leitungsschutzschalter 15 bis 25 kA																																	
				NRN 25 kA 20 kA 15 kA																NSN 25 kA 20 kA 15 kA																	
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		0,5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	0,5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63				
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	6kA	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		10		-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		13		-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15				
		16		-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15				
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15				
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15				
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15				
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15				
	Char. C	6	6kA	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		10		-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
		13		-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15				
		16		-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15				
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15				
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15				
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15				
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15				

- = Kein Backup-Schutz

Backup-Schutz Prüfzyklus nach IEC 60947-2 (O-CO)

max. Werte (kA)		Vorgeschaltet (Eingangsseite)	Schaltvermögen IEC 61009-1	Leitungsschutzschalter 15 bis 25 kA																															
				NRN 25 kA 20 kA 15 kA																NSN 25 kA 20 kA 15 kA																
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		0,5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	0,5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63		
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	10kA	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		10		-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		13		-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15		
		16		-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15		
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15		
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15		
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15		
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15		
	Char. C	6	10kA	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		10		-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		13		-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	15		
		16		-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	15		
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15		
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15		
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	15		
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15		

- = Kein Backup-Schutz

Backup-Schutz Prüfzyklus nach IEC 60947-2 (O-CO)

Backup-Schutz FI-LS 4-polig mit Leistungsschalter

max. Werte (kA)		**Vorge-schaltet (Eingangs-seite)**	**Schalt-vermögen IEC 61009-1**	**x160 TM** 25/40kA																						
				HHA-25kA												**HNA-40kA**										
Nachgeschaltet (Lastseite)		**In (A)**		**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	6kA	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		10		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		13		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		16		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		20		-	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	-	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		25		-	-	20	20	20	20	20	20	18	18	18	-	-	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		32		-	-	-	20	20	20	20	20	18	18	18	-	-	-	25	25	25	20	20	20	18	18
		40		-	-	-	-	20	20	20	20	18	18	18	-	-	-	-	25	25	20	20	20	18	18
	Char. C	6	6kA	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		10		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		13		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		16		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		20		-	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	-	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		25		-	-	20	20	20	20	20	20	18	18	18	-	-	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		32		-	-	-	20	20	20	20	20	18	18	18	-	-	-	25	25	25	20	20	20	18	18
		40		-	-	-	-	20	20	20	20	18	18	18	-	-	-	-	25	25	20	20	20	18	18
	Char. B	6	10kA	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		10		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		13		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		16		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		20		-	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	-	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		25		-	-	20	20	20	20	20	20	18	18	18	-	-	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		32		-	-	-	20	20	20	20	20	18	18	18	-	-	-	25	25	25	20	20	20	18	18
		40		-	-	-	-	20	20	20	20	18	18	18	-	-	-	-	25	25	20	20	20	18	18
	Char. C	6	10kA	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		10		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		13		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		16		20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	25	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		20		-	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	-	25	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		25		-	-	20	20	20	20	20	20	18	18	18	-	-	25	25	25	25	20	20	20	18	18
		32		-	-	-	20	20	20	20	20	18	18	18	-	-	-	25	25	25	20	20	20	18	18
		40		-	-	-	-	20	20	20	20	18	18	18	-	-	-	-	25	25	20	20	20	18	18

- = Kein Backup-Schutz

Backup-Schutz Prüfzyklus nach IEC 60947-2 (O-CO)

	x250 TM 40kA						**h250 LSI** 50/70kA			**h250 LSI** 50/70kA			**h400 TM** 25/50/70kA				**h630 LSI** 50/70kA				
	HNB						**HNC**			**HEC**			**HND**				**HND, HED**				
	100	**125**	**160**	**200**	**225**	**250**	**40**	**125**	**250**	**40**	**125**	**250**	**250**	**300**	**350**	**400**	**250**	**400**	**500**	**600**	**630**
	12.9	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	-	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	-	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	-	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	-	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	-	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	-	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	-	-	-	13.6	13.6	13.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Selektivitätswerte NH- und D-Sicherungseinsätze

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	NH-Sicherungseinsätze gG																	
				000				000, 00 + 1								00 + 1		1			
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	6kA	-	0,16	0,22	0,33	0,49	1,09	1,26	1,60	2,57	3,02	5,85	T	T	T	T	T	T	
		10		-	-	0,21	0,32	0,48	1,02	1,17	1,45	2,31	2,72	5,34	T	T	T	T	T	T	
		13		-	-	-	0,31	0,47	0,98	1,12	1,39	2,06	2,38	4,20	T	T	T	T	T	T	
		16		-	-	-	-	-	0,92	1,04	1,28	1,85	2,14	3,85	T	T	T	T	T	T	
		20		-	-	-	-	-	0,88	1,01	1,22	1,72	1,95	3,22	5,03	T	T	T	T	T	
		25		-	-	-	-	-	0,85	0,97	1,19	1,67	1,89	3,10	4,80	T	T	T	T	T	
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	1,74	2,85	4,41	T	T	T	T	T	
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73	4,24	5,96	T	T	T	T	
	Char. C	6	6kA	-	-	0,30	0,39	0,50	1,09	1,25	1,57	2,54	2,99	5,82	T	T	T	T	T	T	
		10		-	-	-	-	-	1,01	1,16	1,42	2,23	2,62	5,05	T	T	T	T	T	T	
		13		-	-	-	-	-	0,95	1,09	1,33	2,00	2,33	4,36	T	T	T	T	T	T	
		16		-	-	-	-	-	-	-	1,26	1,80	2,05	3,52	5,67	T	T	T	T	T	
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	1,71	1,96	3,36	5,43	T	T	T	T	T	
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	1,56	1,79	3,16	5,21	T	T	T	T	T	
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84	4,56	T	T	T	T	T	
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95	5,86	T	T	T	T	
	Char. B	6	10kA	-	0,16	0,22	0,33	0,49	1,09	1,26	1,60	2,57	3,02	5,85	T	T	T	T	T	T	
		10		-	-	0,21	0,32	0,48	1,02	1,17	1,45	2,31	2,72	5,34	T	T	T	T	T	T	
		13		-	-	-	0,31	0,47	0,98	1,12	1,39	2,06	2,38	4,20	7,10	T	T	T	T	T	
		16		-	-	-	-	-	0,92	1,04	1,28	1,85	2,14	3,85	6,43	9,40	T	T	T	T	
		20		-	-	-	-	-	0,88	1,01	1,22	1,72	1,95	3,22	5,03	7,69	T	T	T	T	
		25		-	-	-	-	-	0,85	0,97	1,19	1,67	1,89	3,10	4,80	7,22	T	T	T	T	
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	1,74	2,85	4,41	6,18	9,61	T	T	T	
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73	4,24	5,96	8,62	T	T	T	
	Char. C	6	10kA	-	-	0,30	0,39	0,50	1,09	1,25	1,57	2,54	2,99	5,82	T	T	T	T	T	T	
		10		-	-	-	-	-	1,01	1,16	1,42	2,23	2,62	5,05	8,97	T	T	T	T	T	
		13		-	-	-	-	-	0,95	1,09	1,33	2,00	2,33	4,36	7,43	T	T	T	T	T	
		16		-	-	-	-	-	-	-	1,26	1,80	2,05	3,52	5,67	8,28	T	T	T	T	
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	1,71	1,96	3,36	5,43	7,93	T	T	T	T	
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	1,56	1,79	3,16	5,21	7,56	T	T	T	T	
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84	4,56	6,60	T	T	T	T	
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95	5,86	9,24	T	T	T	

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungsschaltvermögen Icn (EN 61009) vom FI-LS 4-polig

	D-Sicherungseinsätze gG											
	DII							DIII			DIV	
	2	4	6	10	16	20	25	35	50	63	80	100
	-	-	-	0,27	0,32	0,53	0,81	1,39	2,53	4,69	5,02	T
	-	-	-	-	0,31	0,52	0,77	1,28	2,27	4,26	4,57	T
	-	-	-	-	-	0,49	0,74	1,23	2,03	3,47	3,68	T
	-	-	-	-	-	0,48	0,71	1,14	1,83	3,16	3,36	5,81
	-	-	-	-	-	-	0,68	1,09	1,70	2,72	2,87	4,59
	-	-	-	-	-	-	0,66	1,06	1,65	2,62	2,76	4,39
	-	-	-	-	-	-	-	0,98	1,52	2,41	2,54	4,03
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31	2,43	3,87
	-	-	-	-	0,39	0,54	0,82	1,38	2,49	4,66	4,99	T
	-	-	-	-	-	0,52	0,77	1,26	2,19	4,05	4,33	T
	-	-	-	-	-	-	0,73	1,19	1,96	3,53	3,77	T
	-	-	-	-	-	-	-	1,12	1,77	2,94	3,10	5,14
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69	2,80	2,97	4,92
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	2,61	2,77	4,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2,37	2,51	4,14
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09	3,57
	-	-	-	0,27	0,32	0,53	0,81	1,39	2,53	4,69	5,02	T
	-	-	-	-	0,31	0,52	0,77	1,28	2,27	4,26	4,57	9,21
	-	-	-	-	-	0,49	0,74	1,23	2,03	3,47	3,68	6,32
	-	-	-	-	-	0,48	0,71	1,14	1,83	3,16	3,36	5,81
	-	-	-	-	-	-	0,68	1,09	1,70	2,72	2,87	4,59
	-	-	-	-	-	-	0,66	1,06	1,65	2,62	2,76	4,39
	-	-	-	-	-	-	-	0,98	1,52	2,41	2,54	4,03
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31	2,43	3,87
	-	-	-	-	0,39	0,54	0,82	1,38	2,49	4,66	4,99	9,46
	-	-	-	-	-	0,52	0,77	1,26	2,19	4,05	4,33	7,98
	-	-	-	-	-	-	0,73	1,19	1,96	3,53	3,77	6,71
	-	-	-	-	-	-	-	1,12	1,77	2,94	3,10	5,14
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69	2,80	2,97	4,92
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	2,61	2,77	4,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,44	2,37	2,51	4,14
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09	3,57

Selektivitätswerte Leitungsschutzschalter 10, 15, 30 und 50 kA zu FI-LS 4-polig

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	Leitungsschutzschalter 10 kA																								
				NBN 10 kA (IEC 60898-1)										NCN 10 kA (IEC 60898-1)														
Nachgeschaltet (Lastseite)		In (A)		6	10	13	16	20	25	32	40	50	63	0.5	1	2	3	4	6	10	13	16	20	25	32	40	50	63
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	6kA	-	0,045	0,053	0,069	0,085	0,11	0,14	0,18	0,23	0,29	-	-	-	-	-	-	0,085	0,11	0,13	0,17	0,22	0,28	0,34	0,44	0,57
		10		-	-	0,052	0,067	0,082	0,11	0,14	0,17	0,21	0,28	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,16	0,21	0,26	0,32	0,41	0,52
		13		-	-	-	0,066	0,081	0,10	0,13	0,17	0,21	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,16	0,20	0,25	0,32	0,40	0,51
		16		-	-	-	-	0,080	0,10	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,49
		20		-	-	-	-	-	0,10	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48
		25		-	-	-	-	-	-	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48
		32		-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,20	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,47
	Char. C	6	6kA	-	0,046	0,054	0,071	0,088	0,11	0,15	0,19	0,23	0,31	-	-	-	-	-	-	0,088	0,11	0,14	0,17	0,23	0,29	0,36	0,46	0,61
		10		-	-	0,053	0,069	0,085	0,11	0,14	0,18	0,22	0,29	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,17	0,22	0,27	0,34	0,43	0,55
		13		-	-	-	0,066	0,080	0,10	0,13	0,17	0,21	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,50
		16		-	-	-	-	0,079	0,10	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,20	0,25	0,30	0,38	0,49
		20		-	-	-	-	-	0,10	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48
		25		-	-	-	-	-	-	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48
		32		-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,20	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,46
	Char. B	6	10kA	-	0,045	0,053	0,069	0,085	0,11	0,14	0,18	0,23	0,29	-	-	-	-	-	-	0,085	0,11	0,13	0,17	0,22	0,28	0,34	0,44	0,57
		10		-	-	0,052	0,067	0,082	0,11	0,14	0,17	0,21	0,28	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,16	0,21	0,26	0,32	0,41	0,52
		13		-	-	-	0,066	0,081	0,10	0,13	0,17	0,21	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,16	0,20	0,25	0,32	0,40	0,51
		16		-	-	-	-	0,080	0,10	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,49
		20		-	-	-	-	-	0,10	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48
		25		-	-	-	-	-	-	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48
		32		-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,20	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,47
	Char. C	6	10kA	-	0,046	0,054	0,071	0,088	0,11	0,15	0,19	0,23	0,31	-	-	-	-	-	-	0,088	0,11	0,14	0,17	0,23	0,29	0,36	0,46	0,61
		10		-	-	0,053	0,069	0,085	0,11	0,14	0,18	0,22	0,29	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,17	0,22	0,27	0,34	0,43	0,55
		13		-	-	-	0,066	0,080	0,10	0,13	0,17	0,21	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,50
		16		-	-	-	-	0,079	0,10	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,20	0,25	0,30	0,38	0,49
		20		-	-	-	-	-	0,10	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48
		25		-	-	-	-	-	-	0,13	0,17	0,20	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48
		32		-	-	-	-	-	-	-	0,16	0,20	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,46

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungsschaltvermögen Icn (EN 61009) vom FI-LS 4-polig

																Leitungsschutzschalter 15, 30 und 50 kA															
	NDN 10 kA (IEC 60898-1)															**HMC 15 kA Char. C**			**HMD 15 kA Char. D**			**HMK 30 kA Char. C**			**HMX 50 kA Char. C**						
	0.5	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**10**	**13**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**80**	**100**	**125**	**80**	**100**	**125**	**10**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**
	-	-	-	-	-	-	0,13	0,18	0,22	0,28	0,34	0,45	0,58	0,77	1,11	0,77	1,09	1,60	1,67	2,49	3,71	0,77	1,09	1,60	0,085	0,13	0,17	0,22	0,28	0,34	0,44	0,57
	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,21	0,26	0,32	0,42	0,53	0,69	0,95	0,69	0,93	1,33	1,38	2,04	3,05	0,69	0,93	1,33	-	0,13	0,16	0,21	0,26	0,32	0,41	0,52
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	0,32	0,41	0,52	0,66	0,88	0,66	0,87	1,27	1,32	1,92	2,78	0,66	0,87	1,27	-	0,13	0,16	0,20	0,25	0,32	0,40	0,51
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,31	0,40	0,50	0,64	0,84	0,64	0,83	1,20	1,24	1,79	2,59	0,64	0,83	1,20	-	-	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,39	0,49	0,63	0,81	0,63	0,80	1,14	1,18	1,67	2,37	0,63	0,80	1,14	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,49	0,61	0,78	0,61	0,77	1,08	1,12	1,57	2,24	0,61	0,77	1,08	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,61	0,77	0,61	0,77	1,05	1,08	1,49	2,10	0,61	0,77	1,05	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,77	0,60	0,76	1,03	1,07	1,47	2,05	0,60	0,76	1,03	-	-	-	-	-	-	0,37	0,47
	-	-	-	-	-	-	0,14	0,18	0,23	0,29	0,36	0,47	0,62	0,82	1,20	0,82	1,18	1,73	1,80	2,67	3,94	0,82	1,18	1,73	0,088	0,14	0,17	0,23	0,29	0,36	0,46	0,61
	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,22	0,27	0,34	0,44	0,56	0,71	1,00	0,71	0,98	1,51	1,57	2,31	3,38	0,71	0,98	1,51	-	0,13	0,17	0,22	0,27	0,34	0,43	0,55
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	0,31	0,40	0,51	0,64	0,83	0,64	0,81	1,21	1,26	1,87	2,77	0,64	0,81	1,21	-	0,13	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,30	0,39	0,49	0,62	0,80	0,62	0,79	1,13	1,17	1,69	2,45	0,62	0,79	1,13	-	-	0,15	0,20	0,25	0,30	0,38	0,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,39	0,49	0,61	0,78	0,61	0,77	1,09	1,14	1,65	2,38	0,61	0,77	1,09	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,49	0,61	0,76	0,61	0,75	1,05	1,09	1,58	2,26	0,61	0,75	1,05	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,59	0,74	0,59	0,73	0,99	1,02	1,43	2,04	0,59	0,73	0,99	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	0,73	0,58	0,73	0,98	1,01	1,43	2,00	0,58	0,73	0,98	-	-	-	-	-	-	0,36	0,46
	-	-	-	-	-	-	0,13	0,18	0,22	0,28	0,34	0,45	0,58	0,77	1,11	0,77	1,09	1,60	1,67	2,49	3,71	0,77	1,09	1,60	0,085	0,13	0,17	0,22	0,28	0,34	0,44	0,57
	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,21	0,26	0,32	0,42	0,53	0,69	0,95	0,69	0,93	1,33	1,38	2,04	3,05	0,69	0,93	1,33	-	0,13	0,16	0,21	0,26	0,32	0,41	0,52
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	0,32	0,41	0,52	0,66	0,88	0,66	0,87	1,27	1,32	1,92	2,78	0,66	0,87	1,27	-	0,13	0,16	0,20	0,25	0,32	0,40	0,51
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,31	0,40	0,50	0,64	0,84	0,64	0,83	1,20	1,24	1,79	2,59	0,64	0,83	1,20	-	-	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,39	0,49	0,63	0,81	0,63	0,80	1,14	1,18	1,67	2,37	0,63	0,80	1,14	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,49	0,61	0,78	0,61	0,77	1,08	1,12	1,57	2,24	0,61	0,77	1,08	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,61	0,77	0,61	0,77	1,05	1,08	1,49	2,10	0,61	0,77	1,05	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,77	0,60	0,76	1,03	1,07	1,47	2,05	0,60	0,76	1,03	-	-	-	-	-	-	0,37	0,47
	-	-	-	-	-	-	0,14	0,18	0,23	0,29	0,36	0,47	0,62	0,82	1,20	0,82	1,18	1,73	1,80	2,67	3,94	0,82	1,18	1,73	0,088	0,14	0,17	0,23	0,29	0,36	0,46	0,61
	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,22	0,27	0,34	0,44	0,56	0,71	1,00	0,71	0,98	1,51	1,57	2,31	3,38	0,71	0,98	1,51	-	0,13	0,17	0,22	0,27	0,34	0,43	0,55
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	0,31	0,40	0,51	0,64	0,83	0,64	0,81	1,21	1,26	1,87	2,77	0,64	0,81	1,21	-	0,13	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,30	0,39	0,49	0,62	0,80	0,62	0,79	1,13	1,17	1,69	2,45	0,62	0,79	1,13	-	-	0,15	0,20	0,25	0,30	0,38	0,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,39	0,49	0,61	0,78	0,61	0,77	1,09	1,14	1,65	2,38	0,61	0,77	1,09	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,49	0,61	0,76	0,61	0,75	1,05	1,09	1,58	2,26	0,61	0,75	1,05	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,59	0,74	0,59	0,73	0,99	1,02	1,43	2,04	0,59	0,73	0,99	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	0,73	0,58	0,73	0,98	1,01	1,43	2,00	0,58	0,73	0,98	-	-	-	-	-	-	0,36	0,46

Selektivitätswerte Leitungsschutzschalter 15 bis 50 kA zu FI-LS 4-polig

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	Leitungsschutzschalter 15 bis 25 kA															
				NRN 25 kA 20 kA 15 kA															
Nachgeschaltet (Lastseite)		**In (A)**		**0.5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**10**	**13**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	6kA	-	-	-	-	-	-	0,085	0,11	0,13	0,17	0,22	0,28	0,34	0,44	0,57	
		10		-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,16	0,21	0,26	0,32	0,41	0,52	
		13		-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,16	0,20	0,25	0,32	0,40	0,51	
		16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,49	
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48	
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48	
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47	
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,47	
	Char. C	6	6kA	-	-	-	-	-	-	0,088	0,11	0,14	0,17	0,23	0,29	0,36	0,46	0,61	
		10		-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,17	0,22	0,27	0,34	0,43	0,55	
		13		-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,50	
		16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,20	0,25	0,30	0,38	0,49	
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48	
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48	
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47	
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,46	
	Char. B	6	10kA	-	-	-	-	-	-	0,085	0,11	0,13	0,17	0,22	0,28	0,34	0,44	0,57	
		10		-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,16	0,21	0,26	0,32	0,41	0,52	
		13		-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,16	0,20	0,25	0,32	0,40	0,51	
		16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,49	
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48	
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48	
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47	
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,47	
	Char. C	6	10kA	-	-	-	-	-	-	0,088	0,11	0,14	0,17	0,23	0,29	0,36	0,46	0,61	
		10		-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,13	0,17	0,22	0,27	0,34	0,43	0,55	
		13		-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,15	0,20	0,25	0,31	0,39	0,50	
		16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,20	0,25	0,30	0,38	0,49	
		20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	0,24	0,30	0,38	0,48	
		25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,30	0,38	0,48	
		32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,37	0,47	
		40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,46	

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungsschaltvermögen Icn (EN 61009) vom FI-LS 4-polig

	NSN 25 kA 20 kA 15 kA														
	0.5	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**10**	**13**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**
	-	-	-	-	-	-	0,13	0,18	0,22	0,28	0,34	0,45	0,58	0,77	1,11
	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,21	0,26	0,32	0,42	0,53	0,69	0,95
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	0,32	0,41	0,52	0,66	0,88
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,31	0,40	0,50	0,64	0,84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,39	0,49	0,63	0,81
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,49	0,61	0,78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,61	0,77
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,77
	-	-	-	-	-	-	0,14	0,18	0,23	0,29	0,36	0,47	0,62	0,82	1,20
	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,22	0,27	0,34	0,44	0,56	0,71	1,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	0,31	0,40	0,51	0,64	0,83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,30	0,39	0,49	0,62	0,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,39	0,49	0,61	0,78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,49	0,61	0,76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,59	0,74
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	0,73
	-	-	-	-	-	-	0,13	0,18	0,22	0,28	0,34	0,45	0,58	0,77	1,11
	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,21	0,26	0,32	0,42	0,53	0,69	0,95
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	0,32	0,41	0,52	0,66	0,88
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,31	0,40	0,50	0,64	0,84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,39	0,49	0,63	0,81
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,49	0,61	0,78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,61	0,77
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,77
	-	-	-	-	-	-	0,14	0,18	0,23	0,29	0,36	0,47	0,62	0,82	1,20
	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,22	0,27	0,34	0,44	0,56	0,71	1,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,25	0,31	0,40	0,51	0,64	0,83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,30	0,39	0,49	0,62	0,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,39	0,49	0,61	0,78
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0,49	0,61	0,76
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,59	0,74
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	0,73

Selektivitätswerte Leistungsschalter zu FI-LS 4-polig

max. Werte (kA)		Vorge-schaltet (Eingangs-seite)	Schalt-vermögen IEC 61009-1	x160 TM 25/40kA											x250 TM 40kA					
				HHA, HNA											HNB					
Nachgeschaltet (Lastseite)		**In (A)**		**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**100**	**125**	**160**	**200**	**225**	**250**
FI-LS 4-polig Axx4xxC	Char. B	6	6kA	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	2,87	2,87	5,97	5,97	T	4	5,97	T	T	T	T
		10		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	2,36	2,36	4,94	4,94	5,55	3,29	4,94	T	T	T	T
		13		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	2,19	2,19	4,34	4,34	4,83	2,99	4,34	T	T	T	T
		16		-	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	2,05	2,05	4,02	4,02	4,46	2,77	4,02	T	T	T	T
		20		-	-	0,85	0,85	0,85	0,85	1,89	1,89	3,61	3,61	3,99	2,53	3,61	5,34	T	T	T
		25		-	-	-	0,80	0,80	0,80	1,78	1,78	3,40	3,40	3,76	2,39	3,40	5,03	T	T	T
		32		-	-	-	-	0,80	0,80	1,68	1,68	3,19	3,19	3,53	2,25	3,19	4,71	T	T	T
		40		-	-	-	-	-	0,79	1,66	1,66	3,07	3,07	3,38	2,19	3,07	4,47	T	T	T
	Char. C	6	6kA	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	3,07	3,07	T	T	T	4,24	T	T	T	T	T
		10		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	2,64	2,64	5,34	5,34	5,96	3,63	5,34	T	T	T	T
		13		0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	2,15	2,15	4,41	4,41	4,94	2,98	4,41	T	T	T	T
		16		-	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,93	1,93	3,81	3,81	4,24	2,62	3,81	5,76	T	T	T
		20		-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	1,88	1,88	3,70	3,70	4,11	2,55	3,70	5,57	T	T	T
		25		-	-	-	0,78	0,78	0,78	1,79	1,79	3,47	3,47	3,84	2,41	3,47	5,17	T	T	T
		32		-	-	-	-	0,76	0,76	1,62	1,62	3,11	3,11	3,44	2,18	3,11	4,61	T	T	T
		40		-	-	-	-	-	0,75	1,61	1,61	2,99	2,99	3,30	2,13	2,99	4,36	T	T	T
	Char. B	6	10kA	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	2,87	2,87	5,97	5,97	6,69	4	5,97	9,31	T	T	T
		10		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	2,36	2,36	4,94	4,94	5,55	3,29	4,94	8,03	T	T	T
		13		0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	2,19	2,19	4,34	4,34	4,83	2,99	4,34	6,58	9,63	T	T
		16		-	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	2,05	2,05	4,02	4,02	4,46	2,77	4,02	6,04	8,59	T	9,40
		20		-	-	0,85	0,85	0,85	0,85	1,89	1,89	3,61	3,61	3,99	2,53	3,61	5,34	7,86	9,72	8,72
		25		-	-	-	0,80	0,80	0,80	1,78	1,78	3,40	3,40	3,76	2,39	3,40	5,03	7,49	9,45	8,39
		32		-	-	-	-	0,80	0,80	1,68	1,68	3,19	3,19	3,53	2,25	3,19	4,71	6,69	8,04	7,31
		40		-	-	-	-	-	0,79	1,66	1,66	3,07	3,07	3,38	2,19	3,07	4,47	6,29	7,62	6,91
	Char. C	6	10kA	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	3,07	3,07	T	T	T	4,24	T	T	T	T	T
		10		1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	2,64	2,64	5,34	5,34	5,96	3,63	5,34	T	T	T	T
		13		0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	2,15	2,15	4,41	4,41	4,94	2,98	4,41	T	T	T	T
		16		-	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,93	1,93	3,81	3,81	4,24	2,62	3,81	5,76	T	T	T
		20		-	-	0,80	0,80	0,80	0,80	1,88	1,88	3,70	3,70	4,11	2,55	3,70	5,57	T	T	T
		25		-	-	-	0,78	0,78	0,78	1,79	1,79	3,47	3,47	3,84	2,41	3,47	5,17	T	T	T
		32		-	-	-	-	0,76	0,76	1,62	1,62	3,11	3,11	3,44	2,18	3,11	4,61	T	T	T
		40		-	-	-	-	-	0,75	1,61	1,61	2,99	2,99	3,30	2,13	2,99	4,36	T	T	T

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungsschaltvermögen Icn (EN 61009) vom FI-LS 4-polig

	h250 TM+ 50/70kA								h250 LSI 50/70kA			h400 TM 25/50/70kA				h630 LSI 50/70kA				
	HNH, HEH								HNC, HEC			HND				HND, HED				
	20	32	50	63	100	125	160	250	40	125	250	250	300	350	400	250	400	500	600	630
	0,34	0,54	1,02	1,49	3,46	5,18	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,31	0,50	0,88	1,25	2,85	4,28	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,31	0,48	0,82	1,19	2,61	3,80	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,30	0,47	0,79	1,13	2,43	3,52	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	0,46	0,77	1,07	2,23	3,18	5,34	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	0,46	0,74	1,02	2,10	3,00	5,03	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	-	0,74	0,99	1,98	2,82	4,71	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	-	0,73	0,98	1,94	2,72	4,47	5,91	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,35	0,57	1,11	1,61	3,68	5,46	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,33	0,53	0,91	1,40	3,16	4,66	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,30	0,48	0,78	1,13	2,59	3,84	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,30	0,46	0,76	1,06	2,30	3,34	5,76	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	0,46	0,74	1,03	2,23	3,24	5,57	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	0,46	0,72	0,98	2,12	3,05	5,17	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	-	0,71	0,93	1,92	2,74	4,61	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	-	0,70	0,92	1,89	2,65	4,36	5,77	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,34	0,54	1,02	1,49	3,46	5,18	9,31	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,31	0,50	0,88	1,25	2,85	4,28	8,03	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,31	0,48	0,82	1,19	2,61	3,80	6,58	9,01	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,30	0,47	0,79	1,13	2,43	3,52	6,04	8,07	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	0,46	0,77	1,07	2,23	3,18	5,34	7,32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	0,46	0,74	1,02	2,10	3,00	5,03	6,92	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	-	0,74	0,99	1,98	2,82	4,71	6,29	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	-	0,73	0,98	1,94	2,72	4,47	5,91	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,35	0,57	1,11	1,61	3,68	5,46	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,33	0,53	0,91	1,40	3,16	4,66	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,30	0,48	0,78	1,13	2,59	3,84	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0,30	0,46	0,76	1,06	2,30	3,34	5,76	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	0,46	0,74	1,03	2,23	3,24	5,57	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	0,46	0,72	0,98	2,12	3,05	5,17	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	-	0,71	0,93	1,92	2,74	4,61	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	-	-	0,70	0,92	1,89	2,65	4,36	5,77	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Nachrüstbare Zusatzeinrichtungen
Für LS-Schalter (1 bis 4P) und FI/LS-Schalter (1P + N) können folgende Zusatzeinrichtungen angebaut werden:

Hilfsschalter MZ201



- Im Fehlerfall (Überlast oder Kurzschluss) und bei Abschaltung des LS- oder FI/LS-Schalters von Hand oder durch Fernauslösung (z.B. Arbeitsstromauslöser) kann der Schaltzustand dieser Kontakte zur Signalisierung oder anderer Steuervorgänge verwendet werden.
- Die Kontakte können für Testzwecke auch manuell betätigt werden.

Signalkontakt MZ202



- Im Fehlerfall (Überlast oder Kurzschluss) sowie bei Fernauslösung (z.B. Arbeitsstromauslöser)
- Durch den Resetschalter kann bei ausgelös- tem LS-Schalter z.B. ein anstehendes Alarmsignal unterbrochen werden.
- Die Kontakte können für Testzwecke auch manuell betätigt werden.

Arbeitsstromauslöser

MZ203 **MZ204**



- Auslösung des LS- oder FI/LS-Schalters durch Ansteuerung der Magnetspule, sowohl durch Taster (Impulssignal) als auch durch Schalter möglich
- Anwendung:
  Fernausschaltung des LS-Schalters
  (z.B. Sicherheitsaspekt)

Unterspannungsauslöser

MZ205 **MZ206**



- Auslösung des LS-Schalters bei Unterspannung
- Auslösung bei Spannungsausfall dauernd und Spannungsunterbrechnung
- Anwendung:
  Sicherheitsaspekt z.B. im Falle eines Spannungsausfalls an Motoren (Kreissäge usw.)

Kombinationsmöglichkeiten LS- oder FI/LS-Schalter mit Zusatzeinrichtungen
Faustregel: An die LS-Schalter können max. 3 Zusatzeinrichtungen (MZ201, MZ202) und ein Auslöser (MZ203 bis MZ206) angebaut werden.

Zusatzeinr. 4		Zusatzeinr. 3		Zusatzeinr. 2		Zusatzeinr. 1	
/		/		/		MZ201 bis MZ206	
/		/		MZ201		MZ201	
/		/		MZ203 - MZ206		MZ201	
/		MZ203 - MZ206		MZ201		MZ201	
MZ203 - MZ206	+	MZ201	+	MZ201	+	MZ201	+
/		/				MZ202	
/		/		MZ201		MZ202	
/		MZ203 - MZ206		MZ201		MZ202	
MZ203 - MZ206		MZ201		MZ201		MZ202	



LS und FI/LS

Technische Daten		MZ201	MZ202	MZ203/204	MZ205/206
Kontakt	-	1 S + 1 Ö (potentialfrei)	1 S + 1 Ö (potentialfrei)	-	-
	U_n/I_n	230 V~ 6 A AC 12	230 V~ 6 A AC 12	-	-
Spule	U_n/I_n	min. 125 V DC/ 15 mA	-	MZ203: 230 V - 415 V~ 50 Hz 110 V - 130 V ⎓ MZ204: 24 V - 48 V~ 50 Hz 12 V - 48 V ⎓	MZ205: 48 V⎓ MZ206: 230 V~ 50 Hz
	Anzug-, Haltever- brauch	-	-	8 VA (Anzugsverbrauch)	3 W/3 VA (Halteverbrauch)
	Auslösebereich	-	-	-	U_n < 35 % abschalten U_n 35 - 70 % abschalten oder halten U_n > 70 % halten
Abmessungen		0,5 ▮	0,5 ▮	1 ▮	1 ▮
Umgebungstemperatur **Lagertemperatur**		-25 °C bis +60 °C -40 °C bis +80 °C			
Anschluss feindrähtig **Anschluss massiv**		1 x 0,5 bis 4 mm² oder 2 x 0,5 bis 1,5 mm² 1 x 1 bis 6 mm² oder 2 x 0,5 bis 2,5 mm²			

Stift- und Gabel-Phasenschienen

Ausführung: ein-, zwei-, drei- und vierpolig

Werkstoff der Schienen: E - Cu F25

Werkstoff der Extrusionsprofile (PVC/PVC-ABS/PC-ABS):
Kunststoff/temperaturbeständig > 80 °C
schwer entflammbar/selbstverlöschend

Werkstoff der Spritztechnik Gehäuse: (Cycoloy/2100)
Kunststoff/temperaturbeständig VST B120 (ISO) 138 °C
UL - V0/1,6 mm

Glühdrahtbeständigkeit:
PVC - h und PVC/ABS = 650 °C/3,2 mm
Cycoloy C3600 = 960 °C/3,2 mm

Klimafestigkeit: nach EN 60068

Isolationskoordination:
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2

CTI-Wert der Isolierungen und Endkappen EN 60947-1:

PVC	300 V
PVC/ABS	600 V extrudiert, 300 V gespritzt
Cycoloy-C3600	600 V
Cycoloy-C2100	300 V

Vorschriften:
DIN 57 606/VDE 0606 (Verbindungsmaterial)
DIN 57 659/VDE 0659 (Installationsverteiler)

Durchschlagfestigkeit der Isolierung:

PVC - h	> 40 kV/mm
PVC / ABS	35 kV/mm
Cycoloy	> 32 kV/mm
PC	38 kV/mm

Stossspannungsfestigkeit: => 4,5 kV (1 kV/mm)
=> 4,5 mm

Bemessungsbetriebsspannung:
230/400 V

Bemessungsbetriebsstrom/Schienenquerschnitt:

mm²	10	16
Is/Phase	63 A	80 A

Kurzschlussfestigkeit:
≤ 15 kA: 1-polige Schiene mit NH 250 A gG
≤ 50 kA: 1-, 2- und 3- polige Schiene mit NH 250 A gG

Belastbarkeit bei 35 °C Umgbungstemperatur in Abhängigkeit vom Einspeisepunkt

Mindestkriechstrecke für Mehrphasenschienen: > 4 mm

	Schienenquerschnitt	Einpolig	Mehrpolig	
		10 mm²	**10 mm²**	**16 mm²**
①	**Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende** max. Schienenstrom/Polleiter Anschlussquerschnitt	 63 A 10 mm²	 63 A 10 mm²	 80 A 16 mm²
②	**Mitteleinspeisung** max. Einspeisestrom/Polleiter Anschlussquerschnitt	 100 A 25 mm²	 100 A 25 mm²	 125 A 35 mm²

① **Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende**



② **Mitteleinspeisung**

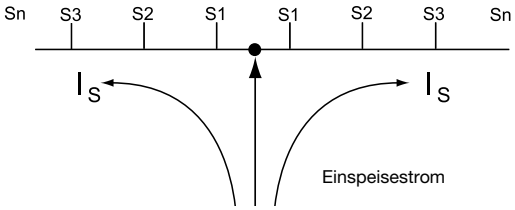

Bei Mitteleinspeisung ist darauf zu achten, dass die Summe der Abgangsstrome S1…Sn je Schienenzweig nicht grosser ist als der oben genannte maximale Schienenstrom pro Phase.

Hinweis zu den Endkappen KZN02x:
Beim Schneiden der Phasenschienen darf das Kupfer nicht bündig mit der Isolation sein. Die einzelnen Kupferschienen müssen einzeln zurück geschnitten werden (ca. 2 mm) damit die Endkappe sauber aufgesteckt werden kann.

Kompakt-Phasenschienen
Ausführung: ein-, zwei-, drei- und vierpolig

Werkstoff der Schienen: E - Cu F25

Werkstoff der Profile:
Kunststoff/temperaturbeständig > 135 °C
schwer entflammbar/selbstverlöschend

Isolationskoordination:
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2

CTI-Wert der Profile EN 60947-1: 600

Mindestkriechstrecke für Mehrphasenschienen: > 4 mm
Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende: max. 70 A

Mitteleinspeisung: max. 120 A/1-polig max. 85 A

Durchschlagfestigkeit der Isolierung: 100 kV/80 mm

Impulsspannungs-Test: 8 kV

Kriechstromfestigkeit: 600 KC

Kurzschlussfestigkeit: 30 kA mit NH 250 A gG

Belastbarkeit bei 35 °C Umgbungstemperatur in Abhängigkeit vom Einspeisepunkt

Fehlerstrom-Schutz-einrichtungen (RCD's)

Wirksamen und einfach zu errichtenden Schutz gegen Fehlerströme bieten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD's). Wenn Strom auf falschem Weg fließt, beispielsweise durch den Körper eines Menschen, wird der überwachte Stromkreis vom restlichen Stromnetz schnell und sicher getrennt. Personen, Tiere aber auch Sachwerte sind sicher – Stromunfälle werden vermieden.

03

Seite

Fehlerstromschutzschalter, 10 kA, Typ A	120
Fehlerstromschutzschalter, 10 kA, Typ F	124
Fehlerstromschutzschalter, 10 kA, Typ B	125
Fehlerstromschutzschalter, 10kA Typ B EV E-Mobility EVCS	127
Fehlerstromschutzschalter, 6 kA, Typ A	130
Fehlerstrom-Relais und Stromwandler	137
Technik	139

Fehlerstrom-schutzschalter

Schutz für Mensch, Tier und Gebäude

Fehlerstromschutzschalter (RCCB's) werden für den Schutz von Personen und Tieren bei direkter oder indirekter Berührung eingesetzt. Zusätzlich bieten FI-Schutzschalter Schutz vor Materialzerstörung oder Bränden, die durch Isolationsfehler verursacht werden können.

Nebst FI-Schaltern mit Kurzschlussfestigkeit von 6 kA (in Verbindung mit einer Vorsicherung) bietet Hager neu ein FI-Schutzprogramm von 16 A bis 125 A mit hoher Kurzschlussfestigkeit von 10 kA durchgängig kompatibel mit Phasenschienen und bestehenden Zusatzeinrichtungen.

Vorteile:

- Fehlerstromanzeige durch gelbes Anzeigefenster
- Kompatibel mit bestehenden Zusatzeinrichtungen wie z.B. Hilfsschalter, Signalkontakt (Reihe 10 kA)
- Eingangsseitig mit Bi-Connect Klemmen für den sicheren Anschluss mit Phasenschienen
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Quick-Snap Schieber; für die einfache Entnahme aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster

Technische Merkmale:

- Norm: Sicherheitszeichen ESTI
- Bemessungsstrom: 16 bis 125 A
- Bemessungsfehlerstrom: 10, 30 und 300 mA
- Bemessungskurzschlussstrom in Verbindung mit Vorsicherung: 6000 A und 10000 A
- Fehlerstromart: Typ A, F, B / B+ hfq, B EV
- Versionen mit Kurzzeitverzögerung / HI
- Selektive Versionen

Expert tips

01

Test-Taste
Klar ersichtliche Test-Taste für die halbjährliche Prüfung des Schalters.

02

Fehlerstromanzeige
Die Auslösung eines Fehlerstromes wird durch das Anzeigefenster klar angezeigt.

03

Zusatzeinrichtungen
Kompatibel mit bestehenden Zusatzeinrichtungen wie unter anderem Hilfsschalter, Signalkontakt, Arbeitsstrom- und Unterspannungsauslöser.

04

Einfache Entnahme
Dank den doppelten Quick-Snap Schieber oben und unten am Gerät lassen sich die Geräte einfach aus dem Verbund herausnehmen.

05

Klare Visualisierung
Die eindeutige Visualisierung der Schaltposition EIN/AUS garantiert eine hohe Betriebssicherheit.



06

Verschienung
Die FI-Schutzschalter sind unten mit benutzerfreundlichen Bi-Connect Klemmen ausgestattet. Diese ermöglichen den sicheren Anschluss mit Phasenschienen.

07

Beschriftungsfeld
Das durchgehend einheitliche Gerätedesign bietet ein Beschriftungsfeld mit schützender Klarsichtklappe. Die Zuordnung kann so sauber und verwechslungssicher beschriftet werden.

08

Durchdachte Sicherheit
Die Käfigklemmen sind mit einem Fehlsteckschutz ausgestattet.
Dieser verhindert, dass der Draht ausserhalb der Klemme eingesteckt wird.

Fehlerstromschutzschalter, 10 kA, Typ A
pulsstromsensitiv

Fehlerstromschutzschalter FI
(RCCB - residual current operated circuit-breaker)

Bemessungsfehlerstrom:
- **30 mA** Personenschutz (zusätzlicher Schutz)
  Für den Schutz von Mensch und Tier bei direkter und indirekter Stromberührung
- **300 mA** Brandschutz
  Schützt bei Fehlerströmen welche Materialzerstörung oder Brände verursachen können - vorbeugender Brandschutz

Art des Fehlerstroms:
Typ A (pulsstromsensitiv)
- Sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme

Selektive Version:
- Zeitlich verzögert für Serienschaltung
- Kennzeichnung mit Symbol "S"

Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Klare Kontaktstellungsanzeige
- Kompatibel mit Zusatzeinrichtungen (linksbündig anreihbar)
- Kompatibel mit Zubehör wie Klemmenabdeckung / Abschliessvorrichtung
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten - für die einfache Entnahme aus dem Verbund
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsstrom 25 A bis 125 A
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 300 mA
- Bemessungsschaltvermögen 1'250 A
- Bemessungskurzschlussstrom 10'000 A (in Verbindung mit Vorsicherung)

Norm / Zertifitzierung:
- EN 61008-1
- Sicherheitszeichen ESTI

Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 128
Zubehör ▶ Seite 129

▶ Seite 139

CDA525C



CFA540C



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A, 1P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsfehlerstrom 30 mA						
FI-Schutzschalter 1P+N 16A 30mA A	16	2	1	**CDA516C**	531 412 310	110.00
FI-Schutzschalter 1P+N 25A 30mA A	25	2	1	**CDA525C**	531 422 330	119.00
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 30mA A	40	2	1	**CDA540C**	531 432 330	129.50
FI-Schutzschalter 1P+N 63A 30mA A	63	2	1	**CDA563C**	531 442 330	201.00
FI-Schutzschalter 1P+N 80A 30mA A	80	2	1	**CDA580C**	531 452 300	220.00
FI-Schutzschalter 1P+N 100A 30mA A	100	2	1	**CDA584C**	531 462 310	251.00
FI-Schutzschalter 1P+N 125A 30mA A	125	2	1	**CDA590C**	531 472 300	402.00
FI-Schutzschalter Typ A, 1P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsfehlerstrom 300 mA						
FI-Schutzschalter 1P+N 25A 300mA A	25	2	1	**CFA525C**	531 426 300	124.00
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 300mA A	40	2	1	**CFA540C**	531 436 330	135.50
FI-Schutzschalter 1P+N 63A 300mA A	63	2	1	**CFA563C**	531 446 300	204.00
FI-Schutzschalter 1P+N 80A 300mA A	80	2	1	**CFA580C**	531 456 320	224.00
FI-Schutzschalter 1P+N 100A 300mA A	100	2	1	**CFA584C**	531 466 330	257.00
FI-Schutzschalter 1P+N 125A 300mA A	125	2	1	**CFA590C**	531 476 300	431.00

CPA590C



CDA625C



CFA663C



CPA640C



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A, 1P+N, Selektiv						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsfehlerstrom 300 mA - Selektiv "S"						
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 300mA A S	40	2	1	**CPA540C**	531 436 350	160.50
FI-Schutzschalter 1P+N 63A 300mA A S	63	2	1	**CPA563C**	531 446 310	242.00
FI-Schutzschalter 1P+N 80A 300mA A S	80	2	1	**CPA580C**	531 456 300	264.00
FI-Schutzschalter 1P+N 100A 300mA A S	100	2	1	**CPA584C**	531 466 410	307.00
FI-Schutzschalter 1P+N 125A 300mA A S	125	2	1	**CPA590C**	531 476 350	510.00
FI-Schutzschalter Typ A, 3P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V / 400 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsfehlerstrom 30 mA						
FI-Schutzschalter 3P+N 25A 30mA A	25	4	1	**CDA625C**	531 422 020	150.00
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 30mA A	40	4	1	**CDA640C**	531 433 000	159.00
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 30mA A	63	4	1	**CDA663C**	531 442 030	246.00
FI-Schutzschalter 3P+N 80A 30mA A	80	4	1	**CDA680C**	531 452 000	379.00
FI-Schutzschalter 3P+N 100A 30mA A	100	4	1	**CDA684C**	531 462 000	451.00
FI-Schutzschalter 3P+N 125A 30mA A	125	4	1	**CDA690C**	531 472 000	756.00
FI-Schutzschalter Typ A, 3P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V / 400 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsfehlerstrom 300 mA						
FI-Schutzschalter 3P+N 25A 300mA A	25	4	1	**CFA625C**	531 426 020	154.00
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 300mA A	40	4	1	**CFA640C**	531 436 030	166.00
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 300mA A	63	4	1	**CFA663C**	531 446 140	258.00
FI-Schutzschalter 3P+N 80A 300mA A	80	4	1	**CFA680C**	531 456 070	441.00
FI-Schutzschalter 3P+N 100A 300mA A	100	4	1	**CFA684C**	531 466 000	506.00
FI-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A	125	4	1	**CFA690C**	531 476 010	851.00
FI-Schutzschalter Typ A, 3P+N, Selektiv						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V / 400 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsfehlerstrom 300 mA - Selektiv "S"						
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 300mA A S	40	2	1	**CPA640C**	531 436 070	193.50
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 300mA A S	63	2	1	**CPA663C**	531 446 110	311.00
FI-Schutzschalter 3P+N 80A 300mA A S	80	2	1	**CPA680C**	531 456 080	490.00
FI-Schutzschalter 3P+N 100A 300mA A S	100	2	1	**CPA684C**	531 466 060	583.00
FI-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A S	125	2	1	**CPA690C**	531 476 070	978.00

Fehlerstromschutzschalter, 10 kA, Typ A HI
pulsstromsensitiv, kurzzeitverzögert plus verstärkte Immunität

Fehlerstromschutzschalter FI:
(RCCB - residual current operated circuit-breaker)

Bemessungsfehlerstrom:
- **30 mA** Personenschutz (zusätzlicher Schutz)
  Für den Schutz von Mensch und Tier bei direkter und indirekter Stromberührung
- **300 mA** Brandschutz
  Schützt bei Fehlerströmen welche Materialzerstörung oder Brände verursachen können - vorbeugender Brandschutz

Art des Fehlerstroms:
Typ A HI (pulsstromsensitiv)
- Sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme.
- HI Versionen (High immunity) sind gegen ungewollte Auslösungen von impulsförmig auftretenden Fehlerströmen geschützt

Mögliche Anwendungsgebiete:
- Lange oder abgeschirmte Leitungen
- Bürogebäude
- FL-Beleuchtungen
- Geschützte Gebäude z.B. Krankenhäuser
- Labor-Einrichtungen
- Notstromversorgung

Selektive Version:
- Zeitlich verzögert für Serienschaltung
- Kennzeichnung mit Symbol "S"

Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Klare Kontaktstellungsanzeige
- Kompatibel mit Zusatzeinrichtungen (linksbündig anreihbar)
- Kompatibel mit Zubehör wie Klemmenabdeckung / Abschliessvorrichtung
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten - für die einfache Entnahme aus dem Verbund
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsstrom 25 A bis 125 A
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 300 mA
- Bemessungsschaltvermögen 1,250 A
- Bemessungskurzschlussstrom 10,000 A (in Verbindung mit Vorsicherung)

Norm / Zertifitzierung:
- EN 61008-1
- Sicherheitszeichen ESTI

Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 128
Zubehör ▶ Seite 129

▶ Seite 139

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A HI, 1P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 30 mA						
FI-Schutzschalter 1P+N 25A 30mA A HI	25	2	1	**CDH525C**	531 422 350	131.50
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 30mA A HI	40	2	1	**CDH540C**	531 432 350	142.50
FI-Schutzschalter 1P+N 63A 30mA A HI	63	2	1	**CDH563C**	531 442 350	222.00

CDH525C



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A HI, 1P+N, Selektiv						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 300 mA - Selektiv "S"						
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 300mA A HI S	40	2	1	**CPH540C**	531 436 360	175.00
FI-Schutzschalter 1P+N 63A 300mA A HI S	63	2	1	**CPH563C**	531 446 350	274.00
FI-Schutzschalter 1P+N 80A 300mA A HI S	80	2	1	**CPH580C**	531 456 410	428.00
FI-Schutzschalter 1P+N 100A 300mA A HI S	100	2	1	**CPH584C**	531 466 370	509.00
FI-Schutzschalter 1P+N 125A 300mA A HI S	125	2	1	**CPH590C**	531 476 320	856.00

CPH563C



Fehlerstromschutzschalter, 10 kA, Typ A HI

pulsstromsensitiv, kurzzeitverzögert plus verstärkte Immunität

CDH625C



CPH690C



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A HI, 3P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V / 400 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 30 mA						
FI-Schutzschalter 3P+N 25A 30mA A HI	25	4	1	**CDH625C**	531 422 040	195.00
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 30mA A HI	40	4	1	**CDH640C**	531 432 060	207.00
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 30mA A HI	63	4	1	**CDH663C**	531 442 060	271.00
FI-Schutzschalter 3P+N 80A 30mA A HI	80	4	1	**CDH680C**	531 452 010	419.00
FI-Schutzschalter 3P+N 100A 30mA A HI	100	4	1	**CDH684C**	531 462 020	497.00
FI-Schutzschalter 3P+N 125A 30mA A HI	125	4	1	**CDH690C**	531 472 010	835.00
FI-Schutzschalter Typ A HI, 3P+N, Selektiv						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V / 400 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 300 mA - Selektiv "S"						
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 300mA A HI S	40	2	1	**CPH640C**	531 436 110	324.00
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 300mA A HI S	63	2	1	**CPH663C**	531 446 160	344.00
FI-Schutzschalter 3P+N 80A 300mA A HI S	80	2	1	**CPH680C**	531 456 040	541.00
FI-Schutzschalter 3P+N 100A 300mA A HI S	100	2	1	**CPH684C**	531 466 160	645.00
FI-Schutzschalter 3P+N 125A 300mA A HI S	125	2	1	**CPH690C**	531 476 030	1,082.00

Fehlerstromschutzschalter, 10 kA, Typ F HI pulsstrom-/ mischfrequenzsensitiv, kurzzeitverzögert plus verstärkte Immunität

Fehlerstromschutzschalter FI:
(RCCB - residual current operated circuit-breaker)

Bemessungsfehlerstrom:
- **30 mA** Personenschutz (zusätzlicher Schutz)
  Für den Schutz von Mensch und Tier bei direkter und indirekter Stromberührung

Art des Fehlerstroms:
Typ F HI (pulsstrom-/ mischfrequenzsensitiv)

- Sinusformige Wechselfehlerströme + pulsierende Gleichfehlerströme + Pulsströme mit Mischfrequenzströme bis 1kHz (Typ F*)
- HI (High immunity) sind gegen ungewollte Auslösungen von impulsförmig auftretenden Fehlerströmen geschützt. Empfohlen für einphasige Wechselstromkreise mit Frequenzumrichter.

Beispiel:
- Waschmaschinen
- Heizungs- und Wärmepumpen
- Klimageräte

u.v.m.

Bitte beachten Sie die Hinweise der Gerätehersteller

* FI-Schalter vom Typ F eignen sich nicht zur Erfassung glatter Gleichfehlerströme und ersetzen keinen FI vom Typ B

Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Klare Kontaktstellungsanzeige
- Kompatibel mit Zusatzeinrichtungen (linksbündig anreihbar)
- Kompatibel mit Zubehör wie Klemmenabdeckung / Abschliessvorrichtung
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten - für die einfache Entnahme aus dem Verbund
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsstrom 25 A, 63 A und 63 A
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- Bemessungsschaltvermögen 1,250 A
- Bemessungskurzschlussstrom 10,000 A

(in Verbindung mit Vorsicherung)

Norm / Zertifitzierung:
- EN 61008-1
- Sicherheitszeichen ESTI

Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 128
Zubehör ▶ Seite 129

▶ Seite 139

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ F HI, 1P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 30 mA						
FI-Schutzschalter 1P+N 25A 30mA F HI	25	2	1	**CDF525C**	531 422 340	207.00
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 30mA F HI	40	2	1	**CDF540C**	531 432 340	236.00
FI-Schutzschalter 1P+N 63A 30mA F HI	63	2	1	**CDF563C**	531 442 340	415.00

CDF525C



FI-Schutzschalter Typ F HI, 3P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V / 400 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 30 mA						
FI-Schutzschalter 3P+N 25A 30mA F HI	25	2	1	**CDF625C**	531 422 030	257.00
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 30mA F HI	40	2	1	**CDF640C**	531 432 030	271.00
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 30mA F HI	63	2	1	**CDF663C**	531 442 040	414.00

CDF663C



Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter:
Detektiert Fehlerströme des Typs A (pulsstromsensitiv) sowie des Typs F (mischfrequenssensitiv) und zusätzlich glatte Gleichfehlerströme.

Version Typ B:
Die Version Typ B ist geeignet für den Einsatz in elektrischen Anlagen, in denen besonders hohe Ableitströme im Bereich der Schaltfrequenzen der Wechsel-/ Frequenzumrichtern zu erwarten sind. Bedingt durch die grössere Unempfindlichkeit im oberen Frequenzbereich werden unerwünschte Auslösungen weitestgehend vermieden.
- Hohe Immunität gegen Ableitströme
  (Auslöseschwelle 2 A für Frequenzen > 2 kHz)

Version 30 mA:
- Personen- und Brandschutz bis 1'000 Hz

Version 300 mA:
- Brandschutz bis 400 Hz

Version Typ B+ hfq (high frequency):
Die Version Typ B+ hfq ist speziell für den Einsatz in elektrischen Anlagen konzipiert, in denen ein zuverlässiger Personen- und Brandschutz über einen weiten Frequenzbereich gefordert wird. Diese Geräte erfüllen die Anforderung eines Brandschutzes bis 100 kHz.

Version 30 mA:
- Personen- und Brandschutz bis 100 kHz

Version 300 mA:
- Brandschutz bis 100 kHz

Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Klare Kontaktstellungsanzeige
- Kompatibel mit Zusatzeinrichtungen (linksbündig anreihbar)
- Kompatibel mit Zubehör wie Klemmenabdeckung / Abschliessvorrichtung
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten - für die einfache Entnahme aus dem Verbund
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafiglemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsstrom 16 A bis 63 A
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA, 300 mA
- Bemessungsschaltvermögen 1,250 A
- Bemessungskurzschlussstrom 10,000 A (in Verbindung mit Vorsicherung)

Norm / Zertifitzierung:
- EN 61008-1, EN 62423
- Sicherheitszeichen ESTI

Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 128
Zubehör ▶ Seite 129

▶ Seite 139

CDB125C



CDB525C



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ B, 1P+N						
FI-Schutzschalter 1P+N 10kA 16A 30mA Typ B	16	4	1	**CDB116C**	531 412 320	605.00
FI-Schutzschalter 1P+N 10kA 25A 30mA Typ B	25	4	1	**CDB125C**	531 422 370	613.00
FI-Schutzschalter 1P+N 10kA 25A 300mA Typ B	25	4	1	**CFB125C**	531 426 330	551.00
FI-Schutzschalter Typ B+ hfq, 1P+N						
FI-Schutzschalter 1P+N 10kA 16A 30mA Typ B+ hfq	16	4	1	**CDB516C**	531 412 330	673.00
FI-Schutzschalter 1P+N 10kA 25A 30mA Typ B+ hfq	25	4	1	**CDB525C**	531 422 380	682.00
FI-Schutzschalter 1P+N 10kA 25A 300mA Typ B+ hfq	25	4	1	**CFB525C**	531 426 340	706.00

CDB725C



FI-Schutzschalter Typ B, 3P+N

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 25A 30mA Typ B	25	4	1	**CDB725C**	531 422 060	882.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 40A 30mA Typ B	40	4	1	**CDB740C**	531 432 080	914.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 63A 30mA Typ B	63	4	1	**CDB763C**	531 442 080	1,279.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 40A 100mA Typ B	40	4	1	**CEB740C**	531 434 010	1,051.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 63A 100mA Typ B	63	4	1	**CEB763C**	531 444 010	1,496.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 25A 300mA Typ B	25	4	1	**CFB725C**	531 426 040	796.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 40A 300mA Typ B	40	4	1	**CFB740C**	531 436 040	828.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 63A 300mA Typ B	63	4	1	**CFB763C**	531 446 030	1,051.00

CPB740C



FI-Schutzschalter Typ B, 3P+N

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 40A 300mA Typ B S	40	4	1	**CPB740C**	531 436 090	1,167.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 63A 300mA Typ B S	63	4	1	**CPB763C**	531 446 040	1,581.00

CDB625C



FI-Schutzschalter Typ B+ hfq

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 25A 30mA Typ B+ hfq	25	4	1	**CDB625C**	531 422 050	982.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 40A 30mA Typ B+ hfq	40	4	1	**CDB640C**	531 432 070	1,146.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 63A 30mA Typ B+ hfq	63	4	1	**CDB663C**	531 442 070	1,416.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 25A 300mA Typ B+ hfq	25	4	1	**CFB625C**	531 426 030	1,014.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 40A 300mA Typ B+ hfq	40	4	1	**CFB640C**	531 436 080	1,039.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 63A 300mA Typ B+ hfq	63	4	1	**CFB663C**	531 446 070	1,332.00

Typ B EV:
Fehlerstromschutzschalter Typ B EV (EV = electric vehicle) ist speziell für den Einsatz für Elektrofahrzeug-Ladestationen (EVCS) konzipiert.
- Hohe Immunität gegen Ableitströme
- Verhindert ungewollte Auslösung - für ein sicheres Laden vom Elektrofahrzeug.
- Für alle Arten von Fehlerströmen welche durch die Ladestation/Elektrofahrzeug entstehen können.

Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Klare Kontaktstellungsanzeige
- Kompatibel mit Zusatzeinrichtungen (linksbündig anreihbar)
- Kompatibel mit Zubehör wie Klemmenabdeckung / Abschliessvorrichtung
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten - für die einfache Entnahme aus dem Verbund
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsstrom 25 A, 40 A und 63 A
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- Bemessungsschaltvermögen 1,250 A
- Bemessungskurzschlussstrom 10,000 A (in Verbindung mit Vorsicherung)

Norm / Zertifitzierung:
- EN 61008-1, EN 62423
- Sicherheitszeichen ESTI

Zusatzeinrichtungen ▶ Seite 128
Zubehör ▶ Seite 129

▶ Seite 139

CD125EV



CD725EV



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ B EV, 1P+N						
FI-Schutzschalter 1P+N 10kA 25A 30mA Typ B EV	25	4	1	★CD125EV	531 422 240	596.00
FI-Schutzschalter 1P+N 10kA 40A 30mA Typ B EV	40	4	1	★CD140EV	531 432 240	674.00
FI-Schutzschalter 1P+N 10kA 63A 30mA Typ B EV	63	4	1	★CD163EV	531 442 240	855.00
FI-Schutzschalter Typ B EV, 3P+N						
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 25A 30mA Typ B EV	25	4	1	★CD725EV	531 422 140	660.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 40A 30mA Typ B EV	40	4	1	★CD740EV	531 432 140	735.00
FI-Schutzschalter 3P+N 10kA 63A 30mA Typ B EV	63	4	1	★CD763EV	531 442 140	950.00

Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfsschalter 1S+1Ö					
- Signalisierung im Fehlerfall durch Überlast oder Kurzschluss, bei Abschaltung von Hand sowie bei Fernauslösung mit Arbeits-/ Unterspannungsauslöser					
Hilfsschalter für LS/FI-LS/FI 6 A / 230 V AC, min. 15 mA / 125 V DC	0,5	1	**MZ201**	805 992 104	20.40
Hilfsschalter für LS und LS/FI-LS/FI 12 V AC/DC = 5 mA, 48 V AC/DC = 5 bis 10 mA	0,5	1	**MZ221**	531 490 300	22.70
Signalkontakt 1S+1Ö					
- 6 A / 230 V AC - Signalisierung im Fehlerfall durch Überlast oder Kurzschluss, sowie bei Fernauslösung mit Arbeits-/ Unterspannunsauslöser - Bei Auslösung des Schutzschalters kann am Signalkontakt z. B. ein anstehendes Alarmsignal durch den Schalter «Reset» unterbrochen werden.					
Signalkontakt für LS/FI-LS/FI	0,5	1	**MZ202**	805 992 094	23.60
Arbeitsstromauslöser					
- Fernauslösung des Schutzschalters durch Ansteuerung der Magnetspule des Arbeitsstromauslösers (auch Impulssteuerung möglich).					
Arbeitsstromauslöser für LS/FI-LS/FI 230 V bis 415 V AC, 110 V bis 130 V DC	1	1	**MZ203**	531 490 040	26.45
Arbeitsstromauslöser für LS, LS/FI-LS/FI 24 V bis 48 V AC, 12 V bis 48 V DC	1	1	**MZ204**	531 490 050	26.45
Unterspannungsauslöser					
- Auslösung des Schutzschalters bei Abfall der Netzspannung. Auslösebereich: bei 35 - 70 % U_n. Erst nach Anlegen der Netzspannung ist das Einschalten des Schutzschalters möglich.					
Unterspannungsauslöser für LS/FI-LS/FI, 48 V DC	1	1	**MZ205**	531 490 060	46.55
Unterspannungsauslöser für LS/FI-LS/FI, 230 V AC	1	1	**MZ206**	531 490 070	46.55

MZ201



MZ202



MZ203

MZ206

CZN007

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Klemmenabdeckung - plombierbar - VPE = 1 (1 Satz à 2 Stück)					
Klemmenabdeckung für FI-Schalter 10 kA 1P+N	2	10	**CZN007**	531 492 910	7.25

CZN008

Klemmenabdeckung - plombierbar - VPE = 1 (1 Satz à 2 Stück) - nicht kompatibel mit FI Typ B					
Klemmenabdeckung für FI-Schalter 10 kA 3P+N	4	1	**CZN008**	531 492 930	7.85

MZN175

Abschliessvorrichtung - Lieferumfang ohne Vorhängeschloss - Verhindert unbefugtes Schalten					
Abschliessvorrichtung für Schutzgeräte		2	**MZN175**	805 990 304	12.85

S014

Vorhängeschloss - mit 3 Schlüsseln					
Vorhängeschloss, 3 Schlüssel		1	**S014**	807 994 004	9.05

MZN176

Plombierfaden - zum Plombieren des Schaltschlosses					
Plombierfaden für modulare Schutzgeräte		10	**MZN176**	805 994 004	16.65

LZ060

Füll- und Distanzstück - Für Abstand und Wärmeentlastung					
Füll- und Distanzstück	0,5	12	**LZ060**	805 995 204	1.35

MZN177

Bezeichnungsblätter A4 - Vorperforierte Beschriftungsstreifen für modulare Schutzgeräte mit Beschriftungsfeld. Mit Unterstützung der Software "Semiolog" beschriftbar. Beschriftungssoftware kostenlos downloadbar unter www.hager.ch					
Bezeichnungsblätter A4		10	**MZN177**	174 256 009	1.65

Fehlerstromschutzschalter FI:
(RCCB - residual current operated circuit-breaker)

Bemessungsfehlerstrom:
- **30 mA** Personenschutz (zusätzlicher Schutz)
  Für den Schutz von Mensch und Tier bei direkter und indirekter Stromberührung
- **300 mA** Brandschutz
  Schützt bei Fehlerströmen welche Materialzerstörung oder Brände verursachen können - vorbeugender Brandschutz

Art des Fehlerstroms:
Typ A (pulsstromsensitiv)
- Sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme.

Selektive Version:
- Zeitlich verzögert für Serienschaltung
- Kennzeichnung mit Symbol "S"

Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Klare Kontaktstellungsanzeige
- Hilfs-/Signalkontakt CZ001
- Kompatibel mit Zubehör wie Klemmenabdeckung / Abschliessvorrichtung
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten - für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsstrom 25 A bis 63 A
- Bemessungsfehlerstrom 30, 300 mA
- Bemessungskurzschlussstrom 6,000 A (in Verbindung mit Vorsicherung)

Norm / Zertifitzierung:
- EN 61008-1
- Sicherheitszeichen ESTI

▶ Seite 139

CDA225C

FI-Schutzschalter Typ A, 1P+N

- Bemessungsbetriebsspannung 230 V
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Bemessungsfehlerstrom 30 mA

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter 1P+N 25A 10mA A	25	2	1	**CCA225C**	531 410 310	126.00
FI-Schutzschalter 1P+N 25A 30mA A	25	2	1	**CDA225C**	531 422 310	115.50
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 30mA A	40	2	1	**CDA240C**	531 432 310	126.00

CFA225C

FI-Schutzschalter Typ A, 1P+N

- Bemessungsbetriebsspannung 230 V
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Bemessungsfehlerstrom 300 mA

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter 1P+N 25A 300mA A	25	2	1	**CFA225C**	531 426 310	120.50
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 300mA A	40	2	1	**CFA240C**	531 436 310	132.00

CDA440C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A, 3P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsfehlerstrom 30 mA						
FI-Schutzschalter 3P+N 25A 30mA A	25	4	1	**CDA425C**	531 422 010	146.50
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 30mA A	40	4	1	**CDA440C**	531 432 010	155.00
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 30mA A	63	4	1	**CDA463C**	531 442 010	240.00

CFA440C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A, 3P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsfehlerstrom 300 mA						
FI-Schutzschalter 3P+N 25A 300mA A	25	4	1	**CFA425C**	531 426 010	150.00
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 300mA A	40	4	1	**CFA440C**	531 436 010	161.00
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 300mA A	63	4	1	**CFA463C**	531 446 010	251.00

CPA463C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A, 3P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Bemessungsfehlerstrom 300 mA - Selektiv "S"						
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 300mA A S	40	2	1	**CPA440C**	531 438 010	189.00
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 300mA A S	63	2	1	**CPA463C**	531 448 010	303.00

Fehlerstromschutzschalter, 6 kA, Typ A HI
pulsstromsensitiv, kurzzeitverzögert plus verstärkte Immunität

Fehlerstromschutzschalter FI:
(RCCB - residual current operated circuit-breaker)

Bemessungsfehlerstrom:
- **30 mA** Personenschutz (zusätzlicher Schutz)
  Für den Schutz von Mensch und Tier bei direkter und indirekter Stromberührung
- **300 mA** Brandschutz
  Schützt bei Fehlerströmen welche Materialzerstörung oder Brände verursachen können - vorbeugender Brandschutz

Art des Fehlerstroms:
Typ A HI (pulsstromsensitiv)
- Sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme.
- HI Versionen (High immunity) sind gegen ungewollte Auslösungen von impulsförmig auftretenden Fehlerströmen geschützt

Mögliche Anwendungsgebiete:
- Lange oder abgeschirmte Leitungen
- Bürogebäude
- FL-Beleuchtungen
- Geschützte Gebäude z.B. Krankenhäuser
- Labor-Einrichtungen
- Notstromversorgung

Selektive Version:
- Zeitlich verzögert für Serienschaltung
- Kennzeichnung mit Symbol "S"

Eigenschaften:
- Blaue Test-Taste für die halbjährliche Prüfung
- Fehlerstromanzeigefenster
- Klare Kontaktstellungsanzeige
- Hilfs-/Signalkontakt CZ001
- Kompatibel mit Zubehör wie Klemmenabdeckung / Abschliessvorrichtung
- Doppelte Quick-Snap Schieber oben und unten - für die Einfache Entnahme aus dem Verbund
- Doppelstockklemmen unten mit Bi-Connect zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Kafigklemmen mit Fehlsteckschutz

Technische Daten:
- Bemessungsstrom 40 A und 63 A
- Bemessungsfehlerstrom 30, 300 mA
- Bemessungskurzschlussstrom 6,000 A (in Verbindung mit Vorsicherung)

Norm / Zertifitzierung:
- EN 61008-1
- Sicherheitszeichen ESTI

▶ Seite 139

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A HI, 1P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 30 mA						
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 30mA A HI	40	2	1	**CDH240C**	531 432 300	138.50

CDH240C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A, 1P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 300 mA - Selektiv "S"						
FI-Schutzschalter 1P+N 40A 300mA A HI S	40	2	1	**CPH240C**	531 436 300	141.50

CPH240C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A HI, 3P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 30 mA						
FI-Schutzschalter 3P+N 40A 30mA A HI	40	4	1	**CDH440C**	531 432 200	202.00
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 30mA A HI	63	4	1	**CDH463C**	531 442 200	265.00

CDH440C

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Schutzschalter Typ A HI, 3P+N						
- Bemessungsbetriebsspannung 230 V - Bemessungsfrequenz 50 Hz - Kurzzeitverzögert, verstärkte Immunität - Bemessungsfehlerstrom 300 mA - Selektiv "S"						
FI-Schutzschalter 3P+N 63A 300mA A HI S	63	4	1	**CPH463C**	531 446 200	299.00

CPH463C

CZ001



Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfskontakt CA und Signalkontakt CD					
- Für FI Fehlerstromschutzschalter 6 kA Typ A 25 A bis 63 A - CA: Signalisierung im Fehlerfall oder Kurzschluss und bei Abschaltung des Schalters - SD: Signalisierung nur im Fehlerfall des FI-Schalters					
Hilfskontakt für FI CA u. CD, 6 A - 230 V~	1	1	**CZ001**	531 490 030	44.50

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
CZN011	**Untere Klemmenabdeckung IP2x** - zum Abdecken der unteren Klemme (Krall-klemme) bei FI-Schalter 2-polig (1P+N) z.B. bei Montage auf "tertio"					
	Untere Klemmenabdeckung IP2x		20	**CZN011**	531 490 014	1.10
MZN175	**Abschliessvorrichtung** - Lieferumfang ohne Vorhängeschloss - Verhindert unbefugtes Schalten					
	Abschliessvorrichtung für Schutzgeräte		2	**MZN175**	805 990 304	12.85
S014	**Vorhängeschloss** - mit 3 Schlüsseln					
	Vorhängeschloss, 3 Schlüssel		1	**S014**	807 994 004	9.05
MZN176	**Plombierfaden** - zum Plombieren des Schaltschlosses					
	Plombierfaden für modulare Schutzgeräte		10	**MZN176**	805 994 004	16.65
LZ060	**Füll- und Distanzstück** - Für Abstand und Wärmeentlastung					
	Füll- und Distanzstück	0,5	12	**LZ060**	805 995 204	1.35
MZN177	**Bezeichnungsblätter A4** - Vorperforierte Beschriftungsstreifen für modulare Schutzgeräte mit Beschriftungsfeld. Mit Unterstützung der Software "Semiolog" beschriftbar. Beschriftungssoftware kostenlos downloadbar unter www.hager.ch					
	Bezeichnungsblätter A4		10	**MZN177**	174 256 009	1.65

FI-Relais und Stromwandler

Fehlerströme früh erkennen

Gefährliche Fehlerströme entstehen in Anlagen oft durch beschädigte Isolierung, Feuchtigkeit oder natürliche Alterungsprozesse. Zur frühzeitigen Erkennung solcher Fehlerquellen eignen sich die Hager FI-Relais. Die Früherkennung von Fehlerströmen ist gerade bei Anlagen in Computerräumen, Spitälern oder Produktionsstätten unverzichtbar.

Da eine sofortige Auslösung wie mit einem FI-Schalter in komplexen Netzen jedoch oft unerwünscht oder gefährlich ist, ist das FI-Relais eine Fehlerstromalarmiereinrichtung ohne direkte Lastschaltung. Verzögerungszeit und Empfindlichkeit können je nach Ausführung individuell eingestellt werden.

Vorteile:

- Bei den Produkten HR522 und HR525 ist auch bei Erreichen von IΔn 50% eine Alarmierung über einen separaten Ausgangskontakt ausführbar.
- Deckel bei allen Geräten plombierbar
- Highend FI-Relais mit LCD-Display, auf dem die Werte klar ersichtlich sind – bei einer Breite von nur drei Modulen
- Bei den FI-Relais mit integriertem Wandler lassen sich die Leiter einfach durch das Gehäuse ziehen.
- Mit den drei Wandlern zum Öffnen sind TT-Leiter bis zu 4 x 500 mm² möglich.

Technische Merkmale:

- Bemessungsversorgungsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz
- Bemessungsspannung: 50 - 700 V AC, 50/60 Hz
- Rückstelltaste
- Voreingestellte und einstellbare Geräte

Fehlerstromrelais:
Zum frühzeitigen Erkennen und Alarmieren bei Fehlerströmen.
- Zwei Geräte mit fest eingestellter Empfindlichkeit
- Drei Geräte mit einstellbarer Empfindlichkeit und Verzögerungszeit sowie Zusatzfunktionen
- Ein Gerät mit integriertem Detektor
- Rückstelltaste
- Voreingestellte und einstellbare Geräte

FI-Relais mit integriertemWandler:
Die FI-Relais HR440 und HR441besitzen einen im Gehäuse integrierten Wandler. Die Leiter lassen sich einfach durch das Gehäuse ziehen.
Verbindung: - Draht 1.5 bis 4mm²
- Litze 1 bis 6 mm²

Bemessungsversgungsspannung:
230 V AC (± 20 %), 50/60 Hz

Bemessungsspannung:
50 - 700 V AC, 50/60 Hz

Normen:
IEC 60755, EN 60947-2,
Anhang B
IEC 61543, IEC 61008-1

▶ Seite 139

HR500

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Relais ohne Zeitverzögerung					
- Standardausgang: 1 Wechsler, 5 A, 250 V AC 1 - unverzögerte Auslösung - fest eingestellte Empfindlichkeit					
FI-Relais 30 mA	1	1	**HR500**	531 462 320	341.00
FI-Relais, 300 mA	1	1	**HR502**	531 466 320	328.00

HR510

FI-Relais mit Zeitverzögerung					
- Standardausgang: 1 Wechsler, 6 A, 250 V AC 1 - verzögerte Auslösung: 0 - 3 Sek. - Der Kontakt (Alarm) schliesst bei 50 % In					
FI-Relais, mit Zeitverzögerung 30 mA – 10 A	3	1	**HR510**	531 477 350	739.00

HR522

FI-Relais mit Zeitverzögerung, LED-Anzeige					
- Standardausgang: 1 Wechsler, 6 A, 250 V AC 1 - verzögerte Auslösung: 0 - 0,5 Sek. - zusätzliche LED-Anzeige für Fehlerstrom - Der Kontakt schliesst bei 50 % IΔn - Anschluss Ferntaster für Reset					
FI-Relais, LED, 30 mA – 10 A	3	1	**HR522**	531 477 360	878.00

HR525

FI-Relais mit Zeitverzögerung, LCD-Anzeige					
- Standardausgang: 1 Wechsler, 6 A, 250 V AC 1 - verzögerte Auslösung: 0,02 - 10 Sek. - zusätzliche LCD-Anzeige - Der Kontakt schliesst bei 50 % IΔn - Anschluss Ferntaster für Reset					
FI-Relais, LCD, 30 mA – 30 A	3	1	**HR525**	531 477 370	995.00

HR440

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Relais mit integriertem Wandler					
- In: 0.03/0.1/0.3/0.5/1/3 A - Verzögerung: 0/0.1 Sek./0.3 Sek./0.4 Sek./ 0.5 Sek./0.75 Sek./1 Sek. - Steuereingang Test und Reset - Analogausgang					
FI-Relais, mit Wandler Wechselspannung 230 V ± 20 %	4	1	**HR440**	531 477 390	790.00
FI-Relais, mit Wandler 1 potentialfreier Kontakt	5	1	**HR441**	531 477 340	882.00

HR534

FI-Relais mit Zeitverzögerung, LCD-Anzeige					
- Standardausgang: 1 Wechsler, 6 A, 250 V AC1 - verzögerte Auslösung: 0,02 - 10 Sek. - Zusätzliche LCD-Anzeige - Leiter können einzeln überwacht werden - 4 Wege					
FI-Relais, mit Zeitverzögerung, LCD, 30 mA – 30 A		1	**HR534**	531 477 380	1,117.00

HR705

Wandler für FI-Relais HR, rund				
Wandler für FI-Relais Diam. 35 mm, rund	1	**HR701**	531 485 910	141.00
Wandler für FI-Relais Diam. 70 mm, rund	1	**HR702**	531 485 912	149.00
Wandler für FI-Relais Diam. 105 mm, rund	1	**HR703**	531 485 913	262.00
Wandler für FI-Relais Diam. 140 mm, rund	1	**HR704**	531 485 914	367.00
Wandler für FI-Relais Diam. 210 mm, rund	1	**HR705**	531 485 915	834.00

HR830

Wandler für FI-Relais HR, rechteckig geschlossen				
Wandler für FI-Relais, rechteckig 70 x 175 mm	1	**HR830**	531 495 931	726.00
Wandler für FI-Relais, rechteckig 115 x 305 mm	1	**HR831**	531 495 918	1,568.00
Wandler für FI-Relais, rechteckig 150 x 350 mm	1	**HR832**	531 495 932	2,349.00

	1P+N			**3P+N**					
Normen	EN 61008-1								
Bemessungsstrom	16 A	25, 40 und 63 A	80, 100 und 125 A	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A
Bemessungsspannung	230 V~			230/400 V~					
Modulbreite	2			4					
Frequenz	50 Hz für alle Produkte								
Ausschaltvermögen	10000 A in Verbindung mit einer Kurzschluss-Vorsicherung								
Stossstromfestigkeit	8/20 bis 6200 A für alle Produkte								
Betriebstemperatur **Lagerungstemperatur**	-25 °C bis +40 °C für alle Produkte -55 °C bis +70 °C für alle Produkte								
Anschluss feindrähtig **Anschluss massiv**	16 mm² 25 mm²		35 mm² 50 mm²	16 mm² 25 mm²			35 mm² 50 mm²		
Anzugsdrehmoment	3,6 Nm für alle Produkte								

	MZ201/MZ202 Hilfs-/Signalkontakt	**MZ203/MZ204** Arbeitsstromauslöser	**MZ205/MZ206** Unterspannungsauslöser
Kontakte U_n/I_n	MZ201: 1 S + 1 Ö Hilfskontakt MZ202: 1 S + 1 Ö Signalkontakt potentialfrei 230 V~ 6 A AC 12	-	-
Spule U_n Anzughalteverbrauch Auslösebereich	-	MZ203: 230 V~ 415 V~ 50 Hz 110 V~ 130 V —... MZ204: 24 V~ 48 V~ 50 Hz 1 V~ 48 V —... Anzugsverbrauch: MZ203 = 15 VA MZ204 = 30 VA	MZ205: 48 V —... MZ206: 230 V~ 50 Hz 3 W/3 VA (Halteverbrauch) U_n < 35 % abschalten U_n 35 - 70 % abschalten oder halten U_n > 70 % halten
Modulbreite	0,5	1	
Anzugsdrehmoment	max. 1,3 Nm (Schraubenkopf PZ1)		
Betriebstemperatur **Lagerungstemperatur**	-25 °C bis + 60 °C -40 °C bis + 80 °C		
Anschluss, feindrähtig **Anschluss, massiv**	1 x 0,5 bis 4 mm² oder 2 x 0,5 bis 1.5 mm² 1 x 1 bis 6 mm² oder 2 x 0,5 bis 2,5 mm²		

	1P+N	**3P+N**
Normen	EN 61008-1	
Bemessungsstrom	25, 40 und 63 A	
Bemessungsspannung	230 V~	230/400 V~
Modulbreite	2	4
Frequenz	50 Hz für alle Produkte	
Ausschaltvermögen	10000 A in Verbindung mit einer Kurzschluss-Vorsicherung	
Stossstromfestigkeit	8/20 bis 6200 A für alle Produkte	
Betriebstemperatur **Lagerungstemperatur**	-25 °C bis +40 °C für alle Produkte -55 °C bis +70 °C für alle Produkte	
Anschluss feindrähtig **Anschluss massiv**	16 mm^2 25 mm^2	
Anzugsdrehmoment	3,6 Nm für alle Produkte	

	MZ201/MZ202 Hilfs-/Signalkontakt	**MZ203/MZ204** Arbeitsstromauslöser	**MZ205/MZ206** Unterspannungsauslöser
Kontakte U_n/I_n	MZ201: 1 S + 1 Ö Hilfskontakt MZ202: 1 S + 1 Ö Signalkontakt potentialfrei 230 V~ 6 A AC 12	-	-
Spule U_n Anzughalteverbrauch Auslösebereich	-	MZ203: 230 V~ 415 V~ 50 Hz 110 V~ 130 V —... MZ204: 24 V~ 48 V~ 50 Hz 1 V~ 48 V —... Anzugsverbrauch: MZ203 = 15 VA MZ204 = 30 VA	MZ205: 48 V —... MZ206: 230 V~ 50 Hz 3 W/3 VA (Halteverbrauch) U_n < 35 % abschalten U_n 35 - 70 % abschalten oder halten U_n > 70 % halten
Modulbreite	0,5	1	
Anzugsdrehmoment	max. 1,3 Nm (Schraubenkopf PZ1)		
Betriebstemperatur **Lagerungstemperatur**	-25 °C bis + 60 °C -40 °C bis + 80 °C		
Anschluss, feindrähtig **Anschluss, massiv**	1 x 0,5 bis 4 mm^2 oder 2 x 0,5 bis 1.5 mm^2 1 x 1 bis 6 mm^2 oder 2 x 0,5 bis 2,5 mm^2		

	1P+N	**3P+N**
Normen	EN 61008-1, EN 62423	
Bemessungsstrom	16 A bis 63 A	
Bemessungsspannung	230 V~	230/400 V~
Modulbreite	4	4
Frequenz	50 Hz für alle Produkte	
Ausschaltvermögen	10000 A in Verbindung mit einer Kurzschluss-Vorsicherung	
Stossstromfestigkeit	8/20 µs bis 5000 A	
Betriebstemperatur **Lagerungstemperatur**	-25 °C bis +65 °C für alle Produkte -55 °C bis +70 °C für alle Produkte	
Anschluss feindrähtig **Anschluss massiv**	16 mm^2 25 mm^2	
Anzugsdrehmoment	3,6 Nm	

	MZ201/MZ202 Hilfs-/Signalkontakt	**MZ203/MZ204** Arbeitsstromauslöser	**MZ205/MZ206** Unterspannungsauslöser
Kontakte U_n/I_n	MZ201: 1 S + 1 Ö Hilfskontakt MZ202: 1 S + 1 Ö Signalkontakt potentialfrei 230 V~ 6 A AC 12	-	-
Spule U_n Anzughalteverbrauch Auslösebereich	-	MZ203: 230 V~ 415 V~ 50 Hz 110 V~ 130 V —... MZ204: 24 V~ 48 V~ 50 Hz 1 V~ 48 V —... Anzugsverbrauch: MZ203 = 15 VA MZ204 = 30 VA	MZ205: 48 V —... MZ206: 230 V~ 50 Hz 3 W/3 VA (Halteverbrauch) U_n < 35 % abschalten U_n 35 - 70 % abschalten oder halten U_n > 70 % halten
Modulbreite	0,5	1	
Anzugsdrehmoment	max. 1,3 Nm (Schraubenkopf PZ1)		
Betriebstemperatur **Lagerungstemperatur**	-25 °C bis + 60 °C -40 °C bis + 80 °C		
Anschluss, feindrähtig **Anschluss, massiv**	1 x 0,5 bis 4 mm^2 oder 2 x 0,5 bis 1.5 mm^2 1 x 1 bis 6 mm^2 oder 2 x 0,5 bis 2,5 mm^2		

Masszeichnungen
Fehlerstromschutzschalter 10 kA

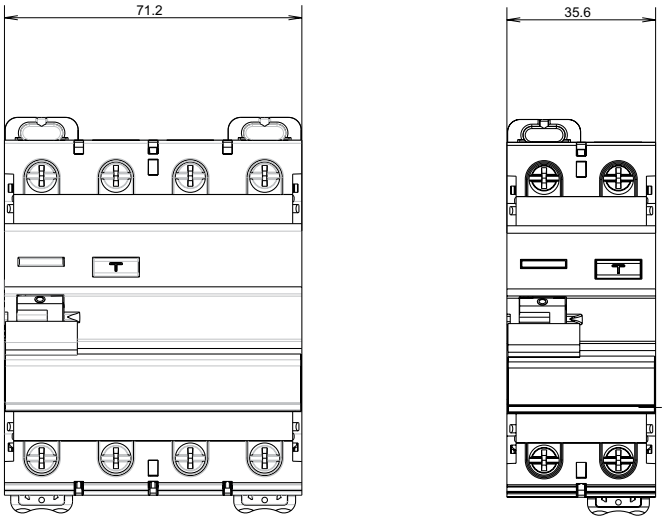

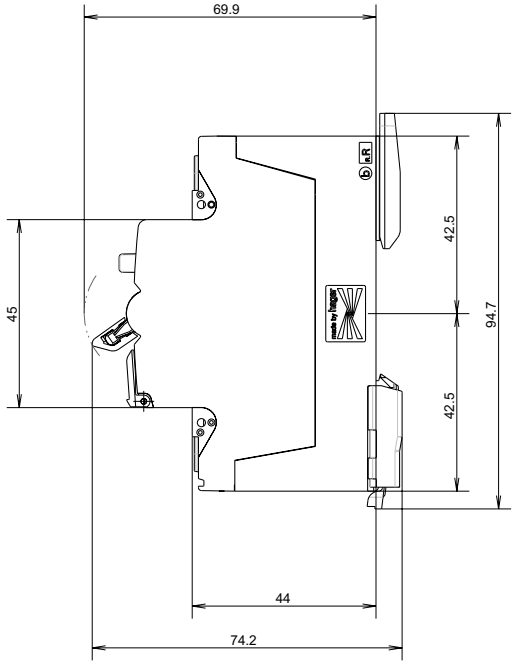

Kurzschlussfestigkeit von Fehlerstromschutzschaltern in Verbindung mit Vorsicherungen
Um zu verhindern, dass der FI-Schalter durch verbrauchsseitige Kurzschlüsse beschädigt wird, wird er speisungsseitig durch Kurzschluss-Schutzeinrichtungen geschützt (Backup-Schutz).
Die Tabelle gibt die Kurzschlussfestigkeit des FI-Schalters in Verbindung mit einer Vorsicherung an.
Die Eigenkurzschlussfestigkeit des FI-Schalters betragt 1250 A.

Kurzschlussfestigkeit von Fehlerstromschutzschaltern* 10 kA EN 61008-1 in Verbindung mit Vorsicherungen
Werte in kA

	Vorsicherung gG NH000/00						
FI 10 kA	In	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A
1P+N	25 A	120	68	37	20	10	10
	40 A	-	68	37	20	10	10
	63 A	-	-	37	20	10	10
	80 A	-	-	-	20	10	10
	100 A	-	-	-	-	10	10
	125 A	-	-	-	-	-	10
3P+N	25 A	120	68	37	20	10	10
	40 A	-	68	37	20	10	10
	63 A	-	-	37	20	10	10
	80 A	-	-	-	20	10	10
	100 A	-	-	-	-	10	10
	125 A	-	-	-	-	-	10

* Nicht gültig für Fehlerstromschutzschalter Typ B

	1P+N	3P+N
Normen	EN 61008-1	
Bemessungsstrom	25, 40 und 63 A	25, 40 und 63 A
Bemessungsspannung	230 V~ +6 %, -10 %	230/400 V~ +6 %, -10 %
Abmessungen	2 ▮	4 ▮
Frequenz	50 Hz für alle Produkte	
Eigenkurzschlussfestigkeit Im	630 A	
Ausschaltvermögen	6000 A in Verbindung mit einer Kurzschluss-Vorsicherung	
Stossstromfestigkeit	8/20 bis 250 A für alle Produkte ausser Selektiv S 5000 A	
Betriebstemperatur **Lagerungstemperatur**	-25 °C bis +40 °C für alle Produkte -25 °C bis +80 °C für alle Produkte	
Anschluss feindrähtig **Anschluss massiv**	16 mm^2 25 mm^2	16 mm^2 25 mm^2
Anzugsdrehmoment	3,2 Nm	3,2 Nm

Masszeichnungen

FI-Schutzschalter 2-polig

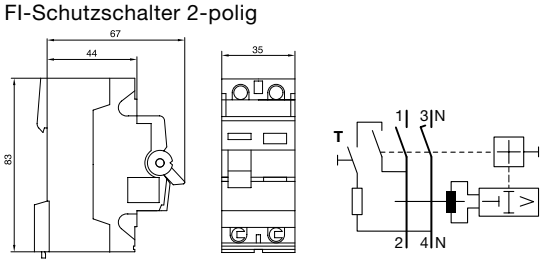

FI-Schutzschalter 4-polig

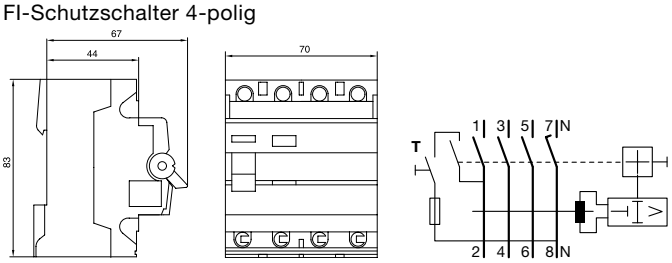

Kurzschlussfestigkeit von Fehlerstromschutzschaltern in Verbindung mit Vorsicherungen

Um zu verhindern, dass der FI-Schalter durch verbrauchsseitige Kurzschlüsse beschädigt wird, wird er speisungsseitig durch Kurzschluss-Schutzeinrichtungen geschützt (Backup-Schutz).

Die Tabelle gibt die Kurzschlussfestigkeit des FI-Schalters in Verbindung mit einer Vorsicherung an. Die Eigenkurzschlussfestigkeit des FI-Schalters beträgt 630 A.

Kurzschlussfestigkeit von FI-Schaltern* 6 kA in Verbindung mit Vorsicherung DIAZED gG

Werte in kA

FI-Schalter		Vorsicherung Diazed gG					
		25 A	35 A	50 A	63 A	80 A	100 A
2-polig	25 A	50	24	14	7	4	-
	40 A	-	-	14	7	4	-
	63 A	-	-	-	7	4	-
	80 A	-	-	-	-	9	6
	100 A	-	-	-	-	-	6
4-polig	25 A	50	24	14	7	4	-
	40 A	-	-	14	7	4	-
	63 A	-	-	-	7	4	-
	80 A	-	-	-	-	9	6
	100 A	-	-	-	-	-	6

(*) Nicht gültig für Fehlerstromschutzschalter Typ B

Kurzschlussfestigkeit von FI-Schaltern* 6 kA in Verbindung mit Vorsicherung NH gG

Werte in kA

FI-Schalter		Vorsicherung NH000/00 - gG							
		25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
2-polig	25 A	70	42	27	15	10	6	3,5	3,5
	40 A	-	-	27	15	10	6	3,5	3,5
	63 A	-	-	-	-	10	6	3,5	3,5
	80 A	-	-	-	-	-	10	7	4
4-polig	25 A	70	42	27	15	10	6	3,5	3,5
	40 A	-	-	27	15	10	6	3,5	3,5
	63 A	-	-	-	-	10	6	3,5	3,5
	80 A	-	-	-	-	-	10	7	4
	100 A	-	-	-	-	-	-	7	4

(*) Nicht gültig für Fehlerstromschutzschalter Typ B

Bedeutung der Fehlerstromschutzschalter
Die Fehlerstromschutzschalter (RCCB) wurden entwickelt, um Personen, Tiere und Sachen zusätzlich gegen direkte und indirekte Stromberührungen zu schützen.
FI-Schalter stellen verbraucherseitige Fehlerströme gegen Erde fest. Das Risiko, dass die Masse eine gefährliche Spannung annimmt und aufrechterhält, muss durch das automatische Abschalten der Stromversorgung innerhalb von ≤ 0,3 s (IΔn) gewährleistet sein (NIN).

Prinzip des Fehlerstromschutzschalters
Ein Fehlerstromschutzschalter enthält einen magnetischen Kreis in der Form eines Ringkerns, um den die Hauptstromkreise gewickelt sind. Eine Sekundärwicklung speist ein Relais.
Wenn auf der Verbraucherseite des FI-Schalters im Stromkreis ein Fehlerstrom auftritt, wird das vektorielle Gleichgewicht gestört und es fliesst in der Messwicklung ein Strom IΔn, der proportional zum Fehlerstrom ist und das Relais auslöst.

Die Fehlerstrom-Funktion kann:
- in einen Leitungsschutzschalter eingebaut sein, wodurch dieser zum Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI/LS, RCBO) wird,
- in einen Lastschalter eingebaut sein, wodurch dieser zum Fehlerstromschutzschalter wird,
- bei einem Fehlerstrom-Relais zum Öffnen eines bestimmten Schaltgerätes führen (nur Sachschutz).

Prinzip

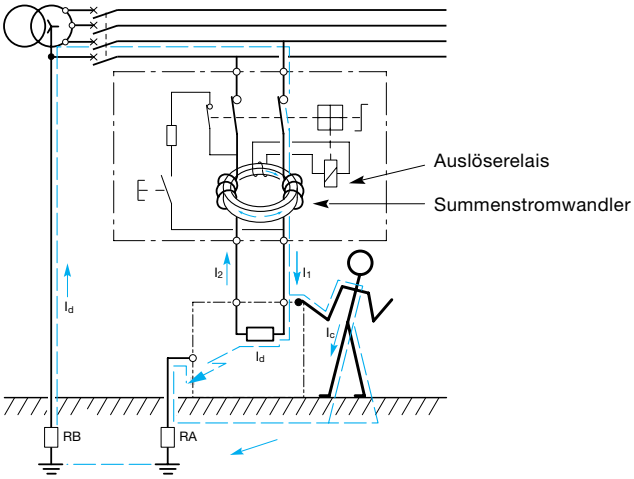

I1: "Eingangs"-Strom des Verbrauchers
I2: "Ausgangs"-Strom des Verbrauchers
Id: Fehlerstrom
Ic: Körperstrom bei Berührung mit der unter Spannung stehenden Masse
RB: Erdungswiderstand des Neutralleiters
RA: Erdungswiderstand der Massen
Bei einem Isolationsfehler: I1 = I2 + Id
Ist I1 > I2 wird im Ringkern ein Magnetfluss induziert, der in der Sekundärwicklung eine Spannung erzeugt, die das Abschaltrelais auslöst
→ Abschaltung

Besondere Anwendungsbedingungen
Selektivität
Mit dieser Technik kann man sich zur Aufrechterhaltung des Betriebs gegen die Abschaltung der gesamten Anlage, der ein Fehlerstromschutzschalter vorgeschaltet ist schützen, wenn ein Isolationsfehler auftritt. Die Selektivität ermöglicht es, nur den vom Fehler betroffenen Teil der Anlage abzuschalten

Man unterscheidet:
1. horizontale Selektivität
Um die horizontale Selektivität einer Anlage sicherzustellen, müssen zwei Prinzipien angewendet werden;
- der vorgeschaltete Schalter muss ohne FI-Funktion sein.
- jeder Abgang ist mit einem FI-Schalter, mit dem das angenommene Risiko angepasster Empfindlichkeit, zu schützen.

2. vertikale Selektivität
Um die vertikale Selektivität zwischen zwei Fehlerstromschutzschaltern sicherzustellen, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:
- Verhältnis der Nennauslösesträme

$$\frac{I_n \text{ Vorgeschaltet}}{I_n \text{ Nachgeschaltet}} \geq 2$$

- Ausschaltzeit der FI-Schalter:
  Der vorgeschaltete Fehlerstromschutzschalter hat eine Ansprechverzögerung, die grösser ist als die gesamte Ansprechverzögerung der nachgeschalteten Schalter, die sofort ansprechen

horizontale Selektivität

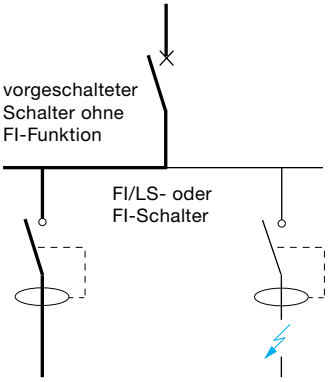

vertikale Selektivität

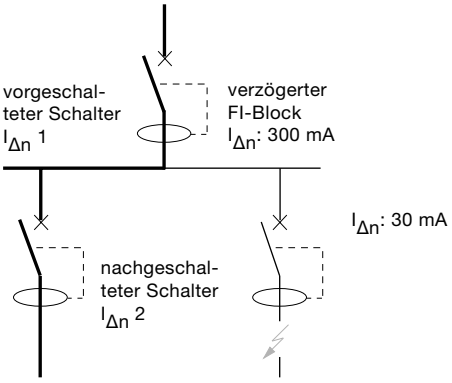

Fehlerstrom-Schutzschalter Selektiv S

Selektive Fehlerstrom-Schutzschalter sind gekennzeichnet mit dem Symbol S .

Sie besitzen ein, gegenüber den Standardtypen, um mehrere Perioden der Netzspannung verzögertes Auslöseverhalten und sind stossstromfest bis 5000 A.

Sie arbeiten durch die Auslöseverzögerung zeitlich selektiv zu nachgeschalteten Fehlerstrom-Schutzschalter herkömmlicher Bauart. Damit sind sie als Haupt-Fehlerstromschutzschalter einsetzbar. Um bei jeder Fehlerstromhöhe eine optimale Selektivität zu gewährleisten, sollten die Empfindlichkeit der nachgeschalteten Fehlerstromschutzschalter 30 mA oder 10 mA betragen.

Installation mit Fehlerstromschutzeinrichtung:

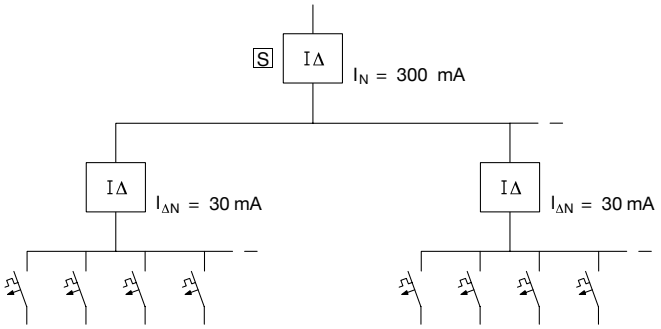

Nachrüstbare Zusatzeinrichtungen
Für FI-Schalter 10 kA können folgende Zusatzeinrichtungen angebaut werden:

Hilfsschalter MZ201

- Im Fehlerfall (Überlast oder Kurzschluss) und bei Abschaltung des FI-Schalters von Hand oder durch Fernaus- lösung (z.B. Arbeitsstromauslöser) kann der Schaltzustand dieser Kontakte zur Signalisierung oder anderer Steuervorgänge verwendet werden.
- Die Kontakte können für Testwecke auch manuell betätigt werden.

Signalkontakt MZ202

- Im Fehlerfall sowie bei Fernauslösung (z.B. Arbeitsstromauslöser)
- Durch den Resetschalter kann bei ausgelöstem FI-Schalter z.B. ein anstehendes Alarmsignal unterbrochen werden.
- Die Kontakte können für Testzwecke auch manuell betätigt werden.

Arbeitsstromauslöser

MZ203 **MZ204**



- Auslösung durch Ansteuerung der Magnetspule, sowohl durch Taster (Impulssignal) als auch durch Schalter möglich
- Anwendung:
  Fernausschaltung des Schalters
  (z.B. Sicherheitsaspekt)

Unterspannungsauslöser

MZ205 **MZ206**



- Auslösung bei Unterspannung
- Auslösung bei Spannungsausfall dauernd und Spannungsunterbrechnung

Kombinationsmöglichkeiten mit Zusatzeinrichtungen
Faustregel: An einem Schalter können max. 3 Zusatzeinrichtungen (MZ201, MZ202) und ein Auslöser (MZ203 bis MZ206) angebaut werden.

Zusatzeinr. 4		Zusatzeinr. 3		Zusatzeinr. 2		Zusatzeinr. 1	
/ / / / MZ203 - MZ206 / / / MZ203 - MZ206	+	/ / / MZ203 - MZ206 MZ201 / / MZ203 - MZ206 MZ201	+	/ MZ201 MZ203 - MZ206 MZ201 MZ201 MZ201 MZ201 MZ201	+	MZ201 bis MZ206 MZ201 MZ201 MZ201 MZ202 MZ202 MZ202 MZ202	+  Hauptgerät

Technische Daten		MZ201	MZ202	MZ203/204	MZ205/206
Kontakt	-	1 S + 1 Ö (potentialfrei)	1 S + 1 Ö (potentialfrei)	-	-
	U_n/I_n	230 V~ 6 A AC 12	230 V~ 6 A AC 12	-	-
Spule	U_n/I_n	min. 125 V DC/ 15 mA	-	MZ203: 230 V - 415 V~ 50 Hz 110 V - 130 V ⎓ MZ204: 24 V - 48 V~ 50 Hz 12 V - 48 V ⎓	MZ205: 48 V⎓ MZ206: 230 V~ 50 Hz
	Anzug-, Haltever-brauch	-	-	8 VA (Anzugsverbrauch)	3 W/3 VA (Halteverbrauch)
	Auslösebereich	-	-	-	U_n < 35 % abschalten U_n 35 - 70 % abschalten oder halten U_n > 70 % halten
Abmessungen		0,5 ▮	0,5 ▮	1 ▮	1 ▮
Umgebungstemperatur **Lagertemperatur**		-25 °C bis +60 °C -40 °C bis +80 °C			
Anschluss feindrähtig **Anschluss massiv**		1 x 0,5 bis 4 mm² oder 2 x 0,5 bis 1,5 mm² 1 x 1 bis 6 mm² oder 2 x 0,5 bis 2,5 mm²			

Zusatzeinrichtungen
An FI-Schalter 6 kA (25 bis 63 A) können Zusatzeinrichtungen linksbündig angebaut werden:
- Hilfsschalter/Signalkontakt CZ001
- Arbeitsstromauslöser MZ203, MZ204
- Unterspannungsauslöser MZ205, MZ206

Montage: Hilfsschalter CZ001
Die Konstruktion des Hilfsschalters Signalkontakt erlaubt einen schnellen und sicheren Anbau.

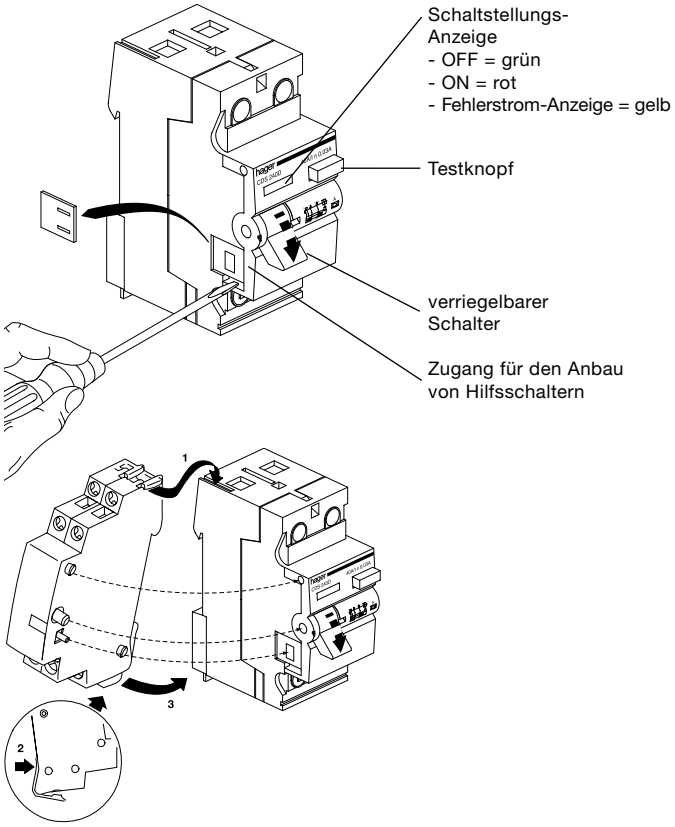



Beim Einsatz von Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungs-auslöser ist zuerst der Anbau des Hilfsschalter CZ001 erforderlich.

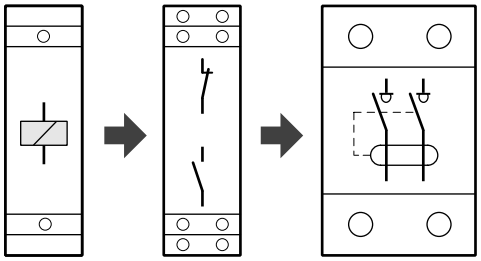

Folgende Kombinationen von Zusatzeinrichtungen mit FI-Schutzschalter sind möglich.

Zusatzeinr. 2	Zusatzeinr. 1	FI 6 kA
–	CZ001	25 - 63 A
MZ203 - MZ206	CZ001	25 - 63 A

Hilfsschalter/Signalkontakt
Die Hilfsschalter CA sowie **der Signalkontakt SD** enthalten je einen Schliesser/Öffner Kontakt (6 A/230 V~), die auch durch Betätigen mit einem Schraubendreher für Testzwecke manuell geschaltet werden können.

Hilfsschalter CA (6 A/230 V~)
Die Kontakte schalten bei
- Auslösung des FI's durch einen Fehlerstrom
- beim manuellen Betätigen
- bei Fernauslösung z.B. (Arbeitsstromauslöser)

Der Signalkontakt SD (6 A/230 V~)
Die Kontakte schalten bei
- Auslösung des FI's durch einen Fehlstrom
- durch Fernauslösung (z.B Arbeitsstromauslöser)

Bei ausgelöstem FI-Schalter kann ein anstehendes Signal (z.B. Alarm) das mit dem Signalkontakt geschaltet wird, mit einem Reset-Schalter manuell unterbrochen werden.

Hilfsschalter/Signalkontakt
je 1 Schliesser und 1 Öffner 6 A/230 V~

Signalkontakt (SD) Hilfsschalter (CA)

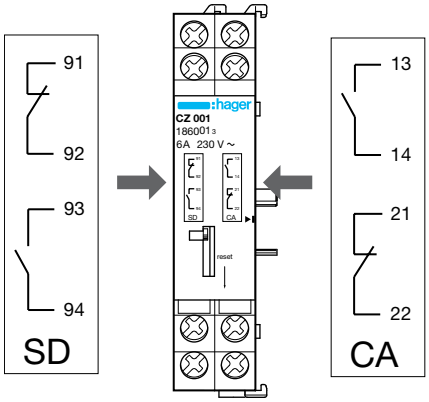

Technische Daten

Funktionen:	Fest eingestellte FI-Schutzrelais:		Einstellbare FI-Schutzrelais:			25 mm FI-Schutzrelais mit integriertem 35mm Stromwandler	
Best. Nr.	**HR500**	**HR502**	**HR510**	**HR522**	**HR525**	**HR440**	**HR441**
Abmessungen	1 ▮	1 ▮	3 ▮	3 ▮	3 ▮	4 ▮	5 ▮
Versorgungsspann. Relais ~50/60 Hz	230 V ± 20 %						
Netzspannung ~50/60 Hz	50 bis 700 V						
Leistungsaufnahme	3 VA		5 VA			5 VA	
Steuerausgang	potentialfreier Wechselschalter						
Ausschaltvermögen (Standardausg.)	6 A/250 V AC 1						
Empfindlichkeit IΔn	0,03 A	0,3 A	0,03 A/0,1 A/0,3 A/0,5 A/1 A/3 A/10 A			0,03 A/0,1 A/0,3 A/0,5 A/1 A/3 A	
Auslösung (± 20 %)	unverzögert		0/0,1s/0,3s/0,4s/ 0,5s/1s/3s	0-0,5s	0/0,1s/0,3s/0,4s/ 0,75s/1s/3s/5s/10s	0/0,1s/0,3s/0,4s/0,5s/0,75s/1s	
Speicher	Speicherung des Fehlers						
Zulässige Überlastung im Bereich des Messwandlers	30 kA/100 ms						
Spannung der Test- und Reset-Taste	100 bis 250 V						
Fehlerstromanzeige	-	-	-	ja	ja	ja	ja
Spannungs- und Fehleranzeige	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Steuereingang für Test und Reset	-	-	-	-	ja	ja	ja
Ausgang 50 % IΔn	-	-	-	ja	ja	-	-
Analogausgang	-	-	-	-	-	0,03 A IΔn = 2,25 mV/mA 0,1 A IΔn = 0,68 mV/mA 0,3 A IΔn = 0,25 mV/mA 0,5 A IΔn = 0,15 mV/mA 1 A IΔn = 0,07 mV/mA 3 A IΔn = 0,025 mV/mA	
Max. Verbindung Test und Reset	-				200 m max.		
Max. Verbindung Wandler/Relais	25 m mit nicht gedrilltem Kabel 0,5 bis 1,5 mm²; 50 m max. mit gedrilltem Kabel						
Anschluss Relais: Käfigklemmen Draht	1,5 - 4 mm²					1,5 - 6 mm²	
Litze	1 - 2,5 mm²					1,5 - 4 mm²	
Anschluss Wandler: Draht	1,5 - 4 mm²					1,5 - 6 mm²	
Litze	1 - 2,5 mm²					1,5 - 4 mm²	
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C						
Lagerungstemperatur	-25 °C bis +70 °C						
Gemäss Normen	IEC 60755, EN 60947-2 Anhang B, IEC 61543, IEC 61008-1						

Produkt Präsentation

① **Taste "reset":** bei Auslösung bleibt der Ausgang im geschalteten Zustand, um diesen zu ändern:
- Taste "reset" betätigen
- Versorgungsleitung unterbrechen

② **Taste "test":** Prüftaste zur Fehlersimulation mit Kontrolle der gesamten Auslösekette.

③ **Fehleranzeige:** LED leuchtet, dann liegt ein Fehler in der Anlage vor. LED blinkt, dann liegt eine Unterbrechung der Verbindung zwischen Relais und Wandler vor.

④ **Spannung:** LED leuchtet, Spannung ist angelegt.

⑤ **Einstellung** IΔn

⑥ **Einstellung der Auslösezeit Δt**
- plombierbare Einstellung der Empfindlichkeit: alle Änderungen der Einstellung werden unmöglich bei Plombierung des Klappdeckels.

⑦ **Ausgang (1 Wechsler):**
Auslösung bei 85 % von IΔn ± 15 %. Übergang von 0 auf 1 bei einem
- Fehler der Verbindung zwischen Relais und Wandler
- Fehlerstrom in der überwachten Einrichtung

⑧ **Sicherheitskontakt (1 Wechsler):**
Umschalten auf 1 bei Spannungsanschluss.
Übergang von 0 auf 1 bei einem
- Fehler der Verbindung zwischen Relais und Wandler.
- Fehlerstrom in der überwachten Einrichtung.
- Fehler in der Zuleitung oder Fehler im Relais

⑨ **Pre-alarm output (1 S):** der Kontakt schliesst bei 50 % IΔn (± 15 %)

⑩ Anschluss Ferntaster für **Test und Reset**

⑩ **LED Anzeige (HR522 + HR525):** zeigt ständig den Fehlerstrom: 5 bis 15 %, 15 bis 30 %, 30 bis 45%, 45 bis 60 % und 60 bis 70 % von IΔn.

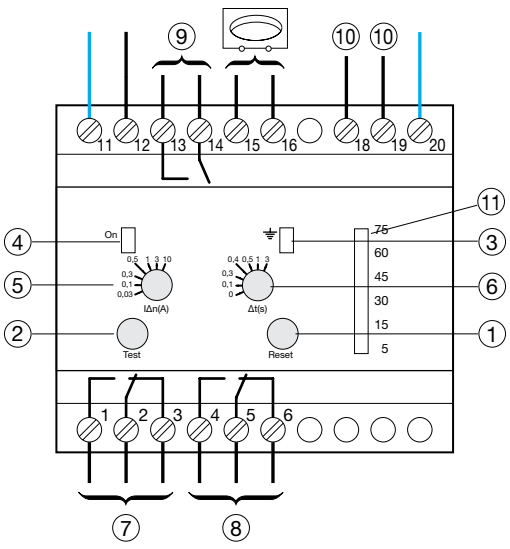

Schaltbild



Alle FI-Relais sind an die Wandler HR8xx anschliessbar

Runde Detektor-Magnetkerne

Ø 35, Ø 70, Ø 105, Ø 140, Ø 210 mm

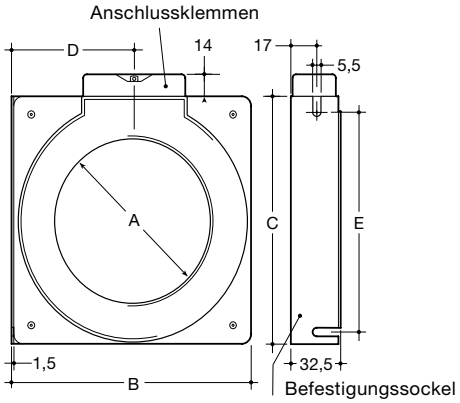

Best. Nr.	Grösse (in mm)									
	A		A2	B	C	D	E	F	G	H
HR701	Ø35	-	-	92	86	43,5	74	17	32,5	5,5
HR702	Ø70		-	115	118	60,5	97	17	32,5	5,5
HR703	Ø105	-	-	158	162,5	84,5	140	15	32,5	5,5
HR704	Ø140		-	202	203	103,5	178	21	32,5	7,5
HR705	Ø210	-	-	290	295	150	265	23	32,5	7,5
HR830	-	70	175	260	162	85	225	22	40	7,5
HR831	-	115	305	400	225	116	360	25	48	8,5
HR832	-	150	350	460	270	140	415	28	48	8,5

Rechteckiger Detektor-Magnetkern HR830, HR831, HR832

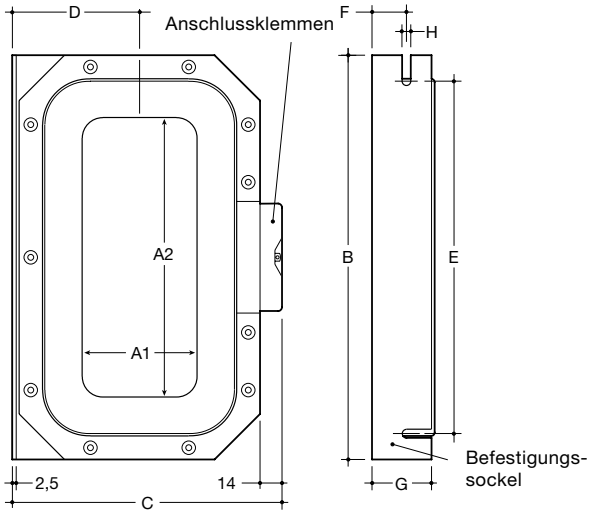

Einbau der runden Detektor-Magnetkerne
Einbau in univers Verteilungen möglich

Anordnung des Detektor-Magnetkerns	vorge-schaltet	
an Kabeln	(TT) mehrpolig 	(TT) einpolig 
Detektor-Magnetkern-Typ	Detektor-Magnetkern	Detektor-Magnetkern
Detektor-Magnetkern Ø 35	4 x 16	4 x 10
Detektor-Magnetkern Ø 70	4 x 95	4 x 70
Detektor-Magnetkern Ø 105	4 x 240	4 x 185
Detektor-Magnetkern Ø 140	-	4 x 240
Detektor-Magnetkern Ø 210	-	4 x 500
Detektor-Magnetkern 70 x 135	4 x 300	4 x 630
Detektor-Magnetkern 115 x 305	4 x 300	4 x 630
Detektor-Magnetkern 150 x 350	4 x 300	4 x 630

Leitungsschutz-schalter LS

04

Seite

Leitungsschutzschalter 6 kA mit Stecktechnik quickconnect (abgangsseitig)	154
Leitungsschutzschalter 6 kA	157
Leitungsschutzschalter 10 kA	163
Leitungsschutzschalter 15 - 25 kA	171
Verbindungstechnik, Einspeiseblock	176
Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA - 80, 100 und 125 A	186
Zusatzeinrichtungen	192
Technik	196

- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (1.5 bis 4 mm² pro Abgang)
- Bi-Connect-Klemme zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene oder Rund-/ Flach-Kupferschiene (bei LS 1-polig)
- Quick-Snap Schieber unten für einfache Entnahme aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Separate IP2x Prüföffnung für den Spannungstest
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Normen:
- EN 60898
- Sicherheitszeichen ESTI

Zubehör ▶ Seite 162
Zusatzeinrichtungen zu LS ▶ Seite 192
LS quickconnect (ein- und abgangsseitig) finden Sie im Kapitel 01

▶ Seite 196

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 1-polig						
- quickconnect - Verschienbar mit Kupferschiene: Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm² Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke						
LS-Schalter 1P 6kA B-6A 1M QC	6	1	12	**MBS006C**	805 516 104	24.25
LS-Schalter 1P 6kA B-10A 1M QC	10	1	12	**MBS010C**	805 518 104	19.25
LS-Schalter 1P 6kA B-13A 1M QC	13	1	12	**MBS013C**	805 529 104	16.80
LS-Schalter 1P 6kA B-16A 1M QC	16	1	12	**MBS016C**	805 519 104	16.80
LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 2-polig						
- quickconnect						
LS-Schalter 2P 6kA B-6A 2M QC	6	2	6	**MBS206C**	805 546 104	58.40
LS-Schalter 2P 6kA B-10A 2M QC	10	2	6	**MBS210C**	805 548 104	46.35
LS-Schalter 2P 6kA B-13A 2M QC	13	2	6	**MBS213C**	805 559 104	40.15
LS-Schalter 2P 6kA B-16A 2M QC	16	2	6	**MBS216C**	805 549 104	40.15
LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 3-polig						
- quickconnect						
LS-Schalter 3P 6kA B-6A 3M QC	6	3	4	**MBS306C**	805 576 104	92.40
LS-Schalter 3P 6kA B-10A 3M QC	10	3	4	**MBS310C**	805 578 104	73.30
LS-Schalter 3P 6kA B-13A 3M QC	13	3	4	**MBS313C**	805 589 104	63.60
LS-Schalter 3P 6kA B-16A 3M QC	16	3	4	**MBS316C**	805 579 104	63.60
LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 4-polig (3P+N)						
- quickconnect - 3-polig schützend, 4-polig schaltend - N öffnet nacheilend und schliesst voreilend						
LS-Schalter 3P+N 6kA B-6A 4M QC	6	4	3	**MBS606**	805 076 004	107.50
LS-Schalter 3P+N 6kA B-10A 4M QC	10	4	3	**MBS610**	805 077 004	75.50
LS-Schalter 3P+N 6kA B-13A 4M QC	13	4	3	**MBS613**	805 078 004	68.40
LS-Schalter 3P+N 6kA B-16A 4M QC	16	4	3	**MBS616**	805 079 004	68.40
LS-Schalter 3P+N 6kA B-20A 4M QC	20	4	3	**MBS620**	805 080 004	88.60

MBS013C

MBS213C

MBS313C



MBS613



MCS013C

MCS213C

MCS313C



MCS613



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 1-polig						
- quickconnect - Verschienbar mit Kupferschiene: Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm² Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke						
LS-Schalter 1P 6kA C-6A 1M QC	6	1	12	**MCS006C**	805 616 104	27.20
LS-Schalter 1P 6kA C-10A 1M QC	10	1	12	**MCS010C**	805 618 104	21.55
LS-Schalter 1P 6kA C-13A 1M QC	13	1	12	**MCS013C**	805 629 104	18.70
LS-Schalter 1P 6kA C-16A 1M QC	16	1	12	**MCS016C**	805 619 104	18.70
LS-Schalter 1P 6kA C-20A 1M QC	20	1	12	**MCS020C**	805 620 104	21.55
LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 2-polig						
- quickconnect						
LS-Schalter 2P 6kA C-6A 2M QC	6	2	6	**MCS206C**	805 646 104	65.10
LS-Schalter 2P 6kA C-10A 2M QC	10	2	6	**MCS210C**	805 648 104	51.50
LS-Schalter 2P 6kA C-13A 2M QC	13	2	6	**MCS213C**	805 659 104	44.80
LS-Schalter 2P 6kA C-16A 2M QC	16	2	6	**MCS216C**	805 649 104	44.80
LS-Schalter 2P 6kA C-20A 2M QC	20	2	6	**MCS220C**	805 650 104	51.50
LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 3-polig						
- quickconnect						
LS-Schalter 3P 6kA C-6A 3M QC	6	3	4	**MCS306C**	805 676 104	102.50
LS-Schalter 3P 6kA C-10A 3M QC	10	3	4	**MCS310C**	805 678 104	83.60
LS-Schalter 3P 6kA C-13A 3M QC	13	3	4	**MCS313C**	805 689 104	71.70
LS-Schalter 3P 6kA C-16A 3M QC	16	3	4	**MCS316C**	805 679 104	71.70
LS-Schalter 3P 6kA C-20A 3M QC	20	3	4	**MCS320C**	805 680 104	81.40
LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 4-polig (3P+N)						
- quickconnect - 3-polig schützend, 4-polig schaltend - N öffnet nacheilend und schliesst voreilend						
LS-Schalter 3P+N 6kA C-6A 4M QC	6	4	3	**MCS606**	805 176 004	119.50
LS-Schalter 3P+N 6kA C-10A 4M QC	10	4	3	**MCS610**	805 177 004	85.00
LS-Schalter 3P+N 6kA C-13A 4M QC	13	4	3	**MCS613**	805 178 004	76.90
LS-Schalter 3P+N 6kA C-16A 4M QC	16	4	3	**MCS616**	805 179 004	76.90
LS-Schalter 3P+N 6kA C-20A 4M QC	20	4	3	**MCS620**	805 180 004	98.40

Neutralleitertrenner
mit Stecktechnik quickconnect abgangsseitig

- Abgangsseitig mit Stecktechnik quickconnect (1.5 bis 4 mm² pro Abgang)
- Einspeisung = 1 bis 16 mm²
- Verschienung mit Kupferschiene:
  Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm²
  Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke
- Anzugsdrehmoment 2.8 Nm
- Blaue Gehäusefarbe
- Separate IP2x Prüföffnung für den Spannungstest
- Bemessungsstrom 20 A
- Bemessungsschaltvermögen 15 kA

Normen:
- Sicherheitszeichen ESTI

MZS173

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Neutralleitertrenner, Stecktechnik, quickconnect - Abgangsseitig mit Stecktechnik (1.5 bis 4 mm² pro Abgang) - Separate IP2x Prüföffnung für den Spannungstest						
N-Trenner 20A 0.5M QC	20	0,5	12	**MZS173**	805 990 104	13.05

- Bi-Connect-Klemme zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene oder Rund-/ Flachkupferschiene (bei LS 1-polig)
- Quick-Snap Schieber unten für einfache Entnahme aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Normen:
- EN 60898
- Sicherheitszeichen ESTI

Zubehör ▶ Seite 162

Zusatzeinrichtungen zu LS ▶ Seite 192
FI Blöcke zu LS ▶ Seite 175

▶ Seite 196

MBN013

MBN213

MBN313



MBN613



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 1-polig						
- Verschienung mit Kupferschiene: Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm² Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke						
LS-Schalter 1P 6kA B-6A 1M	6	1	12	**MBN006**	805 516 004	23.15
LS-Schalter 1P 6kA B-10A 1M	10	1	12	**MBN010**	805 518 004	18.30
LS-Schalter 1P 6kA B-13A 1M	13	1	12	**MBN013**	805 529 004	15.75
LS-Schalter 1P 6kA B-16A 1M	16	1	12	**MBN016**	805 519 004	15.75
LS-Schalter 1P 6kA B-20A 1M	20	1	12	**MBN020**	805 520 004	18.30
LS-Schalter 1P 6kA B-25A 1M	25	1	12	**MBN025**	805 521 004	18.30
LS-Schalter 1P 6kA B-32A 1M	32	1	12	**MBN032**	805 522 004	19.60
LS-Schalter 1P 6kA B-40A 1M	40	1	12	**MBN040**	805 523 004	24.90
LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 2-polig						
LS-Schalter 2P 6kA B-6A 2M	6	2	6	**MBN206**	805 546 004	55.60
LS-Schalter 2P 6kA B-10A 2M	10	2	6	**MBN210**	805 548 004	44.25
LS-Schalter 2P 6kA B-13A 2M	13	2	6	**MBN213**	805 559 004	38.35
LS-Schalter 2P 6kA B-16A 2M	16	2	6	**MBN216**	805 549 004	38.35
LS-Schalter 2P 6kA B-20A 2M	20	2	6	**MBN220**	805 550 004	44.25
LS-Schalter 2P 6kA B-25A 2M	25	2	6	**MBN225**	805 551 004	44.25
LS-Schalter 2P 6kA B-32A 2M	32	2	6	**MBN232**	805 552 004	47.35
LS-Schalter 2P 6kA B-40A 2M	40	2	6	**MBN240**	805 553 004	59.40
LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 3-polig						
LS-Schalter 3P 6kA B-6A 3M	6	3	4	**MBN306**	805 576 004	88.10
LS-Schalter 3P 6kA B-10A 3M	10	3	4	**MBN310**	805 578 004	69.80
LS-Schalter 3P 6kA B-13A 3M	13	3	4	**MBN313**	805 589 004	60.80
LS-Schalter 3P 6kA B-16A 3M	16	3	4	**MBN316**	805 579 004	60.80
LS-Schalter 3P 6kA B-20A 3M	20	3	4	**MBN320**	805 580 004	69.80
LS-Schalter 3P 6kA B-25A 3M	25	3	4	**MBN325**	805 581 004	69.80
LS-Schalter 3P 6kA B-32A 3M	32	3	4	**MBN332**	805 582 004	74.60
LS-Schalter 3P 6kA B-40A 3M	40	3	4	**MBN340**	805 583 004	94.10
LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 4-polig (3P+N)						
- 3-polig schützend, 4-polig schaltend - N öffnet nacheilend und schliesst voreilend						
LS-Schalter 3P+N 6kA B-13A 4M	13	4	3	**MBN613**	805 089 304	68.60
LS-Schalter 3P+N 6kA B-16A 4M	16	4	3	**MBN616**	805 079 304	68.60

MCN013

MCN213

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 1-polig						
- Verschienung mit Kupferschiene: Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm² Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke						
LS-Schalter 1P 6kA C-0,5A 1M	0,5	1	12	**MCN099**	805 607 004	28.45
LS-Schalter 1P 6kA C-1A 1M	1	1	12	**MCN001**	805 610 004	28.45
LS-Schalter 1P 6kA C-2A 1M	2	1	12	**MCN002**	805 612 004	28.45
LS-Schalter 1P 6kA C-3A 1M	3	1	12	**MCN003**	805 614 004	28.45
LS-Schalter 1P 6kA C-4A 1M	4	1	12	**MCN004**	805 615 004	28.45
LS-Schalter 1P 6kA C-6A 1M	6	1	12	**MCN006**	805 616 004	25.85
LS-Schalter 1P 6kA C-8A 1M	8	1	12	**MCN008**	805 617 004	20.45
LS-Schalter 1P 6kA C-10A 1M	10	1	12	**MCN010**	805 618 004	20.45
LS-Schalter 1P 6kA C-13A 1M	13	1	12	**MCN013**	805 629 004	17.70
LS-Schalter 1P 6kA C-16A 1M	16	1	12	**MCN016**	805 619 004	17.70
LS-Schalter 1P 6kA C-20 1M	20	1	12	**MCN020**	805 620 004	20.45
LS-Schalter 1P 6kA C-25A 1M	25	1	12	**MCN025**	805 621 004	20.45
LS-Schalter 1P 6kA C-32A 1M	32	1	12	**MCN032**	805 622 004	21.85
LS-Schalter 1P 6kA C-40A 1M	40	1	12	**MCN040**	805 623 004	27.75
LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 2-polig						
LS-Schalter 2P 6kA C-0,5A 2M	0,5	2	6	**MCN200**	805 637 004	68.30
LS-Schalter 2P 6kA C-1A 2M	1	2	6	**MCN201**	805 640 004	68.30
LS-Schalter 2P 6kA C-2A 2M	2	2	6	**MCN202**	805 642 004	68.30
LS-Schalter 2P 6kA C-3A 2M	3	2	6	**MCN203**	805 644 004	68.30
LS-Schalter 2P 6kA C-4A 2M	4	2	6	**MCN204**	805 645 004	68.30
LS-Schalter 2P 6kA C-6A 2M	6	2	6	**MCN206**	805 646 004	61.70
LS-Schalter 2P 6kA C-10A 2M	10	2	6	**MCN210**	805 648 004	48.95
LS-Schalter 2P 6kA C-13A 2M	13	2	6	**MCN213**	805 659 004	42.60
LS-Schalter 2P 6kA C-16A 2M	16	2	6	**MCN216**	805 649 004	42.60
LS-Schalter 2P 6kA C-20A 2M	20	2	6	**MCN220**	805 650 004	48.95
LS-Schalter 2P 6kA C-25A 2M	25	2	6	**MCN225**	805 651 004	48.95
LS-Schalter 2P 6kA C-32A 2M	32	2	6	**MCN232**	805 652 004	54.10
LS-Schalter 2P 6kA C-40A 2M	40	2	6	**MCN240**	805 653 004	65.90

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 3-polig						
LS-Schalter 3P 6kA C-0,5A 3M	0,5	3	4	**MCN300**	805 667 004	108.00
LS-Schalter 3P 6kA C-1A 3M	1	3	4	**MCN301**	805 670 004	108.00
LS-Schalter 3P 6kA C-2A 3M	2	3	4	**MCN302**	805 672 004	108.00
LS-Schalter 3P 6kA C-3A 3M	3	3	4	**MCN303**	805 674 004	108.00
LS-Schalter 3P 6kA C-4A 3M	4	3	4	**MCN304**	805 675 004	108.00
LS-Schalter 3P 6kA C-6A 3M	6	3	4	**MCN306**	805 676 004	97.70
LS-Schalter 3P 6kA C-8A 3M	8	3	4	**MCN308**	805 677 004	79.60
LS-Schalter 3P 6kA C-10A 3M	10	3	4	**MCN310**	805 678 004	79.60
LS-Schalter 3P 6kA C-13A 3M	13	3	4	**MCN313**	805 689 004	68.30
LS-Schalter 3P 6kA C-16A 3M	16	3	4	**MCN316**	805 679 004	68.30
LS-Schalter 3P 6kA C-20A 3M	20	3	4	**MCN320**	805 680 004	77.50
LS-Schalter 3P 6kA C-25A 3M	25	3	4	**MCN325**	805 681 004	77.50
LS-Schalter 3P 6kA C-32A 3M	32	3	4	**MCN332**	805 682 004	85.30
LS-Schalter 3P 6kA C-40A 3M	40	3	4	**MCN340**	805 683 004	104.50

MCN313



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 4-polig (3P+N)						
- 3-polig schützend, 4-polig schaltend - N öffnet nacheilend und schliesst voreilend						
LS-Schalter 3P+N 6kA C-6A 4M	6	4	3	**MCN606**	805 176 104	83.90
LS-Schalter 3P+N 6kA C-10A 4M	10	4	3	**MCN610**	805 178 104	83.90
LS-Schalter 3P+N 6kA C-13A 4M	13	4	3	**MCN613**	805 690 394	76.30
LS-Schalter 3P+N 6kA C-16A 4M	16	4	3	**MCN616**	805 690 324	76.30
LS-Schalter 3P+N 6kA C-20A 4M	20	4	3	**MCN620**	805 690 334	98.00
LS-Schalter 3P+N 6kA C-25A 4M	25	4	3	**MCN625**	805 690 344	98.00
LS-Schalter 3P+N 6kA C-32A 4M	32	4	3	**MCN632**	805 182 104	108.00
LS-Schalter 3P+N 6kA C-40A 4M	40	4	3	**MCN640**	805 183 104	132.50

MCN613



- Einspeisung = 1 bis 16 mm²
- Verschienung mit Kupferschiene:
  Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm²
  Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke
- Anzugsdrehmoment 2.8 Nm
- Blaue Gehäusefarbe
- Bemessungsschaltvermögen 15 kA

Normen:
- Sicherheitszeichen ESTI

	Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
MZN173	**Neutralleitertrenner, Standard**						
	N-Trenner 63A 0.5M	63	0,5	12	**MZN173**	804 990 044	12.10
MZS173	**Neutralleitertrenner, Stecktechnik, quickconnect** - Abgangsseitig mit Stecktechnik (1.5 bis 4 mm² pro Abgang) - Separate IP2x Prüföffnung für den Spannungstest						
	N-Trenner 20A 0.5M QC	20	0,5	12	**MZS173**	805 990 104	13.05

- LS 1P + N in einem Modul
- Neutralleiter rechts
- Quick-Snap Schieber unten für einfache Entnahme aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 6 kA
- Energiebegrenzungsklasse 3

6000
3

- Auslösecharakteristik B und C
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Normen:
- EN 60898

Zubehör ▶ Seite 162
Zusatzeinrichtungen zu LS ▶ Seite 192

▶ Seite 196

MKN506A

MLN506A

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 2-polig (1P+N)						
LS-Schalter 1P+N 6kA B-6A 1M	6	1	12	**MKN506A**	805 016 114	29.75
LS-Schalter 1P+N 6kA B-10A 1M	10	1	12	**MKN510A**	805 018 114	25.15
LS-Schalter 1P+N 6kA B-13A 1M	13	1	12	**MKN513A**	805 029 114	23.35
LS-Schalter 1P+N 6kA B-16A 1M	16	1	12	**MKN516A**	805 019 114	23.35
LS-Schalter 1P+N 6kA B-20A 1M	20	1	12	**MKN520A**	805 020 114	25.85
LS-Schalter 1P+N 6kA B-25A 1M	25	1	12	**MKN525A**	805 021 114	25.85
LS-Schalter 1P+N 6kA B-32A 1M	32	1	12	**MKN532A**	805 022 114	27.05
LS-Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 2-polig (1P+N)						
LS-Schalter 1P+N 6kA C-6A 1M	6	1	12	**MLN506A**	805 116 114	35.70
LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 1M	10	1	12	**MLN510A**	805 118 114	30.30
LS-Schalter 1P+N 6kA C-13A 1M	13	1	12	**MLN513A**	805 129 114	26.50
LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 1M	16	1	12	**MLN516A**	805 119 114	26.50
LS-Schalter 1P+N 6kA C-20A 1M	20	1	12	**MLN520A**	805 120 114	29.55
LS-Schalter 1P+N 6kA C-25A 1M	25	1	12	**MLN525A**	805 121 114	29.55
LS-Schalter 1P+N 6kA C-32A 1M	32	1	12	**MLN532A**	805 122 114	30.95

Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA Verbindungstechnik

KB163P

Bezeichnung	I_n [A]	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Stift-Phasenschienen zu LS 1P+N 1 Modul - einfarbig, braun - Querschnitt 10 mm² - KB163P Länge 13 ▮ 218 mm, Schritt 1 ▮ - KB963P Länge 15 ▮ 195 mm, Schritt 1,5 ▮					
Stift-Phasenschiene 1P 10mm² 13M Schritt 1 ▮		50	**KB163P**	804 998 324	7.25
Stift-Phasenschiene 1P 10mm² 15M Schritt 1.5 ▮		10	**KB963P**	804 998 754	13.90



KB163N

Bezeichnung	I_n [A]	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Stift-Phasenschienen zu LS 1P+N 1 Modul - einfarbig, blau - Querschnitt 10 mm² - KB163N Länge 13 ▮ 218 mm, Schritt 1 ▮ - KB963N Länge 15 ▮ 195 mm, Schritt 1,5 ▮					
Stift-Phasenschiene N 10mm² 13M Schritt 1 ▮		50	**KB163N**	804 998 334	7.25
Stift-Phasenschiene N 10mm² 15M Schritt 1.5 ▮		10	**KB963N**	804 998 764	13.90

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
MZN175	**Abschliessvorrichtung** - Lieferumfang ohne Vorhängeschloss - Verhindert unbefugtes Schalten					
	Abschliessvorrichtung für Schutzgeräte		2	**MZN175**	805 990 304	12.85
S014	**Vorhängeschloss** - mit 3 Schlüsseln					
	Vorhängeschloss, 3 Schlüssel		1	**S014**	807 994 004	9.05
MZN176	**Plombierfaden** - zum Plombieren des Schaltschlosses					
	Plombierfaden für modulare Schutzgeräte		10	**MZN176**	805 994 004	16.65
U841	**Plombierhaube aus Klarsicht-Kunststoff** - zum Abdecken und Plombieren von Schutzgeräten bis max 2.5 Modulbreite - Masse HxBxT: 53 x 53 x 53					
	Plombierhaube aus Klarsicht-Kunststoff	2,5	10	**U841**	805 994 994	10.35
MZN110	**Klemmenabdeckung IP2X, 1-polig** - Zum Abdecken der unteren Klemme bei LS-Schalter 1-polig z.B. bei Montage auf "tertio" ohne Abdeckung					
	Klemmenabdeckung IP2X, 1-polig		10	**MZN110**	805 996 024	0.75
LZ060	**Füll- und Distanzstück** - Für Abstand und Wärmeentlastung					
	Füll- und Distanzstück	0,5	12	**LZ060**	805 995 204	1.35
MZN177	**Bezeichnungsblätter A4** - vorperforiert zur Beschriftung der Modulargeräte mit der Software Semiolog (kostenlos downloadbar unter www.hager.ch)					
	Bezeichnungsblätter A4		10	**MZN177**	174 256 009	1.65

- Bi-Connect-Klemme zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene oder Rund-/ Flachkupferschiene (bei LS 1-polig)
- Quick-Snap Schieber oben und unten für einfache Entnahme aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar
- Grosse Käfigklemmen für Draht von bis zu 35 mm²
- Plombierbare Klemmenabdeckung
- Schnellschliesskontakte zum sicheren Schalten von anspruchsvollen Lasten

Technische Daten:
- Bemessungsschaltvermögen I_{cn} 10 kA
- Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen I_{cu} 15 kA nach 60947-2
- Energiebegrenzungsklasse 3 (Char. B + C)

10000
3

- Auslösecharakteristik B, C und D
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Normen:
- EN 60898
- Sicherheitszeichen ESTI

Zubehör ▶ Seite 162

Zusatzeinrichtungen zu LS ▶ Seite 192
FI Blöcke zu LS ▶ Seite 175

▶ Seite 196

NBN016

NBN216

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 1-polig						
- Verschienung mit Kupferschiene: Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm² Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke						
LS-Schalter 1P 10kA B-6A 1M	6	1	12	**NBN006**	806 516 054	24.60
LS-Schalter 1P 10kA B-10A 1M	10	1	12	**NBN010**	806 518 054	19.45
LS-Schalter 1P 10kA B-13A 1M	13	1	12	**NBN013**	806 529 054	17.10
LS-Schalter 1P 10kA B-16A 1M	16	1	12	**NBN016**	806 519 054	17.10
LS-Schalter 1P 10kA B-20A 1M	20	1	12	**NBN020**	806 520 054	19.45
LS-Schalter 1P 10kA B-25A 1M	25	1	12	**NBN025**	806 521 054	19.45
LS-Schalter 1P 10kA B-32A 1M	32	1	12	**NBN032**	806 522 054	20.90
LS-Schalter 1P 10kA B-40A 1M	40	1	12	**NBN040**	806 523 054	26.25
LS-Schalter 1P 10kA B-50A 1M	50	1	12	**NBN050**	806 524 054	33.85
LS-Schalter 1P 10kA B-63A 1M	63	1	12	**NBN063**	806 525 054	35.70
LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 2-polig						
LS-Schalter 2P 10kA B-6A 2M	6	2	6	**NBN206**	806 546 054	59.00
LS-Schalter 2P 10kA B-10A 2M	10	2	6	**NBN210**	806 548 054	46.85
LS-Schalter 2P 10kA B-13A 2M	13	2	6	**NBN213**	806 559 054	40.60
LS-Schalter 2P 10kA B-16A 2M	16	2	6	**NBN216**	806 549 054	40.60
LS-Schalter 2P 10kA B-20A 2M	20	2	6	**NBN220**	806 550 054	45.05
LS-Schalter 2P 10kA B-25A 2M	25	2	6	**NBN225**	806 551 054	46.85
LS-Schalter 2P 10kA B-32A 2M	32	2	6	**NBN232**	806 552 054	50.10
LS-Schalter 2P 10kA B-40A 2M	40	2	6	**NBN240**	806 553 054	63.10
LS-Schalter 2P 10kA B-50A 2M	50	2	6	**NBN250**	806 554 054	81.10
LS-Schalter 2P 10kA B-63A 2M	63	2	6	**NBN263**	806 555 054	85.20

NBN316

NBN416



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 3-polig						
LS-Schalter 3P 10kA B-6A 3M	6	3	4	**NBN306**	806 576 054	93.30
LS-Schalter 3P 10kA B-10A 3M	10	3	4	**NBN310**	806 578 054	73.90
LS-Schalter 3P 10kA B-13A 3M	13	3	4	**NBN313**	806 589 054	64.60
LS-Schalter 3P 10kA B-16A 3M	16	3	4	**NBN316**	806 579 054	64.60
LS-Schalter 3P 10kA B-20A 3M	20	3	4	**NBN320**	806 580 054	73.90
LS-Schalter 3P 10kA B-25A 3M	25	3	4	**NBN325**	806 581 054	73.90
LS-Schalter 3P 10kA B-32A 3M	32	3	4	**NBN332**	806 582 054	79.30
LS-Schalter 3P 10kA B-40A 3M	40	3	4	**NBN340**	806 583 054	99.70
LS-Schalter 3P 10kA B-50A 3M	50	3	4	**NBN350**	806 584 054	129.00
LS-Schalter 3P 10kA B-63A 3M	63	3	4	**NBN363**	806 585 054	134.50
LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 4-polig						
- 4-polig schützend, 4-polig schaltend						
LS-Schalter 4P 10kA B-6A 4M	6	4	3	**NBN406**	806 576 044	117.50
LS-Schalter 4P 10kA B-10A 4M	10	4	3	**NBN410**	806 578 044	93.50
LS-Schalter 4P 10kA B-13A 4M	13	4	3	**NBN413**	806 589 044	81.10
LS-Schalter 4P 10kA B-16A 4M	16	4	3	**NBN416**	806 579 044	81.10
LS-Schalter 4P 10kA B-20A 4M	20	4	3	**NBN420**	806 580 044	93.50
LS-Schalter 4P 10kA B-25A 4M	25	4	3	**NBN425**	806 581 044	93.50
LS-Schalter 4P 10kA B-32A 4M	32	4	3	**NBN432**	806 582 044	99.90
LS-Schalter 4P 10kA B-40A 4M	40	4	3	**NBN440**	806 583 044	126.00
LS-Schalter 4P 10kA B-50A 4M	50	4	3	**NBN450**	806 584 044	162.50
LS-Schalter 4P 10kA B-63A 4M	63	4	3	**NBN463**	806 585 044	171.00

NCN016

NCN216

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 1-polig						
- Verschienung mit Kupferschiene: Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm² Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke						
LS-Schalter 1P 10kA C-0,5A 1M	0,5	1	12	**NCN099**	806 607 054	30.00
LS-Schalter 1P 10kA C-1A 1M	1	1	12	**NCN001**	806 610 054	30.00
LS-Schalter 1P 10kA C-2A 1M	2	1	12	**NCN002**	806 612 054	30.00
LS-Schalter 1P 10kA C-3A 1M	3	1	12	**NCN003**	806 614 054	30.00
LS-Schalter 1P 10kA C-3A 1M	4	1	12	**NCN004**	806 615 054	30.00
LS-Schalter 1P 10kA C-6A 1M	6	1	12	**NCN006**	806 616 054	27.30
LS-Schalter 1P 10kA C-10A 1M	10	1	12	**NCN010**	806 618 054	21.65
LS-Schalter 1P 10kA C-13A 1M	13	1	12	**NCN013**	806 629 054	18.80
LS-Schalter 1P 10kA C-16A 1M	16	1	12	**NCN016**	806 619 054	18.80
LS-Schalter 1P 10kA C-20A 1M	20	1	12	**NCN020**	806 620 054	21.65
LS-Schalter 1P 10kA C-25A 1M	25	1	12	**NCN025**	806 621 054	21.65
LS-Schalter 1P 10kA C-32A 1M	32	1	12	**NCN032**	806 622 054	24.90
LS-Schalter 1P 10kA C-40A 1M	40	1	12	**NCN040**	806 623 054	29.30
LS-Schalter 1P 10kA C-50A 1M	50	1	12	**NCN050**	806 624 054	37.60
LS-Schalter 1P 10kA C-63A 1M	63	1	12	**NCN063**	806 625 054	39.40
LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 2-polig						
LS-Schalter 2P 10kA C-0,5A 2M	0,5	2	6	**NCN200**	806 637 054	72.30
LS-Schalter 2P 10kA C-1A 2M	1	2	6	**NCN201**	806 640 054	72.30
LS-Schalter 2P 10kA C-2A 2M	2	2	6	**NCN202**	806 642 054	72.30
LS-Schalter 2P 10kA C-3A 2M	3	2	6	**NCN203**	806 644 054	72.30
LS-Schalter 2P 10kA C-4A 2M	4	2	6	**NCN204**	806 645 054	72.30
LS-Schalter 2P 10kA C-6A 2M	6	2	6	**NCN206**	806 646 054	65.50
LS-Schalter 2P 10kA C-10A 2M	10	2	6	**NCN210**	806 648 054	52.00
LS-Schalter 2P 10kA C-13A 2M	13	2	6	**NCN213**	806 659 054	48.00
LS-Schalter 2P 10kA C-16A 2M	16	2	6	**NCN216**	806 649 054	48.00
LS-Schalter 2P 10kA C-20A 2M	20	2	6	**NCN220**	806 650 054	52.00
LS-Schalter 2P 10kA C-25A 2M	25	2	6	**NCN225**	806 651 054	52.00
LS-Schalter 2P 10kA C-32A 2M	32	2	6	**NCN232**	806 652 054	57.40
LS-Schalter 2P 10kA C-40A 2M	40	2	6	**NCN240**	806 653 054	69.90
LS-Schalter 2P 10kA C-50A 2M	50	2	6	**NCN250**	806 654 054	90.30
LS-Schalter 2P 10kA C-63A 2M	63	2	6	**NCN263**	806 655 054	94.90

NCN316

NCN416



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 3-polig						
LS-Schalter 3P 10kA C-0,5A 3M	0,5	3	4	**NCN300**	806 667 054	114.50
LS-Schalter 3P 10kA C-1A 3M	1	3	4	**NCN301**	806 670 054	114.50
LS-Schalter 3P 10kA C-2A 3M	2	3	4	**NCN302**	806 672 054	114.50
LS-Schalter 3P 10kA C-3A 3M	3	3	4	**NCN303**	806 674 054	114.50
LS-Schalter 3P 10kA C-4A 3M	4	3	4	**NCN304**	806 675 054	114.50
LS-Schalter 3P 10kA C-6A 3M	6	3	4	**NCN306**	806 676 054	103.50
LS-Schalter 3P 10kA C-10A 3M	10	3	4	**NCN310**	806 678 054	82.20
LS-Schalter 3P 10kA C-13A 3M	13	3	4	**NCN313**	806 689 054	71.60
LS-Schalter 3P 10kA C-16A 3M	16	3	4	**NCN316**	806 679 054	71.60
LS-Schalter 3P 10kA C-20A 3M	20	3	4	**NCN320**	806 680 054	82.20
LS-Schalter 3P 10kA C-25A 3M	25	3	4	**NCN325**	806 681 054	82.20
LS-Schalter 3P 10kA C-32A 3M	32	3	4	**NCN332**	806 682 054	88.10
LS-Schalter 3P 10kA C-40A 3M	40	3	4	**NCN340**	806 683 054	111.00
LS-Schalter 3P 10kA C-50A 3M	50	3	4	**NCN350**	806 684 054	143.00
LS-Schalter 3P 10kA C-63A 3M	63	3	4	**NCN363**	806 685 054	149.50
LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 4-polig						
- 4-polig schützend, 4-polig schaltend						
LS-Schalter 4P 10kA C-0,5A 4M	0,5	4	3	**NCN400**	806 667 084	144.50
LS-Schalter 4P 10kA C-1A 4M	1	4	3	**NCN401**	806 670 084	160.00
LS-Schalter 4P 10kA C-2A 4M	2	4	3	**NCN402**	806 672 044	144.50
LS-Schalter 4P 10kA C-3A 4M	3	4	3	**NCN403**	806 672 084	144.50
LS-Schalter 4P 10kA C-4A 4M	4	4	3	**NCN404**	806 675 084	144.50
LS-Schalter 4P 10kA C-6A 4M	6	4	3	**NCN406**	806 676 044	131.00
LS-Schalter 4P 10kA C-10A 4M	10	4	3	**NCN410**	806 678 044	103.50
LS-Schalter 4P 10kA C-13A 4M	13	4	3	**NCN413**	806 689 044	90.50
LS-Schalter 4P 10kA C-16A 4M	16	4	3	**NCN416**	806 679 044	90.50
LS-Schalter 4P 10kA C-20A 4M	20	4	3	**NCN420**	806 680 044	104.00
LS-Schalter 4P 10kA C-25A 4M	25	4	3	**NCN425**	806 681 044	104.00
LS-Schalter 4P 10kA C-32A 4M	32	4	3	**NCN432**	806 682 044	111.50
LS-Schalter 4P 10kA C-40A 4M	40	4	3	**NCN440**	806 683 044	140.00
LS-Schalter 4P 10kA C-50A 4M	50	4	3	**NCN450**	806 684 044	180.50
LS-Schalter 4P 10kA C-63A 4M	63	4	3	**NCN463**	806 685 044	190.00

NDN016

NDN216

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 10 kA, D-Charakteristik, 1-polig						
- Verschienung mit Kupferschiene: Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm² Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke						
LS-Schalter 1P 10kA D-0,5A 1M	0,5	1	12	**NDN099**	806 807 054	33.50
LS-Schalter 1P 10kA D-1A 1M	1	1	12	**NDN001**	806 810 054	33.50
LS-Schalter 1P 10kA D-2A 1M	2	1	12	**NDN002**	806 812 054	33.50
LS-Schalter 1P 10kA D-3A 1M	3	1	12	**NDN003**	806 814 054	33.50
LS-Schalter 1P 10kA D-4A 1M	4	1	12	**NDN004**	806 815 054	33.50
LS-Schalter 1P 10kA D-6A 1M	6	1	12	**NDN006**	806 816 054	38.20
LS-Schalter 1P 10kA D-10A 1M	10	1	12	**NDN010**	806 818 054	30.40
LS-Schalter 1P 10kA D-13A 1M	13	1	12	**NDN013**	806 829 054	26.40
LS-Schalter 1P 10kA D-16A 1M	16	1	12	**NDN016**	806 819 054	26.40
LS-Schalter 1P 10kA D-20A 1M	20	1	12	**NDN020**	806 820 054	30.40
LS-Schalter 1P 10kA D-25A 1M	25	1	12	**NDN025**	806 821 054	30.40
LS-Schalter 1P 10kA D-32A 1M	32	1	12	**NDN032**	806 822 054	32.50
LS-Schalter 1P 10kA D-40A 1M	40	1	12	**NDN040**	806 823 054	40.80
LS-Schalter 1P 10kA D-50A 1M	50	1	12	**NDN050**	806 824 054	52.60
LS-Schalter 1P 10kA D-63A 1M	63	1	12	**NDN063**	806 825 054	55.30
LS-Schalter 10 kA, D-Charakteristik, 2-polig						
LS-Schalter 2P 10kA D-0,5A 2M	0,5	2	6	**NDN200**	806 837 054	80.30
LS-Schalter 2P 10kA D-1A 2M	1	2	6	**NDN201**	806 840 054	80.30
LS-Schalter 2P 10kA D-2A 2M	2	2	6	**NDN202**	806 842 054	80.30
LS-Schalter 2P 10kA D-3A 2M	3	2	6	**NDN203**	806 844 054	80.30
LS-Schalter 2P 10kA D-4A 2M	4	2	6	**NDN204**	806 845 054	80.30
LS-Schalter 2P 10kA D-6A 2M	6	2	6	**NDN206**	806 846 054	91.50
LS-Schalter 2P 10kA D-10A 2M	10	2	6	**NDN210**	806 848 054	72.90
LS-Schalter 2P 10kA D-13A 2M	13	2	6	**NDN213**	806 859 054	63.20
LS-Schalter 2P 10kA D-16A 2M	16	2	6	**NDN216**	806 849 054	63.20
LS-Schalter 2P 10kA D-20A 2M	20	2	6	**NDN220**	806 850 054	72.90
LS-Schalter 2P 10kA D-25A 2M	25	2	6	**NDN225**	806 851 054	72.90
LS-Schalter 2P 10kA D-32A 2M	32	2	6	**NDN232**	806 852 054	77.60
LS-Schalter 2P 10kA D-40A 2M	40	2	6	**NDN240**	806 853 054	97.80
LS-Schalter 2P 10kA D-50A 2M	50	2	6	**NDN250**	806 854 054	126.50
LS-Schalter 2P 10kA D-63A 2M	63	2	6	**NDN263**	806 855 054	132.50

NDN316

LS-Schalter 10 kA, D-Charakteristik, 3-polig

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 3P 10kA D-0,5A 3M	0,5	3	4	**NDN300**	806 867 054	127.50
LS-Schalter 3P 10kA D-1A 3M	1	3	4	**NDN301**	806 870 054	127.50
LS-Schalter 3P 10kA D-2A 3M	2	3	4	**NDN302**	806 872 054	127.50
LS-Schalter 3P 10kA D-3A 3M	3	3	4	**NDN303**	806 874 054	127.50
LS-Schalter 3P 10kA D-4A 3M	4	3	4	**NDN304**	806 875 054	127.50
LS-Schalter 3P 10kA D-6A 3M	6	3	4	**NDN306**	806 876 054	145.00
LS-Schalter 3P 10kA D-10A 3M	10	3	4	**NDN310**	806 878 054	115.00
LS-Schalter 3P 10kA D-13A 3M	13	3	4	**NDN313**	806 889 054	100.00
LS-Schalter 3P 10kA D-16A 3M	16	3	4	**NDN316**	806 879 054	100.00
LS-Schalter 3P 10kA D-20A 3M	20	3	4	**NDN320**	806 880 054	115.00
LS-Schalter 3P 10kA D-25A 3M	25	3	4	**NDN325**	806 881 054	115.00
LS-Schalter 3P 10kA D-32A 3M	32	3	4	**NDN332**	806 882 054	123.00
LS-Schalter 3P 10kA D-40A 3M	40	3	4	**NDN340**	806 883 054	155.50
LS-Schalter 3P 10kA D-50A 3M	50	3	4	**NDN350**	806 884 054	200.00
LS-Schalter 3P 10kA D-63A 3M	63	3	4	**NDN363**	806 885 054	210.00

NDN416

LS-Schalter 10 kA, D-Charakteristik, 4-polig

- 4-polig schützend, 4-polig schaltend

LS-Schalter 4P 10kA D-0,5A 4M	0,5	4	3	**NDN400**	806 867 044	160.00
LS-Schalter 4P 10kA D-1A 4M	1	4	3	**NDN401**	806 870 044	160.00
LS-Schalter 4P 10kA D-2A 4M	2	4	3	**NDN402**	806 872 044	160.00
LS-Schalter 4P 10kA D-3A 4M	3	4	3	**NDN403**	806 874 044	160.00
LS-Schalter 4P 10kA D-4A 4M	4	4	3	**NDN404**	806 875 044	160.00
LS-Schalter 4P 10kA D-6A 4M	6	4	3	**NDN406**	806 876 044	182.00
LS-Schalter 4P 10kA D-10A 4M	10	4	3	**NDN410**	806 878 044	144.00
LS-Schalter 4P 10kA D-13A 4M	13	4	3	**NDN413**	806 889 044	126.00
LS-Schalter 4P 10kA D-16A 4M	16	4	3	**NDN416**	806 879 044	126.00
LS-Schalter 4P 10kA D-20A 4M	20	4	3	**NDN420**	806 880 044	144.50
LS-Schalter 4P 10kA D-25A 4M	25	4	3	**NDN425**	806 881 044	144.50
LS-Schalter 4P 10kA D-32A 4M	32	4	3	**NDN432**	806 882 044	156.00
LS-Schalter 4P 10kA D-40A 4M	40	4	3	**NDN440**	806 883 044	195.00
LS-Schalter 4P 10kA D-50A 4M	50	4	3	**NDN450**	806 884 044	252.00
LS-Schalter 4P 10kA D-63A 4M	63	4	3	**NDN463**	806 885 044	265.00

NBN516

NBN616

NCN516

NCN616

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 2-polig (1P+N)						
- 1-polig schützend, 2-polig schaltend - N schaltet gleichzeitig mit Polleiter						
LS-Schalter 1P+N 10kA B-6A 2M	6	2	6	**NBN506**	806 516 084	39.70
LS-Schalter 1P+N 10kA B-10A 2M	10	2	6	**NBN510**	806 518 084	33.50
LS-Schalter 1P+N 10kA B-13A 2M	13	2	6	**NBN513**	806 529 084	30.40
LS-Schalter 1P+N 10kA B-16A 2M	16	2	6	**NBN516**	806 519 084	30.40
LS-Schalter 1P+N 10kA B-20A 2M	20	2	6	**NBN520**	806 520 084	33.50
LS-Schalter 1P+N 10kA B-25A 2M	25	2	6	**NBN525**	806 521 086	33.50
LS-Schalter 1P+N 10kA B-32A 2M	32	2	6	**NBN532**	806 522 084	37.40
LS-Schalter 1P+N 10kA B-40A 2M	40	2	6	**NBN540**	806 523 086	43.85
LS-Schalter 1P+N 10kA B-50A 2M	50	2	6	**NBN550**	806 524 084	56.50
LS-Schalter 1P+N 10kA B-63A 2M	63	2	6	**NBN563**	806 525 084	59.30
LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 4-polig (3P+N)						
- 3-polig schützend, 4-polig schaltend - N schaltet gleichzeitig mit Polleiter						
LS-Schalter 3P+N 10kA B-6A 4M	6	4	3	**NBN606**	806 576 084	104.00
LS-Schalter 3P+N 10kA B-10A 4M	10	4	3	**NBN610**	806 578 084	83.50
LS-Schalter 3P+N 10kA B-13A 4M	13	4	3	**NBN613**	806 589 084	72.90
LS-Schalter 3P+N 10kA B-16A 4M	16	4	3	**NBN616**	806 579 084	72.90
LS-Schalter 3P+N 10kA B-20A 4M	20	4	3	**NBN620**	806 580 084	93.60
LS-Schalter 3P+N 10kA B-25A 4M	25	4	3	**NBN625**	806 581 084	93.60
LS-Schalter 3P+N 10kA B-32A 4M	32	4	3	**NBN632**	806 582 084	103.50
LS-Schalter 3P+N 10kA B-40A 4M	40	4	3	**NBN640**	806 583 084	127.50
LS-Schalter 3P+N 10kA B-50A 4M	50	4	3	**NBN650**	806 584 084	158.00
LS-Schalter 3P+N 10kA B-63A 4M	63	4	3	**NBN663**	806 585 084	162.50
LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 2-polig (1P+N)						
- 1-polig schützend, 2-polig schaltend - N schaltet gleichzeitig mit Polleiter						
LS-Schalter 1P+N 10kA C-6A 2M	6	2	6	**NCN506**	806 616 084	43.60
LS-Schalter 1P+N 10kA C-10A 2M	10	2	6	**NCN510**	806 618 084	36.85
LS-Schalter 1P+N 10kA C-13A 2M	13	2	6	**NCN513**	806 629 084	33.40
LS-Schalter 1P+N 10kA C-16A 2M	16	2	6	**NCN516**	806 619 084	33.40
LS-Schalter 1P+N 10kA C-20A 2M	20	2	6	**NCN520**	806 620 084	36.85
LS-Schalter 1P+N 10kA C-25A 2M	25	2	6	**NCN525**	806 621 084	36.85
LS-Schalter 1P+N 10kA C-32A 2M	32	2	6	**NCN532**	806 622 084	41.25
LS-Schalter 1P+N 10kA C-40A 2M	40	2	6	**NCN540**	806 623 084	48.20
LS-Schalter 1P+N 10kA C-50A 2M	50	2	6	**NCN550**	806 624 084	62.10
LS-Schalter 1P+N 10kA C-63A 2M	63	2	6	**NCN563**	806 625 084	65.30
LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 4-polig (3P+N)						
- 3-polig schützend, 4-polig schaltend - N schaltet gleichzeitig mit Polleiter						
LS-Schalter 3P+N 10kA C-6A 4M	6	4	3	**NCN606**	806 676 854	114.50
LS-Schalter 3P+N 10kA C-10A 4M	10	4	3	**NCN610**	806 678 854	91.80
LS-Schalter 3P+N 10kA C-13A 4M	13	4	3	**NCN613**	806 689 854	80.10
LS-Schalter 3P+N 10kA C-16A 4M	16	4	3	**NCN616**	806 679 854	80.10
LS-Schalter 3P+N 10kA C-20A 4M	20	4	3	**NCN620**	806 680 854	102.00
LS-Schalter 3P+N 10kA C-25A 4M	25	4	3	**NCN625**	806 681 854	102.00
LS-Schalter 3P+N 10kA C-32A 4M	32	4	3	**NCN632**	806 682 854	110.00
LS-Schalter 3P+N 10kA C-40A 4M	40	4	3	**NCN640**	806 683 854	134.00
LS-Schalter 3P+N 10kA C-50A 4M	50	4	3	**NCN650**	806 684 854	172.00
LS-Schalter 3P+N 10kA C-63A 4M	63	4	3	**NCN663**	806 685 854	177.50

- Einspeisung = 1 bis 16 mm²
- Verschienung mit Kupferschiene:
  Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm²
  Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke
- Anzugsdrehmoment 2.8 Nm
- Blaue Gehäusefarbe
- Bemessungsschaltvermögen 15 kA

Normen:
- Sicherheitszeichen ESTI

	Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
MZN173	**Neutralleitertrenner, Standard**						
	N-Trenner 63A 0.5M	63	0,5	12	**MZN173**	804 990 044	12.10
MZS173	**Neutralleitertrenner, Stecktechnik, quickconnect** - Abgangsseitig mit Stecktechnik (1.5 bis 4 mm² pro Abgang) - Separate IP2x Prüföffnung für den Spannungstest						
	N-Trenner 20A 0.5M QC	20	0,5	12	**MZS173**	805 990 104	13.05

Leitungsschutzschalter:
Zum Schutz von Verbrauchern und Leitungen in Stromkreisen vor Kurzschluss und Überlast in anspruchsvollen Netzen.
- Installationsfreundliche Bi-Connect-Klemme zur Direkteinspeisung / Verschienung mit Phasenschiene
- Quick-Snap Schieber oben und unten für einfache Entnahme aus dem Verbund
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Käfigklemmen mit Fehlsteckschutz
- Zusatzeinrichtungen linksbündig anreihbar
- Grosse Kafigklemmen für Drähte von bis zu 35 mm²
- Hoher Anzugsdrehmoment
- Fehlsteckschutz
- Schnellschliesskontakte zum sicheren Schalten von anspruchsvollen Lasten
- Plombierbare Klemmenabdeckung
- Neutralleitertrenner MZN173 kompatibel mit LS I_n 50, 63 A (I_{cu} 15 kA)

Technische Daten:
- Bemessungsgrenzkurzschlussschaltvermögen I_{cu}
  25 kA (In 0,5 A bis 25 A)
  20 kA (In 32 A bis 40 A)
  15 kA (In 50 A bis 63 A)
- Energiebegrenzungsklasse 3
- Auslösecharakteristik C und D
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Normen:
IEC 60947-2

Zubehör ▶ Seite 162

Zusatzeinrichtungen zu LS ▶ Seite 192
FI Blöcke zu LS ▶ Seite 175

▶ Seite 196

NRN116

LS-Schalter, C-Charakteristik, 1-polig

- I_{cu} 15, 20 und 25 kA (60947-2)

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 1P 25kA C-0,5A 1M	0,5	1	12	**NRN100**	807 110 054	47.80
LS-Schalter 1P 25kA C-1A 1M	1	1	12	**NRN101**	807 111 054	47.80
LS-Schalter 1P 25kA C-2A 1M	2	1	12	**NRN102**	807 112 054	47.80
LS-Schalter 1P 25kA C-3A 1M	3	1	12	**NRN103**	807 113 054	47.80
LS-Schalter 1P 25kA C-4A 1M	4	1	12	**NRN104**	807 114 054	47.80
LS-Schalter 1P 25kA C-6A 1M	6	1	12	**NRN106**	807 116 054	43.40
LS-Schalter 1P 25kA C-10A 1M	10	1	12	**NRN110**	807 118 054	37.10
LS-Schalter 1P 25kA C-16A 1M	16	1	12	**NRN116**	807 119 054	31.15
LS-Schalter 1P 25kA C-20A 1M	20	1	12	**NRN120**	807 120 054	35.95
LS-Schalter 1P 25kA C-25A 1M	25	1	12	**NRN125**	807 121 054	35.95
LS-Schalter 1P 20kA C-32A 1M	32	1	12	**NRN132**	807 122 054	38.10
LS-Schalter 1P 20kA C-40A 1M	40	1	12	**NRN140**	807 123 054	47.90
LS-Schalter 1P 15kA C-50A 1M	50	1	12	**NRN150**	807 124 054	60.70
LS-Schalter 1P 15kA C-63A 1M	63	1	12	**NRN163**	807 125 054	68.40

NRN216

LS-Schalter, C-Charakteristik, 2-polig

- I_{cu} 15, 20 und 25 kA (60947-2)

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 2P 25kA C-0,5A 2M	0,5	2	6	**NRN200**	807 140 054	114.50
LS-Schalter 2P 25kA C-1A 2M	1	2	6	**NRN201**	807 141 054	114.50
LS-Schalter 2P 25kA C-2A 2M	2	2	6	**NRN202**	807 142 054	114.50
LS-Schalter 2P 25kA C-3A 2M	3	2	6	**NRN203**	807 143 054	114.50
LS-Schalter 2P 25kA C-4A 2M	4	2	6	**NRN204**	807 144 054	114.50
LS-Schalter 2P 25kA C-6A 2M	6	2	6	**NRN206**	807 146 054	104.00
LS-Schalter 2P 25kA C-10A 2M	10	2	6	**NRN210**	807 148 054	88.90
LS-Schalter 2P 25kA C-16A 2M	16	2	6	**NRN216**	807 149 054	74.40
LS-Schalter 2P 25kA C-20A 2M	20	2	6	**NRN220**	807 150 054	85.90
LS-Schalter 2P 25kA C-25A 2M	25	2	6	**NRN225**	807 151 054	85.90
LS-Schalter 2P 20kA C-32A 2M	32	2	6	**NRN232**	807 152 054	91.70
LS-Schalter 2P 20kA C-40A 2M	40	2	6	**NRN240**	807 153 054	115.00
LS-Schalter 2P 15kA C-50A 2M	50	2	6	**NRN250**	807 154 054	144.50
LS-Schalter 2P 15kA C-63A 2M	63	2	6	**NRN263**	807 155 054	175.50

NRN316

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
LS-Schalter, C-Charakteristik, 3-polig						
- I_{cu} 15, 20 und 25 kA (60947-2)						
LS-Schalter 3P 25kA C-0,5A 3M	0,5	3	4	**NRN300**	807 170 054	181.00
LS-Schalter 3P 25kA C-1A 3M	1	3	4	**NRN301**	807 171 054	181.00
LS-Schalter 3P 25kA C-2A 3M	2	3	4	**NRN302**	807 172 054	181.00
LS-Schalter 3P 25kA C-3A 3M	3	3	4	**NRN303**	807 173 054	181.00
LS-Schalter 3P 25kA C-4A 3M	4	3	4	**NRN304**	807 174 054	181.00
LS-Schalter 3P 25kA C-6A 3M	6	3	4	**NRN306**	807 176 054	164.50
LS-Schalter 3P 25kA C-10A 3M	10	3	4	**NRN310**	807 178 054	141.00
LS-Schalter 3P 25kA C-16A 3M	16	3	4	**NRN316**	807 179 054	117.00
LS-Schalter 3P 25kA C-20A 3M	20	3	4	**NRN320**	807 180 054	135.50
LS-Schalter 3P 25kA C-25A 3M	25	3	4	**NRN325**	807 181 054	135.50
LS-Schalter 3P 20kA C-32A 3M	32	3	4	**NRN332**	807 182 054	144.50
LS-Schalter 3P 20kA C-40A 3M	40	3	4	**NRN340**	807 183 054	182.00
LS-Schalter 3P 15kA C-50A 3M	50	3	4	**NRN350**	807 184 054	230.00
LS-Schalter 3P 15kA C-63A 3M	63	3	4	**NRN363**	807 185 054	262.00

NRN416



LS-Schalter, C-Charakteristik, 4-polig						
- I_{cu} 15, 20 und 25 kA (60947-2) - 4-polig schützend, 4-polig schaltend						
LS-Schalter 4P 25kA C-0,5A 4M	0,5	4	3	**NRN400**	807 170 044	246.00
LS-Schalter 4P 25kA C-1A 4M	1	4	3	**NRN401**	807 171 044	246.00
LS-Schalter 4P 25kA C-2A 4M	2	4	3	**NRN402**	807 172 044	246.00
LS-Schalter 4P 25kA C-3A 4M	3	4	3	**NRN403**	807 173 044	246.00
LS-Schalter 4P 25kA C-4A 4M	4	4	3	**NRN404**	807 174 044	246.00
LS-Schalter 4P 25kA C-6A 4M	6	4	3	**NRN406**	807 176 044	225.00
LS-Schalter 4P 25kA C-10A 4M	10	4	3	**NRN410**	807 178 044	192.00
LS-Schalter 4P 25kA C-16A 4M	16	4	3	**NRN416**	807 179 044	160.00
LS-Schalter 4P 25kA C-20A 4M	20	4	3	**NRN420**	807 180 044	182.50
LS-Schalter 4P 25kA C-25A 4M	25	4	3	**NRN425**	807 181 044	182.50
LS-Schalter 4P 20kA C-32A 4M	32	4	3	**NRN432**	807 182 044	195.50
LS-Schalter 4P 20kA C-40A 4M	40	4	3	**NRN440**	807 183 044	248.00
LS-Schalter 4P 15kA C-50A 4M	50	4	3	**NRN450**	807 184 044	295.00
LS-Schalter 4P 15kA C-63A 4M	63	4	3	**NRN463**	807 185 044	352.00

NSN100

LS-Schalter, D-Charakteristik, 1-polig						
- I_{cu} 15, 20 und 25 kA (60947-2)						
LS-Schalter 1P 25kA D-0,5A 1M	0,5	1	12	**NSN100**	807 810 054	53.20
LS-Schalter 1P 25kA D-1A 1M	1	1	12	**NSN101**	807 811 054	53.20
LS-Schalter 1P 25kA D-2A 1M	2	1	12	**NSN102**	807 812 054	53.20
LS-Schalter 1P 25kA D-3A 1M	3	1	12	**NSN103**	807 813 054	53.20
LS-Schalter 1P 25kA D-4A 1M	4	1	12	**NSN104**	807 814 054	53.20
LS-Schalter 1P 25kA D-6A 1M	6	1	12	**NSN106**	807 816 054	60.80
LS-Schalter 1P 25kA D-10A 1M	10	1	12	**NSN110**	807 818 054	51.80
LS-Schalter 1P 25kA D-16A 1M	16	1	12	**NSN116**	807 819 054	43.85
LS-Schalter 1P 25kA D-20A 1M	20	1	12	**NSN120**	807 820 054	50.20
LS-Schalter 1P 25kA D-25A 1M	25	1	12	**NSN125**	807 821 054	50.20
LS-Schalter 1P 20kA D-32A 1M	32	1	12	**NSN132**	807 822 054	55.20
LS-Schalter 1P 20kA D-40A 1M	40	1	12	**NSN140**	807 823 054	66.80
LS-Schalter 1P 15kA D-50A 1M	50	1	12	**NSN150**	807 824 054	84.50
LS-Schalter 1P 15kA D-63A 1M	63	1	12	**NSN163**	807 825 054	96.00

NSN216

LS-Schalter, D-Charakteristik, 2-polig

- I_{cu} 15, 20 und 25 kA (60947-2)

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
LS-Schalter 2P 25kA D-0,5A 2M	0,5	2	6	**NSN200**	807 840 054	127.50
LS-Schalter 2P 25kA D-1A 2M	1	2	6	**NSN201**	807 841 054	127.50
LS-Schalter 2P 25kA D-2A 2M	2	2	6	**NSN202**	807 842 054	127.50
LS-Schalter 2P 25kA D-3A 2M	3	2	6	**NSN203**	807 843 054	127.50
LS-Schalter 2P 25kA D-4A 2M	4	2	6	**NSN204**	807 844 054	127.50
LS-Schalter 2P 25kA D-6A 2M	6	2	6	**NSN206**	807 846 054	145.50
LS-Schalter 2P 25kA D-10A 2M	10	2	6	**NSN210**	807 848 054	124.50
LS-Schalter 2P 25kA D-16A 2M	16	2	6	**NSN216**	807 849 054	100.50
LS-Schalter 2P 25kA D-20A 2M	20	2	6	**NSN220**	807 850 054	120.00
LS-Schalter 2P 25kA D-25A 2M	25	2	6	**NSN225**	807 851 054	120.00
LS-Schalter 2P 20kA D-32A 2M	32	2	6	**NSN232**	807 852 054	125.00
LS-Schalter 2P 20kA D-40A 2M	40	2	6	**NSN240**	807 853 054	160.00
LS-Schalter 2P 15kA D-50A 2M	50	2	6	**NSN250**	807 854 054	203.00
LS-Schalter 2P 15kA D-63A 2M	63	2	6	**NSN263**	807 855 054	245.00

NSN316

LS-Schalter, D-Charakteristik, 3-polig

- I_{cu} 15, 20 und 25 kA (60947-2)

LS-Schalter 3P 25kA D-0,5A 3M	0,5	3	4	**NSN300**	807 870 054	201.00
LS-Schalter 3P 25kA D-1A 3M	1	3	4	**NSN301**	807 871 054	201.00
LS-Schalter 3P 25kA D-2A 3M	2	3	4	**NSN302**	807 872 054	201.00
LS-Schalter 3P 25kA D-3A 3M	3	3	4	**NSN303**	807 873 054	201.00
LS-Schalter 3P 25kA D-4A 3M	4	3	4	**NSN304**	807 874 054	201.00
LS-Schalter 3P 25kA D-6A 3M	6	3	4	**NSN306**	807 876 054	231.00
LS-Schalter 3P 25kA D-10A 3M	10	3	4	**NSN310**	807 878 054	201.00
LS-Schalter 3P 25kA D-16A 3M	16	3	4	**NSN316**	807 879 054	164.00
LS-Schalter 3P 25kA D-20A 3M	20	3	4	**NSN320**	807 880 054	190.50
LS-Schalter 3P 25kA D-25A 3M	25	3	4	**NSN325**	807 881 054	190.50
LS-Schalter 3P 20kA D-32A 3M	32	3	4	**NSN332**	807 882 054	204.00
LS-Schalter 3P 20kA D-40A 3M	40	3	4	**NSN340**	807 883 054	256.00
LS-Schalter 3P 15kA D-50A 3M	50	3	4	**NSN350**	807 884 054	320.00
LS-Schalter 3P 15kA D-63A 3M	63	3	4	**NSN363**	807 885 054	365.00

NSN416

LS-Schalter, D-Charakteristik, 4-polig

- I_{cu} 15, 20 und 25 kA (60947-2)
- 4-polig schützend, 4-polig schaltend

LS-Schalter 4P 25kA D-0,5A 4M	0,5	4	3	**NSN400**	807 870 044	270.00
LS-Schalter 4P 25kA D-1A 4M	1	4	3	**NSN401**	807 871 044	270.00
LS-Schalter 4P 25kA D-2A 4M	2	4	3	**NSN402**	807 872 044	270.00
LS-Schalter 4P 25kA D-3A 4M	3	4	3	**NSN403**	807 873 044	270.00
LS-Schalter 4P 25kA D-4A 4M	4	4	3	**NSN404**	807 874 044	270.00
LS-Schalter 4P 25kA D-6A 4M	6	4	3	**NSN406**	807 876 044	295.00
LS-Schalter 4P 25kA D-10A 4M	10	4	3	**NSN410**	807 878 044	266.00
LS-Schalter 4P 25kA D-16A 4M	16	4	3	**NSN416**	807 879 044	225.00
LS-Schalter 4P 25kA D-20A 4M	20	4	3	**NSN420**	807 880 044	256.00
LS-Schalter 4P 25kA D-25A 4M	25	4	3	**NSN425**	807 881 044	256.00
LS-Schalter 4P 20kA D-32A 4M	32	4	3	**NSN432**	807 882 044	275.00
LS-Schalter 4P 20kA D-40A 4M	40	4	3	**NSN440**	807 883 044	346.00
LS-Schalter 4P 15kA D-50A 4M	50	4	3	**NSN450**	807 884 044	412.00
LS-Schalter 4P 15kA D-63A 4M	63	4	3	**NSN463**	807 885 044	493.00

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
MZN120	**Klemmabdeckung** - Schutz- und Plombierungsfunktion					
	Klemmenabdeckung LS 10kA und 15 - 25kA		4	**MZN120**	806 992 174	1.00
MZN121	**Abschottungen** - zur sauberen Trennung von Anschlüssen					
	Abschottung für LS		3	**MZN121**	805 992 175	2.10
MZN175	**Abschliessvorrichtung** - Lieferumfang ohne Vorhängeschloss - Verhindert unbefugtes Schalten					
	Abschliessvorrichtung für Schutzgeräte		2	**MZN175**	805 990 304	12.85
S014	**Vorhängeschloss** - mit 3 Schlüsseln					
	Vorhängeschloss, 3 Schlüssel		1	**S014**	807 994 004	9.05
MZN176	**Plombierfaden** - zum Plombieren des Schaltschlosses					
	Plombierfaden für modulare Schutzgeräte		10	**MZN176**	805 994 004	16.65
U841	**Plombierhaube aus Klarsicht-Kunststoff** - zum Abdecken und Plombieren von Schutzgeräten bis max 2.5 Modulbreite - Masse HxBxT: 53 x 53 x 53					
	Plombierhaube aus Klarsicht-Kunststoff	2,5	10	**U841**	805 994 994	10.35
MZN110	**Klemmenabdeckung IP2X, 1-polig** - Zum Abdecken der unteren Klemme bei LS-Schalter 6 und 10 kA 1-polig z.B. bei Montage auf "tertio" ohne Abdeckung					
	Klemmenabdeckung IP2X, 1-polig		10	**MZN110**	805 996 024	0.75

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
	Füll- und Distanzstück					
	- Für Abstand und Wärmeentlastung					
LZ060	Füll- und Distanzstück	0,5	12	**LZ060**	805 995 204	1.35
	Bezeichnungsblätter A4					
	- vorperforiert zur Beschriftung der Modulargeräte mit der Software Semiolog (kostenlos downloadbar unter www.hager.ch)					
MZN177	Bezeichnungsblätter A4		10	**MZN177**	174 256 009	1.65

FI-Blöcke für Leitungsschutzschalter

FI-Blöcke für Leitungsschutzschalter:
Für LS bis 63 A
- MBS, MCS
- MBN, MCN
- NBN, NCN, NDN
- NRN, NSN

Technische Daten:
- Bemessungsspannung 230/400 V AC
- Bemessungsfrequenz 50 Hz
- Bemessungsfehlerströme 30 und 300 mA Typ A und Versionen HI, S

	Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
	FI-Block 25 A					
BD225N	FI-Block 25A 30mA A 1P+N	25	2	**BD225N**	531 422 320	125.50
	FI-Block 25A 30mA A 2P+N	25	2	**BD325N**	531 422 620	142.50
	FI-Block 25A 30mA A 3P+N	25	2	**BD425N**	531 422 120	148.00
	FI-Block 63 A					
BD425N	FI-Block 63A 30mA A 3P+N	63	3	**BD463N**	531 442 120	231.00
	FI-Block 63A 30mA A HI 3P+N	63	3	**BH463N**	531 443 120	252.00
	FI-Block 63A 300mA A S 3P+N	63	3	**BP463N**	531 445 120	240.00
BP463N	FI-Block 63A 300mA A 3P+N	63	3	**BF463N**	531 446 120	236.00

Gabel-Phasenschienen:
(Standard Ausführung)
- Speziell für Geräte mit Bi-Connect Klemmen; für einen sicheren Anschluss
- Schneidbar auf gewünschte Länge
- Mit Endkappen
- Belastbarkeit bei: Einspeisung 10 mm² Schiene: Schienenanfang bzw. -ende = max. 63 A Mitteleinspeisung = max. 100 A Einspeisung 16 mm² Schiene: Schienenanfang bzw. -ende = max. 80 A Mitteleinspeisung = max. 125 A

Kompakt-Phasenschienen
(Kompakte Ausführung)
- Kompakte Bauform, konfektionierte einbaufertige Gabelkämme
- Variabel montierbar
- Kein Absägen, keine Endkappen erforderlich
- Kleine Bauform
- Belastbarkeit bei:
  Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende =
  max. 70 A Mitteleinspeisung = max. 120 A/ 1-phasig max. 85 A

Einspeiseblock: KRN199
- 1-polig 125 A
- Installationsfreundliche Bi-Connect Klemme für Montage auf Phasenschiene
- Grosse Käfigklemmen
- Gleiche Baugrösse wie LS

▶ Seite 196

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KDN451D	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 2-polig** (Standard Ausführung)  ✔ Geräte ohne **N**-Krallklemme				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	12	**KDN451D**	804 998 534	25.10
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	54 (~1m)	**KDN451E**	804 998 104	130.50
KZN024	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN4xxx		**KZN024**	804 998 924	8.40
KD451AC	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 2-polig** (Kompakte Ausführung)  ⊘ Geräte ohne **N**-Krallklemme				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 4-polig, 10 mm²	12	**KD451AC**	804 998 044	26.10
KDN280A	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 2-polig** (Standard Ausführung)  ✔ Geräte ohne **N**-Krallklemme				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 2-polig, 16 mm²	12	**KDN280A**	804 998 174	13.15
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 2-polig, 16 mm²	56 (~1m)	**KDN280B**	804 998 184	55.10
KZN023	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN2xxx		**KZN023**	804 998 914	8.40
KD280AC	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 2-polig** (Kompakte Ausführung)  ⊘ Geräte ohne **N**-Krallklemme				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 2-polig, 10 mm²	12	**KD280AC**	804 998 504	14.75
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 2-polig, 10 mm²	4	**KD230AC**	804 998 514	5.25

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
 KD451C	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS 2-polig** (Standard Ausführung) Geräte mit N-Krallklemme N separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 3-polig, 16 mm²	56 (~1m)	**KD451C**	804 998 494	88.30
KZN023	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KD451C		**KZN023**	804 998 914	8.40
 KD450C	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS 2-polig** (Kompakte Ausführung)  Geräte mit N-Krallklemme N separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 3-polig, 10 mm²	12	**KD450C**	804 998 484	18.35

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KDN464A	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig** (Standard Ausführung)				
KDN480A	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 10 mm²	12	**KDN464A**	804 998 014	19.95
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	12	**KDN480A**	804 998 214	23.45
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 4-polig, 16 mm²	56 (~1m)	**KDN480B**	804 998 224	98.90
KZN024	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN4xxx		**KZN024**	804 998 924	8.40
 KD480AC	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig** (Kompakte Ausführung)				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 4-polig, 10 mm²	12	**KD480AC**	804 998 604	24.30
KDN680Z	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig mit Abstand für Hilfskontakt** (Standard Ausführung)				
	Gabel-Phasenschiene 4-polig 4 1/2, 16 mm2	48 (~1m)	**KDN680Z**	804 998 024	101.00
 KDR463B	**Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig** (Standard Ausführung) Gabeln individuell abbrechbar (N-Kupfer wird zusammen mit Phasenschiene geliefert)				
	Gabel-Phasenschiene Universel 4-polig, 10 mm²	57 (~1m)	**KDR463B**	804 998 034	71.90
KZN024	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDR463B		**KZN024**	804 998 924	8.40
KZ059	**Berührungsschutzabdeckung** VPE = 10 Stück				
	Berührungsschutzabdeckung für freie Anschlüsse	5	**KZ059**	804 998 364	1.90

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KRN199	**Einspeiseblock 125 A für Phasenschienen** - 1-polig, 125 A - Anschluss Draht: 6 bis 50 mm² Litze: 6 bis 35 mm²					
	Einspeiseblock 125 A	1	1	**KRN199**	804 999 904	10.30

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
 KDN381B	**Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt** (Standard Ausführung)  ✔ **N** separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer 				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 3-polig, 16 mm²	58,5 (~1m)	**KDN381B**	804 998 564	74.80
KZN023	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschiene KDN381B		**KZN023**	804 998 914	8.40
KDN181B	**Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt** (Standard Ausführung)				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 1-polig, 16 mm²	55,5 (~1m)	**KDN181B**	804 998 544	32.95
KZN021	**Endkappen** VPE = 50 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschiene KDN181B		**KZN021**	804 998 904	1.45
 KD381AC KD181AC	**Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt** (Kompakte Ausführung) 				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 3-polig, 16 mm²	12	**KD381AC**	804 998 464	15.95
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 1-polig, 16 mm²	12	**KD181AC**	804 998 424	8.25
 KDN383B	**Gabel-Phasenschienen für LS 3-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt** (Standard Ausführung)  ✔ **N** separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer 				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 3-polig, 16 mm²	56 (~1m)	**KDN383B**	804 998 574	74.40
KZN023	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschiene KDN383B		**KZN023**	804 998 914	8.40
 KD383AC  KD353AC	**Gabel-Phasenschienen für LS 3-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt** (Kompakte Ausführung)				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 3-polig, 10 mm²	12	**KD383AC**	804 998 444	20.40
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 3-polig, 10 mm²	7	**KD353AC**	804 998 454	11.10

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
 KD381FC	**Gabel-Phasenschiene für FI 4-polig danach LS 1-polig mit Neutralleitertrenner** (Kompakte Ausführung)  **N** separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer 				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 3-polig, 10 mm²	13	**KD381FC**	804 998 624	27.25
 KD383FC	**Gabel-Phasenschiene für FI 4-polig danach LS 3-polig mit Neutralleitertrenner** (Kompakte Ausführung)  **N** separat querverschienbar mit Rund- oder Flachkupfer 				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 3-polig, 10 mm²	13	**KD383FC**	804 998 634	26.55
 KDN363F	**Gabel-Phasenschienen für FI 4-polig danach LS 1-/ 3-polig** (Standard Ausführung)  				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 3-polig, 10 mm²	12	**KDN363F**	beantragt	19.80
KZN023	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN363F		**KZN023**	804 998 914	8.40
 KD380FC	**Gabel-Phasenschienen für FI 4-polig danach LS 1-/ 3-polig** (Kompakte Ausführung)				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 3-polig, 10 mm²	12	**KD380FC**	804 998 614	15.95
KZ059	**Berührungsschutzabdeckung**				
	Berührungsschutzabdeckung für freie Anschlüsse	5	**KZ059**	804 998 364	1.90

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KDN380A	**Gabel-Phasenschienen für LS 1-/ 3-polig** (Standard Ausführung)				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 3-polig, 16 mm²	12	**KDN380A**	804 998 194	17.65
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 3-polig, 16 mm²	57 (~1m)	**KDN380B**	804 998 204	73.10
KZN023	**Endkappen** VPE = 10 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN380x		**KZN023**	804 998 914	8.40
KD380AC	**Gabel-Phasenschienen für LS 1-/ 3-polig** (Kompakte Ausführung) 				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 3-polig, 10 mm²	12	**KD380AC**	804 998 524	14.05
KDN180A	**Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig** (Standard Ausführung)  				
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 1-polig, 16 mm²	12	**KDN180A**	804 998 154	7.05
	Gabel-Phasenschiene Standard Ausführung 1-polig, 16 mm²	57 (~1m)	**KDN180B**	804 998 164	28.90
KZN021	**Endkappen** VPE = 50 Stück				
	Endkappen für Gabel-Phasenschienen KDN180x		**KZN021**	804 998 904	1.45
 KD180AC	**Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig** (Kompakte Ausführung) 				
	Gabel-Phasenschiene Kompakte Ausführung 1-polig, 10 mm²	12	**KD180AC**	804 998 404	6.10
KZ059	**Berührungsschutzabdeckung**				
	Berührungsschutzabdeckung für freie Anschlüsse	5	**KZ059**	804 998 364	1.90

KD301AC

KD303AC

KF60S

KF61S

KF62S

KF63S

KC425

Bezeichnung	Schritt	Schienen Länge	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Verbindungsschienen						
- zum Verbinden von weiteren Kompakt-Phasenschienen - *Neutralleitertrenner werden mit sep. Kupferschiene oder Draht verdrahtet						
Verbindungsschiene 3-polig L1*, L2*, L3*	3	9	10	**KD301AC**	804 998 414	11.30
Verbindungsschiene 3-polig L1, L2, L3*	3	7	10	**KD303AC**	804 998 434	11.50
Anschlussklemmen						
- Bemessungsstrom 63 A						
Phasen-Anschlusstück L1			50	**KF60S**	804 997 024	3.10
Phasen-Anschlusstück L2			50	**KF61S**	804 997 034	3.00
Phasen-Anschlusstück L3			50	**KF62S**	804 997 044	3.00
Neutralleiter-Anschlusstück N			50	**KF63S**	804 997 054	3.10
Verbindungsbrücken						
-125 mm DIN-Schienenabstand - Querschnitt 10 mm² - Bemessungsstrom 63 A						
Verbindungsbrücke schwarz 1-polig			25	**KC125**	804 998 704	2.50
Verbindungsbrücke blau 1-polig			25	**KC125N**	804 998 714	2.50
Verbindungsbrücke schwarz / blau 2-polig			25	**KC225**	804 998 724	5.65
Verbindungsbrücke schwarz -polig			25	**KC325**	804 998 734	5.25
Verbindungsbrücke 3x schwarz / 1x blau 4-polig			25	**KC425**	804 998 744	8.15
Verbindungsbrücken						
-150 mm DIN-Schienenabstand - Querschnitt 10 mm² - Bemessungsstrom 63 A						
Verbindungsbrücke schwarz 1-polig			25	**KC150**	804 998 804	3.60
Verbindungsbrücke blau 1-polig			25	**KC150N**	804 998 814	3.80
Verbindungsbrücke schwarz / blau 2-polig			25	**KC250**	804 998 824	5.85
Verbindungsbrücke schwarz -polig			25	**KC350**	804 998 834	7.05
Verbindungsbrücke 3x schwarz / 1x blau 4-polig			25	**KC450**	804 998 844	8.40

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KRN199	**Einspeiseblock 125 A für Phasenschienen** - 1-polig, 125 A - Anschluss Draht: 6 bis 50 mm² Litze: 6 bis 35 mm²					
	Einspeiseblock 125 A	1	1	**KRN199**	804 999 904	10.30

Stift-Phasenschienen:
Für Geräte mit geschützten Käfigklemmen, aus Kupfer
mit Querschnitten von:
10 mm² - I_n 63 A
16 mm² - I_n 80 A
erlauben eine Einspeisung:
ohne Neutralleitertrenner 1, 2, 3 und 4-polig (KB180B bis KB480B)

Anschlussklemmen isoliert:
Anzugs-Drehmomente
KF81 = 2.6 Nm
KF82 = 2.0 Nm
KF83 = 3.0 Nm
KF84 = 2.6 Nm

▶ Seite 196

KB180B

KB280B

KB380B

KB480B

Bezeichnung	Schritt	Querschnitt (mm²)	Schienen Länge mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Stift-Phasenschienen							
Stift-Phasenschienen 1-polig	1	16	57 ▮ 1015	25	**KB180B**	804 998 064	31.70
Stift-Phasenschienen 2-polig	2	16	56 ▮ 1005	25	**KB280B**	804 998 074	54.10
Stift-Phasenschienen 3-polig	3	16	57 ▮ 1015	25	**KB380B**	804 998 084	71.70
Stift-Phasenschienen 4-polig	4	16	56 ▮ 1005	25	**KB480B**	804 998 144	104.00

KB163P

Stift-Phasenschienen zu LS 1P+N 1 Modul

- einfarbig, braun
- Querschnitt 10 mm²
- KB163P Länge 13 ▮ 218 mm, Schritt 1 ▮
- KB963P Länge 15 ▮ 195 mm, Schritt 1,5 ▮

Stift-Phasenschiene 1P 10mm² 13M Schritt 1 ▮	50	**KB163P**	804 998 324	7.25
Stift-Phasenschiene 1P 10mm² 15M Schritt 1.5 ▮	10	**KB963P**	804 998 754	13.90


KB163N

Stift-Phasenschienen zu LS 1P+N 1 Modul

- einfarbig, blau
- Querschnitt 10 mm²
- KB163N Länge 13 ▮ 218 mm, Schritt 1 ▮
- KB963N Länge 15 ▮ 195 mm, Schritt 1,5 ▮

Stift-Phasenschiene N 10mm² 13M Schritt 1 ▮	50	**KB163N**	804 998 334	7.25
Stift-Phasenschiene N 10mm² 15M Schritt 1.5 ▮	10	**KB963N**	804 998 764	13.90

KF81A

KF82A

Anschlussklemme isoliert

Stiftanschluss 1 x 25 mm²	10	**KF81A**	804 997 104	4.15
Stiftanschluss 2 x 16 mm²	10	**KF82A**	804 997 114	5.00
Stiftanschluss 1 x 35 mm²	10	**KF83A**	804 997 064	3.85
Gabelanschluss 1 x 25 mm²	10	**KF84A**	804 997 124	3.85

KF83A

KF84A

KZ023A

Endkappen

- für Stift Phasenschienen

Endkappen für 2- und 3-polige Schiene	10	**KZ023A**	804 998 344	8.40
Endkappen für 4-polige Schiene	10	**KZ024**	804 998 354	8.40

KZ059

Berührungsschutzabdeckung

für freie Anschlüsse von
- Stift-Phasenschienen
- Gabel-Phasenschienen

Berührungsschutzabdeckung	5 ▮	10	**KZ059**	804 998 364	1.90

Hochleistungs-Schutzschalter 80, 100 und 125 A:
- T-C-S-Klemmkraftverstärkung
- Verstärkte Anschlussklemme
- Nebenanschluss bei Abgangs- steig für Flachstecker
- Integrierte Schlossverriegelung
- Integriertes Bezeichnungsfenster

Zusatzeinrichtungen:
- Zusatzeinrichtungen aus dem Standard-Sortiment anbaubar
- FI-Blöcke

Technische Daten:
- Bemessungsgrenz-kurzschlussschaltvermögen I_{cu} 15 kA
- Auslösecharakteristik C und D
- Bemessungsströme 80, 100, 125 A
- Bemessungsspannung 240/415 V AC
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Normen:
EN 60947-2

Tightening
Compensation
System

T-C-S-Technologie ist eine patentierte Klemmentechnologie, die einen sehr guten und andauernden Halt des angeschlossenen Leiters gewährleistet.

Zubehör ▶ Seite 190
FI-Blöcke ▶ Seite 191
Zusatzeinrichtungen zu LS ▶ Seite 192

▶ Seite 196

	Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
HMC180	**Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA, C-Charakteristik, 1-polig**					
	Hochleistungs-Schalter 1P 15kA C-80A 1,5M	80	1,5	**HMC180**	806 126 104	124.50
	Hochleistungs-Schalter 1P 15kA C-100A 1,5M	100	1,5	**HMC190**	806 127 104	129.50
	Hochleistungs-Schalter 1P 15kA C-125A 1,5M	125	1,5	**HMC199**	806 128 104	134.50
HMC280	**Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA, C-Charakteristik, 2-polig**					
	Hochleistungs-Schalter 2P 15kA C-80A 3M	80	3	**HMC280**	806 156 104	249.00
	Hochleistungs-Schalter 2P 15kA C-100A 3M	100	3	**HMC290**	806 157 104	260.00
	Hochleistungs-Schalter 2P 15kA C-125A 3M	125	3	**HMC299**	806 158 104	271.00
HMC380	**Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA, C-Charakteristik, 3-polig**					
	Hochleistungs-Schalter 3P 15kA C-80A 4,5M	80	4,5	**HMC380**	806 186 104	373.00
	Hochleistungs-Schalter 3P 15kA C-100A 4,5M	100	4,5	**HMC390**	806 187 104	433.00
	Hochleistungs-Schalter 3P 15kA C-125A 4,5M	125	4,5	**HMC399**	806 188 104	496.00
HMC480	**Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA, C-Charakteristik, 4-polig**					
	Hochleistungs-Schalter 4P 15kA C-80A 6M	80	6	**HMC480**	806 186 114	497.00
	Hochleistungs-Schalter 4P 15kA C-100A 6M	100	6	**HMC490**	806 187 114	519.00
	Hochleistungs-Schalter 4P 15kA C-125A 6M	125	6	**HMC499**	806 188 114	542.00

HMD180

HMD280

HMD380

HMD480

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in ▮ 17,5 mm	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA, D-Charakteristik, 1-polig					
Hochleistungs-Schalter 1P 15kA D-80A 1,5M	80	1,5	**HMD180**	806 826 104	137.50
Hochleistungs-Schalter 1P 15kA D-100A 1,5M	100	1,5	**HMD190**	806 827 104	142.50
Hochleistungs-Schalter 1P 15kA D-125A 1,5M	125	1,5	**HMD199**	806 828 104	149.00
Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA, D-Charakteristik, 2-polig					
Hochleistungs-Schalter 2P 15kA D-80A 3M	80	3	**HMD280**	806 856 104	274.00
Hochleistungs-Schalter 2P 15kA D-100A 3M	100	3	**HMD290**	806 857 104	285.00
Hochleistungs-Schalter 2P 15kA D-125A 3M	125	3	**HMD299**	806 858 104	299.00
Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA, D-Charakteristik, 3-polig					
Hochleistungs-Schalter 3P 15kA D-80A 4,5M	80	4,5	**HMD380**	806 886 104	410.00
Hochleistungs-Schalter 3P 15kA D-100A 4,5M	100	4,5	**HMD390**	806 887 104	477.00
Hochleistungs-Schalter 3P 15kA D-125A 4,5M	125	4,5	**HMD399**	806 888 104	544.00
Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA, D-Charakteristik, 4-polig					
Hochleistungs-Schalter 4P 15kA D-80A 6M	80	6	**HMD480**	806 886 114	547.00
Hochleistungs-Schalter 4P 15kA D-100A 6M	100	6	**HMD490**	806 887 114	568.00
Hochleistungs-Schalter 4P 15kA D-125A 6M	125	6	**HMD499**	806 888 114	597.00

Zusatzeinrichtungen:
- Zusatzeinrichtungen aus dem Standard-Sortiment anbaubar
- FI-Blöcke

Technische Daten:
- Bemessungsgrenzkurzschlussschaltvermögen I_{cu}
  50 kA (In 10 A bis 63 A)
  30 kA (In 80 A bis 125 A)
- Auslösecharakteristik C
- Bemessungsspannung 240/415 V AC
- Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

Normen:
EN 60947-2

Zubehör ▶ Seite 190
FI-Blöcke ▶ Seite 191
Zusatzeinrichtungen zu LS ▶ Seite 192

▶ Seite 196

HMX120

Hochleistungs-Schutzschalter 30 und 50 kA, C-Charakteristik, 1-polig

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hochleistungs-Schalter 1P 50kA C-10A 1,5M	10	1,5	1	**HMX110**	807 118 124	76.10
Hochleistungs-Schalter 1P 50kA C-16A 1,5M	16	1,5	1	**HMX116**	807 119 124	76.10
Hochleistungs-Schalter 1P 50kA C-20A 1,5M	20	1,5	1	**HMX120**	807 120 124	76.10
Hochleistungs-Schalter 1P 50kA C-25A 1,5M	25	1,5	1	**HMX125**	807 121 124	76.10
Hochleistungs-Schalter 1P 50kA C-32A 1,5M	32	1,5	1	**HMX132**	807 122 124	81.20
Hochleistungs-Schalter 1P 50kA C-40A 1,5M	40	1,5	1	**HMX140**	807 123 124	81.20
Hochleistungs-Schalter 1P 50kA C-50A 1,5M	50	1,5	1	**HMX150**	807 124 124	91.50
Hochleistungs-Schalter 1P 50kA C-63A 1,5M	63	1,5	1	**HMX163**	807 125 124	94.30
Hochleistungs-Schalter 1P 30kA C-80A 1,5M	80	1,5	1	**HMK180**	807 726 004	136.00
Hochleistungs-Schalter 1P 30kA C-100A 1,5M	100	1,5	1	**HMK190**	807 727 004	142.50
Hochleistungs-Schalter 1P 30kA C-125A 1,5M	125	1,5	1	**HMK199**	807 728 004	136.00

HMX225

Hochleistungs-Schutzschalter 30 und 50 kA, C-Charakteristik, 2-polig

Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hochleistungs-Schalter 2P 50kA C-10A 3M	10	3	1	**HMX210**	807 148 124	133.00
Hochleistungs-Schalter 2P 50kA C-16A 3M	16	3	1	**HMX216**	807 149 124	133.00
Hochleistungs-Schalter 2P 50kA C-20A 3M	20	3	1	**HMX220**	807 150 124	139.00
Hochleistungs-Schalter 2P 50kA C-25A 3M	25	3	1	**HMX225**	807 151 124	139.00
Hochleistungs-Schalter 2P 50kA C-32A 3M	32	3	1	**HMX232**	807 152 124	148.50
Hochleistungs-Schalter 2P 50kA C-40A 3M	40	3	1	**HMX240**	807 153 124	148.50
Hochleistungs-Schalter 2P 50kA C-50A 3M	50	3	1	**HMX250**	807 154 124	164.00
Hochleistungs-Schalter 2P 50kA C-63A 3M	63	3	1	**HMX263**	807 155 124	164.00
Hochleistungs-Schalter 2P 30kA C-80A 3M	80	3	1	**HMK280**	807 756 004	263.00
Hochleistungs-Schalter 2P 30kA C-100A 3M	100	3	1	**HMK290**	807 757 004	271.00
Hochleistungs-Schalter 2P 30kA C-125A 3M	125	3	1	**HMK299**	807 758 004	285.00

HMX310

HMX440



Bezeichnung	I_n [A]	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Hochleistungs-Schutzschalter 30 und 50 kA, C-Charakteristik, 3-polig						
Hochleistungs-Schalter 3P 50kA C-10A 4,5M	10	4,5	1	**HMX310**	807 178 124	200.00
Hochleistungs-Schalter 3P 50kA C-16A 4,5M	16	4,5	1	**HMX316**	807 179 124	200.00
Hochleistungs-Schalter 3P 50kA C-20A 4,5M	20	4,5	1	**HMX320**	807 180 124	209.00
Hochleistungs-Schalter 3P 50kA C-25A 4,5M	25	4,5	1	**HMX325**	807 181 124	209.00
Hochleistungs-Schalter 3P 50kA C-32A 4,5M	32	4,5	1	**HMX332**	807 182 124	221.00
Hochleistungs-Schalter 3P 50kA C-40A 4,5M	40	4,5	1	**HMX340**	807 183 124	221.00
Hochleistungs-Schalter 3P 50kA C-50A 4,5M	50	4,5	1	**HMX350**	807 184 124	244.00
Hochleistungs-Schalter 3P 50kA C-63A 4,5M	63	4,5	1	**HMX363**	807 185 124	244.00
Hochleistungs-Schalter 3P 30kA C-80A 4,5M	80	4,5	1	**HMK380**	807 786 004	390.00
Hochleistungs-Schalter 3P 30kA C-100A 4,5M	100	4,5	1	**HMK390**	807 787 004	457.00
Hochleistungs-Schalter 3P 30kA C-125A 4,5M	125	4,5	1	**HMK399**	807 788 004	522.00
Hochleistungs-Schutzschalter 30 und 50 kA, C-Charakteristik, 4-polig						
Hochleistungs-Schalter 4P 50kA C-10A 6M	10	6	1	**HMX410**	807 878 124	216.00
Hochleistungs-Schalter 4P 50kA C-16A 6M	16	6	1	**HMX416**	807 879 124	216.00
Hochleistungs-Schalter 4P 50kA C-20A 6M	20	6	1	**HMX420**	807 880 124	228.00
Hochleistungs-Schalter 4P 50kA C-25A 6M	25	6	1	**HMX425**	807 881 124	228.00
Hochleistungs-Schalter 4P 50kA C-32A 6M	32	6	1	**HMX432**	807 882 124	239.00
Hochleistungs-Schalter 4P 50kA C-40A 6M	40	6	1	**HMX440**	807 883 124	239.00
Hochleistungs-Schalter 4P 50kA C-50A 6M	50	6	1	**HMX450**	807 884 124	261.00
Hochleistungs-Schalter 4P 50kA C-63A 6M	63	6	1	**HMX463**	807 885 124	261.00
Hochleistungs-Schalter 4P 30kA C-80A 6M	80	6	1	**HMK480**	807 786 104	523.00
Hochleistungs-Schalter 4P 30kA C-100A 6M	100	6	1	**HMK490**	807 787 104	542.00
Hochleistungs-Schalter 4P 30kA C-125A 6M	125	6	1	**HMK499**	807 788 104	569.00

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
MZN175	**Abschliessvorrichtung** - Lieferumfang ohne Vorhängeschloss - Verhindert unbefugtes Schalten					
	Abschliessvorrichtung für Schutzgeräte		2	**MZN175**	805 990 304	12.85
S014	**Vorhängeschloss** - mit 3 Schlüsseln					
	Vorhängeschloss, 3 Schlüssel		1	**S014**	807 994 004	9.05
MZN176	**Plombierfaden** - zum Plombieren des Schaltschlosses					
	Plombierfaden für modulare Schutzgeräte		10	**MZN176**	805 994 004	16.65
LZ060	**Füll- und Distanzstück** - Für Abstand und Wärmeentlastung					
	Füll- und Distanzstück	0,5	12	**LZ060**	805 995 204	1.35
MZN177	**Bezeichnungsblätter A4** - vorperforiert zur Beschriftung der Modulargeräte mit der Software Semiolog (kostenlos downloadbar unter www.hager.ch)					
	Bezeichnungsblätter A4		10	**MZN177**	174 256 009	1.65
MZN130	**Klemmenabdeckung 1P**					
	Klemmenabdeckung 1P		4	**MZN130**	805 992 114	5.40
MZN131	**Phasenabschottung**					
	Phasenabschottung, à 3 Stück			**MZN131**	805 992 124	26.10

FI-Blöcke 125 A zu Hochleistungs-Schutzschalter HMx-Serie

FI-Blöcke 125 A:
- Zum Anbauen an Hochleistungs-Schutzschalter der HMx-Serie
- T-C-S Klemmkraftverstärkung
- DIN-Clip mit zwei Haltepositionen
- Plombierbar

Typ A HI
- Pulsstromsensitiv und High-Immunitiy

Einstellbare Versionen:
- Ansprechszeit: 0 bis 150 mSek.
- Empfindlichkeit: 300 mA, 500 mA, 1 mA, 1 A

Normen:
IEC 60947-3

BDH280E

FI-Blöcke 125 A

- Empfindlichkeit 30 mA Typ A HI

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Block 125A 30mA A 1P+N	6	1	**BDH280E**	805 992 134	283.00
FI-Block 125A 30mA A 2P+N	6	1	**BDH380E**	805 992 144	581.00
FI-Block 125A 30mA A 3P+N	6	1	**BDH480E**	805 992 154	847.00

BTH280E

FI-Blöcke 125 A

- Empfindlichkeit einstellbar 300 mA, 500 mA, 1 A
- Typ A HI

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
FI-Block 125A 300/500mA/1A A HI 1P+N	6	1	**BTH280E**	805 992 234	300.00
FI-Block 125A 300/500mA/1A A HI 2P+N	6	1	**BTH380E**	805 992 244	597.00
FI-Block 125A 300/500mA/1A A HI 3P+N	6	1	**BTH480E**	805 992 254	890.00

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
MZ201 	**Hilfsschalter 1S+1Ö** - Signalisierung im Fehlerfall durch Überlast oder Kurzschluss, bei Abschaltung von Hand sowie bei Fernauslösung mit Arbeits-/ Unterspannungsauslöser					
	Hilfsschalter für LS, FI-LS, FI 6 A / 230 V AC, min. 15 mA / 125 V DC	0,5	1	**MZ201**	805 992 104	20.40
	Hilfsschalter für LS, FI-LS, FI 12 V AC/DC = 5 mA, 48 V AC/DC = 5 bis 10 mA	0,5	1	**MZ221**	531 490 300	22.70
MZ202 	**Signalkontakt 1S+1Ö** - 6 A / 230 V AC - Signalisierung im Fehlerfall durch Überlast oder Kurzschluss, bei Abschaltung von Hand sowie bei Fernauslösung mit Arbeits-/ Unterspannunsauslöser - Bei Auslösung des Schutzschalters kann am Signalkontakt z. B. ein anstehendes Alarmsignal durch den Schalter «Reset» unterbrochen werden.					
	Signalkontakt für LS, FI-LS, FI	0,5	1	**MZ202**	805 992 094	23.60

MZ203

MZ206

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Arbeitsstromauslöser					
- Fernauslösung des Schutzschalters durch Ansteuerung der Magnetspule des Arbeitsstromauslösers (auch Impulssteuerung möglich).					
Arbeitsstromauslöser für LS, FI-LS und FI 230 V bis 415 V AC, 110 V bis 130 V DC	1	1	**MZ203**	531 490 040	26.45
Arbeitsstromauslöser für LS, FI-LS und FI 24 V bis 48 V AC, 12 V bis 48 V DC	1	1	**MZ204**	531 490 050	26.45
Unterspannungsauslöser					
- Auslösung des Schutzschalters bei Abfall der Netzspannung. Auslösebereich: bei 35 - 70 % U_n. Erst nach Anlegen der Netzspannung ist das Einschalten des Schutzschalters möglich.					
Unterspannungsauslöser für LS, FI-LS und FI, 48 V DC	1	1	**MZ205**	531 490 060	46.55
Unterspannungsauslöser für LS, FI-LS und FI, 230 V AC	1	1	**MZ206**	531 490 070	46.55

Fernantrieb:
Der Fernantrieb steuert Modularschutzgeräte und ermöglicht:
- Das Ein- und Ausschalten der angekoppelten Geräte durch Fernsteuerung
- Die Kontaktstellungs- anzeige der angekoppelten Geräte

Wiedereinschaltgerät:
Das Wiedereinschaltgerät bietet als Zusatzfunktion die automatische Wiedereinschaltung nach Fehlerauslösung

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
MZ905	**Fernantrieb** - Schieber Nr. 1 und 3 sind im Lieferumfang enthalten - Mit **Schieber Nr. 1** LS P+N, 6 kA (MKN, MLN), FI-LS P+N, 6 und 10 kA, FI P+N und 3P+N 10 kA - Mit **Schieber Nr. 3** LS 2P und 1P+N, 10 bis 25 kA (NBN, NCN, NDN, NRN, NSN) FI-LS 4P, 6 kA + 10 kA Schieber Nr. 1 Schieber Nr. 3 					
	Fernantrieb mit Schieber Nr. 1 und 3	3	1	**MZ905**	805 993 534	442.00
MZ915	**Wiedereinschaltgerät** - Schieber Nr. 1 und 3 sind im Lieferumfang enthalten - Mit **Schieber Nr. 1** LS P+N, 6 kA (MKN, MLN), FI-LS P+N, 6 und 10 kA, FI P+N und 3P+N 10 kA - Mit **Schieber Nr. 3** LS 2P und 1P+N, 10 bis 25 kA (NBN, NCN, NDN, NRN, NSN) FI-LS 4P, 6 kA + 10 kA Schieber Nr. 1 Schieber Nr. 3					
	Wiedereinschaltgerät mit Schieber Nr. 1 und 3	3	1	**MZ915**	805 994 504	560.00

Fernantrieb:
Der Fernantrieb steuert Modularschutzgeräte und ermöglicht:
- Das Ein- und Ausschalten der angekoppelten Geräte durch Fernsteuerung
- Die Kontaktstellungs- anzeige der angekoppelten Geräte

Wiedereinschaltgerät:
Das Wiedereinschaltgerät bietet als Zusatzfunktion die automatische Wiedereinschaltung nach Fehlerauslösung

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
MZ903	**Fernantrieb** - Schieber sind im Lieferumfang enthalten - Mit **Schieber Nr. 3** - LS 3P und 4P, 10 bis 25 kA (NBN, NCN, NDN, NRN, NSN) - Hinweis: Nicht kompatibel mit LS + NT (MZN173/MZS173) Schieber Nr. 3 					
	Fernantrieb mit Schieber Nr. 3	3	1	**MZ903**	805 993 524	442.00
MZ913	**Wiedereinschaltgerät** - Schieber sind im Lieferumfang enthalten - Mit **Schieber Nr. 3** - LS 3P und 4P, 10 bis 25 kA (NBN, NCN, NDN, NRN, NSN) - Hinweis: Nicht kompatibel mit LS + NT (MZN173/MZS173) Schieber Nr. 3					
	Wiedereinschaltgerät mit Schieber Nr. 1 und 3	3	1	**MZ913**	805 994 494	541.00

Serie	**MCN MCS MLN**	**MBN MBS MKN**	**NCN**	**NBN**	**NDN**	**NRN**	**NSN**	**HMC**	**HMD**	**HMX**	**HMK**
Polzahl	1 LN, 1, 2, 3		1, 2, 3, 4, 1 + N, 3 + N			1, 2, 3, 4					
Bemessungsstrom I_n	0,5 - 40 A		0,5 - 63 A	6 - 63 A	0,5 - 63 A	0,5 - 25 A	32 - 40 A	50 - 63 A	80 - 125 A	10 - 63 A	80 - 125 A
Bemessungsspannung	einpolig 230 V/400 V~, mehrpolig 400 V~										
Bemessungsschaltvermögen I_{cn}	6 kA	6 kA	10 kA	10 kA	10 kA						
Bemessungsgrenzkurzschluss-schaltvermögen I_{cu}			15 kA	15 kA	15 kA	25 kA	20 kA	15 kA		50 kA	30 kA
Auslösecharakteristik	C	B	C	B	D	C	D	C	D	C	C
Normen	EN 60898		EN 60898 / EN 60947-2			EN 60947-2				EN 60947-2	
Bemessungsbetriebsspannung	AC : max. 230/400 V min. 12 V DC : max. 60 V, 125 V zweipolig bei Reihenschaltung (Reihe MLN, MKN nicht für DC-Anwendung)										
Stossspannungsfestigkeit	4000 V		6000 V								
Isolationsspannung	500 V										
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz										
Energiebegrenzungsklasse 3 EN 60898 0,5 – 40 A	X										
Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Schaltschlossverriegelung	OFF (MZN175/176)		ON/OFF (MZN175/176/Draht)					OFF (integriert)			
Schnellschliesssystem			X								
Gerätelebensdauer elektrisch: mechanisch:	10000 20000							4000 10000		1500 8500	4000 10000
Anschluss Draht: Litze:	25 mm² 16 mm²		35 mm² 25 mm²					70 mm² 50 mm²			
Verschienung mit Kupferschiene:	Leitungsschutzschalter 1-polig 6 kA und 10 kA: (nicht möglich bei Reihe MLN, MKN) Rund-Kupferschiene = 2.5 bis 16 mm² Flach-Kupferschiene = 2 bis 5 mm Dicke										
T-C-S - Klemmkraftverstärkung								X			
Anzugsdrehmoment	2,8 Nm							5 Nm			
Flachsteckeranschluss 6,3 mm (max. 6 A)								X	X		
Umgebungstemperatur Betrieb: Lagerung:	-25 °C bis +60 °C -25 °C bis +80 °C							-5 °C bis +60 °C -25 °C bis +80 °C			

Masszeichnung
MBN, MBS, MCN, MCS

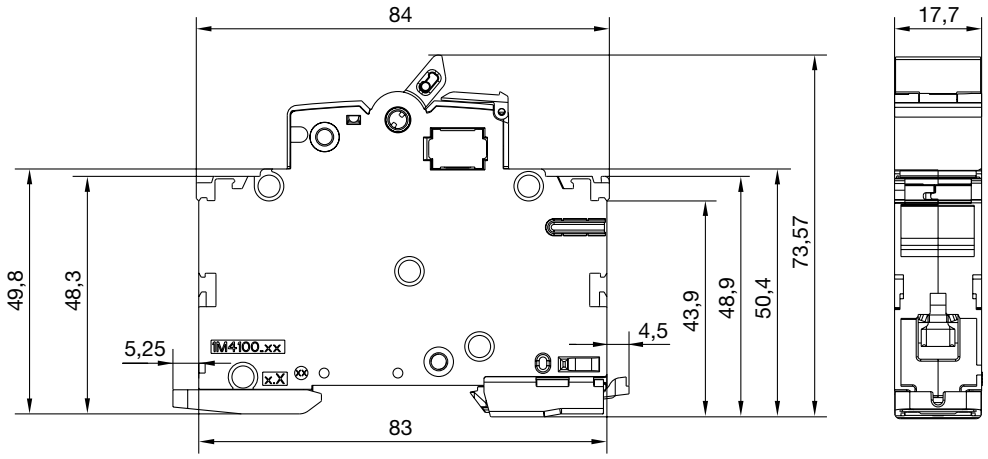

Masszeichnungen
NCN, NBN, NDN, NRC, NSN

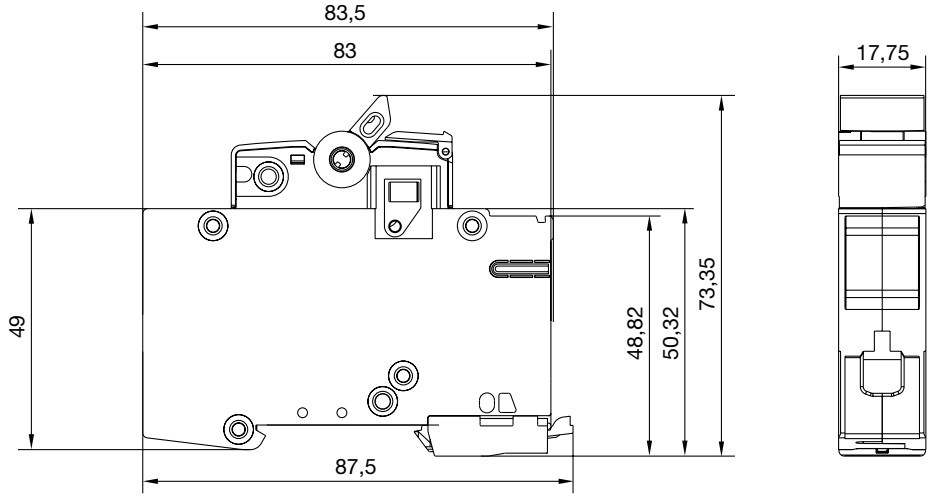

Masszeichnungen
HMC, HMD, HMX, HMK

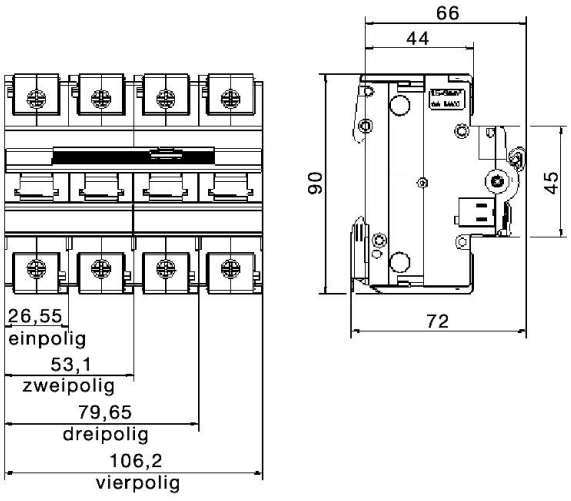

Gleichspannungsanwendungen

Aufgrund ihrer hohen Schaltgeschwindigkeit und ihren hervorragenden lichtbogenlöschenden Eigenschaften sind die Schutzschalter von Hager für den Einsatz mit Gleichstrom geeignet.
Bei der Auswahl eines Schutzschalters für eine Gleichstromanwendung sind die folgenden beiden Aspekte zu beachten:

Nennstrom
Da die Zeit-/Strom-Kennlinie nicht beeinflusst wird, lässt der Schutzschalter den Nennstrom fliessen und bleibt innerhalb des angegebenen Zeit-/Strom-Bereichs bei einer Temperatur von 40 °C funktionsfähig. Für Unterlastung bei höheren Umgebungstemperaturen und Bündelung gilt das gleiche wie für Wechselstromanwendungen.
Beeinflusst wird dagegen die unmittelbare magnetische Auslösung – hier verringert sich die Empfindlichkeit, so dass der doppelte Wert des AC-Betriebsstroms benötigt wird.
Die nachstehende Tabelle gibt die Höchst- und Mindestwerte für die B-, C- & D-Kurven der Auslösecharakteristik für AC- und DC-Anwendungen an.
- Thermisch unverändert
- Magnetische Auslösung entsprechend nachstehender Tabelle erhöht.

Magnetische	**B-Kurve**		**C-Kurve**		**D-Kurve**	
Auslösung	**50 Hz**	**DC**	**50 Hz**	**DC**	**50 Hz**	**DC**
Irm1	3 x In	4 x In	5 x In	7 x In	10 x In	15 x In
Irm2	5 x In	7 x In	10 x In	15 x In	20 x In	30 x In

Systemspannung
Die zur Gewährleistung des erforderlichen Ausschaltvermögens und der Lichtbogensteuerung notwendige Anzahl der Pole hängt von der Spannung und der Art des Systems ab. Die Tabelle gibt die maximale Gleichspannung sowie das Ausschaltvermögen für einen oder zwei in Reihe geschaltete Pole an.

Die Stellung dieser Schaltpole im System hängt davon ab, ob das System geerdet oder isoliert ist bzw. davon, ob bei geerdeten Systemen ein Pol oder der Sternpunkt geerdet ist.

Anzahl der hintereinander geschalteten Pole	**Ausschaltvermögen (kA) L/R = 15 ms**		
	MBN MCN	**NBN NCN NDN**	**HM**
	≤ 60 V	**≤ 125 V**	**≤ 250 V**
1	15	-	-
2	20	15	-
3	25	20	-
4	35	25	15

Verschiedene Arten von Gleichstromsystemen

	Geerdetes Netz Ein Pol geerdet (+ve oder -ve)	Sternpunkt geerdet	**Isoliertes Netz** Isoliert
Schaltung			
Anschluss der MCBs	 Wenn der -Pol geerdet ist, werden die +Pole in Reihe geschaltet. Wenn der +Pol geerdet ist, werden die -Pole in Reihe geschaltet. **Hinweis:** Zur Isolierung wird ein zusätzlicher Pol am geerdeten Pol benötigt.	 Die für den Kurzschlussstrom erforderlichen Pole müssen an jeder Polung anliegen.	 Die für den Kurzschlussstrom erforderlichen Pole müssen auf die beiden Polungen aufgeteilt werden.

Korrektur des Nennstromes der LS-Schalter
Diese Korrektur ist nur bei Nennlast der LS-Schalter (U_n, I_n) unter Berücksichtigung folgender Parameter anzuwenden:

LS 6 und 10 kA
Temperatur

I_n (A)	-25 °C	-20 °C	-15 °C	-10 °C	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
0,5	0,72	0,7	0,68	0,66	0,64	0,62	0,6	0,58	0,56	0,54	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42	-	-
1	1,44	1,4	1,36	1,32	1,28	1,24	1,2	1,16	1,12	1,08	1,04	1	0,96	0,92	0,88	0,84	0,8	0,76
2	2,88	2,8	2,72	2,64	2,56	2,48	2,4	2,32	2,24	2,16	2,08	2	1,92	1,84	1,76	1,68	1,6	1,52
3	4,32	4,2	4,08	3,96	3,84	3,72	3,6	3,48	3,36	3,24	3,12	3	2,88	2,76	2,64	2,52	2,4	2,28
4	5,76	5,6	5,44	5,28	5,12	4,96	4,8	4,64	4,48	4,32	4,16	4	3,84	3,68	3,52	3,36	3,2	3,04
6	8,64	8,4	8,16	7,92	7,68	7,44	7,2	6,96	6,72	6,48	6,24	6	5,76	5,52	5,28	5,04	4,8	4,56
10	14,4	14	13,6	13,2	12,8	12,4	12	11,6	11,2	10,8	10,4	10	9,6	9,2	8,8	8,4	8	7,6
13	18,7	18,2	17,7	17,2	16,6	16,1	15,6	15,1	14,6	14	13,5	13	12,5	12	11,4	10,9	10,4	9,9
15	21,6	21	20,4	19,8	19,2	18,6	18	17,4	16,8	16,2	15,6	15	14,4	13,8	13,2	12,6	12	11,4
16	23	22,4	21,8	21,1	20,5	19,8	19,2	18,6	17,9	17,3	16,6	16	15,4	14,7	14,1	13,4	12,8	12,2
20	28,8	28	27,2	26,4	25,6	24,8	24	23,2	22,4	21,6	20,8	20	19,2	18,4	17,6	16,8	16	15,2
25	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19
32	46,1	44,8	43,5	42,2	41	39,7	38,4	37,1	35,8	34,6	33,3	32	30,7	29,4	28,2	26,9	25,6	24,3
40	57,6	56	54,4	52,8	51,2	49,6	48	46,4	44,8	43,2	41,6	40	38,4	36,8	35,2	33,6	32	30,4
50	72	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38
63	90,7	88,2	85,7	83,2	80,6	78,1	75,6	73,1	70,6	68	65,5	63	60,5	58,0	55,4	52,9	50,4	47,9

Korrekturwerte für das Auslöseverhalten bei Anwendungen unterschiedlicher Frequenzen
Der thermische Auslöser arbeitet frequenzunabhängig.
Für verschiedene Frequenzwerte wird für den elektromagnetischen Auslöser ein Korrekturfaktor (K) verwendet.

F (Hz)	$16\ ^2/_3$ bis 60 Hz	100 Hz	200 Hz	400 Hz
K	1	1,1	1,2	1,5

Belastbarkeit bei aneinandergereihten Leitungsschutzschaltern
Korrekturfaktor (K) bei gegenseitiger thermischer Beeinflussung von nebeneinander montierten LS-Schaltern bei Bemessungsbelastung:

Anzahl Leitungsschutzschalter	**K**
1	1,0
2..3	0,95
4..5	0,9
≥ 6	0,85

Korrektur des Nennstromes der LS-Schalter
Diese Korrektur ist nur bei Nennlast der LS-Schalter (U_n, I_n) unter Berücksichtigung folgender Parameter anzuwenden:

LS 50 kA (HMX)
Temperatur

		10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
T °C	**Attributs**	**In (A)**	**In (A)**	**In (A)**	**In (A)**	**In (A)**	**In (A)**	**In (A)**	**In (A)**
-5	-	14,7	20,4	27,5	35,5	44,7	56,8	71	89,5
0		14,2	20	26,8	34,5	43,5	55,2	69	86,9
5	-	13,8	19,5	26	33,5	42,2	53,5	66,9	84,3
10	-	13,8	19	25,2	32,4	40,9	51,8	64,8	81,6
15	-	12,8	18,6	24,5	31,3	39,6	50	62,6	78,8
20	-	12,3	18,1	23,6	30,1	38,2	48,2	60,3	75,9
25	-	11,8	17,6	22,8	28,9	36,7	46,3	57,9	72,9
30	**In_30**	11,2	17,1	21,9	27,7	35,2	44,3	55,4	69,8
35	**In_35**	10,6	16,5	21	26,4	33,7	42,2	52,8	66,5
40	**In_40**	10	16	20	25	32	40	50	63
45	**In_45**	9,3	15,4	19	19	30,3	37,7	47,1	59,3
50	**In_50**	8,6	14,8	17,9	17,9	28,4	35,2	44	55,4
55	**In_55**	7,9	14,2	16,8	16,8	26,4	32,5	40,6	51,2
60	**In_60**	7	13,6	15,5	15,5	24,3	29,6	37	46,6
70	**In_70**	4,8	12,2	12,7	12,7	19,3	22,7	28,3	35,7

LS 30 kA (HMK)
Temperatur

	80 A		100 A		125 A	
T °C	**In (A)**	**In_T°**	**In (A)**	**In_T°**	**In_T°**	**In_T°**
-5	95,1	-	121,1	-	144,3	-
0	93,1	-	118,3	-	141,7	-
5	91	-	115,5	-	139	-
10	88,9	-	112,5	-	136,3	-
15	86,8	-	109,5	-	133,6	-
20	84,6	-	106,5	-	130,8	-
25	82,3	-	103,3	-	127,9	-
30	80	In_30	100	In_30	125	In_30
35	77,6	In_35	96,6	In_35	121,9	In_35
40	75,1	In_40	93,1	In_40	118,9	In_40
45	72,6	In_45	89,4	In_45	115,7	In_45
50	70	In_50	85,6	In_50	112,4	In_50
55	67,2	In_55	81,6	In_55	109,1	In_55
60	64,4	In_60	77,5	In_60	105,6	In_60

Anzahl Leuchtstofflampen pro Leitungsschutzschalter

Zur Ermittlung der Anzahl Leuchtstofflampen (respektive Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen) pro Leitungsschutzschalter, müssen die elektrischen Daten vom Vorschaltgerät berücksichtigt werden. Beispiele dafür sind Einschaltstrom (Einschaltstromspitze) und Einschaltdauer. Das gleiche gilt für die relevanten Parameter der elektrischen Installation. Die Ermittlung der maximal zulässigen Leuchtenanzahl bzw. Anzahl der Vorschaltgeräte pro LS, kann mit Hilfe von Auswahltabellen vom Leuchten-/ Vorschaltgerätehersteller erfolgen.
Folgende Auswahltabellen geben einen Überblick über die mögliche Anzahl Vorschaltgeräte (von Tridonic) pro Leitungsschutzschalter. Hierbei handelt es sich um Richtwerte.

Ausführung		**induktiv**						**Parallel kompensiert**							**Duo**			
Leistung in W		**9/11**	**18**	**18**	**24/26**	**36**	**58**	**9/11**	**13/18**	**18**	**18/24**	**26**	**36**	**58**	**24/26**	**18**	**36**	**58**
LS-Charakteristik	**Nennstrom**	**Baureihe (Tridonic)**																
		TC	TC-D	TDL TC-L	TC-L TC-D T	TL TC-L	TL	TC	TC-D	TC	TC-L	TC-D T	TL TC-L	TL	TC-L TC-D T	TL TC-L	TC TC-L	
B	**10**	62	47	27	30	23	14	71	71	32			32	20	60	54	46	28
	13	81	61	35	39	30	19	93	93	41			41	26	78	70	60	37
	16	100	75	43	48	37	23	114	114	51			51	32	96	86	74	46
	20	125	94	53	60	46	28	144	144	64			64	41	120	106	92	56
	25	156	115	66	75	57	36	179	179	79			79	51	150	132	114	72
C	**10**	62	47	27	30	23	14	99	99	44			44	27	60	54	46	28
	13	81	61	35	39	30	19	129	129	81			58	36	78	70	60	37
	16	100	75	43	48	37	23	159	159	71			71	44	96	86	74	46
	20	125	94	53	60	46	28	201	201	89			89	56	120	106	92	56
	25	156	115	66	75	57	36	250	250	110			110	71	150	132	114	72

Ausführung		**EVG T16**						**EVG T26**					
Leistung in W		**28 W**		**35 W**		**54 W**		**18 W**		**36 W**		**58 W**	
Flammig		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Baureihe		**PC T5 PRO (Tridonic)**						**PC T8 PRO (Tridonic)**					
B	**6**	11	5	12	5	8	4	12	11	12	5	8	4
	10	22	9	23	10	15	7	23	22	23	10	16	7
	13	39	14	40	15	23	10	40	40	40	15	23	10
	16	40	15	40	15	25	12	70	70	70	21	33	13
	20	45	18	70	22	40	15	70	70	70	22	40	15
C	**10**	44	18	46	20	30	14	46	44	46	20	32	14
	13	78	28	80	30	46	20	80	80	80	30	46	20
	16	80	30	80	30	50	24	104	140	140	42	66	26
	20	90	36	140	44	80	30	110	140	140	44	80	30

Ausführung		**EVG T16, dimmbar**						**EVG T26, dimmbar**					
Leistung in W		**28 W**		**35 W**		**54 W**		**18 W**		**36 W**		**58 W**	
Flammig		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Baureihe		**PCA T5 ECO/EXCEL (Tridonic)**						**PCA T8 ECO/EXCEL (Tridonic)**					
B	**10**	16	8	16	8	11	7	15	10	15	5	10	5
	13	25	11	25	11	16	11	25	15	25	10	15	10
	16	36	15	36	15	22	14	40	20	35	15	20	15
	20	40	17	40	17	25	17	40	23	38	15	23	15
C	**10**	32	16	32	16	22	14	30	20	30	10	20	10
	13	50	22	50	22	32	22	50	30	50	20	30	20
	16	72	30	70	30	44	28	80	40	70	30	40	30
	20	80	34	80	34	50	34	80	46	76	30	46	30

Hinweis:
Für weitere Vorschaltgeräte-Typen von Tridonic oder anderer Hersteller, sind die Tabellen/Daten vom Leuchten-/ Vorschaltgerätehersteller zu beachten.

Anzahl LED-Lampen pro Leitungsschutzschalter
Es sind die Auswahltabellen/Daten vom Leuchten-/ Betriebsgerätehersteller zu beachten.

Auslösecharakteristik B, C und D

Leitungsschutzschalter dienen zum Schutz von Kabeln und Leitungen gegen Überlast und bei Kurzschluss.

Sie besitzen zwei unterschiedliche Auslöser:
- einen zeitverzögerten thermischen Auslöser für den Überlastschutz
- einen elektromagnetischen Auslöser für den Kurzschlussschutz

Normen:
DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, EN 60898

Mit Einführung der Auslösecharakteristiken B, C und D und der NIN ist die Zuordnung von Überstromschutzeinrichtungen zum Schutz von Kabeln und Leitungen festgelegt.

Danach gilt:
Schutz vor zu hoher Erwärmung durch Überlast wird sichergestellt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_2 \leq 1{,}45\ I_z$$

I_b Betriebsstrom des Stromkreises, Belastung
I_z Zulässige Belastbarkeit der Leitung bzw. des Kabels
I_n Nenn- oder Einstellstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung
I_2 Ansprechstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung (grosser Prüfstrom)

$$I_n \leq I_z$$

Beim Einsatz von Leitungsschutzschaltern mit der Charakteristik B, C und D braucht die Schutzeinrichtung nur noch nach der vereinfachten Beziehung $I_n \leq I_z$ ausgewählt zu werden.

Auslösecharakteristik: B/C nach DIN VDE 0641 Teil 11/8.92
D nach EN 60947-2

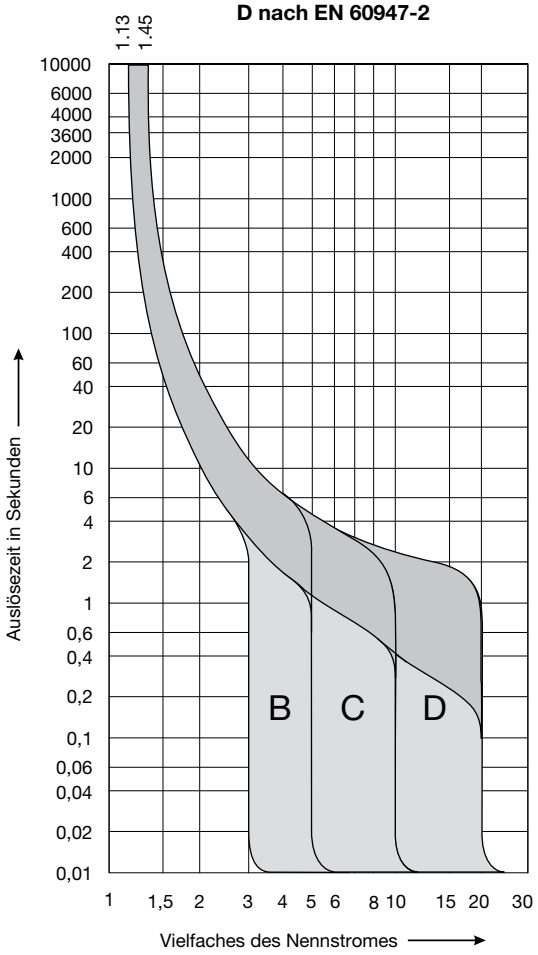

Anwendungen:

Auslösecharakteristik B:
Einsatz vorwiegend zum Kabel- und Leitungsschutz in Wohnhausinstallationen (Licht-, Steckdosenstromkreise)
Auslösecharakteristik C:
Einsatz zum Kabel- und Leitungsschutz, besonders für Geräte mit höheren Einschaltströmen (Lampengruppen, Motoren usw.)

Auslösecharakteristik D:
Einsatz zum Kabel- und Leitungsschutz, besonders für Geräte mit sehr hohen Einschaltströmen (Schweisstrafos, Motoren usw.)

Auslöseverhalten von Leitungsschutzschaltern
(eingestellt bei Bezugsumgebungstemperatur von 30 °C)

Normen	**Auslöse-charakteristik**	**Thermischer Auslöser**			**Elektromagnetischer Auslöser**		
		kleiner Prüfstrom I_1	grosser Prüfstrom I_2	Auslösezeit	halten	auslösen	Auslösezeit
DIN VDE 0641 Teil 11/8.92 EN 60898	B	1,13 x I_n	1,45 x I_n	> 1 h < 1 h	3 x I_n	5 x I_n	> 0,1 Sek. < 0,1 Sek.
	C	1,13 x I_n	1,45 x I_n	> 1 h < 1 h	5 x I_n	10 x I_n	> 0,1 Sek. < 0,1 Sek.
	D	1,13 x I_n	1,45 x I_n	> 1 h < 1 h	10 x I_n	20 x I_n	> 0,1 Sek. < 0,1 Sek.

Auslösecharakteristik B
LS-Schalter: MBS, MBN, NBN
FI-LS-Schalter

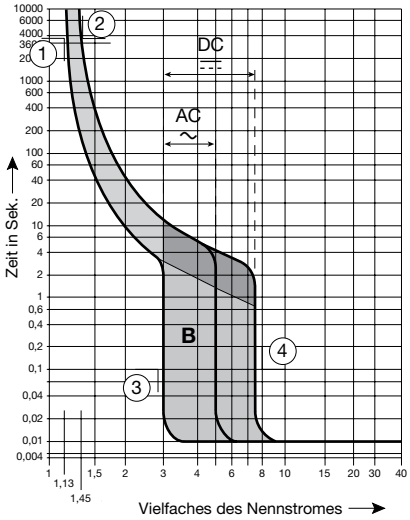

Punkte ①, ②, ③, ④
siehe Tabelle 1 für 6 kA Reihe
siehe Tabelle 2 für 10 kA Reihe

Auslösecharakteristik C
LS-Schalter: MCS, MCN, NCN
FI-LS-Schalter

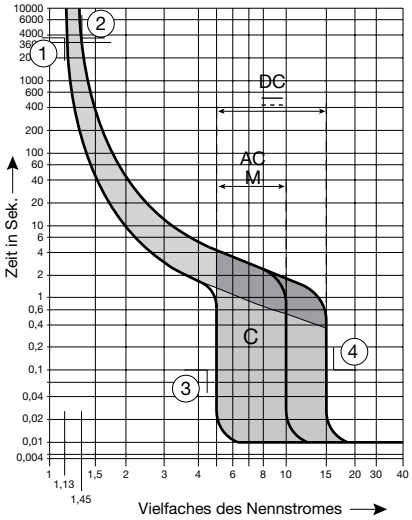

Punkte ①, ②, ③, ④
siehe Tabelle 1 für 6 kA Reihe
siehe Tabelle 2 für 10 kA Reihe

Auslösecharakteristik D
LS-Schalter: NDN

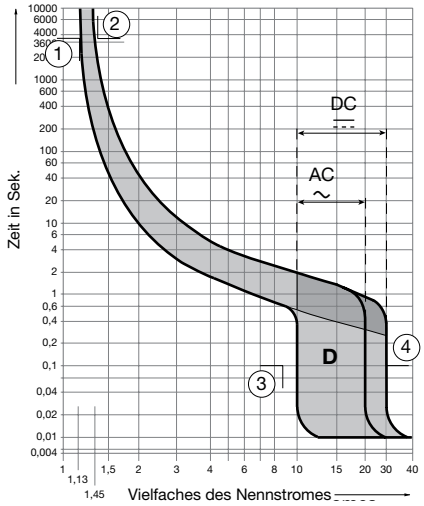

Tabelle 1

Auslösung **6 kA** LS-Schalter		**Auslösecharakteristik B**		**Auslösecharakteristik C**	
		AC ~ 50 Hz	DC ⎓	AC ~ 50 Hz	DC ⎓
①	I_{t1}	1,13 In	1,13 In	1,13 In	1,13 In
②	I_{t2}	1,45 In	1,45 In	1,45 In	1,45 In
③	I_{rm1}	3 In	3 In	5 In	5 In
④	I_{rm2}	5 In	7,5 In	10 In	15 In

Tabelle 2

Auslösung **10 kA** LS-Schalter		**Auslöse-charakteristik B**		**Auslöse-charakteristik C**		**Auslöse-charakteristik D**	
		AC ~ 50 Hz	DC ⎓	AC ~ 50 Hz	DC ⎓	AC ~ 50 Hz	DC ⎓
①	I_{t1}	1,13 In	1,13 In	1,13 In	1,13 In	1,13 In	1,13 In
②	I_{t2}	1,45 In	1,45 In	1,45 In	1,45 In	1,45 In	1,45 In
③	I_{rm1}	3 In	4,5 In	5 In	5 In	10 In	15 In
④	I_{rm2}	5 In	7,5 In	10 In	15 In	20 In	30 In

Durchlasswerte I^2t
① LS 6 kA MBS, MBN, MCS, MCN
② LS 10 kA NBN, NCN, NDN

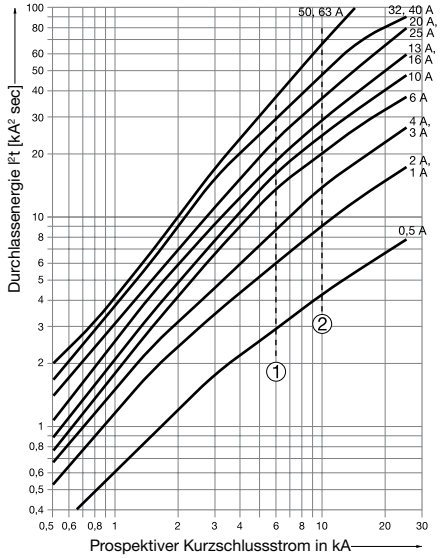

Maximalwerte des Durchlassstromes bei Kurzschlussabschaltung
① LS 6 kA MBS, MBN, MCS, MCN
② LS 10 kA NBN, NCN, NDN

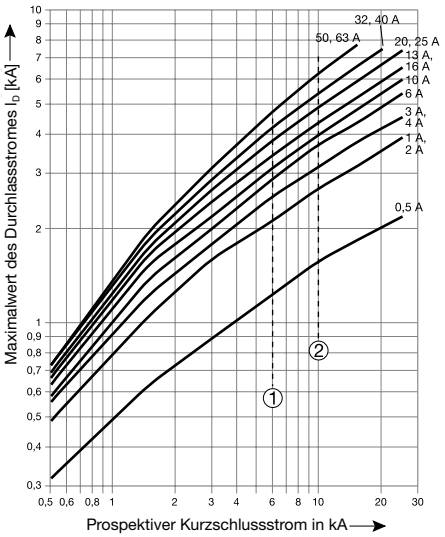

Thermische Auslösecharakteristiken IEC 60898 (240 V/415 V)

NBN

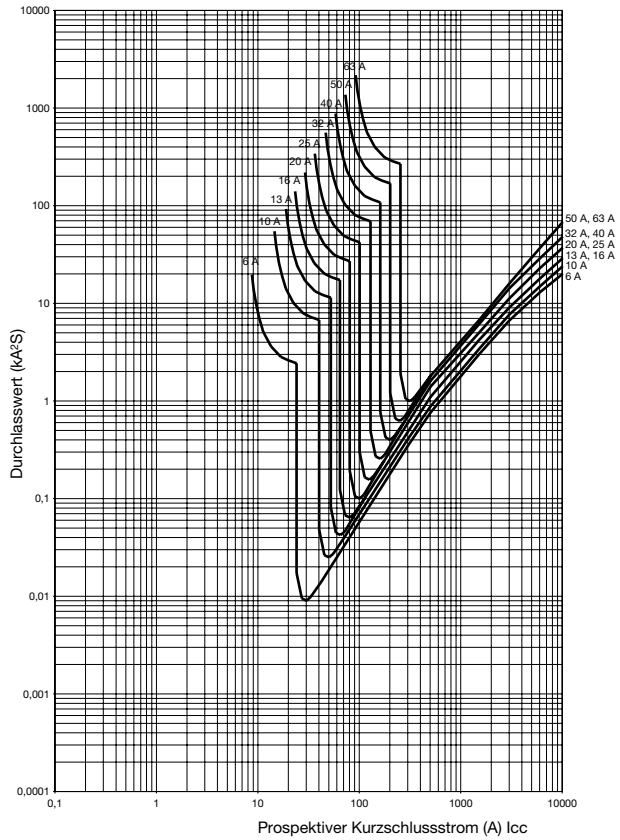

NCN

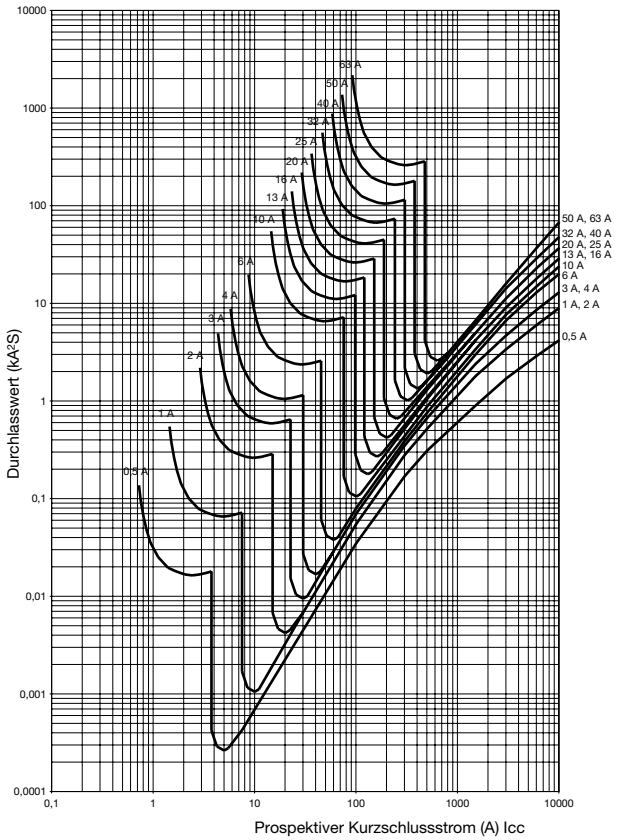

NDN

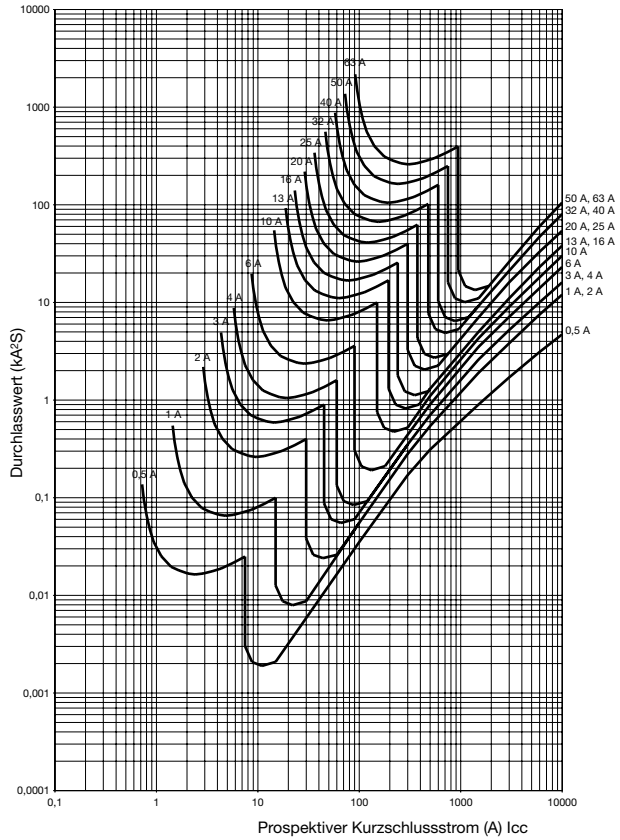

Kurzschlussbegenzungscharakteristiken IEC 60898 (240 V/415 V)

NBN, NCN

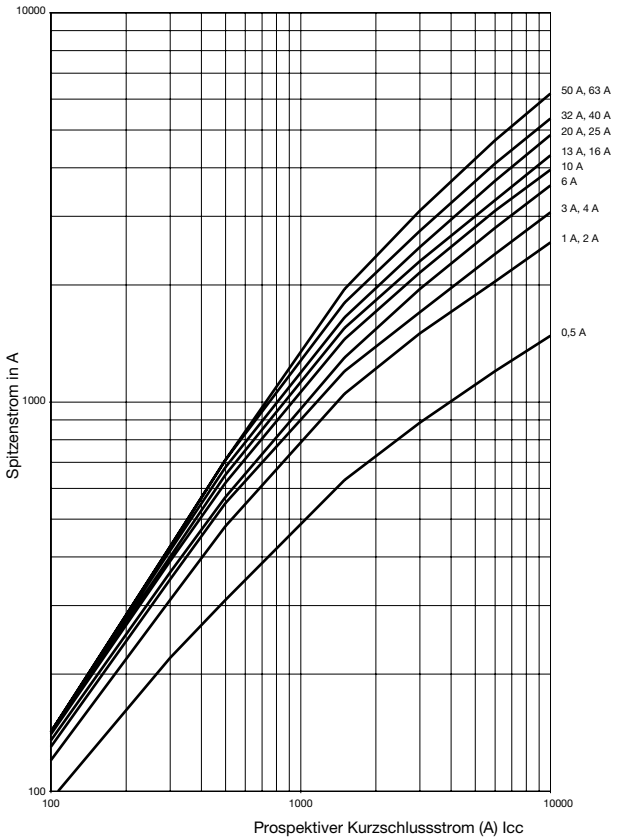

NDN

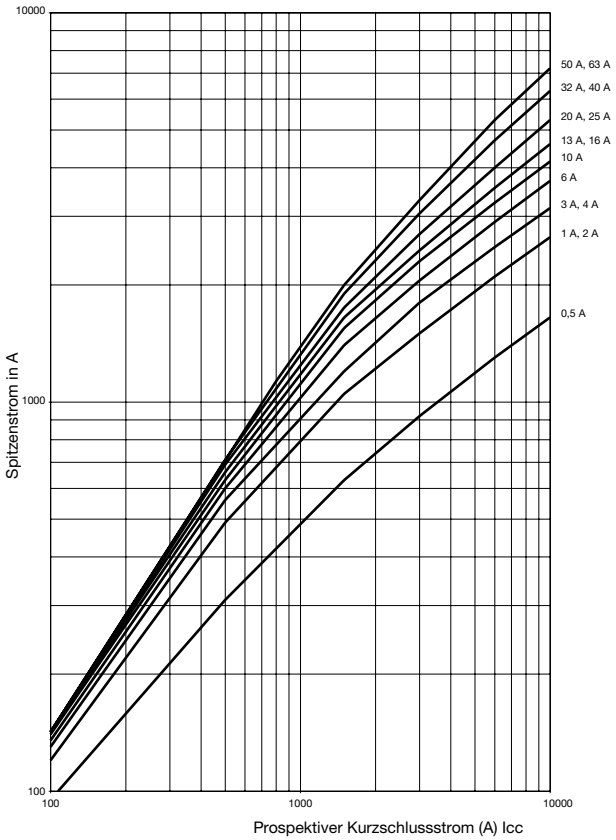

Technische Daten

		HMC, HMD			
Auslösecharakteristik bei 30 °C		C, D			
Polzahl		1P	2P	3P	4P
Abmessungen		1,5 ▮	3 ▮	4,5 ▮	6 ▮
Bemessungsstrom: In		80 A - 100 A - 125 A			
Frequenz		50/60 Hz			
Bemessungsspannung: Un		240/415 V~			
Bemessungsschaltvermögen: Icn		15 kA (EN 60898)			
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen: Icu		-		15 kA (IEC 60947-2)	
Betriebschaltvermögen: Ics		7,5 kA (EN 60898)		7,5 kA (IEC 60947-2)	
Stossspannungsfestigkeit: Uimp		6 kV			
Isolationsspannung: Ui		500 V			
Mechanische Lebensdauer		10000 Schaltzyklen			
Elektrische Lebensdauer (EN 60898)		4000 Schaltzyklen			
Verlustleistung bei In	80 A	5 W	10 W	15 W	20 W
	100 A	5,5 W	11 W	16,5 W	22 W
	125 A	8 W	16 W	24 W	32 W
Verlustleistung mit Kabel	80 A	8,2 W	16,4 W	24,6 W	32,8 W
	100 A	9,1 W	18,1 W	27,2 W	36,3 W
	125 A	11,9 W	23,8 W	35,7 W	47,6 W
Betriebstemperatur		-5 °C bis +60 °C (In 30 °C)			
Lagerungstemperatur		-25 °C bis +80 °C			
Montageposition		vertikal, horizontal, flach			
Klimafestigkeit		95 % Feuchtigkeit bei 55 °C			
Meereshöhe		2000 m			
Schutzart		IP20			
Anschluss: feindrahtig		35 mm²			
massiv		70 mm²			
Nebenanschluss: Flachstecker		2,5 bis 3,5 mm für Kabel 1,5 bis 6 mm² (max. 6 A)			
Anschlussdrehmoment		3,5 bis 5 Nm			
Gewicht		240 gr.	475 gr.	712 gr.	950 gr.

Magnetische Auslösung bei Gleichstrom gegenüber In

Charakteristik	**C**		**D**	
Norm	**60898**	**60947**	**60898**	**60947**
80 A				
Im1 halten	7,1.In	9,1.In	14,1.In	14,7.In
Im2 auslösen	14,1.In	13,6.In	28,3.In	22,1.In
100 A				
Im1 halten	7,1.In	7,9.In	14,1.In	14,1.In
Im2 auslösen	14,1.In	11,9.In	28,3.In	21,2.In
125 A				
Im1 halten	7,1.In	7,9.In	14,1.In	12,5.In
Im2 auslösen	14,1.In	11,9.In	28,3.In	18,7.In

Nennstrom-Korrekturfaktor bei Temperaturveränderung

C°	**In 80 A**	**In 100 A**	**In 125 A**
30	1.00	1.00	1.00
35	0.97	0.97	0.98
40	0.94	0.93	0.95
45	0.91	0.89	0.93
50	0.87	0.86	0.90
55	0.84	0.82	0.87
60	0.80	0.77	0.85

Masszeichnung
HMC, HMD

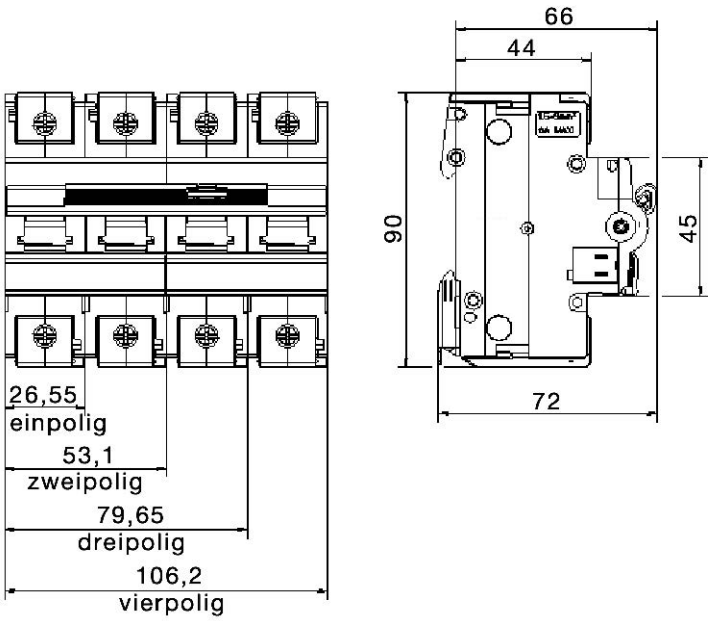

T-C-S - System: Funktion der Klemme

Langfristig sichere Klemmkraft: die dreifache Innovation von Hager. Das gesamte Sortiment der LS-Schalter 80 bis 125 A profitiert von dieser einzigartigen Klemme, die sich durch drei wesentliche Erfindungen auszeichnet:

1. Klemmkraftausgleich
Diese Vorrichtung kompensiert die altersbedingte Verformung der Drähte und garantiert eine andauernde Klemmkraft.

2. Klemmenverstärkung
Diese neuartige Klemme ist von einer Stahlummantelung umgeben, welche die andauernde Klemmkraft unterstützt.

3. Klemmbacken
Die Backen in der Klemme verfügen über ein Zahnprofil, damit die Drähte noch besser halten. Zudem sorgt ein Federsystem hinter der Klemmbacke zusätzlich für den gleichbleibenden Halt des Leiters in der Klemme.

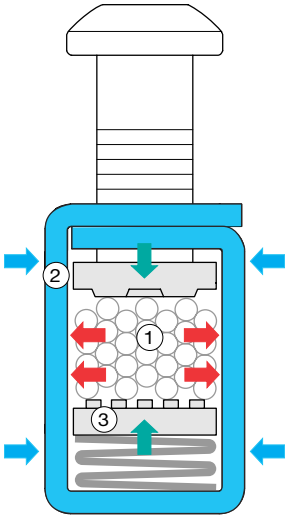

Zubehör

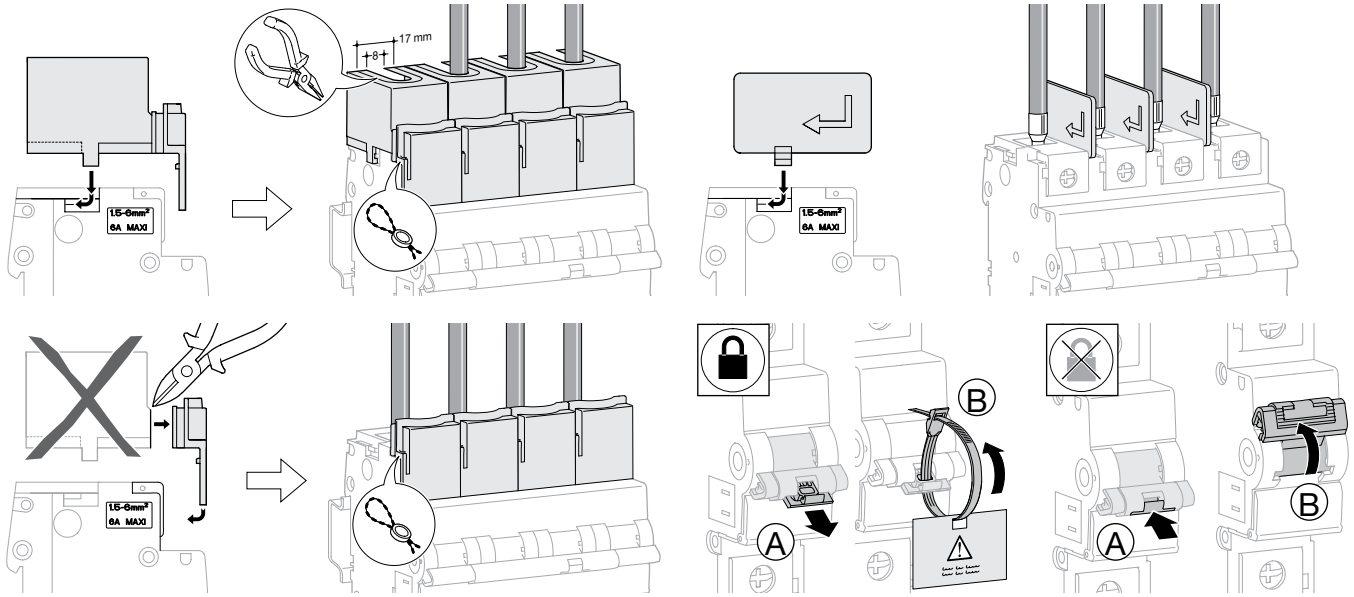

Vorsichtsmassnahmen für das Montieren der FI-Blöcke:
- Ein mechanischer Schutz verhindert, dass ein FI-Block an einen Leitungsschutzschalter mit grösserem Nennstrom montiert wird.
- Indem Sie den Knopf "C" betätigen, werden die beiden Geräte verriegelt. Dies verhindert eine unbeabsichtigte Demontage (gemäss Anhang G der Norm EN 61099).

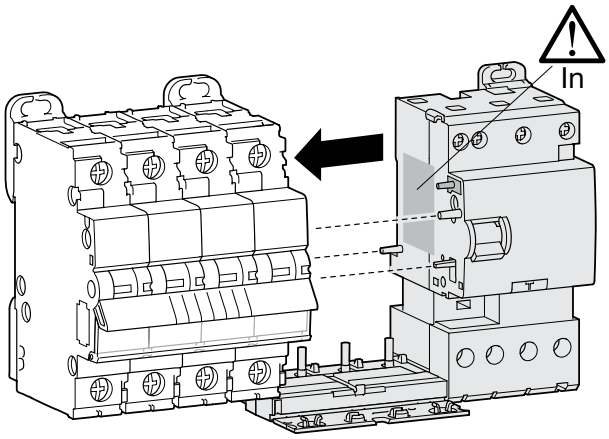

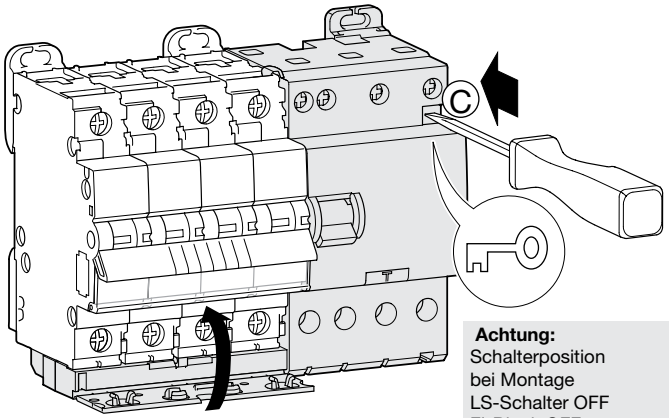

Achtung:
Schalterposition
bei Montage
LS-Schalter OFF
FI-Block OFF

Thermische Auslösecharakteristiken bei 240/415 V
Auslösecharakteristik C, 240 V/415 V, Norm IEC-60898

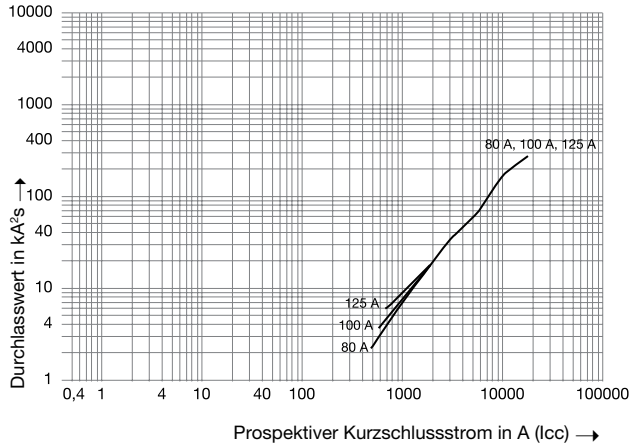

Auslösecharakteristik D, 240 V/415 V, Norm IEC-60898

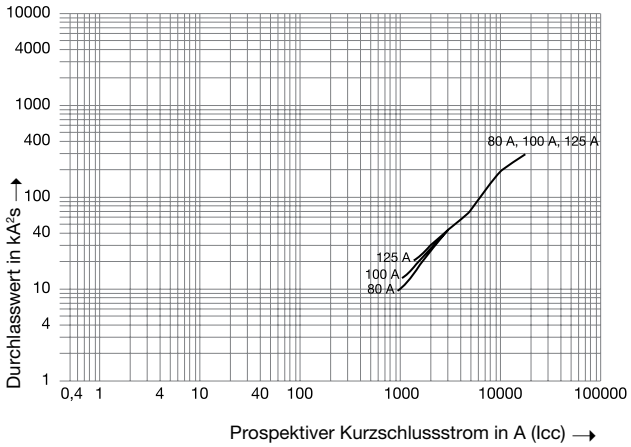

Kurzschlussbegrenzungscharakteristiken
Auslösecharakteristik C, 240 V/415 V, Norm IEC 60898

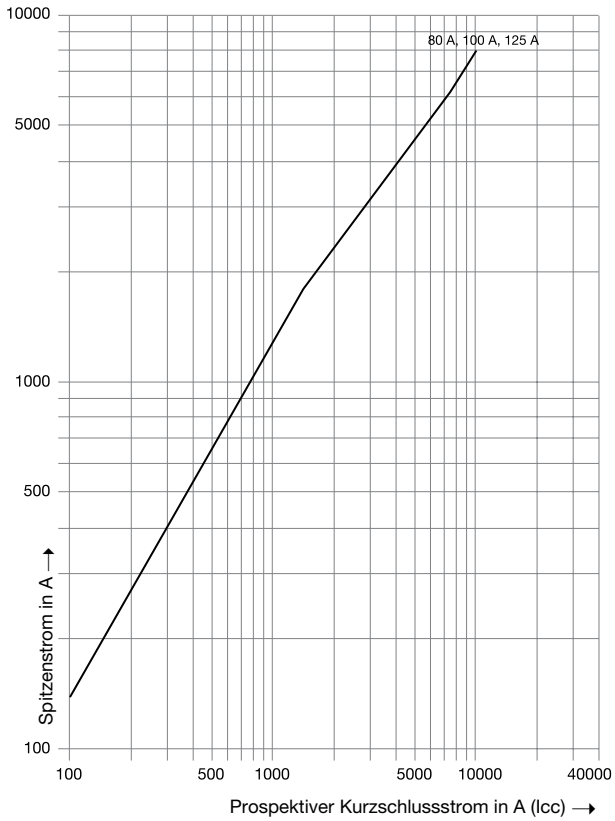

Auslösecharakteristik D, 240 V/415 V, Norm IEC 60898

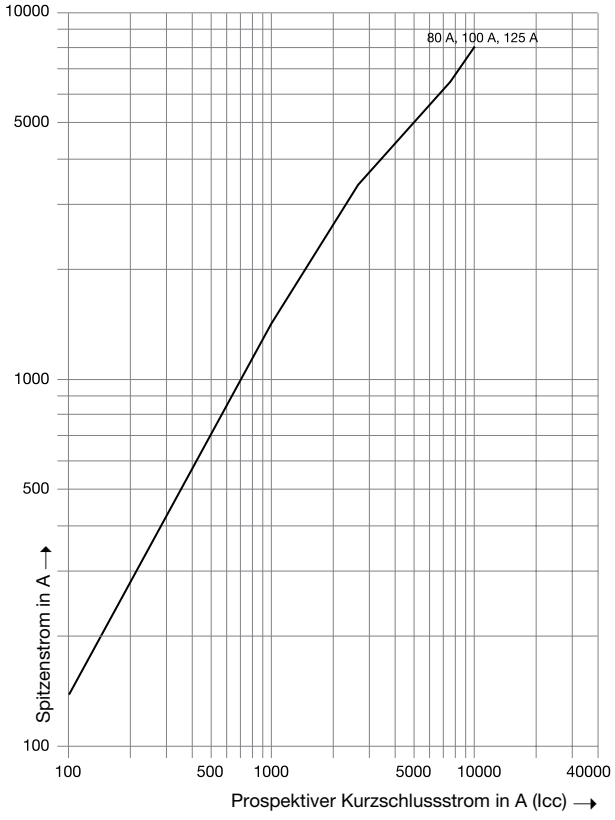

Koordination

Definition

Diese Technik ermöglicht die Anwendung einer Schutzeinrichtung mit einem Schaltvermögen, das niedriger ist als der an dieser Stelle erwartete Kurzschlusstrom, falls eine andere Einrichtung vorgeschaltet ist, die das erforderliche Schaltvermögen hat und die Durchlassenergie des vorgeschalteten LS-Schaltern ausgeschaltet werden kann.

Die Koordination kann für zwei Einrichtungen angewendet werden, die im gleichen Schrank oder in verschiedenen Schränken angeordnet sind. Diese Technik hat die wirtschaftliche Optimierung einer elektrischen Anlage zum Ziel.
Koordinationstabellen ab Seite 129.

Beispiel

Vorgeschaltete Schutzeinrichtung
- Leistungsschalter MCCB mit In = 250 A und einem Schaltvermögen von 40 kA

Nachgeschaltete Schutzeinrichtungen
- Welchen LS-Schalter kann man hinter dem Leistungsschalter MCCB einbauen, wenn der Wert von Icc_2 = 13 kA ist?
- Für Abgänge von 10 A und 20 A kann die LS-Schaltreihe MCN verwendet werden.
- Ihr Schaltvermögen in Kombination mit einem vorgeschalteten Leistungsschalter MCCB beträgt 20 kA.



Selektivität

Definition

Diese Technik, die zur Erhöhung der Betriebsflexibilität elektrischer Anlagen verwendet wird, besteht darin, nur die Schutzeinrichtung unmittelbar vor dem Fehler ansprechen zu lassen, ohne die übrigen Leitungen zu beeinträchtigen.
Man unterscheidet zwei Selektivitätsarten:
- Totale Selektivität
- Partielle Selektivität

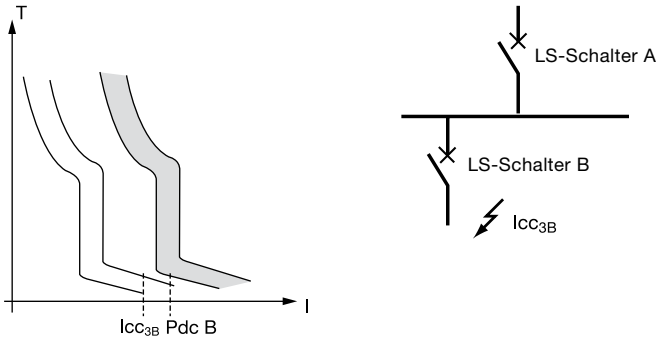

1.Totale Selektivität

- Die Selektivität zwischen zwei Schutzeinrichtungen wird total genannt, wenn für jeden Fehlerstrom, der kleiner oder gleich dem Schaltvermögen der nachgeschalteten Schutzeinrichtungen (Ausschaltvermögen B) ist, die Schutzeinrichtung, die sich direkt vor dem Fehler befindet, allein ausschaltet.
- Bei der Kombination von zwei LS-Schaltern ist die Selektivität total, wenn die Ausschaltenergie des nachgeschalteten LS-Schalters (B) kleiner ist als die Nichtausschaltenergie des vorgeschalteten LS-Schalters (A).
- Bei der Kombination einer Sicherung mit einem LS-Schalter besteht totale Selektivität, wenn die Auslösecharakteristik des LS-Schalters vollständig unterhalb der Schmelzcharakteristik der Sicherung liegt.

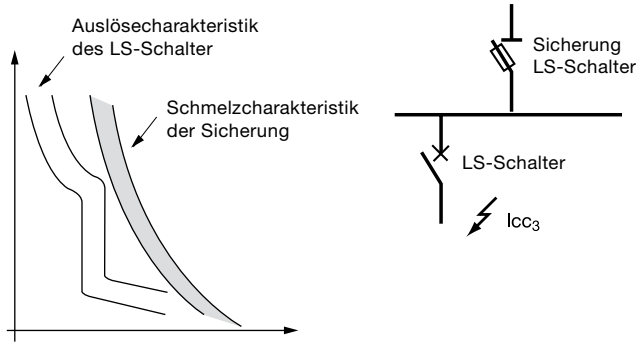

2.Partielle Selektivität

- Die Selektivität zwischen zwei Schutzeinrichtungen wird partiell genannt, wenn beide Schutzeinrichtungen oberhalb von bestimmten Fehlerstromwerten (direkter Kurzschluss) gleichzeitig ansprechen.
- Die Tabellen ab Seite 130 geben die Maximalwerte der Fehlerströme an, für welche die Selektivität zwischen den beiden Schutzeinrichtungen gewährleistet ist. Oberhalb dieser Werte können die beiden Schutzeinrichtungen gleichzeitig ansprechen.

Beispiel:
- Kombination einer Sicherung NH 00 gG 63 A (vorgeschaltet) mit einem LS-Schalter MBN 6 kA 32 A (nachgeschaltet).
  Aufgrund der Tabelle (Seite 132) sind die beiden Einrichtungen für Fehlerströme selektiv, die nicht höher als 1,4 kA sind.

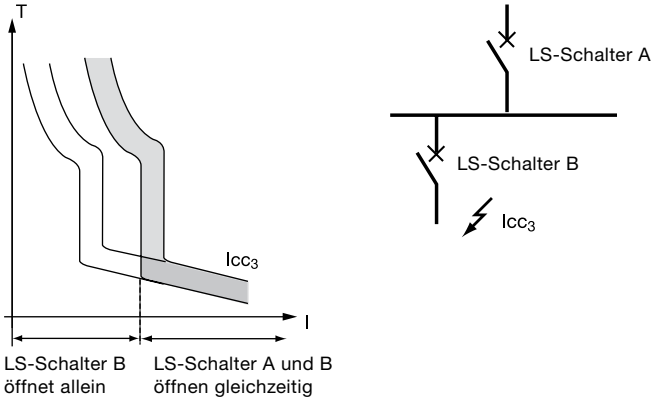

Technische Änderungen vorbehalten

Backup-Schutz Leitungsschutzschalter mit NH-Sicherung Typ gG

Baureihe	NH-Sicherung Typ gG	Back-UP Schutz*bis
MBN, MCN 6 bis 40 A	50 A	50 kA
	63 A	40 kA
	80 A	25 kA
	100 A	25 kA
	125 A	25 kA
NBN/NCN/NDN NRN/NSN 0,5 bis 63 A	50 A	60 kA
	63 A	
	80 A	
	100 A	
	125 A	
NRN/NSN 20 bis 63 A	160 A	60 kA

(*) Backup-Schutz Prüfzyklus nach EN 60947-2 (O-CO)

Backup-Schutz Leitungsschutzschalter mit DIAZED-Sicherung

Baureihe		DIAZED Typ gG	Back-UP Schutz*bis
MBN, MCN 6 bis 40 A	6 bis 40 A	50 A	60 kA
		63 A	50 kA
		80 A	34 kA
	13 bis 40 A	100 A	21 kA
NBN/NCN/NDN NRN/NSN 6 bis 63 A		50 A	60 kA
		63 A	
		80 A	
		100 A	
		125 A	

(*) Backup-Schutz Prüfzyklus nach EN 60947-2 (O-CO)

Selektivitätswerte LS-Schalter zu LS-Schalter (EN 60947)
Grenzwerte in kA

Grenze (kA)		Vorgeschaltet:																					
		B-Charakteristik													C-Charakteristik									
	In	6 A	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	1 A	2 A	3 A	4 A	6 A	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A
B-Charakteristik	6 A	-	0,04	0,05	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	10 A	-	-	-	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,15	0,19
	13 A	-	-	-	-	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,19
	16 A	-	-	-	-	-	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19
	20 A	-	-	-	-	-	-	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 A	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32 A	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-Charakteristik	0,5 A	0,024	0,04	0,05	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	0,008	0,015	0,023	0,03	0,05	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	1 A	0,024	0,04	0,05	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	0,015	0,023	0,03	0,05	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	2 A	0,024	0,04	0,05	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	0,03	0,05	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	3 A	-	0,04	0,05	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	0,05	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	4 A	-	0,04	0,05	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	6 A	-	-	-	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	10 A	-	-	-	-	-	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,15	0,19
	13 A	-	-	-	-	-	-	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19
	16 A	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19
	20 A	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-Charakteristik	0,5 A	0,024	0,04	0,05	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	0,015	0,023	0,03	0,05	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	1 A	0,024	0,04	0,05	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	0,023	0,03	0,05	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	2 A	-	0,04	0,05	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	0,05	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	3 A	-	-	-	0,06	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	0,08	0,1	0,12	0,15	0,19
	4 A	-	-	-	-	0,08	0,1	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	0,1	0,12	0,15	0,19
	6 A	-	-	-	-	-	-	0,13	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	0,19
	10 A	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 A	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,25	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- = Keine Selektivität

C-Charakteristik							D-Charakteristik															
32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	1 A	2 A	3 A	4 A	6 A	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	-	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	-	-	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,5	1,9
-	-	-	-	-	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,9
-	-	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	0,015	0,03	0,045	0,06	0,09	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	0,03	0,045	0,06	0,09	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	0,06	0,09	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	0,09	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	-	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	-	-	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,5	1,9
-	-	-	-	-	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,9
-	-	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	0,015	0,03	0,045	0,06	0,09	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	0,03	0,045	0,06	0,09	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	0,06	0,09	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	0,09	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	0,15	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	0,2	0,24	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
0,24	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	0,3	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	0,38	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	-	0,47	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	-	-	0,6	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	-	-	-	0,75	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	1,2	1,5	1,9
-	-	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,5	1,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Selektivitätswerte Schmelzsicherung zu LS-Schalter
Grenzwerte in kA

LS-Schalter 6 kA B MBN

	Sicherung NH000/00 gG													Sicherung DIAZED gG									
In (A)	**10 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**35 A**	**40 A**	**50**	**63 A**	**80 A**	**100 A**	**125 A**	**160 A**	**6 A**	**10 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**35**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**
6	0,1	0,2	0,3	0,5	1	1,2	1,5	2,3	2,6	4,9	T	T	T	-	0,2	0,3	0,5	0,8	1,2	2,2	4	4,3	T
10	-	0,1	0,2	0,4	0,9	1	1,3	1,9	2,2	3,9	T	T	T	-	-	0,2	0,4	0,7	1	1,8	3,1	3,3	T
13	-	0,1	0,2	0,4	0,8	0,9	1,1	1,6	1,8	3,2	5,5	T	T	-	-	0,2	0,4	0,6	0,9	1,5	2,6	2,8	5
16	-	-	0,2	0,4	0,8	0,9	1,1	1,6	1,8	3,2	5,5	T	T	-	-	-	0,4	0,6	0,9	1,5	2,6	2,8	5
20	-	-	-	-	0,6	0,7	0,9	1,4	1,6	2,7	4,7	T	T	-	-	-	0,3	0,5	0,7	1,3	2,2	2,3	4,2
25	-	-	-	-	0,6	0,7	0,9	1,4	1,6	2,7	4,7	T	T	-	-	-	-	-	-	1,3	2,2	2,3	4,2
32	-	-	-	-	-	-	0,8	1,2	1,4	2,5	4,3	T	T	-	-	-	-	-	-	1,2	2	2,2	3,9
40	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	2,5	4,3	T	T	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	3,9

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen I_{cn} (EN 60898) des LS-Schalters

LS-Schalter 6 kA C MCN

	Sicherung NH000/00 gG															Sicherung DIAZED gG									
In (A)	**2 A**	**4 A**	**6 A**	**10 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**35 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**	**125 A**	**160 A**	**6 A**	**10 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**35 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**
0,5	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,9	2,2	2,7	3,8	T	T	T	T	T	T	0,18	0,4	0,4	0,9	1,5	2,8	T	T	T	T
1	0,02	0,05	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	1,6	1,9	2,5	4,3	5,1	T	T	T	T	0,15	0,3	0,4	0,7	1,1	2	4	T	T	T
2	-	0,05	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	1,6	1,9	2,5	4,3	5,1	T	T	T	T	0,15	0,3	0,4	0,7	1,1	2	4	T	T	T
3	-	-	0,09	0,1	0,2	0,3	0,5	1,2	1,5	1,9	3	3,5	T	T	T	T	-	0,2	0,3	0,5	0,9	1,5	2,9	5,7	T	T
4	-	-	0,09	0,1	0,2	0,3	0,5	1,2	1,5	1,9	3	3,5	T	T	T	T	-	0,2	0,3	0,5	0,9	1,5	2,9	5,7	T	T
6	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,5	1	1,2	1,5	2,3	2,6	4,9	T	T	T	-	-	0,3	0,5	0,7	1,2	2,2	4	4,3	T
10	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	0,9	1,2	1,3	1,9	2,2	3,8	T	T	T	-	-	-	0,4	0,6	1	1,8	3,1	3,4	T
13	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,7	1	1,1	1,6	1,8	3,2	5,6	T	T	-	-	-	0,4	0,5	0,8	1,5	2,7	2,8	5
16	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,7	1	1,1	1,6	1,8	3,2	5,6	T	T	-	-	-	-	0,5	0,8	1,5	2,7	2,8	5
20	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,9	1,3	1,5	2,7	4,6	T	T	-	-	-	-	-	0,7	1,3	2,3	2,4	4,2
25	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,9	1,3	1,5	2,7	4,6	T	T	-	-	-	-	-	-	1,3	2,3	2,4	4,2
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,3	1,4	2,5	4,2	T	T	-	-	-	-	-	-	1,2	2	2,2	3,9
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	2,5	4,2	T	T	-	-	-	-	-	-	-	2	2,2	3,9

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen I_{cn} (EN 60898) des LS-Schalters

Selektivitätswerte Schmelzsicherung zu LS-Schalter
Grenzwerte in kA

LS-Schalter 10 kA B NBN

	Sicherung NH000/00 gG																Sicherung DIAZED gG									
In (A)	2 A	4 A	6 A	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	35 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	6 A	10 A	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A	80 A	100 A
6	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	1,5	1,9	3	3,4	6,5	T	T	T	-	0,3	0,3	0,6	1	1,6	2,8	5,3	5,7	T
10	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5	1,2	1,4	1,7	2,6	2,9	5,6	T	T	T	-	-	0,3	0,5	0,9	1,4	2,5	4,5	4,9	9,3
13	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4	1	1,1	1,4	2,2	2,5	4,6	8,6	T	T	-	-	0,3	0,4	0,7	1,2	2,1	3,8	4	7,6
16	-	-	-	-	-	0,3	0,4	1	1,1	1,4	2,2	2,5	4,6	8,6	T	T	-	-	-	0,4	0,7	1,2	2,1	3,8	4	7,6
20	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1	1,2	1,9	2,1	3,6	6,5	T	T	-	-	-	0,4	0,6	1	1,8	3	3,2	5,9
25	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1	1,2	1,9	2,1	3,6	6,5	T	T	-	-	-	-	-	-	1,8	3	3,2	5,9
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,6	1,8	2,9	5,2	8,2	T	-	-	-	-	-	-	1,5	2,5	2,6	4,7
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,8	2,9	5,2	8,2	T	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,7
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,7	4,4	6,3	T	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	4
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,4	6,3	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen I_{cn} (EN 60898) des LS-Schalters

LS-Schalter 10 kA C NCN

	Sicherung NH000/00 gG																Sicherung DIAZED gG									
In (A)	2 A	4 A	6 A	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	35 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	6 A	10 A	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A	80 A	100 A
0,5	0,02	0,06	0,13	0,2	0,3	0,6	1,5	4,9	6,2	9,2	T	T	T	T	T	T	0,2	0,47	0,7	1,5	3	6,5	T	T	T	T
1	0,02	0,04	0,09	0,1	0,2	0,4	0,8	2,2	2,6	3,6	6,8	8	T	T	T	T	0,13	0,32	0,4	0,8	1,4	2,7	6,3	T	T	T
2	-	-	0,09	0,1	0,2	0,4	0,8	2,2	2,6	3,6	6,8	8	T	T	T	T	0,13	0,32	0,4	0,8	1,4	2,7	6,3	T	T	T
3	-	-	0,08	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	1,9	2,5	4,3	5	T	T	T	T	-	0,27	0,3	0,7	1,1	1,9	4	8,5	9,3	T
4	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	1,9	2,5	4,3	5	T	T	T	T	-	0,27	0,3	0,7	1,1	1,9	4	8,5	9,3	T
6	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	1,5	1,9	2,9	3,4	6,6	T	T	T	-	-	0,3	0,6	0,9	1,5	2,9	5,3	5,6	T
10	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,1	1,3	1,7	2,6	2,9	5,5	T	T	T	-	-	-	0,5	0,9	1,4	2,5	4,5	4,9	9,3
13	-	-	-	-	-	-	-	1	1,1	1,4	2,2	2,9	4,7	8,3	T	T	-	-	-	0,5	0,7	1,1	2	3,7	4	7,6
16	-	-	-	-	-	-	-	1	1,1	1,4	2,2	2,9	4,7	8,3	T	T	-	-	-	-	0,7	1,1	2	3,7	4	7,6
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,9	2,5	3,7	6,3	T	T	-	-	-	-	-	1	1,8	3	3,2	5,9
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,5	3,7	6,3	T	T	-	-	-	-	-	-	1,8	3	3,2	5,9
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,9	5,1	8,1	T	-	-	-	-	-	-	1,5	2,5	2,6	4,7
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,1	8,1	T	-	-	-	-	-	-	-	2,5	2,6	4,7
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,3	6,4	T	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,4	3,9
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,4	T	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	3,9

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen I_{cn} (EN 60898) des LS-Schalters

LS-Schalter 10 kA D NDN

	Sicherung NH000/00 gG																Sicherung DIAZED gG									
In (A)	2 A	4 A	6 A	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	35 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	6 A	10 A	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A	80 A	100 A
0,5	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	4,6	5,7	7,9	T	T	T	T	T	T	0,2	0,47	0,7	1,5	3	6	T	T	T	T
1	-	-	0,09	0,1	0,2	0,4	0,8	2	2,4	3,2	5,1	6	T	T	T	T	0,13	0,32	0,4	0,8	1,4	2,5	5	9,5	T	T
2	-	-	0,09	0,1	0,2	0,4	0,8	2	2,4	3,2	5,1	6	T	T	T	T	0,13	0,32	0,4	0,8	1,4	2,5	5	9,5	T	T
3	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	1,7	2,3	3,7	4,5	8,7	T	T	T	-	0,27	0,3	0,6	1	1,8	3,6	7	7,6	T
4	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	1,7	2,3	3,7	4,5	8,7	T	T	T	-	-	0,3	0,6	1	1,8	3,6	7	7,6	T
6	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	1,2	1,3	1,7	2,7	3,2	6,1	T	T	T	-	-	0,3	0,5	0,8	1,3	2,6	4,9	5,2	9,8
10	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,1	1,4	2,2	2,5	4,7	8,5	T	T	-	-	-	0,4	0,8	1,1	2,1	3,8	4,1	7,6
13	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1	1,3	1,9	2,1	3,8	6,7	T	T	-	-	-	-	0,7	1	1,8	3,1	3,3	5,9
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,9	2,1	3,8	6,7	T	T	-	-	-	-	-	1	1,8	3,1	3,3	5,9
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	2,7	4,7	7,5	T	-	-	-	-	-	-	1,4	2,3	2,4	4,1
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,7	4,7	7,5	T	-	-	-	-	-	-	1,4	2,3	2,4	4,1
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	3,5	5,2	9	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	3,2
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	3,5	5,2	9	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	3,2
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,6
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen Icn (EN 60898) des LS-Schalters

Selektivitätswerte Schmelzsicherung zu LS-Schalter
Grenzwerte in kA

LS-Schalter 15 bis 25 kA C NRN

	Sicherung NH000/00 gG															
In (A)	**2 A**	**4 A**	**6 A**	**10 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32A**	**35 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**	**125A**	**160 A**
0,5	0,02	0,06	0,13	0,2	0,3	0,6	1,5	4,9	6,2	9,2	19	23,5	T	T	T	T
1	0,02	0,04	0,09	0,1	0,2	0,4	0,8	2,2	2,6	3,6	6,8	8	19	T	T	T
2	-	-	0,09	0,1	0,2	0,4	0,8	2,2	2,6	3,6	6,8	8	19	T	T	T
3	-	-	0,08	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	1,9	2,5	4,3	5	11	23	T	T
4	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	1,9	2,5	4,3	5	11	23	T	T
6	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,6	1,3	1,5	1,9	2,9	3,4	6,6	13,2	T	T
10	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,1	1,3	1,7	2,6	2,9	5,5	10,3	19,8	T
16	-	-	-	-	-	-	-	1	1,1	1,4	2,2	2,9	4,7	8,3	14,8	T
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,9	2,5	3,7	6,3	11	20,6
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,5	3,7	6,3	11	20,6
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,9	5,1	8,1	15
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,1	8,1	15
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,3	6,4	10,3
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	6,4	10,3

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen I_{cn} (EN 60898) des LS-Schalters

LS-Schalter 15 bis 25 kA D NSN

	Sicherung NH000/00 gG															
In (A)	**2 A**	**4 A**	**6 A**	**10 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**35 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**	**125 A**	**160 A**
0,5	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	4,6	5,7	7,9	15,3	20	T	T	T	T
1	-	-	0,09	0,1	0,2	0,4	0,8	2	2,4	3,2	5,1	6	12,7	T	T	T
2	-	-	0,09	0,1	0,2	0,4	0,8	2	2,4	3,2	5,1	6	12,7	T	T	T
3	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	1,7	2,3	3,7	4,5	8,7	19	T	T
4	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,6	1,5	1,7	2,3	3,7	4,5	8,7	19	T	T
6	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	1,2	1,3	1,7	2,7	3,2	6,1	11	20,6	T
10	-	-	-	-	-	-	-	0,9	1,1	1,4	2,2	2,5	4,7	8,5	14,4	T
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,9	2,1	3,8	6,7	10,8	23
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	2,7	4,7	7,5	14
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	2,7	4,7	7,5	14
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	3,5	5,2	9
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	3,5	5,2	9
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,3	7
63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	7

- = Keine Selektivität

T = Totale Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen I_{cn} (EN 60898) des LS-Schalters

Nachrüstbare Zusatzeinrichtungen
Für LS-Schalter (1 bis 4P) und FI/LS-Schalter (1P + N) können folgende Zusatzeinrichtungen angebaut werden:

Hilfsschalter MZ201



- Im Fehlerfall (Überlast oder Kurzschluss) und bei Abschaltung des LS- oder FI/LS-Schalters von Hand oder durch Fernauslösung (z.B. Arbeitsstromauslöser) kann der Schaltzustand dieser Kontakte zur Signalisierung oder anderer Steuervorgänge verwendet werden.
- Die Kontakte können für Testzwecke auch manuell betätigt werden.

Signalkontakt MZ202



- Im Fehlerfall (Überlast oder Kurzschluss) sowie bei Fernauslösung (z.B. Arbeitsstromauslöser)
- Durch den Resetschalter kann bei ausgelös- tem LS-Schalter z.B. ein anstehendes Alarmsignal unterbrochen werden.
- Die Kontakte können für Testzwecke auch manuell betätigt werden.

Arbeitsstromauslöser

MZ203 **MZ204**



- Auslösung des LS- oder FI/LS-Schalters durch Ansteuerung der Magnetspule, sowohl durch Taster (Impulssignal) als auch durch Schalter möglich
- Anwendung:
  Fernausschaltung des LS-Schalters
  (z.B. Sicherheitsaspekt)

Unterspannungsauslöser

MZ205 **MZ206**



- Auslösung des LS-Schalters bei Unterspannung
- Auslösung bei Spannungsausfall dauernd und Spannungsunterbrechnung
- Anwendung:
  Sicherheitsaspekt z.B. im Falle eines Spannungsausfalls an Motoren (Kreissäge usw.)

Kombinationsmöglichkeiten LS- oder FI/LS-Schalter mit Zusatzeinrichtungen
Faustregel: An die LS-Schalter können max. 3 Zusatzeinrichtungen (MZ201, MZ202) und ein Auslöser (MZ203 bis MZ206) angebaut werden.

Zusatzeinr. 4		Zusatzeinr. 3		Zusatzeinr. 2		Zusatzeinr. 1	
/ / / / MZ203 - MZ206 / / / MZ203 - MZ206	+	/ / / MZ203 - MZ206 MZ201 / / MZ203 - MZ206 MZ201	+	/ MZ201 MZ203 - MZ206 MZ201 MZ201 MZ201 MZ201 MZ201	+	MZ201 bis MZ206 MZ201 MZ201 MZ201 MZ202 MZ202 MZ202 MZ202	+  LS und FI/LS

Technische Daten		MZ201	MZ202	MZ203/204	MZ205/206
Kontakt	-	1 S + 1 Ö (potentialfrei)	1 S + 1 Ö (potentialfrei)	-	-
	U_n/I_n	230 V~ 6 A AC 12	230 V~ 6 A AC 12	-	-
Spule	U_n/I_n	min. 125 V DC/ 15 mA	-	MZ203: 230 V - 415 V~ 50 Hz 110 V - 130 V ⎓ MZ204: 24 V - 48 V~ 50 Hz 12 V - 48 V ⎓	MZ205: 48 V⎓ MZ206: 230 V~ 50 Hz
	Anzug-, Haltever-brauch	-	-	8 VA (Anzugsverbrauch)	3 W/3 VA (Halteverbrauch)
	Auslösebereich	-	-	-	U_n < 35 % abschalten U_n 35 - 70 % abschalten oder halten U_n > 70 % halten
Abmessungen		0,5 ▮	0,5 ▮	1 ▮	1 ▮
Umgebungstemperatur **Lagertemperatur**		-25 °C bis +60 °C -40 °C bis +80 °C			
Anschluss feindrähtig **Anschluss massiv**		1 x 0,5 bis 4 mm² oder 2 x 0,5 bis 1,5 mm² 1 x 1 bis 6 mm² oder 2 x 0,5 bis 2,5 mm²			

Stift- und Gabel-Phasenschienen

Ausführung: ein-, zwei-, drei- und vierpolig

Werkstoff der Schienen: E - Cu F25

Werkstoff der Extrusionsprofile (PVC/PVC-ABS/PC-ABS):
Kunststoff/temperaturbeständig > 80 °C
schwer entflammbar/selbstverlöschend

Werkstoff der Spritztechnik Gehäuse: (Cycoloy/2100)
Kunststoff/temperaturbeständig VST B120 (ISO) 138 °C
UL - V0/1,6 mm

Glühdrahtbeständigkeit:
PVC - h und PVC/ABS = 650 °C/3,2 mm
Cycoloy C3600 = 960 °C/3,2 mm

Klimafestigkeit: nach EN 60068

Isolationskoordination:
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2

CTI-Wert der Isolierungen und Endkappen EN 60947-1:

PVC	300 V
PVC/ABS	600 V extrudiert, 300 V gespritzt
Cycoloy-C3600	600 V
Cycoloy-C2100	300 V

Vorschriften:
DIN 57 606/VDE 0606 (Verbindungsmaterial)
DIN 57 659/VDE 0659 (Installationsverteiler)

Durchschlagfestigkeit der Isolierung:

PVC - h	> 40 kV/mm
PVC / ABS	35 kV/mm
Cycoloy	> 32 kV/mm
PC	38 kV/mm

Stossspannungsfestigkeit: => 4,5 kV (1 kV/mm)
=> 4,5 mm

Bemessungsbetriebsspannung:
230/400 V

Bemessungsbetriebsstrom/Schienenquerschnitt:

mm^2	10	16
Is/Phase	63 A	80 A

Kurzschlussfestigkeit:
≤ 15 kA: 1-polige Schiene mit NH 250 A gG
≤ 50 kA: 1-, 2- und 3- polige Schiene mit NH 250 A gG

Belastbarkeit bei 35 °C Umgbungstemperatur in Abhängigkeit vom Einspeisepunkt

Mindestkriechstrecke für Mehrphasenschienen: > 4 mm

		Einpolig	Mehrpolig	
	Schienenquerschnitt	**10 mm^2**	**10 mm^2**	**16 mm^2**
①	**Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende** max. Schienenstrom/Polleiter Anschlussquerschnitt	 63 A 10 mm^2	 63 A 10 mm^2	 80 A 16 mm^2
②	**Mitteleinspeisung** max. Einspeisestrom/Polleiter Anschlussquerschnitt	 100 A 25 mm^2	 100 A 25 mm^2	 125 A 35 mm^2

① **Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende**



② **Mitteleinspeisung**



Bei Mitteleinspeisung ist darauf zu achten, dass die Summe der Abgangsstrome S1…Sn je Schienenzweig nicht grosser ist als der oben genannte maximale Schienenstrom pro Phase.

Hinweis zu den Endkappen KZN02x:
Beim Schneiden der Phasenschienen darf das Kupfer nicht bündig mit der Isolation sein. Die einzelnen Kupferschienen müssen einzeln zurück geschnitten werden (ca. 2 mm) damit die Endkappe sauber aufgesteckt werden kann.

Kompakt-Phasenschienen
Ausführung: ein-, zwei-, drei- und vierpolig

Werkstoff der Schienen: E - Cu F25

Werkstoff der Profile:
Kunststoff/temperaturbeständig > 135 °C
schwer entflammbar/selbstverlöschend

Isolationskoordination:
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2

CTI-Wert der Profile EN 60947-1: 600

Mindestkriechstrecke für Mehrphasenschienen: > 4 mm
Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende: max. 70 A

Mitteleinspeisung: max. 120 A/1-polig max. 85 A

Durchschlagfestigkeit der Isolierung: 100 kV/80 mm

Impulsspannungs-Test: 8 kV

Kriechstromfestigkeit: 600 KC

Kurzschlussfestigkeit: 30 kA mit NH 250 A gG

Belastbarkeit bei 35 °C Umgbungstemperatur in Abhängigkeit vom Einspeisepunkt

Brandschutzschalter AFDD

Hager bietet seine Brandschutzschalter (AFDD) in einer festen Kombination mit Leitungsschutzschaltern "LS" / Fehlerstrom-Leitungsschutzschaltern "FI-LS" an.
Die AFDD-Auslöseeinheiten dieser Geräte überwachen die Sinuswellen von Strom und Spannung. Detektieren sie einen Fehlerlichtbogen, schalten sie den betroffenen Stromkreis schnell und sicher ab, bevor ein Brand entsteht.

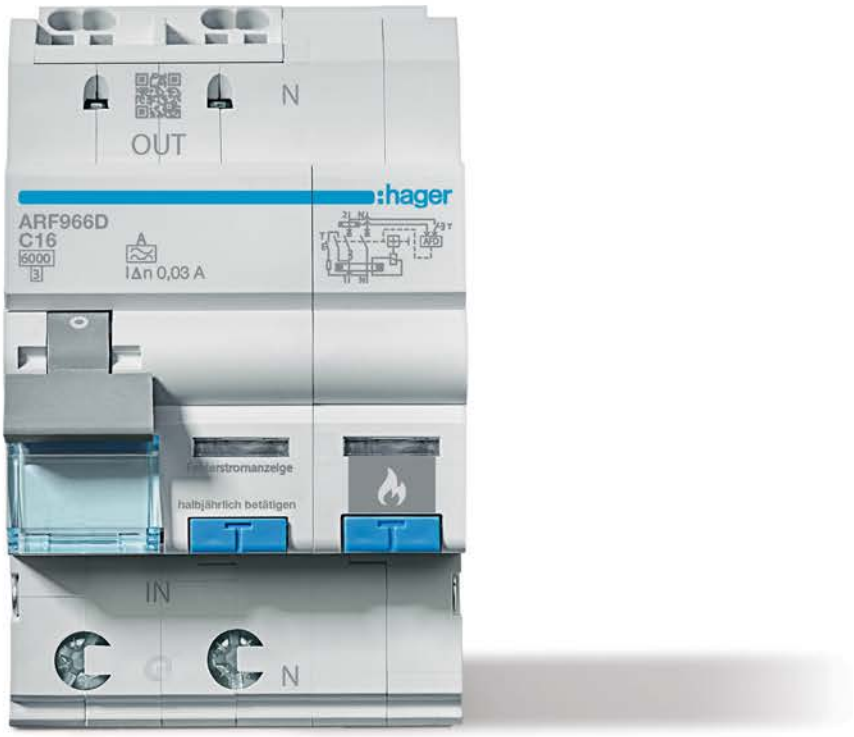

05

Seite

Brandschutzschalter AFDD mit FI-LS, 1P+N, 6 kA, quickconnect	224
Brandschutzschalter AFDD mit FI-LS, 1P+N, 10 kA	225
Brandschutzschalter AFDD mit LS, 1P+N, 6 kA, quickconnect	226
Brandschutzschalter AFDD mit LS, 1P+N, 10 kA	227
Zubehör und Zusatzeinrichtungen zu AFDD	228
Technik	230

Brandschutzschalter
AFDD mit FI-LS / LS

Vorteile:

- Fehlerstrom-Auslöseanzeige (gelb)
- Fehlerlichtbogen-Auslöseanzeige (gelb)
- 6 kA mit Stecktechnik quickconnect
- 10 kA mit bewährter Schraubtechnik
- Kompatibel mit Zusatzeinrichtungen
- Eingangsseitig mit Bi-Connect Klemmen für den sicheren Anschluss mit Phasenschienen
- Integriertes Bezeichnungsfenster

Technische Merkmale:

- Norm:
  ADFF FI-LS = EN 62606 + EN 61009
  AFDD LS = EN 62606 + EN 60898
- Sicherheitszeichen S+
- Bemessungsstrom: 6 A bis 25 A
- Bemessungsskurzschlussstrom: 6 kA / 10 kA
- Auslösecharakteristik: B und C
- Fehlerstromart AFDD FI-LS = Typ A, 30 mA

Expert tips

01

Drei in Einem
FI-LS mit AFDD-Auslöseeinheit verbindet elektromechanischen Schutz mit mikroprozessorgesteuertem Fehlerlichtbogenschutz.



02

Zuverlässiger Schutz
Der Mikroprozessor überwacht kontinuierlich 120 Strom- und Spannungsparameter

03

Fehlerstrom-Anzeige
Die Auslösung durch einen Fehlerstrom wird durch eine "gelbe" Auslöseanzeige klar angezeigt.

04

Fehlerlichtbogen-Anzeige
Die Auslösung durch einen Fehler-Lichtbogen wird durch eine "gelbe" Auslöseanzeige klar angezeigt

quickconnect

05

quickconnect
6 kA Reihe mit Stecktechnik quickconnect - stecken statt schrauben.

06

Beschriftungsfeld
Das durchgehend einheitliche Geratedesign bietet ein Beschriftungsfeld mit schützender Klarsichtklappe. Die Zuordnung kann so sauber und verwechslungssicher beschriftet werden.

07

Zubehör/ Zusatzeinrichtungen
Kompatibel mit bestehenden Zusatzeinrichtungen wie unter anderem Hilfsschalter, Signalkontakt, Arbeitsstrom-/ Unterspannungsauslöser

08

Durchdachte Sicherheit
Die Käfigklemmen sind mit einem Fehlsteckschutz ausgestattet.
Dieser verhindert, dass der Draht ausserhalb der Klemme eingesteckt wird.

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V
Schliess- und Abschaltvermögen: 6 kA
Frequenz: 50 Hz
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: 6 kA
Isolationsspannung: 500 V

Stossspannungsfestigkeit: 4000 V
Anzahl Module: 3
Betriebstemperatur: -25…40 °C
Anschlussquerschnitt unten, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt unten, bei starrem Leiter: 1 - 25 mm²



ARF913D

quickconnect

AFDD mit FI-LS, B Charakteristik, 1P+N, 6 kA, QuickConnect

Nennstrom	Charakteristik	FI - Typ	Empfind-lichkeit	Anschluss-querschnitt oben	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
13 A	B	A	30 mA	1-4mm²	1	★ ARF913D	805 059 284	207.00
16 A	B	A	30 mA	1-4mm²	1	★ ARF916D	805 049 284	207.00



ARF956D

quickconnect

AFDD mit FI-LS, C Charakteristik, 1P+N, 6 kA, QuickConnect

Nennstrom	Charakteristik	FI - Typ	Empfind-lichkeit	Anschluss-querschnitt oben	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
6 A	C	A	30 mA	1-4mm²	1	★ ARF956D	805 146 284	251.00
10 A	C	A	30 mA	1-4mm²	1	★ ARF960D	805 148 284	215.00
13 A	C	A	30 mA	1-4mm²	1	★ ARF963D	805 159 284	208.00
16 A	C	A	30 mA	1-4mm²	1	★ ARF966D	805 149 284	208.00
20 A	C	A	30 mA	1-4mm²	1	★ ARF970D	805 150 284	231.00

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: 10 kA
Isolationsspannung: 500 V
Stossspannungsfestigkeit: 4000 V

Anzahl Module: 3
Betriebstemperatur: -25…40 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 25 mm²



ARF506D

AFDD mit FI-LS, B Charakteristik, 1P+N, 10 kA, Schraubtechnik

Nennstrom	Charakteristik	FI - Typ	Empfindlichkeit	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
6 A	B	A	30 mA	1	★ ARF506D	806 046	284 314.00
10 A	B	A	30 mA	1	★ ARF510D	806 048	284 266.00
13 A	B	A	30 mA	1	★ ARF513D	806 059	284 224.00
16 A	B	A	30 mA	1	★ ARF516D	806 049	284 224.00
20 A	B	A	30 mA	1	★ ARF520D	806 050	284 247.00
25 A	B	A	30 mA	1	★ ARF525D	806 051	284 247.00



ARF556D

AFDD mit FI-LS, C Charakteristik, 1P+N, 10 kA, Schraubtechnik

Nennstrom	Charakteristik	FI - Typ	Empfindlichkeit	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
6 A	C	A	30 mA	1	★ ARF556D	806 146	284 318.00
10 A	C	A	30 mA	1	★ ARF560D	806 148	284 270.00
13 A	C	A	30 mA	1	★ ARF563D	806 159	284 227.00
16 A	C	A	30 mA	1	★ ARF566D	806 149	284 227.00
20 A	C	A	30 mA	1	★ ARF570D	806 150	284 250.00
25 A	C	A	30 mA	1	★ ARF575D	806 151	284 250.00

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: 6 kA
Isolationsspannung: 500 V
Stossspannungsfestigkeit: 4000 V

Anzahl Module: 2
Betriebstemperatur: -25…60 °C
Anschlussquerschnitt unten, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt unten, bei starrem Leiter: 1 - 25 mm²

ARC913D

quickconnect

AFDD mit LS, B Charakteristik, 1P+N, 6 kA, QuickConnect

Nennstrom	Charakteristik	Anschluss-querschnitt oben	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
13 A	B	1-4mm²	1	★ ARC913D	805 059 104	143.00
16 A	B	1-4mm²	1	★ ARC916D	805 049 104	143.00



ARC956D

quickconnect

AFDD mit LS, C Charakteristik, 1P+N, 6 kA, QuickConnect

Nennstrom	Charakteristik	Anschluss-querschnitt oben	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
6 A	C	1-4mm²	1	★ ARC956D	805 146 104	173.00
10 A	C	1-4mm²	1	★ ARC960D	805 148 104	148.00
13 A	C	1-4mm²	1	★ ARC963D	805 159 104	144.00
16 A	C	1-4mm²	1	★ ARC966D	805 149 104	144.00
20 A	C	1-4mm²	1	★ ARC970D	805 150 104	160.00

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: 10 kA
Isolationsspannung: 500 V
Stossspannungsfestigkeit: 4000 V

Anzahl Module: 2
Betriebstemperatur: -25…60 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 25 mm²

ARC506D

AFDD mit LS, B Charakteristik, 1P+N, 10 kA, Schraubtechnik

Nennstrom	Charakteristik	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
6 A	B	1	★ ARC506D	806 046 004	217.00
10 A	B	1	★ ARC510D	806 048 004	184.00
13 A	B	1	★ ARC513D	806 059 004	155.00
16 A	B	1	★ ARC516D	806 049 004	155.00
20 A	B	1	★ ARC520D	806 050 004	170.00
25 A	B	1	★ ARC525D	806 051 004	170.00

ARC556D

AFDD mit LS, C Charakteristik, 1P+N, 10 kA, Schraubtechnik

Nennstrom	Charakteristik	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
6 A	C	1	★ ARC556D	806 146 004	220.00
10 A	C	1	★ ARC560D	806 148 004	186.00
13 A	C	1	★ ARC563D	806 159 004	157.00
16 A	C	1	★ ARC566D	806 149 004	157.00
20 A	C	1	★ ARC570D	806 150 004	172.00
25 A	C	1	★ ARC575D	806 151 004	172.00

KDN450D

KDN263AZ

KZN023

KZ059

MZ201

	Bezeichnung	Nenn-strom	Pol-anzahl	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
	Phasenschienen AFDD / LS (ARCxxxD)						
	Phasensch. Gabel 12M 3P+N IN, 1P+N OUT	63 A	4 P	42	**KDS463AT**	805 998 424	19.40
	Phasensch. Gabel 58M 3P+N IN, 1P+N OUT	80 A	4 P	10	★ **KDN450E**	806 998 244	98.90
	Phasenschiene 3P+N Gabel 16mm² 80A 12M	80 A	4 P	25	**KDN451D**	804 998 534	25.10
	Phasenschiene 3P+N Gabel 16mm² 80A 57M	80 A	4 P	10	**KDN451E**	804 998 104	130.50
	Phasenschienen AFDD / FI-LS (ARFxxxD)						
	Phasenschiene 2P für ARFxxxD 12 Module	63 A	2 P	50	★ **KDN263AZ**	806 998 104	19.40
	Phasenschiene 3P+N für ARFxxxD 24 Module	63 A	4 P	10	★ **KDN463BZ**	806 998 344	42.00
	Phasenschiene 2P ARFxxxD Hilfssch. 10M	63 A	2 P	50	★ **KDN263AZS**	806 998 204	19.40
	Endkappen						
	Endkappe für Phasenschiene 2P und 3P			10	**KZN023**	804 998 914	8.40
	Endkappe für Phasenschiene 4 polig			10	**KZN024**	804 998 924	8.40
	Berührungsschutzabdeckungen						
	Berührungsschutzabdeckung			10	**KZ059**	804 998 364	1.90
	Hilfskontakte für AFDD						
	Hilfskontakt 1S+1Ö 6A 240V			1	**MZ201**	805 992 104	20.40
	Signalkontakt 1S+1Ö 6A 240V			1	**MZ202**	805 992 094	23.60
	Arbeitstromausl. 230-415V AC 110-130V DC			1	**MZ203**	531 490 040	26.45

Die Funktionsweise:
AFDDs (Arc Fault Detection Devices) bzw. Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen überwachen die Sinuswelle von Strom und Spannung. Werden ab einem Stromwert von 2,5 A charakteristische Strom- und Spannungsverläufe detektiert, die einen gewissen Energieinhalt mit Brandrisiko überschreiten und auf einen Fehlerlichtbogen als Folge einer schlechten Kontaktstelle hinweisen, schaltet der Brandschutzschalter den Stromkreis ab. Als Schwellwert für eine Abschaltung wird ein Energiegehalt von 450 Joule zugrundegelegt. Dieser ist in der Lage, ein PVC-Kabel zu entzünden. Jeder Abschaltung geht eine mikroprozessorgestützte Analyse voraus, bei der von der integrierten Software des Brandschutzschalters 120 verschiedene Parameter überwacht und ausgewertet werden. Brandschutzschalter bieten seriellen und parallelen Fehlerlichtbogenschutz. Für die Entstehung von Fehlerlichtbogen kommt eine ganze Reihe von Ursachen in Betracht. Auslöser sind schadhafte Leitungen, Isolationsfehler oder lose Kontaktstellen, die durch mechanische beziehungsweise thermische Belastungen, Alterung oder Verschmutzungen auftreten können.

Technische Daten	**6 kA Geräte mit QuickConnect**		**10 kA Geräte Schraubtechnik**	
	LS-AFDD	FI-LS-AFDD	LS-AFDD	FI-LS-AFDD
Normen	DIN VDE0665-10 / EN 62606			
Bemessungsstrom	6, 10, 13, 16, 20, 25 A	6, 10, 13, 16, 20 A	6, 10, 13, 16, 20, 25 A	6, 10, 13, 16, 20, 25 A
Bemessungsspannung	230 V~			
Modulbreite	2	3	2	3
Frequenz	50 Hz			
Auslösecharakteristik LS Schalter*	B und C			
Bemessungsschaltvermögen	6 kA		10 kA	
Energiebegrenzungsklasse	3			
Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V			
Bemessungsstossspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV			
Energiebegrenzungsklasse	3			
Überspannungskategorie	III			
Anzahl Schaltspiele mechanisch	8000			
Anzahl Schaltspiele elektrisch	2000			
Schutzart IP	2x			
Umgebungstemperatur T_u Betrieb: Lagerung:	 -25 °C bis +60 °C -40 °C bis +70 °C			
Anschluss Klemmen unten (Einspeisung) Leiter massiv: Leiter flexibel:	 1 - 25 mm² 1 - 16 mm²			
Anschluss Klemmen oben (Abgänge) Leiter massiv: Leiter flexibel:	 1,5 - 4 mm² 1,5 - 4 mm²		 1 - 25 mm² 1 - 16 mm²	
Anzugsdrehmoment	2,1 Nm			

* Auslösecharakteristik - Leitungsschutzschalter siehe Technikseiten LS-Schalter.

AFDD-Brandschutzschalter mit FI-LS

Gesamtverlustleistung in W für 6 kA- und 10 kA-Varianten (ohne Leitung)

I_n [A]	6	10	13	16	20	25
P_v [W]	2,2	3,18	4,88	5,76	6,08	7,95

10 kA Gerat (Schraubtechnik) **6 kA Gerät (quickconnect Technik)**

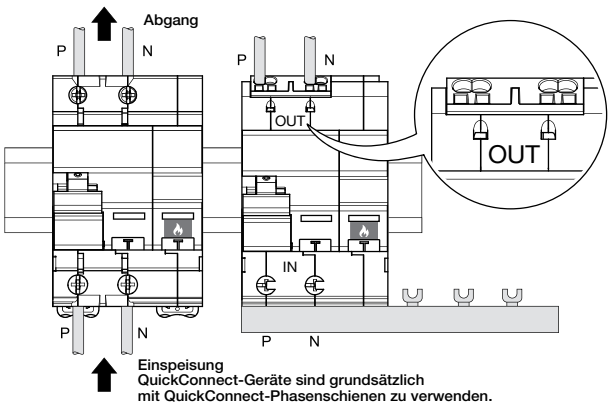

Masszeichnung

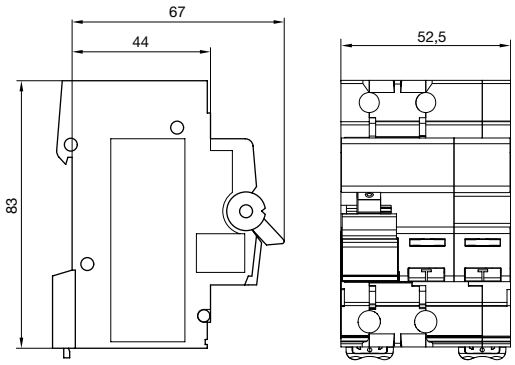

Fehleranzeigen:

Fehlerstromanzeige:
Bei Auslösung durch einen Fehlerstrom wird nur die Fehlerstromanzeige gelb.

Fehlerlichtbogenanzeige:
Bei Auslösung durch einen Fehlerlichtbogen wird die Fehlerlichtbogen- und die Fehlerstromanzeige gelb.

elektrischer Anschluss



AFDD-Brandschutzschalter mit LS

Gesamtverlustleistung in W für 6 kA- und 10 kA-Varianten (ohne Leitung)

I_n [A]	6	10	13	16	20	25
P_v [W]	1,84	2,25	3,75	3,8	4	4,3

10 kA Gerat (Schraubtechnik) **6 kA Gerät (quickconnect Technik)**

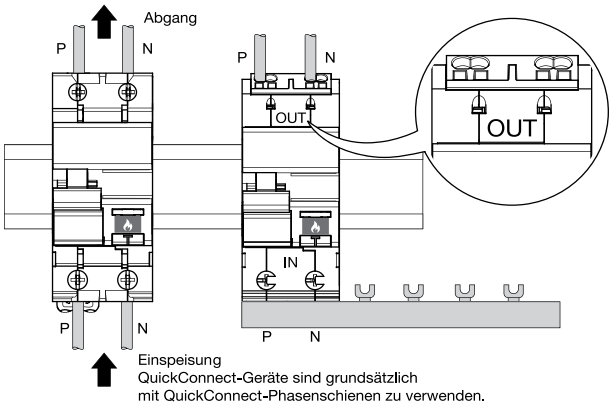

Masszeichnung

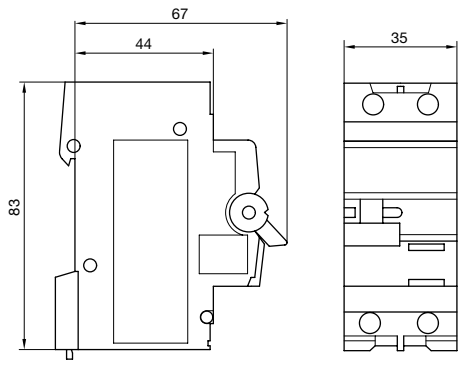

Fehleranzeige:

Fehlerlichtbogenanzeige:
Nur bei Auslösung durch einen Fehlerlichtbogen wird die Anzeige gelb.

elektrischer Anschluss



Grenzwerte* der Selektivität
* T : volle Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen Icn AFDD / Sicherung in kA

LS AFDD 6 kA B-, C-Charakteristik

	Sicherung NH00-NH1-NH2 gG											
I_n (A)	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**35 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**	**…**	**355 A**
B 6		0,50	1,00	2,30	2,80	3,80	T	T	T	T	T	T
B 10			0,70	1,40	1,70	2,20	3,50	4,30	T	T	T	T
B 13			0,70	1,50	1,80	2,20	3,50	4,20	T	T	T	T
B 16			0,50	1,30	1,50	1,90	2,90	3,30	T	T	T	T
B 20				1,10	1,30	1,70	2,60	3,00	6,00	T	T	T
B 25					1,10	1,50	2,40	2,80	5,40	T	T	T
C 6	0,50	0,80	1,10	2,40	2,80	4,00	T	T	T	T	T	T
C 10		0,50	0,80	1,40	1,60	2,10	3,40	4,10	T	T	T	T
C 13				1,40	1,60	2,00	3,20	3,90	T	T	T	T
C 16				1,30	1,50	1,90	3,00	3,50	T	T	T	T
C 20						1,50	2,30	2,60	5,20	T	T	T
C 25							2,20	2,50	4,80	T	T	T

LS AFDD 10 kA B-, C-Charakteristik

	Sicherung NH00-NH1-NH2 gG											
I_n (A)	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**35 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**	**…**	**355 A**
B 6		0,50	1,00	2,30	2,80	3,80	7,00	8,70	T	T	T	T
B 10			0,70	1,40	1,70	2,20	3,50	4,30	T	T	T	T
B 13			0,70	1,50	1,80	2,20	3,50	4,20	9,50	T	T	T
B 16			0,50	1,30	1,50	1,90	2,90	3,30	6,90	T	T	T
B 20				1,10	1,30	1,70	2,60	3,00	6,00	T	T	T
B 25					1,10	1,50	2,40	2,80	5,40	8,80	T	T
C 6	0,50	0,80	1,10	2,40	2,80	4,00	7,20	8,40	T	T	T	T
C 10		0,50	0,80	1,40	1,60	2,10	3,40	4,10	9,90	T	T	T
C 13				1,40	1,60	2,00	3,20	3,90	8,80	T	T	T
C 16				1,30	1,50	1,90	3,00	3,50	7,50	T	T	T
C 20						1,50	2,30	2,60	5,20	T	T	T
C 25							2,20	2,50	4,80	9,10	T	T

LS AFDD 6kA/10kA B-Charakteristik

	LS-Schalter (NBN… 10kA, B-Charakteristik)									
I_n (A)	**6 A**	**10 A**	**13 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**
B 6		0,05	0,05	0,07	0,10	0,13	0,16	0,23	0,32	0,41
B 10			0,05	0,07	0,10	0,13	0,15	0,22	0,30	0,37
B 13					0,10	0,13	0,15	0,21	0,29	0,37
B 16						0,13	0,15	0,21	0,29	0,36
B 20						0,13	0,15	0,21	0,28	0,35
B 25							0,15	0,21	0,28	0,34
C 6			0,05	0,07	0,10	0,13	0,16	0,23	0,32	0,41
C 10					0,10	0,13	0,15	0,21	0,29	0,37
C 13						0,13	0,15	0,21	0,29	0,36
C 16							0,15	0,21	0,29	0,36
C 20								0,21	0,28	0,34
C 25									0,27	0,34

LS AFDD 6kA/10kA C-Charakteristik

	LS-Schalter (NCN… 10kA, C-Charakteristik)									
I_n (A)	**6 A**	**10 A**	**13 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**
B 6		0,09	0,12	0,15	0,22	0,25	0,37	0,57	0,78	0,96
B 10			0,12	0,14	0,21	0,23	0,34	0,51	0,68	0,83
B 13				0,14	0,21	0,23	0,34	0,50	0,67	0,81
B 16					0,20	0,23	0,33	0,49	0,65	0,79
B 20						0,22	0,32	0,47	0,61	0,74
B 25						0,22	0,32	0,46	0,60	0,72
C 6		0,09	0,12	0,15	0,22	0,25	0,37	0,57	0,78	0,96
C 10			0,12	0,14	0,21	0,23	0,34	0,51	0,67	0,82
C 13				0,14	0,21	0,23	0,33	0,50	0,66	0,80
C 16					0,20	0,23	0,33	0,49	0,64	0,78
C 20						0,22	0,32	0,46	0,61	0,73
C 25							0,31	0,45	0,59	0,71

LS AFDD 6kA und 10kA in B-, C-Charakteristik

	LS-Schalter (NDN… 10kA, D-Charakteristik)									
I_n (A)	6 A	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
B 6		0,13	0,23	0,30	0,33	0,54	0,79	1,08	1,36	1,65
B 10			0,22	0,28	0,31	0,48	0,69	0,92	1,15	1,32
B 13				0,28	0,31	0,48	0,68	0,91	1,13	1,30
B 16					0,30	0,46	0,66	0,88	1,08	1,24
B 20						0,44	0,62	0,82	1,01	1,15
B 25						0,43	0,61	0,80	0,98	1,12
C 6		0,13	0,23	0,30	0,33	0,54	0,79	1,08	1,36	1,63
C 10			0,21	0,28	0,31	0,48	0,68	0,91	1,13	1,30
C 13				0,27	0,30	0,47	0,67	0,89	1,10	1,27
C 16				0,27	0,30	0,46	0,65	0,87	1,07	1,23
C 20						0,44	0,62	0,81	0,99	1,13
C 25						0,43	0,60	0,78	0,96	1,09

LS AFDD 6kA B-,C-Charakteristik

	LS-Schalter (HMx…, 15kA)								
I_n (A)	B-Charakteristik			C-Charakteristik			D-Charakteristik		
	80 A	100 A	125 A	80 A	100 A	125 A	80 A	100 A	125 A
B 6	0,57	0,64	0,94	1,25	1,57	1,72	5,27	4,07	5,87
B 10	0,51	0,57	0,82	1,06	1,29	1,35	3,37	2,68	3,71
B 13	0,50	0,56	0,80	1,04	1,27	1,32	3,21	2,56	3,52
B 16	0,49	0,55	0,78	1,01	1,22	1,27	2,91	2,34	3,19
B 20	0,47	0,52	0,73	0,94	1,13	1,17	2,43	1,98	2,65
B 25	0,46	0,51	0,71	0,91	1,10	1,14	2,20	1,84	2,37
C 6	0,57	0,64	0,94	1,25	1,57	1,70	4,58	3,64	5,03
C 10	0,51	0,56	0,81	1,05	1,27	1,33	3,30	2,62	3,63
C 13	0,50	0,55	0,79	1,02	1,24	1,30	3,05	2,44	3,34
C 16	0,49	0,54	0,77	0,99	1,20	1,26	2,85	2,29	3,12
C 20	0,46	0,51	0,72	0,92	1,11	1,16	2,36	1,92	2,56
C 25	0,45	0,50	0,70	0,89	1,07	1,11	2,19	1,79	2,38

LS AFDD 10kA B-, C-Charakteristik

	HMx…, 15kA,								
I_n (A)	B-Charakteristik			C-Charakteristik			D-Charakteristik		
	80A	100A	125A	80A	100A	125A	80A	100A	125A
B 6	0,57	0,64	0,94	1,25	1,57	1,69	4,57	3,64	5,03
B 10	0,51	0,57	0,82	1,06	1,29	1,35	3,10	2,53	3,38
B 13	0,50	0,56	0,80	1,04	1,27	1,32	2,96	2,42	3,22
B 16	0,49	0,55	0,78	1,01	1,22	1,27	2,73	2,24	2,96
B 20	0,47	0,52	0,73	0,94	1,13	1,17	2,33	1,93	2,52
B 25	0,46	0,51	0,71	0,91	1,10	1,14	2,14	1,81	2,30
C 6	0,57	0,64	0,94	1,25	1,56	1,68	4,12	3,35	4,48
C 10	0,51	0,56	0,81	1,05	1,27	1,33	3,04	2,47	3,31
C 13	0,50	0,55	0,79	1,02	1,24	1,30	2,86	2,34	3,11
C 16	0,49	0,54	0,77	0,99	1,20	1,26	2,68	2,20	2,90
C 20	0,46	0,51	0,72	0,92	1,11	1,16	2,25	1,88	2,43
C 25	0,45	0,50	0,70	0,89	1,07	1,11	2,12	1,76	2,29

LS AFDD 6kA und 10kA in B-, C-Charakteristik

	SLS-Schalter (HTS/HTN…, 25kA)								
	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A	80 A	100 A
6 A	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10 A	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13 A	T	T	T	T	T	T	T	T	T
16 A		T	T	T	T	T	T	T	T
20 A			T	T	T	T	T	T	T
25 A				T	T	T	T	T	T

LS AFDD 6kA B-, C-Charakteristik

	Leistungsschalter (HHA…H/HNA...H, 25 kA, 40 kA)				
I_n (A)	63A	80A	100A	125A	160A
B 6	T	T	T	T	T
B 10	3,9	3,9	T	T	T
B 13	3,69	3,69	T	T	T
B 16	3,34	3,34	T	T	T
B 20	2,76	2,76	5,87	5,87	T
B 25	2,47	2,47	4,8	4,8	5,35
C 6	5,29	5,29	T	T	T
C 10	3,81	3,81	T	T	T
C 13	3,51	3,51	T	T	T
C 16	3,27	3,27	T	T	T
C 20	2,68	2,68	5,64	5,64	T
C 25	2,49	2,49	5,24	5,24	5,91

LS AFDD 10kA B-, C-Charakteristik

	Leistungsschalter (HHA…H/HNA...H, 25 kA, 40 kA)				
I_n (A)	63A	80A	100A	125A	160A
B 6	5,28	5,28	T	T	T
B 10	3,53	3,53	7,5	7,5	8,48
B 13	3,36	3,36	7,03	7,03	7,93
B 16	3,08	3,08	6,35	6,35	7,14
B 20	2,62	2,62	5,21	5,21	5,83
B 25	2,38	2,38	4,42	4,42	4,88
C 6	4,69	4,69	T	T	T
C 10	3,46	3,46	7,4	7,4	8,37
C 13	3,24	3,24	6,79	6,79	7,66
C 16	3,03	3,03	6,24	6,24	7,02
C 20	2,53	2,53	4,94	4,94	5,51
C 25	2,39	2,39	4,72	4,72	5,28

Grenzwerte* der Selektivität
* T : volle Selektivität bis zum Bemessungskurzschlussschaltvermögen Icn FI/LS AFDD / Sicherung in kA

FI/LS AFDD 6 kA B-, C-Charakteristik

	Sicherung NH00-NH1-NH2 gG											
I_n (A)	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**35 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**	**…**	**355 A**
B 6	0,30	0,60	1,00	2,50	3,00	4,00	T	T	T	T	T	T
B 10	0,30	0,40	0,80	1,60	1,90	2,40	3,90	4,70	T	T	T	T
B 13		0,40	0,70	1,50	1,80	2,30	3,60	4,20	T	T	T	T
B 16			0,60	1,30	1,50	1,90	2,90	3,30	T	T	T	T
B 20				1,20	1,30	1,70	2,60	3,00	5,70	T	T	T
B 25					1,20	1,50	2,30	2,70	5,00	T	T	T
C 6	0,30	0,50	1,00	2,40	2,80	3,80	T	T	T	T	T	T
C 10		0,40	0,60	1,40	1,60	2,10	3,40	4,10	T	T	T	T
C 13				1,30	1,60	2,00	3,20	3,90	T	T	T	T
C 16				1,30	1,50	1,90	3,00	3,60	T	T	T	T
C 20						1,50	2,30	2,60	5,00	T	T	T
C 25							2,10	2,40	4,60	T	T	T

FI/LS AFDD 10 kA B-, C-Charakteristik

	Sicherung NH00-NH1-NH2 gG											
I_n (A)	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**35 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**	**…**	**355 A**
B 6	0,30	0,60	1,00	2,50	3,00	4,00	7,00	8,70	T	T	T	T
B 10	0,30	0,40	0,80	1,60	1,90	2,40	3,90	4,70	T	T	T	T
B 13		0,40	0,70	1,50	1,80	2,30	3,60	4,20	9,50	T	T	T
B 16			0,60	1,30	1,50	1,90	2,90	3,30	6,70	T	T	T
B 20				1,20	1,30	1,70	2,60	3,00	5,70	T	T	T
B 25					1,20	1,50	2,30	2,70	5,00	9,00	T	T
C 6	0,30	0,50	1,00	2,40	2,80	3,80	6,50	8,00	T	T	T	T
C 10		0,40	0,60	1,40	1,60	2,10	3,40	4,10	9,90	T	T	T
C 13				1,30	1,60	2,00	3,20	3,90	8,60	T	T	T
C 16				1,30	1,50	1,90	3,00	3,60	7,50	T	T	T
C 20						1,50	2,30	2,60	5,00	T	T	T
C 25							2,10	2,40	4,60	9,10	T	T

FI/LS AFDD 6kA/10kA B-, C-Charakteristik

	LS-Schalter (NBN… 10kA, B-Charakteristik)									
I_n (A)	**6 A**	**10 A**	**13 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**
B 6		0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,15	0,20	0,24	0,36
B 10			0,06	0,07	0,08	0,09	0,15	0,19	0,23	0,33
B 13				0,07	0,08	0,09	0,15	0,19	0,22	0,33
B 16					0,08	0,09	0,14	0,18	0,22	0,32
B 20							0,14	0,18	0,22	0,31
B 25							0,14	0,18	0,21	0,30
C 6			0,06	0,07	0,08	0,09	0,15	0,20	0,24	0,36
C 10					0,08	0,09	0,15	0,19	0,23	0,33
C 13							0,15	0,19	0,22	0,32
C 16							0,14	0,18	0,21	0,31
C 20								0,17	0,20	0,29
C 25									0,19	0,28

FI/LS AFDD 6kA/10kA B-, C-Charakteristik

	LS-Schalter (NCN… 10kA, C-Charakteristik)									
I_n (A)	**6 A**	**10 A**	**13 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**
B 6		0,07	0,10	0,13	0,10	0,23	0,32	0,43	0,61	0,77
B 10			0,10	0,13	0,10	0,22	0,30	0,39	0,54	0,67
B 13					0,10	0,22	0,29	0,39	0,53	0,67
B 16						0,22	0,29	0,38	0,52	0,65
B 20						0,21	0,28	0,37	0,49	0,61
B 25							0,27	0,36	0,48	0,60
C 6		0,07	0,10	0,13	0,10	0,23	0,32	0,43	0,61	0,77
C 10			0,10	0,13	0,10	0,22	0,29	0,39	0,54	0,67
C 13					0,10	0,22	0,29	0,39	0,53	0,65
C 16						0,21	0,28	0,37	0,51	0,63
C 20						0,19	0,26	0,34	0,47	0,58
C 25							0,25	0,33	0,45	0,56

FI/LS AFDD 6kA und 10kA in B-, C-Charakteristik

	LS-Schalter (NDN… 10kA, D-Charakteristik)									
I_n (A)	**6 A**	**10 A**	**13 A**	**16 A**	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**
B 6		0,12	0,19	0,23	0,30	0,40	0,61	0,69	1,08	1,33
B 10			0,19	0,22	0,28	0,37	0,55	0,61	0,93	1,13
B 13				0,21	0,28	0,37	0,54	0,60	0,92	1,11
B 16					0,27	0,36	0,53	0,58	0,88	1,07
B 20							0,50	0,55	0,83	0,99
B 25							0,49	0,54	0,81	0,97
C 6		0,12	0,19	0,23	0,30	0,40	0,61	0,69	1,09	1,34
C 10			0,19	0,21	0,28	0,37	0,54	0,60	0,92	1,12
C 13				0,21	0,27	0,36	0,53	0,59	0,90	1,09
C 16					0,26	0,35	0,51	0,57	0,87	1,05
C 20							0,47	0,53	0,80	0,96
C 25							0,45	0,50	0,76	0,92

FI/LS AFDD 6kA B-,C-Charakteristik

	LS-Schalter (HMx…, 15kA)								
I_n (A)	**B-Charakteristik**			**C-Charakteristik**			**D-Charakteristik**		
	80 A	**100 A**	**125 A**	**80 A**	**100 A**	**125 A**	**80 A**	**100 A**	**125 A**
B 6	0,57	0,64	0,94	1,25	1,57	1,70	T	3,78	T
B 10	0,51	0,57	0,82	1,06	1,29	1,35	3,39	2,69	3,72
B 13	0,50	0,56	0,80	1,04	1,27	1,32	3,03	2,46	3,30
B 16	0,49	0,55	0,78	1,01	1,22	1,27	2,79	2,28	3,04
B 20	0,47	0,52	0,73	0,94	1,13	1,17	2,37	1,95	2,57
B 25	0,46	0,51	0,71	0,91	1,10	1,14	2,15	1,81	2,31
C 6	0,57	0,64	0,94	1,25	1,56	1,66	3,64	3,06	3,91
C 10	0,51	0,56	0,81	1,05	1,27	1,33	2,86	2,37	3,08
C 13	0,50	0,55	0,79	1,02	1,24	1,30	2,63	2,20	2,82
C 16	0,48	0,53	0,76	0,99	1,20	1,25	2,52	2,11	2,71
C 20	0,44	0,49	0,70	0,91	1,10	1,15	2,28	1,89	2,46
C 25	0,42	0,47	0,67	0,87	1,05	1,11	2,01	1,72	2,15

FI/LS AFDD 10kA B-, C-Charakteristik

	HMx…, 15kA,								
I_n (A)	**B-Charakteristik**			**C-Charakteristik**			**D-Charakteristik**		
	80A	**100A**	**125A**	**80A**	**100A**	**125A**	**80A**	**100A**	**125A**
B 6	0,57	0,64	0,94	1,25	1,57	1,70	6,00	3,78	6,38
B 10	0,51	0,57	0,82	1,06	1,29	1,35	3,39	2,69	3,72
B 13	0,50	0,56	0,80	1,04	1,27	1,32	3,03	2,46	3,30
B 16	0,49	0,55	0,78	1,01	1,22	1,27	2,79	2,28	3,04
B 20	0,47	0,52	0,73	0,94	1,13	1,17	2,37	1,95	2,57
B 25	0,46	0,51	0,71	0,91	1,10	1,14	2,15	1,81	2,31
C 6	0,57	0,64	0,94	1,25	1,56	1,66	3,64	3,06	3,91
C 10	0,51	0,56	0,81	1,05	1,27	1,33	2,86	2,37	3,08
C 13	0,50	0,55	0,79	1,02	1,24	1,30	2,63	2,20	2,82
C 16	0,49	0,54	0,77	0,99	1,20	1,26	2,52	2,11	2,71
C 20	0,46	0,49	0,70	0,91	1,10	1,15	2,28	1,89	2,46
C 25	0,45	0,47	0,67	0,87	1,05	1,11	2,01	1,72	2,15

FI/LS AFDD 6kA und 10kA in B-, C-Charakteristik

	SLS-Schalter (HTS/HTN…, 25kA)								
	16 A	**20 A**	**25 A**	**32 A**	**40 A**	**50 A**	**63 A**	**80 A**	**100 A**
6 A	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10 A	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13 A	T	T	T	T	T	T	T	T	T
16 A		T	T	T	T	T	T	T	T
20 A			T	T	T	T	T	T	T
25 A				T	T	T	T	T	T

Selektive Hauptleitungsschutz-schalter SLS

06

Seite

Selektive Leitungsschutzschalter (SLS)	239
Zubehör zu SLS	241
Technik	242

Selektive Hauptleitungsschutz-schalter

Mehr Sicherheit, schnell installiert - mit den Hager SLS-Schaltern

Für den Schutz in Verteilungen mit nachgeordneten LS-Schaltern bietet Hager mit den SLS-Schaltern die optimale Lösung. Sie lassen sich einfach und zeitsparend montieren. Nach einem Fehlerfall wie Überlast oder Kurzschluss können Sie die SLS-Schalter schnell wieder einsetzen.

Dank dem patentierten Schaltungsprinzip mit dem N-Anschluss schalten die SLS-Schalter schneller und intelligenter als andere. Zudem ist das Aufschalten auf einen Kurzschluss ausgeschlossen. Das macht sie nicht nur aussergewöhnlich sicher, sondern auch besonders stabil und wartungsfrei.

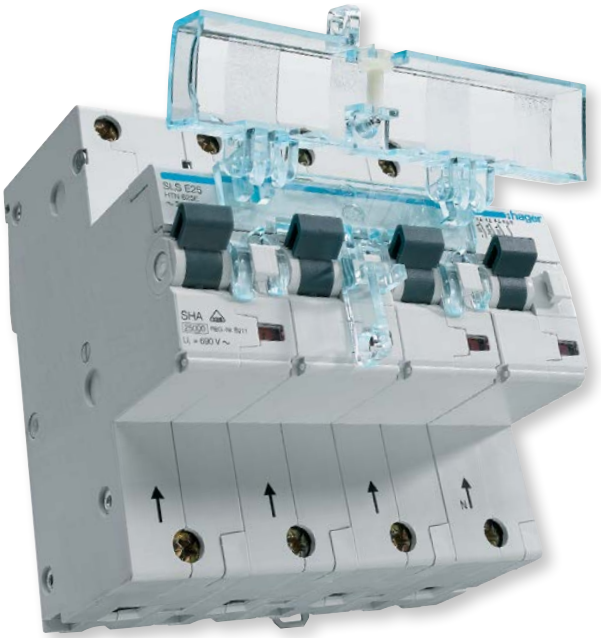

Selektive Haupt-leitungsschutz-schalter (SLS)

Vorteile:

- L1, L2, L3 separat schaltbar
- Schaltstellungsanzeige
- Serienmässig abschliessbar, verriegelbar
- patentiertes Schaltungsprinzip mit N-Anschluss
- Höhere Stossspannungsfestigkeit
- Schnellere und intelligentere Schaltung

Technische Merkmale:

- Bemessungsschaltvermögen: 25 kA
- Baureihe: 1-, 3- und 4-polig (3P+N)
- Bemessungsstrom: 16 bis 100 A
- Charakteristik C und E
- Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Selektiver Leitungsschutzschalter SLS:
Haupteinsatzort im Vorzählerbereich.
- Jeder Pol einzeln schaltbar
- Patentiertes Schaltungsprinzip für den Neutralleiter - für sichere Bedienung durch Laien
- Klare Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
- Serienmässig abschliess- /verriegelbar

Technische Daten:
- Auslösecharakteristik C und E
- Thermische Auslösung:
  Char. C = 1.13 - 1.45 x I_n
  Char. E = 1.05 - 1.2 x I_n
- Magnetische Auslösung:
  Char. C = 6.5 - 10 x I_n
  Char. E = 5.0 - 6.25 x I_n
- Bemessungsschaltvermögen 25 kA

Normen:
- EN 60947-1
- VDE Zertifizierung

▶ Seite 242

HTN135C

SLS-Schalter, 1-polig, C-Charakteristik

Bezeichnung	I_e A	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
SLS-Schalter 1P 25 kA C-16A 1.5M	16	1,5	3	**HTN116C**	807 119 104	104.00
SLS-Schalter 1P 25 kA C-20A 1.5M	20	1,5	3	**HTN120C**	807 120 104	104.00
SLS-Schalter 1P 25 kA C-25A 1.5M	25	1,5	3	**HTN125C**	807 121 104	104.00
SLS-Schalter 1P 25 kA C-32A 1.5M	32	1,5	3	**HTN132C**	807 122 104	107.00
SLS-Schalter 1P 25 kA C-35A 1.5M	35	1,5	3	**HTN135C**	807 129 104	107.00
SLS-Schalter 1P 25 kA C-40A 1.5M	40	1,5	3	**HTN140C**	807 123 104	109.00
SLS-Schalter 1P 25 kA C-50A 1.5M	50	1,5	3	**HTN150C**	807 124 104	109.00
SLS-Schalter 1P 25 kA C-63A 1.5M	63	1,5	3	**HTN163C**	807 125 104	115.00

HTN316C



SLS-Schalter, 3-polig, C-Charakteristik

- 1-polig schaltend

Bezeichnung	I_e A	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
SLS-Schalter 3P 25 kA C-16A 4.5M	16	4,5	1	**HTN316C**	807 179 104	312.00
SLS-Schalter 3P 25 kA C-20A 4.5M	20	4,5	1	**HTN320C**	807 180 104	312.00
SLS-Schalter 3P 25 kA C-25A 4.5M	25	4,5	1	**HTN325C**	807 181 104	312.00
SLS-Schalter 3P 25 kA C-32A 4.5M	32	4,5	1	**HTN332C**	807 182 104	319.00
SLS-Schalter 3P 25 kA C-35A 4.5M	35	4,5	1	**HTN335C**	807 189 104	319.00
SLS-Schalter 3P 25 kA C-40A 4.5M	40	4,5	1	**HTN340C**	807 183 104	329.00
SLS-Schalter 3P 25 kA C-50A 4.5M	50	4,5	1	**HTN350C**	807 184 104	329.00
SLS-Schalter 3P 25 kA C-63A 4.5M	63	4,5	1	**HTN363C**	807 185 104	351.00
SLS-Schalter 3P 25 kA C-80A 4.5M	80	4,5	1	**HTN380C**	807 186 104	353.00
SLS-Schalter 3P 25 kA C-100A 4.5M	100	4,5	1	**HTN390C**	807 187 104	353.00

HTN616C



SLS-Schalter, 4-polig, C-Charakteristik

- 1-polig schaltend

Bezeichnung	I_e A	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-16A 6M	16	6	1	**HTN616C**	807 179 114	400.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-20A 6M	20	6	1	**HTN620C**	807 180 114	400.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-25A 6M	25	6	1	**HTN625C**	807 181 114	400.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-32A 6M	32	6	1	**HTN632C**	807 182 114	405.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-35A 6M	35	6	1	**HTN635C**	807 189 114	405.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-40A 6M	40	6	1	**HTN640C**	807 183 114	416.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-50A 6M	50	6	1	**HTN650C**	807 184 114	444.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-63A 6M	63	6	1	**HTN663C**	807 185 114	444.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-80A 6M	80	6	1	**HTN680C**	807 186 114	447.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA C-100A 6M	100	6	1	**HTN690C**	807 187 114	447.00

HTN116E

HTN316E



HTN616E



Bezeichnung	I_e A	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
SLS-Schalter, 1-polig, E-Charakteristik						
SLS-Schalter 1P 25 kA E-16A 1.5M	16	1,5	3	**HTN116E**	807 819 104	94.50
SLS-Schalter 1P 25 kA E-20A 1.5M	20	1,5	3	**HTN120E**	807 820 104	94.50
SLS-Schalter 1P 25 kA E-25A 1.5M	25	1,5	3	**HTN125E**	807 821 104	94.50
SLS-Schalter 1P 25 kA E-32A 1.5M	32	1,5	3	**HTN132E**	807 822 104	97.00
SLS-Schalter 1P 25 kA E-35A 1.5M	35	1,5	3	**HTN135E**	807 829 104	97.00
SLS-Schalter 1P 25 kA E-40A 1.5M	40	1,5	3	**HTN140E**	807 823 104	99.00
SLS-Schalter 1P 25 kA E-50A 1.5M	50	1,5	3	**HTN150E**	807 824 104	99.00
SLS-Schalter 1P 25 kA E-63A 1.5M	63	1,5	3	**HTN163E**	807 825 104	104.50
SLS-Schalter, 3-polig, E-Charakteristik						
- 1-polig schaltend						
SLS-Schalter 3P 25 kA E-16A 4.5M	16	4,5	1	**HTN316E**	807 879 104	283.00
SLS-Schalter 3P 25 kA E-20A 4.5M	20	4,5	1	**HTN320E**	807 880 104	283.00
SLS-Schalter 3P 25 kA E-25A 4.5M	25	4,5	1	**HTN325E**	807 881 104	283.00
SLS-Schalter 3P 25 kA E-32A 4.5M	32	4,5	1	**HTN332E**	807 882 104	293.00
SLS-Schalter 3P 25 kA E-35A 4.5M	35	4,5	1	**HTN335E**	807 889 104	293.00
SLS-Schalter 3P 25 kA E-40A 4.5M	40	4,5	1	**HTN340E**	807 883 104	300.00
SLS-Schalter 3P 25 kA E-50A 4.5M	50	4,5	1	**HTN350E**	807 884 104	300.00
SLS-Schalter 3P 25 kA E-63A 4.5M	63	4,5	1	**HTN363E**	807 885 104	318.00
SLS-Schalter 3P 25 kA E-80A 4.5M	80	4,5	1	**HTN380E**	807 886 104	320.00
SLS-Schalter 3P 25 kA E-100A 4.5M	100	4,5	1	**HTN390E**	807 887 104	320.00
SLS-Schalter, 4-polig, E-Charakteristik						
- 1-polig schaltend						
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-16A 6M	16	6	1	**HTN616E**	807 719 104	363.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-20A 6M	20	6	1	**HTN620E**	807 720 104	363.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-25A 6M	25	6	1	**HTN625E**	807 721 104	363.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-32A 6M	32	6	1	**HTN632E**	807 722 104	367.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-35A 6M	35	6	1	**HTN635E**	807 729 104	367.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-40A 6M	40	6	1	**HTN640E**	807 723 104	379.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-50A 6M	50	6	1	**HTN650E**	807 724 104	404.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-63A 6M	63	6	1	**HTN663E**	807 725 104	404.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-80A 6M	80	6	1	**HTN680E**	807 726 104	406.00
SLS-Schalter 3P+N 25 kA E-100A 6M	100	6	1	**HTN690E**	807 727 104	406.00

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
HZT611	**Sammelschienenadapter für HTN1, 1-polig** - Breite 27 mm - max. Belastung: 63 A - Sammelschienenabstand 40 mm				
	Sammelschienenadapter 1P L1 SLS HTN1	3	**HZT611**	807 998 004	57.40
	Sammelschienenadapter 1P L2 SLS HTN1	3	**HZT612**	807 998 104	55.00
	Sammelschienenadapter 1P L3 SLS HTN1	3	**HZT613**	807 998 204	57.40
HZT631	**Sammelschienenadapter für HTN3, 3-polig** - Breite 81 mm - max. Belastung: 100 A - Sammelschienenabstand 40 mm				
	Sammelschienenadapter 3P SLS HTN3	3	**HZT631**	807 998 304	91.50
HZT661	**Sammelschienenadapter für HTN6, 4-polig** - Breite 108 mm - mit N-Anschluss - max. Belastung: 100 A - Sammelschienenabstand 40 mm				
	Sammelschienenadapter 3P+N SLS HTN6	3	**HZT661**	807 998 404	113.50
HZT511	**Multifunktionsverschluss Ersatzteil**				
	Multifunktionsverschluss 1-polig	1	**HZT511**	807 999 004	7.30
	Multifunktionsverschluss 3-polig	1	**HZT531**	807 999 104	6.85
	Multifunktionsverschluss 3-polig + N	1	**HZT561**	807 999 204	10.50
HZT532	**Sperrteil**				
	Sperrteil aus Stahlblech, 3-polig	1	**HZT532**	807 994 304	18.45
S014	**Vorhängeschloss** - mit drei Schlüsseln - unterschiedliche Schliessung				
	Vorhängeschloss	1	**S014**	807 994 004	9.05

Auslösekennlinien:
- Auslösecharakteristik E

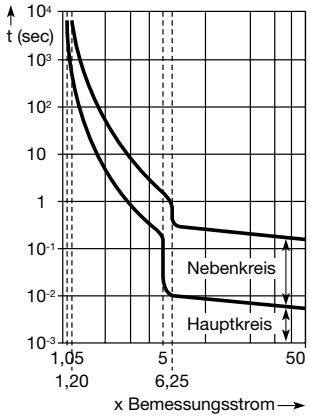

Kurzschlussselektivität in der Kaskade SLS – LS



Unabhängig vom Bemessungsstrom des Hauptsicherungsautomaten besteht zu nachgeschalteten Sicherungsautomaten mit Bemessungsschaltvermögen

6000 / 3 bzw. 10000 / 3

Kurzschlussselektivität bis mindestens 6 bzw. 10 kA.

Kurzschlussselektivität in der Kaskade NH gG – SLS – LS



NH00gG	SLS E-Charakteristik	LS-Schalter B-Charakteristik	Selektivitäts-grenze
63 A	35 A	16 A	> 6 kA
63 A	40 A	16 A	> 6 kA
63 A	40 A	25 A	> 6 kA
63 A	50 A	16 A	> 6 kA
63 A	50 A	25 A	> 6 kA
63 A	63 A	16 A	> 6 kA
63 A	63 A	25 A	> 6 kA

Normen	**HTN…E** **VDE-Prüfinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung VDE-REG.-Nr.B211, E-DIN VDE 0643:200-09 Abschnitt 5 bis 8.18 und DIN EN 60947-1 (VDE 0660 Teil 100): 200212, EN 60947-1:1999 Abschnitt 8.2.5.2, 8.2.5.3**	**HTN…C** **VDE-Prüfinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung VDE-REG.-Nr.B211, E-DIN VDE 0643:200-09 Abschnitt 5 bis 8.18 und DIN EN 60947-1 (VDE 0660 Teil 100): 200212, EN 60947-1:1999 Abschnitt 8.2.5.2, 8.2.5.3**
Auslösecharakteristik E nach E DIN VDE 0643 E DIN VDE 0645	Überlast: 1,05 - 1,2 x I_n Kurzschluss: 5 - 6,25 x I_n	Überlast: 1,13 - 1,45 x I_n Kurzschluss: 6,5 - 10 x I_n
Bemessungsspannung	230/400 V~	
Bemessungsströme	16 bis 100 A	
Polzahl	1-polig, 3-polig und 4-polig (einpolig schaltend)	
Bemessungsfrequenz	50 Hz	
Bemessungsschaltvermögen	min. 25 kA	
Gerätelebensdauer elektrisch	min. 1’000 Schaltspiele	
Gerätelebensdauer mechanisch	min. 9’000 Schaltspiele	
Isolationskoordination nach DIN VDE 0110 Teil 1/4.97	Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3 bei 400 V Bemessungsspannung	
Kontaktstellungsanzeige nach IEC 947-3/1990	Rot = EIN Grün = AUS	
Hüllmasse nach DIN 43 880	Baugrösse 2 (mit Sammelschienen: Baugrösse 6)	
Gerätetiefe	88 mm	
Befestigung auf Hutschienen nach DIN EN 50 022/05.78	Schnellbefestigung oder auf Sammelschienen 40 mm über Adapter	
Gebrauchslage	ausschliesslich senkrecht	
Anschlussklemmen	Käfigklemmen massiv, mehrdrahtig 1,5 – 50 mm² flexibel 1,5 – 35 mm² **quick**connect 1,5 – 4 mm²	
Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C	
Lagertemperatur	-25 °C bis +60 °C	
Uimp **U 1,2 bei NN**	6 kV mit Trennfunktion 9,8 kV min.	

Masszeichnungen SLS-Schalter 1-polig und 3-polig

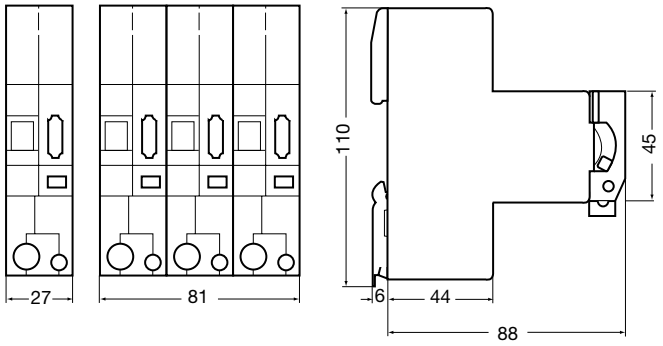

Überspannungsableiter
Ein Muss für die sichere Elektroinstallation

07

Seite

Kombi-Überspannungsableiter	248
Überspannungsableiter	252

Kompakter Alleskönner
Kombi-Über-spannungsableiter

Gegen 30 % aller Elektronikschäden sind auf Überspannung von Blitzentladungen und Schalthandlungen in elektrischen Anlagen zurückzuführen. Neben der Wiederinstandsetzung sind Ausfälle und Aufwand bei einem Schaden immens. Eingebaute Blitz- und Überspannungsschutzgeräte von Hager sorgen zusammen mit einem funktionierenden Potentialausgleich für einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb. Für den umfassenden Blitz- und Überspannungsschutz hat Hager den Kombi-Ableiter im Angebot. Der Vorteil dieser Geräte: Sie vereinen die Funktionen Blitz- und Überspannungsschutz Typ 1, Typ 2 und Typ 3 in einem Gerät.

Vorteile:

- Der Kombi-Ableiter besteht aus steckbaren Einzelmodulen, welche einfach ausgetauscht werden können
- Modulare kompakte Bauweise
- Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt (Wechselkontakt)
- Mit Funktions-/Defektanzeige (grün/rot)
- Leckstromfrei

Technische Merkmale:

- Anforderungsklasse Typ 1 + Typ 2
- Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät: Typ 1 + Typ 2 (≤ 10 m zum Endgerat = Typ 1 + Typ 2 + Typ 3)
- Blitzstossstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-N-PE] (Itotal) 100 kA
- Tiefer Schutzpegel Up: ≤ 1.5 kV

Expert tips



01

Steckmodul
Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel dank Stecksystem.



02

Platzsparend
Kompakte Baugrösse von 8 Modulbreiten (Ausführung 4-polig) ermöglichen eine Platzsparende Ausführung in der Anlage.

03

Integrierte Anzeige
Klare Visualisierung der Betriebsbereitschaft durch eine betriebsstromfeie Funktions-/ Defektanzeige (grün/rot).

04

Überwachung
Mit Fernmeldekontakt für die Überwachung (potentialfreier Wechsel-kontakt).



05

Leckstromfrei
Für den Einsatz im Vorzählerbereich geeignet.

Kombi-Überspannungsableiter Typ 1 + Typ 2:
Kombi-Überspannungsableiter auf Funkenstreckenbasis zum Schutz von Anlagen bei Überspannungen und direkten Blitzeinschlägen.
- Funkenstrecke-Technologie
- Leckstromfrei
- Für Einsatz im Vorzählerbereich geeignet
- Für Montage auf 35 mm Hutschiene
- Integrierte Funktions- / Defektanzeige (grün/rot)
- Mit Fernmeldekontakt(potentialfreier Wechselkontakt)

Technische Daten:
- Bemessungsspannung U_n 230 / 400 V AC
- Höchste Dauerspannung U_c 264 V AC
- Blitzstossstrom (10/350 µs)
  I_{imp} 25 kA
  75 kA (L1+L2+L3-PEN)
  100 kA (L1+L2+L3-N-PE)
- Schutzpegel $U_p \leq$ 1.5 kV

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
- Typ 1 + Typ 2
- Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 (≤ 5 m)

Normen:
- EN 61643-11

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
SPA800	**Kombi-Überspannungsableiter, 3-polig** - Typ 1 + Typ 2 - Schutzpegel $U_p \leq$ 1.5 kV - Blitzstossstrom (10/350 µs) I_{imp} 25 kA (L-PEN), 75 kA (L1+L2+L3-PEN) - Leckstromfrei - für TN-C - mit Fernmeldekontakt					
	Kombi-Überspannungsableiter 3P 75kA T1+T2 TNC FM	6	1	★SPA800	808 423 504	766.00
SPA801	**Kombi-Überspannungsableiter, 4-polig** - Typ 1 + Typ 2 - Schutzpegel $U_p \leq$ 1.5 kV - Blitzstossstrom (10/350 µs) I_{imp} 25 kA (L-N-PEN), 100 kA (L1+L2+L3-N-PE) - Leckstromfrei - für TT/TN-S - mit Fernmeldekontakt					
	Kombi-Überspannungsableiter 4P 100kA T1+T2 TNS FM	8	1	★SPA801	808 423 604	902.00

SPA081

Bezeichnung	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Steckmodul			
Steckmodul L für SPA800 / SPA801	★SPA081	808 490 034	284.00
Steckmodul N-PE für SPA801	★SPA001N	808 490 024	346.00

Kombi-Überspannungs-ableiter mit integrierter Ableitvorsicherung

Mit dem neuen Kombi-Überspannungsableiter mit integrierter Ableitvorsicherung, erweitert Hager das Sortiment im Bereich Überspannungsschutz.
Die optimale Verbindung aus Anlagenschutz und Platzbedarf erfüllen nicht nur die Anforderungen an eine platzsparende Ausführung einer Schaltanlage, sondern auch die Schutzanforderung bei gefährlichen Überspannungen.

Vorteile:

- Kompakte Ausführung
- Blitzstromtragfähige Ableitvorsicherung im Gerät integriert
- Montageart auf 35 mm DIN-Schiene nach EN 60715
- Mit potentialfreiem Fernmeldekontakt (Wechselkontakt)
- Mit Funktions-/Defektanzeige (grün / rot)
- Leckstromfrei

Technische Merkmale:

- Norm: EN 61643-11
- Anforderungsklasse Typ 1
- Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät: Typ 1 + Typ 2 (≤ 10 m zum Endgerät = Typ 1 + Typ 2 + Typ 3)
- Hohes Blitzstrom-Ableitvermögen I_{imp}: 25 kA
- Tiefer Schutzpegel U_p: ≤ 1.5 kV (inkl. Vorsicherung)

Expert tips



01

Zwei in Einem
Überspannungsschutz auf Funkenstreckenbasis und Ableitvorsicherung integriert in einem Gerät.

02

Platzsparend
Kompakte Baugrösse von 2 Modulbreiten ermöglichen eine Platzsparende Ausführung in der Anlage.

03

Integrierte Anzeige
Klare Visualisierung der Betriebsbereitschaft durch eine betriebsstromfeie Funktions-/ Defektanzeige (grün/rot).

04

Überwachung
Version mit Fernmeldekontakt für die Überwachung (potentialfreier Wechselkontakt).



05

Leckstromfrei
Für den Einsatz im Vorzählerbereich geeignet.

Kombi-Überspannungsableiter Typ 1 mit integrierter Ableitvorsicherung:
Kombi-Überspannungsableiter auf Funkenstreckenbasis zum Schutz von Anlagen bei Überspannungen und direkten Blitzeinschlägen.
- Integrierte Ableitvorsicherung
- Funkenstrecke-Technologie
- Leckstromfrei
- Für Montage auf 35 mm Hutschiene
- Integrierte Funktions-/ Defektanzeige (grün/rot)
- 1-polig, Zwei-Modul breit
- Mit Fernmeldekontakt (potentialfreier Wechselkontakt)

Technische Daten:
- Bemessungsspannung U_n 230 V AC
- Höchste Dauerspannung U_c 255 V AC
- Blitzstossstrom (10/350 µs) I_{imp} 25 kA
- Schutzpegel Up ≤ 1,5 kV
- Folgestromlöschfähigkeit I_{fi} 50 kA_{eff}
- Folgestrombegrenzung/Selektivität:
  Nichtauslösen einer 20 A gG Sicherung bis 50 kA_{eff}
- Bemessungsausschaltvermögen des internen Backup-Schutz 100 kA
- Kurzschlussfestigkeit (I_{SCCR}) 100 kA_{eff} (220 kA_{peak})

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
- Typ 1 + Typ 2
- Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 (≤ 10 m)

Normen:
- EN 61643-11

SPA180

SPA180N

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Kombi-Überspannungsableiter 1-polig					
- mit integrierter Ableitvorsicherung - Blitzstossstrom (10/350 µs) I_{imp} 25 kA					
Kombi-Ableiter T1+T2 1P 25kA Sich. FM	2	1	★**SPA180**	808 423 804	361.00
Kombi-Ableiter T1+T2 N-PE 100kA Sich. FM	2	1	★**SPA180N**	808 423 204	375.00

SPA080

SPA001N

Steckmodul					
Steckmodul für SPA180	2	1	★**SPA080**	808 480 004	290.00
Steckmodul für SPA180N	2	1	★**SPA001N**	808 490 024	346.00

Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF

KBN380



KBN381

KBN480

Erdungsbügel

- für TN-C-Netz (3+0): 1x KBN380, 3x SPA180
- für TN-S/TT-Netz (3+1): 1x KBN381, 3x SPA180, 1x SPA180N
- für TN-S-Netz (4+0): 1x KBN480, 4x SPA180

Erdungsbügel 3P 35mm² für SPA180	50	★KBN380	808 493 004	11.35
Erdungsbugel 3P+N 35mm² 90° für SPA180N	28	★KBN381	808 493 014	40.80
Erdungsbügel 4P 35mm² für SPA180	50	★KBN480	808 494 004	12.35

Überspannungsableiter Typ 2: Anschlussfertiger Überspannungsableiter mit gestecktem Schutzmodul auf Varistor- und Funkenstreckenbasis zum Schutz von Anlagen bei Überspannungen.
- Für Montage auf 35 mm Hutschiene
- Integrierte Funktions- / Defektanzeige (grün/rot)
- Versionen mit Fernmeldekontakt (potentialfreier Wechselkontakt)

Technische Daten:
- Bemessungsspannung Un 230 / 400 V AC
- Blitzstossstrom (10/350 µs) I_{imp} bis 40 kA
- Schutzpegel $U_p \leq 1.5$ kV

Normen:
EN 61643-11

SPB115

SPB215

SPB315

SPB415

SPB015

Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Überspannungsableiter, 1-polig					
- Typ 2 (Klasse C: Mittelschutz) - Nennableitstossstrom (8/20 µs) (I_n) 20 kA					
Überspannungsableiter 1P 20kA T2 TN	1	1	★ SPB115	808 415 324	82.40
Überspannungsableiter, 2-polig					
- Typ 2 (Klasse C: Mittelschutz) - Nennableitstossstrom (8/20 µs) (In) 20 kA - max. Ableitstossstrom (8/20 µs) (Imax) 40 kA					
Überspannungsableiter 2P 40kA T2 TT/TNS FM	2	1	★ SPB215	808 412 014	154.50
Überspannungsableiter, 3-polig					
- Typ 2 (Klasse C: Mittelschutz) - Nennableitstossstrom (8/20 µs) (I_n) 20 kA - max. Ableitstossstrom (8/20 µs) (I_{max}) 40 kA					
Überspannungsableiter 3P 40kA T2 TNC FM	3	1	★ SPB315	808 413 124	165.00
Überspannungsableiter, 4-polig					
- Typ 2 (Klasse C: Mittelschutz) - Nennableitstossstrom (8/20 µs) (I_n) 20 kA - max. Ableitstossstrom (8/20 µs) (I_{max}) 40 kA					
Überspannungsableiter 4P 40kA T2 TT/TNS	4	1	★ SPB413	808 418 224	195.50
Überspannungsableiter 4P 40kA T2 TT/TNS FM	4	1	★ SPB415	808 417 324	206.00
Steckmodul, 1-polig					
- Typ 2 (Klasse C: Mittelschutz)					
Steckmodul L T2	1	1	★ SPB015	808 490 134	82.40
Steckmodul N-PE T2	1	1	★ SPB015N	808 490 234	103.00

Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen:
Dieser Ableiter dient zum Schutz gegen indirekten Blitzschlag auf der DC-Seite bei Photovoltaik-Anwendungen.
- Für Montage auf 35 mm Hutschiene
- Integrierte Funktions- / Defektanzeige (grün/rot)

Technische Daten:
- Schutzpegel $U_p \leq 3{,}7$ kV
- Max. PV-Spannung $U_{CPV} \leq 1170$ V DC
- Gesamtableitstossstrom (8/20) µs I_{total} 40 kA
- Nennableitstossstrom (8/20 µs) (DC+/DC-) I_n 15 kA

Normen:
- EN 61643-11 SPD
- für Einsatz in PV-Anlagen IEC 60364-7-712

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
SPV340	**Überspannungsableiter, 3-polig** - Typ 2 (Klasse C: Mittelschutz) - Nennableitstossstrom (8/20 µs) (I_n) 15 kA - max. Ableitstossstrom (8/20 µs) (I_{max}) 40 kA					
	Überspannungsableiter 3P 40kA T2 PV	3	1	★SPV340	808 418 724	247.00
SPV040	**Steckmodul, 1-polig** - Typ 2 (Klasse C: Mittelschutz) - Für SPV340					
	Steckmodul 1P T2 PV +/-		1	★SPV040	808 490 634	82.40

Überspannungsableiter Typ 3:
Kompakter Überspannungs-ableiter mit gestecktem Schutzmodul auf Varistor- und Funkenstreckenbasis für den Schutz von Endgeräten.
- Für Montage auf 35 mm Hutschiene
- Integrierte Funktions- / Defektanzeige (grün/rot)

Technische Daten:
- Bemessungsspannung U_n 230 / 400 V AC
- Schutzpegel $U_p \leq 1.4$ kV

Normen:
- EN 61643-11

	Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
	Überspannungsableiter, 2-polig					
	- Typ 3 (Klasse D: Feinschutz) - Nennableitstossstrom (8/20 µs) (I_n) 5 kA					
 SPC203N	Überspannungsableiter 1P+N 5kA T3	1	1	★SPC203N	808 415 424	167.00
 SPC023N	Steckmodul 1P+N 5kA T3	1	1	★SPN023N	808 490 454	104.00

Überspannungsableiter Typ 3:
Kompakter Überspannungs-ableiter mit gestecktem Schutzmodul auf Varistor- und Funkenstreckenbasis für den Schutz von Endgeräten.
- Für Montage auf 35 mm Hutschiene
- Integrierte Funktions- / Defektanzeige (grün/rot)

Technische Daten:
- Bemessungsspannung U_n 230 / 400 V AC
- Nennableitstossstrom (8/20 µs) I_n 3 kA
- Schutzpegel $U_p \leq 1.4$ kV

Normen:
- EN 61643-11

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
	Überspannungsableiter, 4-polig					
	- Typ 3 (Klasse D: Feinschutz) - Nennableitstossstrom (8/20 µs) (I_n) 3 kA					
	Überspannungsableiter 3P+N 3kA T3	2	1	★SPC403N	808 418 524	195.50
	Steckmodul 3P+N 3kA T3	2	1	★SPC043N	808 490 654	122.50

SPC403N

SPC043N

Überspannungsableiter für Multimediaanwendungen:
Kompakte Überspannungsableiter für den Endgeräteschutz im Bereich Multimediaanwendungen.

SPK602

SPK603

SPK900

SPK700

SPK802

SPK806

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Überspannungsableiter für IP-Breitbandanschlüsse				
Überspannungsableiter für DSL, ADSL, ADSL2+ und ISDN	1	★SPK602	808 400 004	247.00
Überspannungsableiter VDSL	1	★SPK603	808 400 014	247.00
Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP Netzwerk				
Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet und VoIP	1	★SPK900	808 400 044	165.00
Überspannungsableiter Koaxial für SAT- und BK-Anlagen 75 Ohm				
Überspannungsableiter Koaxial	1	★SPK700	808 400 024	309.00
Überspannungsableiter Wetterstation				
Überspannungsableiter 2P Wetterstation	1	★SPK802	808 412 034	154.50
Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung				
Überspannungsableiter für Bussysteme	1	★SPK806	808 400 034	167.00

Motorschutzschalter

08

Seite

Motorschutzschalter	262
Zusatzeinrichtungen | Zubehör	264
Technik	266

Thermomagnetische Motorschutzschalter:
Diese Geräte dienen zum Schutz ein- oder dreiphasiger Motoren:
- Überstromschutz durch thermische Auslösung
- Kurzschlussschutz durch magnetische Auslösung

Das Einschalten erfolgt manuell. Das Ausschalten erfolgt manuell oder automatisch durch thermo-magnetische Schutzeinrichtung oder durch einen Fernauslöser. Es besteht die Möglichkeit, an dieses Gerät das folgende Zubehör anzubauen:
- Auslöser:
  - Arbeitsstromauslöser 230 V (MZ523N)
  - Unterspannungsauslöser 230 und 400 V (MZ528N und MZ529N)
- Hilfsschalter:
  - Hilfskontakte MZ520N und MZ522N
  - Fehlermeldekontakt MZ527N

Anschluss:
- Eindrähtig, mehrdrähtig, Litze mit Aderendhülse 1 - 6 mm²

Nennspannung:
230/400 V~

Gebrauchskategorie:
AC-3

Auslösecharakteristik Kurzschlussauslöser:
15,5 x In

Normen:
- EN 60947
- Sicherheitszeichen

▶ Seite 266

MM501N

KD303M

KF30M

KZ058

Bezeichnung	230 V (kW)	400 V (kW)	Breite in 17,5 mm	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Motorschutzschalter Grösse 1							
- Zum Schalten von 50/60-Hz-Drehstrommotoren mit den folgenden Nennleistungen in der Kategorie AC-3							
Motorschutzschalter 0,1 - 0,16 A	-	-	2,5	1	**MM501N**	501 210 200	84.50
Motorschutzschalter 0,16 - 0,25 A	-	0,06	2,5	1	**MM502N**	501 210 210	84.50
Motorschutzschalter 0,24 - 0,4 A	0,06	0,09	2,5	1	**MM503N**	501 210 220	84.50
Motorschutzschalter 0,4 - 0,63 A	0,09	0,12	2,5	1	**MM504N**	501 210 230	89.50
Motorschutzschalter 0,63 - 1 A	0,12	0,25	2,5	1	**MM505N**	501 210 240	99.50
Motorschutzschalter 1 - 1,6 A	0,25	0,55	2,5	1	**MM506N**	501 210 250	99.50
Motorschutzschalter 1,6 - 2,5 A	0,37	0,75	2,5	1	**MM507N**	501 210 260	102.50
Motorschutzschalter 2,5 - 4 A	0,75	1,5	2,5	1	**MM508N**	501 210 270	102.50
Motorschutzschalter 4 - 6,3 A	1,1	2,2	2,5	1	**MM509N**	501 210 280	102.50
Motorschutzschalter 6,3 - 10 A	2,2	4	2,5	1	**MM510N**	501 210 290	116.00
Motorschutzschalter 10 - 16 A	4	7,5	2,5	1	**MM511N**	501 210 300	116.00
Motorschutzschalter 16 - 20 A	5,5	9	2,5	1	**MM512N**	501 210 310	127.50
Motorschutzschalter 20 - 25 A	5,5	12,5	2,5	1	**MM513N**	501 210 320	152.50
Motorschutzschalter 25 - 32 A	7,5	15	2,5	1	**MM514N**	501 210 410	165.50
Phasenschienen 3-polig zu Motorschutzschalter Grösse 1							
- kompatibel mit je 1 Hilfsschalter							
Schienen für 2 Motorschutzschalter				10	**KD302M**	501 209 250	21.00
Schienen für 3 Motorschutzschalter				10	**KD303M**	501 209 260	24.95
Schienen für 4 Motorschutzschalter				10	**KD304M**	501 209 270	28.10
Anschlussklemme zu Motorschutzschalter Grösse 1							
- berührungssicher - Zum Anschluss an den Phasenschienen							
Anschlussklemme, 3-polig				10	**KF30M**	501 209 280	14.80
Berührungsschutzklappe							
- 1 Satz = 10 Kappen - Für die freien Phasenschienen-Anschlüsse							
Berührungsschutzklappe				1	**KZ058**	501 206 210	2.65

Thermomagnetische Motorschutzschalter:
Diese Geräte dienen zum Schutz ein- oder dreiphasiger Motoren:
- Überstromschutz durch thermische Auslösung
- Kurzschlussschutz durch magnetische Auslösung

Das Einschalten erfolgt manuell. Das Ausschalten erfolgt manuell oder automatisch durch thermo-magnetische Schutzeinrichtung oder durch einen Fernauslöser. Es besteht die Möglichkeit, an dieses Gerät das folgende Zubehör anzubauen:
- Auslöser:
  - Arbeitsstromauslöser 230 V (MZ523N)
  - Unterspannungsauslöser 230 und 400 V (MZ528N und MZ529N)
- Hilfsschalter:
  - Hilfskontakte MZ520N und MZ522N
  - Fehlermeldekontakt MZ527N

Anschluss:
- Eindrähtig, mehrdrähtig, Litze mit Aderendhülse 1 - 35 mm²

Nennspannung:
230/400 V~

Gebrauchskategorie:
AC-3

Auslösecharakteristik Kurzschlussauslöser:
15,5 x In

Normen:
- EN 60947

MM520N

Motorschutzschalter Grösse 2

- Zum Schalten von 50/60-Hz-Drehstrommotoren
  mit den folgenden Nennleistungen in der Kategorie AC-3

Bezeichnung	230 V (kW)	400 V (kW)	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Motorschutzschalter 10 - 16 A	4	7,5	3	1	**MM520N**	501 210 330	176.00
Motorschutzschalter 16 - 25 A	5,5	12,5	3	1	**MM521N**	501 210 340	201.00
Motorschutzschalter 25 - 32 A	7,5	15	3	1	**MM522N**	501 210 350	218.00
Motorschutzschalter 32 - 40 A	11	20	3	1	**MM523N**	501 210 360	242.00
Motorschutzschalter 40 - 50 A	14	25	3	1	**MM524N**	501 210 370	277.00
Motorschutzschalter 50 - 58 A	17	30	3	1	**MM525N**	501 210 380	285.00
Motorschutzschalter 55 - 63 A	18,5	34	3	1	**MM526N**	501 210 390	292.00

MZ520N

MZ527N

MZ528N

MZ521N

MZ530N

Bezeichnung	Charakteristik	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Hilfskontakte						
- Anbau MZ520N: auf der rechten Seite des Motorschutzschalters - Anbau MZ522N: vorne auf den Motorschutzschalter gesteckt, dadurch nicht mehr passend für DIN-Ausschnitt						
Hilfskontakte 3,5 A - 230 V~/2 A - 400 V~	1 Ö + 1 S	0,5	1	**MZ520N**	501 219 200	24.30
Hilfskontakte 1A - 230 V~/400 V~	1 S	0,5	1	**MZ522N**	501 219 100	12.55
Fehlermeldekontakt						
- Anbau: auf der rechten Seite des Motorschutzschalters						
Fehlermeldekontakt 3,5 A - 230 V~/2 A - 400 V~	1 S: Kurzschluss 1 S: Überlast u. Kurzschluss	0,5	1	**MZ527N**	501 219 220	37.40
Arbeitsstromauslöser						
- Anbau: auf der linken Seite des Motorschutzschalters						
Arbeitsstromauslöser- 50 Hz	230 V~	1	1	**MZ523N**	501 219 210	55.80
Unterspannungsauslöser						
- Anbau: auf der linken Seite des Motorschutzschalters						
Unterspannungsauslöser - 50 Hz	230 V~	1	1	**MZ528N**	501 217 200	53.90
Unterspannungsauslöser - 50 Hz	400 V~	1	1	**MZ529N**	501 217 205	53.90
Aufbaugehäuse zu Motorschutzschalter Grösse 1						
- Wasserdicht IP55 - B. 80 x H. 158 x T. 125,5 mm - zum Betätigen des Motorschutzschalters ohne öffnen des Gehäuse						
Aufbaugehäuse mit Drehgriff aussen			1	**MZ521N**	501 216 200	33.90
Separater Not-AUS-Taster						
- Schutzart: IP65 - Schlagtaste mit Verklinkung - ermöglicht Not-Ausschaltung des Motorschutzschalters über Auslöser						
Not-AUS-Taster			1	**MZ530N**	501 210 990	67.70

	Bezeichnung	Charakteristik	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
	Separater Not-AUS-Taster mit Schlüssel - Schutzart: IP65 - mit Verklinkung - Entriegelung mit Schlüssel					
MZ531N 	Not-AUS-Taster 230/400 V~	1 Ö + 1 S	1	**MZ531N**	501 210 991	103.50

Technische Daten

	Motorschutz-schalter Grösse 1	Motorschutz-schalter Grösse 2
Normen	EN 60947-4-1	EN 60947-4-1
Bemessungsbetriebs-spannung 230 V - 690 V~	230 V - 690 V~	230 V - 690 V~
Bemessungs-betriebsstrom	max. 32 A	max. 63 A
Bemessungsstoss-spannungsfestigkeit	6 kV	6 kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Lebensdauer, elektrisch	50'000 AC 3	15'000 AC 3
Einschaltdauer	100 % ED	100 % ED
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +55 °C	-25 °C bis +55 °C
Anschlussquerschnitt	1-6 mm²	1-35 mm²

Anschlusschema für Einphasenmotor



Auslösekennlinie



Zubehör

• Hilfskontakte 1 Ö + 1 S: MZ520N

230 V~ 3,5 A
400 V~ 2 A



• Hilfskontakte 1 S: MZ522N

230 - 400 V~ 1 A

• Fehlermeldekontakt 2 S: MZ527N

schaltet bei Kurzschluss (magnetische Auslösung)

schaltet bei Überlast und Kurzschluss (thermische und magnetische Auslösung)

• Arbeitsstromauslöser: MZ523N

230 V~
0,7 bis 1,1 U_n

MMS Grösse 1, maximale Bemessungsleistung AC-3:

220 V 230 V 240 V kW	380 V 400 V 415 V kW	440 V kW	500 V kW	660 V 690 V kW	Einstellbereich
-	-	-	-	0,06	0,1 - 0,16 A
-	0,06	0,06	0,06	0,12	0,16 - 0,25 A
0,06	0,09	0,12	0,12	0,18	0,25 - 0,40 A
0,09	0,12	0,18	0,25	0,25	0,40 - 0,63 A
0,18	0,25	0,25	0,37	0,55	0,63 - 1,0 A
0,25	0,55	0,55	0,75	1,1	1,0 - 1,6 A
0,37	0,75	1,1	1,1	1,5	1,6 - 2,5 A
0,75	1,5	1,5	2,2	3	2,5 - 4,0 A
1,1	2,2	3	3	4	4,0 - 6,3 A
2,2	4	4	4	7,5	6,3 - 10 A
4	7,5	9	9	12,5	10 - 16 A
5,5	9	11	12,5	15	16 - 20 A
5,5	12,5	12,5	15	22	20 - 25 A
7,5	15	15	22	30	25 - 32 A

MMS Grösse 2, maximale Bemessungsleistung AC-3:

220 V 230 V 240 V kW	380 V 400 V 415 V kW	440 V kW	500 V kW	660 V 690 V kW	zone de réglage
4	7,5	9	9	12,5	10 - 16 A
5,5	12,5	12,5	15	22	16 - 25 A
7,5	15	17,5	22	22	24 - 32 A
11	20	22	24	30	32 - 40 A
14	25	30	30	45	40 - 50 A
17	30	37	37	55	50 - 58 A
18,5	34	37	45	55	55 - 65 A

• Unterspannungsauslöser: MZ 528N 230 V~,
MZ 529N 400 V~

Haltespannung 0,85 x U_n
Abfallspannung 0,7 bis 0,35 x U_n

MMS Grösse 1, Schaltvermögen Iq (Bedingter Bemessungskurz-schlussstrom Iq nach IEC/EN 60947-4-1)

	230 V Iq (kA)	400 V Iq (kA)	440 V Iq (kA)	500 V Iq (kA)	690 V Iq (kA)
MM501N	150	150	100	100	100
MM502N	150	150	100	100	100
MM503N	150	150	100	100	100
MM504N	150	150	100	100	100
MM505N	150	150	100	100	100
MM506N	150	150	100	100	5*
MM507N	150	150	100	100	3*
MM508N	150	150	100	100	3*
MM509N	150	150	100	42*	3*
MM510N	150	150	42*	42*	3*
MM511N	50*	50*	15*	15*	3*
MM512N	50*	50*	15*	15*	3*
MM513N	50*	50*	10*	6*	3*
MM514N	40*	40*	10*	6*	3*

Keine erforderliche Vorsicherung

(*) erforderliche Vorsicherung, wenn der Kurzschussstrom diesen Wert übersteigt . Schaltvermögen bis 100 kA erreichbar mit Vorsicherung:
- 100 A gG Iq = 30 kA
- 50 A gG Iq = 100 kA

• Gehäuse wasserdicht IP55: MZ521N
Ermöglicht das Betätigen des Motorschutzschalters mit dem aussen angeordneten Drehgriff.

• Not-AUS-Taste: MZ530N
- mit Verklinkung
- mit Verklinkung, Entrieglung mit Schlüssel: **MZ531N**

Ermöglicht die Not-Ausschaltung von Motoren aus Entfernung über einen an den Motorschutzschalter angebauten Auslöser (MZ523N, MZ528N oder MZ529N).

Montage des Zubehörs (ohne Werkzeug) :



MM5N + MZ520N/MZ527N**
MM5N + MZ527N + MZ520N**

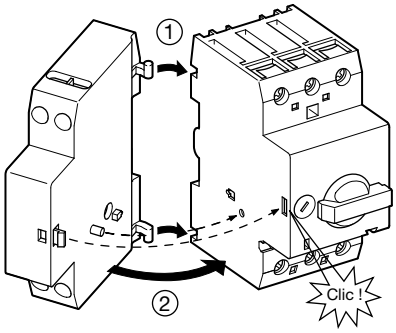

MM5N + MZ523N**
MM5N + MZ528N**
MM5N + MZ529N**



Leistungsschütze

09

Seite

Leistungsschütze 3-polig	270
Leistungsschütze 4-polig	274
Lampenlastschütze für Beleuchtungsanwendungen	276
Hilfsschütze	278
Motorschutzrelais / Thermorelais	280
Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz)	281
Übersicht	282
Technik	289



EV00701C



EV00710C

Bezeichnung	P_e kW 400 V 3P AC-3	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Leistungsschütze 3-polig, bis 38 A bei AC-3					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 230 V AC					
Schütz 3P + 1Ö, 7 A bei AC-3	3	1	**EV00701C**	507 476 010	27.75
Schütz 3P + 1S, 7 A bei AC-3	3	1	**EV00710C**	507 476 030	27.75
Schütz 3P + 1Ö, 9 A bei AC-3	4	1	**EV00901C**	507 476 130	30.90
Schütz 3P + 1S, 9 A bei AC-3	4	1	**EV00910C**	507 476 020	30.90
Schütz 3P + 1Ö, 12 A bei AC-3	5.5	1	**EV01201C**	507 476 070	35.60
Schütz 3P + 1S, 12 A bei AC-3	5.5	1	**EV01210C**	507 476 180	35.60
Schütz 3P + 1Ö, 15.5 A bei AC-3	7.5	1	**EV01501C**	507 476 080	43.15
Schütz 3P + 1S, 15.5 A bei AC-3	7.5	1	**EV01510C**	507 476 170	43.15
Schütz 3P + 1S, 18 A bei AC-3	7.5	1	**EV01810C**	507 476 200	50.60
Schütz 3P + 1S, 25 A bei AC-3	11	1	**EV02510C**	507 476 240	67.90
Schütz 3P + 1S, 32 A bei AC-3	15	1	**EV03210C**	507 476 400	96.30
Schütz 3P + 1S, 38 A bei AC-3	18.5	1	**EV03810C**	507 476 440	115.00



EV00710D

Leistungsschütze 3-polig, bis 38 A bei AC-3					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V AC					
Schütz 3P + 1S, 7 A bei AC-3	3	1	**EV00710D**	507 476 034	27.75
Schütz 3P + 1S, 9 A bei AC-3	4	1	**EV00910D**	507 476 144	30.90
Schütz 3P + 1S, 12 A bei AC-3	5.5	1	**EV01210D**	507 476 064	35.60
Schütz 3P + 1S, 15.5 A bei AC-3	7.5	1	**EV01510D**	507 476 044	43.15
Schütz 3P + 1S, 18 A bei AC-3	7.5	1	**EV01810D**	507 476 214	50.60
Schütz 3P + 1S, 25 A bei AC-3	11	1	**EV02510D**	507 476 294	67.90
Schütz 3P + 1S, 32 A bei AC-3	15	1	**EV03210D**	507 476 424	96.30
Schütz 3P + 1S, 38 A bei AC-3	18.5	1	**EV03810D**	507 476 444	115.00



EV00710E

Leistungsschütze 3-polig, bis 38 A bei AC-3					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V DC					
Schütz 3P + 1S, 7 A bei AC-3	3	1	**EV00710E**	507 476 114	34.25
Schütz 3P + 1S, 9 A bei AC-3	4	1	**EV00910E**	507 476 054	35.50
Schütz 3P + 1S, 12 A bei AC-3	5.5	1	**EV01210E**	507 476 124	37.40
Schütz 3P + 1S, 15.5 A bei AC-3	7.5	1	**EV01510E**	507 476 094	52.70
Schütz 3P + 1S, 18 A bei AC-3	7.5	1	**EV01810E**	507 476 224	75.30
Schütz 3P + 1S, 25 A bei AC-3	11	1	**EV02510E**	507 476 314	89.00
Schütz 3P + 1S, 32 A bei AC-3	15	1	**EV03210E**	507 476 514	123.00
Schütz 3P + 1S, 38 A bei AC-3	18.5	1	**EV03810E**	507 476 464	148.50

EVA001



EVA002

EVA005



EVA007

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfskontakte für frontseitigen Anbau				
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EV007-10…EV038-10	1	**EVA001**	507 491 214	7.60
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EV007-10…EV038-10	1	**EVA002**	507 492 254	13.85
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EV007…EV038	1	**EVA005**	507 491 274	7.60
Hilfskontakt 4S zu EV007…EV038	1	**EVA006**	507 494 244	13.85
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EV007…EV038	1	**EVA007**	507 492 284	13.85
Hilfskontakt 4Ö zu EV007…EV038	1	**EVA008**	507 495 124	13.85

EVA801

Verbindungsadapter zu Motorschutzschalter				
Adapter Schütze EV007…EV015 und MM5…N	1	**EVA801**	507 499 160	6.15
Adapter Schütze EV018…EV038 und MM5…N	1	**EVA802**	507 499 170	6.15

EVA201

RC Löschglieder				
RC Löschglied 230 VAC zu EV007**C…EV015**C	1	**EVA201**	507 990 150	7.70
RC Löschglied 230 VAC zu EV01810C…EV03810C	1	**EVA202**	507 499 360	11.60
RC Löschglied 24 VAC zu EV00710D…EV01510D	1	**EVA204**	507 499 380	7.70
RC Löschglied 24 VAC zu EV01810D…EV03810D	1	**EVA205**	507 499 540	11.60

EVA101

Mechanische Verriegelungen				
Mechanische Verriegelung zu EV007…EV015	1	**EVA101**	507 498 210	7.70
Mechanische Verriegelung zu EV018…EV038	1	**EVA102**	507 498 320	7.70



EV040C

Bezeichnung	P_e kW 400 V 3P AC-3	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Leistungsschütze 3-polig, von 40 A bis 170 A bei AC-3					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 230 V AC - Ab 80 A nicht mehr auf eine Hutschiene montierbar					
Schütz 3P, 40 A bei AC-3	18.5	1	**EV040C**	507 475 420	122.50
Schütz 3P, 50 A bei AC-3	22	1	**EV050C**	507 476 600	150.50
Schütz 3P, 65 A bei AC-3	30	1	**EV065C**	507 476 620	209.00
Schütz 3P, 72 A bei AC-3	37	1	**EV072C**	507 476 800	235.00
Schütz 3P, 80 A bei AC-3	37	1	**EV080C**	507 476 820	263.00
Schütz 3P, 95 A bei AC-3	45	1	**EV095C**	507 476 830	324.00
Schütz 3P, 115 A bei AC-3	55	1	**EV115C**	507 476 910	393.00
Schütz 3P, 150 A bei AC-3	75	1	**EV150C**	507 476 960	511.00
Schütz 3P, 170 A bei AC-3	90	1	**EV170C**	507 476 870	613.00



EV040D

Leistungsschütze 3-polig, von 40 A bis 72 A bei AC-3					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V AC					
Schütz 3P, 40 A bei AC-3	18.5	1	**EV040D**	507 476 534	122.50
Schütz 3P, 50 A bei AC-3	22	1	**EV050D**	507 476 604	150.50
Schütz 3P, 65 A bei AC-3	30	1	**EV065D**	507 476 684	209.00
Schütz 3P, 72 A bei AC-3	37	1	**EV072D**	507 476 804	235.00



EV040E

Leistungsschütze 3-polig, von 40 A bis 72 A bei AC-3					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V DC					
Schütz 3P, 40 A bei AC-3	18.5	1	**EV040E**	507 476 574	161.50
Schütz 3P, 50 A bei AC-3	22	1	**EV050E**	507 476 634	204.00
Schütz 3P, 65 A bei AC-3	30	1	**EV065E**	507 476 764	284.00
Schütz 3P, 72 A bei AC-3	37	1	**EV072E**	507 476 834	318.00

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfskontakte für frontseitigen Anbau				
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EV040…EV170	1	**EVA003**	507 491 620	7.60
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EV040…EV170	1	**EVA004**	507 492 650	13.85

EVA003



EVA004

Verbindungsadapter zu Motorschutzschalter				
Adapter Schütze EV040…EV072 und MM52…N	1	**EVA803**	507 499 180	38.80

EVA803

RC Löschglieder				
RC Löschglied 230 VAC zu EV040C…EV095C	1	**EVA203**	507 499 240	12.95
RC Löschglied 24 VAC zu EV040D…EV095D	1	**EVA206**	507 499 630	12.95

EVA203

Mechanische Verriegelungen				
Mechanische Verriegelung zu EV040…EV072	1	**EVA103**	507 498 340	10.10
Mechanische Verriegelung zu EV080…EV170	1	**EVA104**	507 498 280	98.00

EVA103

Bezeichnung	I_e [A] 40°C 3PN AC-1	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Leistungsschütze 4-polig, bis 200 A bei AC-1					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 230 V AC					
- Ab 125 A nicht mehr auf eine Hutschiene montierbar					
Schütz 4P, 22 A bei AC-1	22	1	**EVN022C**	507 476 230	42.30
Schütz 4P + 1S, 32 A bei AC-1	32	1	**EVN03210C**	507 476 460	55.60
Schütz 4P + 1S, 45 A bei AC-1	45	1	**EVN04510C**	507 476 650	79.70
Schütz 4P, 63 A bei AC-1	63	1	**EVN063C**	507 476 680	151.50
Schütz 4P, 80 A bei AC-1	80	1	**EVN080C**	507 476 860	248.00
Schütz 4P, 125 A bei AC-1	125	1	**EVN125C**	507 476 890	351.00
Schütz 4P, 160 A bei AC-1	160	1	**EVN160C**	507 476 840	441.00
Schütz 4P, 200 A bei AC-1	200	1	**EVN200C**	507 476 940	588.00



EVN022C



EVN03210C

Bezeichnung	I_e [A] 40°C 3PN AC-1	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Leistungsschütze 4-polig, bis 80 A bei AC-1					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V AC					
Schütz 4P, 22 A bei AC-1	22	1	**EVN022D**	507 476 264	42.30
Schütz 4P + 1S, 32 A bei AC-1	32	1	**EVN03210D**	507 476 474	55.60
Schütz 4P + 1S, 45 A bei AC-1	45	1	**EVN04510D**	507 476 654	79.70
Schütz 4P, 63 A bei AC-1	63	1	**EVN063D**	507 476 614	151.50
Schütz 4P, 80 A bei AC-1	80	1	**EVN080D**	507 476 814	248.00



EVN022D



EVN03210D

Bezeichnung	I_e [A] 40°C 3PN AC-1	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Leistungsschütze 4-polig, bis 160 A bei AC-1					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V DC					
Schütz 4P, 22 A bei AC-1	22	1	**EVN022E**	507 476 274	63.30
Schütz 4P + 1S, 32 A bei AC-1	32	1	**EVN03210E**	507 476 584	81.80
Schütz 4P + 1S, 45 A bei AC-1	45	1	**EVN04510E**	507 476 694	97.10
Schütz 4P, 63 A bei AC-1	63	1	**EVN063E**	507 476 624	189.00
Schütz 4P, 80 A bei AC-1	80	1	**EVN080E**	507 476 904	281.00
Schütz 4P, 125 A bei AC-1	125	1	**EVN125E**	507 476 134	354.00
Schütz 4P, 160 A bei AC-1	160	1	**EVN160E**	507 476 174	447.00



EVN022E



EVN03210E

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfskontakte für frontseitigen Anbau				
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EVN022…EVN045	1	**EVA001**	507 491 214	7.60
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EVN022…EVN045	1	**EVA002**	507 492 254	13.85
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EVN022…EVN045	1	**EVA005**	507 491 274	7.60
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EVN022…EVN045	1	**EVA007**	507 492 284	13.85
Hilfskontakt 4S zu EVN022…EVN045	1	**EVA006**	507 494 244	13.85
Hilfskontakt 4Ö zu EVN022…EVN045	1	**EVA008**	507 495 124	13.85
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EVN063…EVN200	1	**EVA003**	507 491 620	7.60
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EVN063…EVN200	1	**EVA004**	507 492 650	13.85

EVA001



EVA002

EVA005



EVA007

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
RC Löschglieder				
RC Löschglied 230 VAC zu EVN022C	1	**EVA201**	507 990 150	7.70
RC Löschglied 230 VAC zu EVN032C…EVN045C	1	**EVA202**	507 499 360	11.60
RC Löschglied 230 VAC zu EVN063C…EVN200C	1	**EVA203**	507 499 240	12.95
RC Löschglied 24 VAC zu EVN022D	1	**EVA204**	507 499 380	7.70
RC Löschglied 24 VAC zu EVN032D…EVN045D	1	**EVA205**	507 499 540	11.60
RC Löschglied 24 VAC zu EVN063D…EVN200D	1	**EVA206**	507 499 630	12.95

EVA201

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Mechanische Verriegelungen				
Mechanische Verriegelung zu EVN022	1	**EVA101**	507 498 210	7.70
Mechanische Verriegelung zu EVN032…EVN045	1	**EVA102**	507 498 320	7.70
Mechanische Verriegelung zu EVN063…EVN080	1	**EVA103**	507 498 340	10.10
Mechanische Verriegelung zu EVN125…EVN200	1	**EVA104**	507 498 280	98.00

EVA101


EVA104



EVL014C

Bezeichnung	I_e = Ith [A] 60°C 3P AC-1	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Lampenlastschütze für Beleuchtungsanwendungen, bis 27 A bei AC-5b					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 230 V AC					
Lampenlastschütz 3P, 14 A bei AC-5b	24	1	**EVL014C**	507 476 050	40.75
Lampenlastschütz 3P, 21 A bei AC-5b	35	1	**EVL021C**	507 476 360	65.50
Lampenlastschütz 3P, 27 A bei AC-5b	40	1	**EVL027C**	507 476 450	83.10



EVL014D

Lampenlastschütze für Beleuchtungsanwendungen, bis 27 A bei AC-5b				
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V AC				
Lampenlastschütz 3P, 14 A bei AC-5b	24	1	**EVL014D**	507 476 164	40.75
Lampenlastschütz 3P, 21 A bei AC-5b	35	1	**EVL021D**	507 476 394	65.50
Lampenlastschütz 3P, 27 A bei AC-5b	40	1	**EVL027D**	507 476 484	83.10

		EVL014	**EVL021**	**EVL027**
zulässige Kompensationskapazität	C_{max} [mF]	470	470	470
Glühlampen	I_e [A]	14	21	27
Mischlichtlampen	I_e [A]	12	16	23
Leuchtstofflampen, konventionelle Drossel-Starter-Schaltung	I_e [A]	20	26	35
Leuchtstofflampen, Duo-Schaltung (reihenkompensiert)	I_e [A]	20	26	35
Elektronische Vorschaltgeräte, LED-Lampen	I_e [A]	12	18	20
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen	I_e [A]	12	18	20
Halogen-Metalldampflampen	I_e [A]	12	18	20
Natriumdampf-Hochdrucklampen	I_e [A]	12	18	20
Natriumdampf-Niederdrucklampen	I_e [A]	7.5	10	12

Bei kompensierten Lampen darf die Summe der Kapazitäten die maximal zulässige Kondensatorlast (C_{max}) der Schütze nicht übersteigen.
Die Werte in der Tabelle gelten pro Strombahn der Schütze.

EVA001



EVA002

EVA005



EVA007

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfskontakte für frontseitigen Anbau				
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EVL014…EVL027	1	**EVA001**	507 491 214	7.60
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EVL014…EVL027	1	**EVA002**	507 492 254	13.85
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EVL014…EVL027	1	**EVA005**	507 491 274	7.60
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EVL014…EVL027	1	**EVA007**	507 492 284	13.85
Hilfskontakt 4S zu EVL014…EVL027	1	**EVA006**	507 494 244	13.85
Hilfskontakt 4Ö zu EVL014…EVL027	1	**EVA008**	507 495 124	13.85

EVA101

Mechanische Verriegelung				
Mechanische Verriegelung zu EVL014…EVL027	1	**EVA101**	507 498 210	7.70

Bezeichnung	I_e A AC-15	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfsschütze bis 4 A bei AC-15					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 230 V AC					
Hilfsschütz 4S, 4 A bei AC-15	4	1	**EVR00440C**	507 474 050	29.45
Hilfsschütz 3S + 1Ö, 4 A bei AC-15	4	1	**EVR00431C**	507 473 020	29.45
Hilfsschütz 2S + 2Ö, 4A bei AC-15	4	1	**EVR00422C**	507 472 000	29.45



EVR00440C



EVR00431C



EVR00422C

Hilfsschütze bis 4 A bei AC-15					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V AC					
Hilfsschütz 4S, 4 A bei AC-15	4	1	**EVR00440D**	507 474 064	29.45
Hilfsschütz 3S + 1Ö, 4 A bei AC-15	4	1	**EVR00431D**	507 473 034	29.45
Hilfsschütz 2S + 2Ö, 4A bei AC-15	4	1	**EVR00422D**	507 472 084	29.45



EVR00440D



EVR00431D



EVR00422D

Hilfsschütze bis 4 A bei AC-15					
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V DC					
Hilfsschütz 4S, 4 A bei AC-15	4	1	**EVR00440E**	507 474 084	38.95
Hilfsschütz 3S + 1Ö, 4 A bei AC-15	4	1	**EVR00431E**	507 473 064	38.95
Hilfsschütz 2S + 2Ö, 4A bei AC-15	4	1	**EVR00422E**	507 472 044	38.95



EVR00440E



EVR00431E



EVR00422E

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfskontakte für frontseitigen Anbau				
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EVR…	1	**EVA005**	507 491 274	7.60
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EVR…	1	**EVA007**	507 492 284	13.85
Hilfskontakt 4S zu EVR…	1	**EVA006**	507 494 244	13.85
Hilfskontakt 4Ö zu EVR…	1	**EVA008**	507 495 124	13.85

EVA005



EVA007



EVA006



EVA008

RC Löschglieder				
RC Löschglied 230 VAC zu EVR004**C	1	**EVA201**	507 990 150	7.70
RC Löschglied 24 VAC zu EVR004**D	1	**EVA204**	507 499 380	7.70

EVA201

Mechanische Verriegelung				
Mechanische Verriegelung zu EVR004	1	**EVA101**	507 498 210	7.70

EVA101

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF



EVB00016A

Motorschutzrelais bis 16 A zu Leistungsschütze 3-polig

- Die Motorschutzrelais werden direkt am Schütz angebaut und sind mit Hilfskontakten 1S und 1Ö versehen
- 0.1 – 16 A passend zu Schütze EV007…EV015

Motorschutzrelais 0.1 – 0.16 A	1	**EVB00016A**	-	47.45
Motorschutzrelais 0.16 – 0.24 A	1	**EVB00024A**	-	47.45
Motorschutzrelais 0.24 – 0.4 A	1	**EVB0004A**	-	47.45
Motorschutzrelais 0.4 – 0.6 A	1	**EVB0006A**	-	47.45
Motorschutzrelais 0.6 – 1.0 A	1	**EVB0016A**	-	47.45
Motorschutzrelais 1.0 – 1.6 A	1	**EVB001A**	-	47.45
Motorschutzrelais 1.6 – 2.4 A	1	**EVB0024A**	-	47.45
Motorschutzrelais 2.4 – 4.0 A	1	**EVB004A**	-	47.45
Motorschutzrelais 4.0 – 6.0 A	1	**EVB006A**	-	47.45
Motorschutzrelais 6.0 – 10 A	1	**EVB010A**	-	47.45
Motorschutzrelais 9.0 – 12 A	1	**EVB012A**	-	47.45
Motorschutzrelais 12 – 16 A	1	**EVB016A**	-	54.80



EVB006B

Motorschutzrelais bis 32 A zu Leistungsschütze 3-polig

- Die Motorschutzrelais werden direkt am Schütz angebaut und sind mit Hilfskontakten 1S und 1Ö versehen
- 4.0 – 32 A passend zu Schütze EV018…EV038

Motorschutzrelais 4.0 – 6.0 A	1	**EVB006B**	-	62.50
Motorschutzrelais 6.0 – 10 A	1	**EVB010B**	-	62.50
Motorschutzrelais 10 – 16 A	1	**EVB016B**	-	62.50
Motorschutzrelais 16 – 24 A	1	**EVB024B**	-	62.50
Motorschutzrelais 24 – 32 A	1	**EVB032B**	-	96.60



EVB040C

Motorschutzrelais bis 75 A zu Leistungsschütze 3-polig

- Die Motorschutzrelais werden direkt am Schütz angebaut und sind mit Hilfskontakten 1S und 1Ö versehen
- 24 – 75 A passend zu Schütze EV040…EV072

Motorschutzrelais 24 – 40 A	1	**EVB040C**	-	99.50
Motorschutzrelais 40 – 57 A	1	**EVB057C**	-	133.00
Motorschutzrelais 50 – 65 A	1	**EVB065C**	-	133.00
Motorschutzrelais 65 – 75 A	1	**EVB075C**	-	145.50



EVB070D

Motorschutzrelais bis 175 A zu Leistungsschütze 3-polig

- Die Motorschutzrelais werden direkt am Schütz angebaut und sind mit Hilfskontakten 1S und 1Ö versehen
- 50 – 175 A passend zu Schütze EV080…EV175

Motorschutzrelais 50 – 70 A	1	**EVB070D**	-	164.50
Motorschutzrelais 70 – 100 A	1	**EVB100D**	-	207.00
Motorschutzrelais 95 – 125 A	1	**EVB125D**	-	234.00
Motorschutzrelais 120 – 150 A	1	**EVB150D**	-	254.00
Motorschutzrelais 145 – 175 A	1	**EVB175D**	-	260.00

Bezeichnung	kVA der EEA	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
NA-Schutzrelais					
Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz		1	**EU400**	543 711 600	871.00

EU400

Empfohlene Schütze als Kuppelschalter

- Ab 125 A nicht mehr auf eine Hutschiene montierbar
- Bemessungssteuerspeisespannung U_S 24 V DC

Schütz 4P, 63 A bei AC-1, U_S 24 V DC	40	1	**EVN063E**	507 476 624	189.00
Schütz 4P, 80 A bei AC-1, U_S 24 V DC	50	1	**EVN080E**	507 476 904	281.00
Schütz 4P, 125 A bei AC-1, U_S 24 V DC	80	1	**EVN125E**	507 476 134	354.00
Schütz 4P, 160 A bei AC-1, U_S 24 V DC	110	1	**EVN160E**	507 476 174	447.00
Hilfskontakt 1S + 1Ö zu EVN063…EVN200		1	**EVA003**	507 491 620	7.60
Hilfskontakt 2S + 2Ö zu EVN063…EVN200		1	**EVA004**	507 492 650	13.85



EVN063E

EVA003

	I_e [A] bei AC-3 400 V	P_e [kW] bei AC-3 400 V	Schaltzeichen	230 V AC Best.Nr	24 V AC Best.Nr.	24 V DC Best.Nr.	
Leistungsschütze 3-polig	7	3		EV00701C	-	-	
	7	3		EV00710C	EV00710D	EV00710E	
	9	4		EV00901C	-	-	
	9	4		EV00910C	EV00910D	EV00910E	
	12	5,5		EV01201C	-	-	
	12	5,5		EV01210C	EV01210D	EV01210E	
	15,5	7,5		EV01501C	-	-	
	15,5	7,5		EV01510C	EV01510D	EV01510E	
	18	7,5		EV01810C	EV01810D	EV01810E	
	25	11		EV02510C	EV02510D	EV02510E	
	32	15		EV03210C	EV03210D	EV03210E	
	38	18,5		EV03810C	EV03810D	EV03810E	
	40	18,5		EV040C	EV040D	EV040E	
	50	22		EV050C	EV050D	EV050E	
	65	30		EV065C	EV065D	EV065E	
	72	37		EV072C	EV072D	EV072E	
	80	37		EV080C	-	-	
	95	45		EV095C	-	-	
	115	55		EV115C	-	-	
	150	75		EV150C	-	-	
	170	90		EV170C	-	-	

Hilfskontakte							
EVA001	**EVA002**	**EVA003**	**EVA004**	**EVA005**	**EVA006**	**EVA007**	**EVA008**
							
				•	•	•	•
•	•			•	•	•	•
				•	•	•	•
•	•			•	•	•	•
				•	•	•	•
•	•			•	•	•	•
				•	•	•	•
•	•			•	•	•	•
•	•			•	•	•	•
•	•			•	•	•	•
•	•			•	•	•	•
•	•			•	•	•	•
		•	•				
		•	•				
		•	•				
		•	•				
		•	•				
		•	•				
		•	•				
		•	•				
		•	•				

	I_e [A] bei AC-1 40°C	I_e [A] bei AC-1 50°C	Schaltzeichen	230 V AC Best.Nr	24 V AC Best.Nr.	24 V DC Best.Nr.	
Leistungsschütze 4-polig	22	21		EVN022C	EVN022D	EVN022E	
	32	30		EVN03210C	EVN03210D	EVN03210E	
	45	41		EVN04510C	EVN04510D	EVN04510E	
	63	60		EVN063C	EVN063D	EVN063E	
	80	76		EVN080C	EVN080D	EVN080E	
	125	116		EVN125C	-	EVN125E	
	160	150		EVN160C	-	EVN160E	
	200	188		EVN200C	-	-	

	I_e = Ith [A] bei 60°C 3P AC-1	P_e [kW] bei AC-5b 220 - 400 V	Schaltzeichen	230 V AC Best.Nr	24 V AC Best.Nr.	24 V DC Best.Nr.	
Lampenlastschütze für Beleuchtungsanwendungen	24	14		EVL014C	EVL014D	-	
	35	21		EVL021C	EVL021D	-	
	40	27		EVL027C	EVL027D	-	

	$I_e = I_{th}$ [A] bei 60°C 1P	I_e [A] bei AC-15 220 - 400 V	Schaltzeichen	230 V AC Best.Nr	24 V AC Best.Nr.	24 V DC Best.Nr.	
Hilfsschütze	16	4		EVR00440C	EVR00440D	EVR00440E	
	16	4		EVR00431C	EVR00431D	EVR00431E	
	16	4		EVR00422C	EVR00422D	EVR00422E	

	Hilfskontakte							
	EVA001	**EVA002**	**EVA003**	**EVA004**	**EVA005**	**EVA006**	**EVA007**	**EVA008**
								
	•	•			•	•	•	•
	•	•			•	•	•	•
	•	•			•	•	•	•
			•	•				
			•	•				
			•	•				
			•	•				
			•	•				

	•	•			•	•	•	•
	•	•			•	•	•	•
	•	•			•	•	•	•

					•	•	•	•
					•	•	•	•
					•	•	•	•

Leistungsschütze 3-polig

EV	**007**	**009**	**012**	**015**	**018**	**025**	**032**	**038**
Bemesssungs-betriebsspannung	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
AC-3								
Bemessungsbetriebsleistung von Drehstrommotoren 50 - 60 Hz								
220 V - 230 V	2,2	2,5	3,5	4	5	7,5	10	11
380 V - 400 V	3	4	5,5	7,5	7,5	11	15	18,5
440 V	4,5	5,5	7,5	8,4	10,5	15,5	20	21
500 V	3,5	4,5	7	7,5	12	17,5	23	24
660 V/690 V	3,5	4,5	6,5	7	11	14	17	21
AC-4								
Bemessungsbetriebsleistung von Drehstrommotoren 50 - 60 Hz								
220 V - 230 V	1	1,5	2	2	2,5	3,5	4	4
380 V - 400 V	2,2	2,5	3	3	4,5	6	7	7
440 V	2,4	3	3,6	3,6	5,5	7	8	8
500 V	2,5	2,8	3,5	3,5	6	8	9	9
660 V/690 V	2,9	3,6	4,4	4,4	6,5	8,5	10	10
AC-1								
Bemessungsbetriebsleistung bei ohmscher Last, 40 °C								
220 V - 230 V	8	8	8	8	15	17	17	17
380 V - 400 V	14	14	14	14	26	29	29	29
440 V	16	16	16	16	30	34	34	34
500 V	19	19	19	19	34	38	38	38
660 V/690 V	25	25	25	25	45	51	51	51
1000 V	–	–	–	–	–	–	–	–
konventioneller thermischer Strom	A	A	A	A	A	A	A	A
I_{th} = I_e offen bei 40 °C	22	22	22	22	40	45	45	45

	040	**050**	**065**	**072**	**080**	**095**	**115**	**150**	**170**
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
	12,5	15,5	20	22	25	30	37	48	52
	18,5	22	30	37	37	45	55	75	90
	25	32	41	44	51	60	75	95	105
	28	36	47	50	58	70	85	110	120
	23	30	35	35	63	75	90	96	96
	5	6	7	7	11,5	16	17	20	20
	9	10	12	12	20	26	28	33	33
	10	12	14	14	25	32	35	41	41
	11	13	16	16	29	36	40	47	47
	12	14	17	17	26	35	43	48	48
	22	30	37	37	42	49	61	72	85
	39	53	65	65	72	85	105	125	150
	45	58	71	71	80	94	116	138	170
	51	66	81	81	90	107	132	156	194
	68	91	111	111	125	148	182	216	268
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	60	80	98	98	110	130	160	190	225

Leistungsschütze 4-polig

EVN	**022**	**032**	**045**	**063**	**080**	**125**	**160**	**200**
konventioneller thermischer Strom	A	A	A	A	A	A	A	A
AC-1 $I_{th} = I_e$ offen bei 40 °C								
bis 690 V	22	32	45	63	80	125	160	200

Technische Änderungen vorbehalten

Verlustleistungstabelle

Typ	Summe Verlustleistung aller Kontakte bei I_n [W]	Halteleistung der Spule AC-betätigt [W]	Halteleistung der Spule DC-betätigt [W]
EV00701*	0,3	1,4	
EV00710*	0,3	1,4	3,0
EV00901*	0,6	1,4	
EV00910*	0,9	1,4	4,5
EV01201*	0,9	1,4	
EV01210*	1,5	1,4	4,5
EV01501*	1,5	1,4	
EV01510*	2,4	1,4	4,5
EV01810*	2,1	2,1	0,9
EV02510*	4,2	2,1	0,9
EV03210*	6,6	2,1	0,9
EV03810*	9,3	2,1	0,9
EV040*	6,6	4,1	1,0
EV050*	9,9	4,1	1,0
EV065*	17,1	4,1	1,0
EV072*	21	4,1	1,0
EV080*	9	5,8	
EV095*	12,6	5,8	
EV115*	18,9	2,3	
EV150*	32,1	2,3	
EV170*	41,1	2,3	
EVN022*	3	4	4,5
EVN03210*	6,6	8	0,9
EVN04510*	13,2	8	0,9
EVN063*	16,5	16	1,0
EVN080*	25,8	16	1,0
EVN125*	22,2	3,1	1,9
EVN160*	36,3	3,1	1,9
EVN200*	57	3,1	
EVL014*	7,9	2,1	
EVL021*	10,8	2,1	
EVL027*	10,3	2,1	
EVR00422*	1	1,4	1,4
EVR00431*	1,5	1,4	1,4
EVR00440*	2	1,4	1,4

Leistungsschütze 3-polig

EV007… bis EV015…

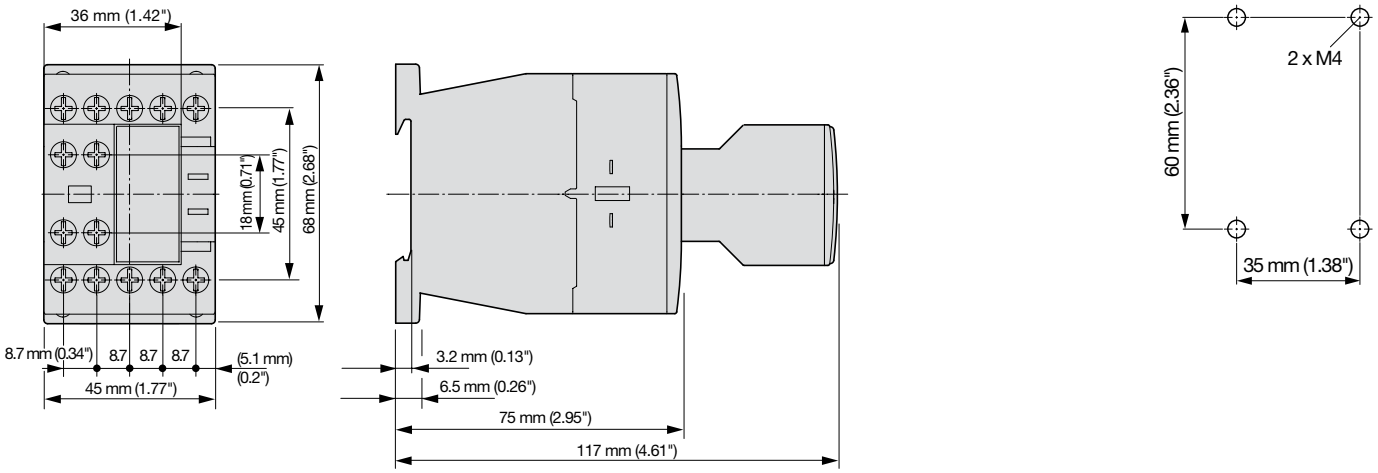

EV018… bis EV038…

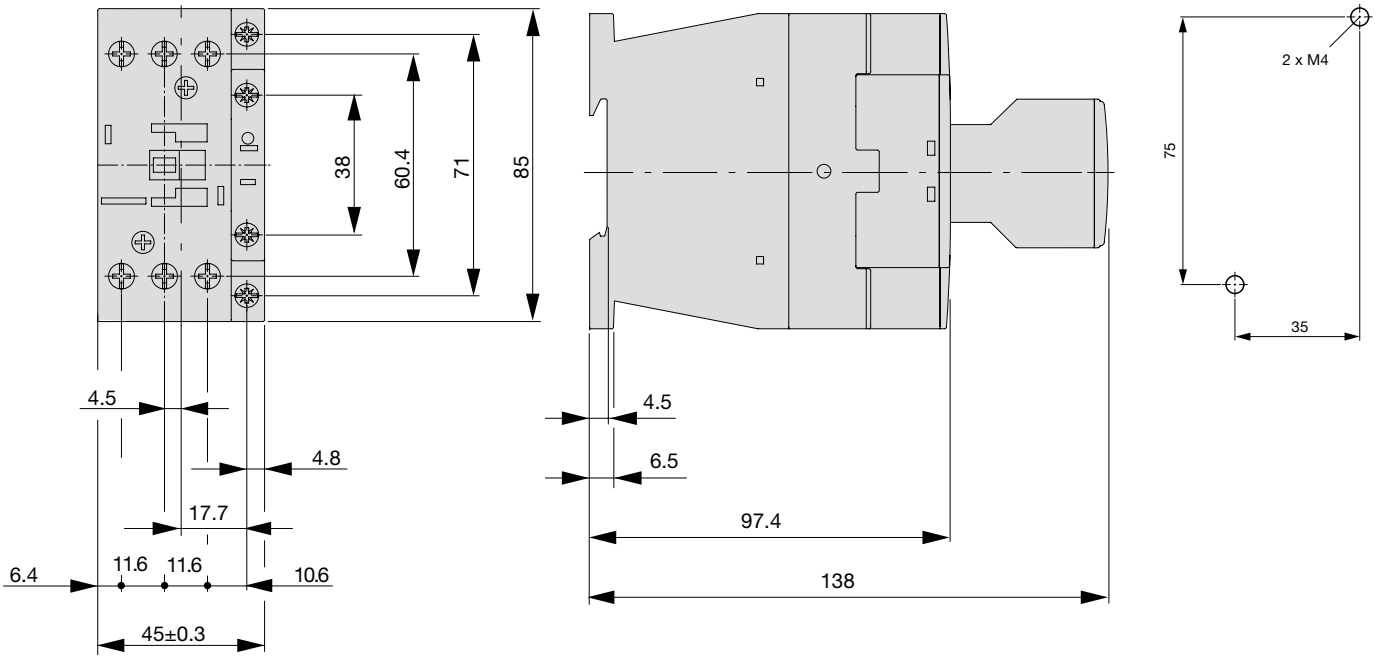

Leistungsschütze 3-polig

EV040… bis EV072…

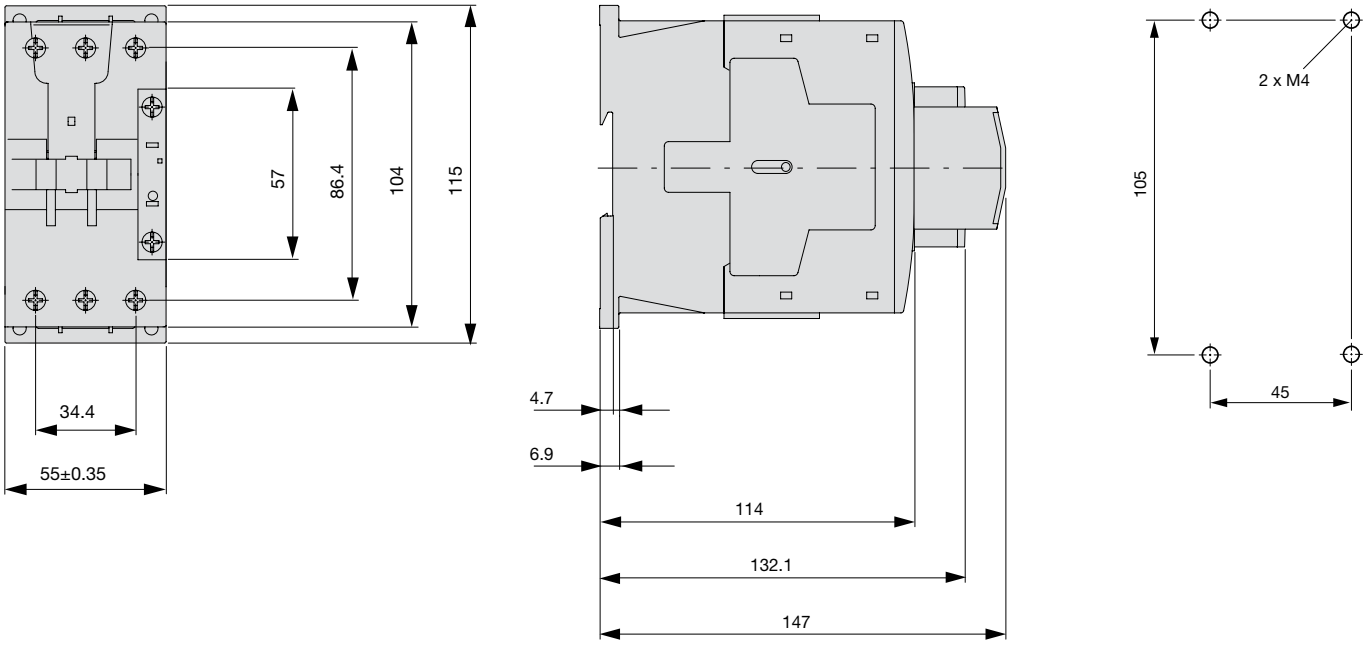

EV080… bis EV170…

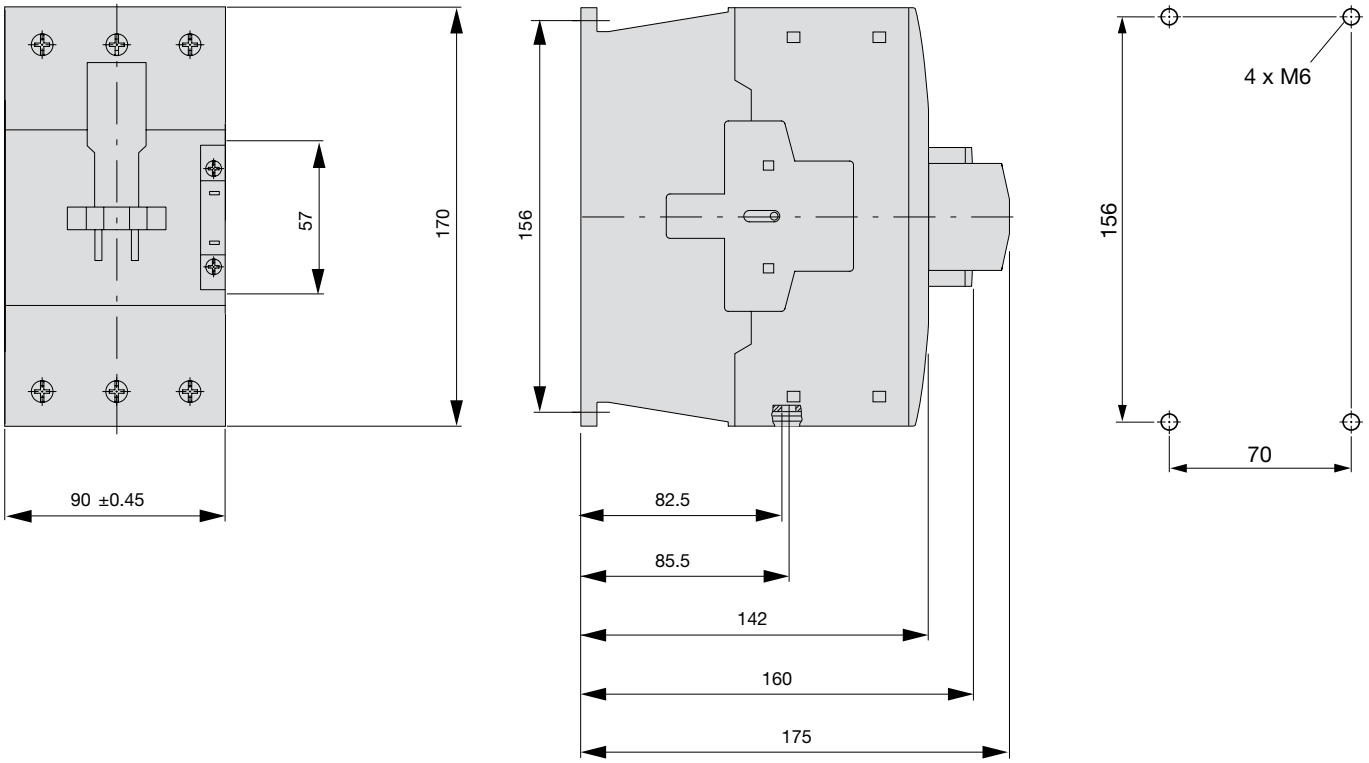

Leistungsschütze 4-polig

EVN022…

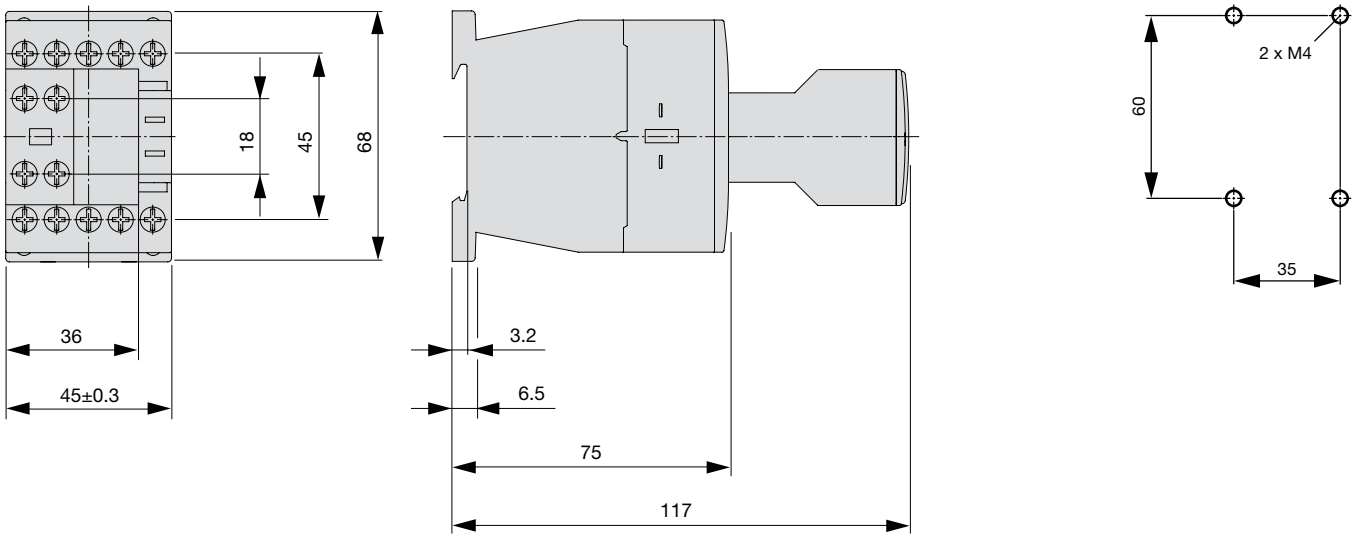

EVN032… bis EVN045…

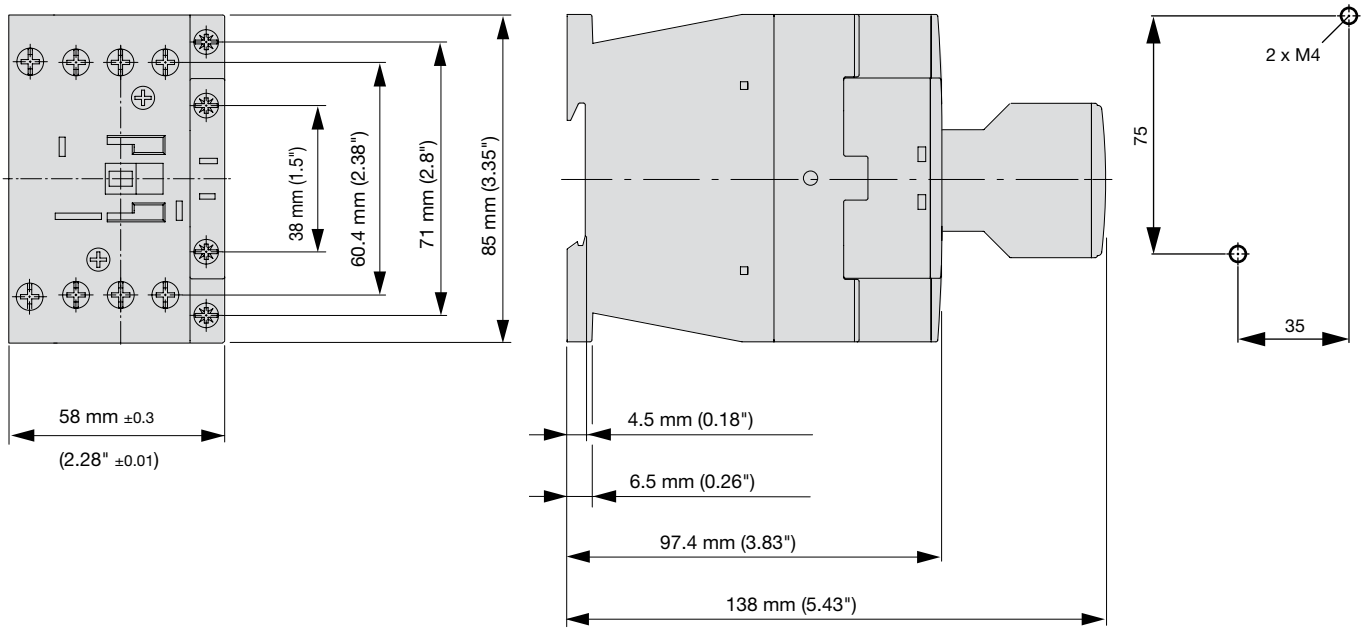

Leistungsschütze 4-polig

EVN063… bis EVN080…

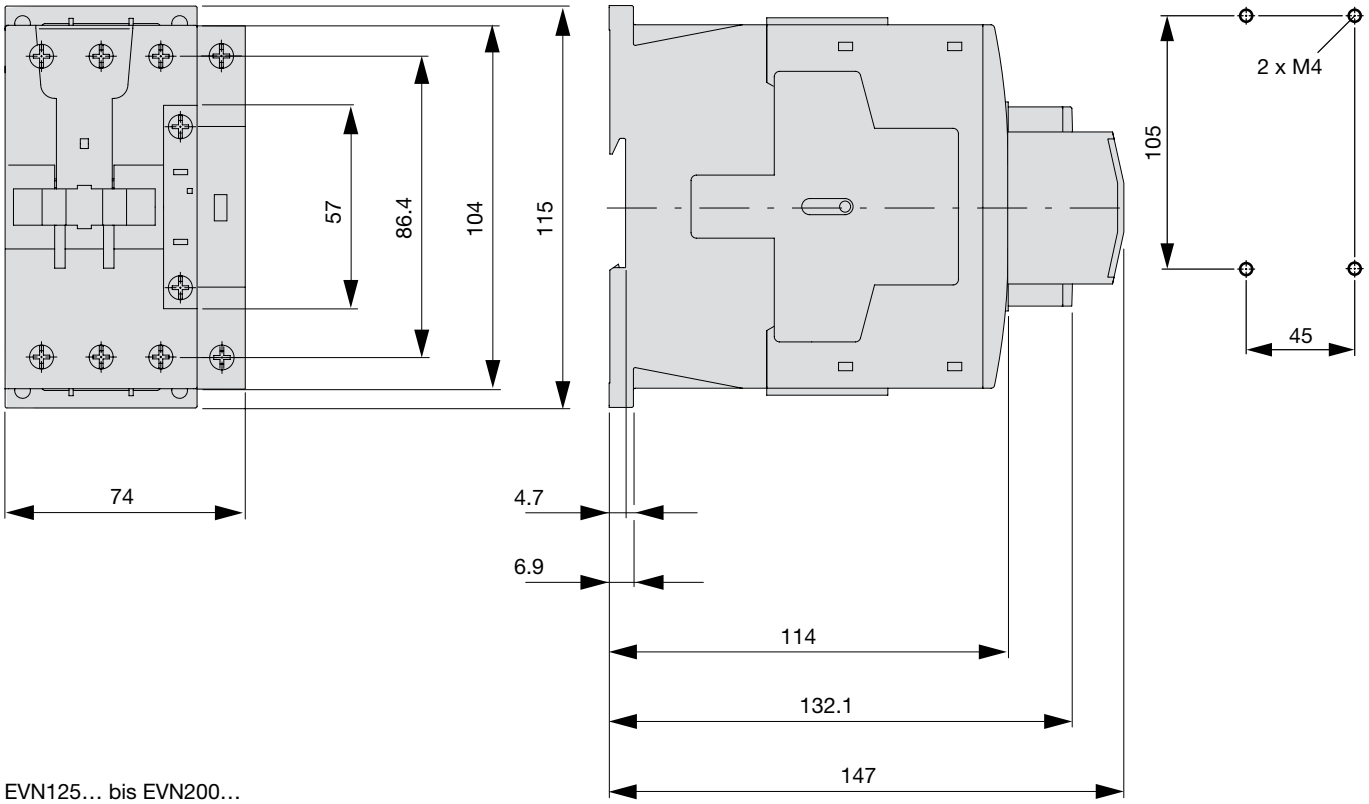

EVN125… bis EVN200…

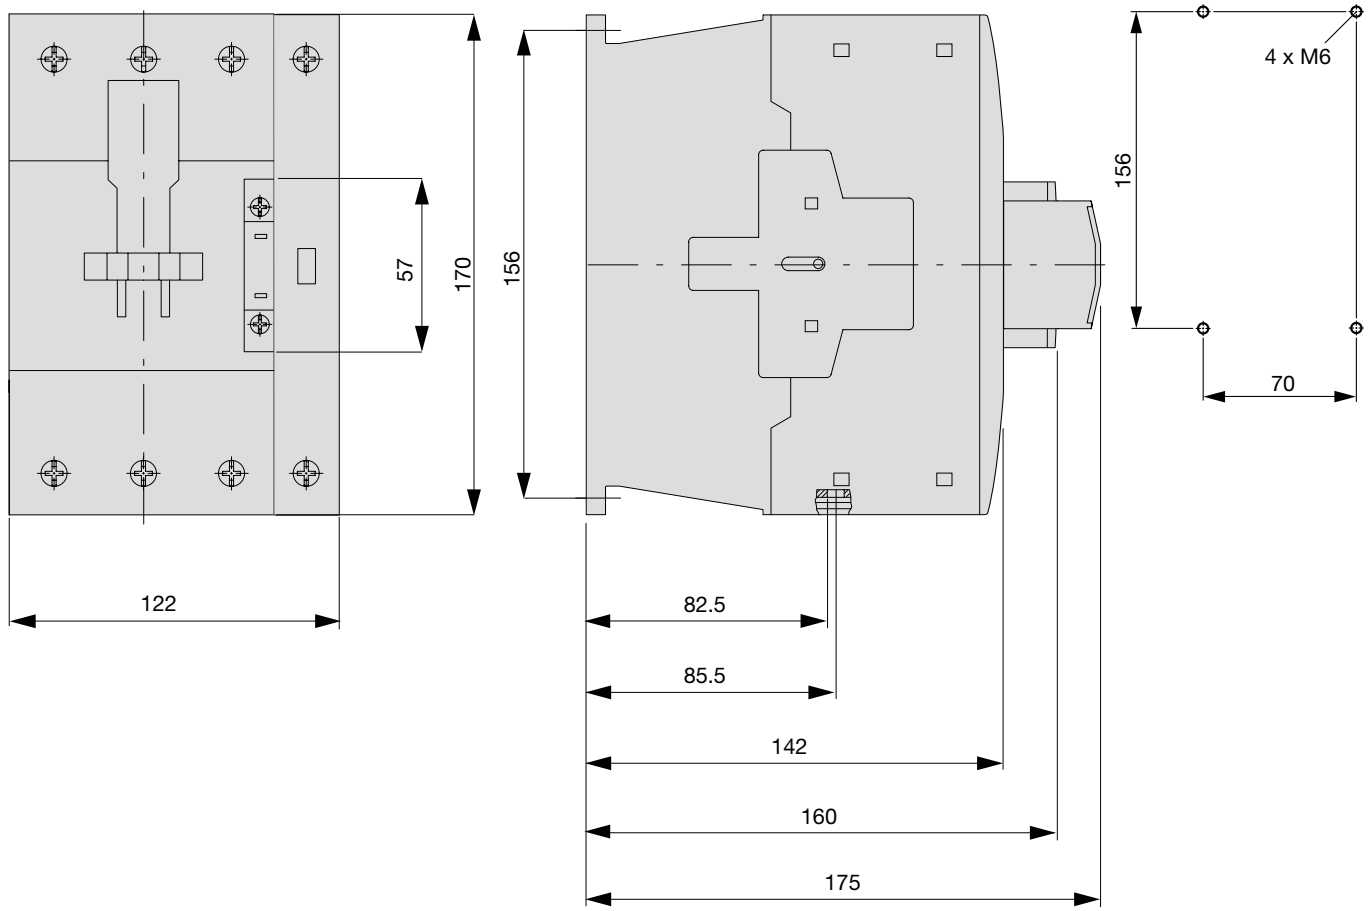

Lampenlastschütze für Beleuchtungsanwendungen

EVL…

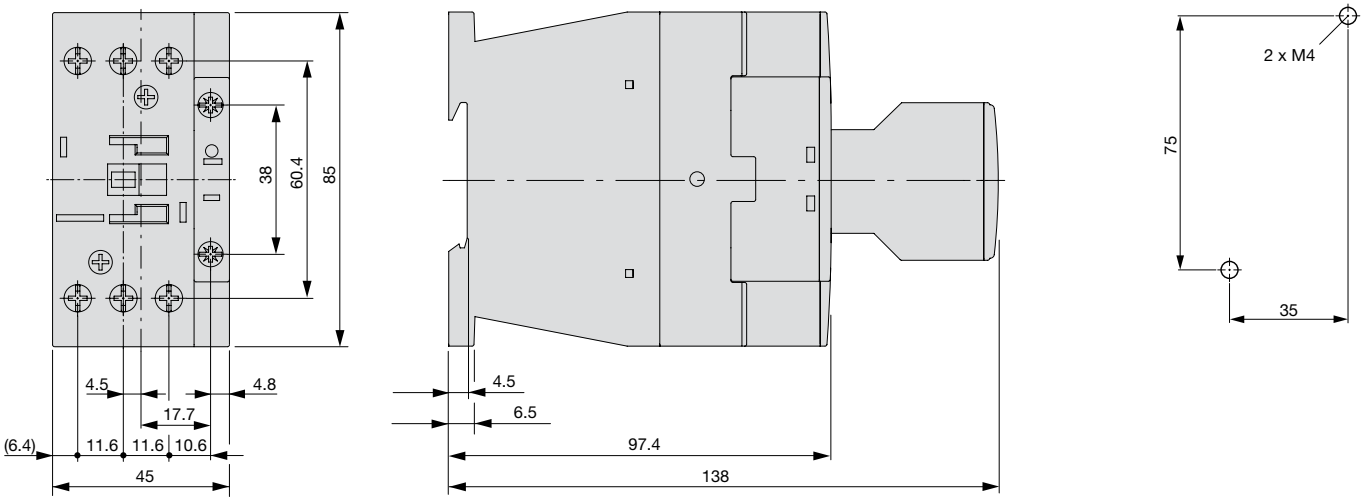

Hilfsschütze

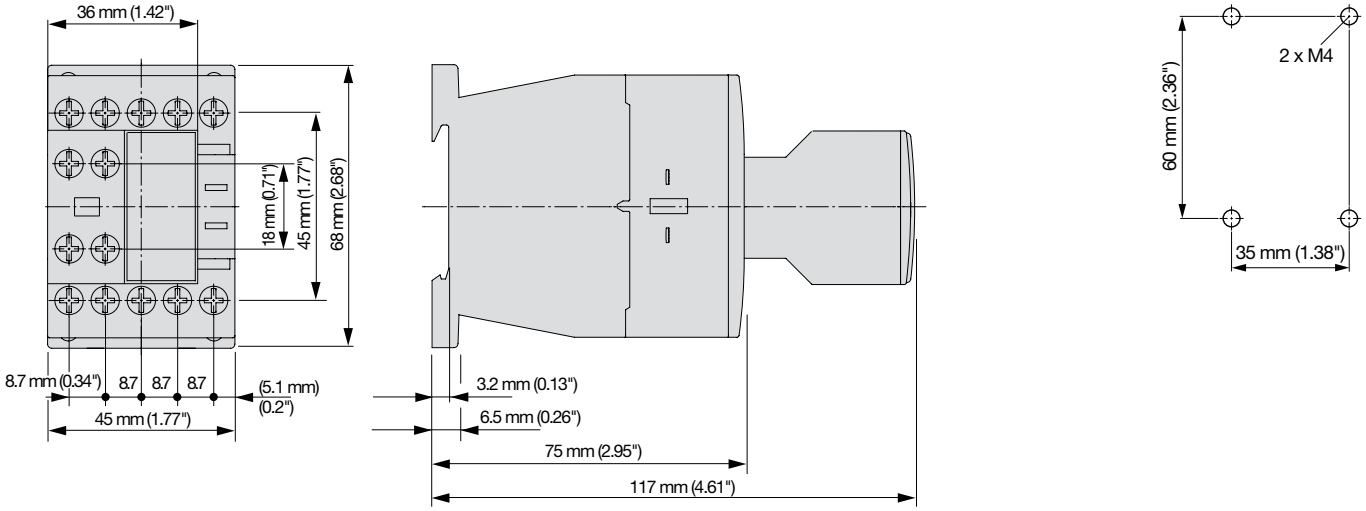

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Motorschutzschalter

Kenndaten Motor				Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
				MM501N - MM514N				MM520N - MM526N			
				Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Strom-aufnahme**	**Schütz**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**
400 / 415 V	0,06 kW	0.21 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM502N 0.25 A	150 kA	MM502N 0.25 A	50 kA				
400 / 415 V	0,09 kW	0.3 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM503N 0.4 A	150 kA	MM503N 0.4 A	50 kA				
400 / 415 V	0,12 kW	0.4 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM504N 0.63 A	150 kA	MM504N 0.63 A	50 kA				
400 / 415 V	0,18 kW	0.58 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM504N 0.63 A	150 kA	MM504N 0.63 A	50 kA				
400 / 415 V	0,25 kW	0.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM505N 1 A	150 kA	MM505N 1 A	50 kA				
400 / 415 V	0,37 kW	1.1 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM506N 1.6 A	150 kA	MM506N 1.6 A	50 kA				
400 / 415 V	0,55 kW	1.5 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM506N 1.6 A	150 kA	MM506N 1.6 A	50 kA				
400 / 415 V	0,75 kW	1.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM507N 2.5 A	150 kA	MM507N 2.5 A	50 kA				
400 / 415 V	1,1 kW	2.6 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM508N 4 A	150 kA	MM508N 4 A	50 kA				
400 / 415 V	1,5 kW	3.5 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM508N 4 A	150 kA	MM508N 4 A	50 kA				
400 / 415 V	2,2 kW	4.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM509N 6.3 A	150 kA	MM509N 6.3 A	50 kA				
400 / 415 V	3 kW	6.4 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	50 kA				
400 / 415 V	3 kW	6.4 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM510N 10 A	150 kA						
400 / 415 V	4 kW	8.2 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	50 kA				
400 / 415 V	4 kW	8.2 A	EV00910C; EV00901C; EV00910D; EV00910E	MM510N 10 A	150 kA						
400 / 415 V	5,5 kW	10.9 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E	MM511N 16 A	50 kA	MM511N 16 A	50 kA	MM520N 16 A	50 kA	MM520N 16 A	50 kA
400 / 415 V	7,5 kW	14.6 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E	MM511N 16 A	50 kA	MM511N 16 A	50 kA	MM520N 16 A	50 kA	MM520N 16 A	50 kA

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Motorschutzschalter

Kenndaten Motor				Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
				MM501N - MM514N				MM520N - MM526N			
				Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Strom-aufnahme**	**Schütz**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**
400 / 415 V	11 kW	20.9 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E	MM513N 25 A	50 kA	MM513N 25 A	50 kA	MM521N 25 A	50 kA	MM521N 25 A	50 kA
400 / 415 V	15 kW	28.2 A	EV03210C; EV03210D; EV03210E	MM514N 32 A	50 kA	MM514N 32 A	50 kA	MM522N 32 A	50 kA	MM522N 32 A	50 kA
400 / 415 V	18,5 kW	34.8 A	EV040C; EV040D; EV040E					MM523N 40 A	50 kA	MM523N 40 A	50 kA
400 / 415 V	22 kW	39.6 A	EV050C; EV050D; EV050E					MM524N 50 A	50 kA	MM524N 50 A	50 kA
400 / 415 V	30 kW	53.4 A	EV065C; EV065D; EV065E					MM525N 58 A	50 kA	MM525N 58 A	50 kA
400 / 415 V	34 kW	59.8 A	EV065C; EV065D; EV065E					MM526N 63 A	50 kA	MM526N 63 A	50 kA
440 V	0,09 kW	0.28 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM503N 0.4 A	50 kA				
440 V	0,12 kW	0.36 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM503N 0.4 A	50 kA				
440 V	0,18 kW	0.54 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM504N 0.63 A	50 kA				
440 V	0,25 kW	0.76 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM505N 1 A	50 kA				
440 V	0,37 kW	1.0 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM505N 1 A	50 kA				
440 V	0,55kW	1.4 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM506N 1.6 A	50 kA				
440 V	0,75 kW	1.7 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM507N 2.5 A	50 kA				
440 V	1,1 kW	2.4 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM507N 2.5 A	50 kA				
440 V	1,5 kW	3.3 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM508N 4 A	50 kA				
440 V	2,2 kW	4.6 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM509N 6.3 A	18 kA				
440 V	3 kW	6.0 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM509N 6.3 A	18 kA				
440 V	4 kW	7.7 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	18 kA				
440 V	5,5 kW	10.23 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM511N 16 A	18 kA				

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Motorschutzschalter

Kenndaten Motor				Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
				MM501N - MM514N				MM520N - MM526N			
				Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Strom-aufnahme**	**Schütz**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**
440 V	7,5 kW	13.8 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM511N 16 A	18 kA				
440 V	11 kW	19.8 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E			MM512N 20 A	18 kA				
440 V	15 kW	26.6 A	EV03210C; EV03210D; EV03210E			MM514N 32 A	18 kA				
440 V	15 kW	26.6 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM521N 25 A	50 kA
440 V	18,5 kW	32.8 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM522N 32 A	50 kA
440 V	22 kW	37.4 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM523N 40 A	50 kA
440 V	30 kW	50.3 A	EV050C; EV050D; EV050E							MM524N 50 A	50 kA
440 V	37 kW	61.4 A	EV065C; EV065D; EV065E							MM526N 63 A	50 kA
480 V	0,09 kW	0.26 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM502N 0.25 A	65 kA				
480 V	0,12 kW	0.34 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM503N 0.4 A	65 kA				
480 V	0,18 kW	0.5 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM504N 0.63 A	65 kA				
480 V	0,25 kW	0.69 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM505N 1 A	65 kA				
480 V	0,37 kW	0.94 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM505N 1 A	65 kA				
480 V	0,55 kW	1.3 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM506N 1.6 A	65 kA				
480 V	0,75 kW	1.5 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM507N 2.5 A	65 kA				
480 V	1,1 kW	2.2 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM508N 4 A	65 kA				
480 V	1,5 kW	3.0 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM508N 4 A	65 kA				
480 V	2,2 kW	4.2 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM509N 6.3 A	50 kA				
480 V	3 kW	5.5 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM509N 6.3 A	50 kA				

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Motorschutzschalter

Kenndaten Motor				Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
				MM501N - MM514N				MM520N - MM526N			
				Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Strom-aufnahme**	**Schütz**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**
480 V	4 kW	7.1 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	50 kA				
480 V	5,5 kW	9.38 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	50 kA				
480 V	7,5 kW	12.6 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM511N 16 A	50 kA				
480 V	11 kW	18.1 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E			MM512N 20 A	50 kA				
480 V	11 kW	18.1 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM521N 25 A	65 kA
480 V	15 kW	24.4 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM522N 32 A	65 kA
480 V	18,5 kW	30.1 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM522N 32 A	65 kA
480 V	22 kW	34.2 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM523N 40 A	65 kA
480 V	30 kW	46.1 A	EV065C; EV065D; EV065E							MM525N 58 A	65 kA
480 V	37 kW	56.2 A	EV065C; EV065D; EV065E							MM526N 63 A	65 kA
525 V	0,09 kW	0.25 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM502N 0.25 A	50 kA				
525 V	0,12 kW	0.31 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM503N 0.4 A	50 kA				
525 V	0,18 kW	0.46 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM504N 0.63 A	50 kA				
525 V	0,25 kW	0.63 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM505N 1 A	50 kA				
525 V	0,37 kW	0.86 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM505N 1 A	50 kA				
525 V	0,55 kW	1.2 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM506N 1.6 A	50 kA				
525 V	0,75 kW	1.4 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM506N 1.6 A	50 kA				
525 V	1,1 kW	2.0 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM507N 2.5 A	50 kA				
525 V	1,5 kW	2.8 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM508N 4 A	50 kA				

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Motorschutzschalter

Kenndaten Motor				Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
				MM501N - MM514N				MM520N - MM526N			
				Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Strom-aufnahme**	**Schütz**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**
525 V	2,2 kW	3.8 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM509N 6.3 A	18 kA				
525 V	3 kW	5.0 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM509N 6.3 A	18 kA				
525 V	4 kW	6.5 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	18 kA				
525 V	5,5 kW	8.6 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	18 kA				
525 V	7,5 kW	11.6 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM511N 16 A	18 kA				
525 V	11 kW	16.6 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E			MM512N 20 A	18 kA				
525 V	15 kW	22.3 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E			MM513N 25 A	18 kA				
525 V	15 kW	22.3 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM521N 25 A	50 kA
525 V	18,5 kW	27.5 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM522N 32 A	50 kA
525 V	22 kW	31.3 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM523N 40 A	50 kA
525 V	30 kW	42.2 A	EV050C; EV050D; EV050E							MM524N 50 A	50 kA
525 V	37 kW	51.4 A	EV065C; EV065D; EV065E							MM526N 63 A	50 kA
600 V	0,09 kW	0.21 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM502N 0.25 A	50 kA				
600 V	0,12 kW	0.28 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM503N 0.4 A	50 kA				
600 V	0,18 kW	0.4 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM504N 0.63 A	50 kA				
600 V	0,25 kW	0.55 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM504N 0.63 A	50 kA				
600 V	0,37 kW	0.75 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM505N 1 A	50 kA				
600 V	0,55 kW	1.0 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM506N 1.6 A	50 kA				
600 V	0,75 kW	1.2 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E			MM506N 1.6 A	50 kA				

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Motorschutzschalter

Kenndaten Motor				Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
				MM501N - MM514N				MM520N - MM526N			
				Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Strom-aufnahme**	**Schütz**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**
600 V	1,1 kW	1.8 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM507N 2.5 A	50 kA				
600 V	1,5 kW	2.4 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM507N 2.5 A	50 kA				
600 V	2,2 kW	3.4 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM508N 4 A	50 kA				
600 V	3 kW	4.4 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM509N 6.3 A	18 kA				
600 V	4 kW	5.7 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	18 kA				
600 V	5,5 kW	7.5 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	18 kA				
600 V	7,5 kW	10.12 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM511N 16 A	18 kA				
600 V	11 kW	14.5 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM511N 16 A	18 kA				
600 V	15 kW	19.5 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E			MM513N 25 A	18 kA				
600 V	15 kW	19.5 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM521N 25 A	50 kA
600 V	18,5 kW	24.1 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM522N 32 A	50 kA
600 V	22 kW	27.4 A	EV040C; EV040D; EV040E							MM522N 32 A	50 kA
600 V	30 kW	36.9 A	EV050C; EV050D; EV050E							MM524N 50 A	50 kA
600 V	37 kW	45 A	EV065C; EV065D; EV065E							MM525N 58 A	50 kA
600 V	45 kW	54.1 A	EV065C; EV065D; EV065E							MM526N 63 A	50 kA
230 V Ph/N	0,06 kW	0.7 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM505N 1 A	150 kA	MM505N 1 A	50 kA				
230 V Ph/N	0,09 kW	0.97 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM506N 1.6 A	150 kA	MM506N 1.6 A	50 kA				
230 V Ph/N	0,12 kW	1.17 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM506N 1.6 A	150 kA	MM506N 1.6 A	50 kA				
230 V Ph/N	0,18 kW	1.57 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM507N 2.5 A	150 kA	MM507N 2.5 A	50 kA				
230 V Ph/N	0,25 kW	1.99 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM507N 2.5 A	150 kA	MM507N 2.5 A	50 kA				

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Motorschutzschalter

Kenndaten Motor				Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
				MM501N - MM514N				MM520N - MM526N			
				Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Strom-aufnahme**	**Schütz**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**	**MSS I_n (A)**	**Kurz-schluss-schutz I_q (kA)**
230 V Ph/N	0,37 kW	2.93 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM508N 4 A	150 kA	MM508N 4 A	50 kA				
230 V Ph/N	0,55 kW	4.02 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM509N 6.3 A	150 kA	MM509N 6.3 A	50 kA				
230 V Ph/N	0,75 kW	5.15 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM509N 6.3 A	150 kA	MM509N 6.3 A	50 kA				
230 V Ph/N	1,1 kW	7.38 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E			MM510N 10 A	50 kA				
230 V Ph/N	1,1 kW	7.38 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	MM510N 10 A	150 kA						
230 V Ph/N	2,2 kW	14.05 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E	MM511N 16 A	50 kA	MM511N 16 A	50 kA	MM520N 16 A	50 kA	MM520N 16 A	50 kA
230 V Ph/N	3 kW	17.83 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E					MM521N 25 A	50 kA	MM521N 25 A	50 kA

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Schmelzsicherungen und Motorschutzrelais

Kenndaten Motor					Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
					Sicherung aM				Sicherung gL/gG			
					Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Stromaufnahme**	**Schütz**	**Motorschutzrelais**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**	**Sicherung $_{In}$ (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**
400 / 415 V	0,09 kW	0.3 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0004A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	2 A	100k A
400 / 415 V	0,12 kW	0.4 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0006A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	2 A	100 kA
400 / 415 V	0,18 kW	0.58 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0006A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	2 A	100 kA
400 / 415 V	0,25 kW	0.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB001A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	4 A	100 kA
400 / 415 V	0,37 kW	1.1 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	4 A	100 kA
400 / 415 V	0,55 kW	1.5 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	4 A	100 kA
400 / 415 V	0,75 kW	1.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0024A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	6 A	100 kA
400 / 415 V	1,1 kW	2.6 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB004A	4 A	100 kA	4 A	100 kA	25 A	100 kA	6 A	100 kA
400 / 415 V	1,5 kW	3.5 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB004A	4 A	100 kA	4 A	100 kA	25 A	100 kA	6 A	100 kA
400 / 415 V	2,2 kW	4.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB006A	6 A	100 kA	6 A	100 kA	25 A	100 kA	10 A	100 kA
400 / 415 V	3 kW	6.4 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB010A	10 A	100 kA	10 A	100 kA	35 A	100 kA	16 A	100 kA
400 / 415 V	4 kW	8.2 A	EV00910C; EV00901C; EV00910D; EV00910E	EVB010A	10 A	100 kA	10 A	100 kA	35 A	100 kA	20 A	100 kA
400 / 415 V	5,5 kW	10.9 A	EV01210C; EV01201C; EV01210D; EV01210E	EVB012A	16 A	100 kA			35 A	100 kA		
400 / 415 V	5,5 kW	10.9 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E	EVB016B			16 A	100 kA			25 A	100 kA
400 / 415 V	7,5 kW	14.6 A	EV01510C; EV01501C; EV01510D; EV01510E	EVB016A	16 A	100 kA			63 A	100 kA		
400 / 415 V	7,5 kW	14.6 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E	EVB016B			16 A	100 kA			32 A	100 kA
400 / 415 V	11 kW	20.9 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E	EVB024B	25 A	100 kA	25 A	100 kA	100 A	100 kA	40 A	100 kA

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Schmelzsicherungen und Motorschutzrelais

Kenndaten Motor					Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
					Sicherung aM				Sicherung gL/gG			
					Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Stromaufnahme**	**Schütz**	**Motorschutzrelais**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**
400 / 415 V	15 kW	28.2 A	EV03210C; EV03210D; EV03210E	EVB032B	32 A	100 kA	32 A	100 kA	125 A	100k A	63 A	100 kA
400 / 415 V	18,5 kW	34.8 A	EV040C; EV040D; EV040E	EVB040C			40 A	100 kA			63 A	100 kA
400 / 415 V	22 kW	39.6 A	EV050C; EV050D; EV050E	EVB057C	50 A	100 kA	50 A	100 kA	160 A	100 kA	80 A	100 kA
400 / 415 V	30 kW	53.4 A	EV065C; EV065D; EV065E	EVB057C	63 A	100 kA	63 A	100 kA	160 A	100 kA	100 A	100 kA
400 / 415 V	37 kW	65.1 A	EV072C; EV072D; EV072E	EVB075C	80 A	100 kA	80 A	100 kA	160 A	100 kA	125 A	100 kA
400 / 415 V	37 kW	65.1 A	EV080C	EVB070D	80 A	100 kA	80 A	100 kA	250 A	100 kA	125 A	100 kA
400 / 415 V	45 kW	78.3 A	EV095C	EVB100D	80 A	100 kA	80 A	100 kA	250 A	100 kA	160 A	100 kA
400 / 415 V	55 kW	95.7 A	EV115C	EVB100D	100 A	100 kA	100 A	100 kA	250 A	100 kA	200 A	100 kA
400 / 415 V	75 kW	129.1 A	EV150C	EVB150D	160 A	100 kA	160 A	100 kA	250 A	100 kA	200 A	100 kA
400 / 415 V	90 kW	154.9 A	EV170C	EVB175D	160 A	100 kA	160 A	100 kA	400 A	100 kA	250 A	100 kA
480 V	0,25 kW	0.69 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB001A			2 A	80 kA	25 A	80 kA	4 A	80 kA
480 V	0,37 kW	0.94 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB001A			2 A	80 kA	25 A	80 kA	6 A	80 kA
480 V	0,55 kW	1.3 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A			2 A	80 kA	25 A	80 kA	10 A	80 kA
480 V	0,75 kW	1.5 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A			2 A	80 kA	25 A	80 kA	10 A	80 kA
480 V	1,1 kW	2.2 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0024A	4 A	80 kA	4 A	80 kA	25 A	80 kA	16 A	80 kA
480 V	1,5 kW	3.0 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB004A	4 A	80 kA	4 A	80 kA	35 A	80 kA	20 A	80 kA
480 V	2,2 kW	4.2 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB006A	6 A	80 kA	6 A	80 kA	35 A	80 kA	20 A	80 kA
480 V	3 kW	5.5 A	EV00910C; EV00901C; EV00910D; EV00910E	EVB006A	6 A	80 kA	6 A	80 kA	35 A	80 kA	20 A	80 kA
480 V	4 kW	7.1 A	EV01210C; EV01201C; EV01210D; EV01210E	EVB010A	10 A	80 kA	10 A	80 kA	35 A	80 kA	20 A	80 kA
480 V	5,5 kW	9.4 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E	EVB016B	10 A	80 kA	10 A	80 kA	63 A	80 kA	35 A	80 kA
480 V	7,5 kW	12.6 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E	EVB024B	16 A	80 kA	16 A	80 kA	100 A	80 kA	35 A	80 kA
480 V	11 kW	18.1 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E	EVB032B	20 A	80 kA	20 A	80 kA	100 A	80 kA	35 A	80 kA

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Schmelzsicherungen und Motorschutzrelais

Kenndaten Motor					Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
					Sicherung aM				Sicherung gL/gG			
					Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	Leistung AC-3	Stromaufnahme	Schütz	Motorschutzrelais	Sicherung I_n (A)	Kurzschlussschutz I_q (kA)	Sicherung I_n (A)	Kurzschlussschutz I_q (kA)	Sicherung I_n (A)	Kurzschlussschutz I_q (kA)	Sicherung I_n (A)	Kurzschlussschutz I_q (kA)
480 V	15 kW	24.4 A	EV03210C; EV03210D; EV03210E	EVB032B	25 A	80 kA	32 A	80 kA	100 A	80 kA	63 A	80 kA
480 V	18,5 kW	30.1 A	EV03210C; EV03210D; EV03210E	EVB032B	32 A	80 kA	35 A	80 kA	100 A	80 kA	63 A	80 kA
480 V	22 kW	34.2 A	EV050C; EV050D; EV050E	EVB057C	35 A	80 kA	40 A	80 kA	160 A	80 kA	80 A	80 kA
480 V	30 kW	46.1 A	EV050C; EV050D; EV050E	EVB057C	50 A	80 kA	50 A	80k A	160 A	80 kA	80 A	80 kA
480 V	37 kW	56.2 A	EV080C	EVB070D	63 A	80 kA	63 A	80 kA	250 A	80 kA	160 A	80 kA
480 V	45 kW	67.7 A	EV115C	EVB125D	80 A	80 kA	80 A	80 kA	315 A	80 kA	250 A	80 kA
480 V	55 kW	82.7 A	EV150C	EVB125D	100 A	80 kA	100 A	80 kA	315 A	80 kA	250 A	80 kA
525 V	0,25 kW	0.63 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB001A	2 A	80 kA	2 A	80 kA	25 A	80 kA	2 A	80 kA
525 V	0,37 kW	0.86 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB001A	2 A	80 kA	2 A	80 kA	25 A	80 kA	2 A	80 kA
525 V	0,55 kW	1.2 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A	2 A	80 kA	2 A	80 kA	25 A	80 kA	4 A	80 kA
525 V	0,75 kW	1.4 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A	2 A	80 kA	2 A	80 kA	25 A	80 kA	4 A	80 kA
525 V	1,1 kW	2.0 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0024A	4 A	80 kA	4 A	80 kA	25 A	80 kA	6 A	80 kA
525 V	1,5 kW	2.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0024A	4 A	80 kA			25 A	80 kA		
525 V	1,5 kW	2.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB004A			4 A	80 kA			6 A	80 kA
525 V	2,2 kW	3.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB004A	4 A	80 kA	4 A	80 kA	25 A	80 kA	10 A	80 kA
525 V	3 kW	5.0 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB006A	6 A	80 kA	6 A	80 kA	25 A	80 kA	16 A	80 kA
525 V	4 kW	6.5 A	EV00910C; EV00901C; EV00910D; EV00910E	EVB010A	10 A	80 kA	10 A	80 kA	50 A	80 kA	20 A	80 kA
525 V	5,5 kW	8.6 A	EV01210C; EV01201C; EV01210D; EV01210E	EVB010A	10 A	80 kA	10 A	80 kA	50 A	80 kA	20 A	80 kA
525 V	7,5 kW	11.6 A	EV01210C; EV01201C; EV01210D; EV01210E	EVB012A	16 A	80 kA	16 A	80 kA	50 A	80 kA	20 A	80 kA

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Schmelzsicherungen und Motorschutzrelais

Kenndaten Motor					Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
					Sicherung aM				Sicherung gL/gG			
					Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	**Leistung AC-3**	**Stromaufnahme**	**Schütz**	**Motorschutzrelais**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**	**Sicherung I_n (A)**	**Kurzschlussschutz I_q (kA)**
525 V	11 kW	16.6 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E	EVB024B	20 A	80 kA	20 A	80 kA	100 A	80 kA	35 A	80 kA
525 V	15 kW	22.3 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E	EVB024B	25 A	80 kA	25 A	80 kA	100 A	80 kA	35 A	80 kA
525 V	18,5 kW	27.5 A	EV03210C; EV03210D; EV03210E	EVB032B	32 A	80 kA	32 A	80 kA	100 A	80 kA	63 A	80 kA
525 V	22 kW	31.3 A	EV040C; EV040D; EV040E	EVB040C	35 A	80 kA	35 A	80 kA	125 A	80 kA	63 A	80 kA
525 V	30 kW	42.2 A	EV050C; EV050D; EV050E	EVB057C	50 A	80 kA	50 A	80 kA	160 A	80 kA	80 A	80 kA
525 V	37 kW	51.4 A	EV065C; EV065D; EV065E	EVB057C	63 A	80 kA	63 A	80 kA	160 A	80 kA	63 A	80 kA
525 V	45 kW	61.9 A	EV065C; EV065D; EV065E	EVB065C	80 A	80 kA	80 A	80 kA	160 A	80 kA	100 A	80 kA
525 V	55 kW	75.6 A	EV080C	EVB100D	80 A	80 kA	80 A	80 kA	250 A	80 kA	100 A	80 kA
525 V	75 kW	102 A	EV115C	EVB125D	125 A	80 kA	125 A	80 kA	250 A	80 kA	250 A	80 kA
525 V	90 kW	122.4 A	EV150C	EVB125D	125 A	80 kA	125 A	80 kA	250 A	80 kA	250 A	80 kA
525 V	110 kW	149.6 A	EV150C	EVB150D	160 A	80 kA	160 A	80 kA	250 A	80 kA	250 A	80 kA
690 V	0,25 kW	0.48 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0006A	2 A	80 kA	2 A	80 kA	4 A	80 kA	2 A	80 kA
690 V	0,37 kW	0.65 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB001A	2 A	80 kA	2 A	80 kA	4 A	80 kA	2 A	80 kA
690 V	0,55 kW	0.89 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB001A	2 A	80 kA	2 A	80 kA	4 A	80 kA	4 A	80 kA
690 V	0,75 kW	1.1 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A	2 A	80 kA	2 A	80 kA	4 A	80 kA	4 A	80 kA
690 V	1,1 kW	1.5 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A	2 A	80 kA	2 A	80 kA	4 A	80 kA	4 A	80 kA
690 V	1,5 kW	2.1 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0024A	4 A	80 kA	4 A	80 kA	16 A	80 kA	6 A	80 kA
690 V	2,2 kW	2.9 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB004A	4 A	80 kA	4 A	80 kA	16 A	80 kA	10 A	80 kA
690 V	3 kW	3.8 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB004A	4 A	80 kA	4 A	80 kA	16 A	80 kA	10 A	80 kA
690 V	4 kW	4.9 A	EV00910C; EV00901C; EV00910D; EV00910E	EVB006A	6 A	80 kA	10 A	80 kA	20 A	80 kA	16 A	80 kA
690 V	5,5 kW	6.5 A	EV01210C; EV01201C; EV01210D; EV01210E	EVB010A	10 A	80 kA	10 A	80 kA	25 A	80 kA	20 A	80 kA

Koordinationstabelle Schütze 3-polig mit Schmelzsicherungen und Motorschutzrelais

Kenndaten Motor					Kurzschlussschutz Zuordnungsart							
					Sicherung aM				Sicherung gL/gG			
					Typ 1		Typ 2		Typ 1		Typ 2	
Spannung	Leistung AC-3	Stromaufnahme	Schütz	Motorschutzrelais	Sicherung I_n (A)	Kurzschlussschutz I_q (kA)	Sicherung I_n (A)	Kurzschlussschutz I_q (kA)	Sicherung I_n (A)	Kurzschlussschutz I_q (kA)	Sicherung I_n (A)	Kurzschlussschutz I_q (kA)
690 V	7,5 kW	8.8 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E	EVB010B	10 A	80 kA	10 A	80 kA	50 A	80 kA	20 A	80 kA
690 V	11 kW	12.6 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E	EVB016B	16 A	80 kA	16 A	80 kA	50 A	80 kA	35 A	80 kA
690 V	30 kW	32.1 A	EV050C; EV050D; EV050E	EVB040C	35 A	80 kA	35 A	80 kA	80 A	80 kA	63 A	80 kA
690 V	55 kW	57.5 A	EV080C	EVB070D	63 A	80 kA	63 A	80 kA	200 A	80 kA	160 A	80 kA
690 V	75 kW	77.6 A	EV095C	EVB100D	80 A	80 kA	80 A	80 kA	200 A	80 kA	160 A	80 kA
690 V	90 kW	93.2 A	EV115C	EVB100D	100 A	80 kA	100 A	80 kA	200 A	80 kA	160 A	80 kA
230 V Ph/N	0,06 kW	0.7 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB001A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	4 A	100 kA
230 V Ph/N	0,09 kW	0.97 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	4 A	100 kA
230 V Ph/N	0,12 kW	1.17 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0016A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	4 A	100 kA
230 V Ph/N	0,18 kW	1.57 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0024A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	6 A	100 kA
230 V Ph/N	0,25 kW	1.99 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB0024A	2 A	100 kA	2 A	100 kA	25 A	100 kA	6 A	100 kA
230 V Ph/N	0,37 kW	2.93 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB004A	4 A	100 kA	4 A	100 kA	25 A	100 kA	6 A	100 kA
230 V Ph/N	0,55 kW	4.02 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB006A	6 A	100 kA	6 A	100 kA	25 A	100 kA	10 A	100 kA
230 V Ph/N	0,75 kW	5.15 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB006A	6 A	100 kA	6 A	100 kA	25 A	100 kA	10 A	100 kA
230 V Ph/N	1,1 kW	7.38 A	EV00710C; EV00701C; EV00710D; EV00710E	EVB010A	10 A	100 kA	10 A	100 kA	35 A	100 kA	16 A	100 kA
230 V Ph/N	1,5 kW	9.79 A	EV01210C; EV01201C; EV01210D; EV01210E	EVB012A	16 A	100 kA			35 A	100 kA		
230 V Ph/N	2,2 kW	14.05 A	EV01510C; EV01501C; EV01510D; EV01510E	EVB016A	16 A	100 kA			63 A	100 kA		
230 V Ph/N	2,2 kW	14.05 A	EV01810C; EV01810D; EV01810E	EVB016B			16 A	100 kA			32 A	100 kA
230 V Ph/N	3 kW	17.83 A	EV02510C; EV02510D; EV02510E	EVB024B	25 A	100 kA	25 A	100 kA	100 A	100 kA	40 A	100 kA

Koordinationstabelle Schütze 4-polig mit Schmelzsicherungen

Best. Nr.	I_e AC-1 bis 690V	maximale Sicherungsgrösse für Koordination Typ 2, bei 400 V (Fuse gG/gL 500 V)	maximale Sicherungsgrösse für Koordination Typ 2, bei 690 V (Fuse gG/gL 690 V)	maximale Sicherungsgrösse für Koordination Typ 1, bei 400 V (Fuse gG/gL 500 V)	maximale Sicherungsgrösse für Koordination Typ 1, bei 690 V (Fuse gG/gL 690 V)
EVN022C	22 A	20 A	20 A	35 A	25 A
EVN022D	22 A	20 A	20 A	35 A	25 A
EVN022E	22 A	20 A	20 A	35 A	25 A
EVN03210D	32 A	35 A	35 A	63 A	50 A
EVN03210E	32 A	35 A	35 A	63 A	50 A
EVN04510C	45 A	35 A	35 A	100 A	50 A
EVN04510D	45 A	35 A	35 A	100 A	50 A
EVN04510E	45 A	35 A	35 A	100 A	50 A
EVN063D	63 A	63 A	50 A	125 A	80 A
EVN080C	80 A	80 A	63 A	160 A	80 A
EVN080D	80 A	80 A	63 A	160 A	80 A
EVN125C	125 A	160 A	160 A	250 A	200 A
EVN125E	125 A	160 A	160 A	250 A	200 A
EVN160C	160 A	160 A	160 A	250 A	200 A
EVN160E	160 A	160 A	160 A	250 A	200 A
EVN200C	200 A	250 A	200 A	250 A	200 A

Best. Nr.	I_e AC-1 bis 690V	maximale Sicherungsgrösse für Koordination Typ 2, bis 500 V (Fuse gG/gL 1000 V)	maximale Sicherungsgrösse für Koordination Typ 2, bei 690 V (Fuse gG/gL 690 V)	maximale Sicherungsgrösse für Koordination Typ 1, bis 500 V (Fuse gG/gL 1000 V)	maximale Sicherungsgrösse für Koordination Typ 1, bei 690 V (Fuse gG/gL 690 V)
EVN03210C	32 A	35 A	35 A	63 A	50 A
EVN063C	63 A	63 A	50 A	125 A	80 A
EVN063E	63 A	63 A	50 A	125 A	80 A
EVN080E	80 A	80 A	63 A	160 A	80 A

Koordinationstabelle Lampenlastschütze mit Schmelzsicherungen

Best. Nr.	maximale Sicherungsgrösse für Kurzschlussschutz bei 400 V (Fuse gG/gL 500 V)
EVL014C	63 A
EVL014D	63 A
EVL021C	100 A
EVL021D	100 A
EVL027C	125 A
EVL027D	125 A

Kurzschlussschutz Hilfsschütze und Hilfskontakte

Best. Nr.	maximale Sicherungsgrösse für Kurzschlussschutz bis 500 V
EVR00440C	10 A gG/gL
EVR00440D	10 A gG/gL
EVR00440E	10 A gG/gL
EVR00431C	10 A gG/gL
EVR00431D	10 A gG/gL
EVR00431E	10 A gG/gL
EVR00422C	10 A gG/gL
EVR00422D	10 A gG/gL
EVR00422E	10 A gG/gL
EVA001	10 A gG/gL
EVA002	10 A gG/gL
EVA003	16 A gG/gL
EVA004	16 A gG/gL
EVA005	10 A gG/gL
EVA006	10 A gG/gL
EVA007	10 A gG/gL
EVA008	10 A gG/gL

Schalt- und Meldegeräte

Mit den Hager Modulargeräten bringen Sie jeden Elektroverteiler auf Vordermann: Ausschalter, Taster, Druckschalter und Schütze machen Ausnahmesteuerungen, Testbetriebe, Umschaltungen, lokale Bedienungen usw. möglich.
Ein unverzichtbarer Pluspunkt sind die Taster mit oder ohne Meldeleuchten: Dank LED-Technologie und verschiedenen Kennfarben lassen sich einzelne Anlageteile situationsgerecht steuern.
Die modularen Ausschalter garantieren eine sichere Trennung der Last.
Mit den Standard- und brummfreien Schützen stellen Sie zudem eine störungsfreie Steuerung von Beleuchtungs-, Heizungs- und Lüftungskreisen sicher.

10

Seite

Ausschalter 16 - 125 A	312
Taster, Druckschalter und Meldeleuchten	318
Nockenschalter	320
DIN-Einbausteckdosen	322
Transformatoren, Klingeln und Summer, Modulare Notleuchte	323
Schrittschalter	326
Modulare Schütze, T/N und Relais	332
Lastabwurfrelais	349
Kontrollrelais	350
Technik	352

Klarheit auf der ganzen Linie

Modulare Ausschalter 16 bis 125 A

Die neue Generation der modularen Ausschalter garantiert Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit.
Die Schaltpositionen sind klar erkennbar. Zudem sind die Ausschalter von 16 bis 32 A mit und ohne LED-Leuchte erhältlich.

Die Ausschalter für Nennströme von 40 bis 125 A sind mit Bi-Connect Klemmen ausgestattet, was den Einsatz von Gabel-Phasenschienen ermöglicht. Neu kann für alle Ausschalter von 16 bis 125 A derselbe Hilfsschalter (ESC080) wie für die modularen Schütze verwendet werden.

Vorteile:

- Neues Design im Einklang mit allen Hager Modulargeräten
- Baureihe für Nennströme von 16 bis 125 A
- Integriertes Bezeichnungsfenster
- Klare Farbunterscheidung des Schaltknebels gegenüber anderen Modulargeräten
- Kompatibel mit bestehendem Zubehör (Hilfsschalter ESC080)

Technische Merkmale:

- Normen: EN 60669-1/669-2-4, IEC 60947-3 plus Sicherheitszeichen ESTI
- Spannung: 230/400 V AC
- Lebensdauer LED-Leuchte: 100 000 Arbeitsstunden
- Mechanische Lebensdauer: bis zu 100 000 Schaltungen

Expert tips

01

Klare Unterscheidung
Klare Farbunterscheidung des Schalt-knebels gegenüber anderen Modular-geräten

02

Hilfsschalter
Universell für alle Arten von Ausschaltern und Schützen



03

Klemmenabdeckung IP2x
Garantiert eine sichere Montage.

04

Zuverlässig und schnell
Der schnelle Auslösemechanismus garantiert eine sichere Trennung der Last.



05

Niedriger Energieverbrauch
Die Ausschalter mit In von 40 bis 63 A zeichnen sich durch ihren äusserst niedrigen Energieverlust aus. Die LED-Leuchte weist ihrerseits einen sehr geringen Energieverbrauch auf.

06

125 A in einem Modul
Die Ausschalter sind kompakt und daher platzsparend in der Schaltanlage.

07

Bi-Connect-Klemmen
Für eine einfache Verschienung der Ausschalter von ab 40 A mit der Gabel-Phasenschiene

08

Käfigklemmen
Für eine einfache Verschienung der Ausschalter von 16 bis 32 A mit der Stift-Phasenschiene

Für alle Arten von Trennschaltungen

Eigenschaft:
- Alle Ausschalter haben eine mechanische Schaltanzeige (Rot/Grün) für eine klare Visualisierung der Schaltposition.
- Neutralleiter schaltet gleichzeitig mit Polleiter
- Von 25 A bis 125 A mit Bi-Connect Klemme - für die einfache Montage auf Gabel-Phasenschiene

Normen:
- IEC 60947-3 für den gesamten Bereich und
- EN 60669-1/669-2-4 für den Bereich von 16 bis 63 A
- plus Sicherheitszeichen ESTI

▶ Seite 352

SBN116

SBN216

SBN263

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Ausschalter 1-polig					
Ausschalter 1P, 1 x 16 A, 230 V~	1	12	**SBN116**	437 100 184	12.15
Ausschalter 1P, 1 x 25 A, 230 V~	1	12	**SBN125**	437 200 184	13.00
Ausschalter 1P, 1 x 32 A, 230 V~	1	1	**SBN132**	437 300 184	13.50
Ausschalter 1P, 1 x 40 A, 230 V~	1	12	**SBN140**	437 400 184	15.50
Ausschalter 1P, 1 x 63 A, 230 V~	1	12	**SBN163**	437 500 184	17.90
Ausschalter 1P, 1 x 80 A, 230 V~	1	1	**SBN180**	437 600 184	25.65
Ausschalter 1P, 1 x 100 A, 230 V~	1	1	**SBN190**	437 700 184	39.85
Ausschalter 1P, 1 x 125 A, 230 V~	1	1	**SBN199**	437 800 184	48.70
Ausschalter 2-polig					
Ausschalter 2P, 2 x 16 A, 230 V~	1	12	**SBN216**	437 100 284	16.00
Ausschalter 2P, 2 x 25 A, 230 V~	1	12	**SBN225**	437 200 284	17.00
Ausschalter 2P, 2 x 32 A, 230 V~	1	1	**SBN232**	437 300 284	17.70
Ausschalter 2-polig					
Ausschalter 2P, 2 x 40 A, 400 V~	2	6	**SBN240**	437 400 284	28.80
Ausschalter 2P, 2 x 63 A, 400 V~	2	1	**SBN263**	437 500 284	40.05
Ausschalter 2P, 2 x 80 A, 400 V~	2	1	**SBN280**	437 600 284	49.80
Ausschalter 2P, 2 x 100 A, 400 V~	2	1	**SBN290**	437 700 284	52.00
Ausschalter 2P, 2 x 125 A, 400 V~	2	1	**SBN299**	437 800 284	63.00

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Ausschalter 3-polig					
Ausschalter 3P, 3 x 16 A, 400 V~	2	1	**SBN316**	437 100 384	18.85
Ausschalter 3P, 3 x 25 A, 400 V~	2	6	**SBN325**	437 200 384	24.15
Ausschalter 3P, 3 x 32 A, 400 V~	2	1	**SBN332**	437 300 384	25.05

SBN316



Ausschalter 3-polig					
Ausschalter 3P, 3 x 40 A, 400 V~	3	4	**SBN340**	437 400 384	38.35
Ausschalter 3P, 3 x 63 A, 400 V~	3	4	**SBN363**	437 500 384	49.30
Ausschalter 3P, 3 x 80 A, 400 V~	3	4	**SBN380**	437 600 384	57.60
Ausschalter 3P, 3 x 100 A, 400 V~	3	4	**SBN390**	437 700 384	60.90
Ausschalter 3P, 3 x 125 A, 400 V~	3	4	**SBN399**	437 800 384	71.50

SBN340



Ausschalter 4-polig					
Ausschalter 4P, 4 x 16 A, 400 V~	2	1	**SBN416**	437 100 484	23.30
Ausschalter 4P, 4 x 25 A, 400 V~	2	1	**SBN425**	437 200 484	31.40
Ausschalter 4P, 4 x 32 A, 400 V~	2	1	**SBN432**	437 300 484	42.40

SBN416



Ausschalter 4-polig					
- Klemmenabdeckung gelb mit Warnzeichen = CZN009					
Ausschalter 4P, 4 x 25 A, 400 V~	4	1	**SBN426**	437 250 484	56.50
Ausschalter 4P, 4 x 40 A, 400 V~	4	3	**SBN440**	437 400 484	64.90
Ausschalter 4P, 4 x 63 A, 400 V~	4	3	**SBN463**	437 500 484	88.00
Ausschalter 4P, 4 x 80 A, 400 V~	4	1	**SBN480**	437 600 484	107.00
Ausschalter 4P, 4 x 100 A, 400 V~	4	3	**SBN490**	437 700 484	113.50
Ausschalter 4P, 4 x 125 A, 400 V~	4	1	**SBN499**	437 800 484	138.00

SBN480



Für alle Arten von Trennschaltungen

Eigenschaft:
- Orange LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von 100 000 Std.
- Alle Ausschalter haben eine mechanische Schaltanzeige (Rot/Grün) für eine klare Visualisierung der Schaltposition.

Normen:
IEC 60947-3 und EN 60669-1/669-2-4

▶ Seite 352

SBT125



SBB125

SBT216

SBB225



SBM216



Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Ausschalter 1-polig mit LED-Meldeleuchte					
Eigenschaften: - 230 V~					
Ausschalter 1P mit LED-Meldeleuchte, 1 x 16 A	1	1	**SBT116**	437 114 184	18.85
Ausschalter 1P mit LED-Meldeleuchte, 1 x 25 A	1	1	**SBT125**	437 214 184	19.90
Ausschalter 1P mit LED-Meldeleuchte, 1 x 32 A	1	1	**SBT132**	437 314 184	21.05
Ausschalter 1-polig mit LED-Meldeleuchte					
Eigenschaften: - 230 V~					
Ausschalter 1P mit LED-Meldeleuchte, 1 x 16 A	1	1	**SBB116**	437 104 184	18.85
Ausschalter 1P mit LED-Meldeleuchte, 1 x 25 A	1	1	**SBB125**	437 204 184	19.90
Ausschalter 1P mit LED-Meldeleuchte, 1 x 32 A	1	1	**SBB132**	437 304 184	21.05
Ausschalter 2-polig mit LED-Meldeleuchte					
Eigenschaften: - 230 V~					
Ausschalter 2P mit LED-Meldeleuchte, 2 x 16 A	1	1	**SBT216**	437 114 284	19.90
Ausschalter 2P mit LED-Meldeleuchte, 2 x 25 A	1	1	**SBT225**	437 214 284	21.05
Ausschalter 2P mit LED-Meldeleuchte, 2 x 32 A	1	1	**SBT232**	437 314 284	22.10
Ausschalter 2-polig mit LED-Meldeleuchte					
Eigenschaften: - 230 V~					
Ausschalter 2P mit LED-Meldeleuchte, 2 x 16 A	1	1	**SBB216**	437 104 284	19.90
Ausschalter 2P mit LED-Meldeleuchte, 2 x 25 A	1	1	**SBB225**	437 204 284	21.05
Ausschalter 2P mit LED-Meldeleuchte, 2 x 32 A	1	1	**SBB232**	437 304 284	22.10
Ausschalter 2-polig mit LED-Meldeleuchte					
Eigenschaften: - 230 V~					
Ausschalter 2P mit LED-Meldeleuchte, 2 x 16 A	1	1	**SBM216**	437 124 284	20.50
Ausschalter 2P mit LED-Meldeleuchte, 2 x 25 A	1	1	**SBM225**	437 224 284	21.60
Ausschalter 2P mit LED-Meldeleuchte, 2 x 32 A	1	1	**SBM232**	437 324 284	22.65

Für alle Arten von Wechselschaltungen

Eigenschaft:
Alle Wechselschalter haben eine mechanische Schaltanzeige (I-0-II oder I-II) für eine klare Visualisierung der Schaltposition.

Normen:
IEC 60947-3 für den gesamten Bereich und EN 60669-1/669-2-4 für den Bereich von 16 bis 63 A

▶ Seite 352

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
SFT140	**Wechselschalter I - O - II Einspeisung oben**					
	Wechselschalter I - O - II, 1 x 40 A, 230 V~	1	1	**SFT140**	437 403 184	22.90
SFT240	**Wechselschalter I - O - II Einspeisung oben**					
	Wechselschalter I - O - II, 2 x 40 A, 230 V~	2	1	**SFT240**	437 403 284	32.90
SFT340	**Wechselschalter I - O - II Einspeisung oben**					
	Wechselschalter I - O - II, 3 x 40 A, 400 V~	3	1	**SFT340**	437 403 384	35.90
SFT440	**Wechselschalter I - O - II Einspeisung oben**					
	Wechselschalter I - O - II, 4 x 40 A, 400 V~	4	1	**SFT440**	437 403 484	38.05
SFB125	**Wechselschalter I - O - II Einspeisung unten**					
	Wechselschalter I - O - II, 1 x 16 A, 230 V~	1	1	**SFB116**	437 103 184	19.90
	Wechselschalter I - O - II, 1 x 25 A, 230 V~	1	1	**SFB125**	437 203 184	20.50
	Wechselschalter I - O - II, 1 x 32 A, 230 V~	1	1	**SFB132**	437 303 184	21.60

SFB225

SFL116

SFL225



SFM125

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Wechselschalter I - O - II Einspeisung unten					
Wechselschalter I - O - II, 2 x 16 A, 230 V~	2	1	**SFB216**	437 103 284	26.00
Wechselschalter I - O - II, 2 x 25 A, 230 V~	2	1	**SFB225**	437 203 284	29.35
Wechselschalter I - O - II, 2 x 32 A, 230 V~	2	1	**SFB232**	437 303 284	31.50
Wechselschalter I - II Einspeisung unten					
Wechselschalter I - II, 1 x 16 A, 230 V~	1	1	**SFL116**	437 103 194	17.20
Wechselschalter I - II, 1 x 25 A, 230 V~	1	1	**SFL125**	437 203 194	23.50
Wechselschalter I - II, 1 x 32 A, 230 V~	1	1	**SFL132**	437 303 194	24.95
Wechselschalter I - II, 2 x 32 A, 230 V~	1	1	**SFL232**	437 303 294	31.00
Wechselschalter I - II Einspeisung unten					
Wechselschalter I - II, 2 x 16 A, 230 V~	2	1	**SFL216**	437 103 294	23.30
Wechselschalter I - II, 2 x 25 A, 230 V~	2	1	**SFL225**	437 203 294	27.65
Wechselschalter I - II					
Wechselschalter I - II, 1 x 25 A, 230 V~	1	1	**SFM125**	437 213 194	18.85
Wechselschalter I - II, 1 x 32 A, 230 V~	1	1	**SFM132**	437 313 194	21.05

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF

ESC080

Hilfsschalter für die Fernanzeige

Eigenschaften:
- für Ausschalter SBNxxx und Ausschalter mit Meldeleuchte SBTxxx, SBBxxx und SBMxxx
- Mechanische Anzeige für die Kontaktstellung
- Wird auf der linken Seite der Geräte montiert
- 6 A - AC 12 - 250 V AC (Ue)
  2 A - AC 15 - 250 V AC (Ue)

Hilfsschalter für die Fernanzeige	0,5	1	**ESC080**	507 496 000	25.65

MZN120

Klemmenabdeckung

abbrechbar

komplett

Frontabdeckung

Eigenschaften:
- Schutzfunktion
- MZN120 komplett für Ausschalter SBNxxx 40 bis 63 A
- MZN120 Frontabdeckung (abbrechbar) für Ausschalter SBNxxx 40 bis 125 A
- 1 VPE = 4 Stück

Klemmenabdeckung		4	**MZN120**	805 992 164	1.00

CZN009

Klemmenabdeckung

- Für Ausschalter 4P (4M)
- Gelb, mit Warnzeichen
- VPE = 2 (1 Satz à 2 Stück)

Klemmenabdeckung Ausschalter 4P (4M)	4	2	**CZN009**	437 959 974	6.55

MZN121

Abschottungen

Eigenschaften:
- zur sauberen Trennung der Anschlüsse
- 1 VPE = 3 Stück

Abschottungen		3	**MZN121**	805 992 175	2.10

Taster und Druckschalter:
Zur Bedienung von Steuerfunktionen direkt vom Elektroverteiler aus wie Ausnahmesteuerungen, Testbetrieb, Umschaltungen, lokale Bedienung, usw.

- Fortschrittliches Gerätedesign
- Kombinierte Geräte mit LED-Anzeige
- Klappbares Bezeichnungsfenster

Normen:
IEC 60947-5-1
IEC 62094-1

▶ Seite 352

SVN311

SVN371

SVN411

SVN312

SVN312

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Impulstaster					
Eigenschaften: - Kontakte: 16 A - 250 V~					
1 Schliesser	1	12	**SVN311**	467 501 234	17.40
2 Schliesser	1	12	**SVN331**	467 551 634	21.30
1 Öffner	1	12	**SVN321**	467 551 134	18.25
2 Öffner	1	12	**SVN341**	467 551 734	21.30
1 Schliesser + Öffner	1	12	**SVN351**	467 551 234	17.75
Impulstaster 2-fach					
Eigenschaften: - Kontakte: 16 A - 250 V~					
1 Schliesser (Grün), 1 Schliesser (Rot)	1	12	**SVN371**	467 551 334	33.05
1 Schliesser (Grün), 1 Öffner (Rot)	1	12	**SVN391**	467 551 244	32.85
Impulstaster mit LED-Meldeleuchte					
Eigenschaften: - Kontakte: 16 A - 250 V~					
1 Schliesser, grün	1	12	**SVN411**	467 553 064	23.35
2 Schliesser, rot	1	12	**SVN432**	467 553 644	29.15
1 Öffner, rot	1	12	**SVN422**	467 553 144	23.35
2 Öffner, grün	1	12	**SVN441**	467 552 764	34.85
1 Schliesser + Öffner, rot	1	12	**SVN452**	467 551 534	36.25
Druckschalter					
Eigenschaften: - Kontakte: 16 A - 250 V~					
1 Schliesser	1	12	**SVN312**	437 174 134	18.15
2 Schliesser	1	12	**SVN332**	437 174 234	23.85
1 Öffner	1	12	**SVN322**	437 176 134	18.25
2 Öffner	1	12	**SVN342**	437 176 234	23.85
1 Schliesser + Öffner	1	12	**SVN352**	437 175 134	23.85
Druckschalter mit LED-Meldeleuchte					
Eigenschaften: - Kontakte: 16 A - 250 V~					
1 Schliesser, grün	1	12	**SVN413**	437 174 164	23.10
2 Schliesser, grün	1	12	**SVN433**	437 174 264	30.35

LED-Meldeleuchten:
In verschiedenen Farben zur Signalisation von Steuerungen, Betriebszuständen und Polleiterüberwachungen in Elektroverteilungen.

Normen:
IEC 60947-5-1
IEC 62094-1

- Fortschrittliches Gerätedesign
- LED-Technologie mit präzisem Licht und Farben
- Klappbares Bezeichnungsfenster
- Lange Lebensdauer (ca. 100 000 Stunden)

SVN121

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Meldeleuchten					
Eigenschaften: - 230 V~					
Meldeleuchten, grün	1	12	**SVN121**	472 155 634	15.05
Meldeleuchten, rot	1	12	**SVN122**	472 155 434	15.15
Meldeleuchten, orange	1	12	**SVN123**	472 155 734	15.15
Meldeleuchten, blau	1	12	**SVN124**	472 155 534	13.55
Meldeleuchten, farblos	1	12	**SVN125**	472 156 134	14.80
Meldeleuchten, grün + rot	1	12	**SVN126**	472 157 834	19.20
Meldeleuchten, 3x rot	1	12	**SVN127**	472 155 834	30.25

SVN131

Meldeleuchten 12 - 48V					
Eigenschaften: - 12 V - 48 V AC/DC					
Meldeleuchten 12 - 48V, grün	1	12	**SVN131**	472 158 634	16.65
Meldeleuchten 12 - 48V, rot	1	12	**SVN132**	472 158 434	16.65

- Umschalter mit nockenbetätigten Kontaktscheiben
- Zum Erzeugen von Steuersignalen oder zur Programmauswahl in elektrischen Steuerungen
- Für Anwendungen in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen

Taster und Druckschalter:
1,5 bis 10 mm² Draht
1 bis 6 mm² Litze

Normen:
IEC 947-3, EN 60947-3

SK200

SK210

SK601



SK602



Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Drehschalter					
Drehschalter einpolig, 20 A	3	1	**SK200**	442 201 304	45.60
Drehschalter zweipolig, 20 A	3	1	**SK201**	442 202 304	49.45
Drehschalter dreipolig, 20 A	3	1	**SK202**	442 203 304	55.20
Umschalter					
Umschalter einpolig, 20 A	3	1	**SK210**	442 221 304	50.80
Umschalter einpolig, 20 A, mit Hand-0-Auto	3	1	**SK210H**	442 221 404	51.50
Umschalter einpolig, 20 A, mit Tag-0-Nacht	3	1	**SK210T**	442 221 504	51.50
Umschalter zweipolig, 20 A	3	1	**SK211**	442 122 304	60.30
Umschalter zweipolig, 20 A, mit Hand-0-Auto	3	1	**SK211H**	442 122 404	60.30
- mit Beschriftung auf Französisch					
Umschalter einpolig, 20 A, Jour-0-Nuit	3	1	**SK210J**	442 221 704	51.50
Umschalter einpolig, 20 A, Manuel-0-Auto	3	1	**SK210M**	442 221 604	51.50
Umschalter mit Null-Stellung					
Eigenschaften: - ohne Einrastung - 20 A – 400 V~					
Umschalter mit Null-Stellung	3	1	**SK601**	443 022 214	91.70
Voltmeterumschalter					
Eigenschaften: - 7 Stellungen - 20 A – 400 V~ - für Drehstromnetz mit Neutralleiter • 3 Ablesungen zwischen Polleiter • 3 Ablesungen zwischen Polleiter und Neutralleiter mit 0-Stellung					
Voltmeterumschalter	3	1	**SK602**	443 072 214	121.50

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Amperemeterumschalter					
Eigenschaften: - 4 Stellungen - 20 A – 400 V~ - für Drehstromnetz: Ablesungen pro Phase mit 0-Stellung, mit Stromwandler verwenden (▶ Seite 355)					
Amperemeterumschalter	3	1	**SK603**	443 072 314	135.50

SK603



Stufenschalter					
Eigenschaften: - 4 Stellungen + 0 - 20 A – 400 V~					
Stufenschalter	3	1	**SK604**	443 081 214	105.00

SK604



Schlüsselschalter					
Eigenschaften: - inkl. Schlüssel (2 Stück) - 2-polig - 10 A, 400 VAC					
Schlüsselschalter	3	1	**SK606**	443 003 234	203.00

SK606



Ersatzschlüssel (2 Stück)					
Eigenschaften: - für Schlüsselschalter SK606					
Ersatzschüssel 2 Stk. für SK606		1	**SK001**	443 990 004	33.55

SK001

SN013QC

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Steckdosen mit Stecktechnik Quickconnect					
Steckdosen Typ 13, L + N + E, 250 V 10A	3,5	4	★SN013QC	663 046 044	26.15
Steckdosen Typ 23, L + N + E, 250 V 16A	3,5	4	★SN023QC	663 646 044	31.25

SN015QC

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Steckdosen mit Stecktechnik Quickconnect					
Steckdosen Typ 15, 3L + N + E, 250 /400V 10A	3,5	4	★SN015QC	666 346 044	36.70
Steckdosen Typ 15, 3L + N + E, 250 /400V 16A	3,5	4	★SN025QC	666 646 044	43.65

SN013

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Steckdosen					
Steckdosen Typ 13, L + N + E, 250 V~ 10 A	3,5	4	**SN013**	663 046 034	26.15
Steckdosen Typ 23, 250 V~ 16 A	3,5	4	**SN023**	663 646 034	31.25

SN015

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Steckdosen					
Steckdosen Typ 15, 3 L + N + T, 230/400 V~ 10 A	3,5	4	**SN015**	666 346 034	36.70
Steckdosen Typ 25, 230 V/400 V~ 16 A	3,5	4	**SN025**	666 646 034	43.65

SN016

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Steckdosen					
Steckdosen Schuko + It (Italien), 250 V~ 16 A	2,5	4	**SN010**		23.75
Steckdosen Schuko, 250 V~ 16 A	2,5	4	**SN016**		26.15

Transformatoren:
- Die Sicherheits-Transformatoren haben eine getrennte Primärund Sekundärwicklung, diese ist vom Netz getrennt; sie liefern eine Ausgangsspannung 24 V~.
- Die Sicherheits- und Klingeltransformatoren sind kurzschlussfest konstruiert.

Anschluss:
Geschützte Käfigklemme: 6 mm²

Klingeln, Summer:
Lautstärke:
- Klingeln: 85 db
- Summer: 78 db

Modulare Notleuchte:
Im Elektroverteiler montiert, ist diese Notbeleuchtung (EE960) immer verfügbar. Sie lädt sich auf dem 230 V Netz auf.
Das modulare Gehäuse besteht aus einem Sockel und einer steckbaren Lampe, die mit einem Schalter versehen ist. Bei Netzausfall schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn der Schalter auf Position «1» steht.

▶ Technische Angaben zu EE960, ▶ Seite 357

▶ Seite 352

ST313

ST309

ST301

ST305

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Sicherheits-Transformatoren					
Sicherheitstrafo 230/12+24 VAC, 16 VA	4	1	**ST313**	960 102 504	82.10
Sicherheitstrafo 230/12+24 VAC, 25 VA	4	1	**ST312**	960 103 004	84.20
Sicherheitstrafo 230/12+24 VAC, 40 VA	4	1	**ST314**	960 108 004	153.00
Sicherheitstrafo 230/12+24 VAC, 63 VA	6	2	**ST315**	960 110 004	158.50
Sicherheitstrafo 230 VAC/12 VAC, 20 VA	4	1	**ST309**	960 104 004	86.70
Sicherheitstrafo 230 VAC/24 VAC, 20 VA	4	1	**ST310**	960 105 004	86.70
Klingel-Transformatoren **Eigenschaften:** - 230 V/8 - 12 V~ - 50 - 60 Hz					
Klingel-Transformatoren, 4 VA	2	6	**ST301**	960 000 004	48.10
Klingel-Transformatoren, 8 VA	2	6	**ST303**	960 000 304	57.60
Klingel-Transformatoren **Eigenschaften:** - 230 V/8 - 12 V~ - 50 - 60 Hz					
Klingel-Transformatoren, 16 VA	3	1	**ST305**	960 000 704	66.30

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
ST010	**Abdeckungen** **Eigenschaften:** - zu Klingel-Transformatoren					
	Abdeckungen	2	1	**ST010**	960 913 204	1.95
ST011	**Abdeckungen** **Eigenschaften:** - zu Klingel-Transformatoren					
	Abdeckungen	3	1	**ST011**	960 913 304	3.40
SU212	**Klingeln** **Eigenschaften:** - 50 - 60 Hz					
	Klingeln, 8 - 12 V~, 5 VA	1	12	**SU212**	961 700 304	22.45
	Klingeln, 230 V~, 6,5 VA	1	12	**SU213**	961 700 804	31.15
SU214	**Summer** **Eigenschaften:** - 50 - 60 Hz					
	Summer, 8 - 12 V~, 4 VA	1	12	**SU214**	961 720 304	20.90
	Summer 230 V~, 6,5 VA	1	12	**SU215**	961 720 804	26.85
EE960	**Notleuchte** **Eigenschaften:** - Spannung: 230 V AC ± 10 % (50/60 Hz) - Leuchtdauer: 1 h bei 12 h Ladezeit 1,5 h bei 36 h Ladezeit - 16 Lux bei 0,5 m - Schalter ON/OFF mit Spannungsanzeige auf dem Gerät					
	Notleuchte	3	1	**EE960**	927 402 589	114.50

Zur Addition der Betriebsstunden von Elektrogeräten
z.B.: Werkzeugmaschinen, Gebrauch einer Bodenheizung
bei Anschluss eines Amperemeters.

Anschluss:
Parallelanschluss auf Steuerung eines Schützes etc.

▶ Seite 352

EC100

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Betriebsstundenzähler **Eigenschaften:** - Spannung: 230 V~ 50 Hz					
Betriebsstundenzähler	2	1	**EC100**	981 800 014	62.60

Schrittschalter:
Für die Steuerung von Beleuchtungskreisen in Wohnungen, Kleingewerbe und Büros.

Die Schrittschalter sind so gebaut, dass man zusätzlich:
- einen Hilfsschalter für Zentral EIN/AUS, EPN050,
- einen Hilfsschalter für Fernanzeige, EPN051,
- einen Hilfsschalter für Mehrstufen-Zentralsteuerung EPN052
- einen Hilfsschalter für die Steuerung Dauer EIN/AUS EPN053 anschliessen kann.
- DC-Betrieb siehe Technischer Anhang
- Steuerspannung 110 V und 8 V auf Anfrage

Jeder Schrittschalter kann mit verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör verbunden werden.

Normen:
EN 60669-1
EN 60669-2-2

▶ Seite 352

EPN510



EPN520



EPN515



Bezeichnung	Steuer-spannung AC	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schrittschalter 1 S						
Eigenschaften:						
- Schaltkreis: 16 A 250 V~						
Schrittschalter 1 S	230 V	1	1	**EPN510**	534 804 000	32.15
Schrittschalter 1 S	48 V	1	1	**EPN501**	534 804 070	34.45
Schrittschalter 1 S	24 V	1	1	**EPN513**	534 804 040	34.45
Schrittschalter 1 S	12 V	1	1	**EPN511**	534 805 130	39.65
Schrittschalter 2 S						
Eigenschaften:						
- Schaltkreis: 16 A 250 V~						
Schrittschalter 2 S	230 V	1	1	**EPN520**	534 814 000	41.15
Schrittschalter 2 S	48 V	1	1	**EPN526**	534 814 070	44.55
Schrittschalter 2 S	24 V	1	1	**EPN524**	534 814 040	44.55
Schrittschalter 2 S	12 V	1	1	**EPN521**	534 815 230	47.90
Schrittschalter 1 S + 1 Ö						
Eigenschaften:						
- Schaltkreis: 16 A 250 V~						
Schrittschalter 1 S + 1 Ö	230 V	1	1	**EPN515**	534 844 000	35.95
Schrittschalter 1 S + 1 Ö	48 V	1	1	**EPN503**	534 844 070	41.95
Schrittschalter 1 S + 1 Ö	24 V	1	1	**EPN518**	534 844 040	41.95
Schrittschalter 1 S + 1 Ö	12 V	1	1	**EPN519**	534 844 030	49.35

Bezeichnung	Steuer-spannung AC	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schrittschalter 4 S						
Eigenschaften: - Schaltkreis: 16 A 400 V~						
Schrittschalter 4 S	230 V	2	1	**EPN540**	534 834 000	82.30
Schrittschalter 4 S	48 V	2	1	**EPN548**	534 834 070	91.60
Schrittschalter 4 S	24 V	2	1	**EPN541**	534 834 040	91.60

EPN540



Bezeichnung	Steuer-spannung AC	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schrittschalter 2 S + 2 Ö						
Eigenschaften: - Schaltkreis: 16 A 250 V~						
Schrittschalter 2 S + 2 Ö	230 V	2	2	**EPN525**	534 854 000	77.30
Schrittschalter 2 S + 2 Ö	24 V	2	2	**EPN528**	534 854 040	88.80

EPN525



Bezeichnung	Steuer-spannung AC	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schrittschalter 3 S + 1 Ö						
Eigenschaften: - Schaltkreis: 16 A 400 V~						
Schrittschalter 3 S + 1 Ö	230 V	2	2	**EPN546**	534 884 000	82.30

EPN546



Zentral EIN/AUS:
Der EPN050 erlaubt die zentrale Steuerung einer Gruppe mehrerer Leuchtquellen, die in mehreren Räumen gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet werden. Dabei bleibt die Einzelschaltung durch Tastendruck auf die an den Schrittschalter angeschlossenen Taster möglich. Der EPN052 erlaubt die **übergeordnete** Zentralsteuerung von einzelnen Zentral EIN/AUS-Befehlen mit Steuerung EPN050.

Hilfsschalter:
Mit dem Hilfsschalter EPN051 kann z.B. eine Fernanzeige realisiert werden.

Hilfsschalter für externe Ansteuerung:
Bei externer Ansteuerung von Befehlsgebern mit Dauerimpuls, z.B. Schaltuhr oder Endschalter, ist eine Impulssteuerung über den Hilfsschalter EPN053 zur Spule des Schrittschalters möglich.

Verbindung Schrittschalter und Hilfsschalter:
Verschiedene Hilfsschalter und Zubehöre können an den Schrittschalter angebaut werden.

Anschluss:
Bis 6 mm² Draht
Bis 4 mm² Litze

Zubehör ist nicht für die elektronischen Schrittschalter geeignet.

▶ Seite 352

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
EPN050 	**Zubehör für Zentralsteuerung** **Eigenschaften:** - Steuerspannung: 110 bis 230 V AC					
	Zubehör für Zentralsteuerung	0,5	1	**EPN050**	534 889 100	20.65
EPN051	**Hilfsschalter** **Eigenschaften:** - Schaltkreis: 2 A/250 V AC					
	Hilfsschalter	0,5	1	**EPN051**	534 889 500	17.20
EPN052 	**Zubehör für Mehrstufenzentralsteuerung** **Eigenschaften:** - Steuerspannung: 110 bis 230 V AC					
	Zubehör für Mehrstufenzentralsteuerung	0,5	1	**EPN052**	534 889 200	36.05
EPN053	**Zubehör für Steuerung durch Dauerkontakt EIN/AUS** **Eigenschaften:** - Steuerspannung: 24 bis 230 V AC					
	Zubehör für Steuerung durch Dauerkontakt EIN/AUS	0,5	1	**EPN053**	534 889 600	38.15

Elektronische Schrittschalter, Minuterie-Schrittschalter:
Zur Verwendung in Anlagen, in welchen ein geräuscharmes Schalten wichtig ist.

- Geräuschloser Betrieb bei langem Impuls, geräuscharm beim Schalten
- Handbedienung am Gerät
- Unbeschränkte Impulsdauer
- Automatische Erkennung der Anschlussart (3- oder 4-Leiter)
- Schaltzustandsanzeige (LED)
- Ruhestandstrom 100mA (ausser EP411)
- Dauerspannungsfest (ED): 100%

Normen:
EN 669-1, EN 669-2-1, und
EN 669-2-2

Stecktechnik quickconnect
- EPS410B
- EPS450B

▶ Seite 352

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
EP400	**Elektronische Schrittschalter** **Eigenschaften:** - Polzahl: 1 S - Steuerspannung: 230 V oder 8 bis 24 V AC/DC - Schaltkreis: 16 A – 250 V~					
	Elektronische Schrittschalter	1	1	**EP400**	534 804 142	71.80
EPS410B	**Elektronische Schrittschalter** **Eigenschaften:** - Polzahl: 1 S - Steuerspannung: 230 V - Schaltkreis: 16 A – 250 V~ - Anschluss: Stecktechnik					
	Elektronische Schrittschalter	1	1	**EPS410B**	534 804 600	64.20
EP411	**Elektronische Schrittschalter** **Eigenschaften:** - Polzahl: 1 S - Steuerspannung: 8 bis 24 V AC/DC - Schaltkreis: 16 A – 250 V~					
	Elektronische Schrittschalter	1	1	**EP411**	534 804 140	60.80
EPS450B	**Minuterie-Schrittschalter** **Eigenschaften:** - Polzahl: 1 S - Steuerspannung: 230 V~ 50/60 Hz - Schaltkreis: 16 A – 250 V~ - Anschluss: Stecktechnik - Verzögerung einstellbar: 5 Min. - 1h - Funktioniert auch wie ein normaler Schrittschalter, ohne Verzögerung					
	Minuterie-Schrittschalter	1	1	**EPS450B**	533 042 504	76.10

Modulare Schütze und Relais: Standard und Brummfrei

Das Sortiment der modularen Schütze für die Steuerung von 16 bis 63 A deckt die gesamte Anforderungspalette in Bezug auf die Betriebsart und den Energieverbrauch ab. Die Schütze Brummfrei eignen sich für Installationen im Wohnungsbau sowie in Krankenhäusern, Hotels und überall dort, wo ein geräuschfreier Betrieb erforderlich ist. Sie bieten den Vorteil, dass sie während der gesamten Lebensdauer absolut geräuschlos arbeiten.

Die Reihe "Standard" zeichnet sich ihrerseits durch einen geringen Stromverbrauch und somit eine reduzierte Wärmeentwicklung aus. Die Hager Schütze eignen sich besonders für Beleuchtungsschaltungen, Heizung und Lüftung und sind auch als Tag/Nacht-Version und Steuer-Relais erhältlich. Die kompakten 1 und 2 Modulbreiten Schütze, 16 und 25 A, wurden optimiert und weisen ein verstärktes Schaltvermögen auf.

Vorteile:

- Umweltfreundliche Produkte mit hoher Energieeffizienz
- Kompakte Bauform
- Einheitliches Design über die gesamte Reihe
- Ein gemeinsamer Hilfskontakt ESC080 über die gesamte Reihe (*), mit Zustandsanzeige auf der Vorderseite
- (*) Nicht kompatibel mit Schütze "Brummfrei" 1 Modul

Technische Merkmale:

- Baureihe von 16 bis 63 A
- Umfangreiches Sortiment mit oder ohne Handbetätigung, Tag/Nacht, Standard und Brummfrei
- Mehrere Kontaktstellungs-Typen stehen zur Verfügung, von 1 Ö bis 4 S
- Manuelle Steuervorrichtung mit 3 Stellungen: ON/AUTO/OFF
- Gebrauchskategorien AC-7a/AC-7b
- Gemäss Norm EN 61095

Expert tips



01

Geringer Stromverbrauch
Innovative Technologie zur Reduzierung des Energieverbrauchs (Reihe "Standard 1 + 2 Module").

02

Erkennung
Die Reihe "Brummfrei" ist dank entsprechendem Symbol auf dem Gerät erkennbar. Das optimierte Sortiment 1 und 2 Modul trägt das Symbol "+".



03

Tool auf hager.ch
Auf der Hompage hager.ch finden Sie ein Tool zur genauen Ermittlung der Schütze und Lampenlast.
www.hager.ch/tool-schuetze

04

Steuervorrichtung mit 3 Stellungen
- AUTO: Automatischer Betrieb
- OFF: Kontakte in Ruhestellung
- ON: Kontakte in Betriebszustand

Die Schütze und Relais sind mit einem Handschalter ausgestattet

05

Schütze mit und ohne manuelle Steuerung
Unentbehrlich für die Steuerung von Heizung, Beleuchtung, Lüftung usw. Mit verschiedenen Steuerspannungen und diversen Kombinationen von Kontakten.

06

Tag/Nacht-Schütze
Energieeffizienz für Installationen:
z.B. Nachtaufladung von Speicherheizgeräten.

07

Absolut brummfrei
Empfehlenswert für die Anwendung im Wohnungsbau und in geräuschsensiblen Bereichen wie Hotels, Spitäler. Geräuschloser Betrieb während der gesamten Lebensdauer des Produktes garantiert.

Schütze, Standard 1 und 2 Module für die Steuerung von Stromkreisen
Diese Schütze sind Leistungsgeräte und bei der Steuerung von Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungsanlagen, Förderbändern, usw. unentbehrlich. Dank erhöhtem Schaltvermögen kann eine grössere Lampenlast geschaltet werden. Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster.

Eigenschaften:
- Verwendung für Kategorien AC-7a und AC-7b
  U_e 230 V AC (1P / 2P)
  U_e 400 V AC (3P / 4P)
  (U_e = Bemessungsbetriebsspannung)
- Stromanschlüsse und Hilfsanschlüsse PZ2
- Ausrüstbar mit Hilfskontakt und Plombierkappen
- Nach Norm: EN 61095

Anwendung:
- Lampenlasten
- Schwach induktive Lasten (Kategorie AC-7a)
- Motorenlasten (Kategorie AC-7b)

Füll- und Distanzstück LZ060:
Beim Einsatz von mehreren Schützen Standard muss, zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, **nach jedem dritten Gerät** das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.

▶ Seite 352

ESC125

ESC125

ESC225

ESC226

Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Schütze, Standard 1 S						
Schütze, Standard 1 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ESC125**	507 471 210	44.85
Schütze, Standard 1 S, 25 A	24 V~ 50 Hz	1	1	**ESD125**	507 471 214	49.20
Schütze, Standard 1 S, 25 A	12 V~ 50 Hz	1	1	**ESL125**	507 471 213	49.20
Schütze, Standard 1 Ö						
Schütze, Standard 1 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ESC126**	507 470 210	44.85
Schütze, Standard 2 S						
Schütze, Standard 2 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ESC225**	507 472 210	34.65
Schütze, Standard 2 S, 25 A	110/127 V~ 50 Hz	1	12	**ESM225**	507 472 218	34.65
Schütze, Standard 2 S, 25 A	24 V~ 50 Hz	1	12	**ESD225**	507 472 214	39.00
Schütze, Standard 2 S, 25 A	12 V~ 50 Hz	1	12	**ESL225**	507 472 213	39.00
Schütze, Standard 2 Ö						
Schütze, Standard 2 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ESC226**	507 470 230	34.65
Schütze, Standard 2 Ö, 25 A	24 V~ 50 Hz	1	1	**ESD226**	507 470 234	39.00
Schütze, Standard 2 Ö, 25 A	12 V~ 50 Hz	1	1	**ESL226**	507 470 233	39.00

ESC325

ESC427

ESC428

ESC425

ESC426

Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schütze, Standard 1 S + 1 Ö						
Schütze, Standard 1 S + 1 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ESC227**	507 471 230	34.65
Schütze, Standard 1 S + 1 Ö, 25 A	110/127 V~ 50 Hz	1	1	**ESM227**	507 471 238	34.65
Schütze, Standard 1 S + 1 Ö, 25 A	24 V~ 50 Hz	1	1	**ESD227**	507 471 234	39.00
Schütze, Standard 1 S + 1 Ö, 25 A	12 V~ 50 Hz	1	1	**ESL227**	507 471 233	39.00
Schütze, Standard 3 S						
Schütze, Standard 3 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	6	**ESC325**	507 473 210	50.10
Schütze, Standard 2 S + 2 Ö						
Schütze, Standard 2 S + 2 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	6	**ESC427**	507 472 230	66.70
Schütze, Standard 2 S + 2 Ö, 25 A	24 V~ 50 Hz	2	1	**ESD427**	507 472 234	71.10
Schütze, Standard 2 S + 2 Ö, 25 A	12 V~ 50 Hz	2	1	**ESL427**	507 472 233	73.90
Schütze, Standard 3 S + 1 Ö						
Schütze, Standard 3 S + 1 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ESC428**	507 473 230	66.70
Schütze, Standard 3 S + 1 Ö, 25 A	24 V~ 50 Hz	2	1	**ESD428**	507 473 234	73.90
Schütze, Standard 3 S + 1 Ö, 25 A	12 V~ 50 Hz	2	1	**ESL428**	507 473 233	73.90
Schütze, Standard 4 S						
Schütze, Standard 4 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	6	**ESC425**	507 474 210	47.90
Schütze, Standard 4 S, 25 A	24 V~ 50 Hz	2	6	**ESD425**	507 474 214	73.90
Schütze, Standard 4 S, 25 A	12 V~ 50 Hz	2	1	**ESL425**	507 474 213	73.90
Schütze, Standard 4 Ö						
Schütze, Standard 4 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ESC426**	507 475 210	66.70
Schütze, Standard 4 Ö, 25 A	24 V~ 50 Hz	2	1	**ESD426**	507 475 214	73.90
Schütze, Standard 4 Ö, 25 A	12 V~ 50 Hz	2	1	**ESL426**	507 475 213	73.90

Schütze, Standard für die Steuerung von Stromkreisen
Diese Schütze sind Leistungsgeräte und bei der Steuerung von Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungsanlagen, Förderbändern, usw. unentbehrlich.Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster.

Eigenschaften:
- Verwendung für Kategorien AC-7a und AC-7b
  U_e 230 V AC (1P / 2P)
  U_e 400 V AC (3P / 4P)
  (U_e = Bemessungsbetriebsspannung)
- Stromanschlüsse und Hilfsanschlüsse PZ2
- Ausrüstbar mit Hilfskontakt und Plombierkappen
- Nach Norm: EN 61095

Anwendung:
- Lampenlasten
- Schwach induktive Lasten (Kategorie AC-7a)
- Motorenlasten (Kategorie AC-7b)

Füll- und Distanzstück LZ060:
Beim Einsatz von mehreren Schützen Standard muss, zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, **nach jedem dritten Gerät** das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.

▶ Seite 352

ESC240

ESC241

ESC340

ESC442

Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Schütze, Standard 2 S						
Schütze, Standard 2 S, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	4	**ESC240**	507 432 410	77.90
Schütze, Standard 2 S, 40 A	24 V~ 50 Hz	3	1	**ESD240**	507 432 414	82.10
Schütze, Standard 2 S, 40 A	12 V~ 50 Hz	3	1	**ESL240**	507 432 413	82.10
Schütze, Standard 2 S, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	4	**ESC263**	507 432 630	129.50
Schütze, Standard 2 S, 63 A	24 V~ 50 Hz	3	1	**ESD263**	507 432 634	133.00
Schütze, Standard 2 S, 63 A	12 V~ 50 Hz	3	1	**ESL263**	507 432 633	133.00
Schütze, Standard 2 Ö						
Schütze, Standard 2 Ö, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ESC241**	507 430 410	77.90
Schütze, Standard 2 Ö, 40 A	24 V~ 50 Hz	3	1	**ESD241**	507 430 414	82.10
Schütze, Standard 2 Ö, 40 A	12 V~ 50 Hz	3	1	**ESL241**	507 430 413	82.10
Schütze, Standard 2 Ö, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ESC264**	507 430 630	129.50
Schütze, Standard 2 Ö, 63 A	24 V~ 50 Hz	3	1	**ESD264**	507 430 634	133.00
Schütze, Standard 2 Ö, 63 A	12 V~ 50 Hz	3	1	**ESL264**	507 430 633	133.00
Schütze, Standard 3 S						
Schütze, Standard 3 S, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	4	**ESC340**	507 433 410	85.60
Schütze, Standard 3 S, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ESC363**	507 433 630	136.50
Schütze, Standard 2 S + 2 Ö						
Schütze, Standard 2 S + 2 Ö, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ESC442**	507 432 430	114.00
Schütze, Standard 2 S + 2 Ö, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ESC465**	507 432 650	126.50

ESC466



ESC463



ESC441



Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schütze, Standard 3 S + 1 Ö						
Schütze, Standard 3 S + 1 Ö, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	4	**ESC443**	507 433 430	114.00
Schütze, Standard 3 S + 1 Ö, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ESC466**	507 433 650	126.50
Schütze, Standard 4 S						
Schütze, Standard 4 S, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	4	**ESC440**	507 434 430	114.00
Schütze, Standard 4 S, 40 A	110/127 V~ 50 Hz	3	1	**ESM440**	507 434 418	114.00
Schütze, Standard 4 S, 40 A	24 V~ 50 Hz	3	4	**ESD440**	507 434 414	117.50
Schütze, Standard 4 S, 40 A	12 V~ 50 Hz	3	1	**ESL440**	507 434 413	117.50
Schütze, Standard 4 S, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	4	**ESC463**	507 434 630	126.50
Schütze, Standard 4 S, 63 A	24 V~ 50 Hz	3	1	**ESD463**	507 434 634	131.00
Schütze, Standard 4 S, 63 A	12 V~ 50 Hz	3	1	**ESL463**	507 434 633	131.00
Schütze, Standard 4 Ö						
Schütze, Standard 4 Ö, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	4	**ESC441**	507 435 410	114.00
Schütze, Standard 4 Ö, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	4	**ESC464**	507 435 630	126.50
Schütze, Standard 4 Ö, 63 A	24 V~ 50 Hz	3	1	**ESD464**	507 435 634	131.00

Schütze, Brummfrei für die Steuerung von Stromkreisen
Die Schütze Brummfrei sind ausdrücklich für Anwendungen im Wohnungsbau geeignet und garantieren die Geräuschlosigkeit während der gesamten Lebensdauer des Produktes.

Eigenschaften:
- Verwendung für Kategorien AC-7a und AC-7b
  U_e 230 V AC (1P / 2P)
  U_e 400 V AC (3P / 4P)
  (U_e = Bemessungsbetriebsspannung)
- Stromanschlüsse und Hilfsanschlüsse PZ2
- Ausrüstbar mit Hilfskontakt (nicht kompatibel mit Schütze Brummfrei 1 Modul) und Plombierkappen
- Nach Norm: EN 61095

Anwendung:
- Lampenlasten
- Generelle Anwendungen Kategorie AC-7a und AC-7b

Füll- und Distanzstück LZ060:
Beim Einsatz von mehreren Schützen Brummfrei muss, zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, **nach jedem Gerät** das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.

▶ Seite 352

ESC225S

ESD263S

ESC325S



ESC340S



Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schütze, Brummfrei 2 S						
Schütze, Brummfrei 2 S, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	1	12	**ESC225S**	507 432 240	37.40
Schütze, Brummfrei 2 S, 25 A	24 V~ 50/60 Hz	1	12	**ESD225S**	507 432 244	41.75
Schütze, Brummfrei 2 S, 25 A	12 V DC	1	1	**ESL225SDC**	507 432 203	41.75
Schütze, Brummfrei 2 S						
Schütze, Brummfrei 2 S, 40 A	230 V~ 50/60 Hz	3	1	**ESC240S**	507 432 440	80.50
Schütze, Brummfrei 2 S, 40 A	24 V~ 50 Hz, 24 V DC	3	1	**ESD240S**	507 432 444	84.90
Schütze, Brummfrei 2 S, 40 A	12 V~ 50 Hz, 12 V DC	3	1	**ESL240S**	507 432 443	84.90
Schütze, Brummfrei 2 S, 63 A	230 V~ 50/60 Hz	3	1	**ESC263S**	507 432 640	132.00
Schütze, Brummfrei 2 S, 63 A	24 V~ 50 Hz, 24 V DC	3	1	**ESD263S**	507 432 644	135.50
Schütze, Brummfrei 2 S, 63 A	12 V~ 50 Hz, 12 V DC	3	1	**ESL263S**	507 432 643	135.50
Schütze, Brummfrei 3 S						
Schütze, Brummfrei 3 S, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	2	1	**ESC325S**	507 433 240	52.90
Schütze, Brummfrei 3 S, 25 A	24 V~ 50/60 Hz	2	1	**ESD325S**	507 433 244	57.20
Schütze, Brummfrei 3 S						
Schütze, Brummfrei 3 S, 40 A	230 V~ 50/60 Hz	3	1	**ESC340S**	507 433 440	88.30
Schütze, Brummfrei 3 S, 63 A	230 V~ 50/60 Hz	3	1	**ESC363S**	507 433 640	139.50

Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schütze, Brummfrei 2 S + 2 Ö						
Schütze, Brummfrei 2 S + 2 Ö, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	2	1	**ESC427S**	507 432 200	69.50
Schütze, Brummfrei 2 S + 2 Ö, 25 A	24 V~ 50/60 Hz	2	1	**ESD427S**	507 432 264	73.90
Schütze, Brummfrei 2 S + 2 Ö, 25 A	12 V DC	2	1	**ESL427SDC**	507 432 213	73.90
Schütze, Brummfrei 3 S + 1 Ö						
Schütze, Brummfrei 3 S + 1 Ö, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	2	1	**ESC428S**	507 433 260	69.50
Schütze, Brummfrei 3 S + 1 Ö, 25 A	24 V~ 50/60 Hz	2	1	**ESD428S**	507 433 264	73.90
Schütze, Brummfrei 3 S + 1 Ö, 25 A	12 V DC	2	1	**ESL428SDC**	507 433 203	73.90
Schütze, Brummfrei 4 S						
Schütze, Brummfrei 4 S, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	2	6	**ESC425S**	507 434 240	48.90
Schütze, Brummfrei 4 S, 25 A	24 V~ 50/60 Hz	2	1	**ESD425S**	507 434 244	73.90
Schütze, Brummfrei 4 S, 25 A	24 V DC	2	1	**ESD425SDC**	507 434 213	73.90
Schütze, Brummfrei 4 S, 25 A	12 V DC	2	1	**ESL425SDC**	507 434 203	73.90
Schütze, Brummfrei 4 S						
Schütze, Brummfrei 4 S, 40 A	230 V~ 50/60 Hz	3	1	**ESC440S**	507 434 440	116.50
Schütze, Brummfrei 4 S, 40 A	24 V~ 50 Hz, 24 V DC	3	1	**ESD440S**	507 434 444	120.00
Schütze, Brummfrei 4 S, 40 A	12 V~ 50 Hz, 12 V DC	3	1	**ESL440S**	507 434 443	120.00
Schütze, Brummfrei 4 S, 63 A	230 V~ 50/60 Hz	3	1	**ESC463S**	507 434 640	130.00
Schütze, Brummfrei 4 S, 63 A	24 V~ 50 Hz, 24 V DC	3	1	**ESD463S**	507 434 644	133.50
Schütze, Brummfrei 4 S, 63 A	12 V~ 50 Hz, 12 V DC	3	1	**ESL463S**	507 434 643	133.00
Schütze, Brummfrei 4 Ö						
Schütze, Brummfrei 4 Ö, 25 A	230 V~ 50/60 Hz		1	**ESC426S**	507 435 240	69.50
Schütze, Brummfrei 4 Ö, 25 A	24 V~ 50/60 Hz		1	**ESD426S**	507 435 244	73.90
Schütze, Brummfrei 4 Ö, 25 A	12 V DC		1	**ESL426SDC**	507 435 203	73.90

ESC427S

ESC428S

ESC425S

ESC440S

ESC426S

Schütze, manuell für die Steuerung von Stromkreisen
Diese Schütze verfügen auf der Frontseite über eine Steuervorrichtung mit 3 Stellungen:
- OFF: Kontakte in Ruhestellung (elektrische Steuerung ausgeschlossen)
- AUTO: Steuerung durch die Spule
- ON: Kontakte in Betriebszustand

Die Schütze Standard sind Leistungsgeräte und bei der Steuerung von Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungsanlagen, Förderbändern, usw. unentbehrlich. Die Schütze Brummfrei sind ausdrücklich für Anwendungen im Wohnungsbau geeignet und garantieren die Geräuschlosigkeit während der gesamten Lebensdauer des Produktes.

Eigenschaften:
- Verwendung für Kategorien AC-7a und AC-7b
  U_e 230 V AC (1P / 2P)
  U_e 400 V AC (3P / 4P)
  (U_e = Bemessungsbetriebsspannung)
- Stromanschlüsse und Hilfsanschlüsse PZ2
- Ausrüstbar mit Hilfskontakt (nicht kompatibel mit Schütze Brummfrei 1 Modul) und Plombierkappen
- Nach Norm: EN 61095

Füll- und Distanzstück LZ060:
Beim Einsatz von mehreren Schützen manuell muss, zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.
Brummfrei: **nach jedem Gerät**
Standard: **nach jedem dritten Gerät**

▶ Seite 352

ERC125

ERC225

ERC240

Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schütze, manuell, Standard 1 S						
Schütze, manuell, Standard 1 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	1	**ERC125**	507 481 210	47.00
Schütze, manuell, Standard 2 S						
Schütze, manuell, Standard 2 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ERC225**	507 482 210	36.85
Schütze, manuell, Standard 2 S, 25 A	24 V~ 50 Hz	1	12	**ERD225**	507 482 214	51.40
Schütze, manuell, Standard 2 S, 25 A	8/12 V~ 50 Hz	1	1	**ERL225**	507 482 213	41.15
Schütze, manuell, Standard 2 S						
Schütze, manuell, Standard 2 S, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ERC240**	507 482 410	80.00
Schütze, manuell, Standard 2 S, 40 A	24 V~ 50 Hz	3	1	**ERD240**	507 482 414	84.40
Schütze, manuell, Standard 2 S, 40 A	12 V~ 50 Hz	3	1	**ERL240**	507 482 413	84.40
Schütze, manuell, Standard 2 S, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ERC263**	507 482 610	131.50
Schütze, manuell, Standard 2 S, 63 A	24 V~ 50 Hz	3	1	**ERD263**	507 482 614	135.00
Schütze, manuell, Standard 2 S, 63 A	12 V~ 50 Hz	3	1	**ERL263**	507 482 613	135.00

ERC226

ERC316



ERD418



ERC428



ERC425



ERC426



Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Schütze, manuell, Standard 2 Ö						
Schütze, manuell, Standard 2 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ERC226**	507 480 210	36.85
Schütze, manuell, Standard 3 S						
Schütze, manuell, Standard 3 S, 16 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ERC316**	507 483 010	104.00
Schütze, manuell, Standard 3 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ERC325**	507 483 210	52.30
Schütze, manuell, Standard 2 S + 2 Ö						
Schütze, manuell, Standard 2, S + 2 Ö, 16 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ERC418**	507 482 030	107.00
Schütze, manuell, Standard 2, S + 2 Ö, 16 A	24 V~ 50 Hz	2	1	**ERD418**	507 482 034	113.50
Schütze, manuell, Standard 2, S + 2 Ö, 16 A	12 V~ 50 Hz	2	1	**ERL418**	507 482 033	112.50
Schütze, manuell, Standard 2, S + 2 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ERC427**	507 482 230	68.90
Schütze, manuell, Standard 3 S + 1 Ö						
Schütze, manuell, Standard 3 S + 1 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ERC428**	507 483 230	68.90
Schütze, manuell, Standard 4 S						
Schütze, manuell, Standard 4 S, 16 A	230 V~ 50 Hz	2	6	**ERC416**	507 484 010	107.00
Schütze, manuell, Standard 4 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	6	**ERC425**	507 484 210	68.90
Schütze, manuell, Standard 4 S, 25 A	24 V~ 50 Hz	2	1	**ERD425**	507 484 214	73.30
Schütze, manuell, Standard 4 S, 25 A	12 V~ 50 Hz	2	1	**ERL425**	507 484 213	76.00
Schütze, manuell, Standard 4 Ö						
Schütze, manuell, Standard 4 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ERC426**	507 480 230	68.90

ERC225S

ERD240S

ERC325S



ERD418S



ERC425S



Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Schütze, manuell, Brummfrei 2 S 🔇						
Schütze, manuell, Brummfrei 2 S, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	1	12	**ERC225S**	507 482 200	39.65
Schütze, manuell, Brummfrei 2 S 🔇						
Schütze, manuell, Brummfrei 2 S, 40 A	230 V~ 50/60 Hz	3	1	**ERC240S**	507 482 400	82.80
Schütze, manuell, Brummfrei 2 S, 40 A	24 V~ 50/60 Hz	3	1	**ERD240S**	507 482 404	87.10
Schütze, manuell, Brummfrei 2 S, 40 A	12 V~ 50/60 Hz	3	1	**ERL240S**	507 482 403	87.10
Schütze, manuell, Brummfrei 2 S, 63 A	24 V~ 50/60 Hz	3	1	**ERD263S**	507 482 604	137.50
Schütze, manuell, Brummfrei 2 S, 63 A	12 V~ 50/60 Hz, 12 V DC	3	1	**ERL263S**	507 482 603	137.50
Schütze, manuell, Brummfrei 3 S 🔇						
Schütze, manuell, Brummfrei 3 S, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	2	1	**ERC325S**	507 483 200	55.10
Schütze, manuell, Brummfrei 2 S + 2 Ö 🔇						
Schütze, manuell,Brummfrei 2 S + 2 Ö, 16 A	24 V~ 50/60 Hz	2	1	**ERD418S**	507 482 004	116.50
Schütze, manuell,Brummfrei 2 S + 2 Ö, 16 A	12 V DC	2	1	**ERL418SDC**	507 482 013	113.50
Schütze, manuell, Brummfrei 4 S 🔇						
Schütze, manuell, Brummfrei 4 S, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	2	6	**ERC425S**	507 484 200	71.30
Schütze, manuell, Brummfrei 4 S, 25 A	24 V~ 50/60 Hz	2	1	**ERD425S**	507 484 204	76.00
Schütze, manuell, Brummfrei 4 S, 25 A	12 V DC	2	1	**ERL425SDC**	507 484 223	76.00

Schütze, Tag/Nacht zur Tarifsteuerung von Speicherheizgeräten
Diese Schütze verfügen auf der Frontseite über eine Steuervorrichtung mit 3 Stellungen:
- OFF: Kontakte in Ruhestellung (elektrische Steuerung ausgeschlossen)
- AUTO: Steuerung durch die Spule
- ON: Kontakte in Betriebszustand (mit automatischer Rückstellung)

Eigenschaften:
- Verwendung für Kategorien AC-7a und AC-7b
  U_e 230 V AC (1P / 2P)
  U_e 400 V AC (3P / 4P)
  (U_e = Bemessungsbetriebsspannung)
- Stromanschlüsse und Hilfsanschlüsse PZ2
- Ausrüstbar mit Hilfskontakt (nicht kompatibel mit Schütze Brummfrei 1 Modul) und Plombierkappen
- Nach Norm: EN 61095

Füll- und Distanzstück LZ060:
Beim Einsatz von mehreren Schützen manuell muss, zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.
Brummfrei: **nach jedem Gerät**
Standard: **nach jedem dritten Gerät**

▶ Seite 352

	Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
	Schütze, Tag/Nacht, Standard 1 S + 1 Ö						
ETC227	Schütze, Tag/Nacht, Standard 1 S + 1 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	1	**ETC227**	507 401 250	52.30
	Schütze, Tag/Nacht, Standard 2 S						
ETC225	Schütze, Tag/Nacht, Standard 2 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ETC225**	507 402 250	52.30
	Schütze, Tag/Nacht, Standard 2 Ö						
ETC226	Schütze, Tag/Nacht, Standard 2 Ö, 25 A	230 V~ 50 Hz	1	1	**ETC226**	507 400 250	52.30
	Schütze, Tag/Nacht, Standard 3 S						
ETC325 	Schütze, Tag/Nacht, Standard 3 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ETC325**	507 403 250	67.90
	Schütze, Tag/Nacht, Standard 3 S						
ETC325 	Schütze, manuell, Standard 2 S, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ETC340**	507 403 430	103.50
	Schütze, manuell, Standard 2 S, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ETC363**	507 403 630	151.50

ETC425



ETC463



ETC225S

ETC325S



ETC425S



Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Schütze, Tag/Nacht, Standard 4 S						
Schütze, Tag/Nacht, Standard 4 S, 25 A	230 V~ 50 Hz	2	1	**ETC425**	507 404 250	84.50
Schütze, Tag/Nacht, Standard 4 S						
Schütze, Tag/Nacht, Standard 4 S, 40 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ETC440**	507 404 430	131.50
Schütze, Tag/Nacht, Standard 4 S, 63 A	230 V~ 50 Hz	3	1	**ETC463**	507 404 630	144.50
Schütze, Tag/Nacht, Brummfrei 2 S 🔇						
Schütze, Tag/Nacht,Brummfrei 2 S, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	1	12	**ETC225S**	507 402 240	55.10
Schütze, Tag/Nacht, Brummfrei 3 S 🔇						
Schütze, Tag/Nacht, Brummfrei 3 S, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	2	1	**ETC325S**	507 403 240	70.60
Schütze, Tag/Nacht, Brummfrei 4 S 🔇						
Schütze, Tag/Nacht, Brummfrei 4 S, 25 A	230 V~ 50/60 Hz	2	1	**ETC425S**	507 404 240	87.20

Relais, manuell für die Steuerung von Hilfs- und Stromkreisen
Die Relais manuell weisen eine um 30 % geringere Stromaufnahme als Standard-Schütze auf.

Funktionen:
Die Relais verfügen auf der Frontseite über eine Steuervorrichtung mit 3 Stellungen:
- OFF: Kontakte in Ruhestellung (elektrische Steuerung ausgeschlossen)
- AUTO: Steuerung durch die Spule
- ON: Kontakte in Betriebszustand (elektrische Steuerung ausgeschlossen)

Eigenschaften:
- Verwendung für Kategorien AC-7a und AC-7b
  U_e 230 V AC (1P / 2P)
  U_e 400 V AC (3P / 4P)
  (U_e = Bemessungsbetriebsspannung)
- Stromanschlüsse und Hilfsanschlüsse PZ2
- Nachrüstbar mit Hilfskontakt und Plombierkappen
- Nach Norm: EN 61095

Füll- und Distanzstück LZ060:
Beim Einsatz von mehreren Relais manuell **muss**, zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, **nach jedem dritten Gerät** das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.

▶ Seite 352

ERC218

ERC216

ERC217

Bezeichnung	Bemessungs-steuerspeise-spannung U_s	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Relais, manuell 1 S + 1 Ö						
Relais, manuell 1 S + 1 Ö, 16 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ERC218**	505 425 000	52.50
Relais, manuell 1 S + 1 Ö, 16 A	24 V~ 50 Hz	1	1	**ERD218**	505 425 040	56.80
Relais, manuell 1 S + 1 Ö, 16 A	8/12 V~ 50 Hz	1	12	**ERL218**	505 425 030	56.80
Relais, manuell 2 S						
Relais, manuell 2 S, 16 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ERC216**	505 425 200	52.50
Relais, manuell 2 S, 16 A	24 V~ 50 Hz	1	1	**ERD216**	505 425 240	56.80
Relais, manuell 2 S, 16 A	8/12 V~ 50 Hz	1	1	**ERL216**	505 425 230	56.80
Relais, manuell 2 Ö						
Relais, manuell 2 Ö, 16 A	230 V~ 50 Hz	1	12	**ERC217**	505 405 000	52.50
Relais, manuell 2 Ö, 16 A	24 V~ 50 Hz	1	1	**ERD217**	505 405 040	56.80
Relais, manuell 2 Ö, 16 A	8/12 V~ 50 Hz	1	1	**ERL217**	505 405 030	56.80

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
ESC080	**Hilfsschalter für die Fernanzeige 1 S + 1 Ö** **Eigenschaften:** - Mechanische Anzeige für die Kontaktstellung - Wird auf der linken Seite des Gerätes montiert. Hinweis: Nicht kompatibel mit Schütze "Brummfrei" 1 Modul - Spannung: 6 A - AC 12 - 230 V AC (Ue) 2 A - AC 15 - 230 V AC (Ue)					
	Hilfsschalter für die Fernanzeige 1 S + 1 Ö	0,5	1	**ESC080**	507 496 000	25.65
ESC001	**Plombierkappen** **Eigenschaften:** - Für alle Schütze und Relais - 1 Modul					
	Plombierkappen	1	10	**ESC001**	507 498 001	0.90
ESC002	**Plombierkappen** **Eigenschaften:** - Für alle Schütze und Relais - 2 Module					
	Plombierkappen	2	10	**ESC002**	507 498 002	1.70
ESC003	**Plombierkappen** **Eigenschaften:** - Für alle Schütze und Relais - 3 Module					
	Plombierkappen	3	10	**ESC003**	507 498 003	2.70
LZ060	**Füll- und Distanzstück** **Eigenschaften:** - Beim Einsatz von mehreren Schützen/Relais muss, zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, das Füll- und Distanzstück eingesetzt werden. - Brummfrei: **nach jedem Gerät** - Standard: **nach jedem dritten Gerät**					
	Füll- und Distanzstück	0,5	12	**LZ060**	805 995 204	1.35

Die Auswahl des Schützentyps ist abhängig von der Lasteigenschaft (Heizung, Beleuchtung, etc.) und den Betriebsanforderungen (Temperatur, gewünschte Lebensdauer, etc.).
Folgende Auswahltabelle gibt einen Überblick über die Anzahl Lampen, die über einen Schützenpol in einem 230 V~ 50 Hz-Schaltkreis verbunden werden können. Zusätzlich steht auf **hager.ch** ein Berechnungstool zur Verfügung. Das Tool ermöglicht die Ermittlung der Kontaktbelastbarkeit auf zwei Arten: Durch Eingabe der Stromspitze und deren Dauer oder durch Eingabe des Leuchtentyps und der Leuchtmittellast: hager.ch/tool-schuetze

		Standard / Brummfrei			
Lampenart	**Lampenleistung**	**16 A ⊕ ***	**25 A ⊕ ***	**40 A**	**63 A**
Kompaktleuchtstofflampen					
Kompaktleuchtstofflampe Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) extern	5 W	17	27	49	76
	7 W	17	27	49	76
	9 W	16	26	40	63
	11 W	16	26	40	63
	15 W	14	22	36	57
	18 W	14	22	36	57
	20 W	14	22	36	57
	23 W	14	22	36	57
	26 W	14	22	36	57
Kompaktleuchtstofflampe Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) integriert	5 W	34	54	86	135
	7 W	34	54	86	135
	9 W	34	54	86	135
	11 W	34	54	86	135
	15 W	34	54	86	135
	18 W	25	40	63	100
	20 W	25	40	63	100
	23 W	25	40	63	100
	26 W	25	40	63	100
Glüh- und Halogenlampen					
Glüh- oder Halogenlampe 230 V	40 W	36	57	76	120
	60 W	28	45	67	105
	75 W	24	38	63	100
	100 W	17	28	41	65
	150 W	11	18	29	45
	200 W	8	14	22	35
	300 W	6	10	15	23
	500 W	3	6	9	14
	1000 W	1	2	4	7
Halogenlampe Niedervolt, elektronischer Transformator	20 W	25	40	139	218
	35 W	16	26	82	129
	50 W	11	18	60	94
	75 W	7	12	52	82
	100 W	3	6	35	55
	150 W	2	4	20	31
LED					
LED-Lampe 230 V, E27 nicht dimmbar	4 W	34	54	86	135
	4.5 W	34	54	86	135
	6 W	34	54	86	135
	7 W	34	54	86	135
	8 W	34	54	86	135
	12 W	34	54	86	135
	17 W	25	40	63	101
	18 W	25	40	63	101
	22 W	25	40	63	101
	30 W	17	28	44	70
	34 W	17	28	44	70
	40 W	17	28	44	70
	50 W	14	22	35	55
LED-Lampe 230 V, GU10 dimmbar	4 W	76	120	159	250
	5.5 W	76	120	159	250
	6 W	76	120	159	250
	7 W	76	120	159	250
	8 W	76	120	159	250
	12 W	76	120	159	250
	17 W	56	88	118	185
	18 W	56	88	118	185
	22 W	56	88	118	185
	30 W	39	62	82	130
	34 W	39	62	82	130
	40 W	39	62	82	130
	50 W	30	48	65	102

(*) Die 1 und 2 Modulbreiten Schütze wurden optimiert und weisen, bezogen auf die Lampenlast, ein verstärktes Schaltvermögen auf. Diese Geräte sind mit folgendem Symbol ⊕ gekennzeichnet.

		Standard / Brummfrei			
Lampenart	**Lampenleistung**	**16 A ⊕ ***	**25 A ⊕ ***	**40 A**	**63 A**
LED-Scheinwerfer	100 W	3	5	6	9
	150 W	1	3	4	6
	200 W	1	2	4	6
LED-Lampe 12 V, GU10 dimmbar	1 W	76	120	180	220
	2.5 W	76	120	180	220
	4 W	76	120	180	220
	5 W	76	120	180	220
	7 W	76	120	160	200
	10 W	76	120	160	200
	15 W	56	88	160	200
Leuchtstofflampen					
Leuchtstofflampe Einzeln Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) 	15 W	19	30	70	100
	18 W	19	30	70	100
	20 W	19	30	70	100
	36 W	17	28	60	90
	40 W	16	26	60	90
	42 W	15	24	55	83
	58 W	10	17	35	56
	65 W	10	17	35	56
	80 W	9	15	30	48
	115 W	6	10	20	32
	140 W	6	10	16	26
Leuchtstofflampe Einzeln, parallel kompensiert Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) 	15 W	12	20	36	57
	18 W	12	20	36	57
	20 W	12	20	36	57
	36 W	12	20	34	53
	40 W	12	20	29	45
	42 W	12	20	29	45
	58 W	9	15	27	42
	65 W	9	15	27	42
	80 W	9	15	27	42
	115 W	9	15	25	39
Leuchtstofflampe Doppelt (Duo-Schaltung), unkompensiert Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) 	2 x 18 W	25	40	50	78
	2 x 20 W	24	38	50	78
	2 x 36 W	19	30	44	69
	2 x 40 W	16	26	40	63
	2 x 42 W	15	24	40	63
	2 x 58 W	11	18	27	42
	2 x 65 W	10	16	27	42
	2 x 80 W	8	14	22	35
	2 x 115 W	6	10	16	25
Leuchtstofflampe Doppelt (Duo-Schaltung), seriell kompensiert Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) 	2 x 18 W	14	22	34	53
	2 x 20 W	14	22	29	45
	2 x 36 W	12	20	27	42
	2 x 40 W	12	20	27	42
	2 x 42 W	12	20	27	42
	2 x 58 W	12	20	25	39
	2 x 65 W	8	14	23	36
	2 x 80 W	8	14	20	31
	2 x 115 W	6	10	17	25
Leuchtstofflampe Einzeln Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 	15 W	14	22	36	57
	18 W	14	22	36	57
	20 W	14	22	36	57
	36 W	14	22	34	53
	40 W	14	22	29	45
	42 W	14	22	29	45
	58 W	12	20	27	42
	65 W	12	20	27	42
	80 W	12	20	27	42
	115 W	12	20	25	39
Leuchtstofflampe Doppelt Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 	2 x 18 W	14	22	34	53
	2 x 20 W	14	22	29	45
	2 x 36 W	12	20	27	42
	2 x 40 W	12	20	27	42
	2 x 42 W	12	20	27	42
	2 x 58 W	12	20	25	39
	2 x 65 W	8	14	23	36
	2 x 80 W	8	14	20	31
	2 x 115 W	6	10	17	25

(*) Die 1 und 2 Modulbreiten Schütze wurden optimiert und weisen, bezogen auf die Lampenlast, ein verstärktes Schaltvermögen auf. Diese Geräte sind mit folgendem Symbol ⊕ gekennzeichnet.

		Standard / Brummfrei			
Lampenart	**Lampenleistung**	**16A ⊕ ***	**25 A ⊕ ***	**40 A**	**63 A**
Entladungslampen					
Hochdruck-Quecksilberdampflampe Unkompensiert	50 W	17	28	32	50
	80 W	11	18	24	37
	125 W	6	10	18	28
	250 W	3	6	10	15
	400 W	1	2	6	9
	700 W	0	0	4	5
Hochdruck-Quecksilberdampflampe Parallel kompensiert	50 W	14	22	26	40
	80 W	10	16	22	34
	125 W	6	10	15	23
	250 W	3	6	9	14
	400 W	1	2	5	8
	700 W	0	0	3	5
	1000 W	0	0	2	3
Niederdruck-Natriumdampflampe Unkompensiert	18 W	8	12	17	23
	35 W	7	9	14	20
	55 W	7	9	14	20
	90 W	5	6	9	14
	135 W	3	4	6	8
	180 W	2	4	6	8
Niederdruck-Natriumdampflampe Parallel kompensiert	18 W	5	8	12	24
	35 W	4	7	10	23
	55 W	3	5	10	19
	90 W	3	4	8	16
	135 W	1	2	5	7
	180 W	1	2	5	6
Hochdruck-Natriumdampflampe Unkompensiert	35 W	15	24	30	50
	50 W	10	15	22	34
	70 W	8	12	18	28
	110 W	6	10	14	22
	150 W	5	8	10	16
	250 W	3	5	6	10
	400 W	1	2	4	6
	1000 W	1	1	2	3
Hochdruck-Natriumdampflampe Parallel kompensiert	35 W	11	18	31	50
	50 W	11	18	22	35
	70 W	7	12	16	25
	110 W	6	8	13	21
	150 W	4	6	8	13
	250 W	3	4	7	11
	400 W	1	2	5	8
	1000 W	0	1	2	3
Halogen-Metalldampflampe Unkompensiert	35 W	19	30	42	55
	70 W	12	17	26	36
	150 W	8	12	14	20
	250 W	5	8	9	14
	400 W	2	4	6	9
	1000 W	0	0	3	5
Halogen-Metalldampflampe Parallel kompensiert	35 W	12	18	22	39
	70 W	10	13	22	39
	150 W	6	8	12	22
	250 W	6	7	9	16
	400 W	1	2	5	7
	1000 W	0	1	2	3

(*) Die 1 und 2 Modulbreiten Schütze wurden optimiert und weisen, bezogen auf die Lampenlast, ein verstärktes Schaltvermögen auf.
Diese Geräte sind mit folgendem Symbol ⊕ gekennzeichnet.

Interface-Relais:
Für alle Automatisierungsbereiche.
- Geeignet für Schaltungen mit kleinen Leistungen (Spannung und Strom)
- Brummfrei
- Garantieren eine galvanische Isolation von 4 kV zwischen Niederspannung und Kleinspannung
- Mit LED-Anzeige

Anschluss:
Geschützte Käfigklemmen, maximale Anschlusskapazität:
6 mm² Draht
4 mm² Litze

Norm:
EN 61095

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
EN145 	**Interface-Relais 1 Kanal** **Eigenschaften:** - Bemessungssteuerspeisespannung (U_s) = 10 - 26 V AC und DC - Bemessungsbetriebsspannung (U_e) und Bemessungsbetriebsstrom (Ie) max. 5 A - 250 V AC min. 10 mA - 12 V DC - Anzugsverbrauch = 2 VA - Betriebsverbrauch = 2 VA - Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C					
	Interface-Relais 1 Kanal	1	1	**EN145**	505 410 040	81.50
EN146 	**Interface-Relais 1 Kanal** **Eigenschaften:** - Bemessungssteuerspeisespannung (U_s) = 230 V AC - Bemessungsbetriebsspannung (U_e) und Bemessungsbetriebsstrom (Ie) max. 5 A - 250 V AC min. 10 mA - 12 V DC - Anzugsverbrauch = 5 VA - Betriebsverbrauch = 5 VA - Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C					
	Interface-Relais 1 Kanal	1	1	**EN146**	505 410 000	84.20

Stromrelais, abschnittweises Abschalten:
Sie überwachen den Strom eines Kreises und schalten je nach Anwendung über ein Schütz mit Öffnungs- oder Schliesskontakten automatisch die Speisung eines Geräts ohne Priorität zugunsten eines Geräts mit Priorität ab.

Schwellwerterfassung:
Sie überwachen den Betriebsschwellwert (3,1 oder 5,7 A) aller Kreise (z.B.: Heizkabel) in Verbindung mit einer visuellen oder akustischen Signalisierung.

Totalisierende Lastabwurfrelais:
Diese Geräte ermöglichen Einsparungen auf Basis der Tarif-Struktur: Die abonnierte Leistung wird dem mittleren Jahresverbrauch der Anlage angepasst. Der gesamte aufgenommene Strom wird mit einem separaten Detektor überwacht. Bei Überschreitung des festgelegten Werts werden die als ohne Priorität erachteten Kreise sofort abgeschaltet.
- Visualisierung der Kreise mit Lastabwurf (1 Anzeige pro Kanal)
- Eingang für erzwungenen, permanenten Lastabwurf der Kanäle ohne Priorität

2 Reihen:
- Lastabwurfrelais: Zur Überwachung von Leistungen > 4 kW; diese sind mit Schützen (Öffnungskontakten) zu verbinden.
- Lastabwurfrelais mit Schütz: Zur Überwachung von Leistungen 4 kW, 1 Kanal-Variante mit direktem Ausgang. Die 2- und 3-Kanal-Varianten werden mit einpoligen Schützen geliefert.

Anschluss:
Geschützte Käfigklemmen,
Kapazität:
- 1 bis 6 mm² Litze,
- 1,5 bis 10 mm² Draht

▶ Seite 352

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Stromrelais **Eigenschaften:** - für abschnittweises Abschalten oder Schwellwerterfassung - Spannung: 230 V~ 50/60 Hz - 1 Öffner 1 A/AC 1 - Ansprechschwellwert: > 3.1 A bis < 5.7 A					
Stromrelais	1	1	**ED183**	543 942 000	102.00

ED183

Zur Verwendung in Anlagen, in denen eine Überwachung der Spannung oder des Stroms erforderlich ist.
Alle Kontrollrelais sind mit einem Wechsler (250 V, 8 A) zur Fehleranzeige ausgestattet.

▶ Seite 352

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF

EU100

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 1-phasig

Eigenschaften:
- für Klimaanlagen geeignet
- Unter- und Überspannungsüberwachung
- U_{min} = 0,75 Un, U_{max} = 1,2 Un
- Einschaltverzögerung wählbar 5 oder 10 Min.
- Polzahl : 1

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 1-phasig	2	1	**EU100**	543 711 000	253.00

EU101

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 1-phasig

Eigenschaften:
- für Klimaanlagen geeignet
- Unter- und Überspannungsüberwachung
- U_{min}/U_{max} ± 5 % bis ± 20 % mit Drehregler einstellbar
- Einschaltverzögerung wählbar 5 oder 10 Min.
- Polzahl : 1

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 1-phasig	2	1	**EU101**	543 711 100	296.00

EU102

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 1-phasig

Eigenschaften:
- Aktueller Spannungswert wird auf LCD-Display angezeigt (Voltmeterfunktion)
- Unter-, Überspannungs- oder Spannungsbereich einstellbar
- Zustandsspeicherung möglich (Memory-Funktion)
- Fehlerkennungszeit 0,1 bis 12 Sek.
- Betriebsspannung 230 V AC
- Überwachungsspannung 15 bis 700 V DC oder 15 bis 480 V AC
- AC- oder DC-Überwachung
- Polzahl : 1

Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 1-phasig	2	1	**EU102**	543 711 200	329.00

EU103

Kontrollrelais zur Stromüberwachung, 1-phasig

Eigenschaften:
- Aktueller Stromwert wird auf LCD-Display angezeigt (Ampermeterfunktion)
- Unter-, Überstrom- oder Strombereich einstellbar
- Zustandsspeicherung möglich (Memory-Funktion)
- Direkt- oder Wandlermessung
- Fehlerkennungszeit 0,1 bis 12 Sek. einstellbar
- AC- oder DC-Überwachung
- Ansprechsverzögerung 0,1 bis 20 Sek.
- Polzahl : 1

Kontrollrelais zur Stromüberwachung, 1-phasig	2	1	**EU103**	543 721 300	354.00

	Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
EU301	**Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 3-phasig** **Eigenschaften:** - für Klimaanlagen geeignet - Unter- und Überspannungsüberwachung - U_{min}/U_{max} - 5 % bis - 20 % mit Drehregler einstellbar - Einschaltverzögerung wählbar 5 oder 10 Min. - Nennspannung 400 V AC - Polzahl : 3					
	Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 3-phasig	2	1	**EU301**	543 711 450	320.00
EU302	**Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 3-phasig** **Eigenschaften:** - Unter- und Überspannungsüberwachung - U_{min}/U_{max} -5 % bis -20 % mit Drehregler einstellbar - Zustandsspeicherung möglich (Memory-Funktion) - Fehlerkennungszeit 0,1 bis 12 Sek. einstellbar - Nennspannung 400 V AC - Polzahl : 3					
	Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 3-phasig	2	1	**EU302**	543 711 550	331.00
EU300	**Kontrollrelais zur Phasenkontrolle und Asymmetrieüberwachung, 3-phasig** **Eigenschaften:** - Unterspannungsüberwachung (0,7 x Un) - Asymmetriewert mit Drehregler einstellbar (-5 % bis -20 %) - Aussenleiterausfall - Aussenleiterfolge - Nennspannung 400 V AC - Polzahl : 3					
	Kontrollrelais zur Spannungsüberwachung, 3-phasig	2	1	**EU300**	543 711 300	304.00

Elektrische Eigenschaften

Typen		**SBx/SFx**			**SBx**		**SBx**		
Anzahl Pole		1P - 2P - 3P - 4P							
Baugrösse		16 A bis 32 A			40 A und 63 A		80 A bis 125 A		
Normen	IEC 60947-3	OK			OK		OK		
	EN 60669-2-4	OK			OK		OK		
	ⓢ	OK			OK		OK		
Thermischer Strom Ith (40°)		16 A	25 A	32 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A
Frequenz		50/60 Hz			50/60 Hz		50/60 Hz		
Isolationsspannung (Ui)		440 V			440 V		440 V		
Stossspannungsfestigkeit (Uimp)		3 KV			6 KV		6 KV		
Verschmutzungsgrad		3 (SB)/2 (SF)			3		3		
Temperatur Betrieb		-20 °C bis +50 °C			-20 °C bis +50°C		-20 °C bis +50°C		
Temperatur Lagerung		-40 °C bis +80°C			-40 °C bis +80°C		-40 °C bis +80°C		

Nennstrom (In)

Nennspannung	**Klasse**									
400 V AC	AC 21 A		16 A	25 A	32 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A
400 V AC	AC 22 A		16 A	25 A	32 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A
400 V AC	AC 23 A		10 A			40 A		40 A		

Kurzschlusskennlinie

Bemessungskurzzeitstrom-festigkeit Icw pro Sekunde	IEC 60947-3	240 A	375 A	480 A	600 A	945 A	960 A	1200 A	1500 A
Kurzschlussfestigkeit	EN 60669-2-4	3 kA			6 kA		-		

Mechanische Eigenschaften

Maximaler Querschnitt Draht	16 mm²	25 mm²	50 mm²
Maximaler Querschnitt Litze	10 mm²	16 mm²	35 mm²
Drehmoment	1.8 Nm	2.8 Nm	3.6 Nm
Art der Verbindung	Stift-Phasenschienen	Gabel-Phasenschienen	
Dicke Phasenschiene	-	1 bis 1.5 mm	1.5 bis 2 mm
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Lebensdauer: mechanische Schaltspiele	100 000	30 000	20 000
Lebensdauer: elektrische Schaltspiele	25 000	5 000	2 500

Abmessungen (mm)

Baugrösse 16 bis 32 A

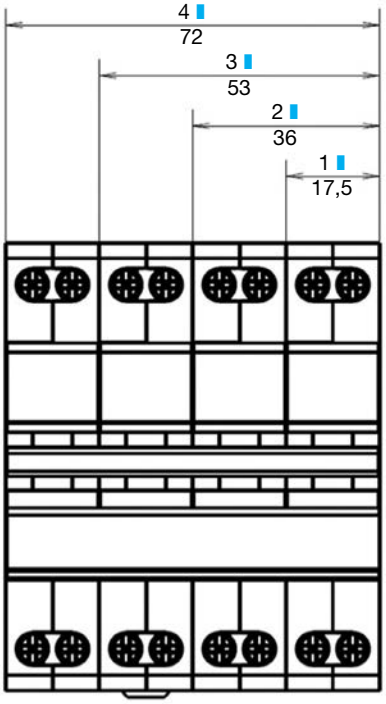

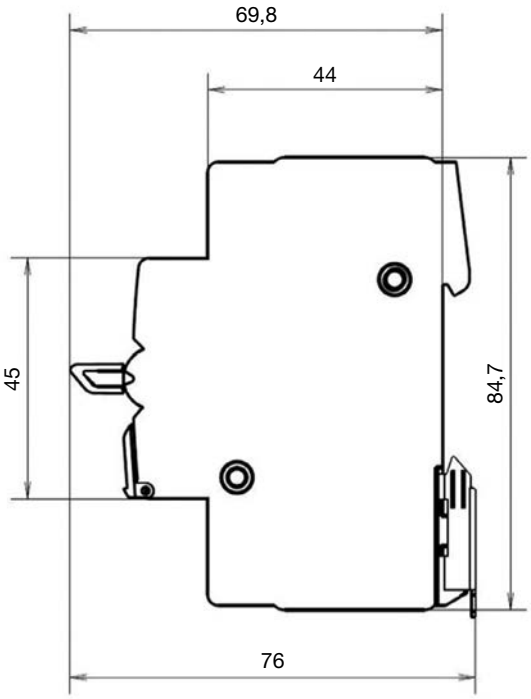

Baugrösse 40 bis 125 A

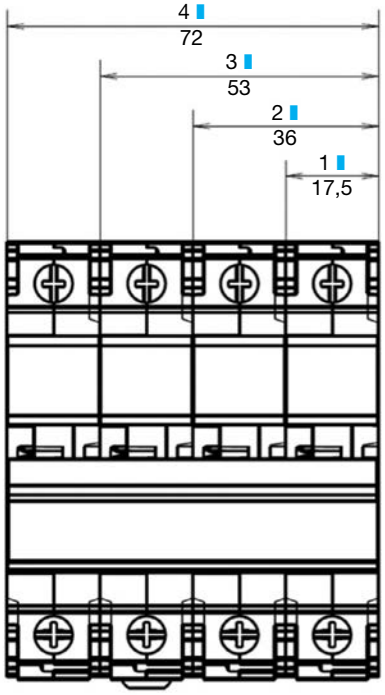

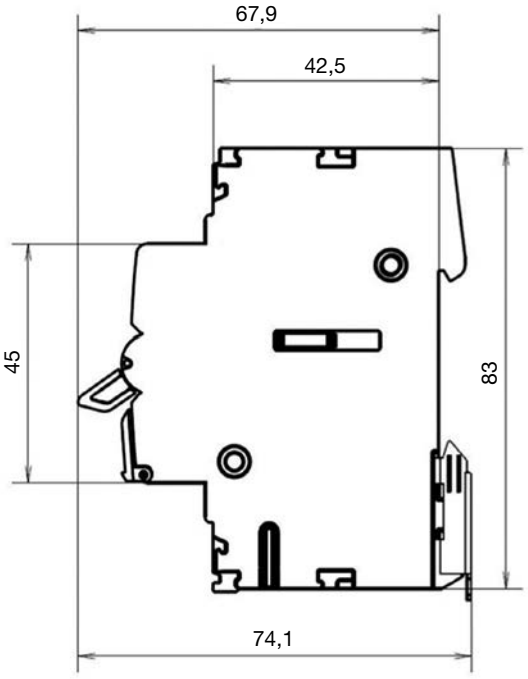

Technische Daten

Best. Nr.	**SVN1xx**				**SVN4xx**	**SVN3xx**
Abmessungen	1 ▮					
Normen	IEC 62094-1					IEC 60947-1
Schutzart	IP2x					
Betriebsspannung (U_e)	230 V	48 V	24 V	12 V	230 V	
Frequenz	50/60 Hz					
Nennstrom (I_n) 230 V AC 12	-				-	16 A
230 V AC 14	-				-	10 A
Leuchte	LED-Technologie (nicht austauschbar)					-
Stromaufnahme AC	3,45 mA	6,9 mA	3,3 mA	1.5 mA	3,45 mA	-
DC	-	9.7 mA	4.6 mA	2.1 mA	-	-
Stossspannungsfestigkeit (U_{imp})	4 kV	2 kV			4 kV	
Bemessungskurzschlussstrom (I_{cc})	-				1000A gl 10 A	
Isolationsspannung (U_i)	250 V					
Lebensdauer	100 000 h					-
elektrische Schaltspiele	-				15 000 (AC 12) 6000 (AC 14)	
mechanische Schaltspiele	-				15 000	
Anschluss	Käfigklemmen (PZ2)					
flexibel	0.75 mm² bis 6 mm²					
massiv	0.75 mm² bis 10 mm²					
Drehmoment	1.7 Nm					
Umgebungstemperatur:						
Lagerung	-20 °C bis +50 °C					
Betrieb	-40 °C bis +80 °C					

Masszeichnungen

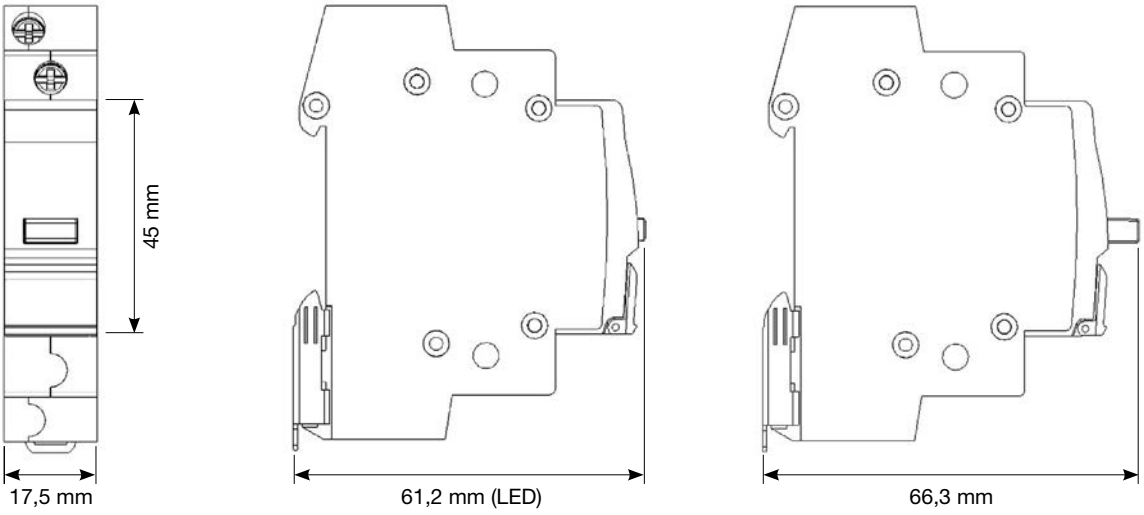

Beschreibung

Sicherheitstransformatoren
Sicherheitstransformatoren sind Transformatoren zum Personenschutz. Bei ihnen ist die Eingangswicklung von der Ausgangswicklung durch eine verstärkte bzw. doppelte Isolierung elektrisch getrennt. Sicherheitstransformatoren dienen zur Versorgung von SELV-Stromkreisen (Ueff ≤ 50 V).

Klingeltransformatoren
Klingeltransformatoren sind ebenfalls Sicherheitstransformatoren mit einer Ausgangsspannung Ueff ≤ 24 V. Sie sind kurzschlussfest und gegen Überlastung geschützt. Klingeltransformatoren sind für eine kurzzeitige Belastung ausgelegt.

Allgemeines zu den Transformatoren
Hat ein Transformator zwei sekundäre Anschlussmöglichkeiten, so kann nur eine davon angeschlossen werden. Sekundäre Spannungen von mehreren Transformatoren können nicht zusammen angeschlossen werden. Die Transformatoren entsprechen der Norm EN 61558.

Beim aneinanderreihen mit anderen Einbaugeräten sollte, zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.

Norm:
EN 61558





Technische Daten

Best. Nr.		ST301	ST303	ST305	ST312	ST313	ST314	ST315	ST309	ST310
Nennleistung		4 VA	8 VA	16 VA	25 VA	16 VA	40 VA	60 VA	20 VA	20 VA
Bezeichnung		Klingeltrafo			Sicherheitstrafo					
Primäre Spannung U1 50 Hz		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Sekundäre Spannung bei In	U2	8 V In = 0,5 A	8 V In = 1 A	8 V In = 2 A	12 V In = 2,08 A	12 V In = 1,33 A	12 V In = 3,33 A	12 V In = 5,25	12V In = 2 A	24V In = 1 A
	U3	12 V In = 0,33 A	12 V In = 0,67 A	12 V In = 1,33 A	24 V In = 1,04 A	24 V In = 0,67 A	24 V In = 1,67 A	24 V In = 2,63		
Leerlaufspannung	U2	12 V	15 V	12,4 V	14 V	15,5 V	13,7 V	13,6 V	13,3 V	25,6 V
	U3	18 V	21,8 V	18,5 V	29 V	29,7 V	26,5 V	27 V		
Galvanische Trennung		4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV
Maximale Umgebungstemperatur		35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur		-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Trafoschutz gegen Kurzschlüsse und Überlastungen		durch Temperaturbegrenzer primärseitig								
Verlustleistung		1,8 W	2,2 W	1,75 W	1,75 W	1,45 W	2,10 W	4,5 W	2,0 W	2,0 W



Transformatoren	A	B
ST301, ST303 ST305, ST312 ST313, ST314	58	44
ST315	68	44

Technische Daten EC100

Elektrische Daten
Spannung: 230 V~

Anschluss
Parallel-Anschluss auf die Steuerung des Empfängers (Spule des Schützes)

Anzeige
- 6-stelliges Zählwerk
- blinkende grüne Betriebsanzeige

Funktion
Solange die Betriebsspannung anliegt, wird das Zählwerk im 1/10 Stunden-Rhythmus weiter geschaltet. Das Zählwerk ist nicht rückstellbar.

Anschlussschema EC100

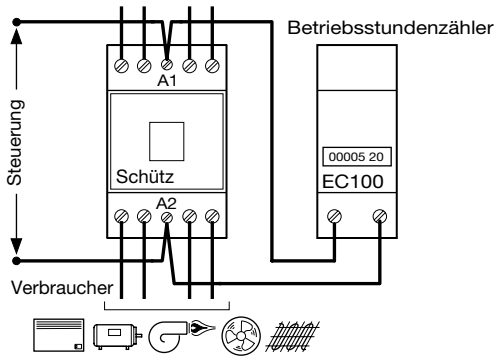

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften
- Nennspannung: 230 V
- Ladezeit: 36 h

Funktionsdaten
- Betriebsdauer bei 24 h Ladezeit: 1 h
- Betriebsdauer bei 36 h Ladezeit: 1,5 h
- Anzahl der Ladezyklen: 500
- Beleuchtungsstärke in 1 m Abstand: 4 Lux
- Beleuchtungsstärke in 0,5 m Abstand: 16 Lux

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -5 °C bis +50 °C

Anschlussklemmen
1 bis 4 mm²

Im Verteiler montiert ist diese Notbeleuchtung immer verfügbar. Aus ihrem Sockel entfernt dient sie als normale Taschenlampe.

Funktionstabelle:

Spannung 230 V	Position des Schalters	Zustand LED	Zustand Lampe
mit Spannung 230 V	"0" "1"	leuchtet rot leuchtet grün	ausgeschaltet ausgeschaltet
ohne Spannung 230 V oder Lampe aus dem Sockel entfernt	"0" "1"	leuchtet nicht leuchtet nicht	ausgeschaltet eingeschaltet

Anschlussschema



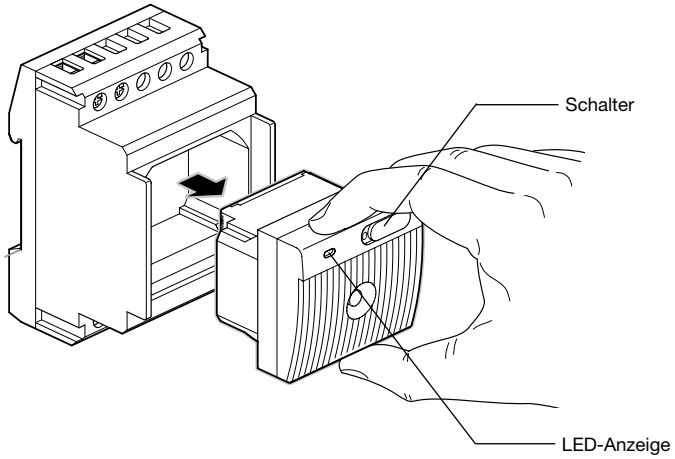

Technische Daten	Best. Nr. EPN510 EPN515 EPN520	EPN501 EPN503 EPN526	EPN513 EPN518 EPN524	EPN511 EPN519 EPN521	EPN525 EPN540 EPN546	EPN548	EPN528 EPN541
Steuerung in AC • Spannung • Toleranz • Frequenz • Anzugsverbrauch	 230 V +10/-20 % 50/60 Hz 25 VA	 48 V +10/-20 % 50/60 Hz 25 VA	 24 V +10/-20 % 50/60 Hz 25 VA	 12 V +10/-20 % 50/60 Hz 25 VA	 230 V +10/-20 % 50/60 Hz 55 VA	 48 V +10/-20 % 50/60 Hz 55 VA	 24 V +10/-20 % 50/60 Hz 55 VA
Steuerung in DC • Spannung • Toleranz • Anzugsverbrauch	 110 V +10/-20 % 12 W	 24 V +10/-20 % 12 W	 12 V +10/-20 % 12 W	 - +10/-20 % 12 W	 110 V +10/-20 % 25 W	 24 V +10/-20 % 25 W	 12 V +10/-20 % 25 W
• Nennlast AC1 • Betriebsspannung • Elektrische Lebensdauer (cos j =1) • Mechanische Lebensdauer • Verlustleistung / Kontakt	16 A 250 V AC 150 000 Schaltungen 500 000 Schaltungen 1,2 W				16 A 400 V AC 150 000 Schaltungen 600 000 Schaltungen 1,2 W		
• Impulsdauer min. • Dauerspannung max. • Ruhestandstrom	50 ms 1 Stunde 6 mA						
• IP • Umgebungstemperatur • Lagerungstemperatur	20 -5 °C bis +40 °C -40 °C bis +80 °C						
Anschluss • Litze • Draht	Schraubklemmen 1 bis 6 mm² ohne Hülsen 1,5 bis 10 mm²						

Technische Daten	Best.Nr. (Zubehör) EPN050	EPN051	EPN052	EPN053
Steuerspannung	(a) 110 bis 230 V AC	–	(a) 110 bis 230 V AC	(a) 24 bis 230 V AC
Nennlast	–	2 A 250 V AC	–	–
I_{min}/230 V AC	-	15 mA	-	-
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +40 °C			
Lagerungstemperatur	-40 °C bis +80 °C			
Anschluss Litze Draht	Schraubklemmen 6 mm² 10 mm²			

Funktion	Best. Nr. (Zubehör) EPN050	EPN051	EPN052	EPN053
Zentralsteuerung	●			
Zentralsteuerung mit Rückmeldung	●	●		
Zentralsteuerung verbunden mit Mehrstufen-Zentralsteuerung (b)	●		●	
Zentralsteuerung mit Rückmeldung, verbunden mit Mehrstufen-Zentralsteuerung (b)	●	●	●	
Rückmeldung		●(c)		
Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS				●
Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS mit Rückmeldung		●		●

(a): Funktion des Schrittschalters in Verbindung mit Zubehör

230 V = max. 16 x EPN050

Kombination Schrittschalter und Zubehör

		
EPN050 +⏚	**EPN051 + EPN050 + ⏚**	**EPN052 + EPN051 + EPN050 +⏚**
EPN051 +⏚	**EPN052 + EPN050 + ⏚**	
EPN053 +⏚	**EPN051 + EPN053 + ⏚** **EPN051 + EPN051 + ⏚**	

Bemerkung:

(b): 1 EPN050 wird an jeden Schrittschalter angeschlossen.
1 einziger EPN052 ist pro Gruppe notwendig.

(c): 2 EPN051 können an einen Schrittschalter angeschlossen werden.

Montage der Hilfsschalter

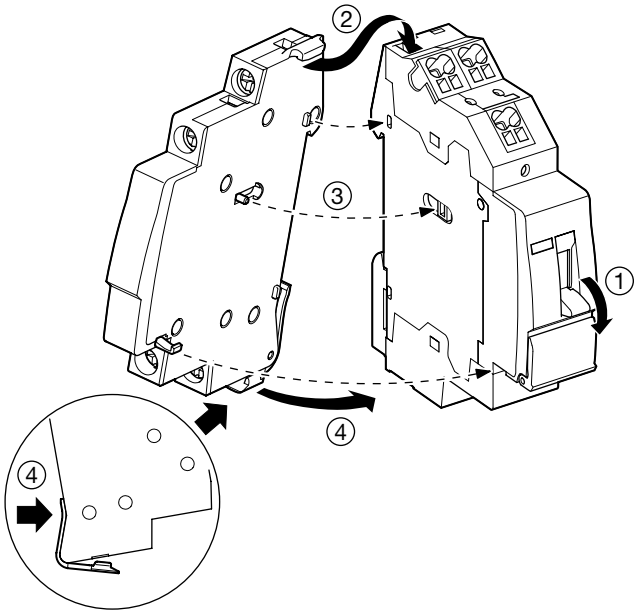

Anwendungsschemas

➪ Zentralsteuerung

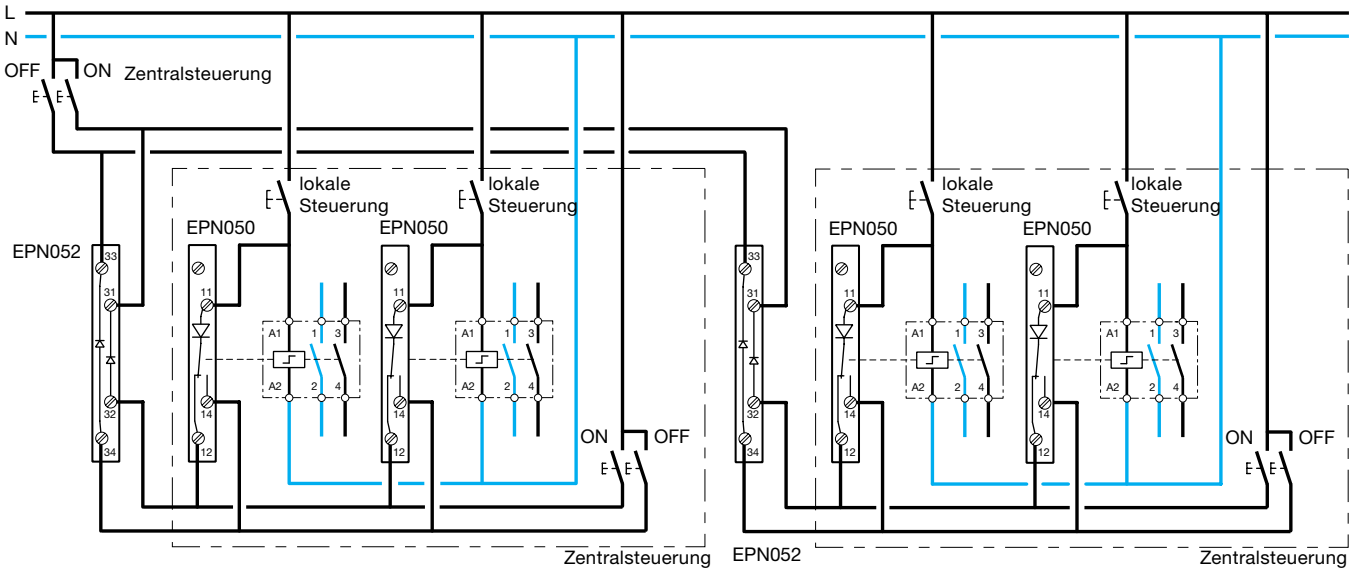

➪ EPN051 Rückmeldung

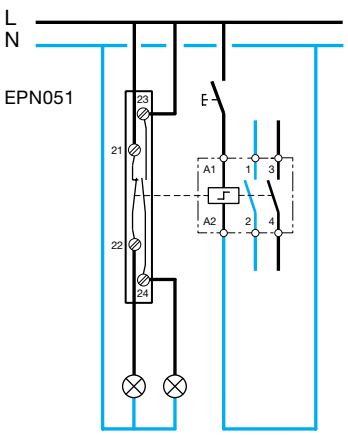

➪ EPN053 Steuerung durch Dauersignal

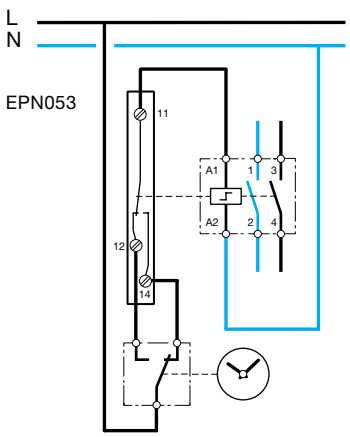

➪ Betrieb mit Leuchttastern (Schrittschalter)



Bei mit 230 V~ betriebenen Schrittschaltern muss bei Verwendung von mehreren beleuchteten Tastern ein Kondensator parallel zur Spule montiert werden, falls der Ruhestandstrom > 6 mA ist.

Ruhestandstrom	6 mA	10 mA	44 mA	110 mA
Kondensator C 250 V~	–	1 µF	10 µF	20 µF



Bedientaste
Mit jedem Druck auf diese Taste wird der Ausgang des Schrittschalters umgeschaltet.

Zustandsanzeige
Leuchtet die LED, so ist der Ausgang eingeschaltet (ein Defekt auf der Ausgangsseite kann jedoch nicht erkannt werden).

Zeiteinstellung
Dieses Bedienelement gibt es nur beim EPS450B. Mit dem Dreheinsteller ist eine Zeit zwischen 5 Minuten und einer Stunde für die Rückfallverzögerung bzw. die normale Schrittschalterfunktion einstellbar.

	EP411	EPS410B	EP400	EPS450B
Steuerspannung	8 bis 24V AC/DC	230 V AC	8 bis 24 V AC/DC 230 V AC	230 V AC
Spannungstoleranz	-10 % +10 %			
Frequenz	50/60 Hz			
Leistungsaufnahme (8 bis 24 V Eingang)	< 1 VA	-	< 1 VA	< 1 VA
Kontaktbelastbarkeit	16A AC 1			
Ruhestandsstrom (230 V Eingang)		100 mA	100 mA (b)	100 mA (b)
Rückfallverzögerung	-	-	-	5 Min. bis 1 Stunde
Galvanische Trennung zwischen Kleinspannung (8 bis 24 V) und 230 V	4 kV	-	4 kV	-
Kontaktbelastbarkeit Bemessungsstrom Lebensdauer	16 A (Leistungen siehe Seite 319) 100 000 Schaltzyklen (16 A AC 1)			
Umgebungstemperatur Lagerung Betrieb	-20° C bis + 60° C -10° C bis + 50° C			
Anschlüsse Litze Draht	1 bis 6 mm² 1,5 bis 10 mm²	Stecktechnik 0,75 bis 2,5 mm² 0,75 bis 2,5 mm²	1 bis 6 mm² 1,5 bis 10 mm²	Stecktechnik 0,75 bis 2,5 mm² 0,75 bis 2,5 mm²

(b) = nur auf Eingang 230 V

3-Leiter-Anschluss EPS410B

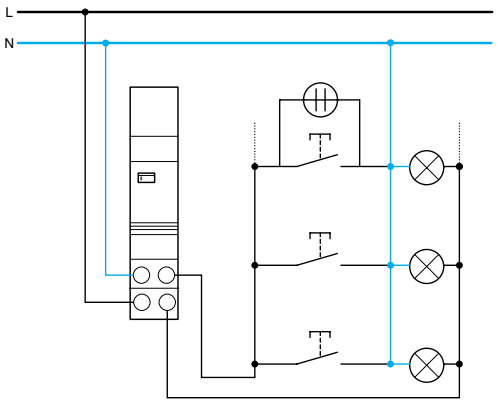

4-Leiter-Anschluss EP400

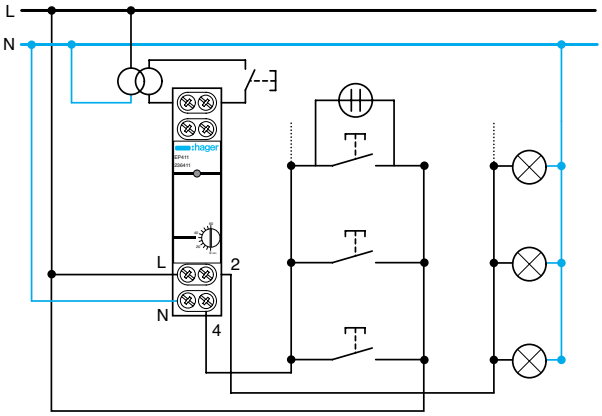

4-Leiter-Anschluss EPS410B

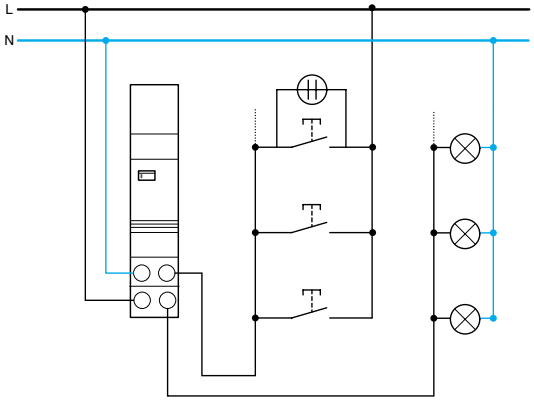

Hinweise:
- Zur Funktion der elektronischen Schrittschalter ist der Anschluss der 230 V Versorgungsspannung erforderlich (auch beim EP400).
- Bei den elektronischen Schrittschaltern EP400, EPS410B und EPS450B ist sowohl die 3-Leiter- als auch die 4-Leiterschaltung am 230 V Eingang möglich.
- Der Anschluss des Schrittschalters EP411 erfolgt wie beim Schrittschalter EP400, jedoch ohne 230 V Eingang (Klemme 4).

Technische Änderungen vorbehalten

Auswahltabelle
Die folgende Tabelle zeigt die Zahl der Lampen, die je Stromkreis bei 230 V/50 Hz angeschlossen werden können.

Bezeichnung	Leistung in Watt	Anzahl Lampen		CµF	C total Max (a)
		①	②		
Glüh- oder Halogenlampe 230 V	40 W	45	25	–	–
	60 W	30	16	–	–
	75 W	24	13	–	–
	100 W	18	10	–	–
	150 W	12	6	–	–
	200 W	9	5	–	–
	300 W	5	3	–	–
	500 W	3	2	–	–
	1000 W	2	1	–	–
Halogenlampe Niedervolt, elektronischer Transformator (EVG)	20 W	70	50	–	–
	50 W	28	20	–	–
	75 W	19	13	–	–
	100 W	14	10	–	–
	150 W	9	6	–	–
	300 W	3	3	–	–
Leuchtstofflampe Einzeln Konventionelles Vorschaltgerät (KVG)	15 W	29	38	–	–
	18 W	25	32	–	–
	30 W	25	18	–	–
	36 W	24	16	–	–
	58 W	14	10	–	–
Leuchtstofflampe Einzeln, parallel kompensiert Konventionelles Vorschaltgerät (KVG)	15 W	27	19	–	121 µF/32 µF
	18 W	27	16	–	121 µF/32 µF
	30 W	25	9	–	112 µF/32 µF
	36 W	25	8	–	112 µF/32 µF
	58 W	16	5	–	72 µF/32 µF
Leuchtstofflampe Doppelt (Duo-Schaltung), Konventionelles Vorschaltgerät (KVG)	2 x 18 W	40	7	2,7	–
	2 x 20 W	40	7	2,7	–
	2 x 36 W	22	4	3,4	–
	2 x 40 W	22	4	3,4	–
	2 x 58 W	12	2	5,3	–
	2 x 65 W	12	2	5,3	–
Leuchtstofflampe Einzeln Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	18 W	30	14	–	–
	36 W	26	7	–	–
	58 W	15	4	–	–

Bezeichnung	Leistung in Watt	Anzahl Lampen		CµF	C total Max (a)
		①	②		
Leuchtstofflampe Doppelt Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	2 x 18 W	15	7	–	–
	2 x 36 W	13	4	–	–
	2 x 58 W	8	2	–	–
Kompaktleuchtstofflampe Unkompensiert	7 W	50	15	–	–
	10 W	45	11	–	–
	18 W	40	6	–	–
	26 W	25	4	–	–
Kompaktleuchtstofflampe Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)	11 W	80	20	–	–
	15 W	60	15	–	–
	20 W	50	11	–	–
	23 W	40	10	–	–
Hochdruck-Quecksilberdampflampe Unkompensiert	50 W	11		–	–
	80 W	9		–	–
	125 W	7		–	–
	250 W	3		–	–
	400 W	2		–	–
Hochdruck-Quecksilberdampflampe Kompensiert	50 W	9		–	63 µF
	80 W	8		–	56 µF
	125 W	6		–	60 µF
	250 W	3		–	54 µF
	400 W	2		–	50 µF
Gemischte	100 W	9		–	–
	160 W	6		–	–
	250 W	3		–	–
	400 W	2		–	–
Hochdruck-Natriumdampflampe Unkompensiert	70 W	9		–	–
	150 W	5		–	–
	250 W	3		–	–
	400 W	2		–	–
Hochdruck-Natriumdampflampe Kompensiert	70 W	5		–	60 µF
	150 W	3		–	54 µF
	250 W	2		–	64 µF
	400 W	1		–	50 µF

(a): die angegebene Kondensatorlast darf nicht überschritten werden

①: mit konventionellen Schrittschaltern

②: mit elektronischen Schrittschaltern

Normen			EN 61095					
			Installations-relais	Schütze	Installations-relais	Schütze		Hilfskontakt
Abmessungen			1 ▮		2 ▮		3 ▮	1/2 ▮
Thermischer Strom Ith (40 °C)			16 A	25 A	16 A	25 A	40 A / 63 A	6 A
Isolationsspannung (Ui)			250 V	250 V	440 V	440 V	440 V / 440 V	250 V
Stossspannungsfestigkeit (Uimp)			4 kV					
Geprüfte Gebrauchskategorie			AC-7a und AC-7b					
Max. Spannungsdifferenz für die Steuerspeisespannung US			-15 % / +10 %					
Maximale Leistung (kW) bei Bemessungsbetriebsspannung (Ue)								
AC-7a/ AC-1	Nennstrom		16 A	25 A	16 A	25 A	40 A / 63 A	-
	Leistung	230 V (Ue)	3 kW	4,6 kW	3 kW	4,6 kW	7,3 kW / 11,6 kW	-
		400V (Ue)	-	-	8,9 kW	13,8 kW	22 kW / 35 kW	-
AC-7b/ AC-3	Nennstrom		5,5 A	8,5 A	5,5 A	8,5 A	25 A / 32 A	-
	Leistung	230 V (Ue)	570 W	880 W	570 W	880 W	2,6 kW / 3,3 kW	-
		400 V (Ue)	-	-	1,7 kW	2,6 kW	7,8 kW / 10 kW	-
AC-12	Bemessungsstrom I, bei 230 V (Ue)		-	-	-	-	- / -	6 A
AC-15	Bemessungsstrom I, bei 230 V (Ue)		-	-	-	-	- / -	2 A
Mechanische und elektrische Lebensdauer								
Mechanische Lebensdauer	Anzahl Schaltungen		1 000 000					
Elektrische Lebensdauer bei AC-7a			60 000					
Ansprechzeit beim Öffnen			15 ms				20 ms	
Reaktionszeit beim Schliessen			20 ms / 25 ms Brummfrei					
Schutz gegen Kurzschluss								
Bemessung Kurzschlussstrom			1 kA	3 kA	1 kA	3 kA	3 kA / 3 kA	1 kA
Vorgeschalteter Überstromunterbrecher			LS Char. C 16 A - 6 kA	LS Char. C 25 A - 6 kA	LS Char. C 16 A - 6 kA	LS Char. C 25 A - 6 kA	LS Char. C 40 A - 10 kA	LS Char. C 63 A - 10 kA / Sicherung 6 A 10 x 38 gG
Anschluss:								
Kontakte		Draht mm²	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1.5 - 25	1.5 - 25 / 1 - 6
		Litze mm²	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1.5 - 16	1.5 - 16 / 1 - 6
		Drehmoment	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm / 1,2 Nm
Spule		Draht mm²	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 6	1 - 6 / -
		Litze mm²	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6	1 - 6 / -
		Drehmoment	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	2,5 Nm	2,5 Nm / -
Umgebungstemperatur			-10 °C bis +50 °C					
Lagerungstemperatur			-40 °C bis +80 °C					

Technische Änderungen vorbehalten

Verbrauch						
Schütze/Relais	Standard (VA)			Brummfrei (W)		
Abmessungen	1 ▮	2 ▮	3 ▮	1 ▮	2 ▮	3 ▮
Anzugsverbrauch	10.7	21	60	2.2	2.9	5
Betriebsverbrauch	2.9	3.4	7	2.2	2.9	5

Gesamtverlustleistung pro Gerät (mit einer mittleren Leitungslänge von 0,7 m pro Kontakt)			
	Abmessungen	Anzahl Kontakte	Maximale Verlustleistung
Standard	1 ▮ und 2 ▮	1 bis 2	9 W
	2 ▮	3 bis 4	18 W
	3 ▮	1 bis 2	
	3 ▮	3 bis 4	37 W
Brummfrei	1 ▮ und 2 ▮	1 bis 4	17 W
	3 ▮	1 bis 4	37 W

Hinweis

Die Verlustleistung wird durch verschiedene Parameter beeinflusst:
- Nennspannung
- Nennstrom
- Anzahl belastete Kontakte
- usw.

Beim Einsatz von mehreren Schützen/Relais **muss**, zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.
Brummfrei: **nach jedem Gerät**
Standard: **nach jedem dritten Gerät**

Schütze/Relais, manuell
haben eine 3-stellige Steuervorrichtung

① permanent Ein
② Automatikbetrieb
③ permanent Aus



Schütze, Tag/Nacht
haben eine 3-stellige Steuervorrichtung

① Ein (mit automatischer Rückstellung)
② Automatikbetrieb
③ permanent Aus



Die Auswahl des Schützentyps ist abhängig von der Lasteigenschaft (Heizung, Beleuchtung, etc.) und den Betriebsanforderungen (Temperatur, gewünschte Lebensdauer, etc.).
Folgende Auswahltabelle gibt einen Überblick über die Anzahl Lampen, die über einen Schützenpol in einem 230 V~ 50 Hz-Schaltkreis verbunden werden können. Zusätzlich steht auf **hager.ch** ein Berechnungstool zur Verfügung. Das Tool ermöglicht die Ermittlung der Kontaktbelastbarkeit auf zwei Arten: Durch Eingabe der Stromspitze und deren Dauer oder durch Eingabe des Leuchtentyps und der Leuchtmittellast:
hager.ch/tool-schuetze

		Standard / Brummfrei			
Lampenart	**Lampenleistung**	**16 A ⊕ ***	**25 A ⊕ ***	**40 A**	**63 A**
Kompaktleuchtstofflampen					
Kompaktleuchtstofflampe Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) extern	5 W	17	27	49	76
	7 W	17	27	49	76
	9 W	16	26	40	63
	11 W	16	26	40	63
	15 W	14	22	36	57
	18 W	14	22	36	57
	20 W	14	22	36	57
	23 W	14	22	36	57
	26 W	14	22	36	57
Kompaktleuchtstofflampe Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) integriert	5 W	34	54	86	135
	7 W	34	54	86	135
	9 W	34	54	86	135
	11 W	34	54	86	135
	15 W	34	54	86	135
	18 W	25	40	63	100
	20 W	25	40	63	100
	23 W	25	40	63	100
	26 W	25	40	63	100
Glüh- und Halogenlampen					
Glüh- oder Halogenlampe 230 V	40 W	36	57	76	120
	60 W	28	45	67	105
	75 W	24	38	63	100
	100 W	17	28	41	65
	150 W	11	18	29	45
	200 W	8	14	22	35
	300 W	6	10	15	23
	500 W	3	6	9	14
	1000 W	1	2	4	7
Halogenlampe Niedervolt, elektronischer Transformator	20 W	25	40	139	218
	35 W	16	26	82	129
	50 W	11	18	60	94
	75 W	7	12	52	82
	100 W	3	6	35	55
	150 W	2	4	20	31
LED					
LED-Lampe 230 V, E27 nicht dimmbar	4 W	34	54	86	135
	4.5 W	34	54	86	135
	6 W	34	54	86	135
	7 W	34	54	86	135
	8 W	34	54	86	135
	12 W	34	54	86	135
	17 W	25	40	63	101
	18 W	25	40	63	101
	22 W	25	40	63	101
	30 W	17	28	44	70
	34 W	17	28	44	70
	40 W	17	28	44	70
	50 W	14	22	35	55
LED-Lampe 230 V, GU10 dimmbar	4 W	76	120	159	250
	5.5 W	76	120	159	250
	6 W	76	120	159	250
	7 W	76	120	159	250
	8 W	76	120	159	250
	12 W	76	120	159	250
	17 W	56	88	118	185
	18 W	56	88	118	185
	22 W	56	88	118	185
	30 W	39	62	82	130
	34 W	39	62	82	130
	40 W	39	62	82	130
	50 W	30	48	65	102

(*) Die 1 und 2 Modulbreiten Schütze wurden optimiert und weisen, bezogen auf die Lampenlast, ein verstärktes Schaltvermögen auf. Diese Geräte sind mit folgendem Symbol ⊕ gekennzeichnet.

Technische Änderungen vorbehalten

		Standard / Brummfrei			
Lampenart	**Lampenleistung**	**16 A ⊕ ***	**25 A ⊕ ***	**40 A**	**63 A**
LED-Scheinwerfer	100 W	3	5	6	9
	150 W	1	3	4	6
	200 W	1	2	4	6
LED-Lampe 12 V, GU10 dimmbar	1 W	76	120	180	220
	2.5 W	76	120	180	220
	4 W	76	120	180	220
	5 W	76	120	180	220
	7 W	76	120	160	200
	10 W	76	120	160	200
	15 W	56	88	160	200
Leuchtstofflampen					
Leuchtstofflampe Einzeln Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) 	15 W	19	30	70	100
	18 W	19	30	70	100
	20 W	19	30	70	100
	36 W	17	28	60	90
	40 W	16	26	60	90
	42 W	15	24	55	83
	58 W	10	17	35	56
	65 W	10	17	35	56
	80 W	9	15	30	48
	115 W	6	10	20	32
	140 W	6	10	16	26
Leuchtstofflampe Einzeln, parallel kompensiert Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) 	15 W	12	20	36	57
	18 W	12	20	36	57
	20 W	12	20	36	57
	36 W	12	20	34	53
	40 W	12	20	29	45
	42 W	12	20	29	45
	58 W	9	15	27	42
	65 W	9	15	27	42
	80 W	9	15	27	42
	115 W	9	15	25	39
Leuchtstofflampe Doppelt (Duo-Schaltung), unkompensiert Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) 	2 x 18 W	25	40	50	78
	2 x 20 W	24	38	50	78
	2 x 36 W	19	30	44	69
	2 x 40 W	16	26	40	63
	2 x 42 W	15	24	40	63
	2 x 58 W	11	18	27	42
	2 x 65 W	10	16	27	42
	2 x 80 W	8	14	22	35
	2 x 115 W	6	10	16	25
Leuchtstofflampe Doppelt (Duo-Schaltung), seriell kompensiert Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) 	2 x 18 W	14	22	34	53
	2 x 20 W	14	22	29	45
	2 x 36 W	12	20	27	42
	2 x 40 W	12	20	27	42
	2 x 42 W	12	20	27	42
	2 x 58 W	12	20	25	39
	2 x 65 W	8	14	23	36
	2 x 80 W	8	14	20	31
	2 x 115 W	6	10	17	25
Leuchtstofflampe Einzeln Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 	15 W	14	22	36	57
	18 W	14	22	36	57
	20 W	14	22	36	57
	36 W	14	22	34	53
	40 W	14	22	29	45
	42 W	14	22	29	45
	58 W	12	20	27	42
	65 W	12	20	27	42
	80 W	12	20	27	42
	115 W	12	20	25	39
Leuchtstofflampe Doppelt Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) 	2 x 18 W	14	22	34	53
	2 x 20 W	14	22	29	45
	2 x 36 W	12	20	27	42
	2 x 40 W	12	20	27	42
	2 x 42 W	12	20	27	42
	2 x 58 W	12	20	25	39
	2 x 65 W	8	14	23	36
	2 x 80 W	8	14	20	31
	2 x 115 W	6	10	17	25

(*) Die 1 und 2 Modulbreiten Schütze wurden optimiert und weisen, bezogen auf die Lampenlast, ein verstärktes Schaltvermögen auf.
Diese Geräte sind mit folgendem Symbol ⊕ gekennzeichnet.

		Standard / Brummfrei			
Lampenart	**Lampenleistung**	**16A ⊕ ***	**25 A ⊕ ***	**40 A**	**63 A**
Entladungslampen					
Hochdruck-Quecksilberdampflampe Unkompensiert	50 W	17	28	32	50
	80 W	11	18	24	37
	125 W	6	10	18	28
	250 W	3	6	10	15
	400 W	1	2	6	9
	700 W	0	0	4	5
Hochdruck-Quecksilberdampflampe Parallel kompensiert	50 W	14	22	26	40
	80 W	10	16	22	34
	125 W	6	10	15	23
	250 W	3	6	9	14
	400 W	1	2	5	8
	700 W	0	0	3	5
	1000 W	0	0	2	3
Niederdruck-Natriumdampflampe Unkompensiert	18 W	8	12	17	23
	35 W	7	9	14	20
	55 W	7	9	14	20
	90 W	5	6	9	14
	135 W	3	4	6	8
	180 W	2	4	6	8
Niederdruck-Natriumdampflampe Parallel kompensiert	18 W	5	8	12	24
	35 W	4	7	10	23
	55 W	3	5	10	19
	90 W	3	4	8	16
	135 W	1	2	5	7
	180 W	1	2	5	6
Hochdruck-Natriumdampflampe Unkompensiert	35 W	15	24	30	50
	50 W	10	15	22	34
	70 W	8	12	18	28
	110 W	6	10	14	22
	150 W	5	8	10	16
	250 W	3	5	6	10
	400 W	1	2	4	6
	1000 W	1	1	2	3
Hochdruck-Natriumdampflampe Parallel kompensiert	35 W	11	18	31	50
	50 W	11	18	22	35
	70 W	7	12	16	25
	110 W	6	8	13	21
	150 W	4	6	8	13
	250 W	3	4	7	11
	400 W	1	2	5	8
	1000 W	0	1	2	3
Halogen-Metalldampflampe Unkompensiert	35 W	19	30	42	55
	70 W	12	17	26	36
	150 W	8	12	14	20
	250 W	5	8	9	14
	400 W	2	4	6	9
	1000 W	0	0	3	5
Halogen-Metalldampflampe Parallel kompensiert	35 W	12	18	22	39
	70 W	10	13	22	39
	150 W	6	8	12	22
	250 W	6	7	9	16
	400 W	1	2	5	7
	1000 W	0	1	2	3

(*) Die 1 und 2 Modulbreiten Schütze wurden optimiert und weisen, bezogen auf die Lampenlast, ein verstärktes Schaltvermögen auf. Diese Geräte sind mit folgendem Symbol ⊕ gekennzeichnet.

Schalten von Heizungen
AC-7a
Widerstände von Heizungen, IR-Strahler, Konvektoren, Heizgeräten, etc.

einphasig, 230 V



dreiphasig, 400 V



Anzahl Schaltungen			60 000	100 000	150 000	300 000	600 000
max. Leistung* in kW	230 V	16 A	3,0	2,5	1,9	0,8	0,7
		25 A	4,6	4,0	3,0	1,3	1,0
		40 A	7,3	6,3	4,7	2,2	1,6
		63 A	11,6	10,0	7,5	3,5	2,5
	400 V	16 A	8,9	8,0	5,8	2,8	2,0
		25 A	13,8	12,0	8,6	4,3	3,0
		40 A	22,0	18,5	14,3	6,3	5,0
		63 A	35,0	30,0	22,6	10,2	7,6

(*) Im dreiphasigen Betrieb entspricht die maximale Leistung pro Phase den Werten in der Tabelle durch 3 geteilt.

Füll- und Distanzstück LZ060
Beim Einsatz von mehreren Schützen/Relais **muss,** zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.
Brummfrei: **nach jedem Gerät**
Standard: **nach jedem dritten Gerät**

Beispiel
Beim Betrieb einer Heizung während 200 Tagen pro Jahr mit einer Schaltfrequenz von 75 Schaltungen pro Tag (Schliessen und Öffnen eines Kontaktes sind 2 Schaltungen) entspricht die zu erwartende Lebensdauer 10 Jahre.
Berechnung: 200 x 75 x 10 = 150 000

Dementsprechend abhängig von der Art der Schaltung wird ein Schütz 40 A 230 V gewählt, um eine Belastung von 4,7 kW zu schalten oder ein Schütz 16 A 400 V, mit einer Belastung von bis zu 5,8 kW.

Schalten von Motoren
Einsatz von Käfigläufer Normmotoren (AC3)

einphasig, 230 V



dreiphasig, 400 V



Maximale Leistung Motor

Nennstrom Schütz	**Einphasig, 230 V**	**Dreiphasig, 400 V**
16 A	0.57 kW	1.7 kW
25 A	0.88 kW	2.65 kW
40 A	2.6 kW	7.8 kW
63 A	3.3 kW	10 kW

Füll- und Distanzstück LZ060
Beim Einsatz von mehreren Schützen/Relais **muss,** zur Reduzierung der gegenseitigen Erwärmung, das Füll- und Distanzstück LZ060 eingesetzt werden.
Brummfrei: **nach jedem Gerät**
Standard: **nach jedem dritten Gerät**

Temperatureinfluss im Betrieb
Deratingfaktor zwischen 40 °C und 50 °C: 0,9
Beispiel: Heizung mit Konverter
Die max. Leistung vom ESC225 ist 4.0 kW bei 100 000 Schaltungen und einer Temperatur von < 40 °C.
Zwischen 40 °C und 50 °C ist die Belastung 4.0 x 0,9 = 3.6 kW.

Abmessungen (mm)

1

Frontansicht

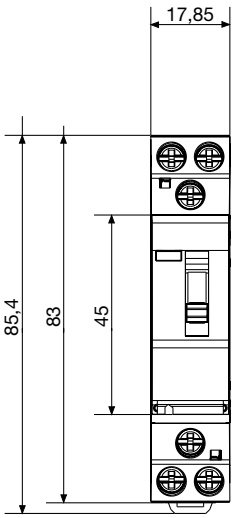

Seitenansicht
- ohne Bedienung
- mit Bedienung "manuell"

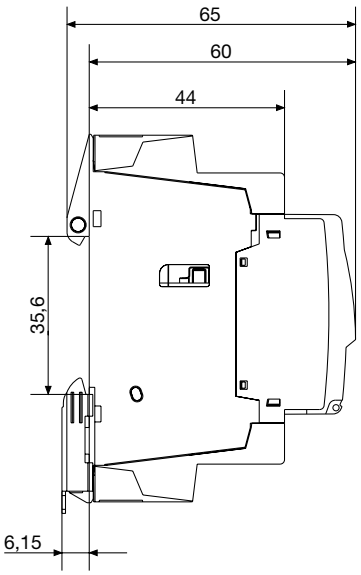

Seitenansicht
mit Bedienung "Tag/Nacht"

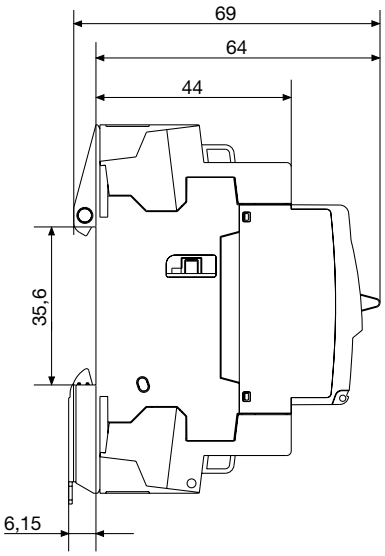

2

Frontansicht

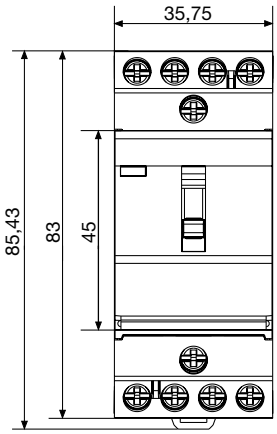

Seitenansicht
- ohne Bedienung
- mit Bedienung "manuell"

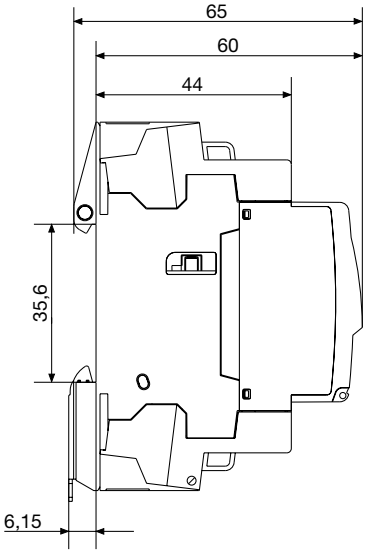

Seitenansicht
mit Bedienung "Tag/Nacht"

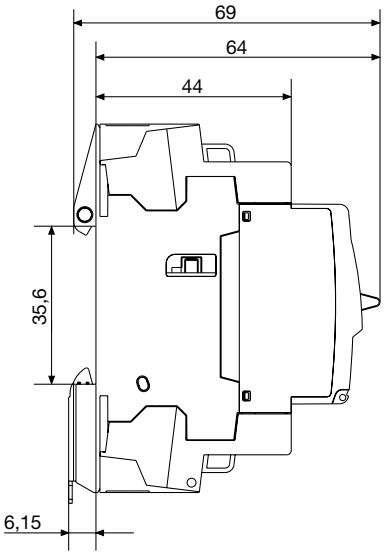

Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen (mm)

3

Frontansicht

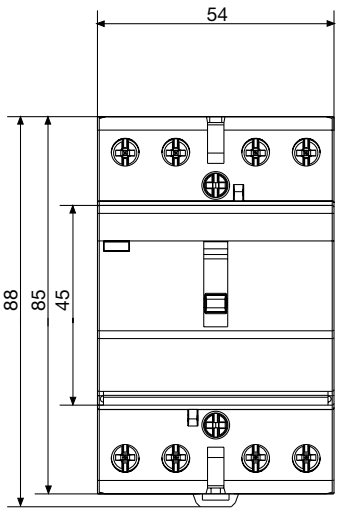

Seitenansicht
- ohne Bedienung
- mit Bedienung "manuell"

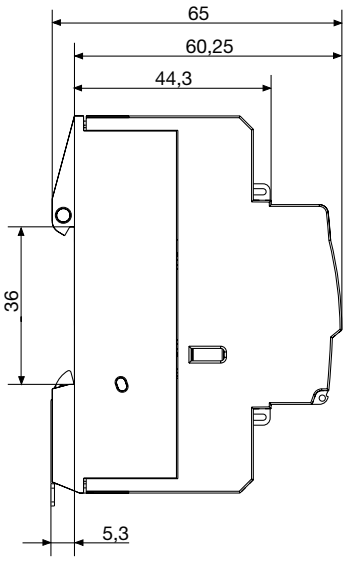

Seitenansicht
mit Bedienung "Tag/Nacht"

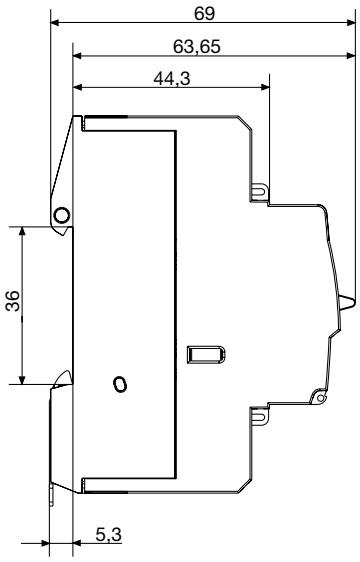

ESC080

Frontansicht

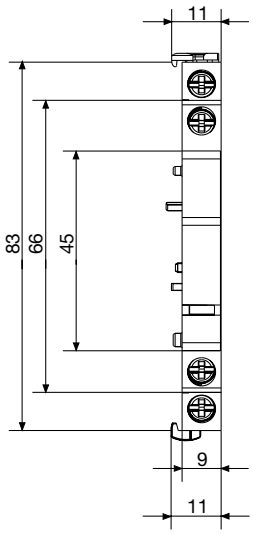

Seitenansicht

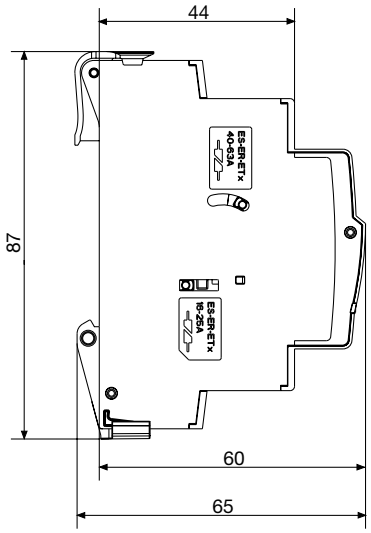

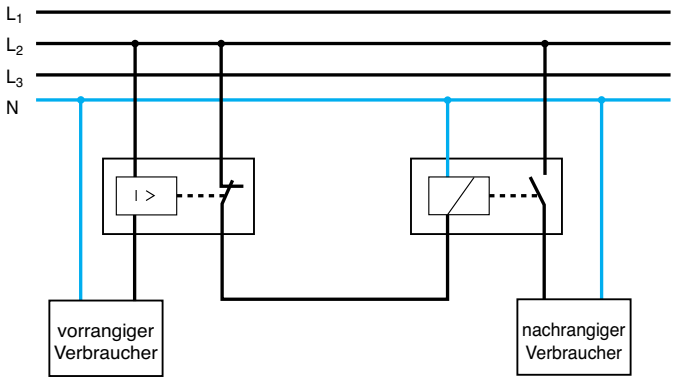

Technische Daten

Best. Nr.	ED183
Bemessungsstrombereich **entspricht einer Leistung von** 1-phasig; 230 V 3-phasig; 400 V	6,7 bis 39 A 1,5 bis 9 kW 4,6 bis 27 kW
Ansprechstrom	3,1 ≤ I ≤ 5,7 A Stetiges Ansteigen des Stromes bis zum Ansprechstrom ist nicht zulässig.
Betriebsleistung	0,5 bis 4 VA
Ausgangskontakt **Schaltleistung** **Material**	1 Öffner 1 A/AC 1 Hartsilber, vergoldet
Ansprechzeit	10 bis 20 ms
Rückfallzeit	5 bis 10 ms
Elektrische Lebensdauer **bei Nennlast**	> 10^5 Schaltspiele
Umgebungstemperatur	Max. 40 °C
Schutzart	IP40
Anschluss Spule Ausgangskontakt	 2,5 bis 16 mm² 0,75 bis 4 mm²

Anschlussschema ED183

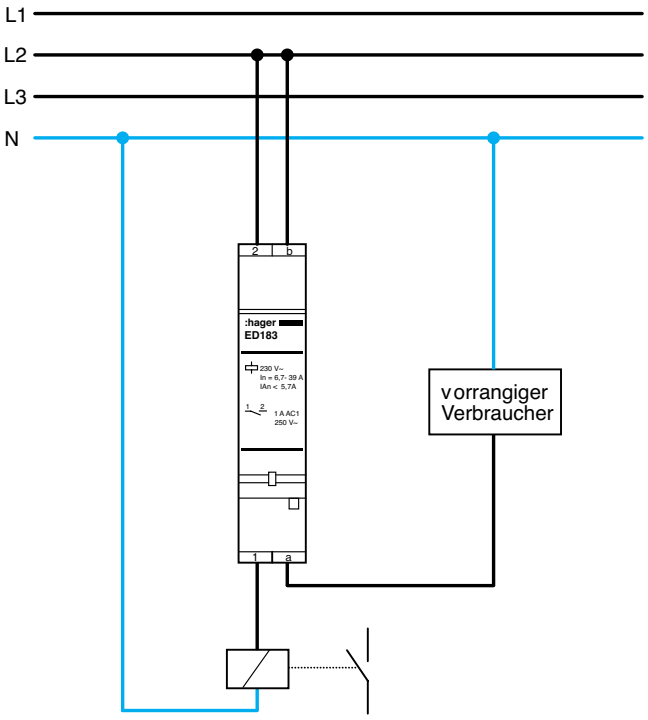

Bestellnummer	EU100	EU101	EU301	EU302	EU102	EU103	EU300
Funktion	Spannungs-überwachung (Klima-Asym-metrieanlagen) 1-phasig	Spannungs-überwach-ung (Klima-anlagen) 1-phasig	Spannungs-überwach-ung (Klima-anlagen) 3-phasig	Spannungs-überwach-ung 3-phasig	Spannungs-überwach-ung 1-phasig	Strom-überwach-ung 1-phasig	Phasenkon-trolle und Assymmetrie-überwachung 3-phasig
Betriebsspannung	230 V AC +10 % -15 %						
Betriebsfrequenz	50/60 Hz ± 2 %						
Nennspannung (U_N)	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	3 x 230 V AC 50/60 Hz	3 x 230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	3 x 230 V AC 50/60 Hz
Fehlererkennung	200 ms	200 ms	200 ms	0,1 s – 12 s	0,1 s – 12 s	0,1 s – 12 s	200 ms
Einstellungen Wiedereinschaltzeit	5 Min. oder 10 Min. Beschaltung	5 Min. oder 10 Min. Auswahl	5 Min. oder 10 Min. Auswahl über Schal-ter am Gerät	- über Schal-ter am Gerät	-	-	-
Ansprechverzögerung	-					0,1 s – 20 s	-
Speicherung der Fehleranzeige	nein	nein	nein	Ein/Aus über Schal-ter am Gerät auswählbar	Ein/Aus über Display und Tasten einstellbar	Ein/Aus über Display und Tasten einstellbar	nein
Überwachungsbereich	Unter- und Überspannung	Unter- und Überspannung	Unter- und Überspannung	Unter- und Überspannung	Unter- und Überspannung oder beides	Überstrom, Unterstrom oder beides	Unter-spannung, Asymmetrie
Überwachungspegel	U_{min}: 0,75 U_N U_{max}: 1,2 U_N	± 5 % bis ± 20 % U_N	- 5 % bis - 20 % U_N	- 5 % bis - 20 % U_N	DC: 15-700 V oder AC: 15 V bis 480 V	direkt: 0,1 A bis 10 A über Wandler 50/5 A bis 600/5 A	U_{min}: 0,7 U_N Asy: ± 5 % bis ± 20%
Bedien- und Anzeigeelemente	• LED ON: Betrieb Def: Fehler	• Schiebe-schalter Wiederein-schaltzeit • LED ON: Betrieb Def: Fehler • Einsteller % -Wert	• Schiebe-schalter Wiederein-schaltzeit • LED ON: Betrieb Def: Fehler • Einsteller % -Wert	• LED ON: Betrieb Def: Fehler • Einsteller % -Wert • Einstellung Fehlererken-ungszeit	• Display zur Ein-stellung der Parameter • Bedien-tasten • LED Def: Fehler	• Display zur Ein-stellung der Parameter • Bedien-tasten • LED Def: Fehler	• LED ON: Betrieb Def: Fehler Asy: Asy-metrie • Einsteller % -Wert Asymetrie
Ausgang	Wechselkontakt 8 A - AC 1 250 V						
Schutzart	IP30						
Abmessungen	2 ▮						
Umgebungstemperatur Lagerung Betrieb	-40 °C bis +70 °C -20 °C bis +55 °C						
Anschluss flexibel massiv	0,75 bis 4 mm² 1 bis 6 mm²						

Spannungsüberwachung 1-phasig EU100

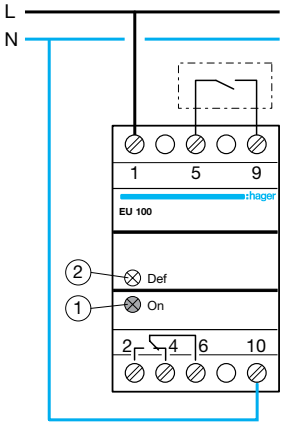



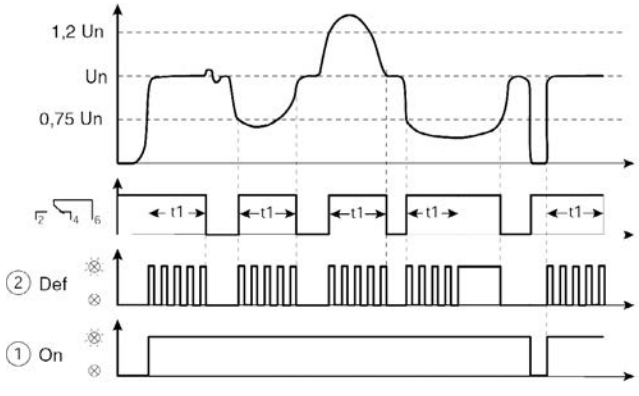

Spannungsüberwachung 1-phasig EU101

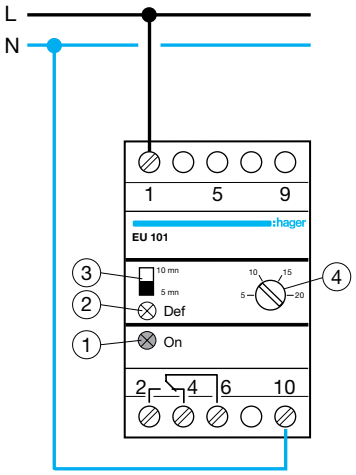

10 Min. / 5 Min.	**t1 = 5 Min.**
10 Min. / 5 Min.	**t1 = 10 Min.**
④	**Δu = x% Un 5 < x % < 20**

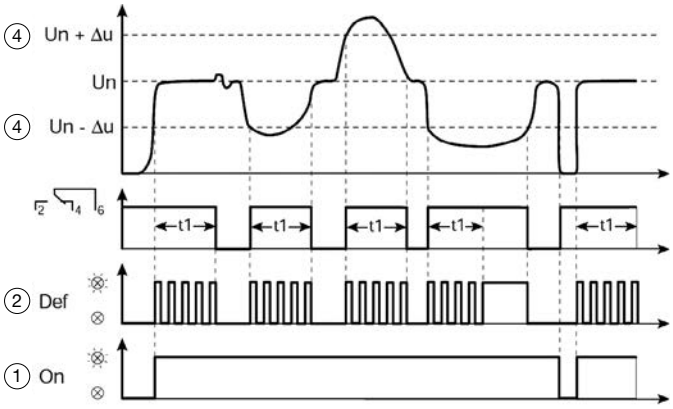

Spannungsüberwachung 3-phasig EU301

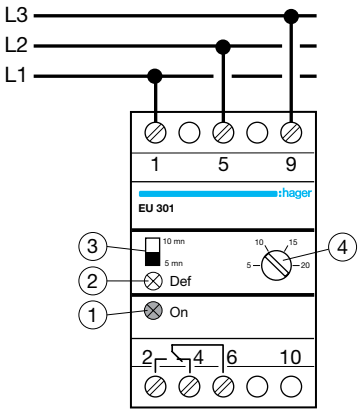

10 Min. / 5 Min.	**t1 = 5 Min.**
10 Min. / 5 Min.	**t1 = 10 Min.**
④	**Δu = x% Un 5 < x% < 20**

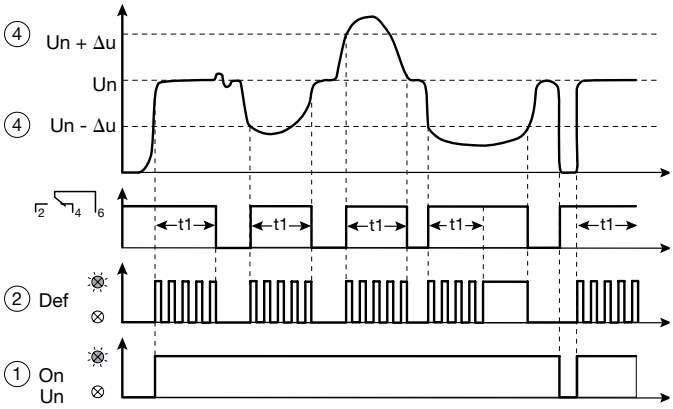

Spannungsüberwachung 3-phasig EU302

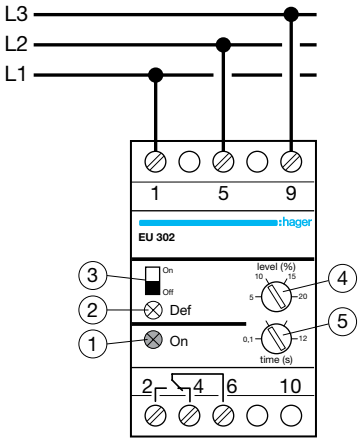

Reset Memo

③	ON / OFF	**Memo OFF**
③	ON / OFF	**Memo ON**

④	**Δu = x % Un 5 < x % < 20**
⑤	**0,1 Sek. < 12 Sek.**

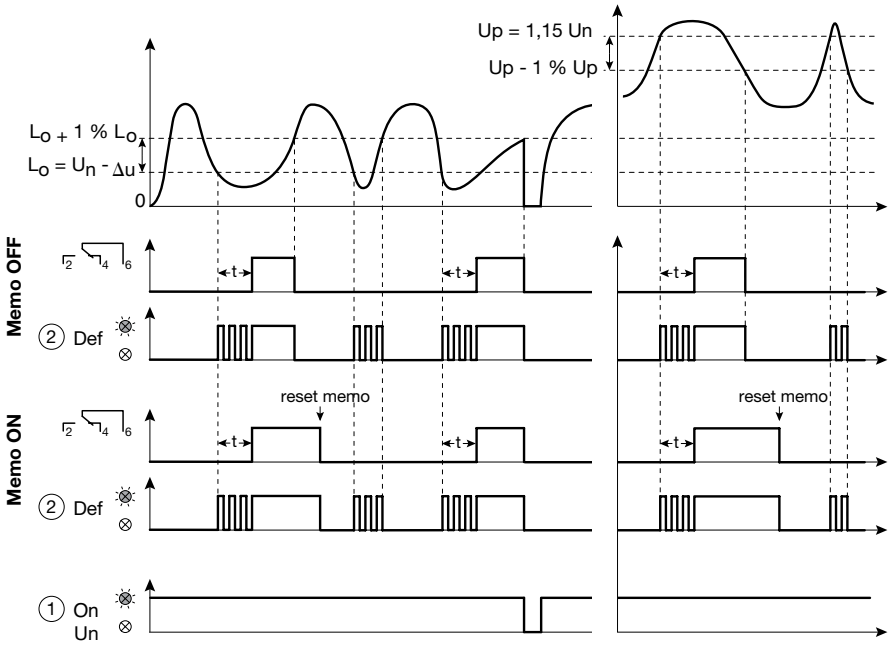

Spannungsüberwachung 1-phasig EU102

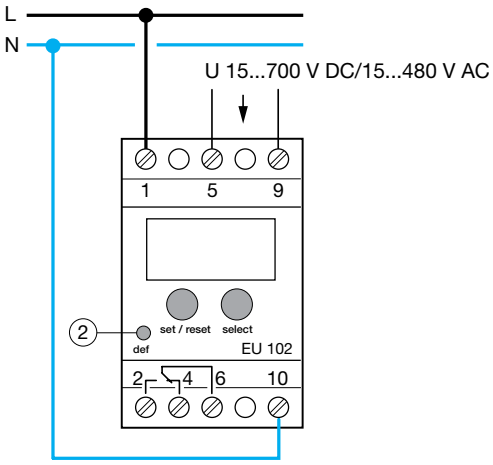

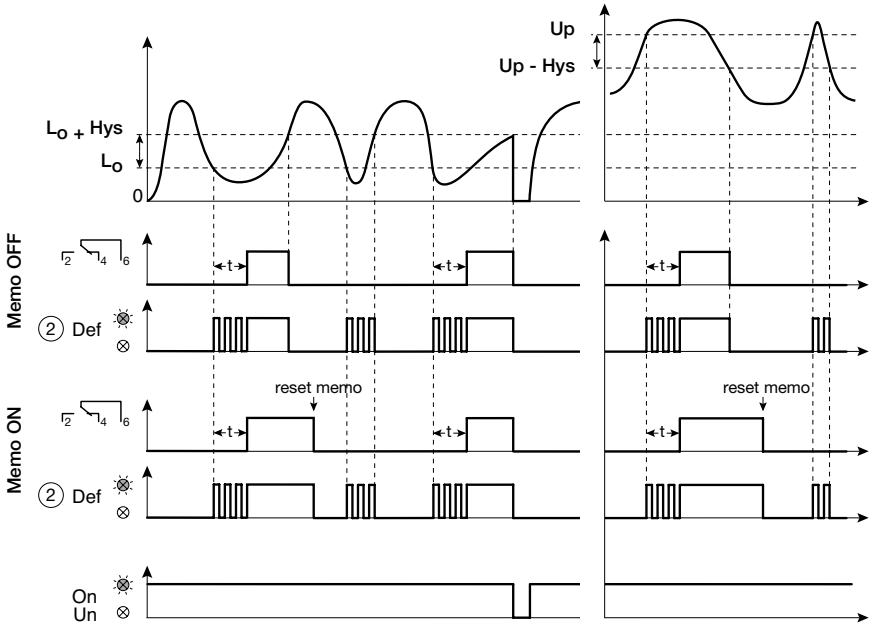

Stromüberwachung 1-phasig EU103

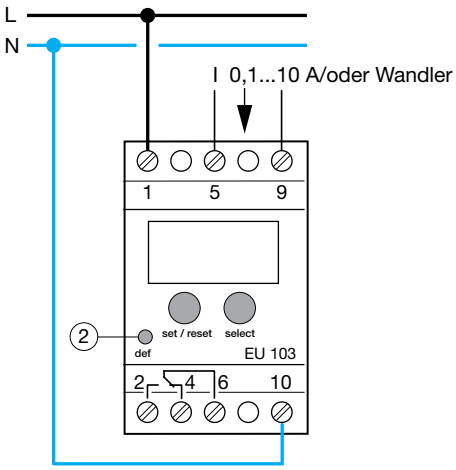

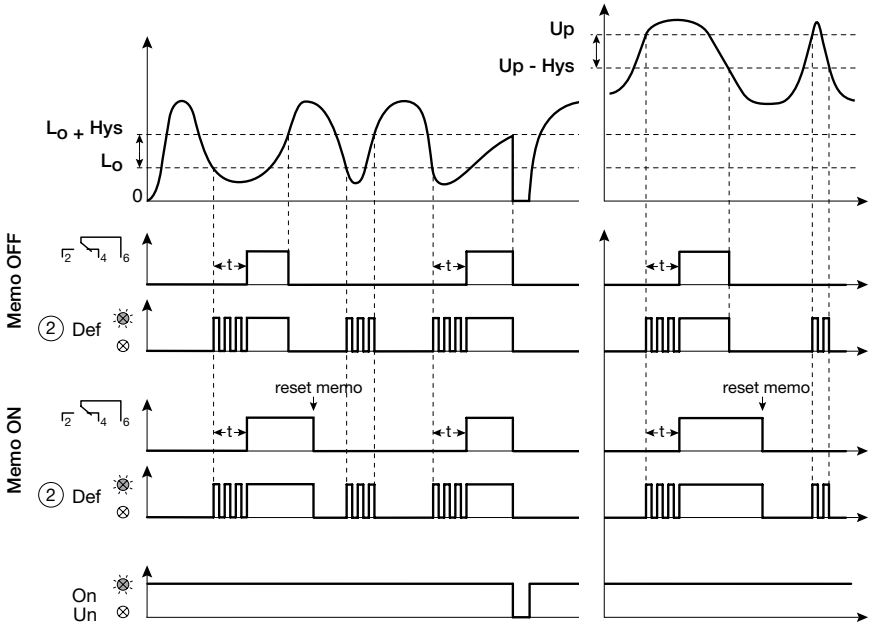

Phasenüberwachung 3-phasig EU300

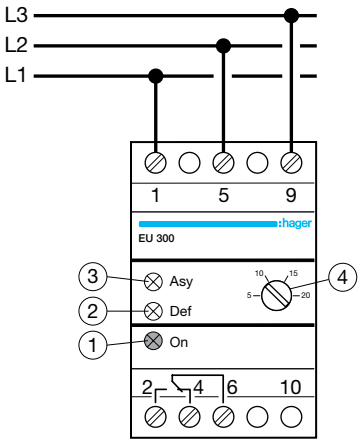

④	**Δu (Asy) = x %** **5 % < x % < 20 %**

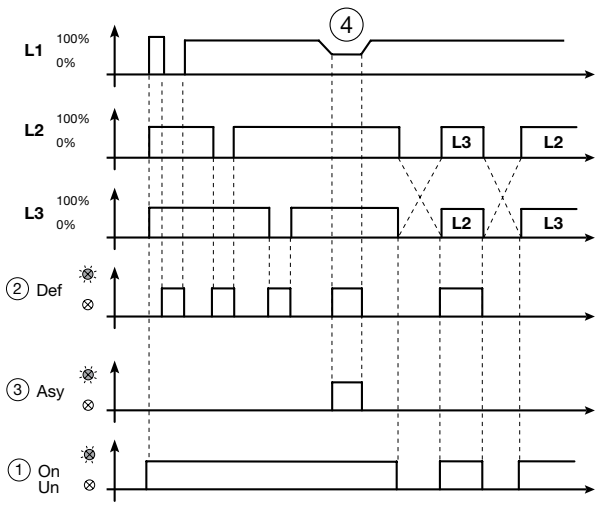

A.2

Seite

11 Messgeräte 376
Energiemonitoring-Server, Modbus fähige Messgeräte | Multifunktionsmessgeräte | Energiezähler, Volt- und Amperemeter, Stromwandler | Netzenkopplungsrelais (NA-Schutz) | Technik

12 Stecksockelsystem uniway 432
Systemaufbau | Sammelschienenadapter Hager Bi-Connect | Sammelschienenadapter universal | Systemzubehör | Technik

13 Verteilersystem tertio 446
Verteilersystem tertio | Technik

14 Tragschienensystem weber.uniline 456
Tragschienensystem weber.uniline | Technik

15 Lasttrennschalter 482
Lasttrennschalter 20 A bis 1600 A | Lastumschalter 20 A bis 1600 A | Automatische Motorumschalter 125 A bis 1600 A | Technik

16 Neutralleitertrenner 506
Neutralleitertrenner auf Stromschienen | Zubehör | Technik

17 Anschlusstechnik 548
Hauptleitungsabzweigklemmen | Reihenklemmen Steck-Schraub-technik | Sammelschienenklemmen | Verteilerblocke und Messingschienenverteiler | Phasenblock-Stecksystem 4-polig | Technik

18 Verdrahtungskanalsysteme 580
Verdrahtungskanalsysteme

19 Zählersteckklemmen 604
Zählersteckklemme | Sortiment zu Zählersteckklemme bis 100 A | Sortiment zu Zählersteckklemme bis 63 A | Steuerleitungsklemmen | Technik

20 Normen 614
Auszug Normen

Energiemonitoring, messen und überwachen

Mit der Energiestrategie 2050 und der Annahme vom Energiegesetz rückt Energieeffizienz auch im Zweck- und Gewerbebau stärker in den Fokus. Dahinter stehen nicht zuletzt die Ziele der UN-Weltklimakonferenz - Stichwort Kyoto 2020. Vieles dreht sich dabei um die bestmögliche, effizienteste Nutzung von elektrischer Energie.
Hager hat dafür die passenden Werkzeuge, um die verschiedene Energieformen zu messen, zu bewerten und die richtigen Massnahmen einzuleiten um den Energieverbauch im Griff zu haben.
Bei Photovoltaik Anlagen ist eine Netzüberwachung notwendig, die den Netz- und Anlagenschutz, nach Empfehlungen vom VSE, sicherstellen muss. Hierzu bietet Hager eine vollständige und geprüfte Netzentkupplungsschutz-Lösung an, die alle Anforderungen erfüllt.

11

	Seite
Energiemonitoring	382
Multifunktionsmessgeräte	387
Energiezähler	392
Energiemesswertgeber	394
Volt- und Amperemeter, Multimeter	395
Entkopplungsschutz	404
Technik	406

Augen auf den Verbrauch

agardio.manager

Um Energietransparenz zu schaffen, ist ein zentrales Energiemonitoring notwendig. Agardio bezeichnet die intelligente Niederspannungsverteilung, in der alle gleichnamigen Hager-Geräte über ModbusRTU miteinander kommunizieren. Das eigentliche Herz des Systems, der agardio.manager, ist eher unscheinbar.

Nur sechs Module in der Breite misst dieses kleine Stück hochintelligente Technik. Das aber hat es in sich: Es erfasst und fragt ab, was bis zu 31 über den Modbus angeschlossene Geräte gerade machen – und teilt Ihnen mit, wo sich was optimieren lässt. Und Sie? Sie sehen sofort, wo mehr Effizienz möglich wäre.

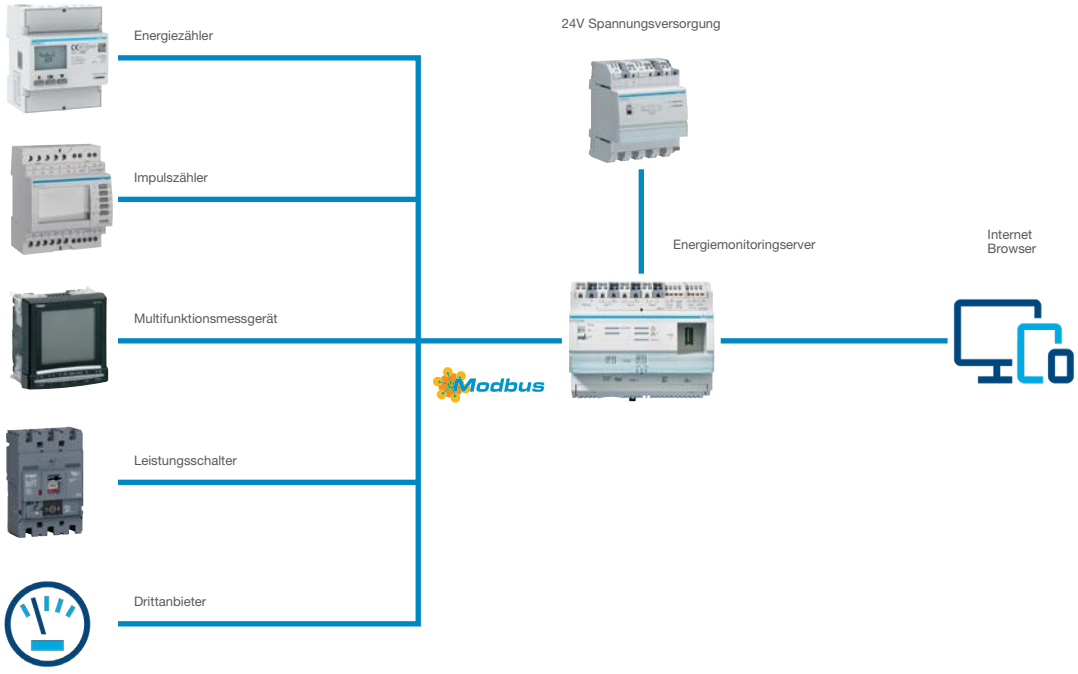

Vorteile:

- Einfache Visualisierung durch integrierten Webserver
- Einfache Datenverwaltung: Benutzer, Zonen und Funktionen lassen sich individuell konfigurieren
- Zugriff über Internetbrowser
- Darstellung in Echtzeit oder als Zeitverlauf

Technische Merkmale:

- Kommunikation mit 31 Mess- und Schutzgeräten
- Integrierter Webserver
- Datenspeichererweiterung auf SD oder USB
- CSV-Dateiexport

Expert tips

01

agardio.manager Energiemonitoringserver
für Messwertspeicherung, Visualisierung, Alarmmanagement und Datenexport.

02

Energiezähler
für ein lückenloses MID Portfolio mit Direkt- oder Stromwandlermessung.

03

agardio.measure Multifunktionsmessgerät
für Türeinbau
Verschiedene Zusatzmodule ermöglichen eine hohe Funktionsvielfalt.

04

Direktanbindung 1
offener Leistungsschalter des Sortiments tempower2 ermöglicht die effiziente Erfassung von Messwerten im hohen Leistungsbereich.

05

Direktanbindung 2
Kompaktleistungsschalter h3+ Energy verfügt über eine integrierte Messung (Kl.1) um den Zustand des Verbrauchers besser zu überwachen

06

Die Visualisierung
wird durch den integrierten Webserver bereitgestellt und kann über die aktuellsten Webbrowser betrachtet werden.

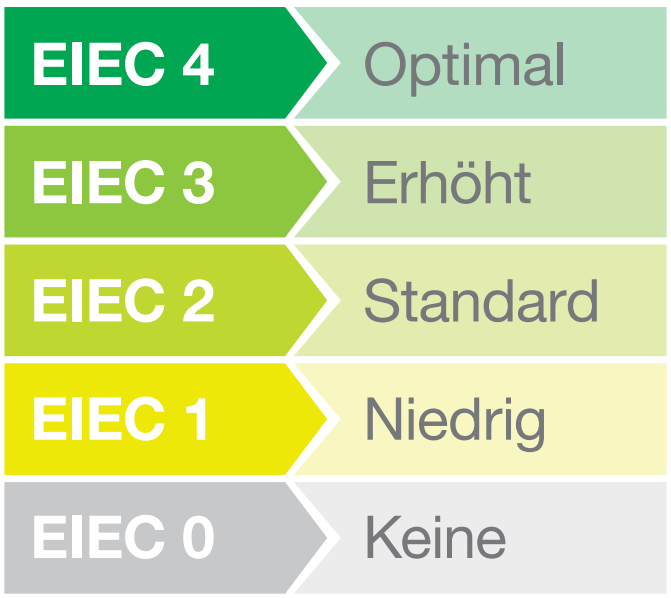

Mit Hager steigern Sie die elektrische Energieeffizienzklasse (EIEC) von Niederspannungsanlagen nach IEC 60364-8-1 und erhöhen die Ausfallsicherheit der gesamten Anlage durch Energietransparenz und Netzanalyse.

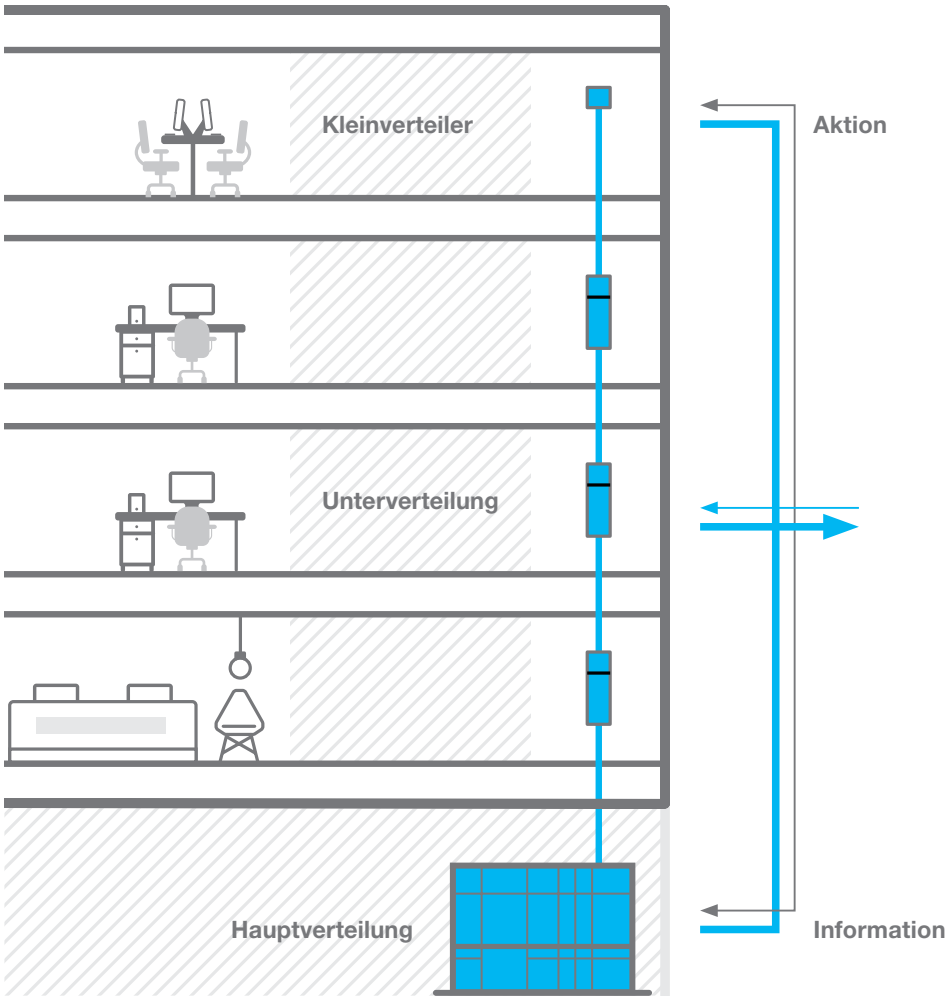

Mit intelligentem Energiemonitoring beeinflussen Sie sechs Massnahmen zur Steigerung der EIEC-Klasse und sammeln bis zu 24 Pluspunkte: 20 für Effizienzmassnahmen (EM) und weitere vier auf dem Energieeffizienz-Performance-Level (EEPL).

Zentrales Energiemonitoring aller angeschlossenen Messgeräte

Monitoring

- Permanente Verbrauchserfassung in Echtzeit oder im Trendverlauf, z. B. als Monatskurve oder Tagesspitzen der PV-Nutzung.
- Anzeige der EIEC-Klasse des Gebäudes
- Visualisierung über den integrierten Webserver
- Anbindung mit dem Webbrowser, ohne spezielle Software.

31 Modbus-Geräte agardio. measure

- Bis zu 31 Mess- und Schutzgeräte
- Über Modbus-Anschluss aus dem Hager-Portfolio
- Das macht inklusive Server 32 Geräte im Verbund.

Herkömmliche Geräte

- Offene Kommunikation zwischen dem Energiemonitoring-Server mit Geräten anderer Hersteller, z. B. Gas-, Wasser oder Energiezählern durch zwei Impulseingänge.
- Potenzialfreier Relaiskontakt mit definierbaren Grenzwerten.
- Alarmierung auch über E-Mailversand.

Datenmanagement

- Datenexport (Messwerte) über den Web-Browser als CSV-Datei (MS-Excel).
- Generierung von Status und Alarmmeldungen über E-Mail.
- z. B. frei definierbare Grenzwerte (Über- / Unterschreitung).

HTG411H

TGA200

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Energiemonitoring-Server					
Eigenschaften: - 2 Digitaleingänge (für Impulszähler) - 2 Analogeingänge 4 - 20 mA - Anschluss für Temperaturfühler (PT100) - 1 potentialfreier Relaiskonktakt (Alarmkontakt) - Alarmierung per Email - Analogausgang 0 - 10 V					
Energiemonitoringserver agardio.manager	6	1	**HTG411H**		1,784.00
Zubehör für Energiemonitoring-Server					
Spannungsversorgung 24 V DC 1A	4	1	**TGA200**	405 890 106	189.50
Temperatursensor PT100 mit Halterung		1	**HTG445H**		64.30
MicroSD-Card Industrial 4GB		1	**HTG450H**		192.50
Schnittstellenadapter USB zu Ethernet		1	**HTG457H**		139.00
USB-Wlan-Dongle mit Verlängerung		1	**HTG460H**		97.70
Modbus-Leitung 3 m mit RJ45-Stecker		1	**HTG465H**		84.00
Modbus-Leitung 25 m		1	**HTG485H**		128.50

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF

ECR140D

Energiezähler 1L

Eigenschaften:
- Direktmessung 40 A, 4-Q (Import / Export), MID zertifiziert*
- Spannung: 184 … 276 V, 45 … 65 Hz
- Messung: 20 mA - 40 A
- LCD-Anzeige: 5 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- LED (1000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Modbus 0 / 8

* ECN140D ist nicht MID zertifiziert

E-Zähler, 1P, 40 A, direkt, Modbus, MID	1	1	**ECR140D**	981 871 614	347.00

ECR180T

Energiezähler 3 x 1L

Eigenschaften:
- Direktmessung 80 A, 4-Q (Import / Export)
- Spannung: 92 … 276 V, 45 … 65 Hz
- Messung: 15 mA - 80 A
- LCD-Anzeige: 7 + 2 Digits und 3 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- LED (1000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Modbus 2 / 4, Modbus RJ45 2 / 8

E-Zähler, 3 x 1P, 80 A, direkt, Modbus + IR	4	1	**ECR180T**	981 871 624	477.00
E-Zähler, 3 x 1P, 80 A, direkt, Modbus RJ45 + IR	4	1	**ECA180T**	981 871 414	481.00

ECR381D

Energiezähler 3L

Eigenschaften:
- Direktmessung 80 A, 4-Q (Import / Export), MID zertifiziert
- Spannung: 92 … 276 V / 160 … 400V, 45 … 65 Hz
- Messung: 15 mA - 80 A
- LCD-Anzeige: 7 + 2 Digits und 3 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- LED (1000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Modbus 2 / 8, Modbus RJ45 2 / 8

E-Zähler, 3P, 80 A, direkt, Modbus + IR, MID	4	1	**ECR381D**	981 871 664	477.00
E-Zähler, 3P, 80 A, direkt, Modbus RJ45 + IR, MID	4	1	**ECA381D**	981 871 454	481.00

ECR311D

Energiezähler 3L

Eigenschaften:
- Direktmessung 125 A, 4-Q (Import / Export), MID zertifiziert
- Spannung: 92 … 276 V / 160 … 400V, 45 … 65 Hz
- Messung: 20 mA - 125 A
- LCD-Anzeige: 7 + 2 Digits und 3 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- LED (1000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Modbus 2 / 8, Modbus RJ45 2 / 8

E-Zähler, 3P, 125 A, direkt, Modbus + IR, MID	6	1	**ECR311D**	981 871 584	565.00
E-Zähler, 3P, 125 A, direkt, Modbus RJ45 + IR, MID	6	1	**ECA311D**	981 871 444	569.00

Bezeichnung	Breite in 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF

ECR301C

Energiezähler 3L

Eigenschaften:
- Stromwandler-Messung 1 / 5 A, 4-Q (Import / Export)
- Spannung: 92 … 276 V / 160 … 400V, 45 … 65 Hz
- Messung: 10 mA - 6000 A
- Max. Übersetzungsverhältnis: 1200/1
- LCD-Anzeige: 7 + 2 Digits und 3 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- MID zertifiziert
- LED (10000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Imp. 2 / 0, M-Bus 2 / 2, Modbus 2 / 8, Modbus RJ45 2 / 8

E-Zähler, 3P, 1 / 5 A, StW. Modbus + IR, MID	4	1	**ECR301C**	981 871 644	505.00
E-Zähler, 3P, 1 / 5 A, StW. Modbus RJ45 + IR, MID	4	1	**ECA301C**	981 871 434	509.00

HTG471H

Modbus Zubehör

Modbus RTU Kabel für alle ECAxxxx-Zähler und agardio HTG411H:
- Steckbare Ausführung mit RJ45 / RJ45 Stecker
- Ausführung mit PE für die Erdung des Kabelschirmes
- Ausführung ohne PE, der Schirm wird durchverbunden
- Erfüllen die Modbus Spezifikationen

120 Ohm Abschlusswiderstände:
- HTG467H ist für alle ECAxxx Zähler notwendig (Steckanschluss RJ45)
- SMC120R ist nur für ECR140D notwendig (Schraubanschluss)

Modbus-Kabel 1 m, mit PE, RJ45-RJ45	1	**HTG471H**	981 994 514	45.35
Modbus-Kabel 2 m, mit PE, RJ45-RJ45	1	**HTG472H**	981 994 524	43.35
Modbus-Kabel 5 m, mit PE, RJ45-RJ45	1	**HTG474H**	981 994 534	58.10
Modbus-Kabel 20 cm, RJ45-RJ45	1	**HTG480H**	981 994 544	35.80
Modbus-Kabel 1 m, RJ45-RJ45	1	**HTG481H**	981 994 554	38.30
Modbus-Kabel 2 m, RJ45-RJ45	1	**HTG482H**	981 994 564	42.40
Modbus-Kabel 5 m, RJ45-RJ45	1	**HTG484H**	981 994 574	53.30
Modbus-Kabel 25 m, (ohne Stecker)	1	**HTG485H**	-	128.50
Abschlusswiderstand steckbar, RJ45	1	**HTG467H**	981 994 504	18.80
Abschlusswiderstand geschraubt	1	**SMC120R**	981 994 594	13.50

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF

SM101C

Multifunktionsmessgeräte für Hutschiene

Eigenschaften:
- Multimessung von Ströme
- Momentane Spannungen
- Momentane Leistungen
- Zählung Wirk/Blindleistung
- Betriebsstundenzähler
- Oberschwingungen bis Rang 51
- Konfigurierbare Ein/Ausgänge
- Genauigkeit 0,2% bei Spannungen + Strömen 0,5% bei Leistungen

Multimessgerät, 3phasig, Wandler, RS485	4	1	**SM101C**	981 871 094	493.00

SM102E

Multifunktionsmessgerät SM102E für Türeinbau

Eigenschaften:
- Multimessung Ströme
- momentane Spannungen, Frequenzen, Leistungen
- Zählung Wirkenergie, Blindenergie, Betriebsstunden
- Analyse der Oberschwingungen (Rang 51)
- Erweiterbare Messungen: Ereignisse, Kommunikation, Eingänge/Ausgänge

Multifunktionsmessgerät Basic	5	1	**SM102E**	981 870 994	337.00
Modul RS485 Modbus für SM102E		1	**SM210**	981 904 204	176.00

SM103E

Multifunktionsmessgerät SM103E für Türeinbau

Eigenschaften:
- Multimessung Ströme
- momentane Spannungen, Frequenzen, Leistungen
- Zählung Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, Betriebsstunden
- Analyse der Oberschwingungen (Rang 63)
- erweiterbare Messungen: Lastkurve, Ereignisse, Kommunikation, Eingänge/Ausgänge

Multifunktionsmessgerät Komfort	5	1	**SM103E**	981 871 194	478.00
Modul RS485 Modbus für SM103E		1	**SM211**	981 904 214	190.50

EC700

Impulseingang

Eigenschaften:
- 7 digital Impulseingänge (Logik oder Impuls)
- RS485-Schnittstelle
- Hintergurndbeleuchtetes LCD-Display

Impulseingang 7fach JBUS/MODBUS	4	1	**EC700**	981 903 624	855.00

Multifunktions-messgeräte

Messen, speichern, kommunizieren

Ob modular oder als Türeinbau – Hager bietet mit den Multifunktionsmessgeräten eine zukunftsorientierte Lösung für die Netzüberwachung und das Energiemanagement. Mit ihrer Funktionsvielfalt bieten die Messgeräte dem Benutzer die Möglichkeit, die Tarifgestaltung und die Energiesteuerung zu optimieren.

Installiert an strategischen Punkten im internen Stromnetz (Motoren oder Trafos), stellen sie alle erforderlichen Informationen für die Prozess-Optimierungen und die intelligente Steuerung von Anlagen zur Verfügung.

Vorteile:

- Geräte für den modularen Einbau
- Geräte für Türeinbau
- Geeignet für Kleingewerbe
- Verschiedene Zusatzmodule
- Funktionsvielfalt
- Für Einbau in NH-Sicherungs-Lastschaltleiste weber.vertigroup Gr. 1 - 3 geeignet

Technische Merkmale:

- Kommunikation über RS485 oder Ethernet, je nach Typ
- Messen, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor sowie Ströme und Spannungen
- Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm

	Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
SM103E	**Multifunktionsmessgerät SM103E** **Eigenschaften:** - Multimessung Ströme, momentane Spannungen, Frequenzen, Leistungen - Zählung Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, Betriebsstunden - Analyse der Oberschwingungen (Rang 63) - erweiterbare Messungen: Lastkurve, Ereignisse, Kommunikation, Ein-/Ausgänge				
	Multifunktionsmessgerät Komfort	1	**SM103E**	981 870 894	478.00
SM201	**Ausgänge für SM103E**				
	Impulsausgang für SM103E	1	**SM201**	981 903 614	93.00
	2 Eingänge/2 Ausgänge für SM103E	1	**SM202**	981 903 904	153.00
	Analogausgang für SM103E	1	**SM203**	981 903 704	173.00
SM204	**Speichermodul für SM103E**				
	Speichermodul für SM103E	1	**SM204**	981 903 704	411.00
SM205	**Temperaturmodul für SM103E**				
	Modul T °C für SM103E	1	**SM205**	981 903 804	234.00
SM211	**Kommunikationsmodule für SM103E**				
	Modul RS485 Modbus für SM103E	1	**SM211**	981 904 214	190.50
	Modul Ethernet Modbus für SM103E	1	**SM213**	981 904 224	351.00
	Modul Ethernet + RS485 Modbus für SM103E	1	**SM214**	981 904 234	475.00

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Multifunktionsmessgerät SM102E				
- Multimessung Ströme, momentane Spannungen, Frequenzen, Leistungen - Zählung Wirkenergie, Blindenergie, Betriebsstunden - Analyse der Oberschwingungen (Rang 51) - erweiterbare Messungen: Ereignisse, Kommunikation, Ein-/Ausgänge				
Multifunktionsmessgerät Basic	1	**SM102E**	981 870 994	337.00

SM102E

Impulsausgang für SM 102E				
- Impulsausgang konfigurierbar als Impuls, Überwachung oder Steuerung				
Impulsausgang für SM102E	1	**SM200**	981 903 604	90.80

SM200

Kommunikationsmodul für SM 102E				
- RS485-Verbindung mit MODBUS-Protokoll, Geschwindigkeit bis zu 38400 Baud				
Modul RS485 Modbus für SM102E	1	**SM210**	981 904 204	176.00

SM210

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF

SM101E

Multifunktionsmessgeräte, für Hutschiene

- I, V, U, f, P, Q, S,
- PF (Leistungsfaktor = cos)
- Stundenzähler
- Temperatur (SM101C)
- Kommunikation (SM101C)

Multimessgerät, 3phasig, über Wandler	1	**SM101E**	981 903 614	338.00
Multimessgerät, 3phasig, Wandler, RS485	1	**SM101C**	981 903 704	493.00

EC700

Impuls-Konzentrator

- Aux. 110 … 400 Vac, 120 … 300 Vdc
- 7 DI
- 1 DO

Impuls-Konzentrator, RS485	1	**EC700**	981 903 624	855.00

SM002

Tür-Einbaurahmen für Messgerät / Zähler (4PLE)

Tür-Einbaurahmen für Messgerät / Zähler (4PLE)	1	**SM002**	-	31.00

Energiezähler intelligent zählen, abrechnen, sparen

Wer Energie sparen oder abrechnen will, muss Energie sichtbar machen. Das heisst messen, wandeln und weitergeben. Voraussetzung dafür sind Energiezähler, die sämtliche Energieverbräuche exakt erfassen und mit allen gängigen Kommunikationsschnittstellen kompatibel sind. Die neue Energiezählergeneration bietet passgenaue Lösungen für jeden Anwendungsfall. Leistungsstark, kompakt und mit allen gängigen Kommunikationsschnittstellen ausgestattet. Für intelligentes Energiemonitoring im Wohn- und Zweckbau.

Vorteile:

- 4-Quadranten-Energiezähler
- Anzeige von: Wirkleistung (kW), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz)
- Sonderausführung:
  – Direkte Messung bis 125 A (3-phasig)
  – Energiezähler 3 x 80 A (1-phasig)
- Schnittstellen: Impuls, M-Bus, Modbus, Modbus RJ45
- MID-konform (ausser 3 x 80 A)
- Vorbereitet für KNX

Technische Merkmale:

- Frequenz: 45...65 Hz
- Arbeitsbereiche direkt von 0,01 ... 125A
- Genauigkeitsklasse B (Präzision von 1 %)
- 7 Stellen + 2 Dezimalstellen 0.01…9999999.99 kWh
- Teilzähler mit Zählerrückstellung
- Impuls S0 / M-Bus / Modbus / IR
- MID zertifiziert, Import/Export Messung
- Tarife: T1, T2 (DI) + T1...8 (Feldbus)

Expert tips

01

Schnittstellen
Es stehen Impuls S0, Modbus RTU, M-Bus zur Verfügung. Vorbereitet für KNX (IR-Schnittstelle).

02

Klare Anzeige
Durch das grosse Display sind die Werte lokal sehr gut ablesbar. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet automatisch nach 20 Sekunden aus.



03

Display
Anzeige Hauptseite: Pfeil (Import/Export), Summen und partieller Messwert mit Masseinheit .



04

Diagnosemeldung
Das Gerät überprüft die gemessenen Werte und meldet im Fehlerfall die Störung.

05

Plombierbare Abdeckung
Die Energiezahler mit MID-Zulassung dürfen zu Verrechnungszwecken (ZEV) eingesetzt werden. Diese werden mit einem kompletten Plombierset ausgeliefert.

06

Erkennung der Leiter
Bei unsachgemässem Anschluss wird "ERROR" am Display angezeigt

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF

ECP140D

Energiezähler 1 L

Eigenschaften:
- Direktmessung 40 A, 4-Q (Import / Export), MID zertifiziert*
- Spannung: 184 … 276 V, 45 … 65 Hz
- Messung: 20 mA - 40 A
- LCD-Anzeige: 5 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- LED (1000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Imp. 0 / 0, M-Bus 0 / 2, Modbus 0 / 8

* ECN140D ist nicht MID zertifiziert

E-Zähler, 1P, 40 A, direkt, Imp. S0 + IR, MID	1	1	**ECP140D**	981 871 544	261.00
E-Zähler, 1P, 40 A, direkt, M-Bus, MID	1	1	**ECM140D**	981 871 464	347.00
E-Zähler, 1P, 40 A, direkt, Modbus, MID	1	1	**ECR140D**	981 871 614	347.00
E-Zähler, 1P, 40 A, direkt	1	1	**ECN140D**	981 871 534	217.00

ECP181D

Energiezähler 1 L

Eigenschaften:
- Direktmessung 80 A, 4-Q (Import / Export), MID zertifiziert
- Spannung: 92 … 276 V, 45 … 65 Hz
- Messung: 15 mA - 80 A
- LCD-Anzeige: 7 + 2 Digits und 3 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- LED (1000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Imp. 2 / 0

E-Zähler, 1P, 80 A, direkt, Imp. S0 + IR, MID	2	1	**ECP181D**	981 871 564	347.00

ECP180T

Energiezähler 3 x 1L

Eigenschaften:
- Direktmessung 80 A, 4-Q (Import / Export)
- Spannung: 92 … 276 V, 45 … 65 Hz
- Messung: 15 mA - 80 A
- LCD-Anzeige: 7 + 2 Digits und 3 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- LED (1000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Imp. 2 / 0, M-Bus 2 / 2, Modbus 2 / 4, Modbus RJ45 2 / 8

E-Zähler, 3 x 1P, 80 A, direkt, Imp. S0 + IR	4	1	**ECP180T**	981 871 554	391.00
E-Zähler, 3 x 1P, 80 A, direkt, M-Bus + IR	4	1	**ECM180T**	981 871 474	477.00
E-Zähler, 3 x 1P, 80 A, direkt, Modbus + IR	4	1	**ECR180T**	981 871 624	477.00
E-Zähler, 3 x 1P, 80 A, direkt, Modbus RJ45 + IR	4	1	**ECA180T**	981 871 414	481.00

ECP381D

Energiezähler 3L

Eigenschaften:
- Direktmessung 80 A, 4-Q (Import / Export), MID zertifiziert
- Spannung: 92 … 276 V / 160 … 400V, 45 … 65 Hz
- Messung: 15 mA - 80 A
- LCD-Anzeige: 7 + 2 Digits und 3 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- LED (1000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Imp. 2 / 0, M-Bus 2 / 2, Modbus 2 / 8, Modbus RJ45 2 / 8

E-Zähler, 3P, 80 A, direkt, Imp. S0 + IR, MID	4	1	**ECP381D**	981 871 594	391.00
E-Zähler, 3P, 80 A, direkt, M-Bus + IR, MID	4	1	**ECM381D**	981 871 524	477.00
E-Zähler, 3P, 80 A, direkt, Modbus + IR, MID	4	1	**ECR381D**	981 871 664	477.00
E-Zähler, 3P, 80 A, direkt, Modbus RJ45 + IR, MID	4	1	**ECA381D**	981 871 454	481.00

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF

ECP311D

Energiezähler 3L

Eigenschaften:
- Direktmessung 125 A, 4-Q (Import / Export), MID zertifiziert
- Spannung: 92 … 276 V / 160 … 400V, 45 … 65 Hz
- Messung: 20 mA - 125 A
- LCD-Anzeige: 7 + 2 Digits und 3 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- LED (1000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Imp. 2 / 0, M-Bus 2 / 2, Modbus 2 / 8, Modbus RJ45 2 / 8

E-Zähler, 3P, 125 A, direkt, Imp. S0 + IR, MID	6	1	**ECP311D**	981 871 584	477.00
E-Zähler, 3P, 125 A, direkt, M-Bus + IR, MID	6	1	**ECM311D**	981 871 514	565.00
E-Zähler, 3P, 125 A, direkt, Modbus + IR, MID	6	1	**ECR311D**	981 871 654	565.00
E-Zähler, 3P, 125 A, direkt, Modbus RJ45 + IR, MID	6	1	**ECA311D**	981 871 444	569.00

ECP301C

Energiezähler 3L

Eigenschaften:
- Stromwandler-Messung 1 / 5 A, 4-Q (Import / Export)
- Spannung: 92 … 276 V / 160 … 400V, 45 … 65 Hz
- Messung: 10 mA - 6000 A
- Max. Übersetzungsverhältnis: 1200/1
- LCD-Anzeige: 7 + 2 Digits und 3 + 2 Digits
- Genauigkeit: Klasse B / 1 % nach EN 62053-21
- MID zertifiziert
- LED (10000 Imp / kWh)
- Tarife (230 V AC / Bus): Imp. 2 / 0, M-Bus 2 / 2, Modbus 2 / 8, Modbus RJ45 2 / 8

E-Zähler, 3P, 1 / 5 A, StW. Imp. S0 + IR, MID	4	1	**ECP301C**	981 871 574	419.00
E-Zähler, 3P, 1 / 5 A, StW. M-Bus + IR, MID	4	1	**ECM301C**	981 871 494	505.00
E-Zähler, 3P, 1 / 5 A, StW. Modbus + IR, MID	4	1	**ECR301C**	981 871 644	505.00
E-Zähler, 3P, 1 / 5 A, StW. Modbus RJ45 + IR, MID	4	1	**ECA301C**	981 871 434	509.00

HTG471H

Modbus Zubehör

Modbus RTU Kabel für alle ECAxxxx-Zähler und agardio HTG411H:
- Steckbare Ausführung mit RJ45 / RJ45 Stecker
- Ausführung mit PE für die Erdung des Kabelschirmes
- Ausführung ohne PE, der Schirm wird durchverbunden
- Erfüllen die Modbus Spezifikationen

120 Ohm Abschlusswiderstände:
- HTG467H ist für alle ECAxxx Zähler notwendig (Steckanschluss RJ45)
- SMC120R ist nur für ECR140D notwendig (Schraubanschluss)

Modbus-Kabel 1 m, mit PE, RJ45-RJ45	1	**HTG471H**	981 994 514	45.35
Modbus-Kabel 2 m, mit PE, RJ45-RJ45	1	**HTG472H**	981 994 524	43.35
Modbus-Kabel 5 m, mit PE, RJ45-RJ45	1	**HTG474H**	981 994 534	58.10
Modbus-Kabel 20 cm, RJ45-RJ45	1	**HTG480H**	981 994 544	35.80
Modbus-Kabel 1 m, RJ45-RJ45	1	**HTG481H**	981 994 554	38.30
Modbus-Kabel 2 m, RJ45-RJ45	1	**HTG482H**	981 994 564	42.40
Modbus-Kabel 5 m, RJ45-RJ45	1	**HTG484H**	981 994 574	53.30
Modbus-Kabel 25 m, (ohne Stecker)	1	**HTG485H**	-	128.50
Abschlusswiderstand steckbar, RJ45	1	**HTG467H**	981 994 504	18.80
Abschlusswiderstand geschraubt	1	**SMC120R**	981 994 594	13.50

TXF121

KNX-Schnittstelle für Energiezähler

Funktionen:
- Verbindet Elektrische Energiezähler mit KNX über IR
- Kompatibel mit easy und ETS5
- Anzeige von Wirk-/Blind Energie
- Anzeige von Import-/Exportenergie (bidirektional)

Kompatibel mit folgenden Energiezähler von Hager:
- ECP140D, ECP181D, ECx180T, ECx381D, ECx311D und ECx301C (Ausgenommen: ECN140D, ECM140D und ECR140D)

KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler	1	1	**TXF121**	405 831 006	137.50

KNX-Energiemesswertgeber

Messen:
Der KNX-Energiemesswertgeber lässt sich in einer ein- bis dreiphasigen Installation einsetzen. Er misst jeden Aussenleiter einzeln und gibt auch einzeln den Messwert oder Messwerte für alle Aussenleiter zusammen aus.

Visualisieren:
Mit domovea (>v2.2) kann der Benutzer den Energieverbrauch visualisieren. Diese Lösung unterstutzt die Anwendungen zur Energieeinsparung wie zum Beispiel das Energie-Dashboard.

Funktionen:
- Stromerkennung / -messung
- Spannungsmessung
- Leistungsmessung pro Aussenleiter
- Leistungsmessung für alle Aussenleiter
- Energiemessung pro Aussenleiter
- Energiemessung für alle Aussenleiter
- Tarifschaltung
- Teilzähler
- Temperaturmessung (mit EK088)

▶ Seite 406

TE331

KNX-Energiemesswertgeber

Eigenschaften:
- Geeignet für ein- bis dreiphasige Installationen
- Messung bis maximal 90A möglich
- 0/230 V Tarifeingang
- 1 bit und 1 byte Tarifeingang (Bus)
- 4 byte oder 6 byte Energieobjekt
- Anschluss quickconnect

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
KNX-Energiemesswertgeber	1	**TE331**	405 810 506	238.00
KNX-Energiemesswertgeber inkl. 3 Wandler (EK028)	1	**TE332**	405 810 606	312.00

EK088

1 Summenstromwandler

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
1 Summenstromwandler zu TE331	1	**EK028**	981 900 004	29.00

EK088

Aussentemperaturfühler

Eigenschaften:
- zu TE331, IP55

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Aussentemperaturfühler	1	**EK088**	405 819 006	70.20

Messgeräte zur Spannungs- und Strommessung:
Spannungs- und Strommessungen werden im Kleingewerbe häufig benötigt, um einen schnellen Überblick über Eingangs- und Geräteströme bzw. Spannungen zu erhalten. Die analogen Messgeräte sind zur Erfassung von Wechselspannung bzw. Wechselströmen geeignet. Die digitalen Messgeräte sind zusätzlich mit einer Überlastanzeige ausgestattet.

Voltmeter analog und digital:
- Direktanschluss an Einphasennetz
- Anschluss an Dreiphasennetz über Umschalter

Amperemeter analog und digital:
Die Amperemeter zur Wandlermessung sind mit einem maximalen Eingangsstrom von 5 A belastbar.

Anschlusskapazität:
6 mm² Litze
10 mm² Draht

▶ Seite 406

SM500

SM030

SM150

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Analoges Voltmeter					
Analoges Voltmeter, 0 - 500 V ~	4	1	**SM500**	981 502 234	110.00
Analoge Amperemeter					
Eigenschaften: - Direktmessung					
Analoge Amperemeter, 0 - 5 A~	4	1	**SM005**	981 512 934	120.50
Analoge Amperemeter, 0 - 15 A~	4	1	**SM015**	981 513 134	120.50
Analoge Amperemeter, 0 - 30 A~	4	1	**SM030**	981 513 334	120.50
Analoge Amperemeter					
Eigenschaften: - Wandlermessung					
Analoge Amperemeter, 0 - 50 A~	4	1	**SM050**	981 513 534	120.50
Analoge Amperemeter, 0 - 100 A~	4	1	**SM100**	981 513 834	120.50
Analoge Amperemeter, 0 - 150 A~	4	1	**SM150**	981 513 934	120.50
Analoge Amperemeter, 0 - 250 A~	4	1	**SM250**	981 514 134	120.50
Analoge Amperemeter, 0 - 400 A~	4	1	**SM400**	981 514 334	120.50
Analoge Amperemeter, 0 - 600 A~	4	1	**SM600**	981 514 534	120.50

Voltmeter, Amperemeter digital

SM501

Bezeichnung	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Digitales Voltmeter **Eigenschaften:** - 0 - 500 V					
Digitales Voltmeter	4	1	**SM501**	981 522 234	262.00

SM020

Digitale Amperemeter **Eigenschaften:** **-** Direktmessung - 0 - 20 A					
Digitale Amperemeter	4	1	**SM020**	981 533 234	391.00

SM401

Digitale Amperemeter **Eigenschaften:** **-** Indirekte Messung - Amperemeter und Stromwandler					
Digitale Amperemeter SM151 + SR151, 0 - 150 A	4	1	**SM151**	981 533 934	382.00
Digitale Amperemeter SM401 + SR400, 0 - 400 A	4	1	**SM401**	981 534 334	449.00
Digitale Amperemeter SM601 + SR600, 0 - 600A	4	1	**SM601**	981 534 534	449.00

Die Stromwandler werden in Verbindung mit den analogen und digitalen Amperemetern und dem Multimeter verwendet. Sie liefern einen sekundären Strom (0-5 A) im Verhältnis des gemessenen primären Stromes.

- Montage auf Sammelschienen oder Kabel
- Genauigkeitsklasse 1

▶ Seite 406

	Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
SRA00505	**Wandler** **Eigenschaften:** - BG213 für Kabel Ø 20 mm oder Sammelschienen: 20 x 10 mm, 15 x 15 mm - Anschluss 1.5 - 6 mm²				
	Stromwandler 50/5A, 1.5VA	1	**SRA00505**	981 900 864	40.00
SRA02005	**Wandler** **Eigenschaften:** - BG113 für Kabel Ø24 mm oder Sammelschienen: 30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm - Anschluss 1.5 - 6 mm²				
	Stromwandler 100/5A, 2.5VA	1	**SRA01005**	981 901 164	40.00
	Stromwandler 150/5A, 2.5VA	1	**SRA01505**	981 901 264	45.85
	Stromwandler 200/5A, 2.5VA	1	**SRA02005**	981 901 364	45.85
	Stromwandler 250/5 A, 2.5VA	1	**SRA02505**	981 901 464	45.85
	Stromwandler 400/5A, 5VA	1	**SRC04005**	981 901 664	58.90
	Stromwandler 600/5A, 5VA	1	**SRC06005**	981 901 864	62.90
SRC04005	**Wandler** **Eigenschaften:** - BG413 für Kabel Ø 28 mm oder Sammelschienen: 40 x 12 mm - Anschluss 1.5 - 6 mm²				
	Stromwandler 300/5A, 5VA	1	**SRI03005**	981 901 564	58.90
36555-0220	**Huthschinenbefestigung für Wandler** **Eigenschaften:** - für Wandler BG113, BG213 und BG413				
	Hutschienenbefestigung Wandler	1	**SRZH01**	-	8.00
36562-0020	**Klemmenabdeckung** **Eigenschaften:** - Für Stromwandler BG113, BG213 und BG413 - erhöht die Schutzart der Stromwandler auf IP20				
	Klemmenabdeckung für BG113	1	**SRZ113**	-	10.10
	Klemmenabdeckung für BG213/BG413	1	**SRZ213**	-	10.10

SRS210

Bezeichnung	Primär-strom	Sekundär-strom	VA	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
PSS 2							
Eigenschaften: - Summenstromwandler für 2 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 1							
PSS 2 5+5/5 5,0 1-WS 2 KREISE	2x5	5	5	1	**SRS205**		166.50
PSS 2 5+5/5 10 1-WS 2 KREISE	2x5	5	10	1	**SRS210**		199.00
PSS 2 5+5/5 15 1-WS 2 KREISE	2x5	5	15	1	**SRS215**		239.00
PGSU							
Eigenschaften: - Summenstromwandler für 3-10 Hauptstromkreise, Genauigkeitsklasse 1							
PGSU 3 5+5+5/5 10 1	3 x 5	5	10	1	**SRS310**		249.00
PGSU 3 5+5+5/5 10 1	4 x 5	5	10	1	**SRS410**		333.00
PGSU 5 5+5+5+5+5/5 10 1	5 x 5	5	10	1	**SRS510**		270.00

SRT00805A

Klappwandler							
Eigenschaften: - Optimale Nachrüst-Lösung - Installation ohne Unterbrechung der Stromversorgung - einfache Montage mit beiliegendem Zubehör							
SW SC1 063/5A 0,7VA Kl.3	63	5	0.7	1	**SRT00635A**	981 901 004	106.00
SW SC1 080/5A 0,7VA Kl.3	80	5	0.7	1	**SRT00805A**	981 901 104	106.00
SW SC1 100/5A 0,7VA Kl.1	100	5	0.7	1	**SRT01005A**	981 901 204	118.50
SW SC1 125/5A 0,7VA Kl.1	125	5	0.7	1	**SRT01255A**	981 901 304	118.50
SW SC1 160/5A 0,7VA Kl.1	160	5	0.7	1	**SRT01605A**	981 901 404	118.50
SW SC1 200/5A 0,7VA Kl.1	200	5	0.7	1	**SRT02005A**	981 901 504	118.50
SW SC1 250/5A 0,7VA Kl.1	250	5	0.7	1	**SRT02505A**	981 901 604	118.50
SW SC2 400/5A 2,2VA Kl.1	400	5	2.2	1	**SRT04005B**	981 901 704	191.00
SW SC2 500/5A 2,2VA Kl.1	500	5	2.2	1	**SRT05005B**	981 901 804	191.00

Entkopplungsschutz
Mit der Hager Lösung zum NA-Schutz

Das Netzentkupplungsrelais EU400 überwacht Spannung und Frequenz in Drehstromnetzen. Es entspricht den Bedingungen für den zentralen NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 und Empfehlungen VSE in Eigenerzeugungsanlagen >30kVA, für die Einspeisung ins Niederspannungsnetz sowie der BDEW Richtlinie für die Einspeisung ins Mittelspannungsnetz. Beim Einsatz mit Generatoren kann die Auswertung der Rückmeldekontakte für die Zeit einer Abschaltung und während der Synchronisation unterdrückt werden. Das Gerät ist zweikanalig und damit einfehlersicher ausgeführt.

Eingangsbeschaltung, Auswertung und Ausgangsrelais sind doppelt vorhanden. Zwei Prozessoren überwachen sich gegenseitig. Mit Rückmeldekontakten wird die Funktion der beiden Ausgangsrelais und der Kuppelschalter überwacht. Bei einem Alarm schalten beide Kanäle ab, die Ursache wird angezeigt und über Transistorausgänge gemeldet. NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105, Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz zum Einsatz in Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz nach BDEW mit zuschaltbarer Vektorsprungüberwachung mit zuschaltbarer Überwachung des Frequenzgradienten (ROCOF, df/dt)

Vorteile:

- Einfehlersicherheit (2-Kanal)
- Vorkonfigurierte Einstellungen für die Schweiz (Prog. 1)
- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105, Eigenerzeugungsanlage am NS-Netz
- Einsatz auch für Eigenerzeugungsanlage am Mittelspannungsnetz nach BDEW
- Mit zuschaltbarer Vektorsprungüberwachung
- Mit zuschaltbarer Überwachung des Frequenzgradienten (ROCOF, df/dt)
- Nach Prüfbedingungnen EN 60255 geprüft

Technische Merkmale:

- Nennanschluss: AC/DC: 24-270 V, 0/40...70 Hz, <5 VA
- Empfohlene Vorsicherung: gG/gl 6 A
- Spannungsmessung: AC 15...530 V (Ph.-Ph.)
AC 15...300 V (Ph. - N)
- Messprinzip: Echt Effektivwertmessung (TRMS)
- Frequenzmessung: 40...70 Hz
- Ausgangsrelais: 6 A, AC 250 V (AC15)

Expert tips

01

Funktionsprüfung
Der Testknopf erlaubt jederzeit eine Prüfung der ganzen NA-Schutz Steuerung.

02

Plombierbar
Die Konfiguration kann gegen eine ungewollte Verstellung gesperrt werden. Eine LED zeigt den Status an.



03

Fehlermeldungen
Netzfehler werden anhand der LED angezeigt oder via digitale Ausgänge signalisiert.



04

Getrennte Kanäle
Die Anlagensicherheit wird damit erhöht. Die LED zeigen den Schaltstatus an.

05

Netzverfügbarkeit
Die LED zeigen an, ob die Netzspannung vorhanden ist.



06

Display und Bedienung
Das Display zeigt die wichtigen Messwerte an. Einfache Abfrage / Konfiguration sind über die 3 Tasten bedienbar.

Netz- und Anlagenschutz

NA-Schutz-Systemlösung von Hager

Branchenempfehlung VSE
Mit der Empfehlung «Netzanschluss für Energieerzeugungsanlagen» regelt der VSE «Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen» die technischen Anforderungen für den Anschluss von Energieerzeugungsanlagen an das Verteilnetz und konkretisiert die anerkannten Regeln der Technik bezüglich Anschluss und Parallelbetrieb von EEA (Energieerzeugungsanlagen).

Erzeugungsanlagen sind unter Beachtung der jeweils gültigen Bestimmungen und Vorschriften so zu errichten und zu betreiben, dass sie für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz des Netzbetreibers geeignet sind und unzulässige Rückwirkungen auf das Netz oder andere Kundenanlagen ausgeschlossen werden.

ESTI Weisung Nr. 220 / version 0621
Das ESTI hat in seiner Weisung Nr. 220 nun auch Stellung bezogen, bezüglich der Ausführung des NA-Schutzes für Energieerzeugungsanlagen (EEA). "Für den Netzanschluss von EEA ist ein Entkupplungsschutz (Netz- und Anlageschutz) gemäss VSE Branchenempfehlung NA/EEA-NE7-CH und nach Angaben des Netzbetreibers vorzusehen."

Weisung 1/2018 der ElCom
Die ElCom fordert hiermit die Verteilnetzbetreiber in der Regelzone Schweiz auf, per sofort mit geeigneten technischen Anschlussbedingungen sicherzustellen, dass sämtliche neu in Betrieb gehenden EEA in ihren Netzgebieten die in der Branchenempfehlung NA/EEA-NE7 - CH 2020 festgelegten Parameter, für die Frequenzhaltung sowie alle weiteren für den sicheren Netzbetrieb erforderlichen Vorgaben einhalten.

NA-Schutz (Netz- und Anlagenschutz)
Eine der Anforderungen ist der Netz- und Anlagenschutz. Dieser Entkopplungsschutz wirkt auf Kuppelschalter und löst diesen aus, wenn definierte Grenzwerte einer Spannungs- oder Frequenzsteigerung überschritten bzw. unterschritten werden.
Für Anlageleistungen > 30 kVA am Netzanschluss ist ein Entkopplungsschutz (NA-Schutz) mit zentralem Kuppelschalter je gemessener Erzeugungsanlage im Bereich des Anschlusspunktes erforderlich.

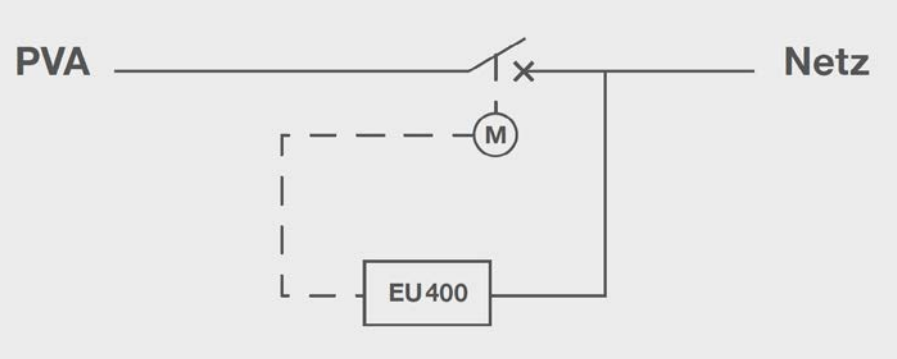

NA-Schutz von Hager

Die je nach Anwendung passende NA-Schutz-Systemlösung finden Sie bei Hager. Vom Kuppelschalter, Entkopplungsrelais, etc. bis zum entsprechendem Verteiler: alles aus einer Hand.

Breiter Einsatz
Einsatzfälle sind die Überwachung des Netzes an Erzeugungsanlagen z. B. Solar-, Wind- oder Wasserkraftanlagen, sowie der Netzschutz in Blockheizkraftwerken, auch mit Synchrongeneratoren (Vektorsprung). Das Gerät erfüllt die Forderungen der Netzbetreiberinnen für den konventionellen Schutz bei Nieder- und Mittelspannungsanlagen >30 kVA.

Rundum sicher
Das Relais ist zweikanalig aufgebaut und somit einfehlersicher. Eingangsbeschaltung, Auswertung und Ausgangsrelais sind doppelt vorhanden. Die beiden Prozessoren überwachen sich gegenseitig – die Betriebssicherheit ist somit gewährleistet.

Hauptmerkmale
– Einfache Inbetriebnahme und Programmierung durch Grundprogramme mit voreingestellten Grenzwerten
– Einfehlersicher, mit Überwachung der angeschlossenen Kuppelschalter
– Plombiermöglichkeit und Codeschutz für Einstellungen
– LEDs für Alarmmeldungen, Messwertzuordnung und Relaiszustand
– Alarmzähler für 100 Alarme
– etc.

Netzentkopplungsrelais EU400

Netzentkopplungsschutz

Funktionsbeschreibung:
Das Netzentkupplungsrelais EU400 überwacht Spannung und Frequenz in Drehstromnetzen und steuert die Abschaltung oder die Zuschaltung der Energieerzeugungsanlagen automatisch. Tritt eine Netzstörung ein, ist es wichtig, dass die angeschlossene Energieerzeugungsanlage sicher vom Netz getrennt wird, um diese vor Beschädigung zu schützen.

Produktmerkmale:
- Nennanschluss: AC/DC: 24-270 V, 0/40...70 Hz, <5 VA
- Ausgangsrelais: 6 A, AC 250 V (AC15)
  Empfohlene Vorsicherung: gG/gl 6 A
- Spannungsmessung: AC 15...530 V (Ph.-Ph.)
  AC 15...300 V (Ph. - N)
  Messprinzip: Echt Effektivwertmessung (TRMS)
  Hysterese, Ansprechzeit, Rückstellzeit einstellbar
- Frequenzmessung: 40...70 Hz
  Hysterese, Ansprechzeit, Rückstellzeit einstellbar
- Vektorsprung Messbereich: 0...45,0°
  Ansprechzeit, Rückstellzeit, Verzögerung einstellbar
- ROCOF (df/dt): 40...70 Hz
  Hysterese, Ansprechzeit, Rückstellzeit einstellbar

Notwendige Geräte für NA-Schutz:
- 2 Stk. in Serie geschalteten Schalter mit je
  1 Stk. Motorantrieb
  1 Stk. Unterspannungsspule
  1 Stk. Hilfskontakte
  1 Stk. Zeitrelais

Detailliertere Informationen dazu, können bei Hager angefragt werden.

LED Anzeigen für:
- Frequenz / Spannung Grenzwert unter- / überschritten (rot)
- Vektorsprung Grenzwert überschritten (rot)
- Relais angezogen (gelb)
- Zeitanzeige im Display (gelb)
- Messwert Zuordnung Spannung L1, L2, L3, N (gelb)
- Plombierbarer Taster
  - Einstellungen und Simulation gesperrt (rot)
  - Einstellungen und Simulation möglich (grün)

Display:
Anzeige: aktuelle Spannung / Frequenz / Vektorsprung / Mittelwert

EU400

Bezeichnung	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Entkopplungsschutz				
Entkopplungsschutz	1	**EU400**	543 711 600	871.00

Technische Daten SM101x



	SM101E	SM101C
Hilfsspannung	200 - 277 V AC, 50/60 Hz ±15 %	
Absicherung	0.5 A gG/0.5 A CC	
Kommunikation		
Anschluss	-	RS485/Impuls
Strommessung (TRMS)		
Über Stromwandler, primärseitig	5 A bis 9999 A	
Über Stromwandler, sekundärseitig	5 A	
Verlustleistung	0.6 VA/Aussenleiter	
Aktualisierungsperiode der Messung	1 s	
Genauigkeit	± 0.2 %	
Dauerüberlast	6 A	
Kurzzeitige Überlast primärseitgig	60 A/1 s	
Kurzzeitige Überlast sekundärseitug	120 A/0.5 s	
Spannungsmessung (TRMS)		
Direkte Messung zwischen Aussenleitern	50 bis 520 V AC	
Direkte Messung zwischen Aussenleiter und Neutralleiter	28 bis 300 V AC	
Verlustleistung	0.1 VA/Aussenleiter	
Aktualisierungsperiode der Messung	1 s	
Genauigkeit	±0.2 %	
Dauerüberlast	760 V AC	
Mechanische Eigenschaften		
Masse (B x H x T) in mm	73 x 90 x 67	
Schutzart Gehäuse	IP20	
Schutzart Vorderseite	IP51	
Typ der Anzeige	LCD	
Gewicht	205 g	
Messung	- Steuerung von Geräten - Alarmübertragung - Impulsübertragung	

SM101C

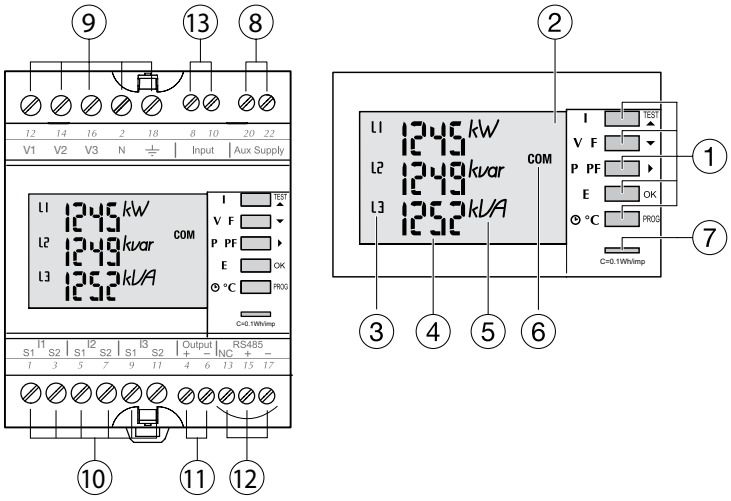

1. 5 Drucktaster mit doppelter Funktionalität (Anzeige oder Konfiguration)
2. LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
3. Aussenleiter
4. Werte
5. Einheit
6. Aktivitätsanzeige Kommunikationsbus
7. Anzeige zur Erfassung der Wirkleistung
8. Anschluss Hilfsspannung (Absicherung 0.5 AgG/0.5 A CC)
9. Anschlüsse für Spannungseingänge
10. Anschluss für Stromwandler
11. Impulsausgang
12. RS485
13. Eingänge für T1/T2

Netz mit gleichmässiger Belastung der Aussenleiter

3-polig mit 1 CT

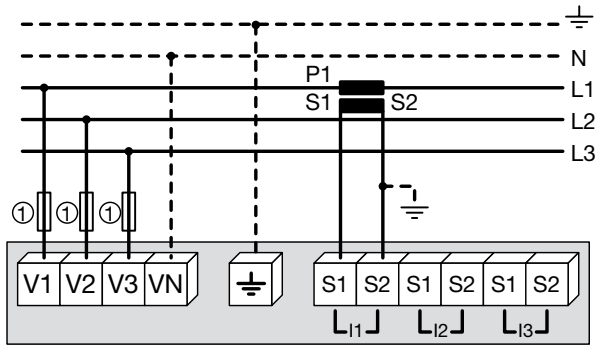

1-polig

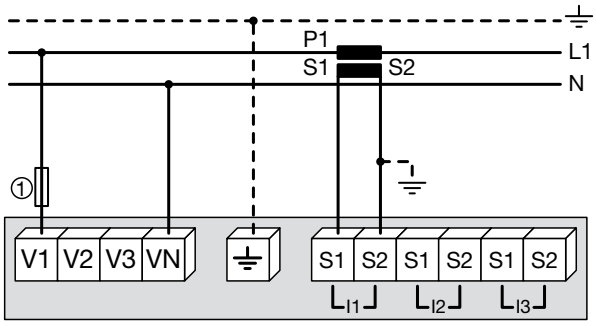

2-polig mit 1 CT

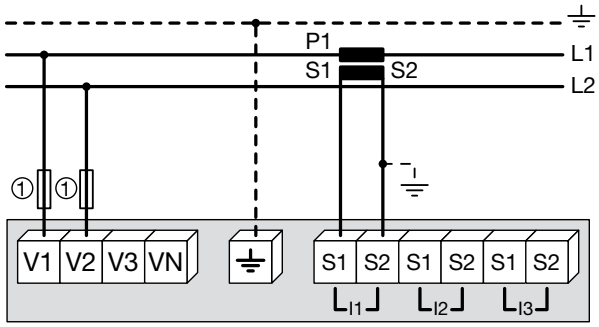

Netz mit ungleichmässiger Belastung der Aussenleiter

3-polig mit 3 TC

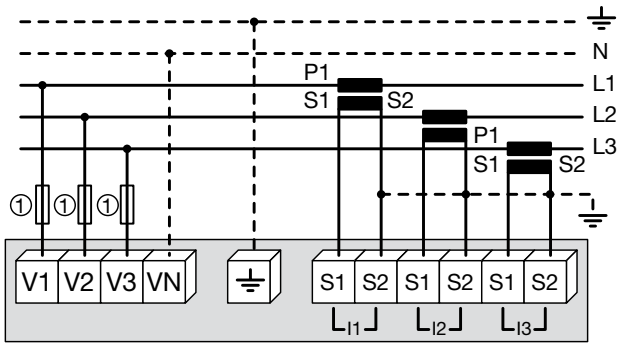

3-polig mit 2 CT

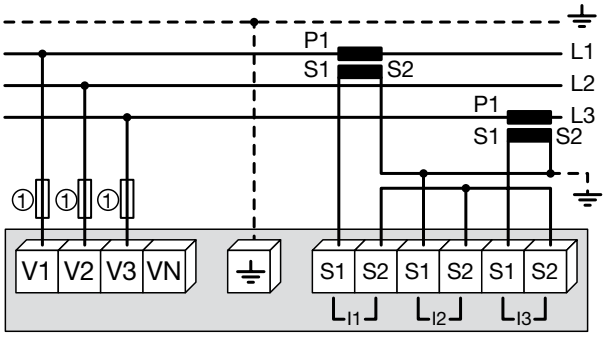

3-polig mit 2 CT

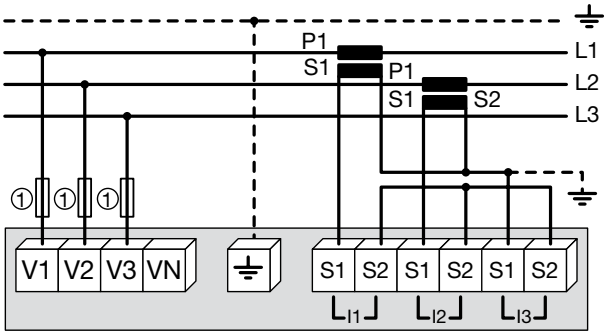

① = Absicherung 0,5 A gG / 0,5 A CC

Technische Daten EC700



Beschreibung	Min.	Max.	Einheit	Kommentare
Hilfsspannungsversorgung				
Spannung AC	110	400	V AC	± 10 %, 45/65 Hz
Spannung DC	120	300	V DC	± 10 %, 5 VA
Temperatur				
Raumtemperatur	-10	55	°C	IEC 60068-2-1/-2-2
Lagertemperatur	-20	70	°C	IEC 60068-2-1/-2-2
Schwingungen				
Schwingungen		2	G	IEC 60068-2-6 10 bis 100 Hz
Gehäuse				
Abmessungen B x H x T	73 x 90 x 67		mm	
Gewicht		215	g	
Schutzart		IP51/IP20		Front/Gehäuse
Digitale Eingänge				
Eingangsspannung	10	30	V DC	Referenzklemme 8
Strom	2	15	mA	IEC 62053-31 Klasse B
Leitungslänge		1000	m	Mindestquerschnitt 1.5 mm^2
Durée d'impulsion	30		ms	Max. 16 Hz
Leisungsaufnahme pro Eingang		0.4	VA	
Internes Netzteil Digitaleingang Polarisation				
Spannung	10	15	V DC	Max. 35 mA
Relais-Ausgang				
Konfiguration (einstellbarer Kontakt)	1 Kontakt Öffner/Schliesser			
Mechanische Lebensdauer	10^5 Zyklen			
Schaltvermögen AC		250 V AC/3 A		
Schaltvermögen DC		30 V DC/1 A		
RS485-Kommunikationis-Bus (Protokoll Jbus/Modbus)				
Leitungslänge		1200	m	
max. Anzahl Geräte		32		Kabel 1 x 2 geschirmt im Halb-Duplex
Übertragungsgeschwindigkeit	9.6 kBit/s, 19.2 kBit/s, 38.4 kBit/s			

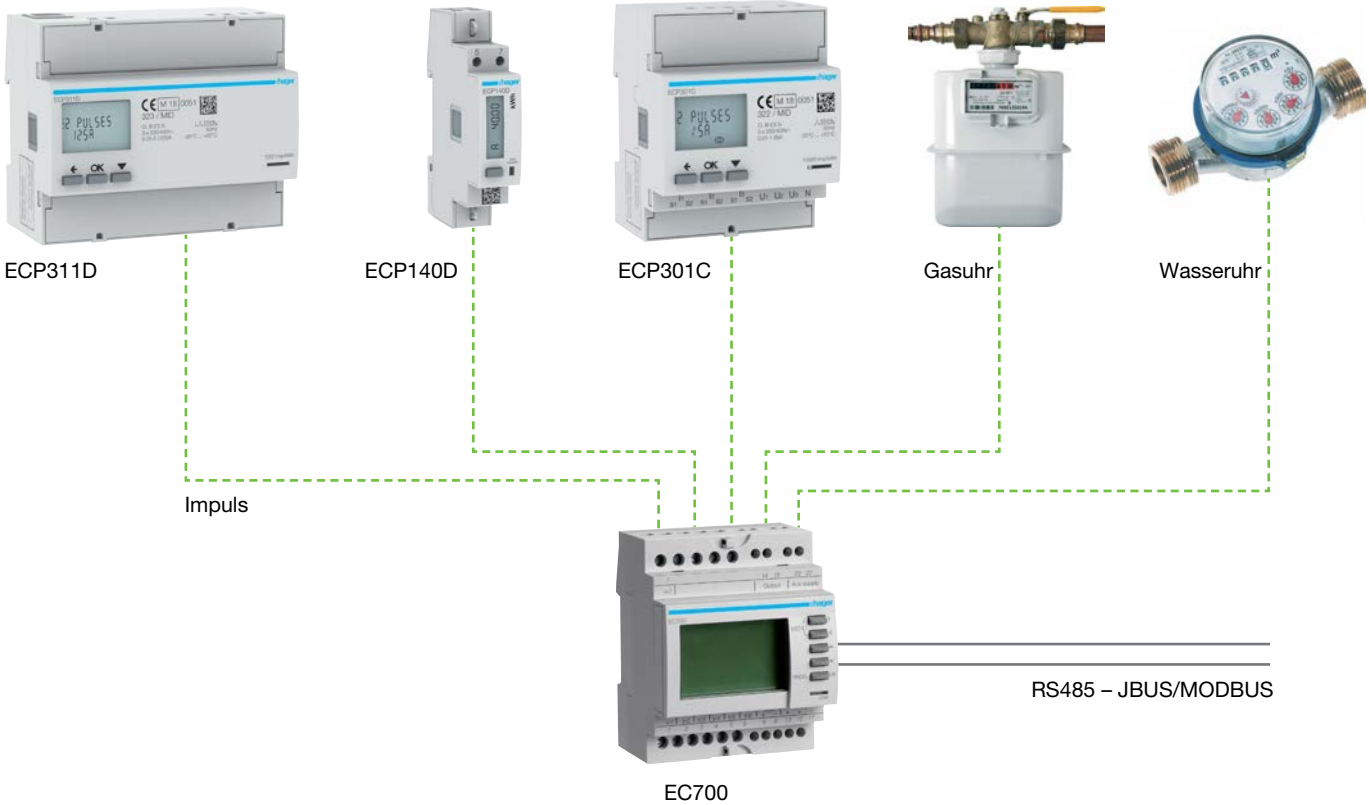

Technische Daten SM102E und SM103E

SM102E **Strommessung (TRMS)**	
Hilfsspannung	110 - 400 V AC, 50/60 Hz ± 10 % 120 - 350 V DC, ± 20 %
Absicherung	0.5 A gG/0.5 A CC
Über Stromwandler, primärseitig	9999 A
Über Stromwandler, sekundärseitig	5 A
Messbereich	0 bis 11 kA
Verlustleistung der Eingänge	0,6 VA
Aktualisierungsperiode der Messung	1 s
Genauigkeit	0,20 %
Dauerüberlast	6 A
Kurzzeitige Überlast	10 In während 1 s
Eigenverbrauch	< 10 V AC
Spannungsmessung (TRMS)	
Direkte Messung zwischen Phasen	50 bis 500 V AC
Direkte Messung zwischen Phase u. Neutralleiter	28 bis 289 V AC
Aktualisierungsperiode der Messung	1 s
Dauerüberlast	800 V AC
Mechanische Eigenschaften	
Masse (H x B x T)	96 x 96 x 60 mm (96 x 96 x 80 mm mit Zusatzmodul)
Schutzart Gehäuse	IP30
Schutzart Vorderseite	IP52
Typ der Anzeige	LCD
Gewicht	400 g

SM103E **Strommessung (TRMS)**	
Hilfsspannung	110 - 400 V AC, 50/60 Hz ± 10 % 120 - 350 V DC, ± 20%
Absicherung	0.5 A gG/0.5 A CC
Über Stromwandler, primärseitig	9999 A
Über Stromwandler, sekundärseitig	1 oder 5 A
Messbereich	0 bis 11 kA
Verlustleistung der Eingänge	≤ 0,3 VA
Aktualisierungsperiode der Messung	1 s
Genauigkeit	0,2 %
Dauerüberlast	10 A
Kurzzeitige Überlast	10 x In während 1 s
Eigenverbrauch	< 10 V AC
Spannungsmessung (TRMS)	
Direkte Messung zwischen Phasen	50 bis 700 V AC
Direkte Messung zwischen Phase u. Neutralleiter	28 bis 404 V AC
Messung durch Spannungswandler, primärseitig	500 000 V AC
Messung durch Spannungswandler, sekundärseitig	60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Aktualisierungsperiode der Messung	1 s
Dauerüberlast	760 V AC
Mechanische Eigenschaften	
Masse (H x B x T)	96 x 96 x 60 mm (96 x 96 x 80 mm mit Zusatzmodul)
Schutzart Gehäuse	IP30
Schutzart Vorderseite	IP52
Typ der Anzeige	LCD
Gewicht	400 g

Klemmenbelegung



S1-S2 Stromeingänge (Stromwandler I1/I2, I3)
Aux Hilfsversorgungsspannung
V1,V2,V3 & VN Spannungseingänge

Klemmenbelegung



S1-S2 Stromeingänge (Stromwandler I1/I2, I3)
Aux Hilfsversorgungsspannung
V1,V2,V3 & VN Spannungseingänge

SM102E

① 4 Drucktaster mit doppelter Funktionalität (Anzeige oder Konfiguration)
② LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
③ Anzeige der Aussenleiter
④ Messwerte
⑤ Einheit
⑥ Anzeige zur Erfassung der Wirkleistung

SM103E

① 6 Drucktaster mit doppelter Funktionalität (Anzeige oder Konfiguration)
② LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
③ Anzeige der Aussenleiter
④ Messwerte
⑤ Einheit
⑥ Anzeige zur Erfassung der Wirkleistung
⑦ Anzeige des Stundenzähler und der Energiewerte
⑧ Alarm Relais 1
⑨ Alarm Relais 2

3-poliges Netz mit gleichmässiger Belastung

3-polig mit 1 CT

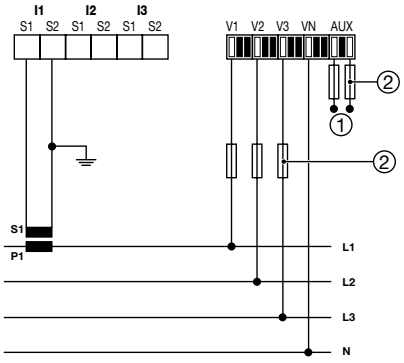

3-polig mit 1 CT

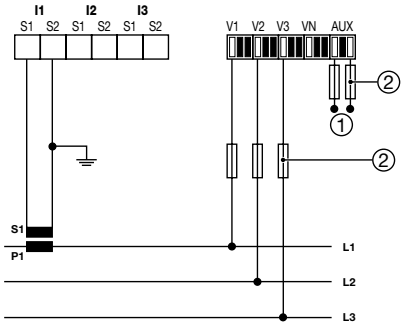

2-polig mit 1 CT

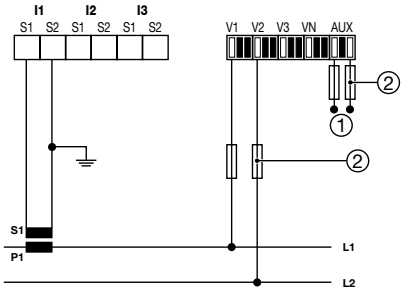

1-polig

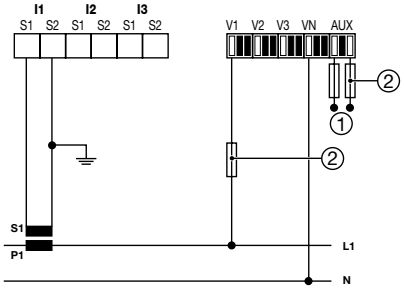

3-poliges Netz mit ungleichmässiger Belastung

3-polig mit 3 CT

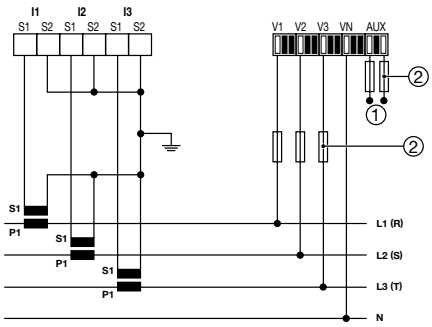

3-polig mit 3 CT

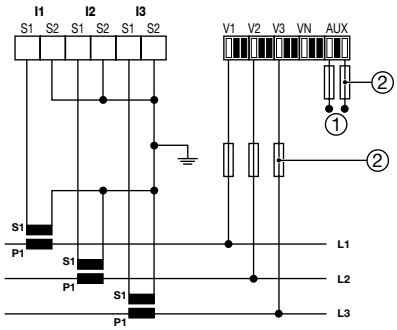

3-polig mit 2 CT

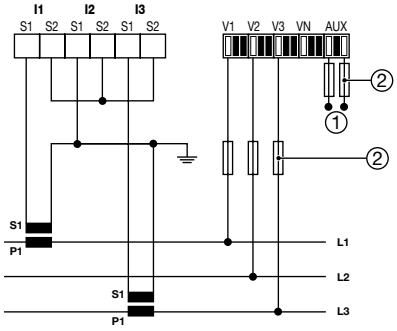

3-polig mit 2 CT

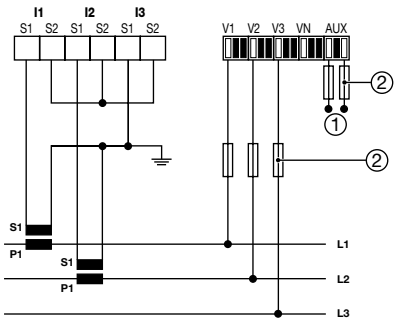

① Aux.: IEC/CE 110 bis 400 V AC
120 bis 350 V DC

② Absicherung: 0.5 A gG/0.5 A CC

Technische Daten

SM200/SM201, Impulsausgang für SM102E / SM103E	
Reed-Relais	µ 100 V DC - 0,5 A max - DC 1
Anzahl der Schaltspiele	≤ 10^8
Galvanische Trennung (Isolationsspannung AC)	2,5 kV

SM202, 2 Eingänge/ 2 Ausgänge für SM103E	
Relaisausgänge	
Relais max.	µ 230 V AC - 5 A max - AC 1
Anzahl der Schaltspiele	≤ 10^8
Galvanische Trennung	2,5 kV
Reaktionszeit	1 s
Optokopplereingänge	
Maximale Vorwärtsspannung	30 V DC
Minimale Vorwärtsspannung	10 V DC
Maximale Sperrspannung	30 V DC
Galvanische Trennung	3 kV
Minimale Impulsdauer	10 ms
Maximale Anzahl der Betätigungen	10^8

SM203, 2 Analogausgänge für SM103E	
Analogausgänge	
Ladewiderstand	0 bis 600 Ohm
Ansprechzeit	1 s
Galvanische Trennung	2,5 kV
Genauigkeit (Vollausschlag)	0,5 %

SM204, Speichermodul für SM103E	
Optokopplereingang	
Maximale Vorwärtsspannung	30 V DC
Minimale Vorwärtsspannung	10 V DC
Maximale Sperrspannung	30 V DC
Galvanische Trennung	3 kV
Minimale Impulsdauer	1 s
Maximale Anzahl der Betätigungen	10^8
Grösse Speicher	512 KB
Speichermöglichkeiten	- Maximal- und Durchschnittswerte I/U/P/Q/S/F/IN - 10 Alarme mit Zeit und Datum - 31 Tage P + Q mit Synchronisation alle 10 Min.

SM205, Temperaturmodul für SM103E				
Galvanische Trennung	keine			
Norm (CEM)	CEI61010			
Typen kompatibler Sensoren	Platinwiderstandssonde PT100			
Max. Anzahl von Temperatursensoren	3			
Zulässiger Temperaturbereich	-20°C bis +150°C (an das Modul angeschlossene Sensoren) -10°C bis + 55°C (Temperatur in unmittelbarer Nähe des Moduls)			
Zusätzliche Störungsanzeige wegen Kabellänge in Abhängigkeit von der Anzahl der Sensorleiter	Anzahl der Leiter	2	3	4
	Fehler	0,5 °C/m*	0,25 °C/m*	0 °C/m*
	* Wert bezieht sich auf einen PT100 Temperaturfühler mit den Anschlussleitungen 0,22 mm^2			
Maximale Länge des Sensorkabels	3 m			

Technische Daten

SM210/SM211, RS485 - Modbus für SM102E/SM103E	
RS485	2 oder 3 Leiter Half Duplex
Protokoll	Modbus, RTU Modus
Geschwindigkeit	von 2400 bis 38400 Bauds
Galvanische Trennung	4 kV
Lasteinheit	1 UL

SM213/SM214	
Ethernet für SM103E **Ethernet + RS485 für SM103E**	
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +85 °C
Elektrische Daten	RS485 EIA 2 Drähte Halb-Duplex
Übertragungsgeschwindigkeit	400 bis 38400 Bit/s
Stop-Bit	1, 2
Parität	ohne, geradzahlig, ungeradzahlig
Max. Slaves	246
Ethernet Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s

Einsetzen der Zusatzmodule für SM102E und SM103E

SM204

SM205

SM210

Kompabilität der Zusatzmodule

Best.Nr.	**Bezeichnung**	**Kompatibel mit**	
		SM102E	**SM103E**
SM200	Impulsausgang für SM102E	X	
SM201	Impulsausgang für SM103E		X
SM202	2 Eingänge/2 Ausgänge für SM103E		X
SM203	Analogausgang für SM103E		X
SM204	Speichermodul für SM103E		X
SM205	Modul T °C für SM103E		X
SM210	Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E	X	
SM211	Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E		X
SM213	Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E		X
SM214	Modul Ethernet + RS485 Jbus/Modbus für SM103E		X

Anwendungen
Übersicht

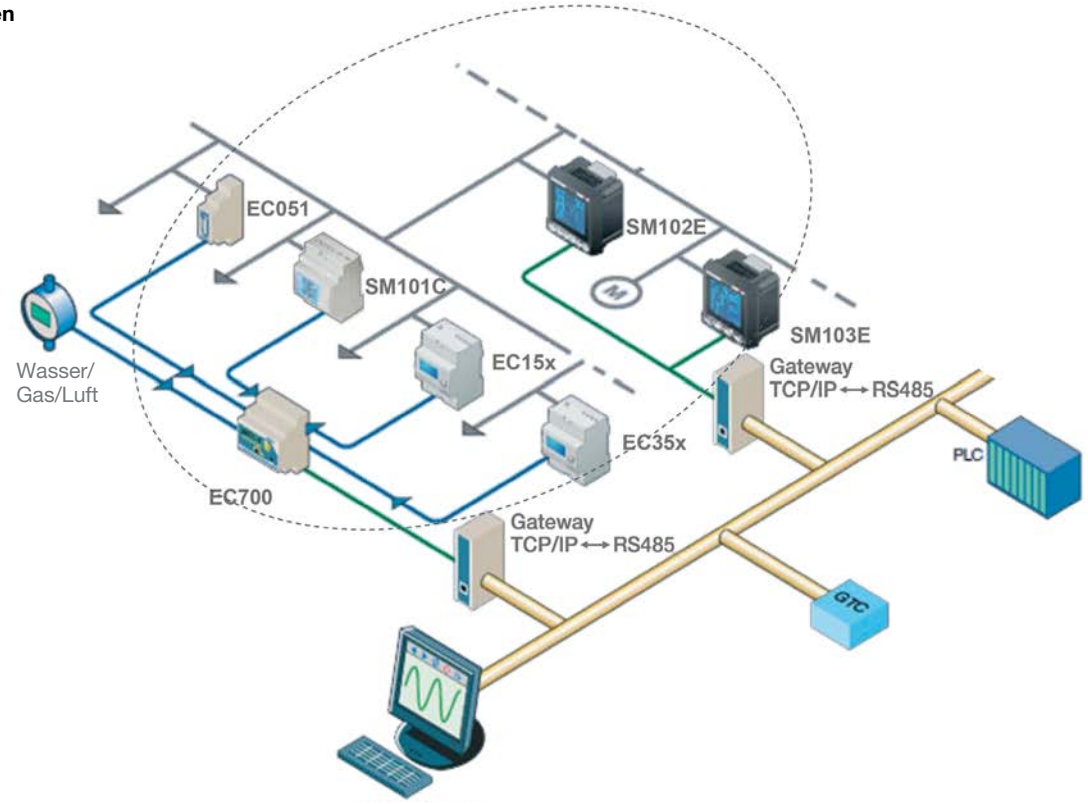

MODBUS-System (über RS485)

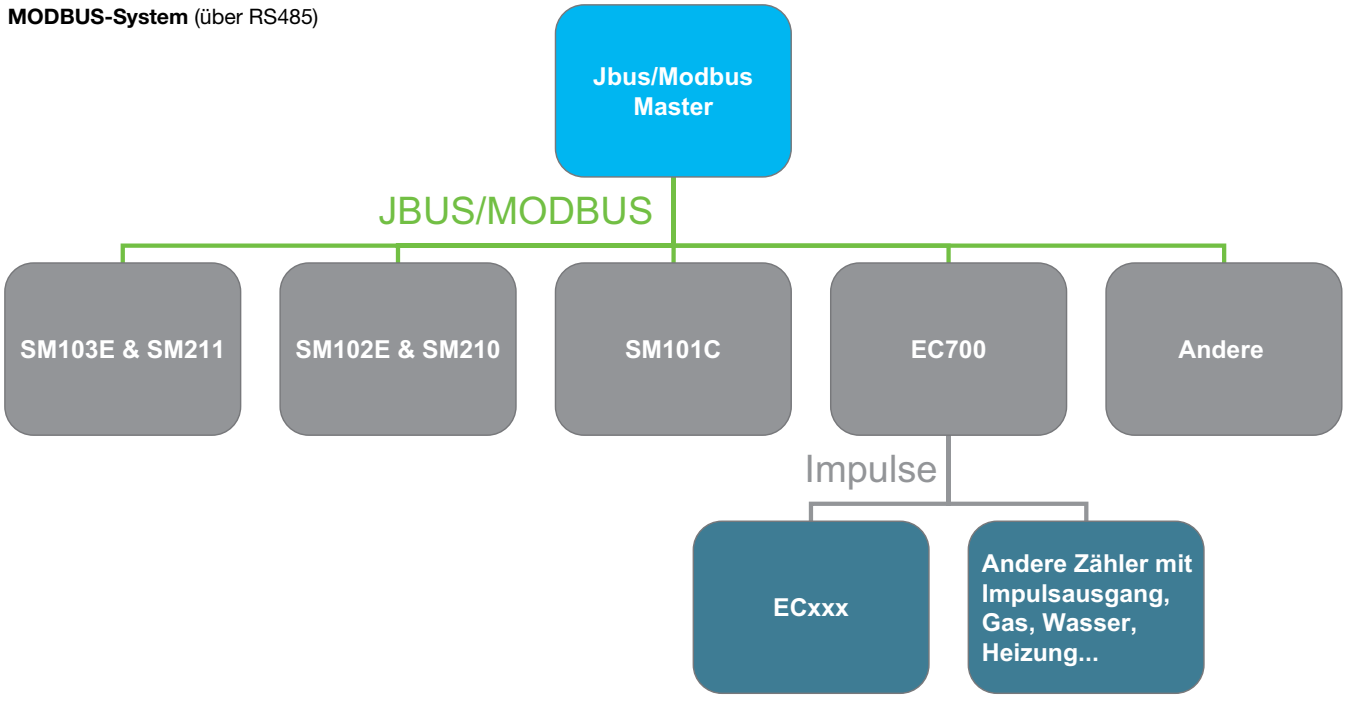

SM103E Stand-Alone IP-Kommunikation

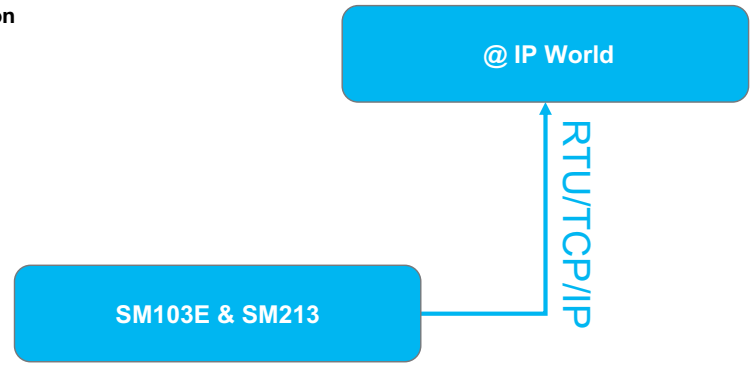

IP-Konfiguration und Webserver
Ethernet-Modul mit integriertem Webserver (SM213 und SM214)
Geben Sie die IP-Adresse des SM103E in einen Web-Browser ein.

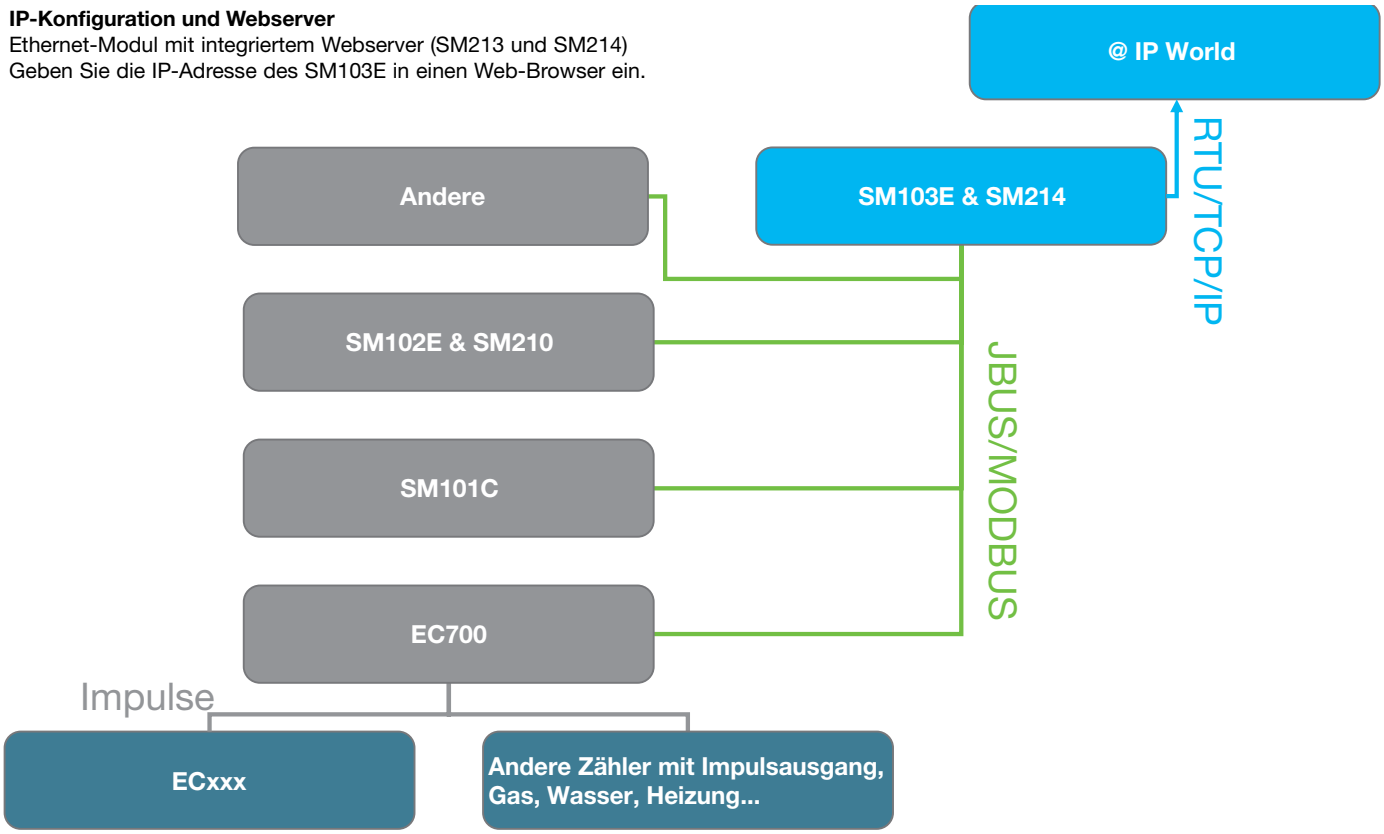

Monitoring Webserver

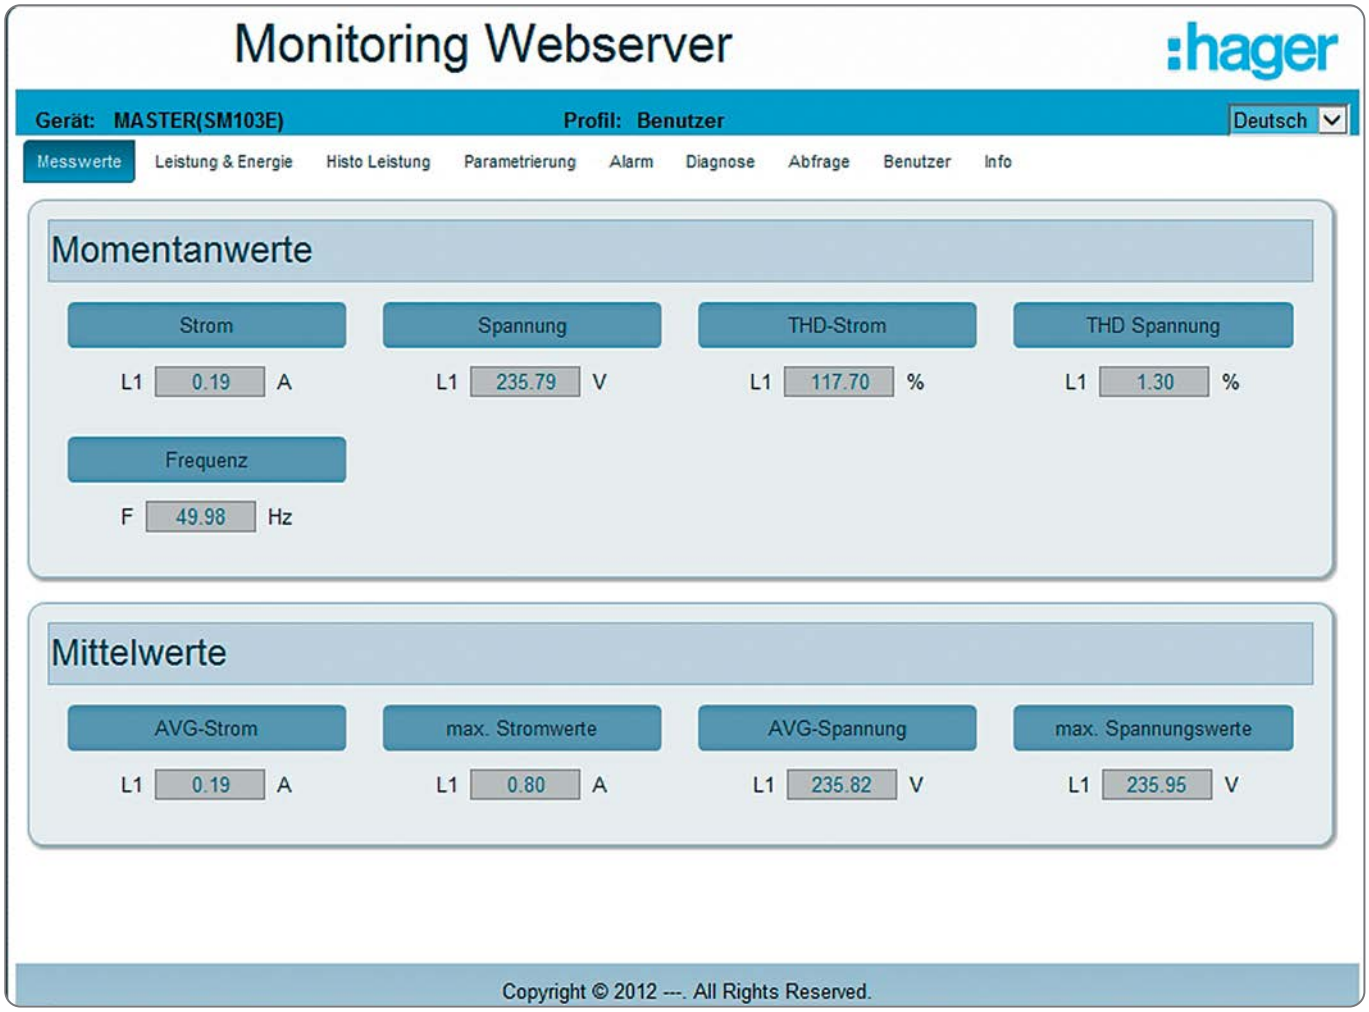

Technische Daten

Allgemeine Charakteristiken	**ECN140D, ECP140D, ECM140D, ECR140D**		
Gehäuse	DIN 43880	DIN	1 ▯
Montage	EN 60715	DIN rail	35 mm
Tiefe		mm	60
Gewicht		g	60
Bedienfunktionen			
Verbindung	zu einphasigem Wechselspannungsnetz – Anzahl der Aussenleiter	–	2
Speicherung von Energiewerten und Konfig.	interner Flash-Speicher	–	☑
Versorgungsspannung und Stromverbrauch			
Betriebsversorgungsspannungsbereich		V	184 … 276
Maximaler Stromverbrauch (Spannungskreis)		VA/W	≤2/≤1
Maximale VA-Belastung (Stromkreis) @ Imax		VA	≤1
Art der Eingangsspannung		–	AC
Spannungsimpedanz		MΩ	1
Stromimpedanz		mΩ	≤20
Überlastbarkeit			
Spannung	durchgehend	VAC	276
	temporär (1 s)	VAC	300
Strom	durchgehend	A	40
	temporär (10 ms)	A	1200
Messfunktionen			
Spannungsbereich		VAC	184 … 276
Strombereich		A	0.020 … 40
Frequenzbereich		Hz	45 … 65
Anzeigefunktionen			
Anzeigetyp	LCD mit Hintergrundbeleuchtung	–	7.0/5.2
Sicherheit			
Überspannungskategorie		–	3
Schutzklasse		classe	II
Isolationsspannungsfestigkeit (EN 50470-3, 7.2)		kV	4
Verschmutzungsgrad		–	2
Betriebsspannung		V	300
Stossspannungsfestigkeit (Uimp)		1.2/50 µs-kV	6
Gehäusematerial Flammwidrigkeit	UL 94	classe	V0
Umgebungsbedingungen			
Lagertemperatur		°C	–25 … +70
Betriebstemperatur		°C –	–25 … +55
Mechanische Umgebung		–	M1
Elektromagnetische Umgebung		–	E2
Installation	nur für Innenbereich	–	☑
Aufstellungshöhe (max.)		m	≤2000
Luftfeuchtigkeit	Mittelwert, ohne Kondensation	–	≤75 %
	an 30 Tagen pro Jahr, ohne Kondensation	–	≤95 %
IP-Bewertung	im eingebauten Zustand (Frontteil)	–	IP51(*)
	Klemmleiste	–	IP20

(*) Für die MID-konforme Verwendung muss der Energiezähler in einem Verteilergehäuse installiert werden, Mindestschutzgrad IP51.

Technische Daten

Allgemeine Charakteristiken	**ECP181D**		
Gehäuse	DIN 43880	DIN	2 ▯
Montage	EN 60715	DIN rail	35 mm
Tiefe		mm	60
Gewicht		g	175
Bedienfunktionen			
Verbindung	zu einphasigem Wechselspannungsnetz –Anzahl der Aussenleiter	–	2
Speicherung von Energiewerten und Konfig.	interner Flash-Speicher	–	☑
Versorgungsspannung und Stromverbrauch			
Betriebsversorgungsspannungsbereich		V	92 … 276
Maximaler Stromverbrauch (Spannungskreis)		VA/W	≤2/≤1
Maximale VA-Belastung (Stromkreis) @ Imax		VA	≤1
Art der Eingangsspannung		–	AC
Spannungsimpedanz		MΩ	1
Stromimpedanz		mΩ	≤20
Überlastbarkeit			
Spannung	durchgehend	VAC	276
	temporär (1 s)	VAC	300
Strom	durchgehend	A	80
	temporär (10 ms)	A	2400
Messfunktionen			
Spannungsbereich		VAC	92 … 276
Strombereich		A	0.015 … 80
Frequenzbereich		Hz	45 … 65
Anzeigefunktionen			
Anzeigetyp	LCD mit Hintergrundbeleuchtung	–	7.2 +3.2
Sicherheit			
Überspannungskategorie		–	3
Schutzklasse		classe	II
Isolationsspannungsfestigkeit (EN 50470-3, 7.2)		kV	4
Verschmutzungsgrad		–	2
Betriebsspannung		V	300
Stossspannungsfestigkeit (Uimp)		1.2/50 µs-kV	6
Gehäusematerial Flammwidrigkeit	UL 94	classe	V0
Umgebungsbedingungen			
Lagertemperatur		°C	–25 … +70
Betriebstemperatur		°C –	–25 … +55
Mechanische Umgebung		–	M1
Elektromagnetische Umgebung		–	E2
Installation	nur für Innenbereich	–	☑
Aufstellungshöhe (max.)		m	≤2000
Luftfeuchtigkeit	Mittelwert, ohne Kondensation	–	≤75 %
	an 30 Tagen pro Jahr, ohne Kondensation	–	≤95 %
IP-Bewertung	im eingebauten Zustand (Frontteil)	–	IP51(*)
	Klemmleiste	–	IP20

(*) Für die MID-konforme Verwendung muss der Energiezähler in einem Verteilergehäuse installiert werden, Mindestschutzgrad IP51.

Technische Daten

Allgemeine Charakteristiken	**ECP180T, ECM180T, ECR180T, ECA180T**		
Gehäuse	DIN 43880	DIN	4 ▯
Montage	EN 60715	DIN rail	35 mm
Tiefe		mm	60
Gewicht		g	424
Bedienfunktionen			
Verbindung	zu einphasigem Wechselspannungsnetz –Anzahl der Aussenleiter	–	2
Speicherung von Energiewerten und Konfig.	interner Flash-Speicher	–	☑
Versorgungsspannung und Stromverbrauch			
Betriebsversorgungsspannungsbereich		V	92 … 276
Maximaler Stromverbrauch (Spannungskreis)		VA/W	≤2/≤1
Maximale VA-Belastung (Stromkreis) @ Imax		VA	0.7
Art der Eingangsspannung		–	AC
Spannungsimpedanz		MΩ	1
Stromimpedanz		mΩ	≤20
Überlastbarkeit			
Spannung	durchgehend	VAC	276
	temporär (1 s)	VAC	300
Strom	durchgehend	A	80
	temporär (10 ms)	A	2400
Messfunktionen			
Spannungsbereich		VAC	92 … 276
Strombereich		A	0.015 … 80
Frequenzbereich		Hz	45 … 65
Anzeigefunktionen			
Anzeigetyp	LCD mit Hintergrundbeleuchtung	–	7.2 +3.2
Sicherheit			
Überspannungskategorie		–	3
Schutzklasse		classe	II
Isolationsspannungsfestigkeit (EN 50470-3, 7.2)		kV	4
Verschmutzungsgrad		–	2
Betriebsspannung		V	300
Stossspannungsfestigkeit (Uimp)		1.2/50 µs-kV	6
Gehäusematerial Flammwidrigkeit	UL 94	classe	V0
Umgebungsbedingungen			
Lagertemperatur		°C	–25 … +70
Betriebstemperatur		°C –	–25 … +55
Mechanische Umgebung		–	M1
Elektromagnetische Umgebung		–	E2
Installation	nur für Innenbereich	–	☑
Aufstellungshöhe (max.)		m	≤2000
Luftfeuchtigkeit	Mittelwert, ohne Kondensation	–	≤75 %
	an 30 Tagen pro Jahr, ohne Kondensation	–	≤95 %
IP-Bewertung	im eingebauten Zustand (Frontteil)	–	IP40
	Klemmleiste	–	IP20

Technische Daten

Allgemeine Charakteristiken	**ECP381D, ECM381D, ECR381D, ECA381D**			
Gehäuse	DIN 43880		DIN	4 ▯
Montage	EN 60715		DIN rail	35 mm
Tiefe			mm	60
Gewicht			g	424
Bedienfunktionen				
Verbindung	zu dreiphasigem Netz – Anzahl der Drähte		–	4
Speicherung von Energiewerten und Konfig.	interner Flash-Speicher		–	☑
Versorgungsspannung und Stromverbrauch				
Betriebsversorgungsspannungsbereich			V	92 … 276/160 … 480
Maximaler Stromverbrauch (Spannungskreis)			VA/W	≤2/0.6
Maximale VA-Belastung (Stromkreis) @ Imax			VA	≤0.7
Art der Eingangsspannung			–	AC
Spannungsimpedanz			MΩ	1
Stromimpedanz			mΩ	≤20
Überlastbarkeit				
Spannung	durchgehend	Phase/Neutral	VAC	276
	temporär (1 s)	Phase/Neutral	VAC	300
	durchgehend	Phase/Phase	VAC	480
	temporär (1 s)	Phase/Phase	VAC	800
Strom	durchgehend		A	80
	temporär (10 ms)		A	2400
Messfunktionen				
Spannungsbereich	Phase/Neutral		VAC	92 … 276
	Phase/Phase		VAC	160 … 480
Strombereich			A	0.015 … 80
Frequenzbereich			Hz	45 … 65
Anzeigefunktionen				
Anzeigetyp	LCD mit Hintergrundbeleuchtung		–	7.2 +3.2
Sicherheit				
Überspannungskategorie			–	3
Schutzklasse			classe	II
Isolationsspannungsfestigkeit (EN 50470-3, 7.2)			kV	4
Verschmutzungsgrad			–	2
Betriebsspannung			V	300
Stossspannungsfestigkeit (Uimp)			1.2/50 µs-kV	6
Gehäusematerial Flammwidrigkeit	UL 94		classe	V0
Sicherheitssiegel	zwischen oberem und unterem Gehäuseteil		–	☑
Umgebungsbedingungen				
Lagertemperatur			°C	–25 … +70
Betriebstemperatur			°C –	–25 … +55
Mechanische Umgebung			–	M1
Elektromagnetische Umgebung			–	E2
Installation	nur für Innenbereich		–	☑
Aufstellungshöhe (max.)			m	≤2000
Luftfeuchtigkeit	Mittelwert, ohne Kondensation		–	≤75 %
	an 30 Tagen pro Jahr, ohne Kondensation		–	≤95 %
IP-Bewertung	im eingebauten Zustand (Frontteil)		–	IP51(*)
	Klemmleiste		–	IP20

(*) Für die MID-konforme Verwendung muss der Energiezähler in einem Verteilergehäuse installiert werden, Mindestschutzgrad IP51.

Technische Daten
gemäss EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21 und IEC 62053-23

Allgemeine Charakteristiken	**ECP311D, ECM311D, ECR311D, ECA311D**			
Gehäuse	DIN 43880		DIN	6
Montage	EN 60715		DIN rail	35 mm
Tiefe			mm	60
Gewicht			g	700
Bedienfunktionen				
Verbindung	zu einphasigem Wechselspannungsnetz – Anzahl der Aussenleiter		–	2 (L1)
Verbindung	zu dreiphasigem Netz – Anzahl der Drähte		–	4
Speicherung von Energiewerten und Konfig.	interner Flash-Speicher		–	☑
Versorgungsspannung und Stromverbrauch				
Betriebsversorgungsspannungsbereich			V	92 … 276/160 … 480
Maximaler Stromverbrauch (Spannungskreis)			VA/W	≤2/0.6
Maximale VA-Belastung (Stromkreis) @ Imax			VA	≤0.7
Art der Eingangsspannung			–	AC
Spannungsimpedanz			MΩ	1
Stromimpedanz			mΩ	≤20
Überlastbarkeit				
Spannung	durchgehend	Phase/Neutral	VAC	276
	temporär (1 s)	Phase/Neutral	VAC	300
	durchgehend	Phase/Phase	VAC	480
	temporär (1 s)	Phase/Phase	VAC	800
Strom	durchgehend		A	125
	temporär (10 ms)		A	3750
Messfunktionen				
Spannungsbereich	Phase/Neutral		VAC	92 … 276
	Phase/Phase		VAC	160 … 480
Strombereich			A	0.020 … 125
Frequenzbereich			Hz	45 … 65
Anzeigefunktionen				
Anzeigetyp	LCD mit Hintergrundbeleuchtung		–	7.2 +3.2
Sicherheit				
Überspannungskategorie			–	3
Schutzklasse			classe	II
Isolationsspannungsfestigkeit (EN 50470-3, 7.2)			kV	4
Verschmutzungsgrad			–	2
Betriebsspannung			V	300
Stossspannungsfestigkeit (Uimp)			1.2/50 µs-kV	6
Gehäusematerial Flammwidrigkeit	UL 94		classe	V0
Umgebungsbedingungen				
Lagertemperatur			°C	–25 … +70
Betriebstemperatur			°C –	–25 … +55
Mechanische Umgebung			–	M1
Elektromagnetische Umgebung			–	E2
Installation	nur für Innenbereich		–	☑
Aufstellungshöhe (max.)			m	≤2000
Luftfeuchtigkeit	Mittelwert, ohne Kondensation		–	≤75 %
	an 30 Tagen pro Jahr, ohne Kondensation		–	≤95 %
IP-Bewertung	im eingebauten Zustand (Frontteil)		–	IP51(*)
	Klemmleiste		–	IP20

(*) Für die MID-konforme Verwendung muss der Energiezähler in einem Verteilergehäuse installiert werden, Mindestschutzgrad IP51.

Technische Daten
gemäss EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62053-23 und IEC 62053-31

Allgemeine Charakteristiken	**ECP301C, ECM301C, ECR301C, ECA301C**			
Gehäuse	DIN 43880		DIN	4 ▯
Montage	EN 60715		DIN rail	35 mm
Tiefe			mm	60
Gewicht			g	293
Bedienfunktionen				
Verbindung	zu dreiphasigem Netz – Anzahl der Drähte		–	4
Speicherung von Energiewerten und Konfig.	interner Flash-Speicher		–	☑
Versorgungsspannung und Stromverbrauch				
Betriebsversorgungsspannungsbereich			V	92 … 276/160 … 480
Maximaler Stromverbrauch (Spannungskreis)			VA/W	≤2/0.6
Maximale VA-Belastung (Stromkreis) @ Imax			VA	≤0.7
Art der Eingangsspannung			–	AC
Spannungsimpedanz			MΩ	1
Stromimpedanz			mΩ	≤20
Überlastbarkeit				
Spannung	durchgehend	Phase/Neutral	VAC	276
	temporär (1 s)	Phase/Neutral	VAC	300
	durchgehend	Phase/Phase	VAC	480
	temporär (1 s)	Phase/Phase	VAC	800
Strom	durchgehend		A	6
	temporär (0,5 ms)		A	120
Messfunktionen				
Spannungsbereich	Phase/Neutral		VAC	92 … 276
	Phase/Phase		VAC	160 … 480
Nennstrom (Sekundärwicklung)			A	0.001 … 6
Frequenzbereich			Hz	45 … 65
Anzeigefunktionen				
Anzeigetyp	LCD mit Hintergrundbeleuchtung		–	7.2 +3.2
Sicherheit				
Überspannungskategorie			–	3
Schutzklasse			classe	II
Isolationsspannungsfestigkeit (EN 50470-3, 7.2)			kV	4
Verschmutzungsgrad			–	2
Betriebsspannung			V	300
Stossspannungsfestigkeit (Uimp)			1.2/50 µs-kV	6
Gehäusematerial Flammwidrigkeit	UL 94		classe	V0
Sicherheitssiegel	zwischen oberem und unterem Gehäuseteil		–	☑
Umgebungsbedingungen				
Lagertemperatur			°C	–25 … +70
Betriebstemperatur			°C –	–25 … +55
Mechanische Umgebung			–	M1
Elektromagnetische Umgebung			–	E2
Installation	nur für Innenbereich		–	☑
Aufstellungshöhe (max.)			m	≤2000
Luftfeuchtigkeit	Mittelwert, ohne Kondensation		–	≤75 %
	an 30 Tagen pro Jahr, ohne Kondensation		–	≤95 %
IP-Bewertung	im eingebauten Zustand (Frontteil)		–	IP51(*)
	Klemmleiste		–	IP20

(*) Für die MID-konforme Verwendung muss der Energiezähler in einem Verteilergehäuse installiert werden, Mindestschutzgrad IP51.

Anschlussschema ECx140D

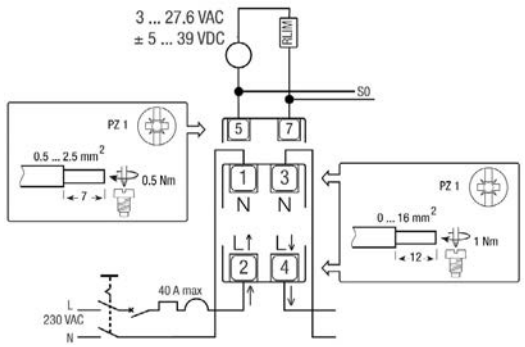

ECP180D

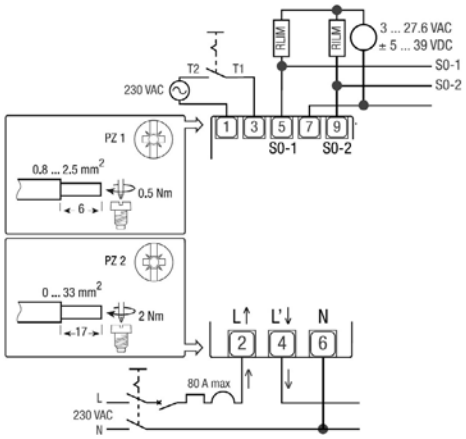

ECx381D

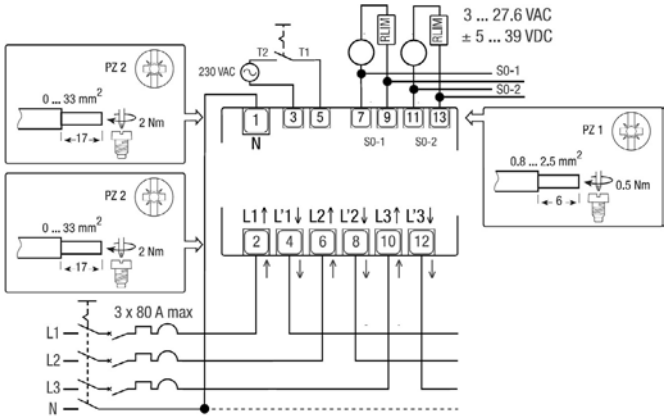

ECx311D

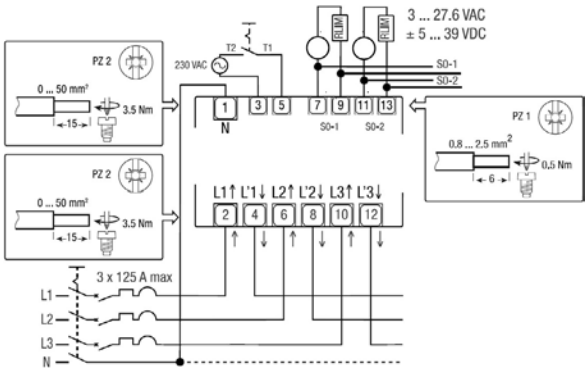

ECx301C

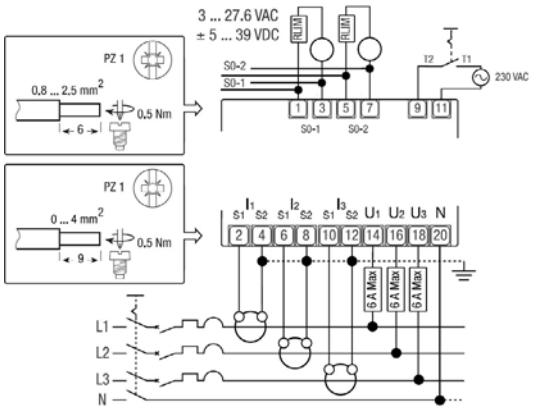

Technische Daten

		TE330
Abmessungen		6
Versorgungsspannung		230 V AC + 10/-15 % zwischen N und Lx, 50 Hz
Doppeltarif		Tarif 1 = 0 V, Tarif 2 = 230 V
Eingänge	- Aussenfühler	EK088
Verbrauchsangaben	- Spannungseingänge	Lx/N Stromversorgung des Produkts Lx/Ly/Lz gleicher Referenzaussenleiter wie gemessener Aussenleiter bei den Wandlern CTx/CTy/CTz
	- Eingänge Summenstromwandler	CTx, CTy et CTz nicht polarisiert, 90 A max.
	- Anschluss	0,52 mm², max. Länge 1 m
	- Arbeitsbereich	100 mA bis 90 A
	- Niederwertmessung	0.2 A (46 W)
	- Messgenauigkeit	5 %
Anschluss schraubenfreie Steckverbinder **quick**connect	- obere Klemmen	0,75 bis 2,5 mm², Abisolierlänge 10 mm, 2 Kabel/Klemme
	- untere Klemmen	0,2 bis 1,5 mm², Abisolierlänge 8 mm, 1 Kabel/Klemme
Schutzart		IP2x
Betriebstemperatur		-5 °C bis +45 °C
Lagertemperatur		-25°C bis +70 °C

Anschlüsse



① Stromversorgung des Produkts
② Anschlussklemmen der Referenzphasen für die Zählkanäle 2 und 3
③ Kontrollleuchte Fernkommunikation
④ Kontrollleuchte Kanal 1
⑤ Kontrollleuchte Kanal 2
⑥ Kontrollleuchte Kanal 3
⑦ Drucktaster zur Kanaladressierung
⑧ Leuchtdrucktaster zur physischen Adressierung
⑨ KNX-Bus
⑩ Eingang Aussentemperaturfühler (EK088)
⑪ Zähleingänge für die einzelnen Ringspulen (Kanal 1: Ctx, Kanal 2: Cty, Kanal 3: CTz)
⑫ Fernkommunikationseingang (nur für Frankreich)
⑬ Tarifeingang 230V

Anschlussschema

Einphasiges Netz

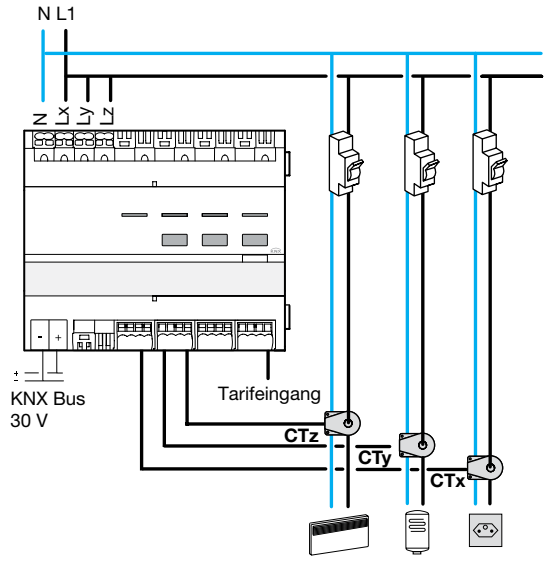

Dreiphasiges Netz

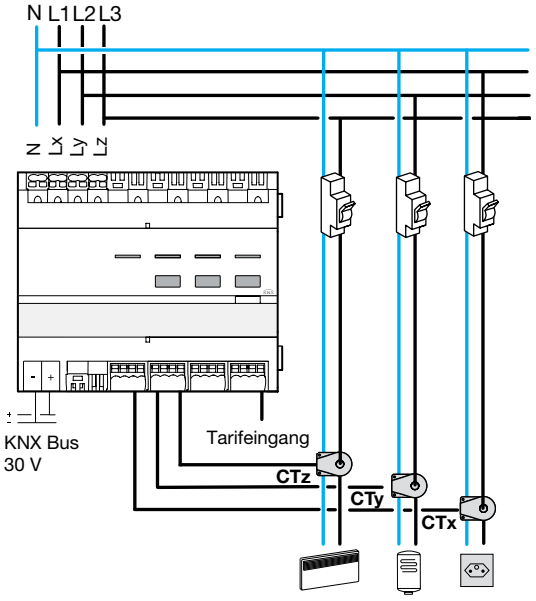

Wichtigste verfügbare Funktionen im TX100B

Mögliche Verbindungen		Beschreibung der Verbindung
Eingang	Objekt	
	Aussentemperatur	Das Objekt "Aussentemperatur" ist eine Information, die das TE330 auf den Bus initialisiert.
	Zählung	Das Objekt "Zählung" ist eine Gruppe von Informationen, die das TE330 auf den Bus initialisiert. Das Objekt initialisiert folgende Werte: momentane Leistung, Gesamtenergie, Teilenergie, dynamischer Modus, Reset.
€	Tarif	Das Objekt "Tarif" ist eine Gruppe von Informationen, die das TE330 auf den Bus initialisiert. Das Objekt initialisiert folgende Werte: laufender Tarif, folgender Tarif.

Analoge Messgeräte direkt

Best.Nr.	SM500	SM005	SM015	SM030
Abmessungen	4 ▮			
Messbereich	0 - 500 V~	0 - 5 A	0 - 15 A	0 - 30 A
Genauigkeit	1,5 % bei 23 °C ± 2 °C			
Verlustleistung	≤ 3 VA	≤ 1,1 VA	≤ 1,1 VA	≤ 1,1 VA
Überlastbarkeit dauerhaft kurzzeitig	 1,2 x U_n 2 x U_n für 5 s	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s
Temperatureinfluss	± 0,03 %/°C			
Frequenz	45 - 65 Hz			
Isolation	Prüfspannung 2 kV/Min. bei 50 Hz			
Umgebung Lagerung Betrieb	 -25 °C bis +50 °C -40 °C bis +80 °C			

Analoge Messgeräte indirekt

Best.Nr.	SM050	SM100	SM150	SM250	SM400	SM600
Abmessungen	4 ▮					
Messbereich	0 - 50 A	0 - 100 A	0 - 150 A	0 - 250 A	0 - 400 A	0 - 600 A
Genauigkeit	1,5 % bei 23 °C ± 2 °C					
Verlustleistung	1,1 VA					
Überlastbarkeit dauerhaft kurzzeitig	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s
Wandlerausgang	0 - 5 A					
Temperatureinfluss	± 0,03 %/°C					
Frequenz	45 - 65 Hz					
Isolation	Prüfspannung 2 kV/Min. bei 50 Hz					
Umgebung Lagerung Betrieb	 -25 °C bis +50 °C -40 °C bis +80 °C					

Digitale Messgeräte

Best.Nr.	SM501	SM020	SM151	SM401	SM601
Abmessungen	4 ▮				
Versorgungsspannung	230 V AC, 50/60 Hz				
Messbereich	0 - 500 V~	0 - 20 A	0 - 150 A	0 - 400 A	0 - 600 A
Typ	direkt	direkt	über Wandler	über Wandler	über Wandler
Genauigkeit	1 % bei 23 °C ± 1° C				
Verlustleistung	≤ 4,5 VA	≤ 1 VA			
Überlastbarkeit dauerhaft kurzzeitig	 1,2 x U_n 2 x U_n für 5 s	 1,2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 2 x I_n 10 x I_n für 5 s	 2 x I_n 10 x I_n für 5 s
Wandlerausgang	0 - 5 A				
Temperatureinfluss	± 0,03 %/°C				
Frequenz	45 - 65Hz				
Isolation	Prüfspannung 2 kV/Min. bei 50 Hz				
Umgebung Lagerung Betrieb	 -10 °C bis +55 °C -40 °C bis +70 °C				

Anschlussschema der Voltmeter mit Umschalter SK602

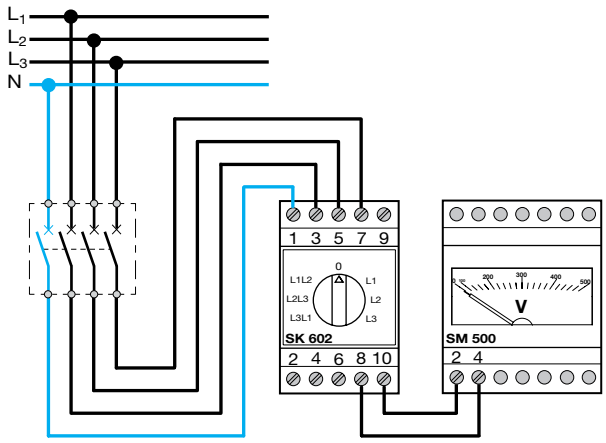

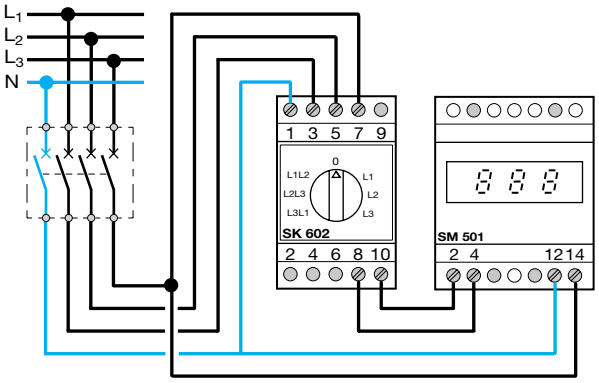

Anschlussschema der Amperemeter für Wandlermessung mit Umschalter SK603

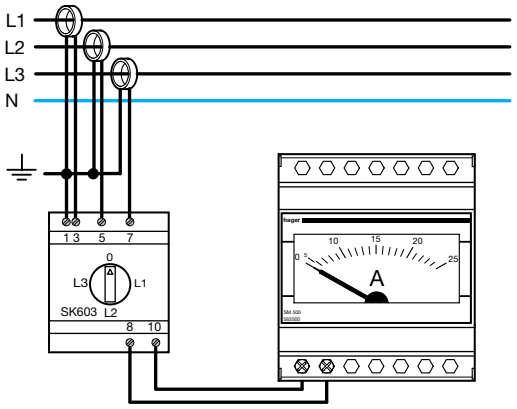

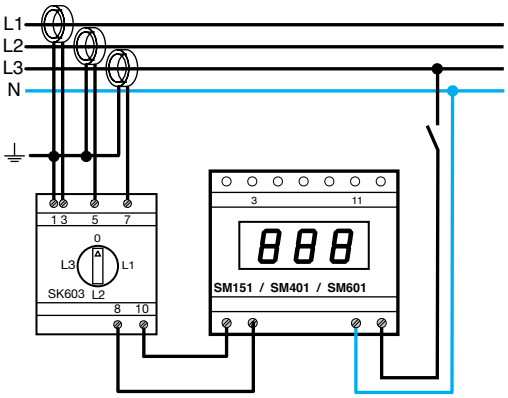

Technische Daten

Primärer Bemessungsstrom I_{1N}	50 A - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom I_{2N}	5 A
Bemessungs-Frequenz	50 - 60 HZ
Höchste Spannung am Betriebsmittel U_m	720 V
Bemessungsstehwechselspannung (Isolationsspannung)	3 kV
Thermische Bemessungs-Kurzzeitstromstärke	1,2 x In
Zulässige Umgebungstemperatur	-40 °C bis + 40 °C
Isolierstoffklasse nach IEC 60085	E
Schutzart DIN/EN 60529 / VDE 0470 T1	IP 10
empfohlenes Anzugsdrehmoment Sekundärklemmen	1,5 - 2 Nm
Anschluss starre Leiter	1,5 - 6 mm^2
Anschluss flexible Leiter	1,5 - 6 mm^2

Tabelle 1

Wandler-Verlustleistung		 **SRA00505**	 **SRA01005 / SRA01505 SRA02005 / SRA02505 SRC04005 / SRC06005**	 **SRI03005**
Kabel		Ø 20	Ø 24	Ø 28
Sammelschienen		20 x 10 15 x 15	30 x 10 25 x 15 20 x 20	40 x 12
Genauigkeitsklasse		1	1	1
SRA00505	50 A	1,5 VA	-	-
SRA01005	100 A	-	2,5 VA	-
SRA01505	150 A	-	2,5 VA	-
SRA02005	200 A	-	2,5 VA	-
SRA02505	250 A	-	2,5 VA	-
SRI03005	300 A	-		5 VA
SRC04005	400 A	-	5 VA	-
SRC06005	600 A	-	5 VA	-

Beschreibung:
Um die maximale Leitungslänge zu einem Wandler herauszufinden, wählen Sie zuerst die gewünschte Genauigkeistklasse des verwendeten Wandlers aus (Tabelle 1).

Mit der aus der Genauigkeistklasse und dem verwendeten Wandler resultierenden Leistung, kann aus der Tabelle 2 die geeignete Leitungslänge und deren Querschnitt bestimmt werden.
Um die richtige Länge und den damit verbundenen Querschnitt herauszulesen, darf der Wert in Tabelle 2 die Leistung aus Tabelle 1 nicht überschreiten.

Tabelle 2: Leitungsbedarf einer zwei Ader-Leitung in VA für Sekundärströme von 5 A

Leitungsquerschnitt	**Leitungsbedarf in VA nach Kabellänge**									
	1 m	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	15 m	20 m	30 m	40 m
1,5 mm^2	0,60	1,19	2,38	3,57	4,76	5,95	8,93	11,90	17,86	23,81
2,5 mm^2	0,36	0,71	1,43	2,14	2,86	3,57	5,36	7,14	10,71	14,29
4 mm^2	0,22	0,45	0,89	1,34	1,79	2,23	3,35	4,46	6,70	8,93
6 mm^2	0,15	0,30	0,60	0,89	1,19	1,49	2,23	2,98	4,46	5,95
10 mm^2	0,09	0,18	0,36	0,54	0,71	0,89	1,34	1,79	2,68	3,57

Fehlergrenzwerte für Messwandler der Klassen 0.2 .... 3 gemäss DIN-IEC 60044/1

Klassengenauigkeit	Stromfehler bei					Fehlwinkel bei				
	1.2 I_n 1.0 I_n	0.2 I_n	0.1 I_n	0.05 I_n	0.01 I_n	1.2 I_n 1.0 I_n	0.2 I_n	0.1 I_n	0.05 I_n	0.01 I_n
	%	%	%	%	%	min	min	min	min	min
1	1	1.5		3		60	90		180	

* bei 0.5 I_n und thermischem Nenndauerstrom

Leistungsbedarf Zähler und Eigenverbrauch der Sekundärleitung
Elektronische Zähler weisen eine Leistungsaufnahme von weniger als 1 VA auf.
Die verbleibende Leistung ergibt die folgenden Leitungslängen zwischen Stromwandler und Zähler:

Leistungsbedarf einer zwei Ader-Leitung in VA für Sekundärströme von 5 A

Leiterquerschnitt	Leistungsbedarf in VA nach Kabellänge									
	1 m	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	15 m	20 m	30 m	40 m
1.5 mm²	0.60	1.19	2.38	3.57	4.76	5.95	8.93	11.90	17.86	23.81
2.5 mm²	0.36	0.71	1.43	2.14	2.86	3.57	5.36	7.14	10.71	14.29
4 mm²	0.22	0.45	0.89	1.34	1.79	2.23	3.35	4.46	6.70	8.93
6 mm²	0.15	0.30	0.60	0.89	1.19	1.49	2.23	2.98	4.46	5.95
10 mm²	0.09	0.18	0.36	0.54	0.71	0.89	1.34	1.79	2.68	3.57

Leistungsbedarf einer zwei Ader-Leitung in VA für Sekundärströme von 1 A

Leiterquerschnitt	Leistungsbedarf in VA nach Kabellänge									
	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
1 mm²	0.36	0.71	1.07	1.43	1.79	2.14	2.50	2.86	3.21	3.57
1.5 mm²	0.24	0.48	0.71	0.95	1.19	1.43	1.67	1.90	2.14	2.38
2.5 mm²	0.14	0.29	0.43	0.57	0.71	0.86	1.00	1.14	1.29	1.43
4 mm²	0.09	0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.71	0.80	0.89
6 mm²	0.06	0.12	0.18	0.24	0.30	0.36	0.42	0.48	0.54	0.60
10 mm²	0.04	0.07	0.11	0.14	0.18	0.21	0.25	0.29	0.32	0.36

Grundsätzlich sollte der Leistungsbedarf von Messgerät und Messleitung zwischen der vollen Nennleistung und ¼ Nennleistung des Stromwandlers liegen. Damit ist eine korrekte Messung innerhalb der Genauigkeit sichergestellt.

Empfohlene Verdrahtungsleitung für Spannungsabnahme
Halogenfreie Litze 2.5 mm²
Leiterisolation aus Polyolefin, hochwärmefest
Temperaturbeständigkeit bis zu 150°C
Prüfspannung 2500 V

Achtung:
Diese Angaben gelten nur für die Verdrahtung an Hager angebaute Spannungssicherungen.

S_{CT} > 2.5 VA	$S_{CT} > S_{Cable} + S_{Meter} > ¼ SCT$
$S_{CT} \leq$ 2.5 VA	$S_{CT} > S_{Cable} + S_{Meter} > ½ SCT$

S_{CT} Nennleistung des Wandlers
S_{Cable} Leistungsbedarf der Leitung
S_{Meter} Leistungsbedarf des Messgerätes

Berechnung des Eigenverbrauch der Messleitungen
Der Eigenverbrauch der Messleitung wird zur Leistungsaufnahme des Messgerätes hinzu addiert. Hierbei errechnet sich der Eigenverbrauch der Kupfer-Leitung wie folgt:

$$P_v = \frac{I_s^2 * 2 * 1}{A_{cu} * 56} = VA$$

Bei gemeinsamer Drehstrom-Rückleitung wird der Wert von P_v halbiert.

I_s = Sekundär Bemessungsstrom (A)
I = einfache Leitungslänge in „m“
A_{cu} = Leiterquerschnitt in mm²
P_v = Verlustleistung der Anschlussleitung

Anzeige- und Bedienelemente

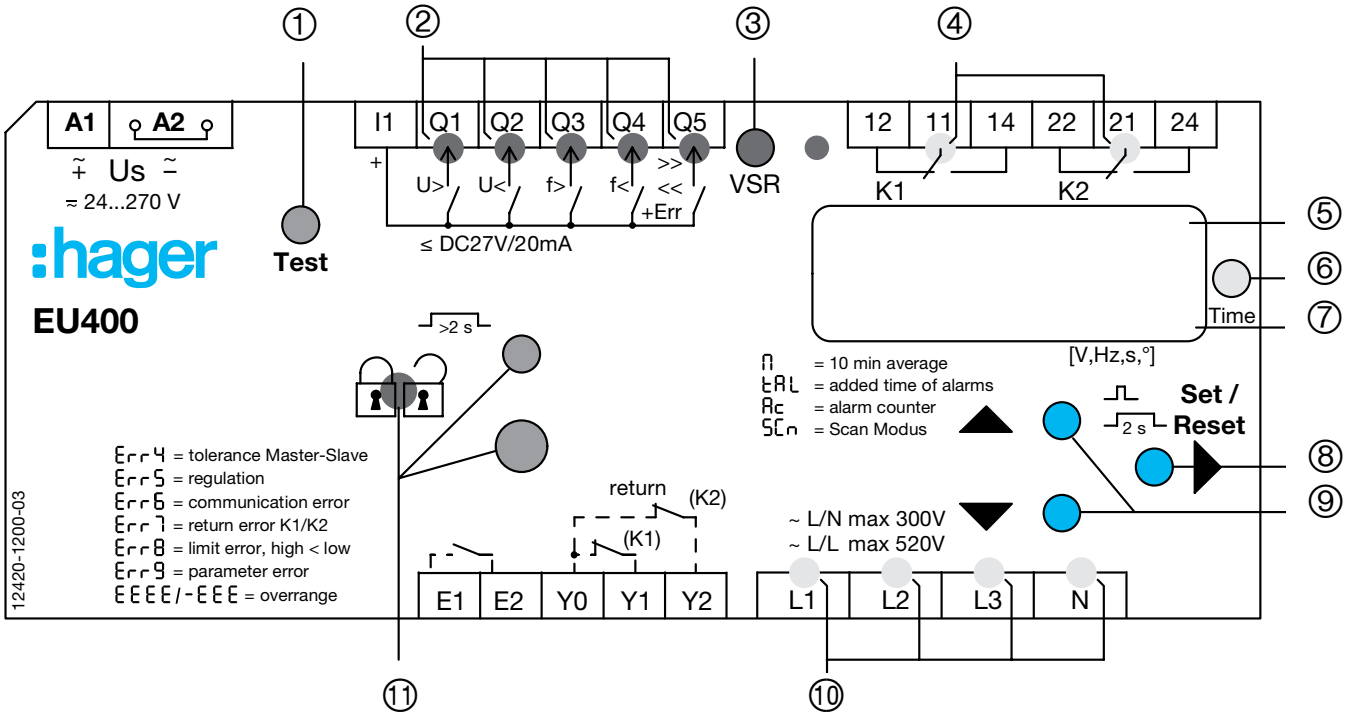

① Taster Test

kurz drücken	Ausgangsrelais fallen sofort ab, sind Y1+Y2 angeschlossen und die Rückmeldung aktiviert wird bis zum nächsten Druck auf eine Taste die Auslösezeit angezeigt

② LEDs Frequenz / Spannung Grenzwert unter- / überschritten (rot)

AN, AL oder AL 1	Grenzwert unter- / überschritten
BLINKT, AL oder AL 1	Rückschaltverzögerung doF läuft ab

③ LED Vektorsprung (VSR, rot)

AN, AL	Grenzwert Vektorsprung überschritten
BLINKT, AL	Rückschaltverzögerung doF läuft ab

④ LEDs Relaiszustand (gelb)

AUS	Relais abgefallen
AN	Relais angezogen

⑤ Digitalanzeige 4-stellig (rot)

je nach Programm Anzeige aktuelle Spannung, Frequenz, Vektorsprung, Mittelwert
Anzeige von Alarmmeldungen z.B. AL , AL 1
Anzeige von Fehlern mit Fehlercode z. B. Err9

⑥ LED Time (gelb)

AN	Im Display wird eine Zeit angezeigt

⑦ Hinterster Dezimalpunkt (rot)

Aus	Anzeigemodus
Leuchtet	Menümodus
Blinkt	Parametriermodus

⑧ Taster Set / Reset ▶ (im Anzeigemodus, Normalzustand)

Kurz drücken	Anzeige nächster Messwert / Alarmzähler
Betätigung für > 2 s	Reset, Quittieren von Fehlermeldungen
Betätigung für > 4 s	Anzeige Programm z. B. Pr 1
Betätigung für > 10 s	Anzeige der Firmwareversion z. B. 00-0

⑨ **Taster Up / Down ▲▼** (im Anzeigemodus, Normalzustand)

Kurz drücken	Wechsel in den Menümodus, Anzeige Alarmspeicher (Down) / Alarmsummenzeit, Standby-Zähler, Standby-Zeit (Up), drücken der Taste Set für ≥ 2 s löscht die gespeicherten Werte
Betätigung für > 2 s	Anzeige des MAX (Up) / MIN (Down) - Messwertes, zusätzliches drücken der Taste Set für ≥ 2 s löscht alle gespeicherten Werte

⑩ **LEDs Messwertzuordnung** (gelb)

LEDs	**Messwert**
Lx und N AN	Spannungswert (L1 gegen N, L2 gegen N, L3 gegen N)
Lx und Ly AN	Spannungswert (L1 gegen L2, L2 gegen L3, L1 gegen L3)
Lx BLINKT schnell	Vektorsprung (L1, L2, L3)
L1 BLINKT	Frequenz

⑪ **plombierbarer Taster + LED**

Betätigung für > 2 s	Sperren / entsperren
LED rot	Einstellungen und Simulationsmodus sind gesperrt, bei Einstellversuch wird Loc angezeigt
LED grün	Einstellungen ändern und simulieren möglich

Anschlusspläne

1x PV, 2x Kuppelschalter (=Standard Niederspannung)

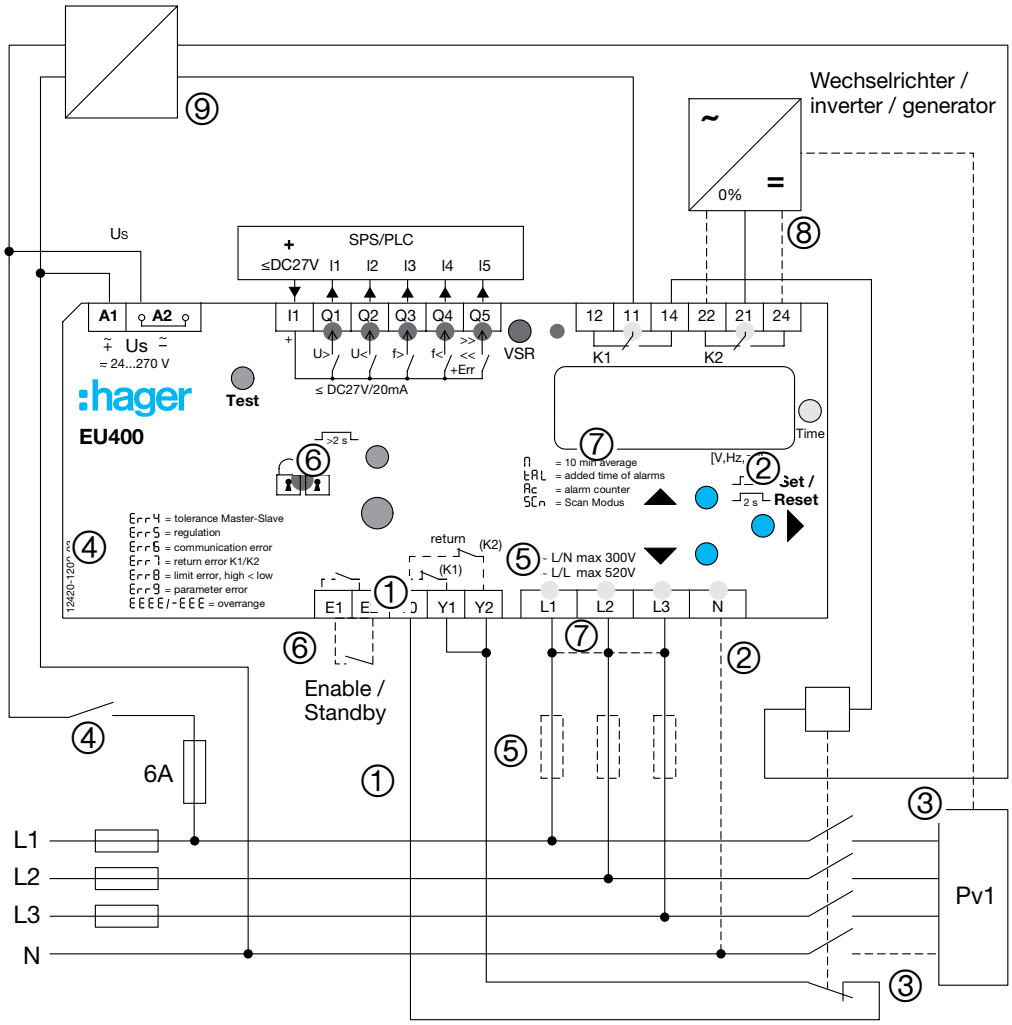

① Rückmeldekontakte Y1/Y2 nicht angeschlossen `rEL` → `trEL` → `oFF` einstellen
② N angeschlossen → nur für Programme mit N
③ Wahlweise Verwendung von Schließerkontakten möglich, automatische Erkennung
④ Sicheres Abschalten der Anlage (ohne Alarmaufzeichnung)
⑤ Sicherungen nur wenn Leitungsschutz erforderlich, z.B. 3x16A
⑥ Kontakt geschlossen und `uSr` → `StbY` (Werkseinstellung) = Standby, K1+2 abgefallen (z.B. durch Rundsteuerempfänger oder Zeitschaltuhr,…)
Kontakt geschlossen und `uSr` → `on` = unterdrückt Vektorsprung (z.B. beim Zuschalten, …),
Kontakt geschlossen und `uSr` → `y y2` = unterdrückt Auswertung der Rückmeldekontakte (z.B. während Synchronisiervorgang, …)
⑦ 1 phasige Anwendung L1-L2-L3 verbinden, 2 phasige Anwendung L1/L2+L3 (nur Pr 5, 7, 10, 13, 20)
⑧ Einfehlersicherheit: Abschaltung der Eigenerzeugungsanlage z.B. über Rundsteuereingang 0% mit K2. Koppelrelais verwenden, wenn Kontaktvervielfachung oder sichere Trennung erforderlich. Dieser zweite Abschaltweg muss bei der Inbetriebnahme extra getestet werden. (`tst2.`)
⑨ Kuppelschalter müssen bei Unterspannung min. 3 s gestützt werden (USV/Pufferspeicher oder andere Lösung).

Technische Daten

	Wandlerverhältnis Bemessungsstrom primär/sekundär	Scheinleistung sekundär	Messgenauigkeit	max. Leitungs-durchmesser	Länge Anschlussleitung
SRT00635A	63 A / 5 A	0.7 VA	Klasse 3	ø 18,5 mm	L=1,5 m
SRT00805A	80 A / 5 A	0.7 VA	Klasse 3	ø 18,5 mm	L=1,5 m
SRT01005A	100 A / 5 A	0.7 VA	Klasse 1	ø 18,5 mm	L=1,5 m
SRT01255A	125 A / 5 A	0.7 VA	Klasse 1	ø 18,5 mm	L=2 m
SRT01605A	160 A / 5 A	0.7 VA	Klasse 1	ø 18,5 mm	L=2 m
SRT02005A	200 A / 5 A	0.7 VA	Klasse 1	ø 18,5 mm	L=2 m
SRT02505A	250 A / 5 A	0.7 VA	Klasse 1	ø 18,5 mm	L=2 m
SRT04005B	400 A / 5 A	2.2 VA	Klasse 1	ø 28 mm	L=2 m
SRT05005B	500 A / 5 A	2.2 VA	Klasse 1	ø 28 mm	L=2 m

Massbilder Klappwandler

SRTxxxxxA

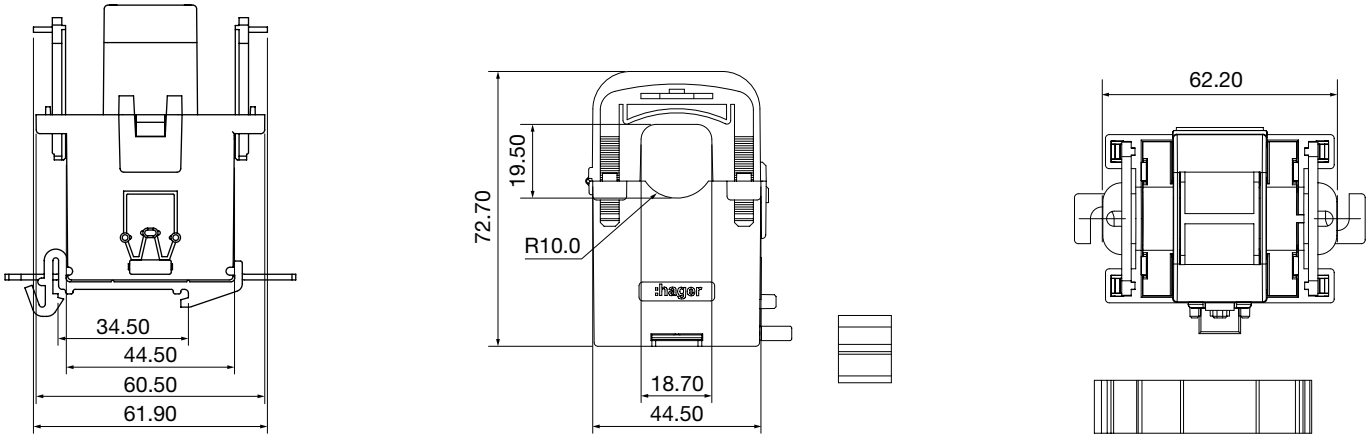

SRTxxxxxB

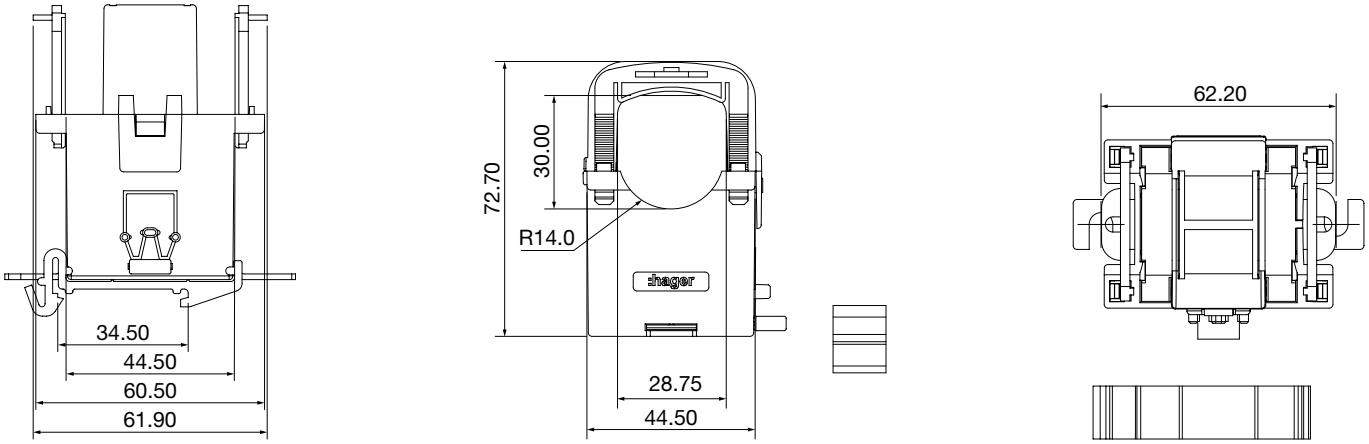

Stecksockelsystem uniway

uniway ist das neue, kompakte Stecksockelsystem von Hager. Es bietet Elektrofachpersonen ein Maximum an Flexibilität bei der Planung und Ausführung. Das Stecksockelsystem uniway ist für Neubauten und auch bei Umnutzungen die ideale Lösung – Neuerstellung und Erweiterungen von Schaltgerätekombinationen leicht gemacht.

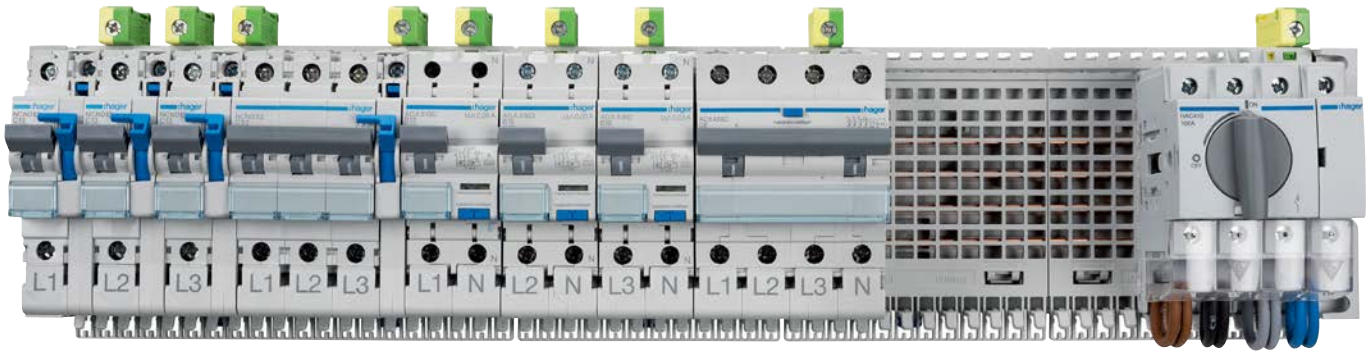

12

Seite

Systemaufbau	436
Sammelschienenadapter Hager Bi-Connect	438
Sammelschienenadapter universal	439
Systemzubehör	441
Technik	442

Highlights
Auf einen Blick



Optimaler Materialeinsatz
Die Rastereinteilung von 9 mm erlaubt den Platz auf dem System optimal auszunutzen. Es sind keine Ausgleichstücke auf 18 mm Teilungseinheiten nötig.

Arbeitssicherheit
uniway ist fingersicher und erlaubt ein lastfreier Geräte-wechsel unter Spannung, ohne persönliche Schutzausrüstung. Zudem ist das System mit dem Schweizerischen Sicher-heitszeichen S+ zertifiziert.

Bi-Connect-Adapter
Bi-Connect erlaubt eine komfortable Kontakt-ierung der Modulargeräte von Hager. Bei Geräten mit quickconnect ist die Adapterverbindung sogar schraublos.

Adapter für universelle Anwendungen
Universaladapter bis 100 A sorgen für eine nie dagewesene Flexibilität. Dadurch lassen sich z.B. Lasttrennschalter bis 100 A direkt auf dem System kontaktieren.



Doppelfunktion DIN-Schiene
Das System wird auf ein DIN-Tragschienenprofil 35 mm (DIN EN60715) montiert. Dieses Tragprofil kann zugleich als PE-Leiter im System verwendet werden. Dies spart Platz, Zeit und Kosten.

Einspeisung für vertikale Systeme
Modulare Einspeiseblöcke erlauben eine einfache Einspeisung paralleler Systeme. Egal ob mit Flach-kupfer, Litze oder Seil.



Durchgängig halogenfrei
Die Moulargeräte von Hager, wie auch sämtliche Systemkomponenten von uniway sind halogenfrei. So lassen sich Verteilungen realisieren, die keine Wünsche offen lassen.

Kupferschienen
Sie haben freie Wahl bei den Kupferschienen. uniway kann mit blankem Standardkupfer nach DIN EN13601 verwendet werden. Sie bestellen weiter bei Ihrem bevorzugten Lief-eranten – oder bei Hager.

Beschreibung	I_e (A)	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF



UW-S125-6



UW-S125-10

UW-K103

Stecksockel und Sammelschienen

- Nennstrombelastung I_e bei seitlicher Einspeisung.
  Weitere Details im Anhang Technik
- Rastereinteilung der Stecksockel 9 mm
- Die Stecksockel lassen sich je Stromstärke beliebig kombinieren

Stecksockel 125 A, 108 mm	125	6	1	★UW-S125-6	806 993 104	8.90
Stecksockel 125 A, 108 mm, 8 Stk.	125	8 x 6	1	★UW-S125-6M	806 993 114	65.80
Stecksockel 125 A, 180 mm	125	10	1	★UW-S125-10	806 993 204	11.00
Stecksockel 125 A, 180 mm, 8 Stk.	125	8 x 10	1	★UW-S125-10M	806 993 214	82.60
Sammelschiene 10 x 3 mm, Länge 2 Meter	125		1	★UW-K103	806 995 224	18.50
Stecksockel 160 A, 108 mm	160	6	1	★UW-S160-6	806 993 404	9.80
Stecksockel 160 A, 108 mm, 6 Stk.	160	6 x 6	1	★UW-S160-6M	806 993 414	54.80
Stecksockel 160 A, 180 mm	160	10	1	★UW-S160-10	806 993 504	11.60
Stecksockel 160 A, 180 mm, 6 Stk.	160	6 x 10	1	★UW-S160-10M	806 993 514	65.60
Sammelschiene 15 x 3 mm, Länge 2 Meter	160		1	★UW-K153	806 995 234	27.20
Stecksockel 250 A, 108 mm	250	6	1	★UW-S250-6	806 993 704	11.40
Stecksockel 250 A, 108 mm, 6 Stk.	250	6 x 6	1	★UW-S250-6M	806 993 804	64.40
Sammelschiene 25 x 3 mm, Länge 2 Meter	250		1	★UW-K253	806 995 244	45.00
Sammelschiene 5 x 2 mm für Hilfsstromkreise, Länge 2 Meter	40		1	★UW-K52	806 995 214	12.80

UW-SE

Stecksockel-Endstück

- Für mechanische Fixierung und seitlicher Berührungsschutz / Abschluss eines Systems
- 1 Stk. UW-ST enthält 1 Paar und passt für alle Stecksockel uniway

Stecksockel-Endstück, 1 Paar	1	★UW-SE	806 999 104	17.20

UW-ST

Schienentrennstück / Befestigungselement für Abdeckungen

- Als Isolation und Distanzierung zwischen getrennten Sammelschienen, inkl. Hinweiskleber
- Mit ausgebrochenen Distanzfüssen kann es als zusätzliche
  Befestigung für bauseits erstellte Abdeckungen verwendet werden

Schienentrennstück	1	1	★UW-ST	806 992 204	3.10

UW-E63 UW-E63-N

Einspeisung 63 A

- Anschlussklemmen oben und unten
- Anschlussquerschnitt Litze, Seil, Draht von 1 bis 16 mm²

Beschreibung	I_e (A)	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Einspeiseblock 63 A, 3LN, Anordnung L1-L3-N-L2	63	2	4	★UW-E63	806 997 214	39.70
Einspeisemodul 63 A, L1	63	0,5	1	★UW-E63-L1	806 997 234	11.60
Einspeisemodul 63 A, L2	63	0,5	1	★UW-E63-L2	806 997 244	11.60
Einspeisemodul 63 A, L3	63	0,5	1	★UW-E63-L3	806 997 254	11.60
Einspeisemodul 63 A, N	63	0,5	1	★UW-E63-N	806 997 224	11.60

UW-E160

UW-EH160F

Einspeisung 160 A

- Anschlussleiter sind durchschlaufbar
- Die einzelnen Module L1, L2, L3, N können flexibel angeordnet werden
- Anschlussquerschnitt Litze, Seil, Draht von 10 bis 95 mm²
- Anschluss Flachkupfer Breite von 5 bis 12 mm, Höhe von 3 bis 16 mm
- Einspeiseblöcke inkl. Abdeckhaube "Standard"

Einspeiseblock 160 A, 3LN, inkl. Abdeckhaube Standard UW-EH160	160	6	1	★UW-E160	806 997 154	39.70
Abdeckhaube zu Einspeiseblock 160 A, Standard		6	1	★UW-EH160	806 997 904	4.80
Abdeckhaube zu Einspeiseblock 160 A, flache Ausführung		6	1	★UW-EH160F	806 997 914	4.80

UW-E250

UW-EH250

Einspeisung 250 A

- Anschlussleiter sind durchschlaufbar
- Die einzelnen Module L1, L2, L3, N können flexibel angeordnet werden
- Anschlussquerschnitt Litze, Seil, Draht von 50 bis 120 mm²
- Anschluss Flachkupfer Breite von 5 bis 20 mm, Höhe von 5 bis 18 mm
- Einspeiseblöcke inkl. Abdeckhaube "Standard"

Einspeiseblock 250 A, 3LN, inkl. Abdeckhaube UW-EH250	250	8	1	★UW-E250	806 997 164	138.00
Abdeckhaube zu Einspeiseblock 250 A, Standard		8	1	★UW-EH250	806 997 924	13.00

Beschreibung	I_e (A)	Breite in 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Sammelschienenadapter 80 A, 1-polig						
- Passend zu Modulargeräten Hager mit der «Kammschnittstelle» quickconnect und Bi-Connect z.B. LS, FI, FI-LS, modulare Ausschalter, Einspeiseelement KRN199						
Adapter Bi-Connect 80 A, L1	80	1	24	★**UW-AB-L1**	806 992 024	3.80
Adapter Bi-Connect 80 A, L2	80	1	24	★**UW-AB-L2**	806 992 034	3.80
Adapter Bi-Connect 80 A, L3	80	1	24	★**UW-AB-L3**	806 992 044	3.80
Adapter Bi-Connect 80 A, N	80	1	24	★**UW-AB-N**	806 992 014	3.80

UW-AB-L1

Sammelschienenadapter 80 A, 2-polig						
- Passend zu Modulargeräten Hager mit der «Kammschnittstelle» quickconnect und Bi-Connect z.B. LS, FI, FI-LS, modulare Ausschalter, Einspeiseelement KRN199						
Adapter Bi-Connect 80 A, L1-N	80	2	12	★**UW-AB-L1N**	806 992 054	7.90
Adapter Bi-Connect 80 A, L2-N	80	2	12	★**UW-AB-L2N**	806 992 064	7.90
Adapter Bi-Connect 80 A, L3-N	80	2	12	★**UW-AB-L3N**	806 992 074	7.90

UW-AB-L1N

Sammelschienenadapter 80 A, 3-polig						
- Passend zu Modulargeräten Hager mit der «Kammschnittstelle» quickconnect und Bi-Connect z.B. LS, FI, FI-LS, modulare Ausschalter, Einspeiseelement KRN199						
Adapter Bi-Connect 80 A, L1-L2-L3	80	3	8	★**UW-AB-L123**	806 992 084	11.90

UW-AB-L123

Sammelschienenadapter 80 A, 4-polig						
- Passend zu Modulargeräten Hager mit der «Kammschnittstelle» quickconnect und Bi-Connect z.B. LS, FI, FI-LS, modulare Ausschalter, Einspeiseelement KRN199						
Adapter Bi-Connect 80 A, L1-L2-L3-N	80	4	6	★**UW-AB-L123N**	806 992 094	15.90

UW-AB-L123N

UW-AU40-L1

UW-AU40-L1N

UW-AU40-NL1

UW-AU40-L123

UW-AU40-L123N

Beschreibung	I_e (A)	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Sammelschienenadapter 40 A, 1-polig						
- Für universelle Anwendungen wie z.B. Motorschutzschalter, Lasttrennschalter und weitere Komponenten mit Befestigung auf einer Hutschiene 35 mm - Litzenlänge ca. 9 cm, L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N hellblau						
Adapter universal 40 A, L1	40	1	24	★UW-AU40-L1	806 992 374	7.80
Adapter universal 40 A, L2	40	1	24	★UW-AU40-L2	806 992 384	7.80
Adapter universal 40 A, L3	40	1	24	★UW-AU40-L3	806 992 394	7.80
Adapter universal 40 A, N	40	1	24	★UW-AU40-N	806 992 364	7.80
Sammelschienenadapter 40 A, 2-polig						
- Für universelle Anwendungen wie z.B. Motorschutzschalter, Lasttrennschalter und weitere Komponenten mit Befestigung auf einer Hutschiene 35 mm - Litzenlänge ca. 9 cm, L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N hellblau						
Adapter universal 40 A, L1-N	40	2	12	★UW-AU40-L1N	806 992 434	16.20
Adapter universal 40 A, L2-N	40	2	12	★UW-AU40-L2N	806 992 444	16.20
Adapter universal 40 A, L3-N	40	2	12	★UW-AU40-L3N	806 992 454	16.20
Adapter universal 40 A, N-L1	40	2	12	★UW-AU40-NL1	806 992 404	16.20
Adapter universal 40 A, N-L2	40	2	12	★UW-AU40-NL2	806 992 414	16.20
Adapter universal 40 A, N-L3	40	2	12	★UW-AU40-NL3	806 992 424	16.20
Sammelschienenadapter 40 A, 3-polig						
- Für universelle Anwendungen wie z.B. Motorschutzschalter, Lasttrennschalter und weitere Komponenten mit Befestigung auf einer Hutschiene 35 mm - Litzenlänge ca. 9 cm, L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N hellblau						
Adapter universal 40 A, L1-L2-L3	40	3	8	★UW-AU40-L123	806 992 464	24.20
Sammelschienenadapter 40 A, 4-polig						
- Für universelle Anwendungen wie z.B. Motorschutzschalter, Lasttrennschalter und weitere Komponenten mit Befestigung auf einer Hutschiene 35 mm - Litzenlänge ca. 9 cm, L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N hellblau						
Adapter universal 40 A, L1-L2-L3-N	40	4	6	★UW-AU40-L123N	806 992 474	32.20
Adapter universal 40 A, N-L1-L2-L3	40	4	6	★UW-AU40-NL123	806 992 484	32.20

UW-AU100-L1

Beschreibung	I_e (A)	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
Sammelschienenadapter 100 A, 1-polig						
- Für universelle Anwendungen wie z.B. Motorschutzschalter, Lasttrennschalter und weitere Komponenten mit Befestigung auf einer Hutschiene 35 mm - Litzenlänge ca. 9 cm, L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N hellblau						
Adapter universal 100 A, L1	100	1	24	★**UW-AU100-L1**	806 992 314	9.20
Adapter universal 100 A, L2	100	1	24	★**UW-AU100-L2**	806 992 324	9.20
Adapter universal 100 A, L3	100	1	24	★**UW-AU100-L3**	806 992 334	9.20
Adapter universal 100 A, N	100	1	24	★**UW-AU100-N**	806 992 304	9.20

UW-AU100-L123

Sammelschienenadapter 100 A, 3-polig						
- Für universelle Anwendungen wie z.B. Motorschutzschalter, Lasttrennschalter und weitere Komponenten mit Befestigung auf einer Hutschiene 35 mm - Litzenlänge ca. 9 cm, L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N hellblau						
Adapter universal 100 A, L1-L2-L3	100	3	8	★**UW-AU100-L123**	806 992 344	28.40

UW-AU100-L123N

Sammelschienenadapter 100 A, 4-polig						
- Für universelle Anwendungen wie z.B. Motorschutzschalter, Lasttrennschalter und weitere Komponenten mit Befestigung auf einer Hutschiene 35 mm - Litzenlänge ca. 9 cm, L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N hellblau						
Adapter universal 100 A, L1-L2-L3-N	100	4	6	★**UW-AU100-L123N**	806 992 354	37.80

UW-AU100B-L1

Sammelschienenadapter 100 A, breite Ausführung						
- Für universelle Anwendungen wie z.B. Motorschutzschalter, Lasttrennschalter und weitere Komponenten mit Befestigung auf einer Hutschiene 35 mm - Litzenlänge ca. 9 cm, L1 braun, L2 schwarz, L3 grau, N hellblau						
Adapter universal 100 A, L1	100	1,5	16	★**UW-AU100B-L1**	806 992 504	10.10
Adapter universal 100 A, L2	100	1,5	16	★**UW-AU100B-L2**	806 992 514	10.10
Adapter universal 100 A, L3	100	1,5	16	★**UW-AU100B-L3**	806 992 524	10.10
Adapter universal 100 A, N	100	1,5	16	★**UW-AU100B-N**	806 992 494	10.10
Adapter universal 100 A, L1-L2-L3	100	4,5	4	★**UW-AU100B-L123**	806 992 534	30.90
Adapter universal 100 A, L1-L2-L3-N	100	6	4	★**UW-AU100B-L123N**	806 992 544	41.40

Beschreibung	I_e (A)	Breite in ▮ 17,5 mm	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF

UW-NT

Neutralleitertrenner

- Anschlussquerschnitt Litze, Seil, Draht von 1 bis 16 mm²
- Kompatibel zu den Leitungsschutzschaltern von Hager

Neutralleitertrenner bis 63 A	63	0,5	12	★UW-NT	806 990 034	9.70

UW-PE

PE-Anschlussklemme

- Anschlussquerschnitt Litze, Seil, Draht von 1 bis 16 mm²
- Kompatibel, wenn das System auf eine Hutschiene aus Aluminium oder Stahl nach Norm EN 60715 montiert ist und diese Hutschiene normgerecht geerdet ist

PE-Anschlussklemme bis 63 A	63	1	12	★UW-PE	806 997 264	6.90

UW-AV

Adapterverbinder

- Zur Verbindung von Adaptern, Einspeiseblöcken, etc.
- 1 Stk. UW-AV enthält 100 Verbinder

Adapterverbinder 100 Stk.			1	★UW-AV	806 992 994	16.00

UW-AL18

UW-AL9

Sammelschienenabdeckung / Leeradapter

- UW-AL18 und UW-AL27 haben die Kontur einer Hutschiene, UW-AL9 ist flach
- 1 Stk. UW-AL... enthält 12 Leeradapter

DIN-Adapter leer / Abdeckung 18 mm, 12 Stk.		1	1	★UW-AL18	806 992 704	9.60
DIN-Adapter leer / Abdeckung 27 mm, 12 Stk.		1,5	1	★UW-AL27	806 992 714	14.50
Adapter leer / Abdeckung 9 mm, 12 Stk.		0,5	1	★UW-AL9	806 992 954	8.50

UW-AH

Adapter für Hilfsstromkreis

- Zur Kontaktierung von Hilfsstromkreisen auf die Hilfsstromschienen A und B
- Die Litzen können zwischen Anschluss oben und unten individuell angepasst werden
- Litzenlänge ca. 9 cm, 1x weiss (A),, 1x weiss-schwarz (B)

Adapter 6 A für Hilfsstromkreis	6	0,5	36	★UW-AH	806 992 604	4.80
Sammelschiene 5 x 2 mm für Hilfsstromkreise, Länge 2 Meter	40		1	★UW-K52	806 995 214	12.80

UW-K52

Technische Daten nach IEC 61439-1 / -2

	Stecksockel 125 A UW-S125	Stecksockel 160 A UW-S160	Stecksockel 250 A UW-S250
Bemessungsfrequenz	50 / 60 Hz		
Bemessungsbetriebsspannung U_e	690 VAC (Hilfsschienen 400 VAC)		
Bemessungsisolationsspannung U_i	690 VAC (Hilfsschienen 400 VAC)		
Bemessungsstossspannungsfestigkeit U_{imp}	8 kV (Hilfsschienen 6 kV)		
Verschmutzungsgrad	3		
IP-Schutzart nach IEC 60529	IP2XB		
Gebrauchslage	horizontal und vertikal		
Umgebungs-/Betriebstemperatur	-5...+60°C ohne Betauung/Kondensierung (24h-Mittelwert ≤35°C)		
Bemessungsstossstromfestigkeit I_{pk}	Hauptstromschienen: 17 kA Hilfsstromschienen A und B: 6 kA		Hauptstromschienen: 24 kA Hilfsstromschienen: A und B: 6 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw}	Hauptstromschienen: 10 kA / 300 ms Hilfsstromschienen A und B: 4 kA / 50 ms		Hauptstromschienen: 12 kA / 300 ms Hilfsstromschienen A und B: 4 kA / 50 ms
Bemessungsstrom Stromschienen	Hauptstromschienen: 125 A Hilfsstromschienen A und B: 40 A	Hauptstromschienen: 160 A Hilfsstromschienen A und B: 40 A	Hauptstromschienen: 250 A Hilfsstromschienen A und B: 40 A
Abmessung Stromschienen 3LN	10 x 3 mm	15 x 3 mm	25 x 3 mm
Abmessung Stromschienen A und B	5 x 2 mm		

Kurzschlussschutz uniway Stecksockel 125 A UW-S125		
Bemessungsspannung U_e	**Kurzschlussorgan**	**I_{cc}**
400 VAC	Schmelzsicherung NH gG 400 V / max. 200 A	100 kA
400 VAC	Schmelzsicherung NH gG 400 V / max. 250 A	60 kA
500 VAC	Schmelzsicherung NH gG 500 V / max. 250 A	50 kA
690 VAC	Schmelzsicherung NH gG 690 V / max. 250 A	50 kA
400 VAC	Leistungsschalter h3+ / P160/P250	50 kA
Kurzschlussschutz uniway Stecksockel 160 A UW-S160		
Bemessungsspannung U_e	**Kurzschlussorgan**	**I_{cc}**
400 VAC	Schmelzsicherung NH gG 400 V / max. 200 A	100 kA
400 VAC	Schmelzsicherung NH gG 400 V / max. 250 A	60 kA
500 VAC	Schmelzsicherung NH gG 500 V / max. 250 A	50 kA
690 VAC	Schmelzsicherung NH gG 690 V / max. 250 A	50 kA
400 VAC	Leistungsschalter h3+ / P160/P250/P630	50 kA
Kurzschlussschutz uniway Stecksockel 250 A UW-S250		
Bemessungsspannung U_e	**Kurzschlussorgan**	**I_{cc}**
400 VAC	Schmelzsicherung NH gG 400 V / max. 250 A	100 kA
400 VAC	Schmelzsicherung NH gG 400 V / max. 400 A	36 kA
500 VAC	Schmelzsicherung NH gG 500 V / max. 400 A	36 kA
690 VAC	Schmelzsicherung NH gG 690 V / max. 400 A	41 kA
400 VAC	Leistungsschalter h3+ / P160/P250/P630	50 kA

Systembelastbarkeit

	Einspeisung 1x links oder 1x rechts	**Einspeisung 1x Mitte**	**Einspeisung 2x Mitte**	**Einspeisung 1x links und 1x rechts**
	Stecksockel 125 A UW-S125			
Einspeiseblock 63 A UW-E63	63 A	63 A	125 A (pro Einspeiseblock max. 63 A)	125 A (pro Einspeiseblock max. 63 A)
Einspeiseblock 160 A UW-E160	125 A	160 A (jede Seite max. 125 A belastbar)	-	-
Einspeiseblock 250 A UW-E250	-	200 A (jede Seite max. 125 A belastbar)	-	-
	Stecksockel 160 A UW-S160			
Einspeiseblock 160 A UW-E160	160 A	160 A	280 A (pro Einspeiseblock max. 160 A, jede Seite max. 160 A belastbar)	280 A (pro Einspeiseblock max. 160 A)
Einspeiseblock 250 A UW-E250	-	225 A (jede Seite max. 160 A belastbar)	-	-
	Stecksockel 250 A UW-S250			
Einspeiseblock 160 A UW-E160	-	-	320 A (pro Einspeiseblock max. 160 A, jede Seite max. 250 A belastbar)	320 A (pro Einspeiseblock max. 160 A)
Einspeiseblock 250 A UW-E250	250 A	250 A	450 A (pro Einspeiseblock max. 250 A, jede Seite max. 250 A belastbar)	450 A (pro Einspeiseblock max. 250 A)

Verlustleistung unter Nennstrom

Best.Nr.	Beschreibung	I_e (A)	P_v (Watt)	Bemerkung
UW-K52	Sammelschiene 5x2mm, L=2m	40	3,2	pro m
UW-K103	Sammelschiene 10x3mm, L=2m	125	10,3	pro m
UW-K153	Sammelschiene 15x3mm, L=2m	160	11,4	pro m
UW-K253	Sammelschiene 25x3mm, L=2m	250	16,7	pro m
UW-E63	Einspeiseblock 63A, 3LN	63	4,4	
UW-E63-L1	Einspeisemodul 63A, L1	63	1,1	
UW-E63-L2	Einspeisemodul 63A, L2	63	1,1	
UW-E63-L3	Einspeisemodul 63A, L3	63	1,1	
UW-E63-N	Einspeisemodul 63A, N	63	1,1	
UW-E160	Einspeiseblock 160A, 3LN	160	20,4	
UW-E250	Einspeiseblock 250A, 3LN	250	38	
UW-AB-L1	Adapter Bi-Connect 80A, L1	80	1,2	
UW-AB-L2	Adapter Bi-Connect 80A, L2	80	1,3	
UW-AB-L3	Adapter Bi-Connect 80A, L3	80	1,8	
UW-AB-N	Adapter Bi-Connect 80A, N	80	1	
UW-AU40-L1	Adapter universal 40A, L1	40	1,4	
UW-AU40-L2	Adapter universal 40A, L2	40	1,6	
UW-AU40-L3	Adapter universal 40A, L3	40	1,7	
UW-AU40-N	Adapter universal 40A, N	40	1,3	
UW-AU100-L1	Adapter universal 100A, L1	100	3,6	
UW-AU100-L2	Adapter universal 100A, L2	100	3,6	
UW-AU100-L3	Adapter universal 100A, L3	100	3,7	
UW-AU100-N	Adapter universal 100A, N	100	3,5	
UW-AU100B-L1	Adapter universal 100A, L1, 27mm	100	3,6	
UW-AU100B-L2	Adapter universal 100A, L2, 27mm	100	3,6	
UW-AU100B-L3	Adapter universal 100A, L3, 27mm	100	3,7	
UW-AU100B-N	Adapter universal 100A, N, 27mm	100	3,5	
UW-AH	Adapter Hilfsstromkreis, 6A	6	0,6	
UW-NT	Neutralleitertrenner 63A	63	5,6	

Massbilder

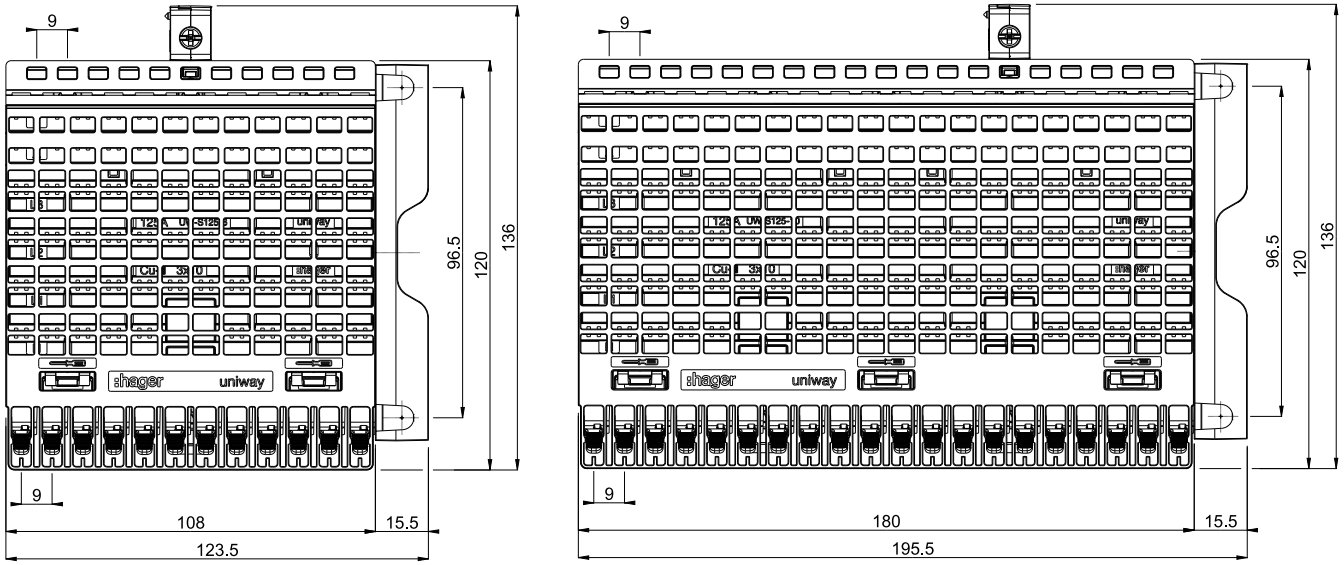

System 125 A

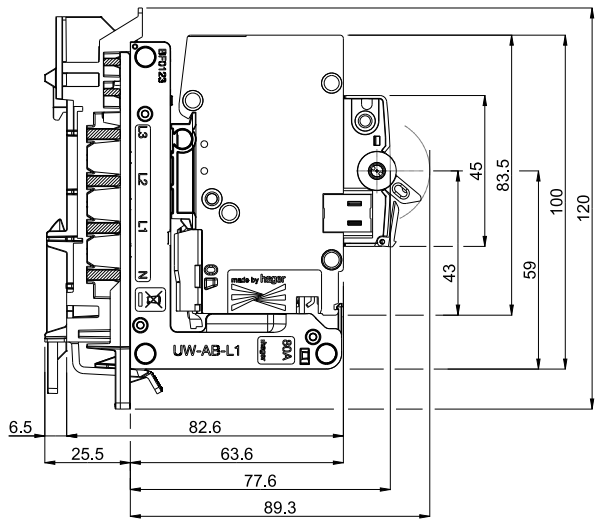

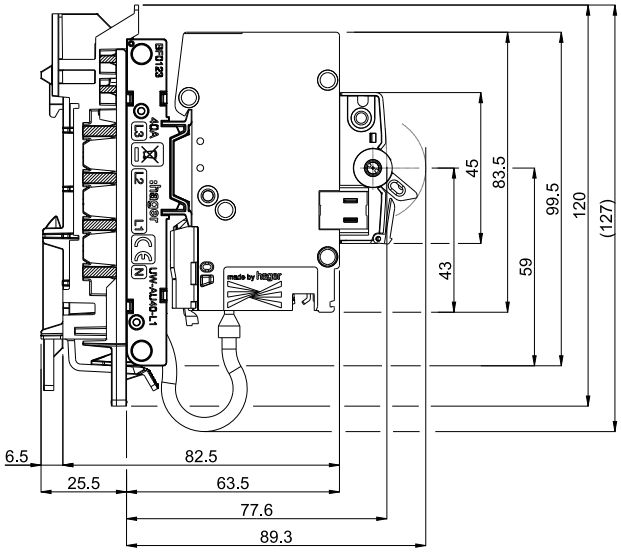

System 160 A

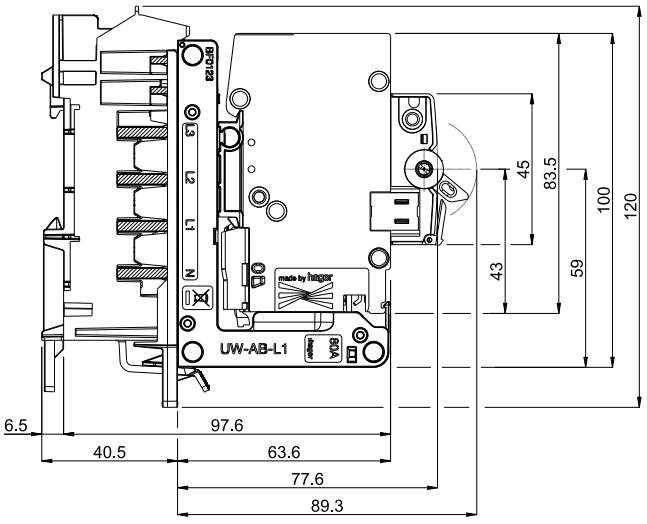

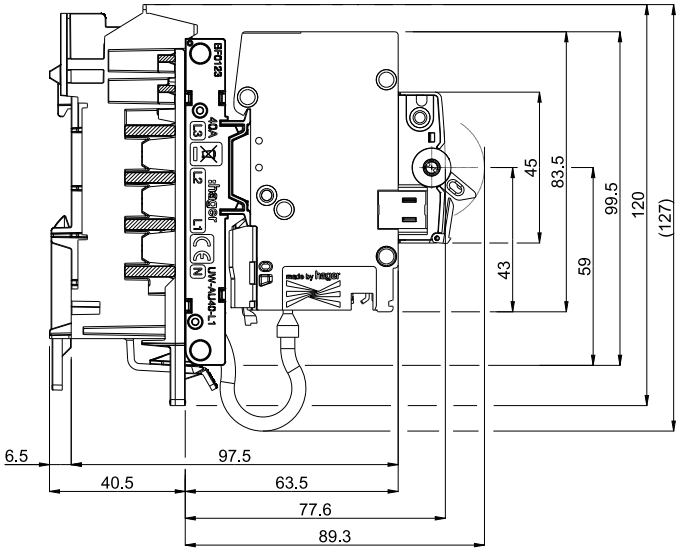

System 250 A

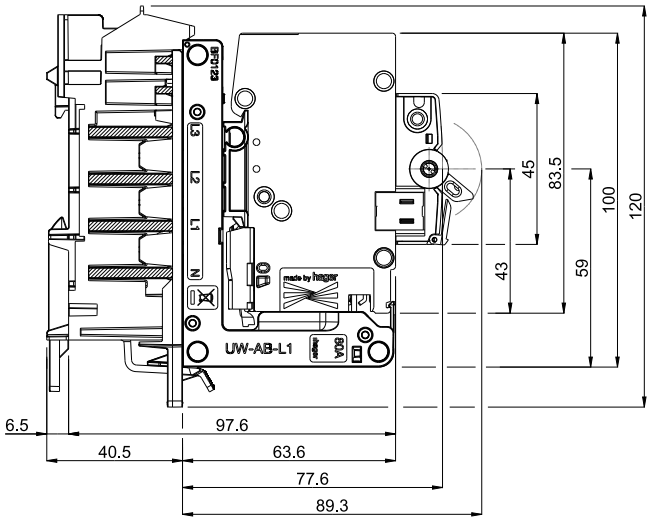

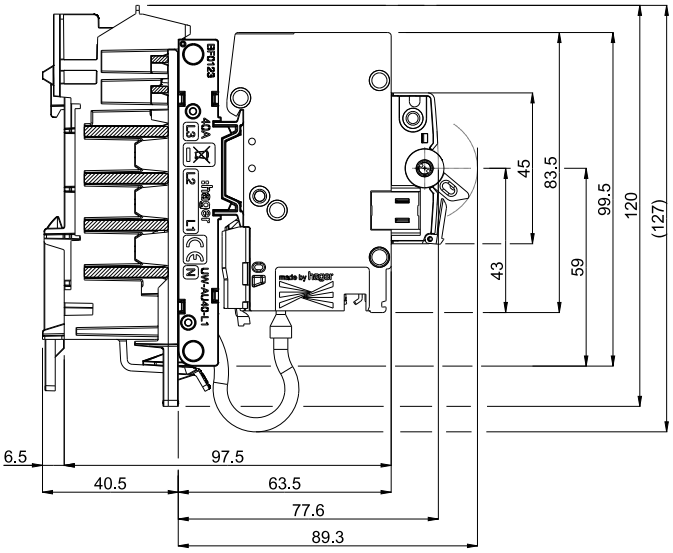

Systemlängen

Breite in ▮ 18mm	**Länge System inkl. Endstück (mm)**	**Länge der Kupferschienen (mm)**	**Anzahl UW-xxx-10**	**Anzahl UW-xxx-6**
6	147	108	-	1
10	219	180	1	-
12	256	217	-	2
16	328	289	1	1
18	364	325	-	2
20	400	361	2	-
22	436	397	1	2
24	473	434	-	4
26	508	469	2	1
28	545	506	1	3
30	580	541	3	-
32	617	578	2	2
34	653	614	1	4
36	689	650	3	1
38	725	686	2	3
40	797	722	4	-
42	797	758	3	2
44	824	794	2	4
46	869	830	4	1
48	906	867	3	3
50	941	902	5	-
52	978	939	4	2
54	1014	975	3	4
56	1050	1011	5	1
58	1086	1047	4	3
60	1122	1083	6	-
62	1158	1119	5	2
64	1194	1155	4	4
66	1231	1192	6	1
68	1267	1228	5	3
70	1303	1264	7	-
72	1339	1300	5	4
74	1357	1336	5	4
76	1411	1372	7	1
78	1447	1408	6	3
80	1484	1445	8	-
82	1520	1481	7	2
84	1556	1517	6	4
86	1592	1553	8	1
88	1628	1589	7	3
90	1665	1626	9	-
92	1701	1662	8	2
94	1737	1698	7	4
96	1773	1734	9	1
98	1809	1770	8	3
100	1846	1807	10	-
102	1882	1843	9	2
104	1918	1879	8	4
106	1954	1915	10	1
108	1991	1952	9	3
110	2027	1988	11	-
112	2063	2024	10	2
114	2099	2060	9	4
116	2135	2096	11	1
118	2171	2132	10	3
120	2207	2168	12	-

Verteilersystem
tertio

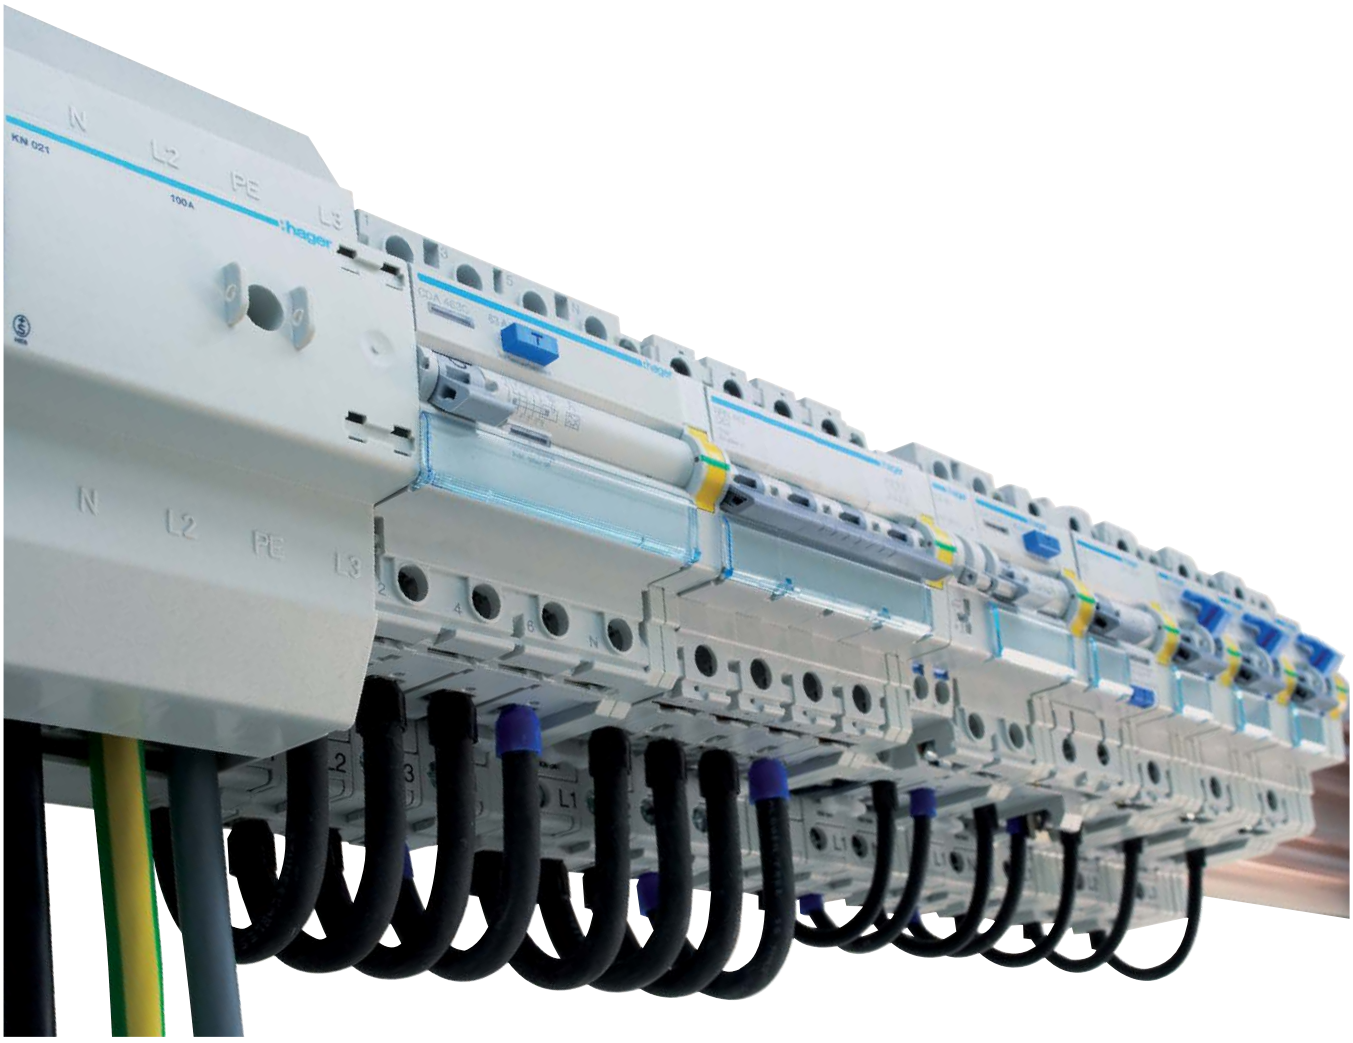

Swiss made

13

Seite

Systemaufbau	448
Sammelschienenadapter	451
Zubehör	453
Technik	454

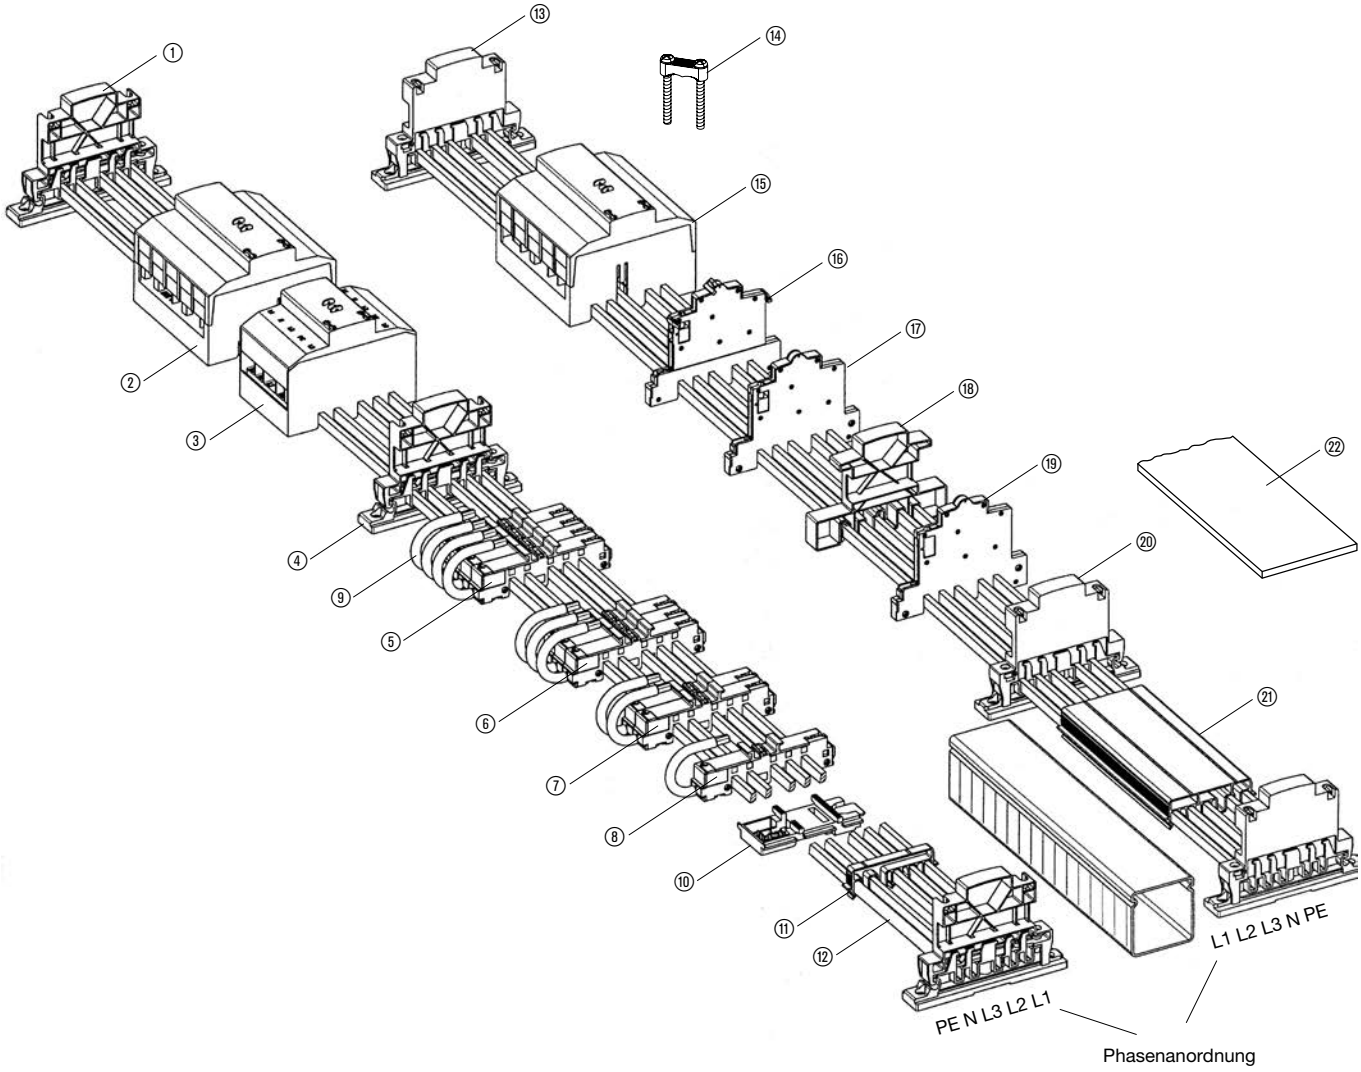

① Schienenträger Endstück, KN001
② Einspeisung 160 A links, KN038
③ Einspeisung 100 A, KN021
④ Schienenträger Trennstück, KN002
(PE durchgehend)
⑤ Adapter 4-polig
⑥ Adapter 3-polig
⑦ Adapter 2-polig
⑧ Adapter 1-polig
⑨ Litze 6/16 mm²
⑩ Abstützung bei vertikaler Anwendung, KN009
⑪ Abdeckprofil 9 mm, KN006
⑫ Sammelschienen 12 x 5 mm, KN071
⑬ Schienenträger Endstück, KN001
⑫ Schlaufbride, KN033
zu den Einspeisungen 160 A
⑮ Einspeisung 160 A rechts, KN030
bei vertikaler Anwendung
⑯ Neutralleitertrenner, KN090
⑰ PE-Leiterklemme, KN091
⑱ Blindelement 18 mm, KN007
⑲ Blindelement 9 mm, KN008
⑳ Schienenträger Mittelstück, KN003
㉑ Abdeckprofil 1 m, KN005
㉒ Isolierplatte rückseitig 2 m, KN070

Zusammenbau der Adapter

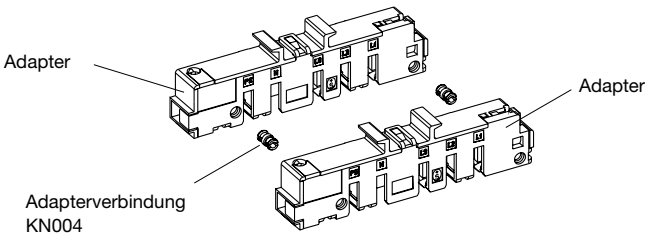

KN001

KN009

KN071

KN038

KN031

KN032

KN033

Bezeichnung	I_e A	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Sammelschienenträger					
- Breite 25 mm - für Sammelschienen 12 x 5 mm					
Schienenträger Endstück		1	**KN001**	806 995 004	13.95
Schienenträger Trennstück (PE durchgehend)		1	**KN002**	806 995 014	13.95
Schienenträger Mittelstück		1	**KN003**	806 995 024	13.95
Abstützung					
Abstützung für vertikale Anordnung		1	**KN009**	806 995 034	5.85
Sammelschiene blank					
Sammelschiene blank 12 x 5 mm (2 m)		1	**KN071**	806 998 006	27.15
Einspeisung 160 A, links					
- bei Mitteleinspeisung bis 200 A - Breite 126 mm, inkl. Abdeckhaube					
Einspeisung 160 A tertio 3LN links	160	1	**KN036**	806 997 044	108.00
Einspeisung 160 A tertio 3LN+PE links	160	1	**KN038**	806 997 054	125.00
Einspeisung 160 A tertio links ohne Klemmen	160	1	**KN031**	806 997 004	32.85
Einspeisung 160 A, rechts					
- bei Mitteleinspeisung bis 200 A - Breite 126 mm, inkl. Abdeckhaube - für vertikale Anwendung					
Einspeisung 160 A tertio 3LN rechts	160	1	**KN037**	806 997 064	109.50
Einspeisung 160 A tertio 3LN+PE rechts	160	1	**KN035**	806 997 074	125.00
Einspeisung 160 A tertio rechts ohne Klemmen	160	1	**KN030**	806 997 014	32.85
Einspeiseklemme 160 A					
Einspeiseklemme 160 A	160	1	**KN032**	806 997 024	27.45
Schlaufbride					
Schlaufbride zu Einspeiseklemme KN032	160	1	**KN033**	806 997 034	9.50

KN020

KN022

KN073

Bezeichnung	I_e A	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Einspeisung					
- 100 A / bei Mitteleinspeisung bis 125 A - Breite 81 mm, inkl. Abdeckhaube					
Einspeisung 100 A tertio 3LN	100	1	**KN020**	806 997 084	71.10
Einspeisung 100 A tertio 3LN+PE	100	1	**KN021**	806 997 094	84.20
Einspeiseklemme					
Einspeiseklemme 100 A	100	1	**KN022**	806 997 104	13.15
Ersatzhaube					
Ersatzhaube zu Einspeisung 160 A		1	**KN073**		9.95
Ersatzhaube zu Einspeisung 100 A		1	**KN072**		11.00

▶ Seite 454

KN041

KN048

KN046

KN047

Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Sammelschienenadapter, 1-polig - LS, FI und FI-LS mit patentiertem Hager Rafix - Kupferschienen 12 x 5 mm					
Sammelschienenadapter tertio L1 1P	63	1	**KN041**	806 995 044	6.75
Sammelschienenadapter tertio L2 1P	63	1	**KN042**	806 995 054	6.75
Sammelschienenadapter tertio L3 1P	63	1	**KN043**	806 995 064	6.75
Sammelschienenadapter tertio N 1P	63	1	**KN044**	806 995 074	6.75
Sammelschienenadapter tertio leer 1P ohne Kontaktbestückung	63	1	**KN045**	806 995 084	6.75
Sammelschienenadapter, 2-polig - LS, FI und FI-LS mit patentiertem Hager Rafix - Kupferschienen 12 x 5 mm					
Sammelschienenadapter tertio L1-N 2P	63	1	**KN048**		15.60
Sammelschienenadapter tertio L2-N 2P	63	1	**KN049**		15.60
Sammelschienenadapter tertio L3-N 2P	63	1	**KN050**		15.60
Sammelschienenadapter, 3-polig - LS, FI und FI-LS mit patentiertem Hager Rafix - Kupferschienen 12 x 5 mm					
Sammelschienenadapter tertio L1-2-3 3P	63	1	**KN046**	806 995 094	23.30
Sammelschienenadapter, 4-polig - LS, FI und FI-LS mit patentiertem Hager Rafix - Kupferschienen 12 x 5 mm					
Sammelschienenadapter tertio L1-2-3-N 4P	63	1	**KN047**	806 995 104	30.85

KN051

Bezeichnung	I_e A	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Sammelschienenadapter für DIN Geräte, 1-polig - DIN Geräte bis 63 A für Hutschienenmontage - Kupferschienen 12 x 5 mm					
Sammelschienenadapter tertio DIN L1 1P	63	1	**KN051**	806 995 046	6.75
Sammelschienenadapter tertio DIN L2 1P	63	1	**KN052**	806 995 056	6.75
Sammelschienenadapter tertio DIN L3 1P	63	1	**KN053**	806 995 066	6.75
Sammelschienenadapter tertio DIN N 1P	63	1	**KN054**	806 995 076	6.75
Sammelschienenadapter tertio DIN leer 1P ohne Kontaktbestückung	63	1	**KN055**	806 995 086	6.75

KN056

Sammelschienenadapter für DIN Geräte, 3-polig - DIN Geräte bis 63 A für Hutschienenmontage - Kupferschienen 12 x 5 mm					
Sammelschienenadapter tertio DIN L1-2-3 3P	63	1	**KN056**	806 995 096	23.30

KN057

Sammelschienenadapter für DIN Geräte, 4-polig - DIN Geräte bis 63 A für Hutschienenmontage - Kupferschienen 12 x 5 mm					
Sammelschienenadapter tertio DIN L1-2-3-N 4P	63	1	**KN057**	806 995 106	30.85

Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Adapterverbindung					
- Set = 100 Stk.					
Adapterverbindung		100	**KN004**	806 995 114	0.30
Litze, Set = 12 Stk.					
Litze 6 mm² Polleiter	40	12	**KN081**	806 995 144	15.20
Litze 6 mm² Neutralleiter	40	12	**KN082**	806 995 124	15.20
Litze 16 mm² Polleiter	63	12	**KN083**	806 995 164	27.20
Litze 16 mm² Neutralleiter	63	12	**KN084**	806 995 154	27.20
Abdeckprofil					
Abdeckprofil 1 m		1	**KN005**	806 995 204	54.20
Abdeckprofil 9 mm		1	**KN006**	806 995 174	1.95
Blindelement					
Blindelement 18 mm		1	**KN007**	806 995 184	4.50
Blindelement 9 mm		1	**KN008**	806 995 194	7.20
Isolierplatte rückseitig					
- 100 x 2050 mm x 4 mm - für den rückseitigen Berührungsschutz der Kupfer-Sammelschienen					
Isolierplatte rückseitig		1	**KN070**		13.25
Neutralleitertrenner					
Neutralleitertrenner tertio		1	**KN090**	806 990 014	11.95
Neutralleiterklemme					
Neutralleiterklemme tertio		1	**KN092**		11.95
PE-Leiterklemme					
PE-Leiterklemme tertio		1	**KN091**	806 990 024	11.95

KN004

KN081 KN084

KN005

KN007 KN008

KN070

KN090

KN092

KN091

Schienenträger für L1, L2, L3, N und PE:
- Trägerabstand bei vertikaler Anordnung: maximum 1 m
- Trägerabstand bei horizontaler Anordnung: 500 mm empfohlen
- Träger als Endstück mit Trennfunktion
- Träger als Mittelstück bei durchgehender Sammelschiene

Bedingter Kurzschlussstrom und Kurzzeitstromfestigkeit:
Um die ausgewiesenen Kurzschluss-Leistungsdaten I_{cc} und I_{cw} zu erreichen, müssen die Sammelschienen durchgehend mit Komponenten (Adapter, PE-Leiter, Neutralleitertrenner) oder mit dem Abdeckprofil KN005/KN006 bestückt sein.

Schutz von Abgängen und Geräten:
Abgänge müssen entsprechend dem Querschnitt des Abgangkabels geschützt sein. Werden die Geräte direkt über den Adapter von der Sammelschiene eingespiesen, ist darauf zu achten, dass die Bemessung der Vorsicherung den Geräteanforderungen entspricht.

Sammelschiene:
Die Sammelschiene ist ein Cu-Profil 12 x 5 mm. Die Oberfläche muss frei sein von Verunreinigungen oder übermässiger Oxidation.

Technische Daten nach IEC 61439-1 / -2

		Bez.	Einheit	
Bemessungsbetriebsstrom	Einspeisblock 160 A, Einspeisung seitlich (Mitte) Einspeisblock 100 A, Einspeisung seitlich (Mitte) Adapter L1-L3, N, NT, PE Verbindungslitzen 16 mm² (6 mm²)	I_e I_e I_e I_e	A A A A	160 (200) 100 (125) 63 63 (40)
Bemessungsbetriebsspannung		U_e	Vac	500
Bemessungsisolationsspannung		U_i	Vac	690
Bemessungsstossspannungsfestigkeit		U_{imp}	kV	4
Bemessungsfrequenz		f_e	Hz	50
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	bei Schutz durch NH-Sicherungseinsatz bis max. 200 A gG / 500 V bei Schutz durch Leistungsschalter bis max. 250 A / 500 V	I_{cc} I_{cc}	kA kA	50 13
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 1 sec bei Sammelschienenträgerdistanz	≤ 0.5 m 0.5 ≤ 1.0 m	I_{cw} I_{cw}	kA kA	4.3 3.3
Bemessungsstossstromfestigkeit bei Sammelschienenträgerdistanz	≤ 0.5 m 0.5 ≤ 1.0 m	I_{pk} I_{pk}	kA kA	6.8 5.2
Leistungsabgabe (N, PE unbelastet)	System 3-phasig, 1 m Länge, 160 A Einspeisung bei 160 A (zus. pro m) System 3-phasig, 1 m Länge, 100 A Einspeisung bei 100 A (zus. pro m) pro Adapter L1-L3 bei 63 A pro Verbindungslitze 16 mm² bei 63 A pro Verbindungslitze 6 mm² bei 50 A		W W W W W	27 (24) 11 (9) 1 0.6 1
IP-Schutzart nach IEC 60529	Einspeisung Stirnseite oben / unten, Adapter: Einspeisung Front, PE-Leiter, NT		IP IP	10 20
Umgebungstemperatur		T_u	°C	-5 ... +40
Atmosphärische Bedingungen	relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C relative Luftfeuchtigkeit bei 20 °C		rH % rH %	≤ 50 ≤ 90
Isolierstoffteile		halogenfrei		
Kupferschiene Masse		12 x 5 mm		

Leiteranschlüsse Querschnitte und Drehmomente

		Bez.	Einheit	
Einspeisung 160/200 A	Bridenanschluss 2 x M5 Cu: re/rm mit Schlaufbride Cu: re/rm	M_a	Nm mm² mm²	3 16 … 70 2 x 16 … 70
Einspeisung 100/125 A	Schraubklemme M6 Cu: re/rm	M_a	Nm mm²	3.5 6 … 35
Adapter L1-L3, N, NT, PE	Rahmenklemme M5 Cu: re/rm	M_a	Nm mm²	2 1 … 16

Technische Änderungen vorbehalten

Adapter L1: KN041 L3: KN043
L2: KN042 N: KN044

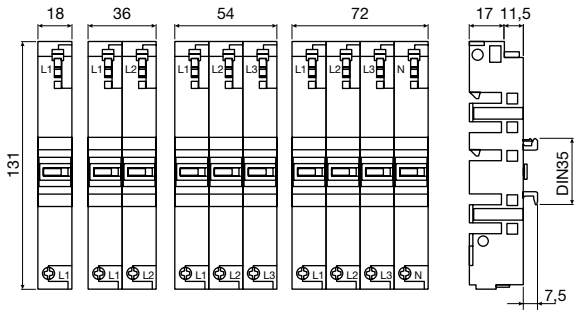

Endstück: KN001
Trennstück: KN002
Mittelstück: KN003

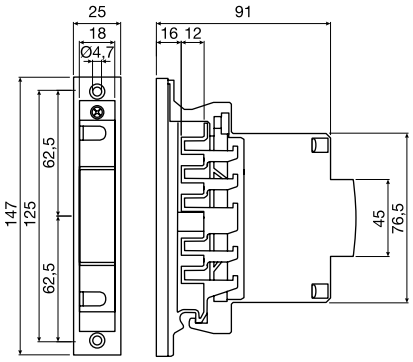

Blindelement
KN007



Einspeiseblock 100 A
KN020/KN021

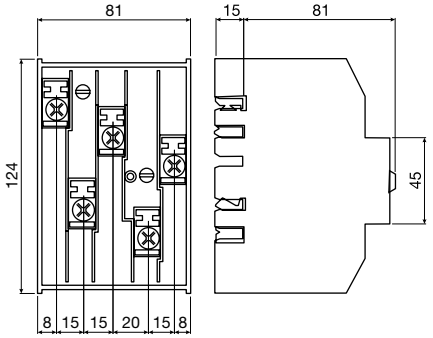

Einspeiseblock 160 A
links: KN031/KN036/KN038
rechts: KN030/KN035/KN037

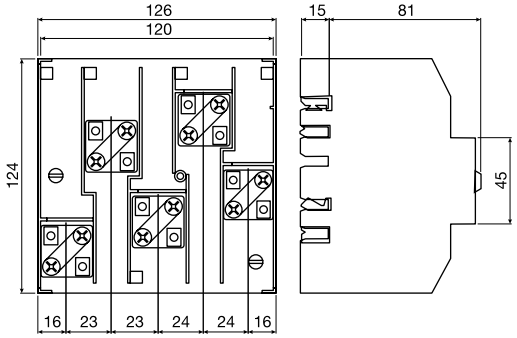

PE-Leiter
KN091



Aufbau Sammelschienensystem und Berechnung Kupferschienenlänge

Anordnung mit Mittelabstützung

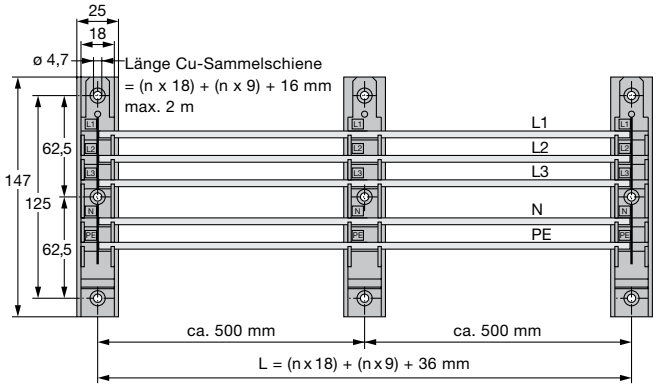

Anordnung mit Sammelschienentrennung

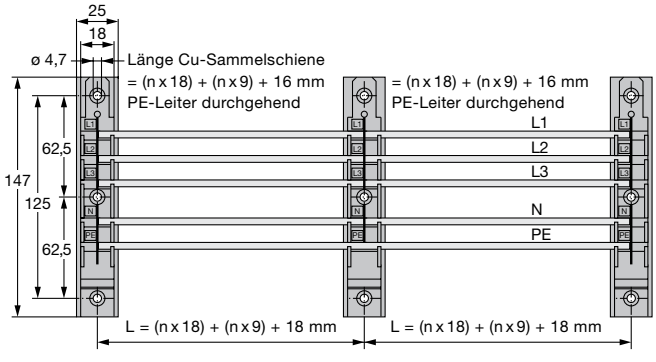

Berührungsschutz

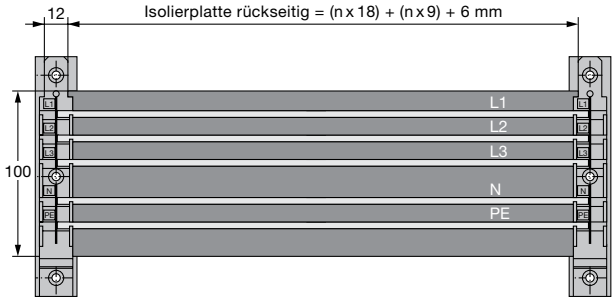

Hinter den Sammelschienen eingeschobene Isolierplatte 4 mm als rückseitiger Berührungsschutz.
Die Länge des frontseitigen Abdeckprofils entspricht (n x 18) + (n x 9), n = Anzahl Geräte

Tragschienensystem
weber.uniline

14

Seite

Übersicht	458
Einbauelemente 25 A bis 160 A	462
Aufbausicherungen	470
Einbausicherungen 25 A bis 160 A, Reparatursatz für NT	472
D-Sicherungseinsätze und Zubehör	473
Technik	476

weber.uniline
Bewährtes Tragschienensystem

Das seit Jahren bewährte weber.uniline Tragschienensystem ist für das einfache Querverschienen von unterschiedlichen Sicherungskomponenten wie Leitungsschutzschalter, FI-LS, Diazed- und NH-Sicherungen geeignet. Bei Haupt- und Unterverteilungen kann das Sicherungsspektrum bis 160 A vollumfänglich abgedeckt werden. Die Bauweise der Sicherungskomponenten und der verschiedenen Einspeisevarianten ermöglichen auch bei geringen Einbautiefen eine einpolige Verschienung oder eine dreipolige Verschienung übereinander.
Das weber.uniline Konzept besticht mit dem breiten Hager Zubehör-Sortiment, das für individuelle Installationen entscheidend ist.

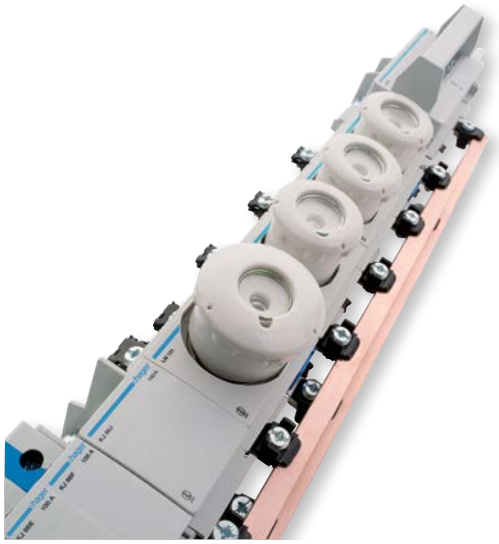

Vorteile:

- Vollständige Baureihe 25 – 160 A
- Rationelle Lagerhaltung dank Baukastenprinzip
- Schnellmontage auf 35 mm DIN-Hutschiene
- Universelle Anschlusstechnik
- Austausch der Sicherungssockel bei montierten Sammelschienen möglich
- Aufsteckbare Neutralleitertrenner und Schutzleiterklemmen
- Verschiedene Plombiermöglichkeiten
- Drei verschiedene Einbautiefen für 44, 51 und 66 mm
- Einfaches Querverschienen durch gleiches Sammelschienenniveau

Expert tips



01

Querverschienung
Das weber.uniline System ermöglicht eine einfache Eingangsverschienung von unterschiedlichen Einspeiseelementen und Sicherungskomponenten.



02

Einfache Reihenmontage
Durch Sockel-an-Sockel-Montage entfällt das zeitintensive Ausrichten. Frontabdeckungen können nach dem Verdrahten schnell aufgesteckt werden.

03

Neutralleitertrenner Anbau
Sicherungssockel mit integrierter Führung für den Neutralleitertrenner.
NT kann ohne Platzverlust aufgesteckt werden.



04

Einfacher Ausbau
FI-LS und LS können einfach von der Sammelschiene ein- oder ausgebaut werden.



05

Servicefreundlicher Austausch
Die Sicherungssockel 25 bis 160 A können auch bei montierten Sammelschienen ausgetauscht werden: Einfach die Befestigungsschraube lösen und den Sockel nach oben schieben.



06

Einspeiseelement
Über verschiedene Einspeisevarianten ist ein Direktanschluss, bei drei verschiedenen Einbautiefen, bis 95 mm² und maximal 160 A möglich.

07

Sammelschienenlage Hager
Anschluss Polleiter oben
Anschluss Neutralleiter unten

08

Sammelschienenlage Fremdprodukte
Anschluss Polleiter unten
Anschluss Neutralleiter oben

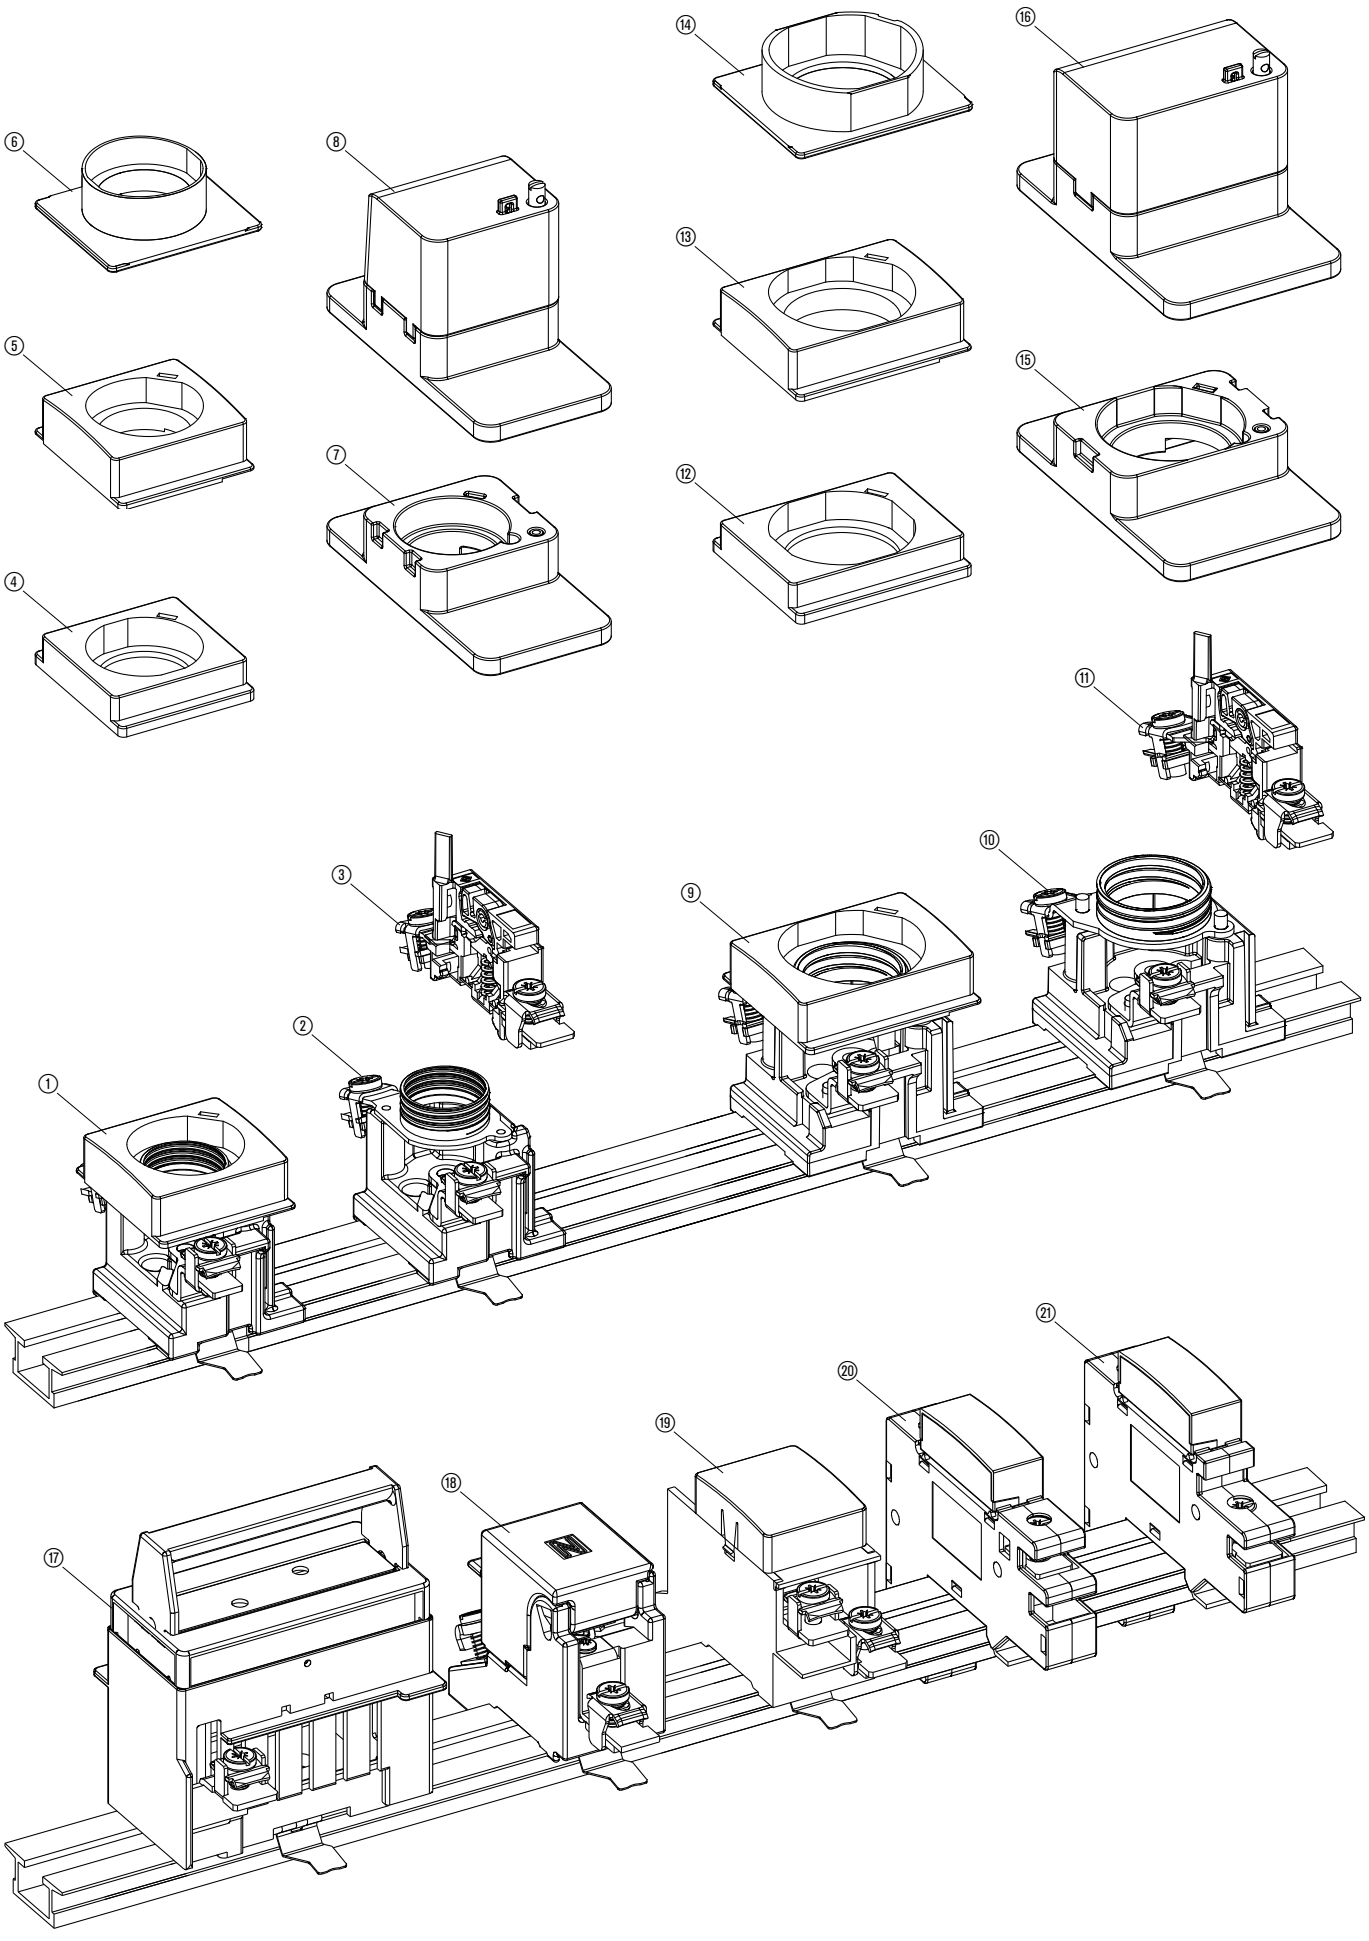
⑥
⑧
⑭
⑯
⑤
⑬
⑮
⑦
⑫
④
⑪
③
⑩
⑨
②
①
㉑
⑳
⑲
⑱
⑰

System Sammelschienenlage	Hager L N		smissline, Kopp N L		
Einbautiefe	**44 mm**	**51 mm**	**44 mm**	**51 mm**	**66 mm**
Bezeichnung	**Best. Nr.**	**Best. Nr.**	**Typ**	**Typ**	**Typ**
① **Sicherungssockel 25 A + Frontabdeckung**	LM120	–	–	–	–
Sicherungssockel 25 A + NT + Frontabdeckung	LM121	–	–	–	–
② **Sicherungssockel 25 A**	LM129	LM129	UL25	UL25	UL25 + T66
③ **Neutralleitertrenner 25 A**	LM095	LM095	ULN25	ULN25	ULN25
④ **Frontabdeckung 25 A**				ULE25	ULE25
⑤ **Frontabdeckung 25 A**	LM093	–	ULF25		
⑤ **Frontabdeckung 25 A/NT**	LM090	–	ULF25		
Sicherungssockel 25 A + Frontabdeckung rund	–	LM126	–	–	–
Sicherungssockel 25 A + Frontabdeckung rund/NT	–	LM127	–	–	–
⑥ **Frontabdeckung rund 25 A**	–	LM091	–	ULK25	ULK25
⑦ **Klemmenabdeckung 25 A**	LM107	LM107	ULA25	ULA25	ULA25
⑧ **Klemmenabdeckung + Plombierhaube 25 A**	LM097	LM097	ULP25	ULP25	ULP25
⑨ **Sicherungssockel 63 A + Frontabdeckung**	LM130	–	–	–	–
Sicherungssockel 63 A + NT + Frontabdeckung/NT	LM131	–	–	–	–
⑩ **Sicherungssockel 63 A**	LM139	LM139	UL63	UL63	UL63 + T66
⑪ **Neutralleitertrenner 63 A**	LM096	LM096	ULN63	ULN63	ULN63
⑫ **Frontabdeckung 63 A**				ULE63	ULE63
⑬ **Frontabdeckung 63 A**	LM094	–	ULF63		
⑬ **Frontabdeckung 63 A/NT**	LM089	–	ULF63		
Sicherungssockel 63 A + Frontabdeckung rund	–	LM133	–	–	–
Sicherungssockel 63 A + Frontabdeckung rund/NT	–	LM134	–	–	–
⑭ **Frontabdeckung rund 63 A**	–	LM092	–	ULK63	ULK63
⑮ **Klemmenabdeckung 63 A**	LM108	LM108	ULA63	ULA63	ULA63
⑯ **Klemmenabdeckung + Plombierhaube 63 A**	LM098	LM098	ULP63	ULP63	ULP63
⑰ **NH–Sicherungsunterteil 160 A**	LM132	LM132	UL00	UL00	UL00T66
Griff zu NH–Sicherungsunterteil 160 A (zu LM132)	LM099	LM099	G00	G00	G00
⑱ **Neutralleitertrenner 160 A**	KJ86C	KJ86C	ULN00	ULN00	ULN00 + T66
Einspeiseelement L 160 A	KJ86A	KJ86A	UE95	UE95	UE95 + T66
⑲ **Einspeiseelement L + N 160 A**	KJ86J	KJ86J	UEN95	UEN95	UEN95 + T66
⑳ **Einspeiseelement L 100 A**	KJ86E	KJ86E	–	–	–
㉑ **Einspeiseelement N 100 A**	KJ86F	KJ86F	–	–	–
Blindabdeckung 2 mm	BL2	BL2	BL2	BL2	BL2
Blindabdeckung 4 mm	BL4	BL4	BL4	BL4	BL4

Sammelschienenlage
System Hager L N

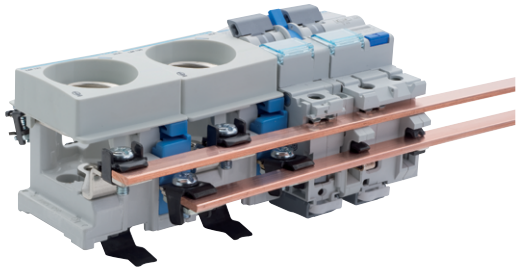

Sammelschienenlage
System smissline, Kopp N L

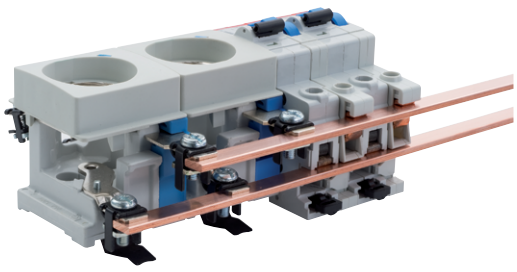

Sammelschienenlage
System Hager mit **Einbautiefe von 44 mm**

▶ Seite 476

	Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
LM129	**Sicherungssockel**					
	- ohne Frontabdeckung					
	Sicherungssockel, Gr. DII	25	10	**LM129**		16.65
	Sicherungssockel, Gr. DIII	63	8	**LM139**		23.35
LM130	**Sicherungssockel**					
	- mit Frontabdeckung					
	Sicherungssockel, Gr. DII	25	10	**LM120**	814 282 139	18.75
	Sicherungssockel, Gr. DIII	63	8	**LM130**	814 282 239	26.05
LM121	**Sicherungssockel mit Neutralleitertrenner NT**					
	- mit Frontabdeckung					
	Sicherungssockel NT, Gr. DII	25	10	**LM121**	814 282 639	27.25
	Sicherungssockel NT, Gr. DIII	63	8	**LM131**	814 282 739	39.05
LM095	**Neutralleitertrenner**					
	- auf Sicherungssockel aufschnappbar					
	Neutralleitertrenner	25	10	**LM095**		7.30
	Neutralleitertrenner	63	10	**LM096**		11.80
LM093	**Frontabdeckung**					
	- für DIN-Ausschnitte 46 mm					
	Frontabdeckung, Gr. DII	25	10	**LM093**		3.00
	Frontabdeckung, Gr. DIII	63	8	**LM094**		3.60
LM090	**Frontabdeckung mit Neutralleitertrenner NT**					
	- für DIN-Ausschnitte 46 mm					
	Frontabdeckung NT, Gr. DII	25	10	**LM090**		3.00
	Frontabdeckung NT, Gr. DIII	63	8	**LM089**		3.60
LM132	**NH-Sicherungsunterteil 160 A**					
	- mit Aufsteckgriff					
	NH-Sicherungsunterteil, Gr. 00	160	3	**LM132**	846 132 019	67.80
LM099	**Ersatz-Aufsteckgriff**					
	- für LM132					
	Aufsteckgriff NH		1	**LM099**		14.20

▶ Seite 476

	Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KJ86C	**Neutralleitertrenner 160 A**					
	- für Separateinbau					
	Neutralleitertrenner	160	5	**KJ86C**	848 101 109	43.30
KJ86J	**Einspeiseelement 160 A**					
	- bis max. 95 mm²					
	Einspeisung Polleiter	160	5	**KJ86A**	814 992 404	25.30
	Einspeisung Pol- und Neutralleiter	160	5	**KJ86J**	814 993 404	36.25
KJ86F	**Einspeiseelement 100 A**					
	- bis max. 2 x 35 mm²					
	Einspeisung Polleiter	100	7	**KJ86E**	814 992 304	19.85
	Einspeisung Neutralleiter	100	7	**KJ86F**	814 992 844	19.85
KJ85A	**Einspeiseelement 160 A mit langer Anschlussfahne**					
	- bis max. 95 mm²					
	Einspeisung Polleiter	160	10	**KJ85A**	814 992 104	28.65
	Einspeisung Neutralleiter	160	10	**KJ85B**	814 992 204	28.65
LZ060	**Füll- und Distanzstück 9 mm**					
	Füll- und Distanzstück 9 mm		10	**LZ060**	805 995 204	1.35
LM097	**Klemmenabdeckung**					
	Abdeckung mit Plombierhaube	25	1	**LM097**	814 971 039	18.40
	Abdeckung mit Plombierhaube	63	1	**LM098**	814 971 139	31.50
	Abdeckung ohne Plombierhaube	25	1	**LM107**		11.30
	Abdeckung ohne Plombierhaube	63	1	**LM108**		23.90

Sammelschienenlage
System Hager mit **Einbautiefe von 51 mm**

▶ Seite 476

	Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
LM129	**Sicherungssockel**					
	- ohne Frontabdeckung					
	Sicherungssockel, Gr. DII	25	10	**LM129**		16.65
	Sicherungssockel, Gr. DIII	63	8	**LM139**		23.35
LM126	**Sicherungssockel**					
	- mit Frontabdeckung rund					
	Sicherungssockel, Gr. DII	25	10	**LM126**	814 272 139	18.35
	Sicherungssockel, Gr. DIII	63	8	**LM133**	814 272 239	26.05
LM127	**Sicherungssockel mit Neutralleitertrenner NT**					
	- mit Frontabdeckung rund					
	Sicherungssockel, Gr. DII	25	10	**LM127**	814 272 639	27.25
	Sicherungssockel, Gr. DIII	63	8	**LM134**	814 272 739	39.05
LM095	**Neutralleitertrenner**					
	- auf Sicherungssockel aufschnappbar					
	Neutralleitertrenner	25	10	**LM095**		7.30
	Neutralleitertrenner	63	10	**LM096**		11.80
LM091	**Frontabdeckung rund**					
	- für DIN-Ausschitte 46 mm und runde Ausschnitte ø 42 mm					
	Frontabdeckung rund, Gr. DII	25	10	**LM091**		3.00
	Frontabdeckung rund, Gr. DIII	63	8	**LM092**		3.60
LM132	**NH-Sicherungsunterteil 160 A**					
	- mit Aufsteckgriff					
	NH-Sicherungsunterteil, Gr. 00	160	3	**LM132**	846 132 019	67.80
LM099	**Ersatz-Aufsteckgriff**					
	- für LM132					
	Aufsteckgriff NH		1	**LM099**		14.20

▶ Seite 476

KJ86C

KJ86J

KJ86F

LM097

Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Neutralleitertrenner 160 A					
- für Separateinbau					
Neutralleitertrenner	160	5	**KJ86C**	848 101 109	43.30
Einspeiseelement 160 A					
- bis max. 95 mm²					
Einspeisung Polleiter	160	5	**KJ86A**	814 992 404	25.30
Einspeisung Pol- und Neutralleiter	160	5	**KJ86J**	814 993 404	36.25
Einspeiseelement 100 A					
- bis max. 2 x 35 mm²					
Einspeisung Polleiter	100	7	**KJ86E**	814 992 304	19.85
Einspeisung Neutralleiter	100	7	**KJ86F**	814 992 844	19.85
Klemmenabdeckung					
Abdeckung mit Plombierhaube	25	1	**LM097**	814 971 039	18.40
Abdeckung mit Plombierhaube	63	1	**LM098**	814 971 139	31.50
Abdeckung ohne Plombierhaube	25	1	**LM107**		11.30
Abdeckung ohne Plombierhaube	63	1	**LM108**		23.90

Sammelschienenlage
System smissline, Kopp mit **Einbautiefe von 44 mm**

▶ Seite 476

	Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
UL25	**Sicherungssockel**					
	- ohne Frontabdeckung					
	Sicherungssockel, Gr. DII	25	10	**UL25**	814 262 196	15.15
	Sicherungssockel, Gr. DIII	63	8	**UL63**	814 262 296	21.85
ULF25	**Frontabdeckung**					
	- für DIN-Ausschnitte 46 mm					
	Frontabdeckung	25	10	**ULF25**	814 189 136	2.90
	Frontabdeckung	63	8	**ULF63**	814 189 236	3.50
UL00	**NH-Sicherungsunterteil 160 A**					
	- mit Aufsteckgriff					
	NH-Sicherungsunterteil, Gr. 00	160	3	**UL00**	846 130 006	67.50
ULN25	**Neutralleitertrenner**					
	- auf Sicherungssockel aufschnappbar					
	Neutralleitertrenner	25	10	**ULN25**	818 083 196	6.80
	Neutralleitertrenner	63	10	**ULN63**	818 083 296	11.30
ULN00	**Neutralleitertrenner 160 A**					
	- für Separateinbau					
	Neutralleitertrenner	160	5	**ULN00**	848 130 016	43.30
UEN95	**Einspeiseelement 160 A**					
	- bis max. 95 mm²					
	Einspeisung Polleiter	160	5	**UE95**	814 992 106	17.30
	Einspeisung Pol- und Neutralleiter	160	5	**UEN95**	814 993 906	28.90

Sammelschienenlage
System smissline, Kopp mit **Einbautiefe von 51 mm**

▶ Seite 476

	Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
UL25	**Sicherungssockel**					
	- ohne Frontabdeckung					
	Sicherungssockel, Gr. DII	25	10	**UL25**	814 262 196	15.15
	Sicherungssockel, Gr. DIII	63	8	**UL63**	814 262 296	21.85
ULE25	**Frontabdeckung**					
	- für DIN-Ausschnitte 46 mm					
	Frontabdeckung	25	10	**ULE25**	814 289 136	2.90
	Frontabdeckung	63	8	**ULE63**	814 289 236	3.50
ULK25	**Frontabdeckung rund**					
	- für DIN-Ausschnitte 46 mm und runde Ausschnitte ø 42 mm					
	Frontabdeckung rund	25	10	**ULK25**	814 299 136	2.90
	Frontabdeckung rund	63	8	**ULK63**	814 299 236	3.50
UL00	**NH-Sicherungsunterteil 160 A**					
	- mit Aufsteckgriff					
	NH-Sicherungsunterteil, Gr. 00	160	3	**UL00**	846 130 006	67.50
ULN25	**Neutralleitertrenner**					
	- auf Sicherungssockel aufschnappbar					
	Neutralleitertrenner	25	10	**ULN25**	818 083 196	6.80
	Neutralleitertrenner	63	10	**ULN63**	818 083 296	11.30
ULN00	**Neutralleitertrenner 160 A**					
	- für Separateinbau					
	Neutralleitertrenner	160	5	**ULN00**	848 130 016	43.30
ULSP	**Füll- und Distanzstück 9 mm**					
	Füll- und Distanzstück 9 mm		25	**ULSP**	806 999 006	1.10
UEN95	**Einspeiseelement 160 A**					
	- bis max. 95 mm²					
	Einspeisung Polleiter	160	5	**UE95**	814 992 106	17.30
	Einspeisung Pol- und Neutralleiter	160	5	**UEN95**	814 993 906	28.90

Sammelschienenlage
System smissline, Kopp mit **Einbautiefe von 66 mm**

▶ Seite 476

	Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
UL25	**Sicherungssockel**					
	- ohne Frontabdeckung					
	Sicherungssockel, Gr. DII	25	10	**UL25**	814 262 196	15.15
	Sicherungssockel, Gr. DIII	63	8	**UL63**	814 262 296	21.85
	Adapter für Einbautiefe 66 mm		1	**T66**	814 990 096	1.55
ULE25	**Frontabdeckung**					
	- für DIN-Ausschnitte 46 mm					
	Frontabdeckung	25	10	**ULE25**	814 289 136	2.90
	Frontabdeckung	63	8	**ULE63**	814 289 236	3.50
ULK25	**Frontabdeckung rund**					
	- für DIN-Ausschnitte 46 mm und runde Ausschnitte ø 42 mm					
	Frontabdeckung rund	25	10	**ULK25**	814 299 136	2.90
	Frontabdeckung rund	63	8	**ULK63**	814 299 236	3.50
UL00T66	**NH-Sicherungsunterteil 160 A**					
	- mit Aufsteckgriff					
	NH-Sicherungsunterteil, Gr. 00	160	3	**UL00T66**	846 130 106	66.90
ULN25	**Neutralleitertrenner**					
	- auf Sicherungssockel aufschnappbar					
	Neutralleitertrenner	25	10	**ULN25**	818 083 196	6.80
	Neutralleitertrenner	63	10	**ULN63**	818 083 296	11.30
ULN00	**Neutralleitertrenner 160 A**					
	- für Separateinbau					
	Neutralleitertrenner	160	5	**ULN00**	848 130 016	43.30
	Adapter für Einbautiefe 66 mm		1	**T66**	814 990 096	1.55
UEN95	**Einspeiseelement 160 A**					
	- bis max. 95 mm²					
	Einspeisung Polleiter	160	5	**UE95**	814 992 106	17.30
	Einspeisung Pol- und Neutralleiter	160	5	**UEN95**	814 992 906	28.90
	Adapter für Einbautiefe 66 mm		1	**T66**	814 990 096	1.55

Zubehör
zu Sammelschienenanlage **System smissline, Kopp**
Einbautiefe von 44, 51, 66 mm

N
L

▶ Seite 476

Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Klemmenabdeckung					
Abdeckung mit Plombierhaube	25	1	**ULP25**	814 970 136	21.65
Abdeckung mit Plombierhaube	63	1	**ULP63**	814 970 236	49.45

ULP25

Klemmenabdeckung					
Abdeckung ohne Plombierhaube	25	1	**ULA25**	814 960 136	11.30
Abdeckung ohne Plombierhaube	63	1	**ULA63**	814 960 236	23.90

ULA25

Schwenkbride					
- für C-Profil					
Schwenkbridge M4 zu UL25, UL63		50	**ULS4**	814 919 096	2.45
Schwenkbridge M5 zu UL00, ULN00, UE…		50	**ULS5**	846 990 306	2.80

ULS4

Verlängerungslasche					
- für Neutralleiter					
Verlängerungslasche	25	1	**NVL25**	818 909 196	6.95
Verlängerungslasche	63	1	**NVL63**	818 909 296	9.05

NVL25

Blindabdeckung					
- für DIN-Ausschnitte 46 mm					
Blindabdeckung für Platten 2 mm		1m	**BL2**	822 900 906	13.95
Blindabdeckung für Platten 4 mm		1m	**BL4**	822 900 916	13.95

BL2

Anschlussklemme					
- für Cu 5 x 5					
Anschlussklemme 16 mm^2 (Preis pro 100 Stk.)		10	**575-015-010**	818 146 296	260.00

575-015-010

▶ Seite 476

ULAB125D

ULAB225

ULAB325

ULABN25

ULABPE25

ULAB-PH25

ULAB-DIN

Bezeichnung	I_e A	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Aufbausicherung					
- 1-polig mit Abdeckhaube					
Sicherung mit Schnellbef., Gr. DII	25	5	**ULAB125D**	810 033 136	25.00
Sicherung mit Schnellbef., Gr. DIII	63	5	**ULAB163D**	810 033 236	41.75
Sicherung ohne Schnellbef., Gr. DII	25	5	**ULAB125**	810 030 136	22.15
Sicherung ohne Schnellbef., Gr. DIII	63	5	**ULAB163**	810 030 236	39.05
Aufbausicherung					
- 2-polig mit Abdeckhaube					
Sicherung mit Schnellbef., Gr. DII	25	2	**ULAB225D**	810 033 536	48.95
Sicherung ohne Schnellbef., Gr. DII	25	5	**ULAB225**	810 030 536	50.90
Aufbausicherung					
- 3-polig mit Abdeckhaube					
Sicherung mit Schnellbef., Gr. DII	25	2	**ULAB325D**	810 033 636	62.30
Sicherung mit Schnellbef., Gr. DIII	63	2	**ULAB363D**	810 033 736	92.10
Sicherung ohne Schnellbef., Gr. DII	25	2	**ULAB325**	810 030 636	59.70
Sicherung ohne Schnellbef., Gr. DIII	63	2	**ULAB363**	810 030 736	89.40
Neutralleitertrenner					
- auf Sicherungssockel aufsteckbar					
Neutralleitertrenner	25	10	**ULABN25**	810 920 176	8.10
Neutralleitertrenner	63	10	**ULABN63**	810 920 276	12.75
Schutzleiterklemme					
- auf Neutralleitertrenner aufsteckbar					
Schutzleiterklemme	25	10	**ULABPE25**	810 930 186	11.05
Schutzleiterklemme	63	10	**ULABPE63**	810 930 286	24.90
Plombierhaube					
Plombierhaube 1-polig	25	3	**ULAB-PH25**	810 079 186	9.65
Plombierhaube 1-polig	63	3	**ULAB-PH63**	810 079 236	11.70
Schnellbefestigung					
Schnellbefestigung DIN 35 mm		5	**ULAB-DIN**	810 959 996	3.05

ULS4

ULAB-BT

ULAB-BS

ULAB-H325

Bezeichnung	I_e A	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
Schwenkbride					
Schwenkbride		50	**ULS4**	814 919 096	2.45
Beschriftungsträger					
Beschriftungsträger		5	**ULAB-BT**	810 909 996	2.90
Beschriftungsschild					
- zu ULAB-BT					
Beschriftungsschild		5	**ULAB-BT**	810 909 996	2.90
Abdeckhaube					
Abdeckhaube 1-polig	25	1	**ULAB-H125**	810 039 136	7.20
Abdeckhaube 2-polig	25	1	**ULAB-H225**	810 039 536	12.00
Abdeckhaube 3-polig	25	1	**ULAB-H325**	810 039 636	12.00
Abdeckhaube 1-polig	63	1	**ULAB-H163**	810 039 236	22.15
Abdeckhaube 3-polig	63	1	**ULAB-H363**	810 039 736	24.45

▶ Seite 476

	Bezeichnung	I_e A	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
EDG00	**NH-Einbausicherungen DIN00** - beidseitig Bridenanschluss - mit Schwenkbride - Einbautiefe 51 mm					
	NH-Einbausicherunge, Gr. 00	160	3	**EDG00**	846 333 006	71.00
G00	**NH-Aufsteckgriff** - für NH-Sicherungsunterteil DIN00					
	NH-Aufsteckgriff, Gr. 00	160	1	**G00**	846 990 006	13.95
LVZ00S	**Schraubanschluss M8**					
	Schraubanschluss M8		3	**LVZ00S**	847 990 406	2.75
S25	**Sicherungssockel** - rostfrei					
	Sicherungssockel ohne Frontabdeckung, Gr. DII	25	1	**S25**	814 706 616	22.15
	Sicherungssockel ohne Befestigung, Gr. DII	63	1	**S63**		22.15
SD63	**Sicherungssockel Doppelanschluss** - rostfrei					
	Sicherungssockel Doppelanschluss ohne Frontabdeckung, Gr. DII	25	1	**SD25**	814 706 126	28.90
	Sicherungssockel Doppelanschluss ohne Befestigung, Gr. DII	63	1	**SD63**		28.90
REP-ES	**Reparatursatz** - für Neutralleitertrenner zu ES/ESR					
	Reparatursatz		10	**REP-ES**	814 991 196	4.60
REP-ER/EQ	**Reparatursatz ER/AB/EQ** - für Neutralleitertrenner zu ER/AB/EQ					
	Reparatursatz		10	**REP-ER/EQ**	814 992 196	4.60

▶ Seite 476

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
LE2102	**Sicherungseinsatz**				
	- 250 V träg, gG (gL)				
	Sicherungseinsatz, Gr. DI 2 A	25	**LE2102**	800 150 209	1.50
	Sicherungseinsatz, Gr. DI 6 A	25	**LE2106**	800 150 609	1.50
	Sicherungseinsatz, Gr. DI 10 A	25	**LE2110**	800 151 009	1.50
	Sicherungseinsatz, Gr. DI 16 A	25	**LE2116**	800 151 509	1.50
LE2725	**Sicherungseinsatz**				
	- 500 V träg, gG (gL)				
	Sicherungseinsatz, Gr. DII 2 A	5	**LE2702**	800 250 209	1.30
	Sicherungseinsatz, Gr. DII 4 A	5	**LE2704**	800 250 409	1.30
	Sicherungseinsatz, Gr. DII 6 A	5	**LE2706**	800 250 609	1.30
	Sicherungseinsatz, Gr. DII 10 A	5	**LE2710**	800 251 009	1.30
	Sicherungseinsatz, Gr. DII 16 A	5	**LE2716**	800 251 509	1.30
	Sicherungseinsatz, Gr. DII 20 A	5	**LE2720**	800 252 009	1.30
	Sicherungseinsatz, Gr. DII 25 A	5	**LE2725**	800 252 509	1.30
LE3340	**Sicherungseinsatz**				
	- 500 V träg, gG (gL)				
	Sicherungseinsatz, Gr. DIII 35 A	5	**LE3335**	800 353 509	2.50
	Sicherungseinsatz, Gr. DIII 40 A	5	**LE3340**	800 354 009	2.50
	Sicherungseinsatz, Gr. DIII 50 A	5	**LE3350**	800 355 009	2.50
	Sicherungseinsatz, Gr. DIII 63 A	5	**LE3363**	800 356 009	2.50
RI6	**Passeinsatz**				
	- 250 V				
	Passeinsatz, Gr. DI 6 A	1	**RI6**	801 210 699	1.55
	Passeinsatz, Gr. DI 10 A	1	**RI10**	801 211 099	1.55

▶ Seite 476

LE27P02

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Schraubpasseinsatz - 500 V				
Schraubpasseinsatz Gr. DII 2 A	25	**LE27P02**	801 220 299	1.15
Schraubpasseinsatz Gr. DII 6 A	25	**LE27P06**	801 220 699	0.70
Schraubpasseinsatz Gr. DII 10 A	25	**LE27P10**	801 221 099	1.15
Schraubpasseinsatz Gr. DII 16 A	25	**LE27P16**	801 221 599	1.15
Schraubpasseinsatz Gr. DII 20 A	25	**LE27P20**	801 222 099	1.15
Schraubpasseinsatz Gr. DII 25 A	25	**LE27P25**	801 222 599	1.15

LE33P35

Schraubpasseinsatz - 500 V				
Schraubpasseinsatz Gr. DIII 35/40 A	25	**LE33P35**	801 233 599	2.15
Schraubpasseinsatz Gr. DIII 50 A	25	**LE33P50**	801 235 099	2.15
Schraubpasseinsatz Gr. DIII 63 A	25	**LE33P63**	801 236 099	2.15

LE27SK

Schraubkappe - für DIN Schlitz 46 mm und mit Prüfloch - in 10er Packung				
Schraubkappe Ø 33 mm, Gr. DII 25 A	10	**LE27SK**	801 020 206	2.80
Schraubkappe Ø 42 mm, Gr. DIII 63 A	10	**LE33SK**	801 020 216	3.45

LE33SKP

Schraubkappe - plombierbar und mit Prüfloch - in 10er Packung				
Schraubkappe Ø 31 mm, Gr. DI 15 A	10	**LE16SKP**	801 010 209	10.80
Schraubkappe Ø 38 mm, Gr. DII 25 A	10	**LE27SKP**	801 020 209	2.80
Schraubkappe Ø 48 mm, Gr. DIII 63 A	10	**LE33SKP**	801 030 209	3.60

LE1-1-4SK

Schraubkappe - ohne Prüfloch, Ø 69 mm				
Schraubkappe Ø 69 mm, Gr. DIV 100 A	10	**LE1-1-4SK**	801 040 009	25.00

▶ Seite 476

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
	Passpfropfen				
PF	Passpfropfen	1	**PF**	801 310 099	23.40
	Haltefutter				
 HF63/25	Haltefutter, Gr. DIII 63 A	50	**HF63/25**	801 500 099	1.35

Strombegrenzungsdiagramm gG/gL 500 V~
D01, D02, DII, DIII Sicherungseinsätze

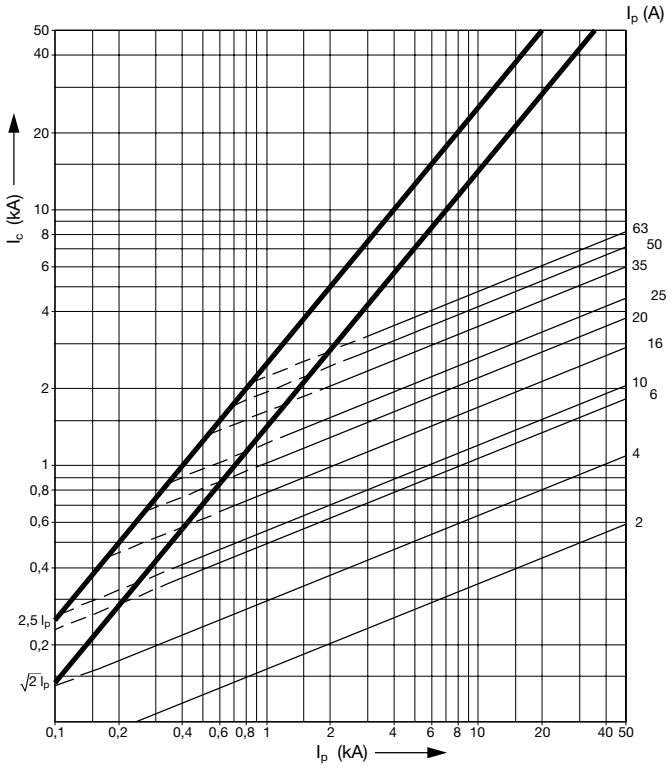

Selektivität gL/gG Sicherungen
D01, D02, DII, DIII

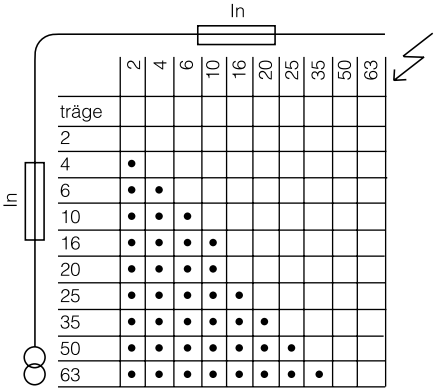

1 Trafo
2 Vorsicherung (träge)
3 Nachgeschaltete Sicherung
4 Überlast oder Kurzschluss

Selektiv bei 500 V~

Verlustleistungstabelle
D01, D02 gG/gL Sicherungen

	I_n	Watt
D01	2 A	0,8
	4 A	1,1
	6 A	1,2
	10 A	1,1
	16 A	1,7
	20 A	1,7
	25 A	2,3
D02	35 A	2,8
	50 A	3,8
	63 A	5,0

DII, DIII gG/gL Sicherungen

	I_n	Watt
DII	2 A	1,5
	4 A	1,6
	6 A	1,8
	10 A	1,4
	16 A	2,1
	20 A	2,2
	25 A	3
DIII	35 A	4,1
	50 A	5
	63 A	6,9

Zeit-/Stromkennlinie D01, D02, DII, DIII gG/gL

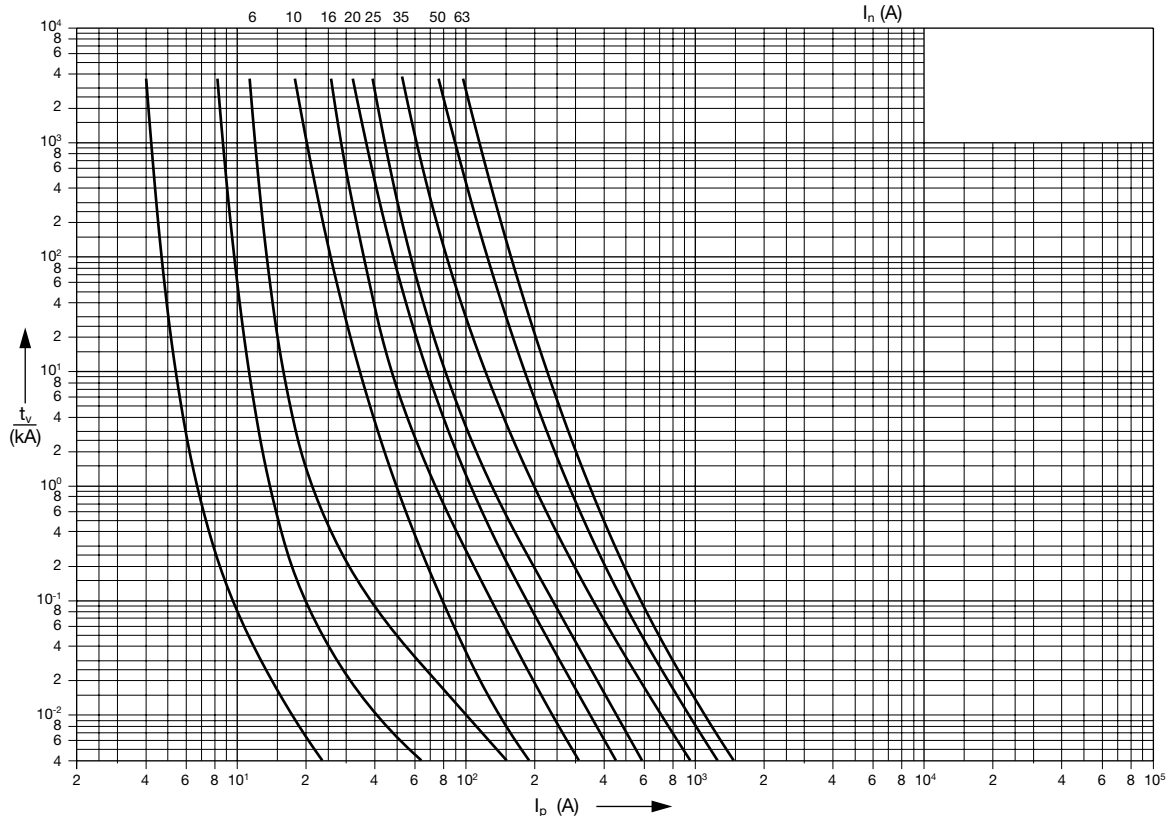

Aufbausicherungen 25 – 63 A

1-polig 25 A

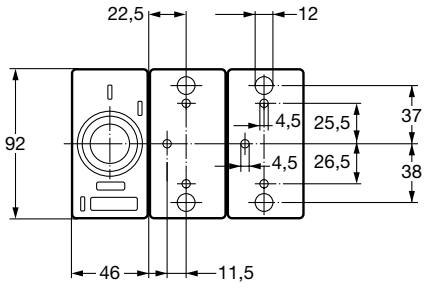

3-polig 25 A

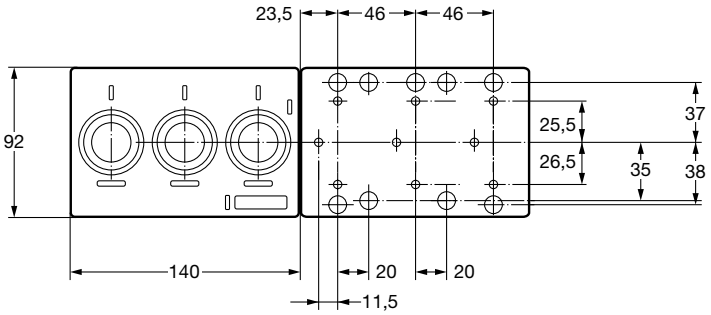

2-polig 25 A

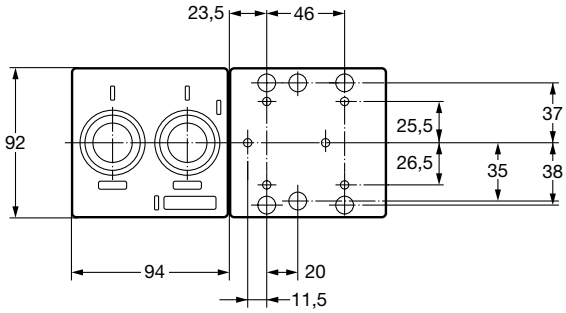



mit Plombierhaube



1-polig 63 A

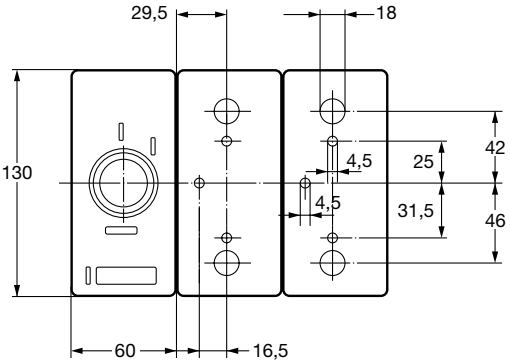



mit Plombierhaube



3-polig 63 A

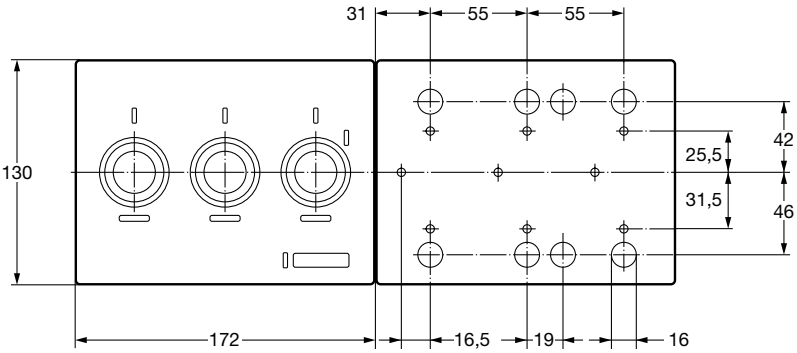

Anschlussmöglichkeiten eingangsseitig für Polleiter von 25 A, 63 A und 160 A (System Hager)

25 A, 63 A, 160 A P



25 A, 63 A, 160 A P



25 A, 63 A, 160 A P



Anschlussmöglichkeiten eingangsseitig für Neutralleiter von 25 A, 63 A und 160 A (System Hager)

25 A, 63 A, 160 A N



25 A, 63 A, 160 A N



25 A, 63 A, 160 A N



Anschlussmöglichkeiten eingangsseitig (System smissline, Kopp)

25 A P + N



63 A P + N



160 A P + N



* bei Verschienung mit LS max. 5 mm dick

Anschlussmöglichkeiten abgangsseitig (System Hager, smissline, Kopp)

25 A P + N

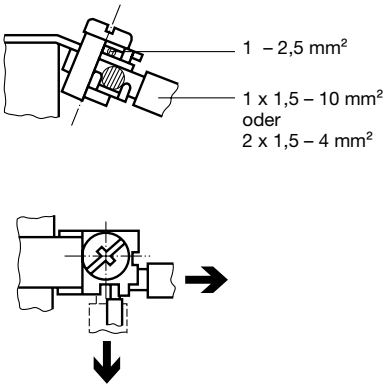

Anschluss wahlweise seitlich oder stirnseitig

63 A P + N

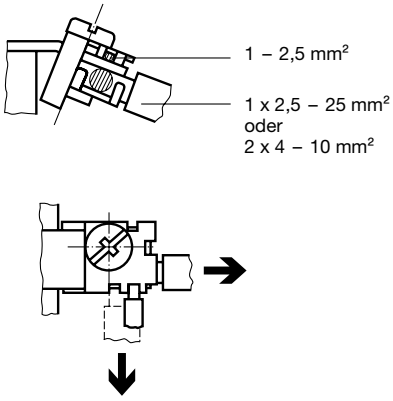

160 A P + N

Standard-Anschluss





Anschlussklemmen
- Sämtliche Anschlussklemmen von D- und NH-Sicherungen sind selbstöffnend und werden offen angeliefert.
- Anschluss-Schrauben mit kombinierten Schlitz-/Kreuzschlitz Ausführungen. Ein Werkzeug für sämtliche Sicherungen.

Anzugs-Drehmoment
- Das ideale Anzugs-Drehmoment beträgt 2,5 bis 3 Nm.

Bedingter Bemessungskurzschlusstrom
- Dieser beträgt mind. 50 kA.

D-Sicherungssockel 25 A und 63 A (System Hager)

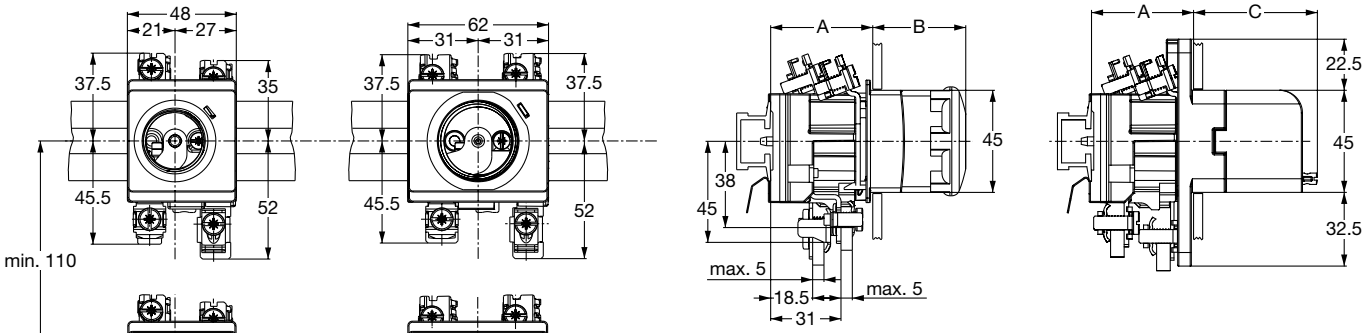

Einbautiefe (mm)				
A	**B**	**C**	**D**	**E**
44	43	57	59	15
51	36	50	52	8
66	36	50	52	8

NH-Sicherungsunterteil 160 A (System Hager)

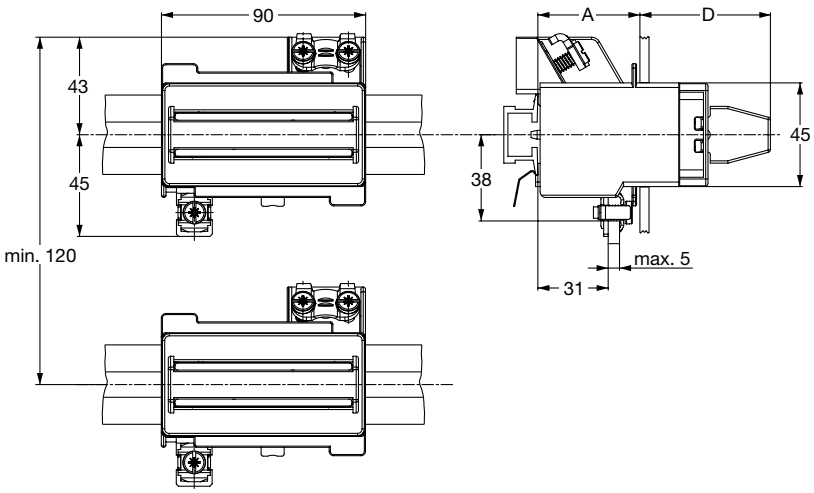

Neutralleitertrenner 160 A (System Hager)

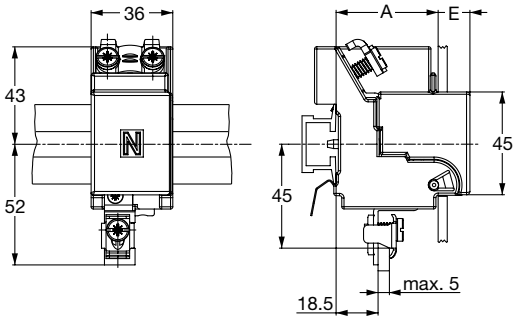

Einspeiseelement 160 A (System Hager)

160 A P + N

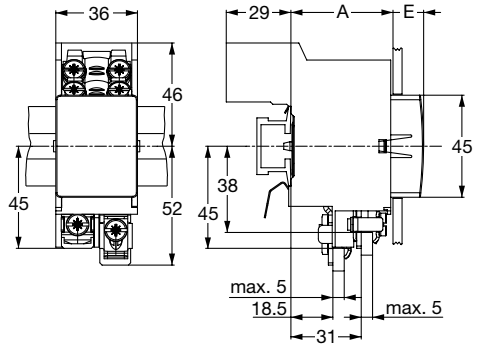

100 A P

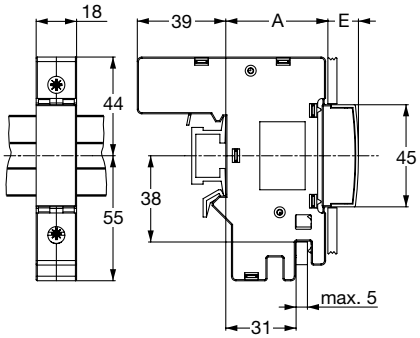

100 A N

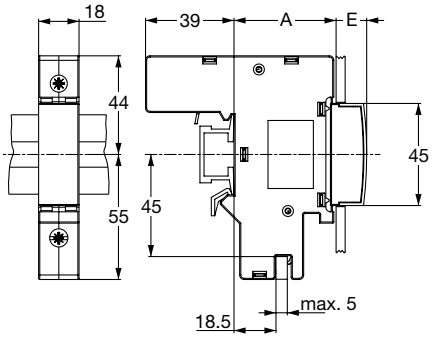

D-Sicherungsockel 25 A und 63 A (System smissline, Kopp)

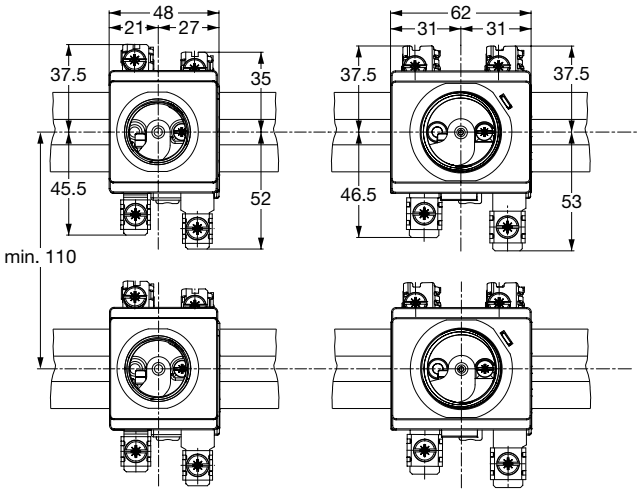





Einbautiefe (mm)				
A	**B**	**C**	**D**	**E**
44	43	57	59	15
51	36	50	52	8
66	36	50	52	8

NH-Sicherungsunterteil 160 A (System smissline, Kopp)

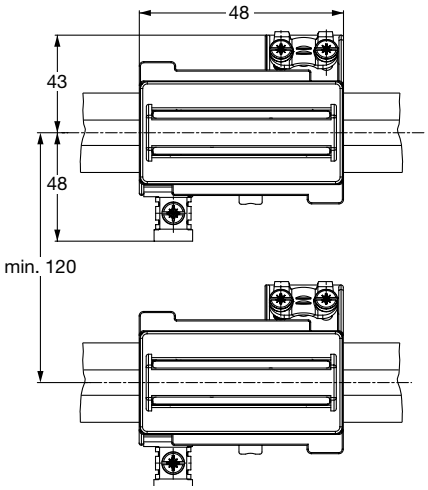



Neutralleitertrenner 160 A (System smissline, Kopp)





Einspeiseelement 160 A (System smissline, Kopp)

160 A P + N





NH-Sicherungsunterteil EDG, 160 A

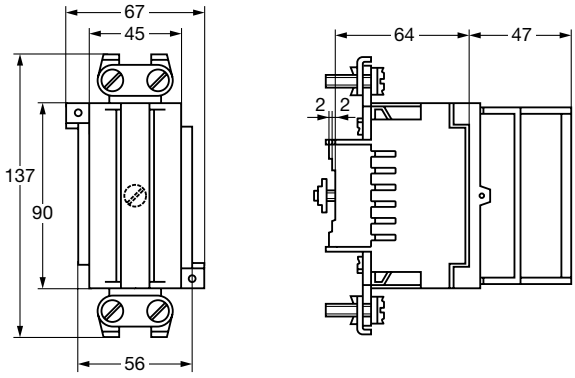

Ausschnitt NH-Sicherungsunterteil EDG, 160 A



Ausschnitt DII, DIII, NH00

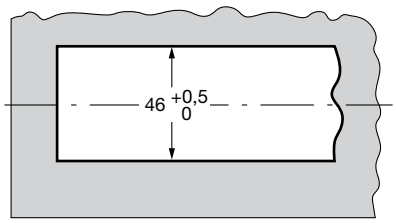

Ausschnitt Frontabdeckung rund DII, DIII

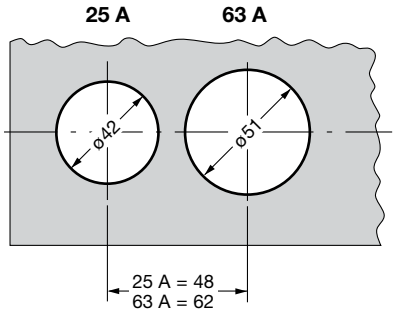

Lasttrennschalter
20A bis 1600A

Das Hager Lasttrennschaltersortiment wurde mit diversen Artikeln erweitert und umfasst neu: Modulare Lasttrennschalter für Montage auf Hutschienen oder auf Montageplatten, Lasttrennschalter mit integrierten Trennungsanzeigen, modulare Lastumschalter und Lastumschalter inkl. Motorantrieb zur Fernschaltung von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung (mit 3 Positionen I,0,II). Das Lasttrenner-Produktportfolio erstreckt sich von 20 A bis 1600 A. Zu diversen Lasttrennschaltern sind Achsenverlängerungen und Drehgriffe für die Montage auf Schranktüren erhältlich. Ein breites Zubehörsortiment wie Käfigklemmen oder Doppelklemmensätze, Hilfskontakte und Klemmenabdeckungen runden das Sortiment ab.

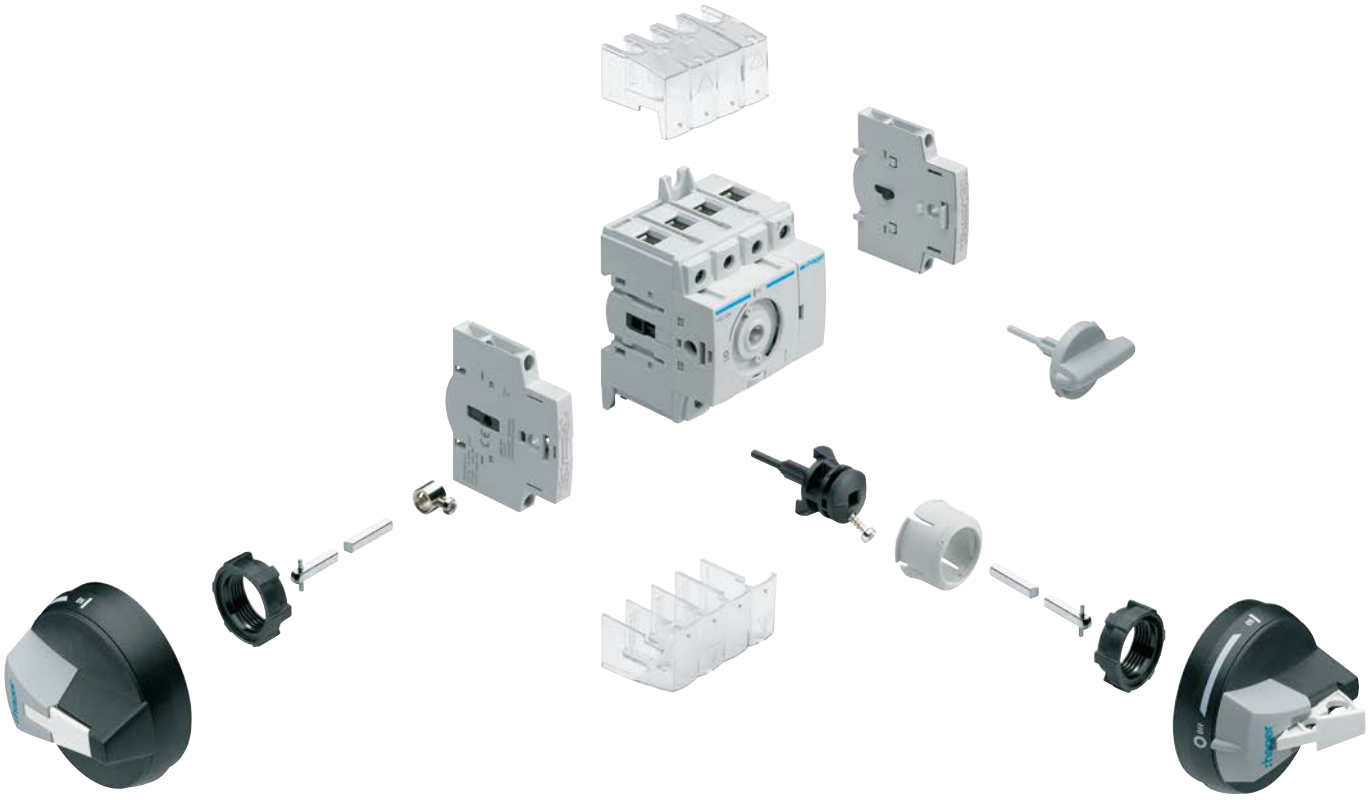

15

Seite

Lasttrennschalter, modular 20 A bis 160 A	486
Lasttrennschalter 160 A bis 3200 A	488
Lasttrennschalter 160 A bis 1600 A	489
Lastumschalter modular 20 A bis 80 A	491
Lastumschalter bis 125 A	492
Lastumschalter bis 1600 A	493
Technik	495

Lasttrennschalter der neusten Generation

Für sämtliche Lasttrennfunktionen im Niederspannungsbereich gibt es eine neue Generation von modularen Lasttrennschaltern in 3- oder 4-poligen Ausführungen. Sie decken den Bereich von 20 A bis 160 A ab.
Die innovative Konstruktion ermöglicht mit nur einem Gerät zwei Montagearten der Türdrehgriffe.

Alle Schalter können auf einer DIN Hutschiene aufgeschnappt oder auf einer Befestigungsplatte montiert werden.

Vorteile:

- 3 oder 4-polig
- Anschlüsse mit Käfigklemme
- Achsverlängerung für Türmontage IP55/65
- Seitliche Achsverlängerung möglich
- Verriegelbar mit 3 Schlössern
- Hilfskontakte werden nur aufgesteckt

Technische Merkmale:

- In 20 – 160 A
- Berührungsschutz IP 20
- Modulare Einbaumasse
- Befestigung auf DIN Normschiene
- EN 60 947-3

Expert tips

01

Einfache Anschlüsse mit Käfigklemme
Dimensionen:
20-63 A : 16 mm^2
80 A : 35 mm^2
100-160 A : 70 mm^2
Als Zubehör sind zusätzliche transparente Klemmenabdeckungen erhältlich.

02

Flexible Montageart
Achsverlängerungen für Türen oder Seitenwände eröffnen viele Möglichkeiten der Montage. Die Achsen gibt es in verschiedenen Längen und IP Ausführungen.

03

Abgesichert
Der Türdrehantrieb ist in der Position OFF mit bis zu 3 Schlössern verriegelbar.
Beim Direktantrieb am Gerät besteht auch die Möglichkeit, dieses mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln.

04

Zubehör
Zur Fernanzeige sind verschiedene Hilfskontakte montierbar. Diese werden einfach aufgeschnappt.

Modularer Lasttrennschalter
für Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
- Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar
- In: 20 bis 160 A
- Schutzart: IP20
- gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen
- Norm: IEC 60947-3

▶ Seite 495

HAB406

Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 16 mm² massiv

Eigenschaften:
- AC 22 A - 415 V AC
- Isolationsspannung Ui: 800 V AC
- Käfigklemme, nur für Cu
- Montage nur mit Hutschiene TS35 (EN 50022) möglich

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Lasttrennschalter 3P 20 A	1	**HAB302**	550 400 001	41.20
Lasttrennschalter 3P 32 A	1	**HAB303**	550 400 201	56.60
Lasttrennschalter 3P 40 A	1	**HAB304**	550 400 301	70.80
Lasttrennschalter 3P 63 A	1	**HAB306**	550 400 501	84.90
Lasttrennschalter 4P 20 A	1	**HAB402**	550 405 101	47.10
Lasttrennschalter 4P 32 A	1	**HAB403**	550 405 301	61.20
Lasttrennschalter 4P 40 A	1	**HAB404**	550 405 401	76.60
Lasttrennschalter 4P 63 A	1	**HAB406**	550 405 601	88.40

HAC410

Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 35 mm² massiv

Eigenschaften:
- AC 23 A - 415 V AC
- Isolationsspannung Ui: 800 V
- Käfigklemmen, nur für Cu
- Montage nur mit Hutschiene TS35 (EN 50022) möglich

Lasttrennschalter 3P 63 A	1	**HAC306**	550 400 502	103.50
Lasttrennschalter 3P 80 A	1	**HAC308**	550 400 602	106.00
Lasttrennschalter 3P 100 A	1	**HAC310**	550 400 702	115.50
Lasttrennschalter 4P 63 A	1	**HAC406**	550 405 602	106.00
Lasttrennschalter 4P 80 A	1	**HAC408**	550 405 702	109.50
Lasttrennschalter 4P 100 A	1	**HAC410**	550 405 802	118.50

HAD310

Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, bis max. 70 mm² massiv

Eigenschaften:
- AC 23 - 415 V AC
- Isolationsspannung Ui: 800 V AC
- Käfigklemmen, nur für Cu
- Montage nur mit Hutschiene TS35 (EN 50022) möglich

Lasttrennschalter 3P 100 A	1	**HAD310**	550 400 703	117.50
Lasttrennschalter 3P 125 A	1	**HAD312**	550 400 803	123.50
Lasttrennschalter 4P 100 A	1	**HAD410**	550 405 803	126.50
Lasttrennschalter 4P 125 A	1	**HAD412**	550 405 903	132.50

SB432PV

Lasttrennschalter, 4-polig, DC

Eigenschaften:
- für Montage auf Hutschiene oder Montageplatte

Ausschalter DC, 4-polig, 1000 V, 32 A	1	**SB432PV**	550 410 010	217.00

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF

HAE416

Lasttrennschalter, 3- und 4-polig, sichtbare Trennung

Eigenschaften:
- AC 23 - 415 V AC
- Isolationsspannung Ui: 800 V AC
- Käfigklemmen bis max. 70 mm² massiv

Lasttrennschalter 3P 100 A sichtbare Trennung	1	**HAE310**	550 400 704	129.50
Lasttrennschalter 3P 125 A sichtbare Trennung	1	**HAE312**	550 400 804	154.50
Lasttrennschalter 3P 160 A sichtbare Trennung	1	**HAE316**	550 400 904	194.50
Lasttrennschalter 4P 100 A sichtbare Trennung	1	**HAE410**	550 405 804	142.00
Lasttrennschalter 4P 125 A sichtbare Trennung	1	**HAE412**	550 405 904	166.00
Lasttrennschalter 4P 160 A sichtbare Trennung	1	**HAE416**	550 406 004	206.00

HZC113

Achsverlängerung für Lasttrennschalter

Eigenschaften:
- HZC111 bis 113 für HAB, HAC und HAD
- HZC114 bis 116 für HAE

Achse D5mm L150mm für Geräte 20-125 A	1	**HZC111**	550 490 900	14.45
Achse D5mm L200mm für Geräte 20-125 A	1	**HZC112**	550 490 901	14.45
Achse D5mm L320mm für Geräte 20-125 A	1	**HZC113**	550 490 902	19.25
Achse D6mm L150mm für Geräte 100-160 A	1	**HZC114**	550 490 903	16.85
Achse D6mm L200mm für Geräte 100-160 A	1	**HZC115**	550 490 904	16.85
Achse D6mm L320mm für Geräte 100-160 A	1	**HZC116**	550 490 905	21.70

HZC010

Drehantrieb, zur Montage auf Schranktür

Eigenschaften:
- IP55
- abschliessbar in 3 Positionen
- ohne Verlängerungsachse, muss separat bestellt werden
- HZC010 für HAC und HAB Geräte
- HZC011 für HAD Geräte
- HZC014 für HAE Geräte

Drehgriff für Lasttrennschalter 20-100 A	1	**HZC010**	550 490 000	30.05
Drehgriff für Lasttrennschalter 100-125 A	1	**HZC011**	550 490 001	32.45
Drehgriff für Lasttrennschalter 100-160 A	1	**HZ014**	550 490 002	26.40

HZC311

HZF301

Hilfskontakte für Lasttrennschalter

Eigenschaften:
- voreilendes Öffnen
- HZC311und HZC312 für HAB, HAC, HAD und HAE (Anbau seitlich)
- HZF301 und HZF302 für HAE (Anbau oben)

Hilfskontakt 1S+1Ö Lasttrennschalter 20-125 A	1	**HZC311**	550 492 100	36.00
Hilfskontakt 2S Lasttrennschalter 20-125 A	1	**HZC312**	550 492 000	36.00
Hilfskontakt 1S Lasttrennschalter 100-160 A	1	**HZF301**	550 491 012	31.50
Hilfskontakt 1Ö Lasttrennschalter 100-160 A	1	**HZF302**	550 491 013	31.50

HZC212

Klemmabdeckung für Lasttrennschalter oben und unten

Kl.-Abdeckung 3P LTS 20-63 A (HAB3xx)	1	**HZC211**	550 495 000	16.85
Kl.-Abdeckung 3P LTS 63-100 A (HAC3xx)	1	**HZC213**	550 495 002	18.05
Kl.-Abdeckung 3P LTS 100-125 A (HAD31x)	1	**HZC215**	550 495 004	18.05
Kl.-Abdeckung 3P LTS 100-160 A (HAE31x)	1	**HZC217**	550 495 006	19.25
Kl.-Abdeckung 4P LTS 20-63 A (HAB4xx)	1	**HZC212**	550 495 001	16.85
Kl.-Abdeckung 4P LTS 63-100 A (HAC4xx)	1	**HZC214**	550 495 003	18.05
Kl.-Abdeckung 4P LTS 100-125 A (HAD41x)	1	**HZC216**	550 495 005	19.25
Kl.-Abdeckung 4P LTS 100-160 A (HAE41x)	1	**HZC218**	550 495 007	20.40

- Lasttrennschalter bis 630 A vorbereitet zum Einbau in Bausteine System univers N
- Drehantrieb direkt am Gerät
- In: 160 bis 3200 A
- gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen

Merkmale:
- Sicherheitstrennung
- Schaltstellungsanzeige
- tropenfest
- nach Norm: EN 60947-3 / DIN VDE 0660 Teil 107
- Approbationen und Prüfzeugnisse auf Anfrage

▶ Seite 495

HA358

Lasttrennschalter, 3-polig, handbetätigt

AC 23 - 400 V AC; HA357, AC 22 - 400 V AC
Schraubenanschlüsse:
In 160 A: 95 mm² max.
In 250 A: 150 mm² max.
In 400 A: 240 mm² max.
In 630 A: 2 x 150 mm² min.
2 x 300 mm² max.

Eigenschaften:
- Isolationsspannung Ui:
  750 V AC für HA352, HA354
  800 V AC für HA357
  1000 V AC für HA358
- 1 abschliessbarer Griff
- Befestigungsschrauben und Muttern
- integrierte Trennungsanzeige

Montage in univers Bausteine:
- HA352 in UK21R1
- HA354/357 in UK21S1
- HA358 in UK42T1

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Lasttrennschalter 3P 125 A Trennungsanzeige	1	**HA351**	550 400 110	199.00
Lasttrennschalter 3P 160 A Trennungsanzeige	1	**HA352**	550 400 210	234.00
Lasttrennschalter 3P 250 A Trennungsanzeige	1	**HA354**	550 400 310	312.00
Lasttrennschalter 3P 400 A Trennungsanzeige	1	**HA357**	550 400 410	572.00
Lasttrennschalter 3P 630 A Trennungsanzeige	1	**HA358**	550 400 510	943.00
Lasttrennschalter 3P 800 A Trennungsanzeige	1	**HA360**	550 400 610	1,179.00
Lasttrennschalter 3P 1250 A Trennungsanzeige	1	**HA362**	550 400 710	2,690.00
Lasttrennschalter 3P 1600 A Trennungsanzeige	1	**HA364**	550 400 810	3,367.00
Lasttrennschalter 3P 1800 A Trennungsanzeige	1	**HA368**	550 400 910	3,890.00
Lasttrennschalter 3P 2000 A Trennungsanzeige	1	**HA365**	-	3,865.00
Lasttrennschalter 3P 2500 A Trennungsanzeige	1	**HA366**	-	4,289.00
Lasttrennschalter 3P 3200 A Trennungsanzeige	1	**HA367**	-	6,081.00

HA452

Lasttrennschalter, 4-polig, handbetätigt

AC 23 - 400 V AC; HA457, AC 22 - 400 V AC
Schraubenanschlüsse:
In 160 A: 95 mm² max.
In 250 A: 150 mm² max.
In 400 A: 240 mm² max.
In 630 A: 2 x 150 mm² min.
2 x 300 mm² max.

Eigenschaften:
- Isolationsspannung Ui:
  750 V AC für HA452, HA454
  800 V AC für HA457
  1000 V AC für HA458
- 1 abschliessbarer Griff
- Befestigungsschrauben und Muttern
- integrierte Trennungsanzeige

Montage in univers Bausteine:
- HA452 in UK21R1
- HA4354/457 in UK21S1
- HA458 in UK42T1

Lasttrennschalter 4P 160 A Trennungsanzeige	1	**HA452**	550 405 210	278.00
Lasttrennschalter 4P 250 A Trennungsanzeige	1	**HA454**	550 405 310	381.00
Lasttrennschalter 4P 400 A Trennungsanzeige	1	**HA457**	550 405 410	738.00
Lasttrennschalter 4P 630 A Trennungsanzeige	1	**HA458**	550 405 510	1,086.00
Lasttrennschalter 4P 800 A Trennungsanzeige	1	**HA460**	-	1,179.00
Lasttrennschalter 4P 1250 A Trennungsanzeige	1	**HA462**	-	3,041.00
Lasttrennschalter 4P 1600 A Trennungsanzeige	1	**HA464**	-	3,518.00
Lasttrennschalter 4P 2000 A Trennungsanzeige	1	**HA465**	-	4,969.00
Lasttrennschalter 4P 2500 A Trennungsanzeige	1	**HA466**	-	6,064.00
Lasttrennschalter 4P 3200 A Trennungsanzeige	1	**HA467**	-	8,030.00

HZ074

HZ184

HZ033

HZ043

Beschreibung	Anschlussquerschnitt [mm²]	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Käfigklemmen, 3-polig					
Eigenschaften: - für Al und Cu geeignet - 1 VPE = 3 Stück					
Anschlussklemmen H352 Einzelader	16 - 95	1	**HZ073**	550 491 210	39.10
Anschlussklemme H354 Einzelader	16 - 185	1	**HZ074**	550 491 211	60.10
Anschlussklemmen H358 Einzelader	50 - 240	1	**HZ075**	550 491 213	94.00
Anschlussklemmen H358 Einzelader	90 - 300	1	**HZ076**	550 491 214	104.50
Doppelklemmensatz, 3-polig					
- ermöglicht den Anschluss zweier Käfigklemmen pro Pol - 1 VPE = 3 Stück					
Klemmenerweiterung für Lasttrennschalter 160 A	16 - 95	1	**HZ183**	550 491 410	75.30
Klemmenerweiterung für Lasttrennschalter 250 A	16 - 185	1	**HZ184**	550 491 411	119.00
Klemmenerweiterung für Lasttrennschalter 400 A	50 - 240	1	**HZ185**	550 491 412	171.00
Klemmenerweiterung für Lasttrennschalter 630 A	90 - 300	1	**HZ186**	550 491 413	209.00
Anschlussbausatz für Kupferschienen ab 2000 – 3200A					
Wichtige Informationen: - Die aufgeführten Teile HZ170 – HZ173 ermöglichen einen kompletten Ausbau für 1 Anschlusslasche am Lasttrenner. - HZ170 ist beim 3200A Lasttrenner im Lieferumfang, jedoch nicht HZ173					
Einfacher Anschluss (Flach): - Für Flachanschluss ist HZ170 notwendig - Zusätzlich das Schraubenset HZ173 (1x pro Anschluss)					
Anschluss Hochkant: - Für Hochkantanschluss sind HZ170, HZ171 und HZ172 notwendig - Zusätzlich das Schraubenset HZ173 (2x pro Anschluss)					
Kupfer U-Verbindungsstück (A)		1	**HZ170**	-	392.00
Kupfer T-Verbindungsstück (C)		1	**HZ171**	-	785.00
Kupfer L-Verbindungsstück (D)		2	**HZ172**	-	707.00
Schraubenset		6	**HZ173**	-	51.40
Schutzabdeckung, 3-polig					
Eigenschaften: - für Schalter der Serie HA - für oben und unten - ohne Trennung zwischen den Polen					
Schutzabdeckung 3pol. für Lasttrenner HA351/352		1	**HZ033**	550 491 110	23.95
Schutzabdeckung 3pol. für Lasttrenner HA354		1	**HZ034**	550 491 111	25.40
Schutzabdeckung 3pol. für Lasttrenner HA356/358		1	**HZ035**	550 491 112	32.40
Schutzabdeckung 3pol. für Lasttrenner HA360		1	**HZ036**	550 491 113	35.00
Schutzabdeckung 3pol. für Lasttrenner HA362/364/368		1	**HZ037**	550 491 114	66.60
Schutzabdeckung 3pol. für Lasttrenner HA365/366/367		1	**HZ038**	-	79.90
Schutzabdeckung, 4-polig					
Eigenschaften: - für Schalter der Serie HA - für oben und unten - ohne Trennung zwischen den Polen					
Schutzabdeckung 4pol. für Lasttrenner HA452		1	**HZ043**	550 491 115	29.00
Schutzabdeckung 4pol. für Lasttrenner HA454		1	**HZ044**	550 491 116	30.55
Schutzabdeckung 4pol. für Lasttrenner HA358		1	**HZ045**	550 491 117	36.60
Schutzabdeckung 4pol. für Lasttrenner HA460		1	**HZ046**	550 491 118	41.40
Schutzabdeckung 4pol. für Lasttrenner HA464		1	**HZ047**	550 491 119	88.00
Schutzabdeckung 4pol. für Lasttrenner HA465/466/467		1	**HZ048**	-	101.00

HZC201

Klemmenabdeckung, 3-polig

Eigenschaften:
- zum Schutz der Anschlüsse (IP2X),
- für oben oder unten pro Anschluss einmal bestellen
- 1 VPE = 3 Stück

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Klemmenabdeckungen 3P Lasttrennschalter 125-200 A	1	**HZC201**	550 491 610	45.25
Klemmenabdeckungen 3P Lasttrennschalter 200-400 A	1	**HZC203**	550 491 611	49.75
Klemmenabdeckungen 3P Lasttrennschalter 400-630 A	1	**HZC205**	550 491 612	60.30

HZC202

Klemmenabdeckung, 4-polig

Eigenschaften:
- zum Schutz der Anschlüsse (IP2X),
- für oben oder unten pro Anschluss einmal bestellen

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Klemmenabdeckungen 4P Lasttrennschalter 125-200 A	1	**HZC202**	550 491 620	60.30
Klemmenabdeckungen 4P Lasttrennschalter 200-400 A	1	**HZC204**	550 491 621	64.50
Klemmenabdeckungen 4P Lasttrennschalter 400-630 A	1	**HZC206**	550 491 622	75.40

HZC002

Drehantrieb, Montage auf Schranktür

Eigenschaften:
- ohne Achsverlängerung

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Drehhebel für Lasttrennschalter 100-400 A	1	**HZC002**	550 490 260	72.90
Drehhebel für Lasttrennschalter 800-1800 A	1	**HZC003**	550 491 510	149.50

HZA001

Drehantrieb, Montage auf Schranktür

Eigenschaften:
- ohne Achsverlängerung

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Drehhebel für Lasttrennschalter 800 – 1800 A	1	**HZA001**	-	112.00
Drehhebel für Lasttrennschalter 2000 – 3200 A	1	**HZI007**	-	492.00



HZC101

Achsverlängerung

Eigenschaften:
- Achsendurchmesser HZC101 + HZC102 10 mm
- Achsendurchmesser HZC105 + HZC106 12 mm

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Achse 200mm für Geräte 63-400 A	1	**HZC101**	550 490 261	20.30
Achse 320mm für Geräte 63-630 A	1	**HZC102**	550 490 262	26.05
Achse 200mm für Geräte 800-1600 A	1	**HZC105**	550 491 517	39.65
Achse 320mm für Geräte 800-1600 A	1	**HZC106**	550 491 518	47.25
Achse 200mm für Geräte 2000-3200 A	1	**HZ014**	-	26.40



HZ023

Hilfskontakt, 2 x 1 polig (1S + 1Ö)

Eigenschaften:
- In A - 250 V AC
- cos phi = 0,8
- mechanische Lebensdauer: 10^7 Schaltungen
- Vorunterbrechungs- und Signalisationskontakte
- HZ023: für Lasttrennschalter 125 bis 3200 A

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200 A 1S+1Ö	1	**HZ023**	550 491 010	56.70

Modulare Umschalter
für Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
- Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar
- Ith (40°C) 63 bis 160 A

Funktion:
Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung
- Sicherheitstrennung
- 3 Schaltstellungen I-0-II
- IP20-Stromkreisen
- Normen: ICE 6097-3

▶ Seite 495

HIM404

Umschalter modular, 3- und 4-polig

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Lastumschalter 3P 20 A	1	**HIM302**	550 430 010	167.00
Lastumschalter 3P 40 A	1	**HIM304**	550 430 110	183.00
Lastumschalter 3P 63 A	1	**HIM306**	550 430 210	268.00
Lastumschalter 3P 80 A	1	**HIM308**	550 430 310	285.00
Lastumschalter 4P 20 A	1	**HIM402**	550 435 010	200.00
Lastumschalter 4P 40 A	1	**HIM404**	550 435 110	233.00
Lastumschalter 4P 63 A	1	**HIM406**	550 435 210	341.00
Lastumschalter 4P 80 A	1	**HIM408**	550 435 310	363.00

HZC113

Achsverlängerung für Lastumschalter

Achse D5mm L150mm für Geräte 20-125 A	1	**HZC111**	550 490 900	14.45
Achse D5mm L200mm für Geräte 20-125 A	1	**HZC112**	550 490 901	14.45
Achse D5mm L320mm für Geräte 20-125 A	1	**HZC113**	550 490 902	19.25
Achse D6mm L150mm für Geräte 20-160 A	1	**HZC114**	550 490 903	16.85
Achse D6mm L200mm für Geräte 20-160 A	1	**HZC115**	550 490 904	16.85
Achse D6mm L320mm für Geräte 20-160 A	1	**HZC116**	550 490 905	21.70

HZC016

Drehantrieb, zur Montage auf Schranktür

Eigenschaften:
- IP55
- abschliessbar in 3 Positionen
- ohne Verlängerungsachse, muss separat bestellt werden

Drehgriff für Lastumschalter 20-80 A	1	**HZC016**	550 491 511	26.25

HZC311

Hilfskontakte für Lastumschalter

Eigenschaften:
- voreilendes Öffnen

Hilfskontakt 1S+1Ö Lastumschalter 20-125 A	1	**HZC311**	550 492 100	36.00
Hilfskontakt 2S Lastumschalter 20-125 A	1	**HZC312**	550 492 000	36.00

HZC212

Klemmabdeckung für Umschalter oben und unten

Klemmenabdeckungen 3P Lastumschalter 20-63 A	1	**HZC211**	550 495 000	16.85
Klemmenabdeckungen 3P Lastumschalter 63-100 A	1	**HZC213**	550 495 002	18.05
Klemmenabdeckungen 3P Lastumschalter 100-125 A	1	**HZC215**	550 495 004	18.05
Klemmenabdeckungen 3P Lastumschalter 100-160 A	1	**HZC217**	550 495 006	19.25
Klemmenabdeckungen 4P Lastumschalter 20-63 A	1	**HZC212**	550 495 001	16.85
Klemmenabdeckungen 4P Lastumschalter 63-100 A	1	**HZC214**	550 495 003	18.05
Klemmenabdeckungen 4P Lastumschalter 100-125 A	1	**HZC216**	550 495 005	19.25
Klemmenabdeckungen 4P Lastumschalter 100-160 A	1	**HZC218**	550 495 007	20.40

Umschalter modular mit Handantrieb
- 4-polig
- Ith (40°): 63 bis 125 A
- Un = 400/690 V AC

Funktion:
- Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung

Eigenschaften:
- Sicherheitstrennung
- 3 Schaltstellungen I - 0 - II
- Hutschienengeräte
- kompakte Bauform
- IP20
- Normen: IEC EN 60947-3

Zubehör optional:
- Türantrieb
- Hilfsschalter
- Verbindungsschienen

▶ Seite 495

HI406R



HZI001

HZC103

HZ160R



HZ156R

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Umschalter, modular				
Eigenschaften: - 3 Positionen fix: I, 0, II				
Umschalter 4P 63 A	1	**HI403R**	550 430 220	372.00
Umschalter 4P 80 A	1	**HI404R**	550 430 320	390.00
Umschalter 4P 100 A	1	**HI405R**	550 430 420	413.00
Umschalter 4P 125 A	1	**HI406R**	550 430 520	512.00
Drehantrieb, zur Montage auf Schranktüre				
Eigenschaften: - ohne Verlängerungsachse				
Drehhebel für Umschalter 63-125 A Positionen: I, 0	1	**HZI001**	550 491 512	31.50
Drehhebel für Umschalter 63-125 A 3 Positionen: I, 0, II	1	**HZI004**	550 491 515	61.30
Verlängerungsachse				
Achse 200mm für Geräte 80-250 A	1	**HZC103**	550 490 242	19.30
Achse 320mm für Geräte 80-250 A	1	**HZC104**	550 491 516	25.10
Hilfsschalter				
Eigenschaften: - Bemessungsspannung: 250 V / AC, AC 1 - 2 Wechsler - Nennstrom: 5 A - voreilende Öffnung und Signalisierung der Position 1 + 2 - für HI403R, HI404R, HI405R, HI406R				
1 Wechsler Hilfskontakt 63-125 A	1	**HZ160R**	501 257 210	76.30
Verbindungsschiene				
Eigenschaften: - für HI403R, HI404R, HI405R, HI406R				
Phasenschiene 63-125 A	1	**HZ156R**	550 491 312	92.30

- Umschalter zum Aufbau auf Montageplatten
- 4-polig
- Ith (40°): 125 bis 1600 A
- Un = 400 / 690 V AC

Funktion:
- Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung

Eigenschaften:
- Sicherheitstrennung
- 3 Schaltstellungen I - 0 - II
- Montage auf Montageplatten
- kompakte Bauform
- IP20
- Normen: IEC EN 60947-3

Zubehör optional:
- Türantrieb
- Hilfsschalter
- Abgangsbrücke

▶ Seite 495

HI451



HZI002



HZC101

HZ160

HZC202

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Umschalter, modular				
Eigenschaften: - 3 Positionen fix: I, 0, II				
Umschalter 4P 125 A	1	**HI451**	550 430 230	595.00
Umschalter 4P 160 A	1	**HI452**	550 430 330	693.00
Umschalter 4P 250 A	1	**HI454**	550 430 430	1,085.00
Umschalter 4P 400 A	1	**HI456**	550 430 530	1,475.00
Umschalter 4P 630 A	1	**HI458**	550 430 630	2,690.00
Umschalter 4P 800 A	1	**HI460**	550 430 730	4,507.00
Umschalter 4P 1250 A	1	**HI462**	550 430 830	6,547.00
Umschalter 4P 1600 A	1	**HI464**	550 430 930	6,977.00
Drehantrieb, zur Montage auf Schranktüre				
Drehhebel für Umschalter 125-630 A	1	**HZI002**	550 491 513	71.20
Drehhebel für Umschalter 800-1600 A	1	**HZI003**	550 491 514	130.50
Verlängerungsachse				
Achse 200 mm für Geräte 63-400 A	1	**HZC101**	550 490 261	20.30
Achse 320 mm für Geräte 63-630 A	1	**HZC102**	550 490 262	26.05
Hilfsschalter				
Eigenschaften: - Nennstrom: 12 A - Bemessungsspannung: 250 V AC AC1				
Hilfskontakt für Lastumschalter 125-630A 1S+1Ö	1	**HZ160**	550 491 011	37.90
Klemmenabdeckung, transparent				
Eigenschaften: - IP2x pro Pol getrennt				
Klemmenabdeckungen 4P für Lastumschalter 125-200 A	1	**HZC202**	550 491 620	60.30
Klemmenabdeckungen 4P für Lastumschalter 200-400 A	1	**HZC204**	550 491 621	64.50

HZI204

HZ159

Beschreibung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Klemmenabdeckung				
Abdeckung für Anschlussfahnen HI460/462	1	**HZI204**	550 491 626	75.80
Abgangsbrücke				
Eigenschaften: - zum Überbrücken der Sekundärseite pro Pol - 1 Satz = 4 Stück				
Phasenschiene 125/160 A	1	**HZ156**	550 491 313	175.50
Phasenschiene 250 A	1	**HZ157**	550 491 314	217.00
Phasenschiene 400 A	1	**HZ158**	550 491 315	271.00
Phasenschiene 630 A	1	**HZ159**	550 491 316	337.00

Lasttrennschalter	**HAB**				**HAC**			**HAD**		**HAE**			
													
	HAB302	HAB303	HAB304	HAB306	HAC306	HAC308	HAC310	HAD310	HAD312	HAE310	HAE312	HAE316	
	HAB402	HAB403	HAB404	HAB406	HAC406	HAC408	HAC410	HAD410	HAD412	HAE410	HAE412	HAE416	
Bemessungsstrom (In)	20 A	32 A	40 A	63 A	63 A	80 A	100 A	100 A	125 A	100 A	125 A	160 A	
Bescheibung													Einheit
Norm	IEC 60 947-3 EN 60947-3												
Anzahl Pole	3P - 4P												
Thermischer Strom Ith (40 °C)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	160	A
Bemessungskurzschlussstromfestigkeit mit Sicherung gL/gG	50									100	65	50	kA
Bemessungsbetriebsspannung in AC (Ue)	380 / 415												Vac
Isolationsspannung (Ui)	800												V
Klemmenquerschnitt max.	16			16		35		70		70			mm^2
Frequenz	50												Hz
Stossspannungsfestigkeit (Uimp)	8												kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 1s (Icw)	2,5				3			5		7	7	7	KA/1s
Bemessungsstossstrom (KA)	50				50	50	50	25	25	100	65	50	KA
Anzahl Schaltspiele mechanisch	100.000									50000			
Anzahl Schaltspiele elektrisch	1.500												
Anzugsdrehmoment min. / max.	2/2,2				3,5/3,85					4	4	4	Nm
Einbauhöhe max.	2.000												
Klemmenart	Käfigklemme												
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-21A (415 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22A (415 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23A (415 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	125	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-21A (500 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22A (500 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	125	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23A (500 VAC)	20	25	25	63	63	63	80	80	100	80	100	100	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-21A (690 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22A (690 VAC)	20	32	32	40	40	63	80	80	100	63	80	100	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23A (690 VAC)	20	25	25	40	40	40	63	63	63	63	80	80	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-21B (415 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B (415 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B (415 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-21B (500 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	100	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B (500 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	125	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B (500 VAC)	20	25	25	63	63	63	80	80	100	80	125	100	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-21B (690 VAC)	20	32	40	63	63	80	100	100	125	100	100	160	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-22B (690 VAC)	20	32	40	63	63	80	80	80	100	80	100	125	A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-23B (690 VAC)	20	25	25	40	40	40	63	63	63	63	80	80	A

Masszeichnung HAB / HAC

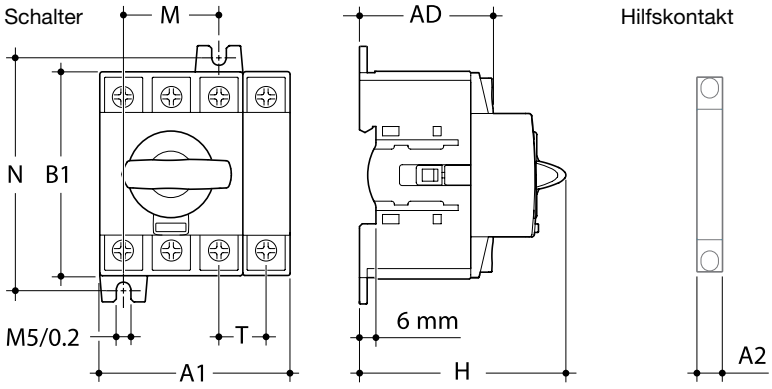

Gesamt = A1 + (x) x A2 (x = 2 max)

Artikelnummer	A1	A2	B1	AD	H	T	N	M
	mm							
HAB 302/303/304/306	45	8,8	68	48,5	75	15	75	30
HAB 402/403/404/406	60		68			15	75	30
HAC 306/308/310	54		76			17,5	85	35
HAC 406/408/410	71,5		76			17,5	85	35

Masszeichnung HAD

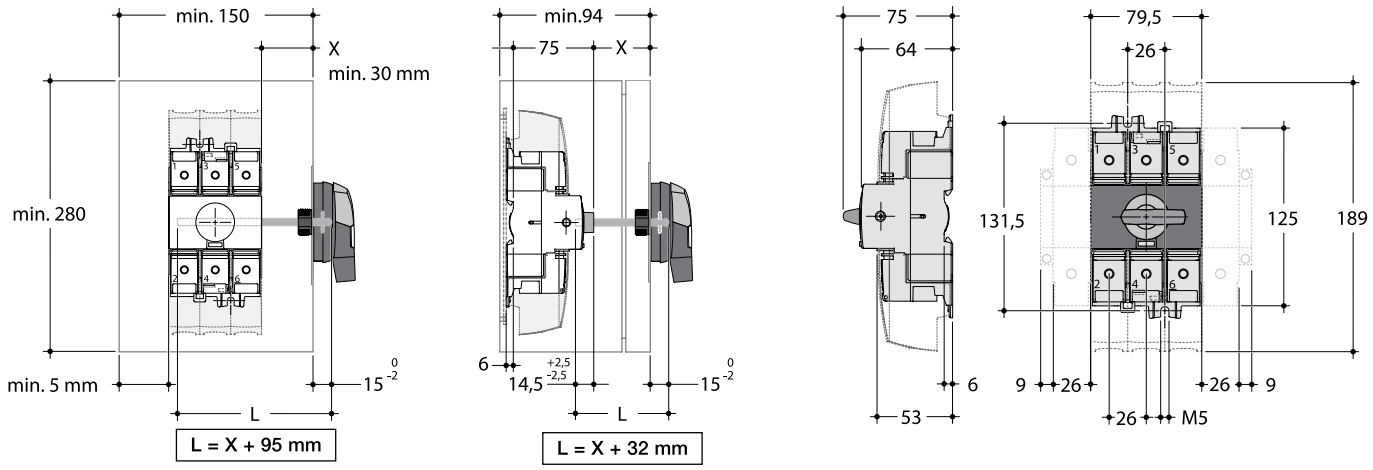

Masszeichnung HAE

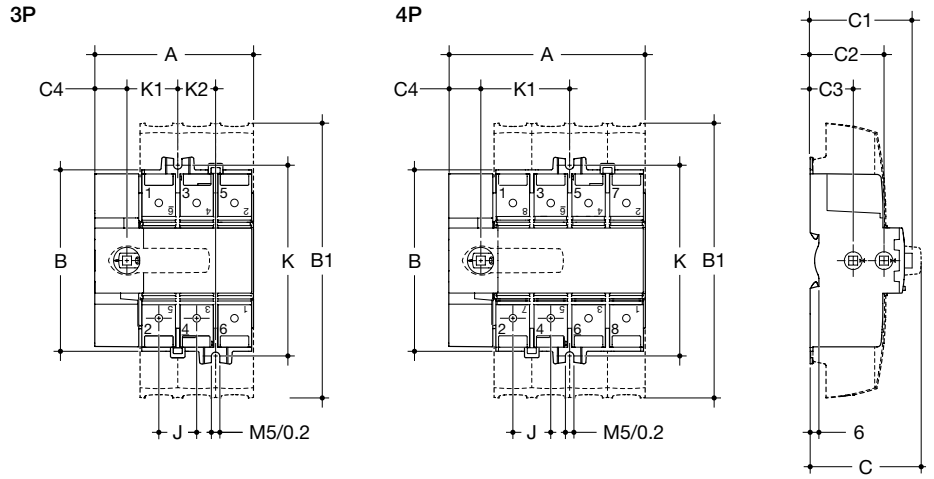

	3P mm	4P mm
A	109	135
B	124,5	124,5
B1	189	189
C	84	84
C1	70	70
C2	50,5	50,5
C3	29,5	29,5
C4	22	22
J	26	26
K	132	132
K1	35	61
K2	26	/

Technische Änderungen vorbehalten

Lasttrennschalter HA352, HA354, HA357, HA358, HA360, HA362, HA364, HA368
HA452, HA454, HA457, HA458







Hilfskontakt HZ023, 2 Wechsler
Technische Daten:
- Bemessungsstrom 16 A 250 V~ cos φ = 0,8
  250 V~ cos φ = 0,35 I_n = 12 A
  400 V~ cos φ = 0,35 I_n = 8 A
- Betriebstemperatur -20°C + 125°C
- Anschlüsse mit Faston-Flachsteckern 6,35 mm
- Lebensdauer (elektrisch) 30000 Schaltspiele
- Schutzart IP20

Masse Schalter 3P 160 bis 400 A

Masse in mm	Best. Nr. HA352	HA354	HA357
In/A	160 A	250 A	400 A
A	140	180	180
B	135	160	170
C	65	75	75
D	35	39	39
E	120	130	130
F	148	150	150
G	120	160	160
H	65	80	80
J	36	50	50
K	20	25	35
L	20,5	22,5	22,5
M	174	210	210
N	45	55	55

Masse Schalter 4P 160 bis 400 A

Masse in mm	Best. Nr. HA452	HA454	HA457
In/A	160 A	250 A	400 A
A	170	230	230
B	135	160	160
C	65	75	75
D	35	39	39
E	120	130	130
F	140	142	142
G	150	210	210
H	65	80	80
J	36	50	50
K	20	25	35
L	20,5	22,5	22,5
M	174	210	210
N	45	55	55

Türbohrungen HA352-358



Türbohrungen HA352-358



HA360-64

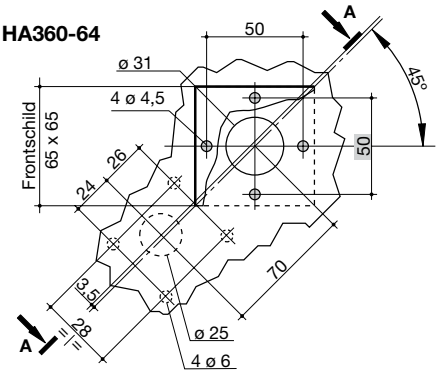

HA360-64

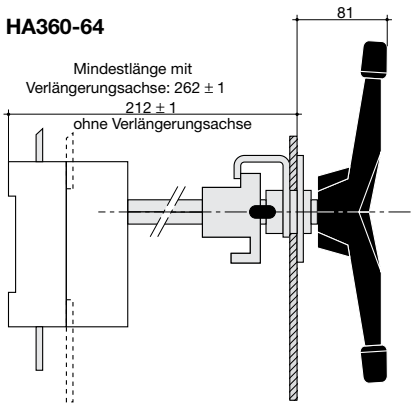

Lasttrennschalter	HA352 / 354 / 357 HA452 / 454 / 457		HA358 + HA458		HA360-64 HA460-64
Drehantrieb	HZC002 + HZC101	HZC002 + HZC001	HZC002 + HZC101	HZC002 + HZC102	HZC003 + HZC105
L_{min}	109	103	138	138	212
L_{max}	246	366	280	400	262

Abmessungen 630 - 1800 A

Direkter Frontantrieb

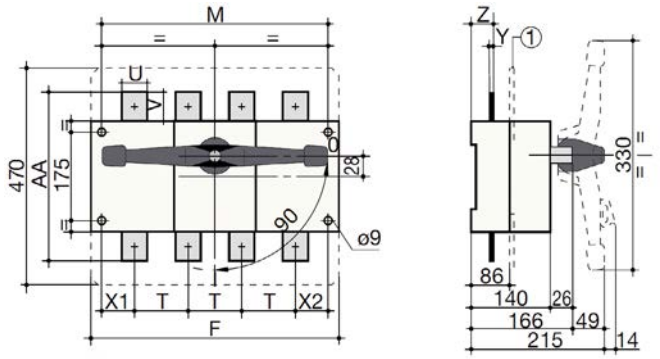

Externer Frontantrieb

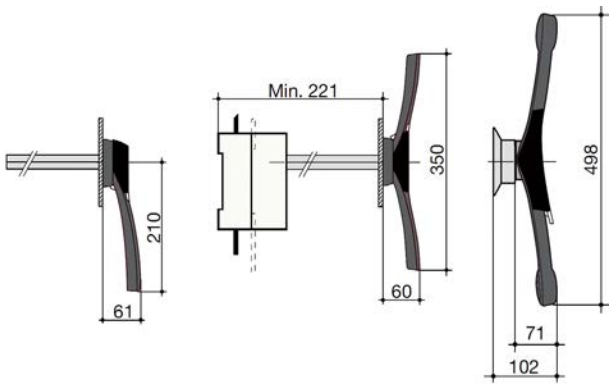

① Anschlussabdeckung

Schaltertypen		Gehäuse		Befestigungen		Anschluss							
HA358 - H360 (3P) 630 … 800 A	**HA458 - HA460** (4P) 630 … 800 A	**F** (3P) 280	**F** (4P) 360	**M** (3P) 255	**M** (4P) 335	**T** 80	**U** 50	**V** 60,5	**Y** 7	**X1** 47,5	**X2** 47,5	**Z** 46,5	**AA** 321
HA362 - HA368 (3P) 1250 … 1800 A	**HA462 - HA468** (3P) 1250 … 1800 A	**F** (3P) 372	**F** (4P) 492	**M** (3P) 347	**M** (4P) 467	**T** 120	**U** 90	**V** 44	**Y** 8	**X1** 53,5	**X2** 53,5	**Z** 47,5	**AA** 288

Abmessungen 2000 - 3200 A

Direkter Frontantrieb

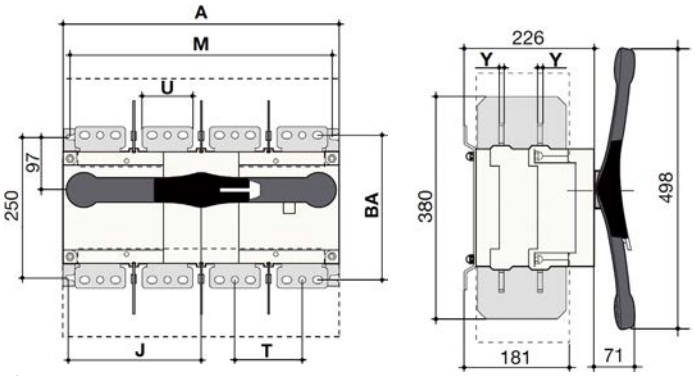

Externer Frontantrieb

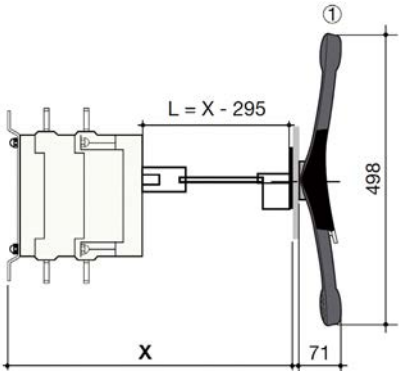

① Doppelgriff

Schaltertyp		Gesamtmass		Gehäuse		Befestigungen		Anschluss			
HA365 - HA367 (3P) 2000 … 3200 A	**HA465 - HA467** (4P) 2000 … 3200 A	**F** (3P) 372	**F** (4P) 492	**J** (3P) 173,5	**J** (4P) 233,5	**M** (3P) 347	**M** (4P) 367	**T** 120	**U** 90	**Y** 8	**BA** 258

Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör zu HA352, HA354, HA357, HA358, HA360, HA362, HA364, HA368
Antriebsarten:
- direkt: der abschliessbare Betätigungsgriff ist am Schalter befestigt
- indirekt: Der abschliessbare Betätigungsgriff ist frontal auf einer Schranktür befestigt. Der indirekte Frontantrieb kann in Position 0 von der Antriebsachse getrennt werden, in Position 1 sichert er die Verriegelung der Tür (eine Ausserbetriebsetzung der Verrieglung ist möglich).

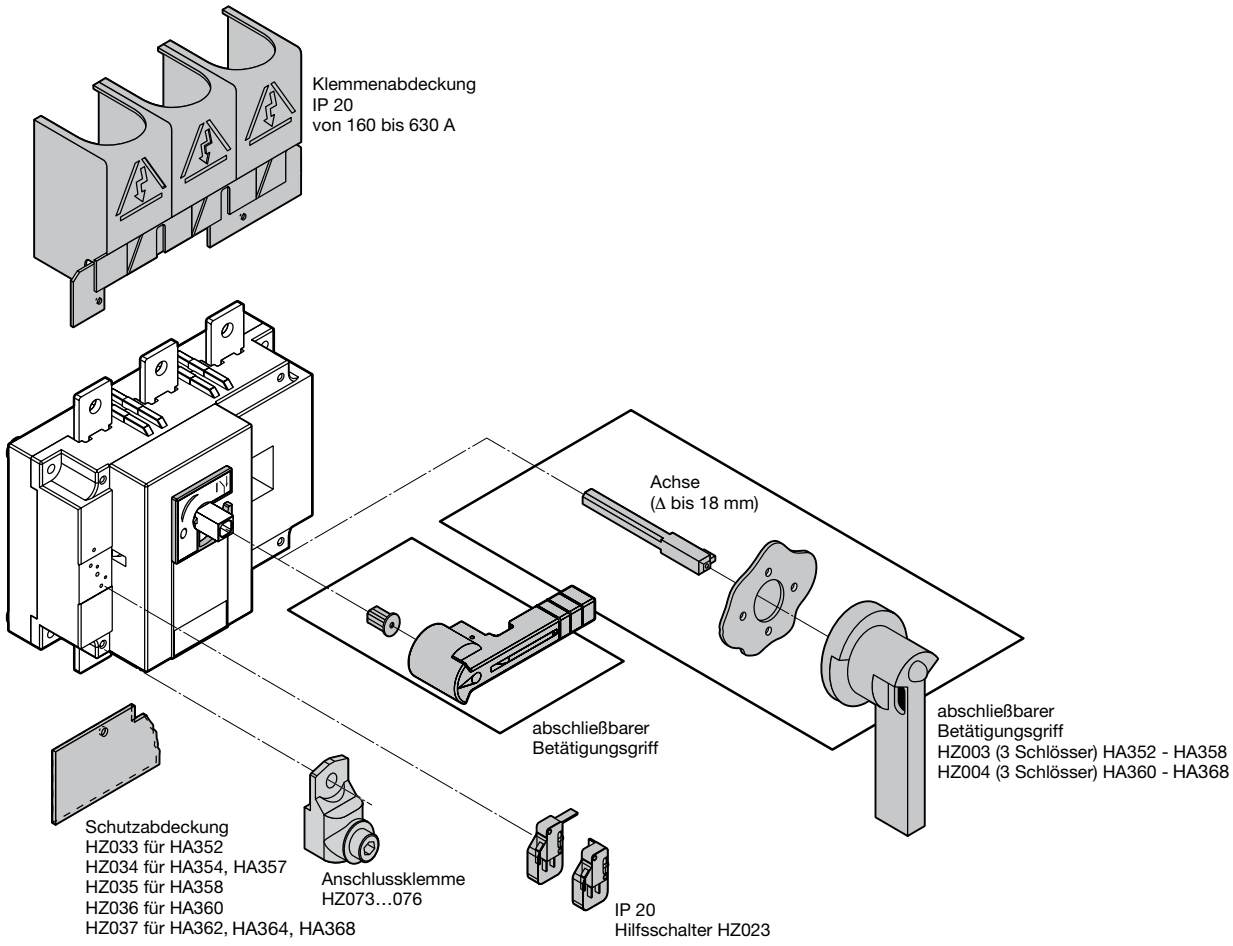

Anschlussklemmen
Käfigklemme bis 630 A



- geeignet zum direkten Anschluss von massiven Kupfer- und Aluminiumleitern (ohne Kabelschuhe)

Käfigklemme mit Erweiterungsklemme bis 630 A



- Integrierbar in Abdeckung IP 2

I_n / A	Kabelanschluss Flexibel	Massiv	Flexschiene Breite	Blank Auf
160 A	16 bis 95 mm_2	16 bis 95 mm_2	13 mm	22 mm
250 A	16 bis 185 mm_2	16 bis 185 mm_2	18 mm	27 mm
400 A	50 bis 240 mm_2	50 bis 300 mm_2	20 mm	34 mm
630 A	70 bis 300 mm_2	70 bis 300 mm_2	24 mm	34 mm
800 A	2 x 300 mm_2			63 mm
1250 A	4 x 185 mm_2			100 mm
1600 A	6 x 240 mm_2			100 mm

Gemäss IEC 947-3 VDE 0660 Teil 107	HA352/452	HA354/454	HA357/457	HA358/458
Konventioneller thermischer Strom I_{th} 40°C	160 A	250 A	400 A	630 A
Bemessungsisolationsspannung U_i (V)	800	800	1000	1000
Bemessungsspannungsfestigkeit U_{imp} (kV)	8	8	12	12

Bemessungsbetriebsstrom I_n (A)

Nennspannung	Gebrauchskategorie	A/B[1]	A/B[1]	A/B[1]	A/B[1]
415 V AC	AC 20 A/AC 20 B	160/160	250/250	400/400	630/630
	AC 21 A/AC 21 B	160/160	250/250	400/400	630/630
	AC 22 A/AC 22 B	160/160	250/250	400/400	630/630
	AC 23 A/AC 23 B	160/160	250/250	400/400	500/500
220 V DC	DC 20 A/DC 20 B	160/160	250/250	400/400	630/630
	DC 21 A/DC 21 B	160/160	250/250	400/400	630/630
	DC 22 A/DC 22 B	160/160	250/250	400/400	500/500
	DC 23 A/DC 23 B	125/125	200/200	400/400	500/500
440 V DC	DC 20 A/DC 20 B	160/160	250/250	400/400	630/630
	DC 21 A/DC 21 B	160[3]/160[3]	200[3]/200[3]	400[3]/400[3]	500[3]/500[3]
	DC 22 A/DC 22 B	125[3]/125[3]	200[3]/200[3]	400[3]/400[3]	500[3]/500[3]
	DC 23 A/DC 23 B	125[4]/125[4]	200[4]/200[4]	400[4]/400[4]	500/500
500 V DC	DC 20 A/DC 20 B	160/160	250/250	400/400	630/630
	DC 21 A/DC 21 B	125[3]/125[3]	200[3]/200[3]	400[3]/400[3]	500[3]/500[3]
	DC 22 A/DC 22 B	125[4]/125[4]	200[4]/200[4]	315[4]/400[4]	500[4]/500[4]
	DC 23 A/DC 23 B	125[4]/125[4]	200[4]/200[4]	315[4]/400[4]	500[4]/500[4]

Abgegebene Motorleistung bei AC-23 (kW)[1][5]				
Bei 415 VAC ohne voreilend öffnenden Hilfskontakt[1]	80 / 80	132 / 132	220 / 220	280 / 280
gG DIN Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit gG-Sicherungen nach DIN[6]				
Prospektiver Kurzschlussstrom (kA eff)	100	50	100	70
Zugeordnete Sicherungsgrösse (A)	160	250	400	630
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Leistungsschalter				
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 0,3 s Icw (kA eff)	15	17	25	25
Kurzschlussfestigkeit (ohne Sicherung)				
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 sec (kA eff)	7	9	13	13
Bemessungskurzzeitstromeinschaltvermögen Icc (kA)[6][7]	20	30	45	45
Anschluss				
Minimaler Leiterquerschnitt Kupferkabel (mm^2)	50	95	185	2 x 150
Minimaler Leiterquerschnitt Stromschiene (mm)				2 x 30 x 5
Maximaler Leiterquerschnitt Kupferkabel (mm^2)	95	150	240	2 x 300
Maximaler Breite der Kupfersammelschiene (mm)	25	32	40	50
Anziehdrehmoment min./max. (Nm)	9 / -	20 / -	20 / -	40 / 45
Mechanische Eigenschaften				
Lebensdauer (Anzahl der Schaltspiele)	10,000	10,000	10,000	10,000
Betätigungskraft (Nm)	6,5	10	14,5	14,5
Gewicht eines 3-poligen Gerätes (kg)	1,5	2	3,5	3,5
Gewicht eines 4-poligen Gerätes (kg)	1,5	2	4	4

[1] Kategorie mit Kennzeichnung
A = häufiger Betätigung - Kategorie mit Kennzeichnung
B = gelegentliche Betätigung

[2] Mit Klemmenabdeckung oder Phasentrennwänden

[3] 3-poliges Gerät mit 2 Pluspolen in Reihe und 1 Minuspol

[4] 4-poliges Gerät mit 2 Polen in Reihe je Polarität

[5] Die Angabe der Leistung dient Informationszwecken.
Die Stromwerte variieren bei den verschiedenen Herstellern.

[6] Bei einer Bemessungsbetriebsspannung von Ue = 415 VAC.

[7] Bezüglich Zuordnungstabellen zu LS-Schaltern: Kontaktieren Sie uns."

Gemäss IEC 947-3 VDE 0660 Teil 107	HA360/460	HA362/462	HA364/464	HA368/468	HA365/465	HA366/466	HA367/467
Konventioneller thermischer Strom I_{th} 40°C	800 A	1250 A	1600 A	1800 A	2000 A	2500 A	3200 A
Bemessungsisolationsspannung U_i (V)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Bemessungsspannungsfestigkeit U_{imp} (kV)	12	12	12	12	12	12	12

Bemessungsbetriebsstrom I_n (A)

Nennspannung	Gebrauchskategorie	A/B[1]	A/B[1]	A/B[1]	A/B[1]	A/B[1]	A/B[1]	A/B[1]
415 V AC	AC 20 A/AC 20 B	800/800	1250/1250	1600/1600	1800/1800	2000/2000	2500/2500	3200/3200
	AC 21 A/AC 21 B	800/800	1250/1250	1600/1600	1800/1800	2000/2000	2500/2500	3200/3200
	AC 22 A/AC 22 B	800/800	1250/1250	1600/1600	1800/1800	2000/2000	2500/2500	2500/3200
	AC 23 A/AC 23 B	800/800	1250/1250	1250/1250	1250/1250	1600/1600	1600/1600	1600/1600
220 V DC	DC 20 A/DC 20 B	800/800	1250/1250	1600/1600	1800/1800	2000/2000	2500/2500	3200/3200
	DC 21 A/DC 21 B	800/800	1250/1250	1250/1600	1250/1600	2000/2000	2000/2500	2000/2500
	DC 22 A/DC 22 B	800/800	1250/1250	1250/1250	1250/1250	1250/1600	1250/1600	1250/1600
	DC 23 A/DC 23 B	800/800	1250/1250	1250/1250	1250/1250	1250/1250	1250/1250	1250/1250
440 V DC	DC 20 A/DC 20 B	800/800	1250/1250	1600/1600	1800/1800	2000/2000	2500/2500	3200/3200
	DC 21 A/DC 21 B	800[4]/800[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1600[4]	1250[4]/1600[4]	2000[4]/2000[4]	2000[4]/2500[4]	2500[4]/3200[4]
	DC 22 A/DC 22 B	800[4]/800[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]
	DC 23 A/DC 23 B	800[4]/800[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]
500 V DC	DC 20 A/DC 20 B	800/800	1250/1250	1600/1600	1800/1800	2000/2000	2500/2500	3250/3250
	DC 21 A/DC 21 B	800[4]/800[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1600[4]	1250[4]/1600[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]
	DC 22 A/DC 22 B	800[4]/800[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]
	DC 23 A/DC 23 B	800[4]/800[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1250[4]/1250[4]	1000[4]/1000[4]	1000[4]/1000[4]	1000[4]/1000[4]

Abgegebene Motorleistung bei AC-23 (kW) [1][5]							
Bei 415 VAC ohne voreilend öffnenden Hilfskontakt[1]	450 / 450	710 / 710	710 / 710	710 / 710	710 / 710	710 / 710	710 / 710
gG DIN Bedingter Bemessungskurz-schlussstrom mit gG-Sicherungen nach DIN[6]							
Prospektiver Kurzschlussstrom (kA eff)	50	100	100	100	100	100	
Zugeordnete Sicherungsgrösse (A)	800	1250	2 x 800	2 x 800	2 x 1000	2 x 1250	
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Leistungsschalter							
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 0,3 s Icw (kA eff)	50	100	100	100	100	100	100
Kurzschlussfestigkeit (ohne Sicherung)							
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 1 sec (kA eff)	26	50	50	50	50	50	50
Bemessungskurzzeitstromeinschaltvermögen Icc (kA) [6] [7]	55	110	110	110	110	110	120
Anschluss							
Minimaler Leiterquerschnitt Kupferkabel (mm^2)	2 x 185						
Minimaler Leiterquerschnitt Stromschiene (mm)	2 x 40 x 5	2 x 60 x 5	2 x 80 x 5	3 x 100 x 5	3 x 100 x 5	4 x 100 x 5	4 x 100 x 5
Maximaler Leiterquerschnitt Kupferkabel (mm^2)	2 x 300	4 x 185	6 x 185	6 x 185			
Maximaler Breite der Kupfersammelschiene (mm)	63	100	100	100	100	100	100
Anziehdrehmoment min./max. (Nm)	40 / 45	40 / 45	40 / 45	40 / 45	40 / 45	40 / -	40 / -
Mechanische Eigenschaften							
Lebensdauer (Anzahl der Schaltspiele)	3000	4000	4000	4000	3000	3000	3000
Betätigungskraft (Nm)	37	56	56	56	75	75	75
Gewicht eines 3-poligen Gerätes (kg)	8	12	12	12	22	22	22
Gewicht eines 4-poligen Gerätes (kg)	10	15	15	15	25	25	25

[1] Kategorie mit Kennzeichnung
A = häufiger Betätigung - Kategorie mit Kennzeichnung
B = gelegentliche Betätigung

[2] Mit Klemmenabdeckung oder Phasentrennwänden

[3] 3-poliges Gerät mit 2 Pluspolen in Reihe und 1 Minuspol

[4] 4-poliges Gerät mit 2 Polen in Reihe je Polarität

[5] Die Angabe der Leistung dient Informationszwecken.
Die Stromwerte variieren bei den verschiedenen Herstellern.

[6] Bei einer Bemessungsbetriebsspannung von Ue = 415 VAC.

[7] Bezüglich Zuordnungstabellen zu LS-Schaltern: Kontaktieren Sie uns."

Masszeichnung HIM

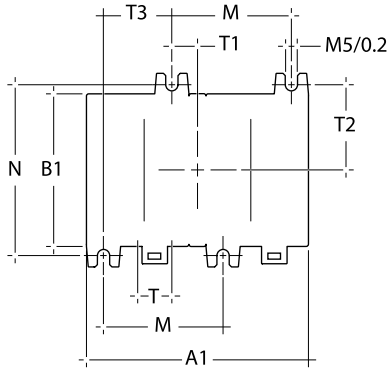







Gesamt = A1 + (x) x A2

REF	(x) max
HIM 302	4
HIM 304	
HIM 306	
HIM 308	
HIM 402	2
HIM 404	
HIM 406	
HIM 408	



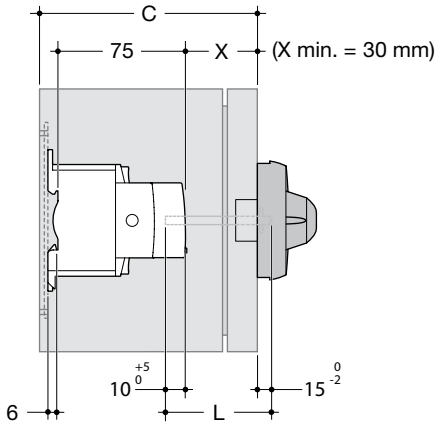

L = X + 30 mm

	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	AD mm	B1 mm	C mm	H mm	H1 mm	N mm	M mm	T mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm
HIM 302/304	140	97,5	8,8	147	48,5	68	110	84	93,5	75	52,5	15	11,25	37,5	30
HIM 402/404	140	127,5		147		68				75		15	11,25	37,5	30
HIM 306/308	170	105		199		76				85		17,5	8,75	42,5	35
HIM 406/408	170	140		199		76				85		17,5	8,75	42,5	35

Technische Änderungen vorbehalten

Umschalter modular mit Drehantrieb HI403R, HI404R, HI405R, HI406R

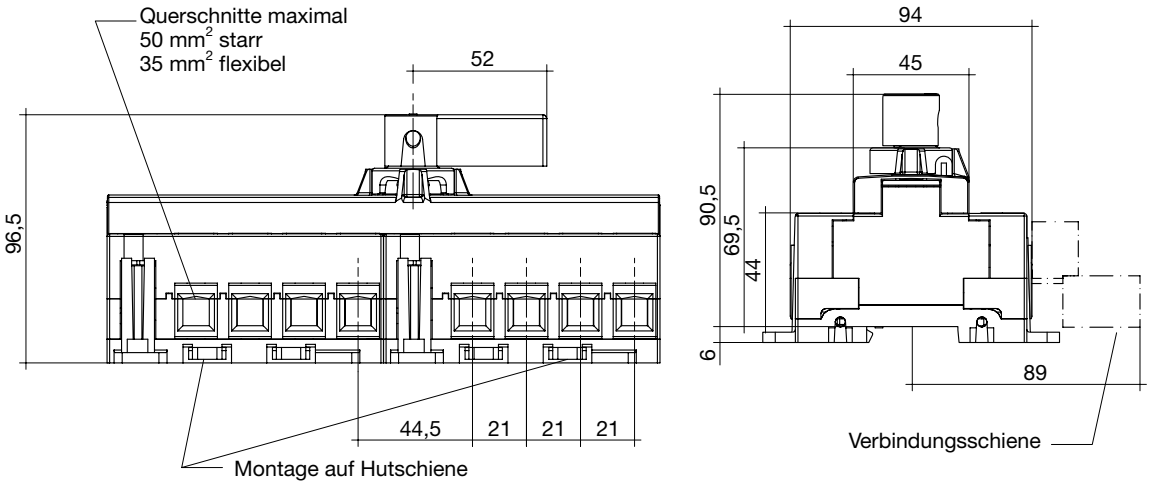

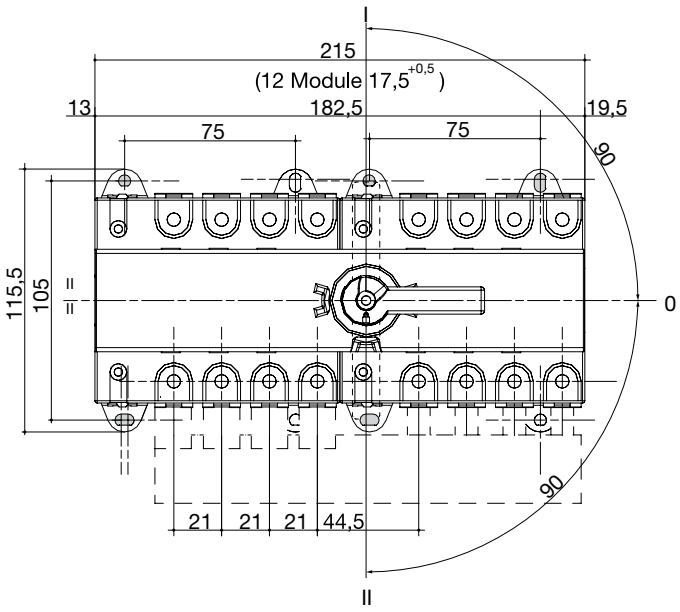

Masse für Türdrehantrieb

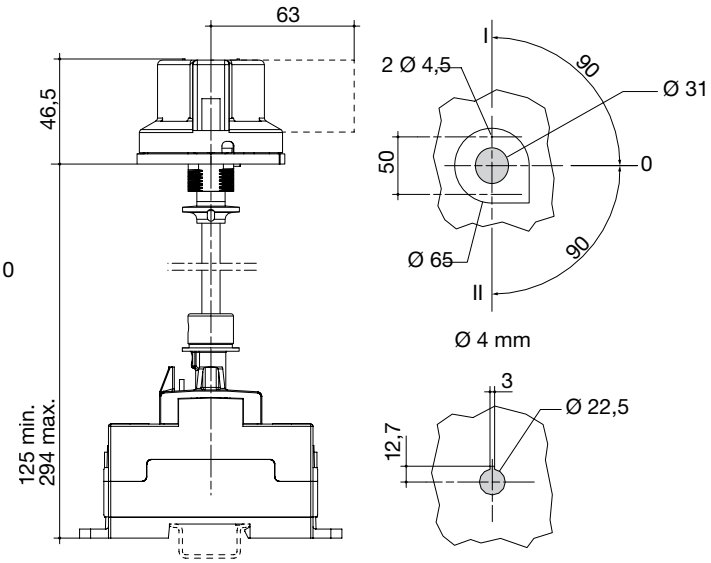

Montage

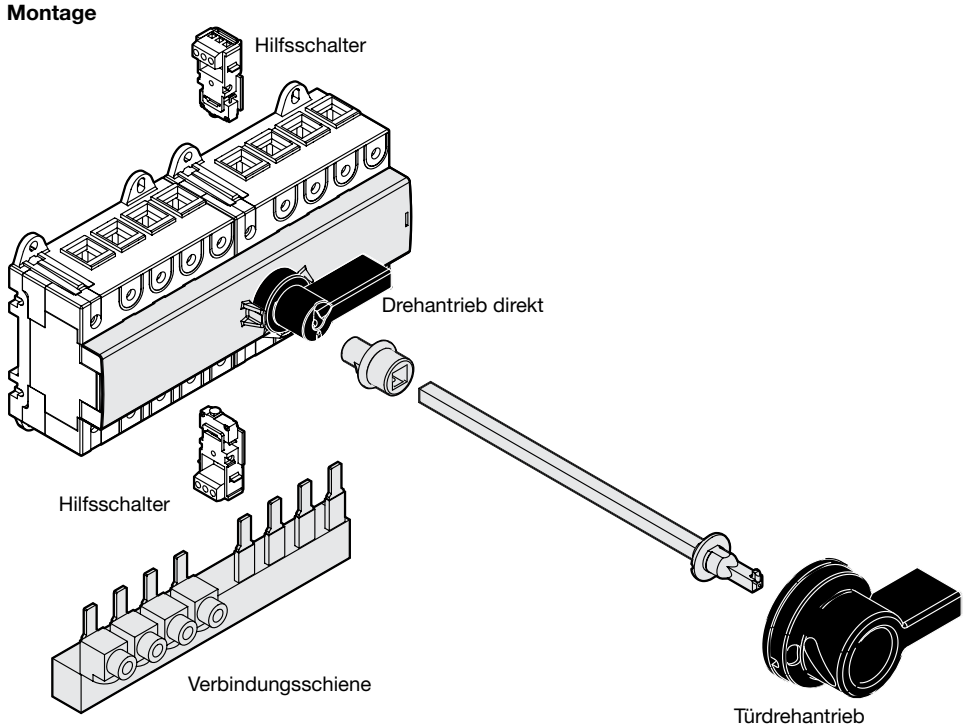

Umschalter HI451, HI454, HI456, HI458

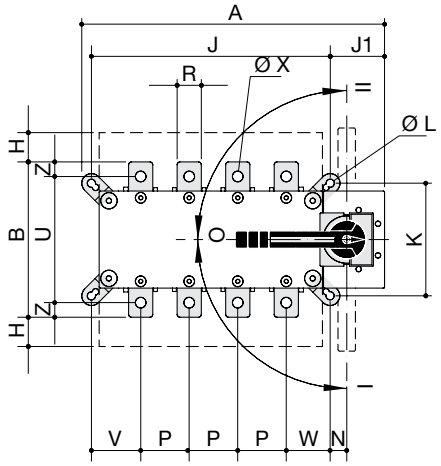

Umschalter mit Türantrieb

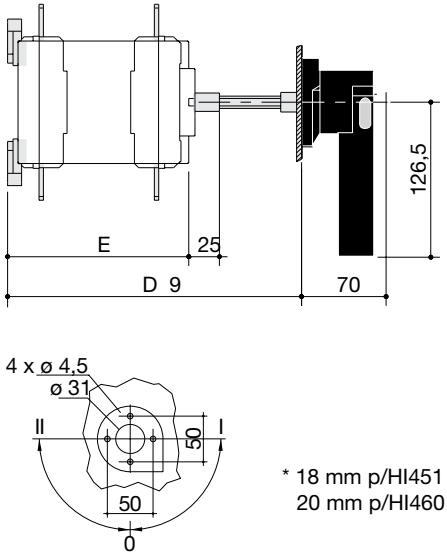

* 18 mm p/HI451 bis HI458
20 mm p/HI460 bis HI464

HI451 bis HI464

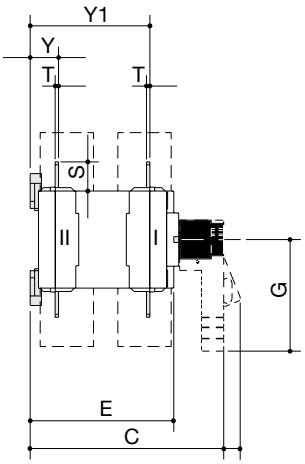

Umschalter HI460, HI462, HI464

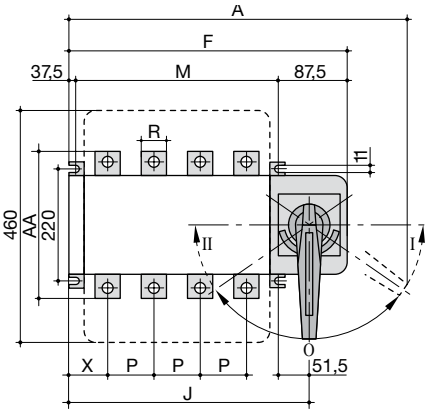

Best. Nr.	A1
HI460	460
HI462	592
HI464	592



Montage

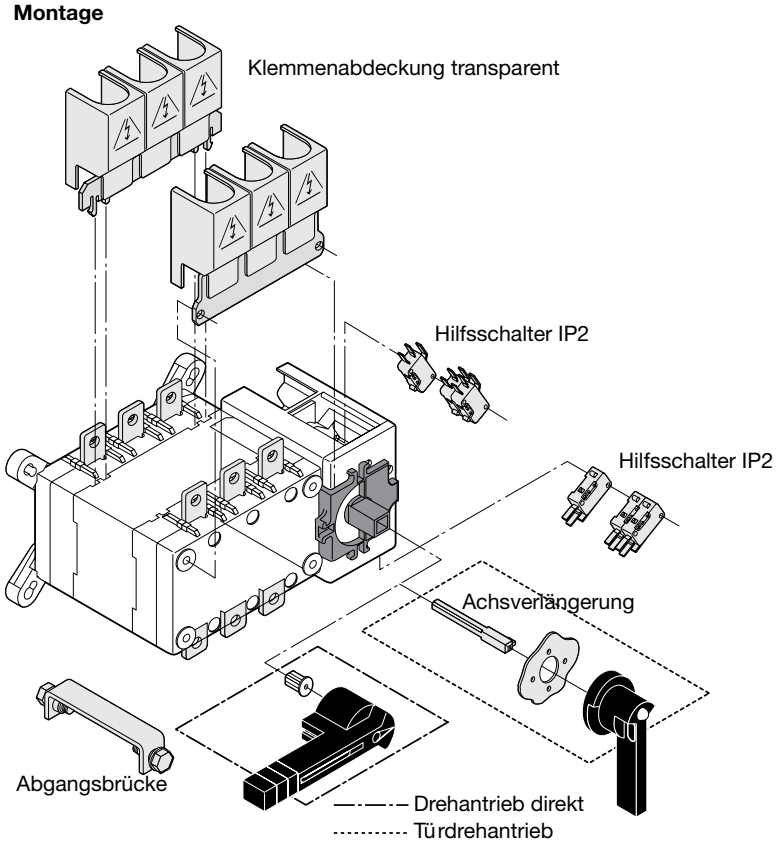

Masse der Umschalter von 125 A bis 1600 A (Drehantrieb)

Ref.	In (A)	A	B	C	D	E	G	H	J	J1	K	ØL	N	P	R	S	T	U	V	W	ØX	Y	Y1	Z
HI451	125	251	135	218	208/436	148	140	50	186	55	101	8,5	16	36	20	25	3,5	115	40	38	8,5	28	124	10
HI452	160	251	135	218	208/436	148	140	50	186	55	101	8,5	16	36	20	25	3,5	115	40	38	8,5	28	124	10
HI454	250	312	160	218	208/436	148	140	60	246	56	116	8,5	17	50	25	30	3,5	130	51	45	11	30	124	10
HI456	400	312	170	218	208/436	148	140	55	246	56	116	8,5	17	50	35	35	3,5	140	51	45	11	30	124	15
HI458	630	379	260	295	285/513	225	140	70	306	63	176	8,5	16	65	45	50	5	220	55,5	55,5	13	43	180	20

Neutralleitertrenner
25 A – 2250 A

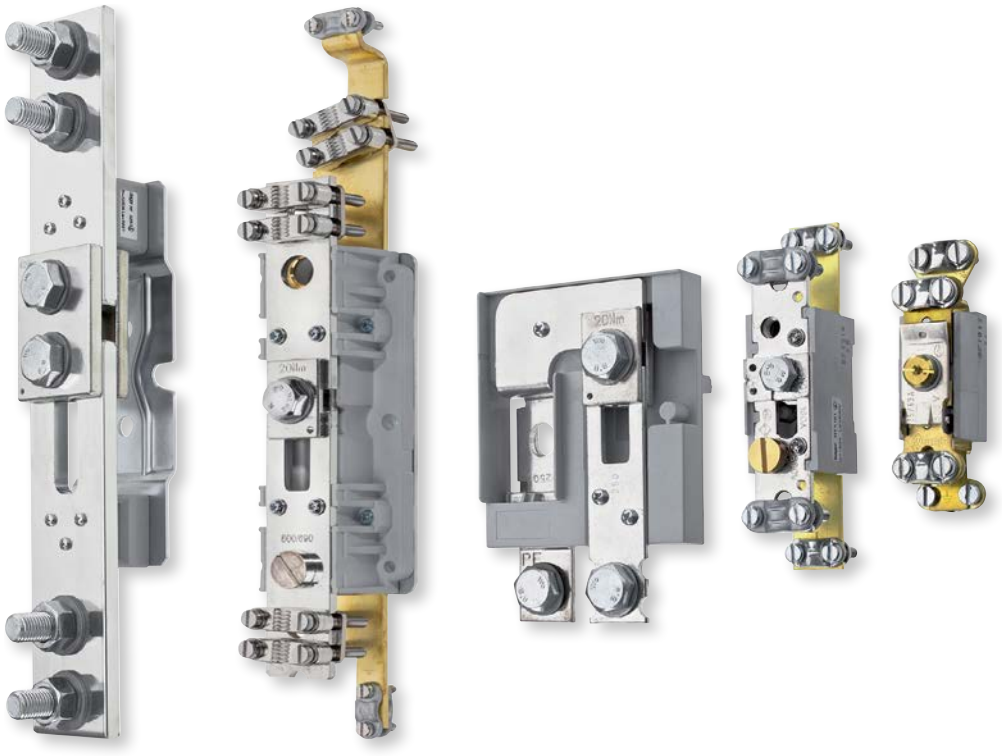

16

Seite

Neutralleitertrenner auf Stromschienen	508
Technische Daten	513
Neutralleitertrenner für Einzelmontage	518
Technische Daten	522
Neutralleitertrenner für Ein- und Aufbau	526
Technische Daten	530
Neutralleitertrenner TN-C- ins TN-S-System	534
Technische Daten	537
Neutralleitertrenner auf Tragschienen	542
Technische Daten	545

Neutralleitertrenner
auf Stromschienen

Die Direktmontage auf Stromschienen bringt grosse Zeit- und Platzeinsparungen. Mit einem zusätzlichen Anschlussstück lässt sich der Übergang vom TN-C- ins TN-S-System auf einfachste Art lösen. Die Reihe umfasst Neutralleitertrenner von 160 A, 250 A und 630 A und passt speziell zu den weber.vertigroup NH-Sicherungs-Lastschaltleisten.

Vorteile:

- Reihe 160 A, 250 A und 630 A
- Integrierter Verdrehungsschutz
- Zeitsparende Montage da anreihbar
- Neutralleiterbreite ist auf weber.vertigroup abgestimmt
- Klare Öffnung mit Schiebetrennern
- PE-Anschluss als Zubehör für Übergang TN-C- auf TN-S-System
- Vorbereitet für Verriegelungsbolzen

Expert tips

01

Anschlusstechnik 160 A Typen (Abgang)
- Bridenanschluss 6 - 95 mm²
- Prismenanschluss 4 - 95 mm²
- Schraubanschluss M8 für Kabelschuh

02

Anschlusstechnik 250 A - 630 A Typen
- Bridenanschluss 16 – 240 mm²
- Schraubanschluss M12 für Kabelschuh

03

Optionaler Verriegelungsbolzen verhindert, mit entsprechender Abdeckung, dass bei Wiedereinschaltung der NT in Offenstellung steht.

04

PE-Anschlussstück als Zubehör für Übergang von TN-C-auf TN-S-System.



05

Montage auf Sammelschiene über Eingangsklemme oder Schraubanschluss möglich.



06

Integrierter Verdrehschutz für optimale Positionierung auf der Sammelschiene.



07

Zeitsparende Montage da Elemente anreihbar sind. Neutralleitertrennerbreite ist auf weber.vertigroup Komponenten abgestimmt.

NS160

Bezeichnung	I_eA	VPE	**Best.Nr.**	E-No.	Preis CHF
Neutralleitertrenner 160 A					
- passend zu weber.vertigroup, Grösse 00 - Direktmontage auf Stromschiene mit Schraube - Ausführung K mit Sammelschienenklemme für Schienendicke 5 & 10 mm - NS160-K ist nur ohne Verdrehschutz erhältlich					
Neutralleitertrenner NS160	160 A	5	**NS160**	818 180 596	56.10
Neutralleitertrenner NS160-K	160 A	5	**NS160-K**	848 383 106	58.40

NS250

Neutralleitertrenner 250 A					
- passend zu weber.vertigroup, Grösse 1 - Direktmontage auf Stromschiene mit Schraube - Ausführung K mit Sammelschienenklemme für Schienendicke 10 mm					
Neutralleitertrenner NS250	250 A	2	**NS250**	818 240 696	67.00
Neutralleitertrenner NS250-K	250 A	2	**NS250-K**	848 383 116	74.00

NS250-K

Neutralleitertrenner 630 A					
- passend zu weber.vertigroup, Grösse 2 und 3 - Direktmontage auf Stromschiene mit Schraube - Ausführung K mit Sammelschienenklemme für Schienendicke 10 mm					
Neutralleitertrenner NS630	630 A	2	**NS630**	818 240 796	76.40
Neutralleitertrenner NS630-K	630 A	2	**NS630-K**	848 383 126	83.30

R-NT

Neutralleitertrenner 160 A					
- Mit Sammelschienenklemme für Schienendicke 5 & 10 mm					
Reiter – Neutralleitertrenner	160 A	1	**R-NT**	818 020 596	43.40

LVZ00S

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No.	Preis CHF
Schraubanschluss M8 x 14 - zu NS160 und NS160-K - rostgeschützt mit aufgerolltem Federelement Ø 22 mm - Set = 3 Stk.				
Schraubanschluss, rostgeschützt M8 x 14	1	**LVZ00S**	847 990 406	2.75

V-S

Schraubanschluss M12x25 - zu NS250, NS250-K und NS630, NS630-K - rostgeschützt mit aufgerolltem Federelement Ø 28 mm - Set = 3 Stk				
Schraubanschluss, rostgeschützt M12x25	1	**V-S**	850 990 016	4.35

LVZAE12R

Anschlusselement - rostfrei				
Anschlusselement M8	1	**LVZAE8R**	850 992 996	9.30
Anschlusselement M12	1	**LVZAE12R**	850 993 106	11.75

ZA-BR

Bridenanschluss - für Cu-Leiter 6 - 95 mm² - rostfrei - Set = 3 Stk.				
Bridenanschluss, rostfrei 6 - 95 mm²	1	**ZA-BR**	827 609 016	11.40


V-B

Bridenanschluss - für Cu-Leiter 16 - 240 mm² - rostfrei - Set = 3 Stk.				
Bridenanschluss, rostfrei 16 - 240 mm²	1	**V-B**	850 990 216	31.60

ZA-PR

Prismenanschluss - für Alu- und Cu-Leiter 4 - 95 mm² - rostfrei - Set = 3 Stk.				
Prismenanschluss, rostfrei 4 - 95 mm²	1	**ZA-PR**	827 609 006	15.40

N-PE160

Bezeichnung	I_eA	VPE	Best.Nr.	E-No.	Preis CHF
PE- Anschlussstück					
- für TN-S-Anschlüsse - bei NS160 Flachschiene max. 8 mm - bei NS250-630 Flachschiene max. 10 mm					
PE-Anschlussstück	160 A	1	**N-PE160**	818 900 596	20.20
PE-Anschlussstück	250 A/630 A	1	**N-PE630**	818 900 796	24.40
PE-Anschlussstück	630 A	1	**N-PE630-K**	169 028 804	23.70

N-VB

Verriegelungsbolzen					
- zu NS, NP und NTK Neutralleitertrenner					
Verriegelungsbolzen		5	**N-VB**	818 909 096	4.70

LVZIT1

Sammelschienenträger					
- als PEN Träger einsetzbar - 1-polig - robustes Polyesterprofil - mit Einpressmutter M8, rostfrei - Anzugsdrehmoment 14 Nm					
PEN-Schienenträger 1p		1	**LVZIT1**	818 909 096	13.85

R-NA

Abdeckhaube					
- zu Reiter-Neutralleitertrenner R-NT					
Abdeckhaube zu Neutralleitertrenner		1	**R-NA**	812 029 536	2.95

N-N

N-PEN

Bezeichnungs- Sticker					
- Sticker im Beutel à 50 Stk.					
N - Bezeichnungs- Sticker		1	**N-N**	818 909 496	17.25
PEN - Bezeichnungs- Sticker		1	**N-PEN**	818 909 596	21.35

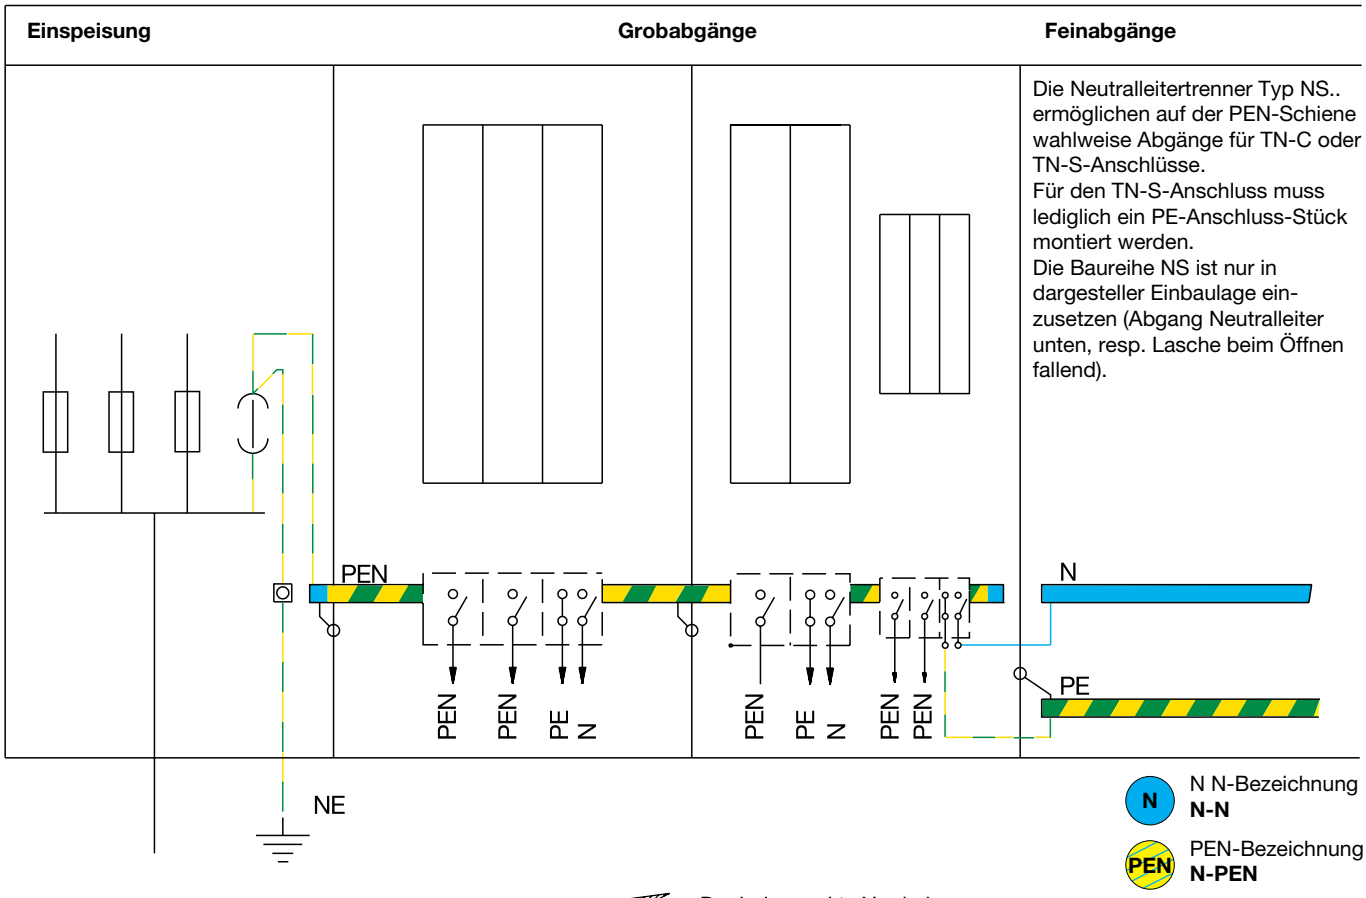

Die Neutralleitertrenner Typ NS.. ermöglichen auf der PEN-Schiene wahlweise Abgänge für TN-C oder TN-S-Anschlüsse.
Für den TN-S-Anschluss muss lediglich ein PE-Anschluss-Stück montiert werden.
Die Baureihe NS ist nur in dargesteller Einbaulage einzusetzen (Abgang Neutralleiter unten, resp. Lasche beim Öffnen fallend).

N N-Bezeichnung **N-N**

PEN-Bezeichnung **N-PEN**

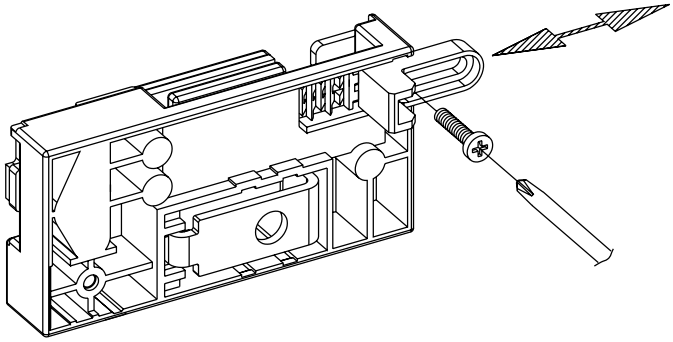

Der beigepackte Verdrehungsschutz kann für die entsprechende Schienenbreite fixiert werden. Mit diesem Verdrehungsschutz entfallen aufwendige Ausrichtarbeiten.

Zubehör

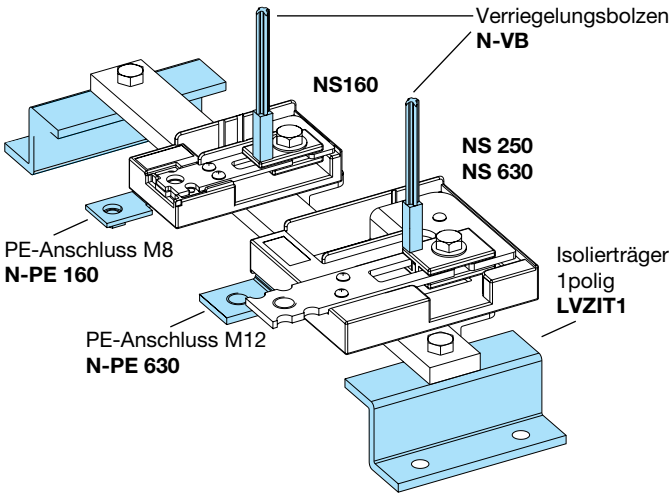

Die Abgänge sind mit Schrauben bestückt.

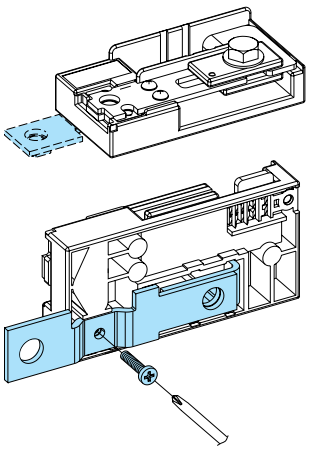

Montage des PE-Anschluss-Stück's

Technische Daten NS160-630	Einheit	NS160	NS250	NS630
Bemessungsbetriebsspannung	V	690	690	690
Bemessungsstossspannungsfestigkeit	kV	8	8	8
Bemessungsstrom	A	160	250	630
Bemessungsfrequenz	Hz	50	50	50
Verschmutzungsgrad		3	3	3
Überspannungskategorie		IV	IV	IV
Berührungsschutz		IP00	IP00	IP00

Technische Änderungen vorbehalten

NS160

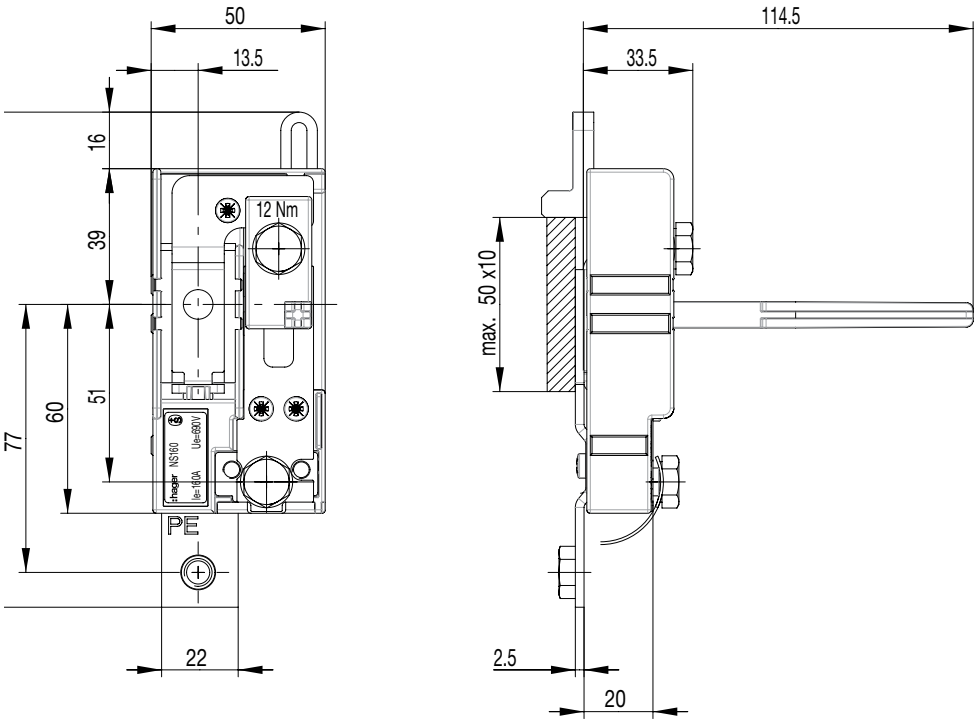

NS160-K

Klemmposition 1

Klemmposition 2



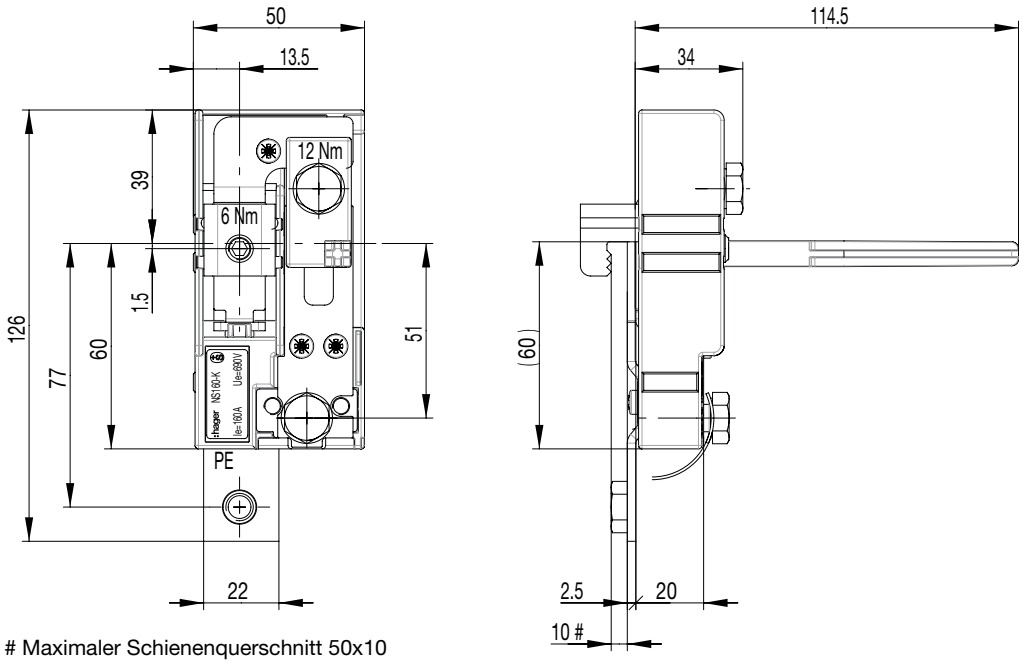

Maximaler Schienenquerschnitt 50x10

NS630/250

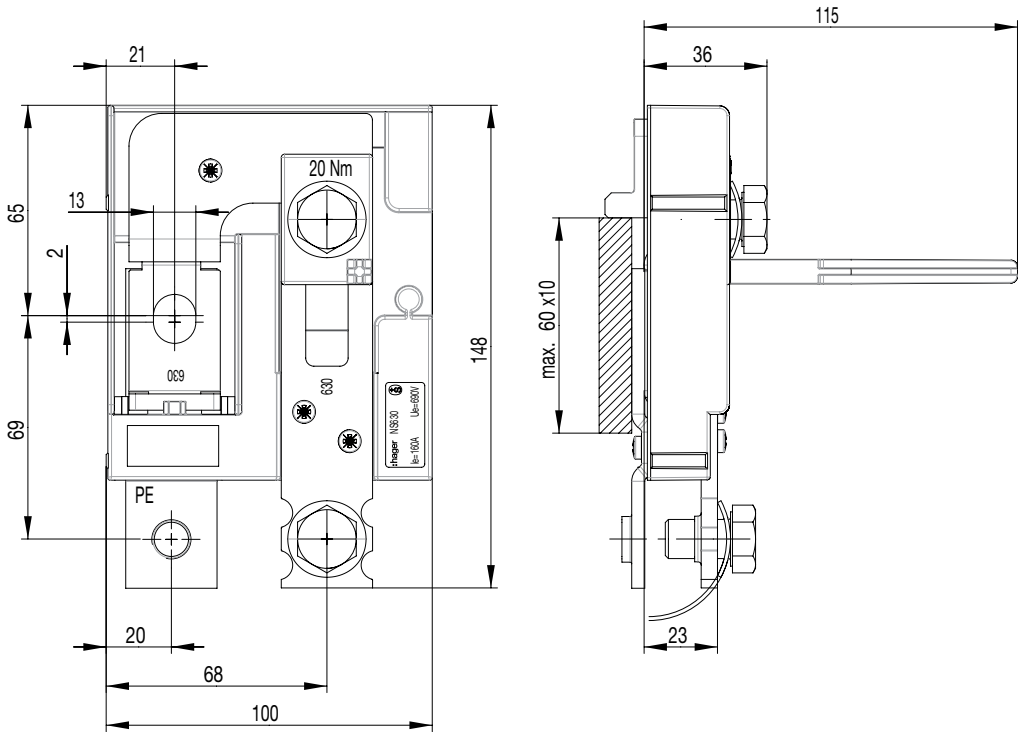

NS630-K/250-K

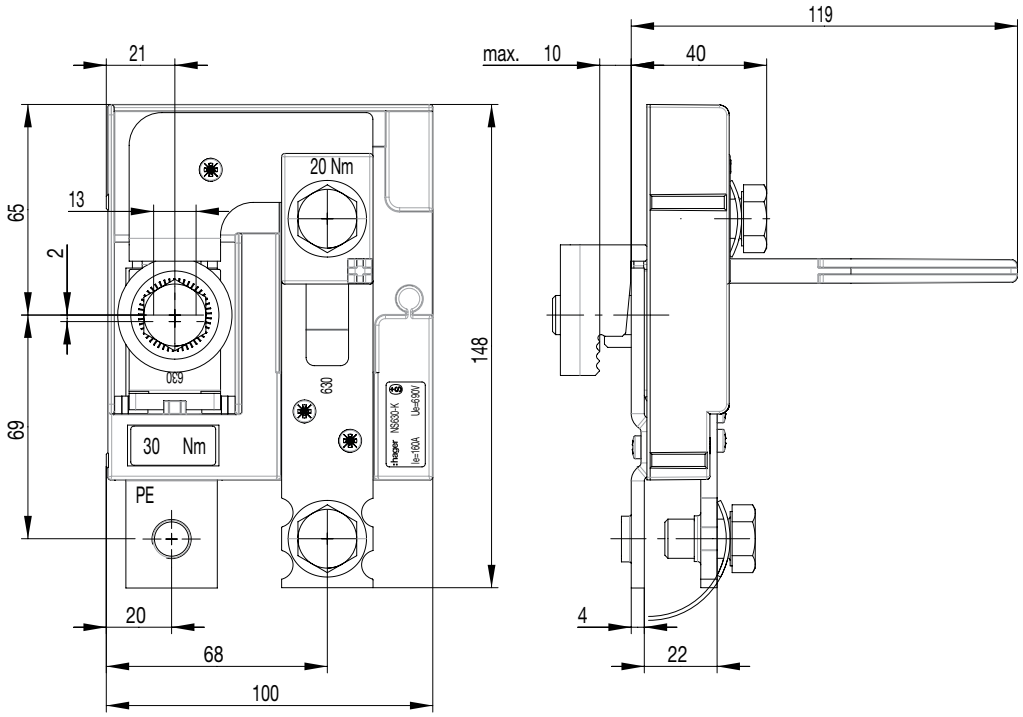

Neutralleitertrenner
für Einzelmontage

Die Neutralleitertrenner für N- oder PEN-Leiter von 160 A bis 2250 A können auf Tragschienen oder Montageplatten montiert werden. Sie passen zu NH-Sicherungsunterteilen, NH-Sicherungs-Lasttrennschaltern und Leistungsschaltern. Die Neutralleitertrenner werden mit zwei Schrauben befestigt.

Die Befestigungslöcher sind waagerecht und senkrecht angeordnet. Alle Ausführungen können mit dem Verriegelungsbolzen N-VB bestückt werden. Bei den Grössen 160 A bis 630 A muss das Anschlussmaterial separat bestellt werden.

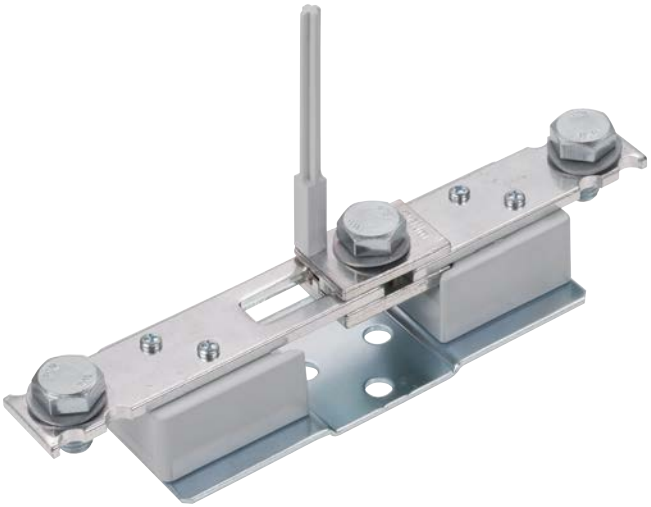

Vorteile:

- Reihe 160 A, 250 A, 630 A, 1250 A und 2250 A
- Für Neutral- bzw. PEN-Leiter
- Niedrige Einbautiefe
- Verschiedene Anschlussvarianten
- Klare Öffnung mit Schiebetrenner
- Vorbereitet für Verriegelungsbolzen

Expert tips

01

Anschlusstechnik
250 A und 630 A Typen
- Bridenanschluss
  16 – 240 mm²
- Schraubanschluss M12
  für Kabelschuh

02

Klare und einfache Trennung durch Schiebtrenner.

03

Für die Montage vom Neutralleitertrenner sind auf der Grundplatte Befestigungslöcher angebracht.

04

Anschlusstechnik 160 A
- Bridenanschluss
  6 - 95 mm²
- Prismenanschluss
  4 - 95 mm²
- Schraubanschluss M8
  für Kabelschuh

05

Optionaler Verriegelungsbolzen verhindert, mit entsprechender Abdeckung, dass bei Wiedereinschaltung der NT in Offenstellung steht.



06

Anschlusstechnik ab 630 A
M12 Bolzenanschluss.

- Bei den Neutralleitertrenner sind die Anschlussschrauben am Ein- und Abgang montiert

▶ Seite 522

NP160

Neutralleitertrenner

- für Einzelmontage
- passend zu NH-Sicherungs-Lasttrennschalter weber.silas und Leistungsschaltern tembreak2 und tempower2

Bezeichnung	I_eA	VPE	**Best.Nr.**	E-No.	Preis CHF
Neutralleitertrenner NP160	160 A	1	**NP160**	818 190 596	53.20
Neutralleitertrenner NP250	250 A	1	**NP250**	818 250 696	67.00
Neutralleitertrenner NP630	630 A	1	**NP630**	818 250 796	111.00
Neutralleitertrenner NP1250	1250 A	1	**NP1250**	818 310 896	267.00
Neutralleitertrenner NP2250	2250 A	1	**NP2250**	818 320 996	383.00

	Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No.	Preis CHF
LVZ00S	**Schraubanschluss M8 x 14** - rostgeschützt mit aufgerolltem Federelement Ø 22 mm - Set = 3 Stk.				
	Schraubanschluss, rostgeschützt M8 x 14	1	**LVZ00S**	847 990 406	2.75
V-S	**Schraubanschluss M12x25** - rostgeschützt mit aufgerolltem Federelement Ø 28 mm - Set = 3 Stk				
	Schraubanschluss, rostgeschützt M12x25	1	**V-S**	850 990 016	4.35
ZA-BR	**Bridenanschluss** - für Cu-Leiter 6 - 95 mm² - rostfrei - Set à 3 Stk.				
	Bridenanschluss, rostfrei 6 - 95 mm²	1	**ZA-BR**	827 609 016	11.40
V-B	**Bridenanschluss** - für Cu-Leiter 16 - 240 mm² - rostfrei - Set à 3 Stk.				
	Bridenanschluss, rostfrei 16 - 240 mm²	1	**V-B**	850 990 216	31.60
ZA-PR	**Prismenanschluss** - für Alu- und Cu-Leiter 4 - 95 mm² - rostfrei - Set à 3 Stk.				
	Prismenanschluss, rostfrei 4 - 95 mm²	1	**ZA-PR**	827 609 006	15.40
N-VB	**Verriegelungsbolzen** - zu NS, NP und NTK Neutralleitertrenner				
	Verriegelungsbolzen	5	**N-VB**	818 909 096	4.70

Technische Daten NP 160 bis 2250	Einheit	NP160	NP250	NP630	NP1250	NP2250
Bemessungsbetriebsspannung	V	690	690	690	690	690
Bemessungsstossspannungsfestigkeit	kV	8	8	8	8	8
Bemessungsstrom	A	160	250	630	1250	2250
Bemessungsfrequenz	Hz	50	50	50	50	50
Verschmutzungsgrad	3	3	3	3	3	3
Überspannungskategorie	IV	IV	IV	IV	IV	IV
Berührungsschutz	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00

NP160

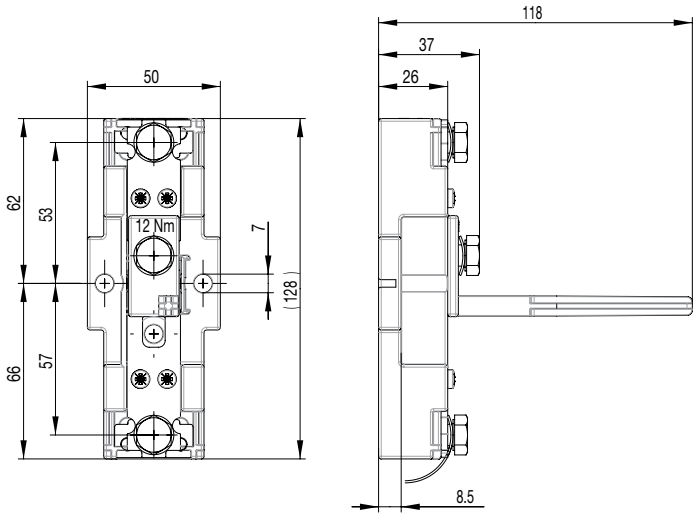

Bohrplan



NP250/630

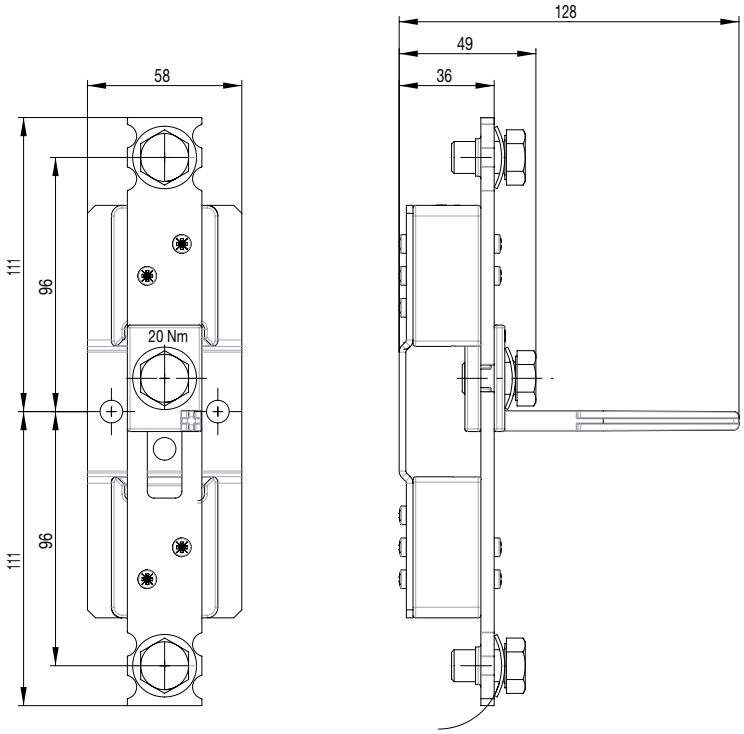

Bohrplan



NP1250

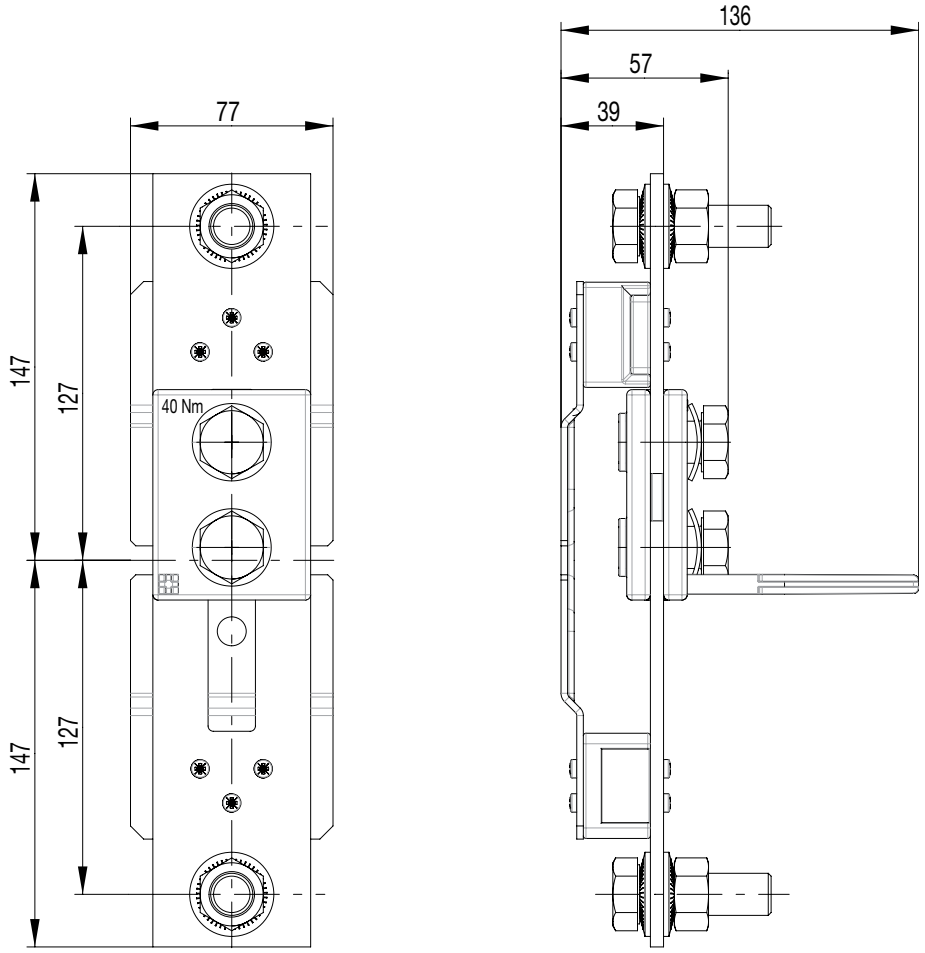

Bohrplan



Technische Änderungen vorbehalten

NP2250

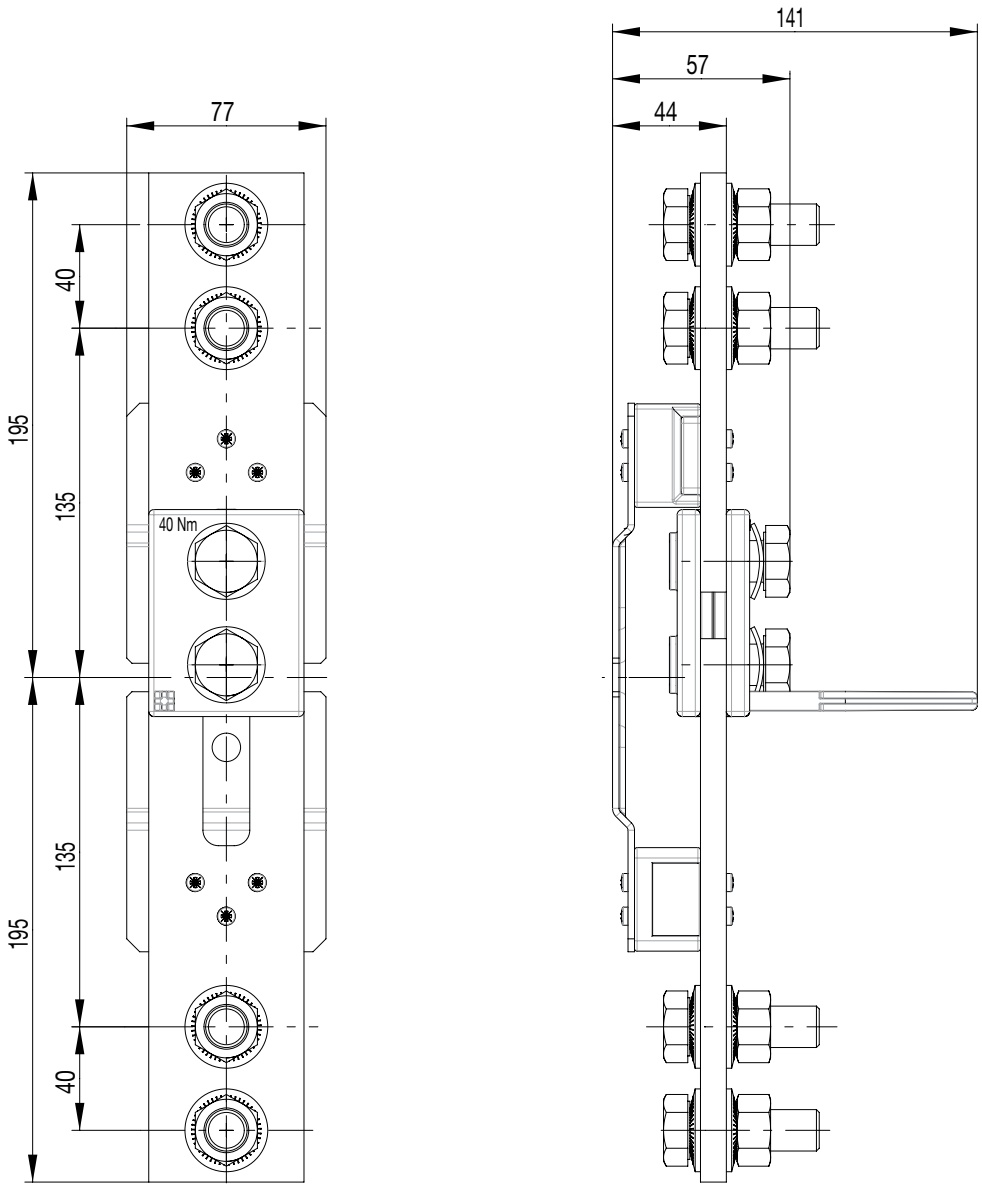

Bohrplan



Neutralleitertrenner
für Ein- und Aufbau bis 160 A

Diese Neutralleitertrenner 60 A und 160 A sind für folgende Einsatzbereiche erhältlich:
- für N- oder PEN-Leiter
- beim Übergang vom TN-C- ins TN-S-System
- für TT-Systeme

Bei allen Typen sind die Anschussklemmen bereits montiert.

Vorteile:

- Trennsystem fremdgefedert
- Offenstellung in jeder Montagelage gewährleistet
- Klare Kennzeichnung für geschlossene Stellung
- 4 mm Löcher für Prüfstecker
- Umbau von TN-S auf TN-C
- Bewährte Anschlusstechnik
- Einbautiefe 46 mm
- Montage auf Grundplatte
- Montage mit Schwenkbride auf Tragschienen
- Montage mit DIN Schnapper auf DIN Schiene

Expert tips



01

Anschlusstechnik
- Bridenanschluss 6 – 95 mm²
- Prismenanschluss 4 – 95 mm²
- Schraubanschluss M8 für Kabelschuh



02

Optionaler Verriegelungs-bolzen verhindert, mit entsprechender Ab-deckung, dass bei Wieder-einschaltung der NT in Offenstellung steht.



03

Drei Verschiedene Befesti-gungs Varianten
- DIN Befestigung 35 mm
- Befestigung mit Schwenkbride
- Direkt verschraubbar

04

Ausführung einsetzbar in TN-C-, TN-S- und TT- Netz durch Umstellung der Erd-verbindungsschraube.

05

Klare und einfache Tren-nung durch Schiebtrenner.

06

Drehmomentangabe und Positionsmarkierung für korrekte geschlossen Stellung.

Bezeichnung	I_eA	VPE	**Best.Nr.**	E-No.	Preis CHF
Neutralleitertrenner - für N- oder PEN-Leiter - ohne Befestigungsmaterial					
Neutralleitertrenner N60	63 A	1	**N60**	812 000 296	21.60

N60

Neutralleitertrenner - für Übergang von TN-C ins TN-S und TT-System - ohne Befestigungsmaterial					
Neutralleitertrenner N61	63 A	1	**N61**	812 001 296	33.75

N61

Neutralleitertrenner - für N- oder PEN-Leiter - SB = Schwenkbride - DIN = DIN Befestigung					
Neutralleitertrenner N160	160 A	1	**N160**	818 021 596	41.45
Neutralleitertrenner N160SB	160 A	1	**N160SB**	818 025 596	43.80
Neutralleitertrenner N160DIN	160 A	1	**N160DIN**	818 022 596	43.80

N160DIN

Neutralleitertrenner - für Übergang von TN-C- in TN-S-Systeme - für TT Netze kann Trennschraube entfernt werden - SB = Schwenkbride - DIN = DIN Befestigung					
Neutralleitertrenner N161	160 A	1	**N161**	818 031 596	47.20
Neutralleitertrenner N161SB	160 A	1	**N161SB**	818 034 596	49.55
Neutralleitertrenner N161DIN	160 A	1	**N161DIN**	818 032 596	49.55

N161DIN

Neutralleitertrenner Trennschraube ist netzseitig eingeschraubt Geeignet für sämtliche Kombinationen in Anschluss-, Haus- und Bezügerüberstromunterbrechern in TN-C-, TN-S- und TT-Netzsystemen - EB = ohne Befestigung - SB = Schwenkbride - DIN = DIN Befestigung					
Neutralleitertrenner NTK161EB	160 A	1	**NTK161**	818 331 596	82.20
Neutralleitertrenner NTK161SB	160 A	1	**NTK161SB**	818 335 596	86.30
Neutralleitertrenner NTK161DIN	160 A	1	**NTK161DIN**	818 332 596	86.30

NTK161DIN

Neutralleiterklemme für TN-C und TN-S- Systeme					
Neutralleiterklemme KJ85D	160 A	10	**KJ85D**	814 992 864	62.00

KJ85D

LVZ00S

Bezeichnung	I_eA	VPE	Best.Nr.	E-No.	Preis CHF
Schraubanschluss M8 x 14					
- rostgeschützt mit aufgerolltem Federelement Ø 22 mm - Set = 3 Stk.					
Schraubanschluss, rostgeschützt M8 x 14		1	**LVZ00S**	847 990 406	2.75

ZA-BR

Bridenanschluss					
- für Cu-Leiter 6 - 95 mm² - rostfrei - Set = 3 Stk.					
Bridenanschluss, rostfrei 6 - 95 mm²		1	**ZA-BR**	827 609 016	11.40

ZA-PR

Prismenanschluss					
- für Alu- und Cu-Leiter 4 - 95 mm² - rostfrei - Set = 3 Stk.					
Prismenanschluss, rostfrei 4 - 95 mm²		1	**ZA-PR**	827 609 006	15.40

N-VB

Verriegelungsbolzen					
- zu NS, NP, N160, KJ85D und NTK Neutralleitertrenner					
Verriegelungsbolzen		5	**N-VB**	818 909 096	4.70

D-NAG60

Abdeckhaube					
Für N60 und N61					
Abdeckhaube zu Neutralleitertrenner	63 A	1	**D-NAG60**	812 019 236	18.40

Technische Daten N60 bis NTK161	Einheit	N60/61	N160/161	NTK161
Bemessungsbetriebsspannung	V	500	690	690
Bemessungsstossspannungsfestigkeit	kV	4	8	8
Bemessungsstrom	A	63	160	160
Bemessungsfrequenz	Hz	50	50	50
Verschmutzungsgrad		3	3	3
Überspannungskategorie		III	IV	IV
Berührungsschutz		IP00	IP00	IP00

Technische Änderungen vorbehalten

N60

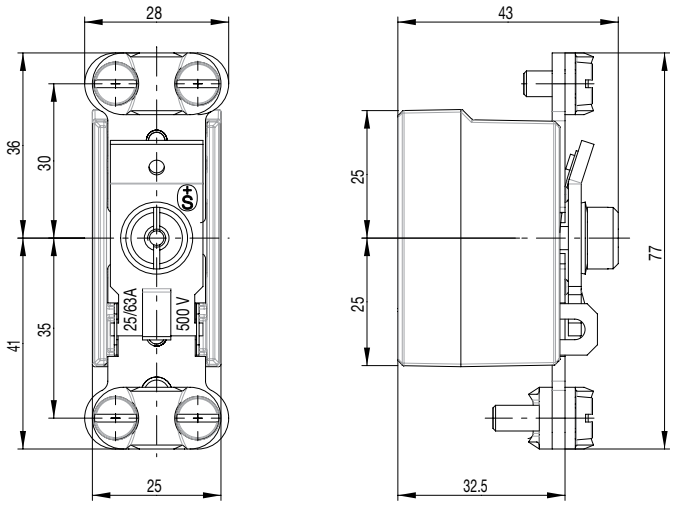

N61

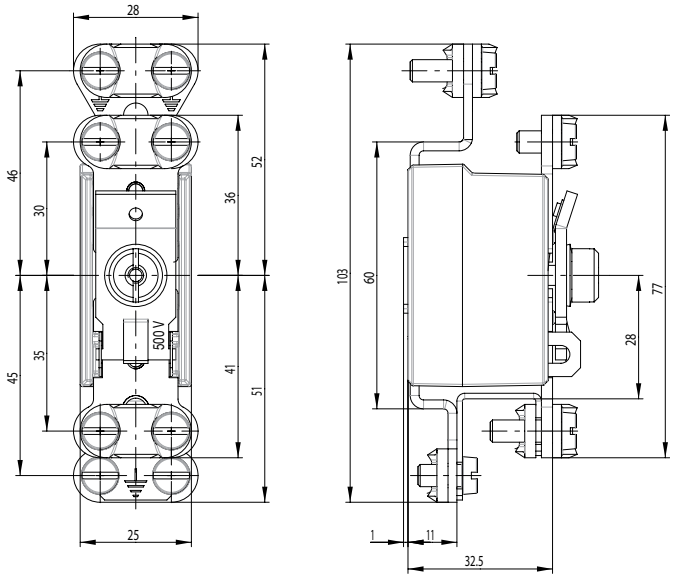

KJ85D

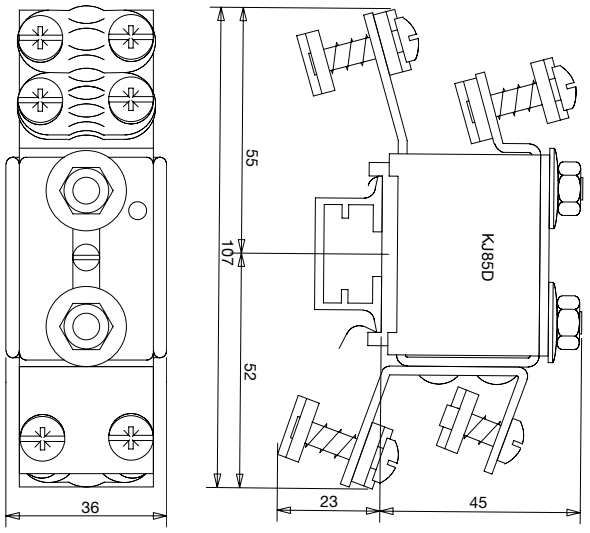

N160...

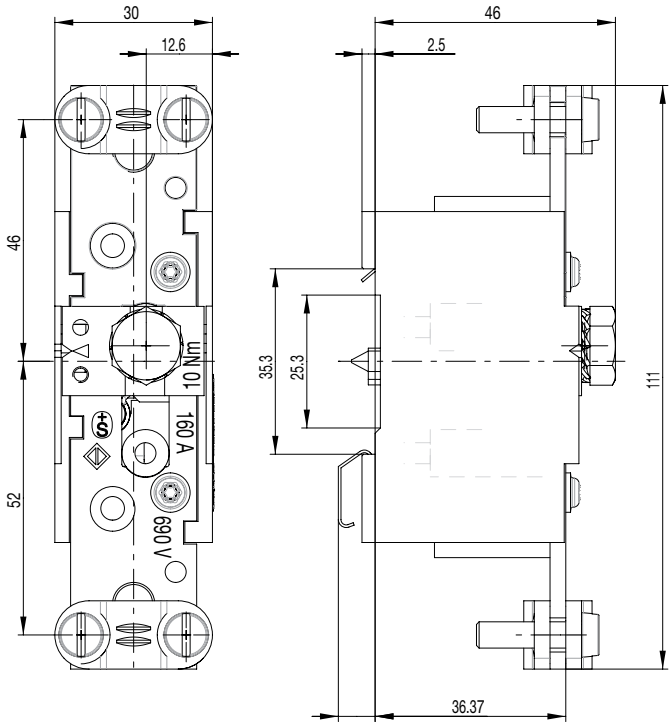

N161...

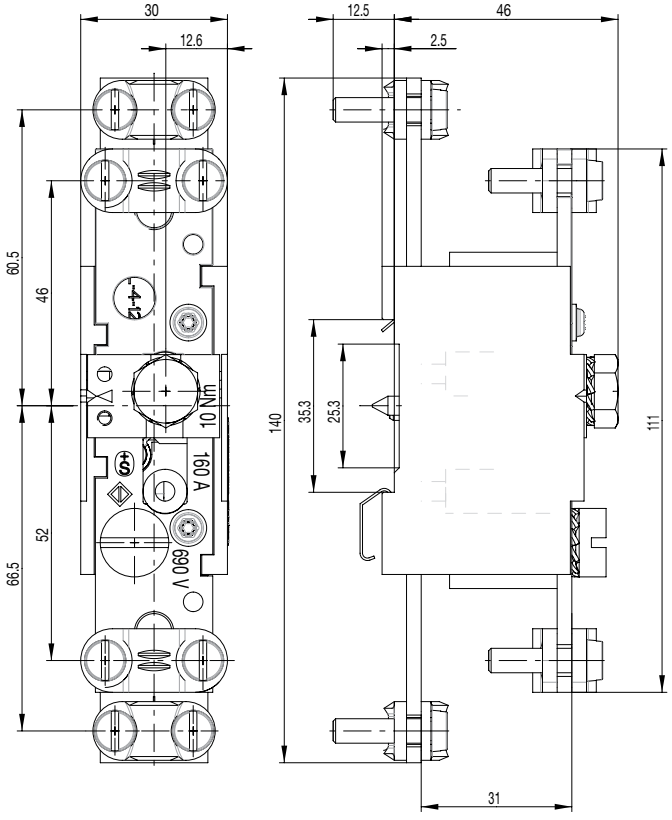

NTK161...

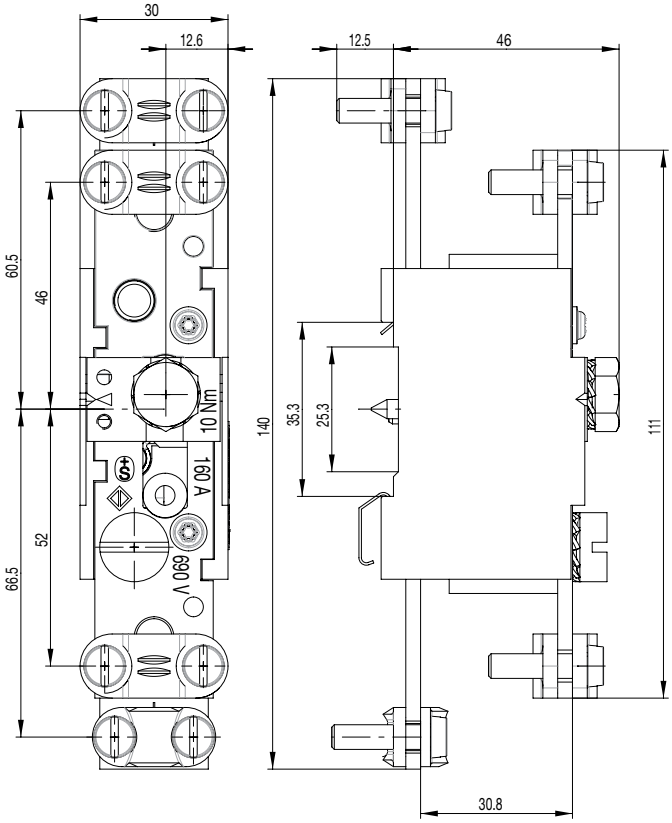

Neutralleitertrenner
TN-C- ins TN-S-System bis 800 A

Die Neutralleitertrenner 250 A bis 800 A sind für den Einbau beim Übergang vom TN-C- ins TN-S-System vorgesehen und eignen sich speziell für Anschluss-, Haus- und Bezügerüberstromunterbrecher.

Die Neutralleitertrenner sind universal einsetzbar, so kann zum Beispiel die Trennerschraube netzseitig und am Abgang eingeschraubt werden. Der Einsatz kann wahlweise in TN-S-, TN-C- oder TT-Netzen erfolgen.

Vorteile:

- Reihe 250 A, 600 A und 800 A
- Bei Anschluss-, Haus- und Bezügerüberstromunterbrecher
- Für Übergang TN-C- ins TN-S-System
- Universal einsetzbar für TN-C-, TN-S- und TT-Netze
- Verbindung der Trennerschraube am Eingang oder Abgang wählbar
- Integrierter Verriegelungsbolzen
- Praktische Bridenanschlüsse
- Komplett rostfreie Ausführung

Expert tips

01

Klare und einfache Trennung durch Schiebtrenner.

02

Ausführung einsetzbar in TN-C-, TN-S- und TT-Netz durch Ummontage der Erdverbindungsschraube.



03

Der Anschlusswinkel der Eingangsbriden kann eingestellt werden. Vorteil bei grossen Querschnitten.



04

Für die Montage vom Neutralleitertrenner sind an der Grundplatte Befestigungslöcher angebracht.



05

Optionaler Verriegelungsbolzen verhindert, mit entsprechender Abdeckung, dass bei Wiedereinschaltung der NT in Offenstellung steht.

06

Doppelfunktionsbriden
- von 16 mm² bis 50 mm²
- von 70 mm² bis 240 mm²

NTK251

Bezeichnung	I_eA	VPE	**Best.Nr.**	E-No.	Preis CHF
Neutralleitertrenner					
- für TN-C ins TN-S-System - für TN-C, TN-S und TT- Netze - rostfreie Ausführung - ohne Befestigungsmaterial - mit Schwenkbride					
Neutralleitertrenner NTK251	250 A	1	**NTK251**	818 045 196	187.50
Neutralleitertrenner NTK601	630 A	1	**NTK601**	818 045 296	217.00
Neutralleitertrenner NTK801	800 A	1	**NTK801**	818 045 396	362.00

N401

Neutralleitertrenner					
- für TN-C, TN-S und TT- Netze - rostfreie Ausführung					
Neutralleitertrenner N401	400 A	1	**N401**	818 190 696	95.90
Neutralleitertrenner N601	630 A	1	**N601**	818 190 796	122.00


V-B

Bridenanschluss					
- für Cu-Leiter 16 - 240 mm² - rostfrei - Set = 3 Stk.					
Bridenanschluss, rostfrei 16 - 240 mm²		1	**V-B**	850 990 216	31.60

V-S

Schraubanschluss M12x25					
- zu NS250, NS250-K und NS630, NS630-K - rostgeschützt mit aufgerolltem Federelement Ø 28 mm - Set = 3 Stk.					
Schraubanschluss, rostgeschützt M12x25		1	**V-S**	850 990 016	4.35

N-VB

Verriegelungsbolzen					
- zu NS, NP und NTK Neutralleitertrenner					
Verriegelungsbolzen		5	**N-VB**	818 909 096	4.70

Neutralleitertrenner für alle Erdungsschemata

Häufig findet der Übergang vom TN-C-Netz ins TN-S-Netz im Hausanschlusskasten statt. Um diesen Übergang sicher, technisch einwandfrei und ohne viel Aufwand oder zusätzlich benötigte Einzelteile zu realisieren, hat Hager den universell einsetzbaren Neutralleitertrenner entwickelt. Er eignet sich für Netze mit Erdungsschema TN-C oder TN-S und ist in allen Hausanschlusskästen eingebaut.
Um einen korrekten, sicheren Anschluss zu gewährleisten, befindet sich in jedem Hausanschlusskasten ein übersichtliches Schema für den Umbau des Neutralleitertrenners von TN-C in TN-S.

Schema TN-S







Umbau
Die Trennschraube TS kann je nach Anforderung oben (TN-C) oder unten (TN-S) eingesetzt werden. Beim Herausdrehen lässt sich eine Verriegelungsstellung realisieren.

Schema TN-C





Legende:

L1, L2, L3	Polleiter
PE	Schutzleiter
PEN	PEN-Leiter
N	Neutralleiter
NE	Nullungs-Erdleitung
TS	Trennschraube
NT	Neutralleitertrenner
KA	Kabelarmierung

- Universell einsetzbar für Netze mit Erdung nach Schema TN-C und TN-S
- Verbindung der Trennerschraube am Eingang oder Abgang wählbar
- Integrierter Verriegelungsbolzen
- Praktische Briden- oder Schraubanschlüsse
- Komplett rostfreie Ausführung
- Montage der Abgangsabdeckung nur bei geschlossenem Neutralleitertrenner möglich

Alle Hausanschlusskästen weber.hse und weber.hsa sind mit einem universellen Neutralleitertrenner bestückt, der sich nach den abgebildeten Schemata für Netze nach TN-C und TN-S eignet.

Die Abbildung links zeigt den Neutralleitertrenner im Modell weber.hse, zusätzlich ist hier ein Aussenerdanschluss A8 montiert.

Technische Daten NTK251 bis NTK801 und N401 bis N601	Einheit	NTK251	NTK601	NTK801	N401	N601
Bemessungsbetriebsspannung	V	690	690	690	690	690
Bemessungsstossspannungsfestigkeit	kV	8	8	8	8	8
Bemessungsstrom	A	250	630	800	400	630
Bemessungsfrequenz	Hz	50	50	50	50	50
Verschmutzungsgrad		3	3	3	3	3
Überspannungskategorie		IV	IV	IV	IV	IV
Berührungsschutz		IP00	IP00	IP00	IP00	IP00

NTK251

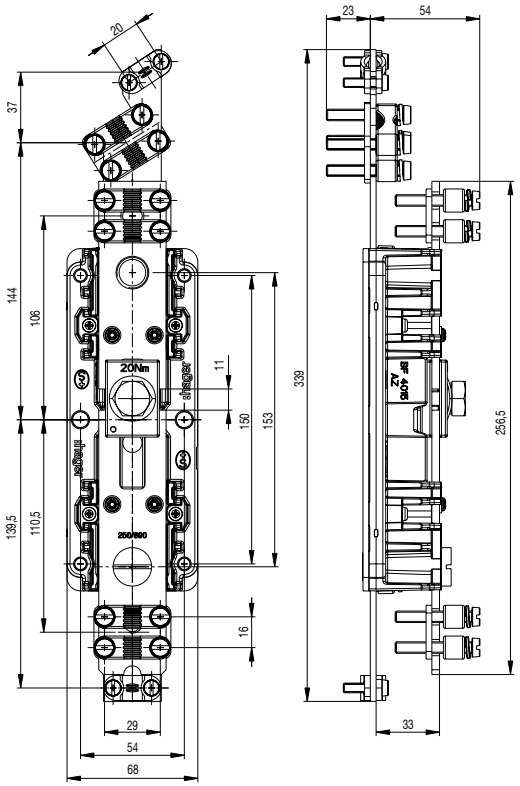

NTK601/801

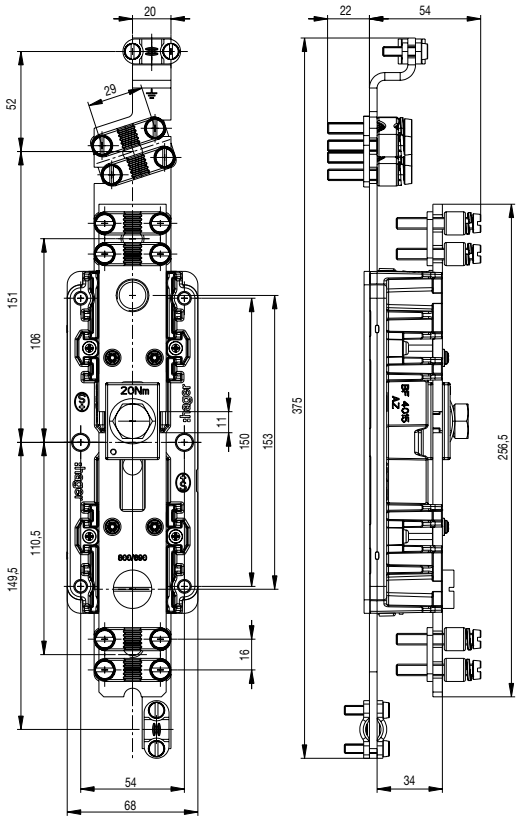

N401

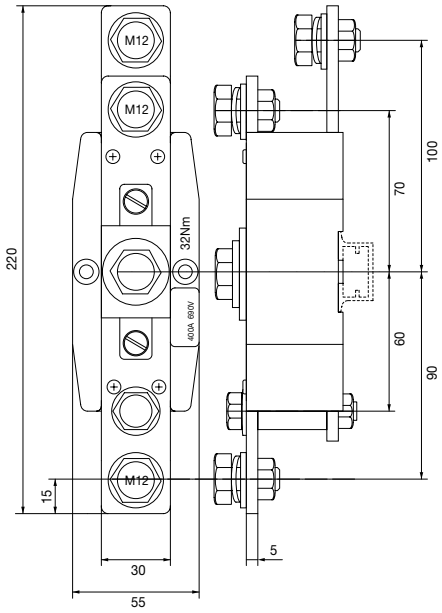
M12
M12
M12
32Nm
400A 690V
220
100
70
60
90
15
30
55
5


~15
~57
34
36
40
42

N601

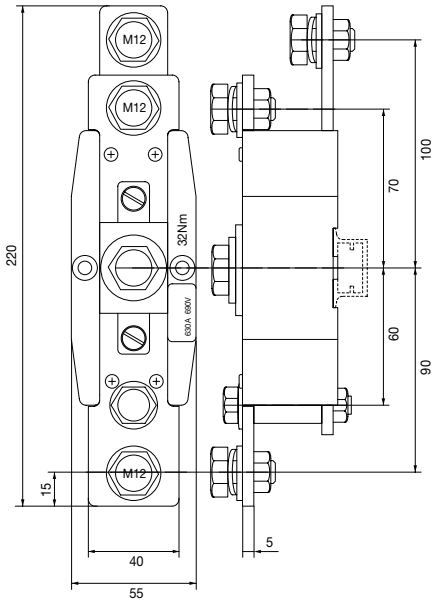
M12
M12
M12
32Nm
630A 690V
220
100
70
60
90
15
40
55
5


~15
~57
34
36
40
42

Neutralleitertrenner
auf Tragschienen

Die Neutralleitertrenner 160 A können auf die 35 mm DIN-Tragschiene aufgeschnappt werden.
Die Eingänge werden mit einer handelsüblichen Cu-Schiene bohrungslos verbunden.

Vorteile:

- Aufschnappbar auf 35 mm Tragschienen
- Verschienung der Eingänge mit handelsüblichen Cu-Schienen bis 6 mm
- Bohrungslose Verschienung
- Bewährter Bridenanschluss oder Schraubanschluss am Abgang

Expert tips



01

Schnelle und einfache Verschienung der Eingänge mit handelsüblichen Cu- Schienen bis 6 mm.



02

Klare und einfache Trennung vom NT-Element durch schwenkbaren Deckel.

03

Neutralleitertrenner passen in DIN 45 mm Ausschnitte.

04

Modulare Abgangsanschlüsse
- Bridenanschluss von 6 mm^2 bis 70 mm^2
- M8 Schraubanschluss für Kabelschuh



05

Neutralleitertrenner für Sicherungssockel sind auf seperatem Adapter aufschnappbar, Ausführung 25 A und 63 A.

06

Sammelschienenlage, Ausführung für Hager und Fremdprodukte erhältlich.

Bezeichnung	I_eA	VPE	Best.Nr.	E-No.	Preis CHF
Sammelschienenlage System Hager L N					

Neutralleitertrenner

- mit Schnellbefestigung auf DIN Schiene

KJ86C

Neutralleitertrenner KJ86C	160 A	1	**KJ86C**	848 101 109	43.30

Adapter für Neutralleitertrenner

- für Neutralleitertrenner auf DIN-Schienen

R-NTA

Adapter für Neutralleitertrenner		1	**R-NTA**	818 900 106	4.10

Neutralleitrertrenner

- für Sammelschienenlage System Hager (L/N)
- auf Adapter R-NTA aufschnappbar

LM095

Neutralleitertrenner LM095	25 A	10	**LM095**	818 190 106	7.30
Neutralleitertrenner LM096	63 A	10	**LM096**	818 190 206	11.80

Bezeichnung	I_eA	VPE	Best.Nr.	E-No.	Preis CHF
Sammelschienenlage System smissline N L					

Neutralleiterklemme

- mit Schnellbefestigung auf DIN Schiene

ULN00

Neutralleitertrenner ULN00	160 A	1	**ULN00**	848 130 016	43.30

Adapter für Neutralleitertrenner

- für Neutralleitertrenner auf DIN-Schienen

R-NTA

Adapter für Neutralleitertrenner		1	**R-NTA**	818 900 106	4.10

Neutralleitrertrenner

- für Sammelschienenlage System smissline (N/L)
- auf Adapter R-NTA aufschnappbar

ULN25

Neutralleitertrenner ULN25	25 A	10	**ULN25**	818 083 196	6.80
Neutralleitertrenner ULN63	63 A	10	**ULN63**	818 083 296	11.30

Technische Daten ULN25, ULN63, ULN00	Einheit	ULN25 LM095	ULN63 LM096	ULN00 KJ86C
Bemessungsbetriebsspannung	V	500	500	500
Bemessungsstossspannungsfestigkeit	kV	4	4	4
Bemessungsstrom	A	25	63	160
Bemessungsfrequenz	Hz	50	50	50
Verschmutzungsgrad		3	3	3
Überspannungskategorie		IV	IV	IV
Berührungsschutz		IP00	IP00	IP00

KJ86C

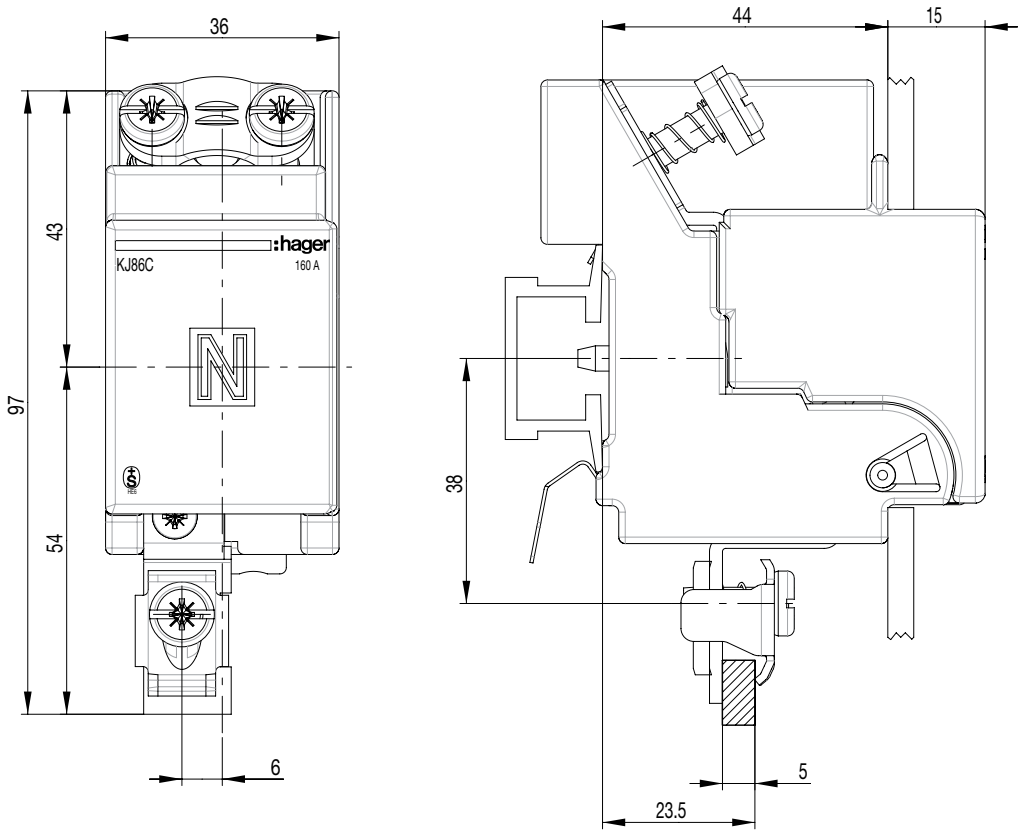
36
43
97
54
6
:hager
KJ86C
160 A
44
15
38
5
23.5

ULN00

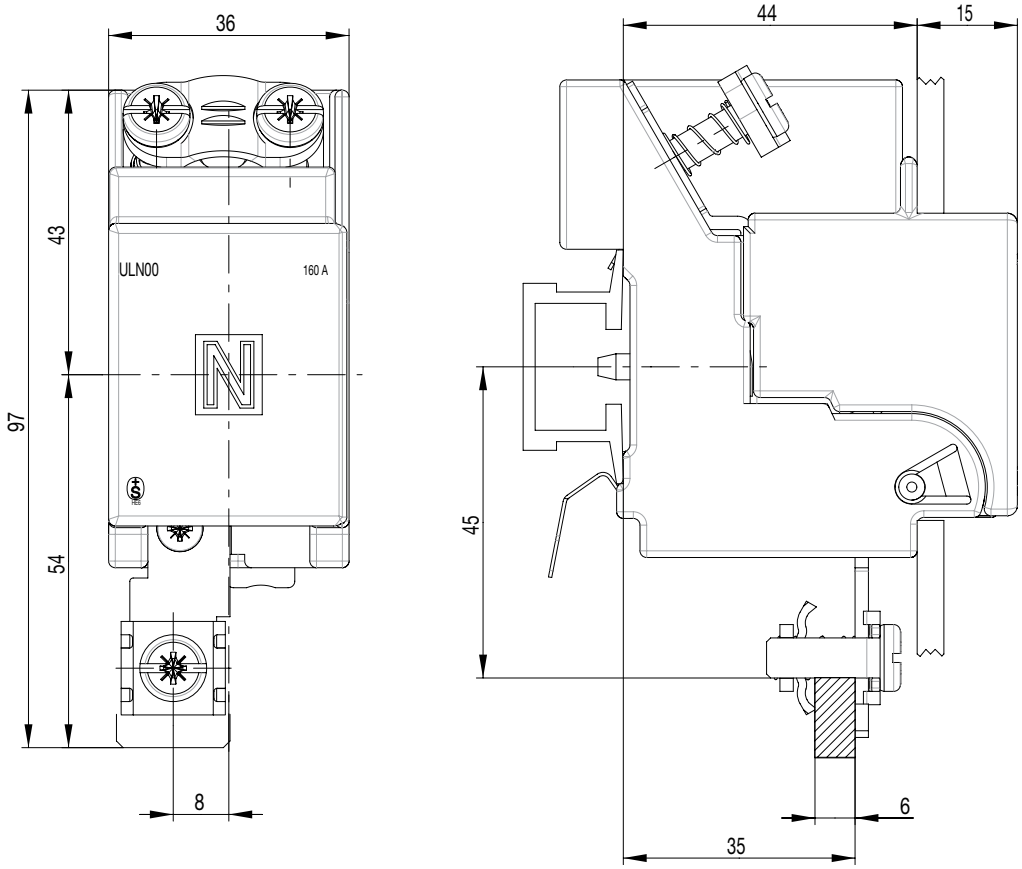
36
43
97
54
8
ULN00
160 A
44
15
45
6
35

Anschlusstechnik

für ein breites Anwendungsgebiet
In der Elektrotechnik dienen Klemmen als lösbare Anschlüsse oder Verbindungen von Drähten und Leitungen. Für die vielen individuellen Anwendungsgebiete führt Hager ein komplettes Anschlusstechniksortiment. Bei uns finden Sie die zuverlässige Klemme für all Ihre Bedürfnisse.
Das Sortiment umfasst Klemmen für Kupfer-, Aluminium- und Sektorleiter, Litzen-, T- Drähte und T-Seile. Eine breite Zubehör-Palette rundet das Angebot ab.

17

Seite

Hauptleitungsabzweigklemmen	550
Steuerleitungsklemmen	551
Schnellsteckklemmen quickconnect	552
PE- und N-Klemmen	554
Reihenklemmen Stecktechnik	556
Reihenklemmen Schraubtechnik	560
Reihenklemmen Schraubtechnik, Zubehör	563
Sammelschienenklemmen	565
Verteilerblöcke und Messingschienenverteiler	570
Technik	572

- Normen: DIN VDE 0603 Teil 2
- Montage auf Hutschiene 35 mm (1+2-polig waagerecht, 4+5-polig waagerecht und senkrecht)
- Schraubenköpfe: +/-, PZ 2
- AC 400V
- Messingklemmen

Zugang:
- 25 mm² je Pol, 80A bzw.
- 35 mm² je Pol, 100A

Abgänge:
- Bei 25 mm²:
  16 mm² mehrdrähtig
  10 mm² feindrähtig
- Bei 35 mm²:
  25 mm² mehrdrähtig
  16 mm² feindrähtig

KH23C

Hauptleitungsabzweigklemme, 3-polig, fingersicher nach BGVA2

Eigenschaften:
- 3 Pole mit je 4 Klemmstellen
- massiv / mehrdrähtig: 1,5 bis 25 mm²
- feindrähtig (mit Hülse): 1,5 bis 16 mm²

Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hauptleitungsabzweigklemme, 3-polig, fingersicher	69,2	65,9	45,5	5	**KH23C**	157 435 104	21.65

KH24C

Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, fingersicher nach BGVA2

Eigenschaften:
- 4 Pole mit je 4 Klemmstellen
- massiv / mehrdrähtig: 1,5 bis 25 mm²
- feindrähtig (mit Hülse): 1,5 bis 16 mm²

Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, fingersicher	82,4	65,9	43	4	**KH24C**	157 435 124	28.80

KH25C

Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig, fingersicher nach BGVA2

Eigenschaften:
- 5 Pole mit je 4 Klemmstellen
- massiv / mehrdrähtig: 1,5 bis 25 mm²
- feindrähtig (mit Hülse): 1,5 bis 16 mm²

Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig, fingersicher	102,4	65,9	45,5	5	**KH25C**	157 435 144	35.75

KH35A

Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, fingersicher nach BGVA2

Eigenschaften:
- 4 Pole mit je 4 Klemmstellen
- je Pol 2x25/2x35 mm²

Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig, je Pol 2x25/2x35 mm²	96	49	62	1	**KH35A**	157 435 114	56.00

KH45A

Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig, fingersicher nach BGVA2

Eigenschaften:
- 5 Pole mit je 4 Klemmstellen
- 25 und 35 mm²

Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Hauptleitungsabzweigklemme, 5-polig, je Pol 2x35 mm²	38	135	53	1	**KH45A**	157 435 134	69.60

K53

K54C

KT07B

K55A

K010

Bezeichnung	Pol-zahl	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Steuerleitungsklemmen bis 6 mm² mit Drahtschutz					
Eigenschaften: - für senkrechte und waagerechte Montage - Schnellbefestigung 35 mm - K54K + K54C mit Plombierhaube					
Steuerleitungsklemme 7-polig	7	20	**K53**	158 601 239	8.80
Steuerleitungsklemme 7-polig, nummeriert 1-7, mit Plombierhaube	7	6	**K54K**	158 603 239	15.10
Steuerleitungsklemme 7-polig, nummeriert 1-6+N, mit Plombierhaube	7	1	**K54C**	822 900 514	14.30
Steuerleitungsklemmen					
Eigenschaften: - zum Einbau in Anschlussräume					
Steuerleitungsklemme, univers Z, 3-polig	3	10	**KT03A**	158 607 239	10.00
Steuerleitungsklemme, univers Z, 7-polig	7	10	**KT07B**	158 608 239	13.75
Steuerleitungsklemmen als schraubloser Reihenklemmen-Block 2,5 mm²					
Eigenschaften: - pro Pol 4-Leiteranschluss - Frontverdrahtung durch Stecktechnik - 7-polig für Hutschiene 35 x 7,5/15 mm					
Steuerleitungsklemme, 7x2,5 mm², 4fach/TS35	7	20	**K55A**	158 601 139	31.70
Verbindungsklemme					
Eigenschaften: Clips-Befestigung auf DIN-Schiene ⎍ 2 x 5 Anschlüsse von 4 mm²					
Verbindungsklemme		20	**K010**	822 901 184	11.40

quickconnect -Baukasten
Zum Ergänzen in Verteilern mit Klemmenträgern. Klemmenträger KN00A ermöglicht auch die Befestigung auf Hutschiene oder Montageplatte.

Schnellsteckklemmen
In: 63A
Ui: 400V
Käfigklemmenblock
In: 100A
Ui: 630V

▶ Seite 572

KN06N

KN99N

KN14E

KN99E

KN22P

KN99P

Bezeichnung	Teilungseinheit [mm]	Breite [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Schnellsteckklemmen N quickconnect						
Schnellsteckklemme N, 6 Klemmstellen	1	30	1	**KN06N**	157 816 064	5.00
Schnellsteckklemme N, 10 Klemmstellen	1,5	45	1	**KN10N**	157 816 104	5.75
Schnellsteckklemme N, 14 Klemmstellen	2	60	1	**KN14N**	157 816 144	6.70
Schnellsteckklemme N, 18 Klemmstellen	2,5	75	1	**KN18N**	157 816 184	7.90
Schnellsteckklemme N, 22 Klemmstellen	3	90	1	**KN22N**	157 816 224	11.30
Schnellsteckklemme N, 26 Klemmstellen	3,5	105	1	**KN26N**	157 816 264	13.35
Steckbrücke N, Blau quickconnect **Eigenschaften:** - zum Verbinden der N-Klemmblöcke - 1 Satz = 10 Stück						
10 Brücken, für N-Klemme			1	**KN99N**	157 900 114	30.70
Schnellsteckklemmen PE quickconnect						
Schnellsteckklemme PE, 6 Klemmstellen	1	30	1	**KN06E**	157 806 064	5.00
Schnellsteckklemme PE, 10 Klemmstellen	1,5	45	1	**KN10E**	157 806 104	5.75
Schnellsteckklemme PE, 14 Klemmstellen	2	60	1	**KN14E**	157 806 144	6.70
Schnellsteckklemme PE, 18 Klemmstellen	2,5	75	1	**KN18E**	157 806 184	7.90
Schnellsteckklemme PE, 22 Klemmstellen	3	90	1	**KN22E**	157 806 224	11.30
Schnellsteckklemme PE, 26 Klemmstellen	3,5	105	1	**KN26E**	157 806 264	13.35
Steckbrücke PE, Grün quickconnect **Eigenschaften:** - zum Verbinden der PE-Klemmblöcke - 1 Satz = 10 Stück						
10 Brücken, für PE-Klemme			1	**KN99E**	157 900 104	30.70
Schnellsteckklemmen L quickconnect						
Schnellsteckklemme L, 6 Klemmstellen	1	30	1	**KN06P**	157 826 064	5.00
Schnellsteckklemme L, 10 Klemmstellen	1,5	45	1	**KN10P**	157 826 104	5.75
Schnellsteckklemme L, 14 Klemmstellen	2	60	1	**KN14P**	157 826 144	6.70
Schnellsteckklemme L, 18 Klemmstellen	2,5	75	1	**KN18P**	157 826 184	7.90
Schnellsteckklemme L, 22 Klemmstellen	3	90	1	**KN22P**	157 826 224	11.30
Schnellsteckklemme L, 26 Klemmstellen	3,5	105	1	**KN26P**	157 826 264	13.35
Steckbrücke L, Braun quickconnect **Eigenschaften:** - zum Verbinden der L-Klemmblöcke - 1 Satz = 10 Stück						
10 Brücken, für L-Klemme			1	**KN99P**	157 900 124	30.70

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
 VZ711	**Klemmenträger für Kleinverteiler volta/vector** **Eigenschaften:** - bestückbare Teilungseinheit pro Träger: 8 - bestückbare Breite: 240 mm				
	Klemmenträger für volta/vector, für quickconnect-Klemmen	1	**VZ711**	157 900 304	4.90
UZ00K1	**Klemmträger für univers Z** **Eigenschaften:** - bestückbare Teilungseinheit pro Träger: 6,5 - bestückbare Breite: 195 mm				
	Klemmenträger für univers Z, für quickconnect-Klemmen	1	**UZ00K1**	157 900 324	4.90
VZ710	**Klemmenträger für Kleinverteiler vega** **Eigenschaften:** - bestückbare Teilungseinheit pro Träger: 10,5 - bestückbare Breite: 315 mm				
	Klemmenträger für vega, für quickconnect-Klemmen	1	**VZ710**	157 900 314	4.90
GZ30A	**Klemmenträger für Kleinverteiler gamma** **Eigenschaften:** - bestückbare Teilungseinheit pro Träger: 6,5 - bestückbare Breite: 195 mm				
	Klemmenträger für gamma, für quickconnect-Klemmen	1	**GZ30A**	157 900 334	4.90
KN00A	**Universaladapter** Der Universaladapter ermöglicht die Montage der quickconnect-Klemme auf der Hutschiene in waagerechter und senkrechter Einbaulage, des Weiteren auf Montageplatte und auf Metallsteg 12 x 2 mm. **Eigenschaften:** - bestückbare Teilungseinheit pro Träger: 3,5 - bestückbare Breite: 105 mm				
	Universaladapter, quickconnect, leer	1	**KN00A**	157 900 344	4.10
UZ06A2	**Adapter**				
	Adapter für univers N	1	**UZ06A2**	822 904 634	2.40
	Adapter für vector	1	**VZ744**	822 901 374	4.10

Klemmen mit und ohne Sockel
- Für Verdrahtung von Neutralleiter, Schutzleiter, Polleiter
- Die Typen ohne Sockel werden mit Befestigungsschrauben geliefert.
- Klemme aus Messing In ≤60A, Sockel aus Kunststoff für Tragschiene 12 x 2 mm, für senkrechte Montage auf DIN- Schiene oder mit Schnellbe- festigung KZ060 waagrecht auf DIN-Schiene ⎍ clipsen

nach Normen:
EN 60998-1
EN 60998-2-1
EN 60529


KM10N

KM07E


KM11N

K144

KZ012

Bezeichnung	Querschnitt [mm²]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
PE- und N-Klemmen					
Eigenschaften: - Montage nur auf Schiene 12 x 2 mm					
Messingklemme, PE-Klemme, 10 Klemmstellen	2x16+8x10	20	**KM10E**	157 610 204	13.75
Messingklemme, N-Klemme, 10 Klemmstellen	2x16+8x10	20	**KM10N**	157 610 104	13.75
PE-Klemmen					
Eigenschaften: - mit Schnellbefestigung für Hutschienen 35 mm, 12 x 2 mm Schiene - für den seitlichen Einbau im Aufputzverteiler volta					
Hinweis: KM17E, KM25E: zur Hutschienenmontage 2 x KZ060 bestellen					
Messingklemme, PE-Klemme, 6 Klemmstellen	1x25+2x16+3x10	20	**KM06E**	157 606 204	4.85
Messingklemme, PE-Klemme, 7 Klemmstellen	3x16+4x10	50	**KM07E**	157 607 204	5.25
Messingklemme, PE-Klemme, 11 Klemmstellen	5x16+6x10	20	**KM11E**	157 611 204	5.40
Messingklemme, PE-Klemme, 13 Klemmstellen	6x16+7x10	20	**KM13E**	157 613 204	5.80
Messingklemme, PE-Klemme, 17 Klemmstellen	1x25+8x16+8x10	20	**KM17E**	157 617 204	9.75
Messingklemme, PE-Klemme, 25 Klemmstellen	1x25+11x16+13x10	20	**KM25E**	157 625 204	12.60
N-Klemmen					
Eigenschaften: - mit Schnellbefestigung für Hutschienen 35 mm, 12 x 2 mm Schiene - für den seitlichen Einbau im Aufputzverteiler volta					
Hinweis: KM17N, KM25N: zur Hutschienenmontage 2 x KZ060 bestellen					
Messingklemme, N-Klemme, mit 4 Klemmstellen	1x25+2x16+3x10	20	**KM06N**	157 606 104	4.85
Messingklemme, N-Klemme, mit 7 Klemmstellen	3x16+4x10	50	**KM07N**	157 607 104	5.25
Messingklemme, N-Klemme, mit 11 Klemmstellen	5x16+6x10	20	**KM11N**	157 611 104	5.40
Messingklemme, N-Klemme, mit 13 Klemmstellen	6x16+7x10	20	**KM13N**	157 613 104	5.80
Messingklemme, N-Klemme, mit 17 Klemmstellen	1x25+8x16+8x10	20	**KM17N**	157 617 104	9.75
Messingklemme, N-Klemme, mit 25 Klemmstellen	1x25+11x16+13x10	20	**KM25N**	157 625 104	12.60
Klemmen ohne Sockel					
Klemme ohne Sockel, mit 4 Klemmstellen	2x16+2x10	10	**K140**	822 899 984	2.00
Klemme ohne Sockel, mit 7 Klemmstellen	3x16+4x10	10	**K142**	822 900 004	2.90
Klemme ohne Sockel, mit 11 Klemmstellen	5x16+6x10	10	**K144**	822 900 014	3.30
Klemme ohne Sockel, mit 13 Klemmstellen	6x16+7x10	10	**K148**	822 900 024	3.95
Klemme ohne Sockel, mit 17 Klemmstellen	1x25+8x16+8x10	10	**K156**	822 900 034	5.30
Klemme ohne Sockel, mit 25 Klemmstellen	1x25+11x16+13x10	10	**K158**	822 900 044	7.45
Kunststoffsockel für die oben aufgeführten Klemmen					
Blau für Neutralleiter		10	**KZ012**	804 995 004	1.20
Grün/Gelb für Schutzleiter		10	**KZ013**	804 995 014	1.20
Beige für Polleiter		10	**KZ014**	804 995 024	1.20

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF

VZ456N

Zusatz-N-Klemmen

Eigenschaften:
- 1 x 4 fingersicher
- zum Einstecken im Auf- und Unterputzverteiler bzw. auf Hutschiene aufschnappbar
- zur getrennten Verdrahtung der Neutralleiter

10 x Klemme, volta, quickconnect-N-Klemme, für Hutschiene	1	**VZ456N**	157 815 004	21.80



KZ060

Federn für PE-/N-Klemmen

Eigenschaften:
- zur waagerechten Hutschienenmontage (35 mm) der PE-/N-Klemmen

Schnellbefestigungsfeder, 10mm breit, 1 Satz = 1 Stück	1	**KZ061**	804 995 034	0.55
Schnellbefestigungsfeder, 20mm breit, 1 Satz = 10 Stück	1	**KZ060**	804 995 044	9.80

KZ062

Schrauben für PE-/N-Klemmen

Eigenschaften:
- 1 Satz = 10 Stück
- zur Befestigung der PE-/N-Klemmen auf Montageplatte

Zylinder-Blechschraube 3,5x12,0 - PZ1	1	**KZ062**	162 000 616	3.80

KN04N

Käfigklemmenblock

Käfigklemmenblock N 4 x 25 mm²	1	**KN04N**	157 425 104	5.30
Käfigklemmenblock L 4 x 25 mm²	1	**KN04P**	157 425 114	5.30

KN99M

Beschriftungssymbole für quickconnect-Klemmen

Eigenschaften:
- für L1,L2,L3,N, PE und PEN (je 10 Streifen) inkl. Stromkreisnummerierung 1-41 (je 20 Streifen)

Beschriftungssymbole	1	**KN99M**	157 900 204	8.15

- geeignet für massive, mehrdrahtige und feindrahtige Leiter
- für Hutschienen in allen Abmessungen nach DIN 50022 geeignet
- einheitliche Baumasse verringern Zubehör
- wartungsfrei und vibrationssicher
- Lastabhängige und thermisch bedingte Setz- und Fliessverhalten der angeschlossenen Leiter werden durch die Zugfedertechnik ausgeglichen.

▶ Seite 572

KYA02LH

Polleiter-Durchgangsklemmen
Baureihe "Installationsverteiler"

Eigenschaften:
- 800V
- 8 KV / 3
- Farbe: Grau
- schräg angeordnete Klemmstellen zur einfacheren Verdrahtung mit massiven Leitern
- KYA04LH, KYB10LH können in Gehäusen mit einem Schutzgrad von mind. IP54 nach IEC 60529 für Photovoltaikanwendungen 1000V verwendet werden. Es gilt dann 1000V / 8kV / 2.

Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
2,5 mm² L-Durchgangsklemme, 800V/24A, seitlich offen	5	57	42,3	100	**KYA02LH**	158 420 139	1.30
4 mm² L-Durchgangsklemme, 800V/32A, seitlich offen	6	57	42,3	100	**KYA04LH**	158 421 239	1.45
10 mm² L-Durchgangsklemme, 800V/57A	10	70	47,5	50	**KYB10LH**	158 421 439	2.70
16 mm² L-Durchgangsklemme, 800V/76A	12	94	47,5	50	**KYB16LH**	158 420 539	4.00
Endplatte für KYA02LH, KYA04LH, L-Klemmen 2,5 mm², Grau				10	**KWE18G**	158 941 139	0.40

KWE18G

KYA02LH3

Polleiter-Durchgangsklemmen
Baureihe "Schaltanlagen"

Eigenschaften:
- 800V
- 8 KV / 3
- Farbe: Grau
- durchgängig zweikanaliges Brückensystem

2,5 mm² L-Durchgangskl., 800V/24A,2 Anschl., seitl. offen	5	47,1	38,1	100	**KYA02LH2**	158 460 139	1.15
2,5 mm² L-Durchgangskl., 800V/24A,3 Anschl., seitl. offen	5	59,7	38,1	100	**KYA02LH3**	158 430 139	1.45
2,5 mm² L-Durchgangskl., 800V/24A,4 Anschl., seitl. offen	5	72,4	38,1	100	**KYA02LH4**	158 440 139	1.75
4 mm² L-Durchgangskl., 800V/32A,2 Anschl., seitl. offen	6	51	38,15	100	**KYA04LH2**	158 461 239	1.45
4 mm² L-Durchgangskl., 800V/32,3 Anschl., seitl. offen	6	66,6	38,15	100	**KYA04LH3**	158 431 239	1.75
4 mm² L-Durchgangskl., 800V/32A,4 Anschl., seitl. offen	6	82 2	38,15	100	**KYA04LH4**	158 441 239	2.20
6 mm² L-Durchgangskl., 800V/41A,2 Anschl., seitl. offen	8	66,4	44,55	50	**KYA06LH2**	158 420 339	2.05
10 mm² L-Durchgangskl., 800V/57A,2 Anschl., seitl. offen	10	72,5	50,5	50	**KYA10LH2**	158 461 439	2.90
16 mm² L-Durchgangskl., 800V/76A,2 Anschl., seitl. offen	12	79,1	50,5	50	**KYA16LH2**	158 460 539	3.60
Endplatte für KYA02LH2, L-Klemmen 2,5 mm², Grau				10	**KWE07G**	158 940 139	0.40
Endplatte für KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD, L-Klemmen 2,5 mm², Grau				10	**KWE08G**	158 940 239	0.60
Endplatte für KYA02LH4, L-Klemmen 2,5 mm², Grau				10	**KWE09G**	158 940 339	0.60
Endplatte für KYA04LH4, KYA04HIB, L-Klemmen 4 mm², Grau				10	**KWE11G**	158 940 439	0.60
Endplatte für KYA04LH2, L-Klemmen 4 mm², Grau				10	**KWE12G**	158 940 539	0.60
Endplatte für KYA04LH3, L-Klemmen 4 mm², Grau				10	**KWE13G**	158 940 639	0.60
Endplatte für KYA06LH2, L-Klemmen 6 mm², Grau				10	**KWE14G**	158 940 739	0.60
Endplatte für KYA10LH2, L-Klemmen 10 mm², Grau				10	**KWE15G**	158 940 839	0.75
Endplatte für KYA16LH2, L-Klemmen 16 mm², Grau				10	**KWE16G**	158 940 939	1.05

KWE07G

▶ Seite 572

Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF

KYA02NH

Neutralleiter-Durchgangsklemmen
Baureihe "Installationsverteiler"

Eigenschaften:
- 800V
- 8 KV / 3
- Farbe: Blau
- schräg angeordnete Klemmsteller zur einfacheren Verdrahtung mit massiven Leitern
- KYA04NH, KYB10NH können in Gehäusen mit einem Schutzgrad von mind. IP54 nach IEC 60529 für Photovoltaikanwendungen 1000V verwendet werden. Es gilt dann 1000V / 8kV / 2.

2,5 mm² N-Durchgangsklemme, 800V/24A, seitlich offen	5	57	42,3	100	**KYA02NH**	158 420 159	1.30
4 mm² N-Durchgangsklemme, 1000V/32A, seitlich offen	6	57	42,3	100	**KYA04NH**	158 421 259	1.45
10 mm² N-Durchgangsklemme, 1000V/57A	10	70	47,5	50	**KYB10NH**	158 421 459	2.70
16 mm² N-Durchgangsklemme, 800V/76A	12	94	47,5	50	**KYB16NH**	158 420 559	4.00
Endplatte für KYA02NH, KYA04NH, N-Klemmen 2,5 mm², Blau				10	**KWE18B**	158 941 159	0.40

KWE18B

KYA02NH3

Neutralleiter-Durchgangsklemmen
Baureihe "Schaltanlagen"

Eigenschaften:
- 800V
- 8 KV / 3
- Farbe: Blau
- durchgängig zweikanaliges Brückensystem

2,5 mm² N-Durchgangskl., 800V/24A, 2 Anschl., seitl. offen	5	47,1	38,1	100	**KYA02NH2**	158 460 159	1.15
2,5 mm² N-Durchgangskl., 800V/24A, 3 Anschl., seitl. offen	5	59,7	38,1	100	**KYA02NH3**	158 430 159	1.45
2,5 mm² N-Durchgangskl., 800V/24A, 4 Anschl., seitl. offen	5	72,4	38,1	100	**KYA02NH4**	158 440 159	1.75
4 mm² N-Durchgangskl., 800V/32A, 2 Anschl., seitl. offen	6	51	38,15	100	**KYA04NH2**	158 461 259	1.45
4 mm² N-Durchgangskl., 800V/32A, 3 Anschl., seitl. offen	6	66,6	38,15	100	**KYA04NH3**	158 431 259	1.75
4 mm² N-Durchgangskl., 800V/32A, 4 Anschl., seitl. offen	6	82,2	38,15	100	**KYA04NH4**	158 441 259	2.20
6 mm² N-Durchgangskl., 800V/41A, 2 Anschl., seitl. offen	8	66,4	44,55	50	**KYA06NH2**	158 420 359	2.05
10 mm² N-Durchgangskl., 800V/57A, 2 Anschl., seitl. offen	10	72,5	50,5	50	**KYA10NH2**	158 461 459	2.90
16 mm² N-Durchgangskl., 800V/76A, 2 Anschl., seitl. offen	12	79,1	50,5	50	**KYA16NH2**	158 460 559	3.60
Endplatte für KYA02NH2, N-Klemmen 2,5 mm², Blau				10	**KWE07B**	158 940 159	0.40
Endplatte für KYA02NH3, KYA02NP, N-Klemmen 2,5 mm², Blau				10	**KWE08B**	158 940 259	0.60
Endplatte für KYA02NH4, L-Klemmen 2,5 mm², Blau				10	**KWE09B**	158 940 359	0.60
Endplatte für KYA04NH4, N-Klemmen 4 mm², Blau				10	**KWE11B**	158 940 459	0.60
Endplatte für KYA04NH2, N-Klemmen 4 mm², Blau				10	**KWE12B**	158 940 559	0.60
Endplatte für KYA04NH3, N-Klemmen 4 mm², Blau				10	**KWE13B**	158 940 659	0.60
Endplatte für KYA06NH2, N-Klemmen 6 mm², Blau				10	**KWE14B**	158 940 759	0.60
Endplatte für KYA10NH2, N-Klemmen 10 mm², Blau				10	**KWE15B**	158 940 859	0.75
Endplatte für KYA16NH2, N-Klemmen 16 mm², Blau				10	**KWE16B**	158 940 959	1.05

KWE07B

▶ Seite 572

KYA02E

KWE18GR

KYA02E2

KWE07GR

Schutzleiter-Durchgangsklemmen
Baureihe "Installationsverteiler"

Eigenschaften:
- Farbe: Grün/Gelb
- schräg angeordnete Klemmstellen zur einfacheren Verdrahtung mit massiven Leitern

Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
2,5 mm² PE-Durchgangsklemme, seitlich offen	5	57	42,3	100	**KYA02E**	158 420 169	4.00
4 mm² PE-Durchgangsklemme, seitlich offen	6	57	42,3	100	**KYA04E**	158 421 269	4.00
10 mm² PE-Durchgangsklemme	12	70	47,5	50	**KYB10E**	158 421 469	6.20
16 mm² PE-Durchgangsklemme	12	94	47,7	50	**KYB16E**	158 420 569	8.00
Endplatte für KYA02E, KYA04E, PE-Klemmen 2,5 mm², Gelb-Grün				10	**KWE18GR**	158 941 169	0.40

Schutzleiter-Durchgangsklemmen
Baureihe "Schaltanlagen"

Eigenschaften:
- Farbe: Grün/Gelb
- durchgängig zweikanaliges Brückensystem

2,5 mm² PE-Durchgangskl.,2 Anschlüsse, seitl. offen	5	47,1	38,1	100	**KYA02E2**	158 460 169	3.75
2,5 mm² PE-Durchgangskl.,3 Anschlüsse, seitl. offen	5	72,4	38,1	100	**KYA02E3**	158 430 169	4.45
2,5 mm² PE-Durchgangskl.,4 Anschlüsse, seitl. offen	5	59,7	38,1	100	**KYA02E4**	158 440 169	5.75
4 mm² PE-Durchgangskl.,2 Anschlüsse, seitl. offen	6	51	38,15	100	**KYA04E2**	158 461 269	4.00
4 mm² PE-Durchgangskl.,3 Anschlüsse, seitl. offen	6	82,2	38,15	100	**KYA04E3**	158 431 269	4.80
4 mm² PE-Durchgangskl.,4 Anschlüsse, seitl. offen	6	66,6	38,15	100	**KYA04E4**	158 441 269	6.20
6 mm² PE-Durchgangskl.,2 Anschlüsse, seitl. offen	12	66,4	44,55	50	**KYA06E2**	158 420 369	5.40
10 mm² PE-Durchgangskl.,2 Anschlüsse, seitl. offen	12	72,5	50,5	50	**KYA10E2**	158 461 469	6.30
16 mm² PE-Durchgangskl.,2 Anschlüsse, seitl. offen	12	79,1	50,5	50	**KYA16E2**	158 460 569	7.70
Endplatte für KYA02E2, PE-Klemmen 2,5 mm², Gelb-Grün				10	**KWE07GR**	158 940 169	0.40
Endplatte für KYA02E3, KYA02EP, PE-Klemmen 2,5 mm², Gelb-Grün				10	**KWE08GR**	158 940 269	0.60
Endplatte für KYA02E4, PE-Klemmen 2,5 mm², Gelb-Grün				10	**KWE09GR**	158 940 369	0.60
Endplatte für KYA04E4, PE-Klemmen 4 mm², Gelb-Grün				10	**KWE11GR**	158 940 469	0.60
Endplatte für KYA04E2, PE-Klemmen 4 mm², Gelb-Grün				10	**KWE12GR**	158 940 569	0.60
Endplatte für KYA06E2, PE-Klemmen 6 mm², Gelb-Grün				10	**KWE14GR**	158 940 769	0.60
Endplatte für KYA10E2, PE-Klemmen 10 mm², Gelb-Grün				10	**KWE15GR**	158 940 869	0.75
Endplatte für KYA16E2, PE-Klemmen 16 mm², Gelb-Grün				10	**KWE16GR**	158 940 969	1.05

▶ Seite 572

Bezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF

KYA04ND

KWE29B

Neutralleiter-Trennklemmen

Eigenschaften:
- Farbe: Blau
- mit Trennschlitten zur Neutralleitertrennung über Sammelschienen 10 x 3 mm
- Anschluss für massive Leiter
- Die N-Trennklemmen können in Gehäusen mit einem Schutzgrad von mind. IP54 nach IEC 60529 für Photovoltaikanwendungen 1000V verwendet werden. Es gilt dann 1000V / 8kV / 2.

4 mm² N-Trennklemme für N-SaS,1 Anschluss	6	69,5	51,2	100	**KYA04ND**	158 614 259	4.00
16 mm² N-Trennklemme für N-SaS,1 Anschluss	12	69,5	51,2	50	**KYB16ND**	158 617 559	8.15
Endplatte				10	**KWE29B**	158 941 259	0.75

KYA02I3

KWE20G

Dreileiter-Klemmen mit Trennschlitten

Eigenschaften:
- mit Trennschlitten zur Neutralleitertrennung über Sammelschienen 10 x 3 mm
- für Polleiter, N und PE
- 400V / 4 KV / 3

2,5 mm² / 1xL-Durchgangsklemme / 1xN-Trennklemme / 1xPE-Durchgangsklemme	5	95	51,2	50	**KYA02I3**	158 422 139	4.35
Endplatte				10	**KWE20G**	158 941 239	1.15

KYA02I1

KWE28G

Dreileiter-Klemmen

Eigenschaften:
- N-Trennung über Schalttrennung
- für Polleiter, N und PE
- 400V / 4 KV / 3

2,5 mm² / 1xL-Durchgangsklemme / N-Messertrennung/ 1xPE-Durchgangsklemme	5	95	51,2	50	**KYA02I1**	158 402 139	6.30
Endplatte				10	**KWE28G**	158 941 439	0.60

KYA02I2

KWE20G

Dreileiter-Klemmen ohne N-Trennung

Eigenschaften:
- ohne Neutralleitertrennung
- für Polleiter, N und PE
- 400V / 4 KV / 3

2,5 mm² / 1xL-Durchgangsklemme / 1xN-Durchgangsklemme / 1xPE-Durchgangsklemme	5	95	51,2	50	**KYA02I2**	158 412 139	4.00
Endplatte				10	**KWE20G**	158 941 239	1.15

KYA02I4

KWE20G

Ergänzungsklemmen

Eigenschaften:
- für Polleiter
- 2-polig bzw. 2-polig + PE
- 400V / 6 KV / 3

2,5 mm² / 2xL-Durchgangsklemme	5	95	51,2	50	**KYA02I4**	158 432 139	2.90
2,5 mm² / 2xL-Durchgangsklemme / 1xPE-Durchgangsklemme	5	95	51,2	50	**KYA02I5**	158 442 139	4.00
Endplatte				10	**KWE20G**	158 941 239	1.15

- Kriechstromfest: KC > 600
- Temperaturbeständig: -120°C
- für Hutschienen in allen Abmessungen nach EN 50022 geeignet
- sicherer Sitz auch auf allen nicht genormten, handelsüblichen Tragprofilen in 35 mm Breite
- Auf- und Abrasten quer zur Tragschiene in beiden Richtungen möglich
- einheitliche Baumasse verringern Zubehör
- eingebauter Selbstlockerungsschutz: vibrations- und rüttelsicher
- grosser Spannbereich:
  auch für zwei Leiter gleichen Querschnitts geeignet
  (bei PE nur 1 Leiter)
- Zwangsführung des Leiters in die offene Klemmstelle durch konischen Einführtrichter
- Schraubendreherführung durch versenkt angeordnete Klemmschrauben
- eingebauter Leerlauf beim Lösen der Klemmschrauben
- besonders wichtig für mechanische Schrauber
- alle Teile unverlierbar im Klemmenträger enthalten
- kompakte Bauform mit seitlicher Leitereinführung
- Klemmstellen nehmen feindrähtige Leiter mit Aderendhülse bis Bemessungsquerschnitt auf
- geringe Durchgangswiderstände aufgrund hoher Kontaktkräfte bei grossen Kontaktflächen

▶ Seite 572

KXA02LH

Polleiter-Durchgangsklemmen

Eigenschaften:
- 400V bzw. 800V
- Farbe: Grau
- folgende Artikel können für 1000V-Photovoltaik-Anwendungen verwendet werden:
  KXA06LH, KXA10LH, KXA16LH, KXB35LH, KXB70LH sowie KXB150LH
  Hier gilt eine Bemessungsspannung von 1000V bei Einhaltung der angegebenen Abisolierlänge.

Bezeichnung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
2,5 mm² L-Durchgangsklemme, 800V/24A, seitl. offen	5	48,5	44,5	100	**KXA02LH**	158 120 139	1.15
4 mm² L-Durchgangsklemme, 800V / 32A, seitl. offen	6	48,5	44,5	100	**KXA04LH**	158 120 239	1.15
6 mm² L-Durchgangsklemme, 1000V / 41A, seitl. offen	8	53,5	48	100	**KXA06LH**	158 140 339	2.05
10 mm² L-Durchgangsklemme, 400V/57A, seitl. offen	10	51,5	58	50	**KXA10L**	158 160 439	1.90
10 mm² L-Durchgangsklemme, 1000V / 57A, seitl. offen	10	55	53,8	50	**KXA10LH**	158 140 439	2.60
16 mm² L-Durchgangsklemme, 400V/76A, , seitl. offen	12	51,5	58	50	**KXA16L**	158 160 539	2.35
16 mm² L-Durchgangsklemme, 1000V / 71A, seitl. offen	12	57,5	59,3	50	**KXA16LH**	158 140 539	3.60
35 mm² L-Durchgangsklemme, 400V/125A, seitl. offen	16	51,5	58	20	**KXA35L**	158 160 739	5.40
35 mm² L-Durchgangsklemme, 1000V / 125A	16	67,6	70,6	20	**KXB35LH**	158 140 739	6.95
70 mm² L-Durchgangsklemme, 1000V/192A	24	81,2	76,8	20	**KXB70LH**	158 140 939	21.80
150 mm² L-Durchgangsklemme, 1000V/309A	28	98,6	96	10	**KXB150LH**	158 141 239	41.05
Endplatte für KXA02LH, KXA04LH, L-Klemmen 2,5 - 4 mm², Grau				10	**KWE01G**	158 910 139	0.40
Endplatte für KXA06LH, L-Klemmen 6 mm², Grau				10	**KWE02G**	-	1.50
Endplatte für KXA35L, L-Klemmen 35 mm², Grau				10	**KWE03G**	158 910 239	2.65
Endplatte für KXA10L, KXA16L, L-Klemmen 10 - 16 mm², Grau				10	**KWE04G**	158 910 339	0.75
Endplatte für KXA10LH, L-Klemmen 10 mm², Grau				10	**KWE05G**	158 910 439	0.60
Endplatte für KXA16LH, L-Klemmen 16 mm², Grau				10	**KWE06G**	158 910 539	1.05

KXA02LX

Polleiter-Etagenklemmen

2,5 mm² L-Etagenklemme, 500V / 24A, seitlich offen	5	63,9	65,8	100	**KXA02LX**	158 112 139	3.60
4 mm² L-Etagenklemme, 400V / 32A, seitlich offen	6	63	61,6	100	**KXA04LX**	158 122 239	3.60
Endplatte für KXA02VB, KXA02LX				10	**KWE25G**	158 910 839	0.75
Endplatte für KXA04VB, KXA04LX				10	**KWE26G**	158 910 939	0.75

▶ Seite 572

KXA02NH

Neutralleiter-Durchgangsklemmen

Eigenschaften:
- 400V bzw. 800V
- Farbe: Blau
- Anschlussquerschnitt bei massiven Leitern
- Folgende Artikel können für 1000V-Photovoltaik-Anwendungen verwendet werden:
  KXA06NH, KXA10NH, KXA16NH, KXB35NH, KXB70NH sowie KXB150NH
  Hier gilt eine Bemessungsspannung von 1000V bei Einhaltung der angegebenen Abisolierlange.

Bezeichnung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
2,5 mm² N-Durchgangsklemme, 800V/24A, seitl. offen	5	48,5	44,5	100	**KXA02NH**	158 120 159	1.20
4 mm² N-Durchgangsklemme, 800V/32A, seitl. offen	6	48,5	44,5	100	**KXA04NH**	158 120 259	1.20
6 mm² N-Durchgangsklemme, 1000V/41A, seitl. offen	8	53,5	48	100	**KXA06NH**	158 140 359	2.35
10 mm² N-Durchgangsklemme, 400V/57A, seitl. offen	10	51,5	58	50	**KXA10N**	158 160 459	2.20
10 mm² N-Durchgangsklemme, 1000V/57A, seitl. offen	10	55	53,8	50	**KXA10NH**	158 140 459	2.60
16 mm² N-Durchgangsklemme, 400V/76A, seitl. offen	12	51,5	58	50	**KXA16N**	158 160 559	3.10
16 mm² N-Durchgangsklemme, 1000V/71A, seitl. offen	12	57,5	59,3	50	**KXA16NH**	158 140 559	3.60
35 mm² N-Durchgangsklemme, 400V/125A, seitl. offen	16	51,5	58	20	**KXA35N**	158 160 759	6.05
35 mm² N-Durchgangsklemme, 1000V/125A	16	67,6	70,6	20	**KXB35NH**	158 140 759	6.95
70 mm² N-Durchgangsklemme, 1000V/192A	24	98,6	96	20	**KXB70NH**	158 140 959	23.85
150 mm² N-Durchgangsklemme, 1000V/309A	28	98,6	96	10	**KXB150NH**	158 141 259	37.20

KWE01B

Endplatte für KXA02NH, KXA04NH, N-Klemmen 2,5 - 4 mm², Blau				10	**KWE01B**	158 910 159	0.40
Endplatte für KXA06NH, N-Klemmen 6 mm², Blau				10	**KWE02B**	158 910 659	0.60
Endplatte für KXA10N, KXA16N, N-Klemmen 10 - 16 mm², Blau				10	**KWE04B**	158 910 359	0.75
Endplatte für KXA10NH, N-Klemmen 10 mm², Blau				10	**KWE05B**	158 910 459	0.60
Endplatte für KXA16NH, N-Klemmen 16 mm², Blau				10	**KWE06B**	158 910 559	0.75
Endplatte für KXA35N, N-Klemmen 35 mm², Blau				10	**KWE03B**	158 910 259	2.40

KXA02E

Schutzleiter-Durchgangsklemmen

Eigenschaften:
- Farbe: Gelb/Grün
- Anschlussquerschnitt bei massiven Leitern

2,5 mm² PE-Durchgangsklemme, seitlich offen	5	48,5	48,6	100	**KXA02E**	158 120 169	4.00
4 mm² PE-Durchgangsklemme	6	48,5	51	100	**KXB04E**	158 120 269	3.35
6 mm² PE-Durchgangsklemme	8	53,5	54	100	**KXB06E**	158 140 369	6.20
10 mm² PE-Durchgangsklemme, seitlich offen	10	51,5	58	50	**KXA10E**	158 160 469	6.05
10 mm² PE-Durchgangsklemme	10	55	54	50	**KXB10E**	158 140 469	6.50
16 mm² PE-Durchgangsklemme	12	57,5	57,5	50	**KXB16E**	158 140 569	8.30
16 mm² PE-Durchgangsklemme, seitlich offen	12	51,5	58	50	**KXA16E**	158 160 569	7.25
35 mm² PE-Durchgangsklemme	16	67,6	63	20	**KXB35E1**	158 140 769	12.95
35 mm² PE-Durchgangsklemme	16	51,5	58	20	**KXB35E**	158 160 769	12.50
70 mm² PE-Durchgangsklemme	24	81,2	75,2	20	**KXB70E**	158 140 969	34.25

KWE01GR

Endplatte für KXA02E, PE-Klemmen 2,5 mm², Gelb-Grün				10	**KWE01GR**	158 910 169	0.75
Endplatte für KXA10E, KXA16E, PE-Klemmen 10 - 16 mm², Gelb-Grün				10	**KWE04GR**	158 910 369	1.15


KXB04EX

Schutzleiter-Etagenklemmen

4 mm² PE-Etagenklemme	6,2	63,2	59	100	**KXB04EX**	158 122 269	10.15

▶ Seite 572

KXA04ND

KWE17B

Neutralleiter-Trennklemmen

Eigenschaften:
- Neutralleitertrennung
- 400V
- Farbe: Blau
- Die N-Trennklemmen können in Gehäusen mit einem Schutzgrad von mind. IP54 nach IEC 60529 für eine Photovoltaikanwendungen 1000V verwendet werden. Es gilt dann 1000V / 6 kV / 2.

Bezeichnung	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
4 mm² N-Trennklemme, 400V / 25A,	6	48,5	53,5	100	**KXA04ND**	158 613 259	4.00
10 mm² N-Trennklemme, 400V/45A,	10	51,5	58	50	**KXA10ND**	158 615 459	5.75
16 mm² N-Trennklemme, 400V/62A,	12	51,5	58	50	**KXA16ND**	158 616 559	7.90
Endplatte				10	**KWE24B**	158 910 859	0.60
Endplatte				10	**KWE17B**	158 910 759	1.45

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Halteplatte				
Halter für N-Sammelschiene 10x3mm	100	**KW1HC**	158 961 219	2.60

KW1HC

KW1NBB

Sammelschienen

Eigenschaften:
- für N-Trennklemmen

N-Sammelschiene 10x3 mm, Länge 1 m	1	**KW1NBB**	158 961 209	15.35

KW16ST

Sammelschienenklemmen

Eigenschaften:
- für Sammelschiene: 10 x 3 mm

SaS-Klemme bis 16 mm²	50	**KW16ST**	158 970 559	3.10
Sas-Klemme bis 16 mm²-35 mm²	20	**KW35ST**	158 970 759	3.75

KWB03

Endwinkel

Eigenschaften:
- Material: Kunststoff

Endwinkel bis 16 mm²	100	**KWB03**	158 941 339	1.30
Endwinkel bis 35 mm²	100	**KWB01**	158 911 339	5.60
Endwinkel bis 150 mm²	100	**KWB02**	158 913 339	5.85

	Bezeichnung	VPE	**Best. Nr.**	E-No	Preis CHF
 KWL001	**Bezeichnungsclips-Box** **Eigenschaften:** - Box je 10 Ziffern von 0 - 9 zu 50 Streifen zum Selbstbeschriften				
	Bezeichnungsclips-Box (0-9)	1	**KWL001**	158 910 109	160.50
 KWL002	**Bezeichnungsclips** **Eigenschaften:** - Das Set KWL002 besteht aus 250 fortlaufenden Beschriftungsstreifen, die wie folgt aufgeteilt sind: je 25 Streifen x Nummer 1-10 je 25 Streifen x Nummer 11-20 je 25 Streifen x Nummer 21-30 je 25 Streifen x Nummer 31-40 je 25 Streifen x Nummer 41-50 je 25 Streifen x Nummer 51-60 je 25 Streifen x Nummer 61-70 je 25 Streifen x Nummer 71-80 je 25 Streifen x Nummer 81-90 je 25 Streifen x Nummer 91-100				
	Bezeichnungsclips 1-100 (zu je 25 Streifen)	1	**KWL002**	158 910 209	63.10
KWL003	**Bezeichnungsclips** **Eigenschaften:** - Das Set KWL003 besteht aus 250 fortlaufenden Beschriftungsstreifen die wie folgt aufgeteilt sind: je 25 Streifen x Nummer 101-110 je 25 Streifen x Nummer 111-120 je 25 Streifen x Nummer 121-130 je 25 Streifen x Nummer 131-140 je 25 Streifen x Nummer 141-150 je 25 Streifen x Nummer 151-160 je 25 Streifen x Nummer 161-170 je 25 Streifen x Nummer 171-180 je 25 Streifen x Nummer 181-190 je 25 Streifen x Nummer 191-200				
	Bezeichnungsclips 101-200 (zu je 25 Streifen)	1	**KWL003**	158 910 309	63.10
KWL004	**Bezeichnungsclips** **Eigenschaften:** - besteht aus 25 Streifen mit der Beschriftungsfolge: L1/L2/L3/N/PE				
	Bezeichnungsclips L1/L2/L3/N/PE (25 Streifen)	1	**KWL004**	158 910 409	12.25

Sammelschienenklemmen für Cu-Sammelschienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm zum Anschliessen der Zu- und Abgangsleitungen

▶ Seite 572

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Sammelschienenklemme, 1,5 - 16 mm² **Eigenschaften:** - für Sammelschiene: 12 x 5 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 10,7 mm - Anzugs-Drehmoment: 3,5 Nm				
SaS-Klemme, 16 mm², für 12 x 5 mm	20	**K96A**	158 970 519	1.90

K96A

Sammelschienenklemme, 2,5 - 35 mm² **Eigenschaften:** - für Sammelschiene: 12 x 5 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 14,9 mm - Anzugs-Drehmoment: 5 Nm				
SaS-Klemme, bis 35 mm²	20	**K96C**	158 970 719	3.10

K96C

Sammelschienenklemme, 10 - 50 mm² **Eigenschaften:** - für Sammelschiene: 12 x 5 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 16,6 mm - Anzugs-Drehmoment: 10 Nm				
SaS-Klemme, 50 mm², für 12 x 5 mm	20	**K96D**	158 970 819	6.35

K96D

Sammelschienenklemme, 10 - 50 mm² **Eigenschaften:** - für Sammelschiene: 12 x 5 mm - für Cu- und Al-Leitungen - zum Einlegen des Kabels von vorn - Breite: 25,1 mm - Anzugs-Drehmoment: 20 Nm				
SaS-Klemme, 50 mm², für 12 x 5 mm	20	**K96N**	158 970 829	16.50

K96N

Sammelschienenklemme, 25 - 70 mm² **Eigenschaften:** - für Sammelschiene 12 x 5 mm: 25 - 70 mm² - für Sammelschiene 12 x 10 mm: 25 - 50 mm² - für Cu-Leitungen - Breite: 22,3 mm - Anzugs-Drehmoment: 8 Nm				
SaS-Klemme, 70 mm², für 12 x 5 mm	15	**K96F**	158 970 919	7.10

K96F

▶ Seite 572

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
K96H	**Sammelschienenklemme, 25 - 95 mm²** **Eigenschaften:** - für Sammelschiene 12 x 5 mm: 25 - 95 mm² - für Sammelschiene 12 x 10 mm: 25 - 70 mm² - für Cu-Leitungen - Breite: 22 mm - Anzugs-Drehmoment: 8 Nm				
	SaS-Klemme, 95 mm², für 12 x 5 mm	10	**K96H**	158 971 019	9.15
K96M	**Sammelschienenklemme, 1,5 - 70 mm²** **Eigenschaften:** - für Sammelschiene 12 x 5 mm: 1,5 - 70 mm² - für Sammelschiene 12 x 10 mm: 1,5 - 35 mm² - für Cu-Leitungen - Breite: 17,7 mm - Anzugs-Drehmoment: 8 Nm				
	SaS-Klemme, 1,5 - 70 mm², für Cu 12 x 5 mm	20	**K96M**	158 970 949	8.30
K96K	**Sammelschienenklemme, 50 - 150 mm²** **Eigenschaften:** - für Sammelschiene 12 x 5 mm: 50 - 150 mm² - für Sammelschiene 12 x 10 mm: 50 - 150 mm² - für Cu-Leitungen - Breite: 19,2 mm - Anzugs-Drehmoment: 15 Nm				
	SaS-Klemme, 50 bis 150 mm²	10	**K96K**	158 971 249	33.70
KS18A	**Sammelschienenklemme, 35 - 185 mm²** **Eigenschaften:** - für Sammelschiene: 12 x 5 mm Sektorleiter 50 -185 mm² - für Sammelschiene: 12 x 10 mm Sektorleiter 50 -120 mm² - für Cu-Leitungen - Rundleiter 35 - 50 mm² - Breite: 35,7 mm - Anzugs-Drehmoment: 40 Nm				
	SaS-Klemme, für Cu- Schienen 12 x 5/10 mm	6	**KS18A**	158 971 319	25.90
KS18D	**Sammelschienenklemme mit Druckstück, 35 - 120 mm²** **Eigenschaften:** - für Sammelschiene: 12 x 5 mm - Rundleiter 35 - 50mm² - Sektorleiter 50 - 120mm² - für Al-Leitungen - mit Druckstift - Breite: 35,7 mm - Anzugs-Drehmoment: 40 Nm				
	SaS-Klemme für Cu- und Al- Schienen 12 x 5 mm	6	**KS18D**	158 971 219	28.80

▶ Seite 572

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
K96R	**Sammelschienenklemme, abgesenkt, 1,5 - 70 mm²** **Eigenschaften:** - für Sammelschiene: 12 x 5 mm - für Cu-Leitungen - abgesenkt - Breite: 25,3 mm - Anzugs-Drehmoment: 10 Nm				
	SaS-Klemme, 70 mm², abgesenkt	10	**K96R**	158 970 959	20.20
K96Q	**Sammelschienenklemme, 1,5 - 16 mm²** **Eigenschaften:** - für Cu-Sammelschienenbreite: 12 / 20 / 30 x 5 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 11,8 mm - Anzugs-Drehmoment: 3 Nm				
	SaS-Klemme, 16 mm², für Cu 12 - 30 x 5 mm	100	**K96Q**	158 970 539	2.15
K96T	**Sammelschienenklemme,4 - 35 mm²** **Eigenschaften:** - für Cu-Sammelschienenbreite: 12 / 20 / 30 x 5 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 16,3 mm - Anzugs-Drehmoment: 10 Nm				
	SaS-Klemme, 35 mm², für Cu 12 - 30 x 5 mm	50	**K96T**	158 970 739	3.35
K96V	**Sammelschienenklemme, 16 - 70 mm²** **Eigenschaften:** - für Cu-Sammelschienenbreite: 20 / 30 x 5 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 20,8 mm - Anzugs-Drehmoment: 12 Nm				
	SaS-Klemme, 70 mm²	25	**K96V**	158 970 969	3.95
K96W	**Sammelschienenklemme, 16 - 120 mm²** **Eigenschaften:** - für Cu-Sammelschienenbreite: 12 / 20 / 30 x 5 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 23,5 mm - Anzugs-Drehmoment: 22 Nm				
	SaS-Klemme, 120 mm², für Cu 12 - 30 x 5 mm	25	**K96W**	158 971 139	7.25

Verbindungen mit Al-Leitern sind in regelmässigen Abständen zu warten (spätestens nach 6 Monaten)

▶ Seite 572

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Sammelschienenklemme, 1,5 - 16 mm² **Eigenschaften:** - für Cu-Sammelschienenbreite: 12 / 20 / 30 / 40 x 10 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 11,8 mm - Anzugs-Drehmoment: 3 Nm				
SaS-Klemme, 16 mm², für Cu 12 - 40 x 10 mm	100	**K96B**	158 970 529	4.25

K96B

Sammelschienenklemme,4 - 35 mm² **Eigenschaften:** - für Cu-Sammelschienenbreite: 12 / 20 / 30 / 40 x 10 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 20,8 mm - Anzugs-Drehmoment: 6 Nm				
SaS-Klemme, 35 mm², für Cu 12 - 40 x 10 mm	50	**K96J**	158 970 729	6.05

K96J

Sammelschienenklemme, 16 - 70 mm² **Eigenschaften:** - für Cu-Sammelschienenbreite: 12 / 20 / 30 / 40 x 10 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 16,3 mm - Anzugs-Drehmoment: 12 Nm				
SaS-Klemme, 70 mm², für Cu 12 - 40 x 10 mm	25	**K96E**	158 970 929	8.30

K96E

Sammelschienenklemme, 16 - 120 mm² **Eigenschaften:** - für Cu-Sammelschienenbreite: 12 / 20 / 30 / 40 x 10 mm - für Cu-Leitungen - Breite: 23,5 mm - Anzugs-Drehmoment: 22 Nm				
SaS-Klemme, 120 mm², für Cu 12 - 40 x 10 mm	25	**K96L**	158 971 129	11.25

K96L

Sammelschienenklemmen, 95 - 185 mm² **Eigenschaften:** - für Cu-Sammelschienenbreite: 20 / 30 x 5 mm bis 20 / 30 x 10 mm sowie Doppel/Dreifach-T und TCC - für Cu- und Al-Leitungen - feindrähtig "direkt geklemmt" - Rundleiter "mehrdrahtig" - Sektorleiter "mehrdrahtig" - Breite: KS24C: 38 mm - Anzugs-Drehmoment: 30 Nm				
SaS-Klemme, 95 - 185 mm², für 20/30 x 5/10 mm	1	**KS24C**	158 971 349	24.20

KS24C

Verbindungen mit Al-Leitern sind in regelmässigen Abständen zu warten (spätestens nach 6 Monaten)

▶ Seite 572

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Sammelschienenklemmen, 150 - 300 mm²				
Eigenschaften: - für Cu-Sammelschienebreite: 20 / 30 x 5 mm und 20 / 30 x 10 mm sowie Doppel/Dreifach-T und TCC - für Cu- und Al-Leitungen - feindrähtig "direkt geklemmt" - Rundleiter "mehrdrahtig" - Sektorleiter "mehrdrahtig" - Breite: 40 mm - Anzugs-Drehmoment: 30 Nm				
SaS-Klemme, 20/30 x 5/10 mm	1	**KS30C**	158 971 549	38.90

KS30C

Sammelschienenklemmen für PE-/N-Schiene				
Eigenschaften: - für PE-/N-Sammelschiene UM29A - Sammelschienenbreite: 6 x 6 mm - für Cu-Leitungen - Anzugs-Drehmoment: 1 Nm (K96X), 2,5 Nm (K96Y)				
SaS-Klemme,6 mm², für 6x6 mm	50	**K96X**	158 970 319	0.90
SaS-Klemme, 16 mm², für 6x6 mm	25	**K96Y**	158 970 549	1.35

K96X

Verteilerblöcke, 1-polig:
- Monoblöcke, isoliert, für Kupferleiter
- Isolationsspannung Ui: 500V
- Befestigung auf DIN-Schiene, Lochraster oder auf Montageplatten

Normen:
EN 60998-1 und
EN 60974-7-1

Messingschienenverteiler:
- Monoblock, für Kupferleiter
- Frontabdeckung abnehmbar bei KJ01A, KJ01B, KJ01C und KJ01D
- Isolationsspannung Ui: 500V
- Befestigung auf DIN-Schiene

	Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
	Verteilerblöcke, 1-polig					
KJ02D	Bemessungsbetriebsstrom 125 A 125A Bemessungskurzschlussstrom Icc: 30 kA Eingang: 1x 10-35 mm² und 1x 6-16 mm² Abgang: 6x 2.5-16 mm²	27	4	**KJ02D**	157 434 609	32.75
KJ02C	Bemessungsbetriebsstrom 160 A Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA Eingang: 1x 10-70 mm² Abgang: 6x 2.5-16 mm² und 1x Flachkupfer 16x5 mm seitlich	35	4	**KJ02C**	157 444 609	45.45
KJ02A	Bemessungsbetriebsstrom 250 A Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA Eingang: 1x 35-95 mm² Abgang: 2x 6-35 mm² und 5x 1.5-16 mm² und 4x 1.5-10 mm²	45	4	**KJ02A**	157 449 609	90.50
KJ02B	Bemessungsbetriebsstrom 400 A Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA Eingang: 1x 95-150 mm² Abgang: 2x 6-35 mm² und 5x 1.5-16 mm² und 4x 1.5-10 mm²	45	4	**KJ02B**	157 452 609	114.00
KJ02DN	Bemessungsbetriebsstrom 125 A Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25 kA Eingang: 2x 10-35 mm² Abgang: 2x 2.5-25 mm² und 6x 1.5-16 mm²	27	4	**KJ02DN**	157 434 109	31.00
KJ02CN	Bemessungsbetriebsstrom 160 A Bemessungskurzschlussstrom Icc: 36 kA Eingang: 2x 25-70 mm² Abgang: 3x 2.5-25 mm² und 8x 1.5-16 mm²	36	4	**KJ02CN**	157 434 309	44.15
KJ02AN	Bemessungsbetriebsstrom 250 A Bemessungskurzschlussstrom Icc: 51 kA Eingang: 1x 25-95 mm² Abgang: 3x 1.5-35 mm² und 4x 1.5-10 mm² und 8x 1.5-16mm²	45	4	**KJ02AN**	157 434 709	87.80

	Bezeichnung	Breite [mm]	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KJ02E	**Verteilerblock, 4-polig** modulare Form, Monoblock, Befestigung auf DIN-Schiene, Raster oder Platine					
	Bemessungsbetriebsstrom 100 A, 4-polig Bemessungskurzschlussstrom Icc: 20 kA Je Polleiter: 1x 6-35 mm² und 2x 4-16 mm² und 5x 1.5-6 mm² Neutralleiter: 1x 6-35 mm² und 6x 4-16 mm² und 4x 1.5-6 mm² H 74,5 x T 45 mm	98	1	**KJ02E**	157 425 204	131.00
	Messingschienenverteiler					
KJ01A	Bemessungsbetriebsstrom 100 A, 2-polig Bemessungskurzschlussstrom Icc: 29 kA Anschlusskapazität pro Messingschiene: 2x 10-35 mm² und 10x 2.5-16 mm²	129	1	**KJ01A**	157 444 519	74.60
KJ01B	Bemessungsbetriebsstrom 80 A, 4-polig Bemessungskurzschlussstrom Icc: 21 kA Anschlusskapazität pro Messingschiene: 1x 2.5-16 mm² und 8x 1.5-10 mm²	88	1	**KJ01B**	157 444 539	117.00
KJ01C	Bemessungsbetriebsstrom 125 A, 4-polig Bemessungskurzschlussstrom Icc: 29 kA Anschlusskapazität pro Messingschiene: 2x 10-35 mm² und 10x 2.5-16 mm²	129	1	**KJ01C**	157 444 529	148.00
KJ01D	Bemessungsbetriebsstrom 160 A, 4-polig Bemessungskurzschlussstrom Icc: 29 kA Anschlusskapazität pro Messingschiene: 1x 10-50mm² und 3x 10-35 mm² und 8x 2.5-16 mm²	162	1	**KJ01D**	157 444 509	177.00
KJ100A	Bemessungsbetriebsstrom 100 A, 4-polig Bemessungskurzschlussstrom Icc: 24 kA Anschlusskapazität pro Messingschiene: 2x 2.5-25mm² und 5x 1.5-16mm²	71	1	**KJ100A**	157 444 009	113.00
KJ125B	Bemessungsbetriebsstrom 125 A, 4-polig Bemessungskurzschlussstrom Icc: 28 kA Anschlusskapazität pro Messingschiene: 1x 10-35mm² und 3x 6-35mm² und 11x 1.5-16mm²	170	1	**KJ125B**	157 444 109	138.50
KJ160A	Bemessungsbetriebsstrom 160 A, 4-polig Bemessungskurzschlussstrom Icc: 36 kA Anschlusskapazität pro Messingschiene: 1x 25-70mm² und 3x 10-35mm² und 8x 2.5-25mm²	162	1	**KJ160A**	157 444 309	158.50
KJ07NB	Modul für 6 zusätzliche Anschlüsse des Neutralleiters, passend zu KJ100A, KJ125B und KJ160A, Bemessungsbetriebsstrom 100 A Anschlusskapazität: 6x 1.5-16mm²	71	4	**KJ07NB**	157 944 109	8.60
KJ15NB	Modul für 14 zusätzliche Anschlüsse des Neutralleiters, passend zu KJ125B und KJ160A, Bemessungsbetriebsstrom 125 A Anschlusskapazität: 11x 1.5-16mm² und 3x 2.5-25mm²	155	4	**KJ15NB**	157 944 309	16.05

quickconnect-Module / Klemmenträger	Teilungseinheiten
KN06N, KN06P, KN06E	**1 TE**
KN10N, KN10P, KN10E	**1,5 TE**
KN14N, KN14P, KN14E	**2 TE**
KN18N, KN18P, KN18E	**2,5 TE**
KN22N, KN22P, KN22E	**3 TE**
KN26N, KN26P, KN26E	**3,5 TE**
VZ711 (Träger für volta und vector)	**8 TE**
UZ00K1 (Träger für univers Z und Feldverteiler)	**6,5 TE**
VZ710 (Träger für Feldverteiler UP/HW)	**10,5 TE**
KN00A (Universaladapter)	**3,5 TE**

Allgemeine Hinweise:
- Die Angaben zu Bemessungsquerschnitt und zu Anschlussvermögen beziehen sich auf unvorbereitete Leiterenden ohne Aderendhülsen.

- Bei Kombinationen von unterschiedlichen Produkten nebeneinander ist auf die Einhaltung der Isolierabstände zu achten. Die angegebene Bemessungsspannung bezieht sich auf den Auslieferzustand.

- Werden die Schutzleiterklemmen nicht im Klemmenverbund, sondern als Einzelklemmen auf der Hutschiene verwendet/befestigt, müssen Endklammern verwendet werden.

ATEX-Richtlinie:
Für den Einsatz der Reihenklemmen in Ex-Bereichen gelten die Bestimmungen EN60079-0 sowie bei erhöhter Ex-Sicherheit, EN60079-7.

Zur Angleichung der Rechtsvorschriften innerhalb der EU wurde mit der Richtlinie 94/9/EG, die allgemein auch als ATEX 100a bezeichnet wird, die Grundlage der Harmonisierung geschaffen. ATEX steht für "atmosphere explosive", 100a ist der entsprechende Artikel des EWG-Vertrages.

Die Richtlinie ATEX 100a gilt für Staub- und Gasexplosionsschutz in allen industriellen Ex-Bereichen.

Montagehinweise für Ex-Anwendungen:
Werden Durchgangsklemmen direkt neben Durchgangsklemmen verschiedener Grösse oder direkt neben Schutzleiterklemmen angeordnet, so ist die offene Seite eines Blocks gleicher Klemmentypen jeweils durch eine Endplatte zu verschliessen.

Werden benachbarte Reihenklemmen gebrückt oder gebrückte Reihenklemmen neben ungebrückten Reihenklemmen angeordnet, so ist zur Einhaltung der geforderten Isolationsabstände jeweils zwischen einzelnen Klemmengruppen bzw. am Anfang und Ende einer quer oder längs verbundenen Klemme(ngruppe) eine Trennwand zu setzen. Ausgeklinkte und überspringende Verbindungsstecker sind im Ex-Bereich **nicht** verwendbar.

Bei Mischung mit anderen bescheinigten Baureihen und –grössen und Verwendung von deren Zubehör, ist auf die Einhaltung der erforderlichen Luft- und Kriechstrecken zu achten.

Die Durchgangs- und Schutzleiter-Reihenklemmen sind geeignet zum Einsatz in Gehäusen zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen durch brennbare Gase oder brennbaren Staub.
Für brennbare Gase müssen die Gehäuse den Anforderungen gemäss EN 60079-0 und EN 60079-7 entsprechen. Für brennbaren Staub müssen die Gehäuse den Anforderungen gemäss EN 61241-0 und EN 61241-1 bzw. EN 50281-1-1 entsprechen.

Die angegebenen Werte zur Strombelastbarkeit beziehen sich auf eine maximale Umgebungstemperatur von 40°C. Bei einer Belastung der Klemme mit dem maximalen Bemessungsstrom beträgt die maximale Erwärmung 40 K.

technische Daten Verteilerblöcke

Bestellnummer	I_{cw} (1s)	Leiterquerschnitt	Anzugsmoment min	Anzugsmoment max
KJ02A	21 kA	1x 35-95 mm² 2x 6-35 mm² 5x 1.5-16 mm² 4x 1.5-10 mm²	19 Nm 3.5 Nm 2 Nm 2 Nm	 7 Nm 3 Nm 3 Nm
KJ02B	21 kA	1x 95-150 mm² 2x 6-35 mm² 5x 1.5-16 mm² 4x 1.5-10 mm²	25 Nm 3.5 Nm 2 Nm 2 Nm	 7 Nm 3 Nm 3 Nm
KJ02C	11 kA	1x 10-70 mm² 6x 2.5-16 mm² 1x Cu 16x5 mm	5 Nm 1.5 Nm 2 Nm	6 Nm 3 Nm 4 Nm
KJ02D	4.2 kA	1x 10-35 mm² 1x6-16 mm² 6x 2.5-16 mm²	3.5 Nm 3.5 Nm 2 Nm	5 Nm 3 Nm 3 Nm
KJ02E	4.2 kA	Polleiter: 1x 6-35 mm² 2x 4-16 mm² 5x 1.5-6 mm² Neutralleiter: 1x 6-35 mm² 6x 4-16 mm² 4x 1.5-6 mm²	 1.5 Nm 1.5 Nm 0.8 Nm 1.5 Nm 1.5 Nm 1.5 Nm	 3 Nm 3 Nm 1.2 Nm 3 Nm 3 Nm 1.2 Nm
KJ02AN	14.4 kA	1x 25-95 mm² 3x 1.5-35 mm² 4x 1.5-10 mm² 8x 1.5-16 mm²	10 Nm 4 Nm 2 Nm 2 Nm	 5 Nm 3 Nm 3 Nm
KJ02CN	8.4 kA	2x 25-70 mm² 3x 2.5-25 mm² 8x 1.5-16 mm²	9 Nm 2 Nm 2 Nm	 3 Nm 3 Nm
KJ02DN	4.2 kA	2x 10-35 mm² 2x 2.5-25 mm² 6x 1.5-16 mm²	8 Nm 2 Nm 2 Nm	9 Nm 3 Nm 3 Nm

technische Daten Messingschienenverteiler

Bestellnummer	I_{cw} (1s)	Leiterquerschnitt	Anzugsmoment min	Anzugsmoment max
KJ01A	4.2 kA	2x 10-35 mm² 10x 2.5-16 mm²	1.5 Nm 1.5 Nm	3 Nm 3 Nm
KJ01B	3 kA	1x 2.5-16 mm² 8x 1.5-10mm²	1.5 Nm 0.8 Nm	3 Nm 1.5 Nm
KJ01C	4.2 kA	2x 10-35 mm² 10x 2.5-16 mm²	1.5 Nm 1.5 Nm	3 Nm 3 Nm
KJ01D	6.2 kA	1x 10-50 mm² 3x 10-35 mm² 8x 2.5-16 mm²	2 Nm 1.5 Nm 1.5 Nm	4 Nm 3 Nm 3 Nm
KJ100A	3 kA	2x 2.5-25 mm² 5x 1.5-16 mm²	2 Nm 2 Nm	3 Nm 3 Nm
KJ125B	4.2 kA	1x 10-35 mm² 3x 6-35 mm² 11x 1.5-16 mm²	2.5 Nm 2 Nm 2 Nm	3.5 Nm 3 Nm 3 Nm
KJ160A	8.4 kA	1x 25-70 mm² 3x 10-35 mm² 8x 2.5-25 mm²	5 Nm 2.5 Nm 2 Nm	7 Nm 3.5 Nm 3 Nm

Technische Änderungen vorbehalten

Best.-Nr.	Anschluss-querschnitte (mm²)	Klemmstelle	Anschluss Leiter	auch für Al-Leiter	Verwendung auf SaS-Ty-pen	Material	Bemessungs-spannung	Bemessungs-strom (A)
KS24C	95 bis 185	95 - 185 mm² / AWG 3 / 0 - MCM 350	feindrähtig "direkt geklemmt" Rundleiter mehrdrähtig Sektorleiter mehrdrähtig	✓	Flachkupfer 20 x 5 mm bis 30 x 10 mm Profilkupfer: Doppel- T Dreifach- T sowie TCC	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Kabelbett: Messing vernickelt		500 A
KS30C	120 bis 300	120 - 300 mm² / MCM 250 - MCM 600	feindrähtig "direkt geklemmt" Rundleiter mehrdrähtig Sektorleiter mehrdrähtig	✓	Flachkupfer 20 x 5 mm bis 30 x 10 mm Profilkupfer: Doppel- T Dreifach- T sowie TCC	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Kabelbett: Messing vernickelt		600 A
K96Q	1,5 bis 16	1,5 bis 16 mm²	feindrähtig Rundleiter ein-und mehrdrähtig	×	Flachkupfer 5 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: Stahl-verzinkt, chromatiert Feder: Federstahl	max. 1000 V AC/DC	max. 180 A
K96B	1,5 bis 16	1,5 bis 16 mm²	feindrähtig Rundleiter ein-und mehrdrähtig	×	Flachkupfer 12 x 10 mm bis 40 x 10 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert Feder: Federstahl	max. 1000 V AC/DC	max. 180 A
K96T	4 bis 35	4 bis 35 mm²	feindrähtig Rundleiter ein- und mehrdrähtig Sektorleiter 35mm²	×	Flachkupfer 5 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert Feder: Federstahl	max. 1000 V AC/DC	max. 270 A
K96J	4 bis 35	4 bis 35 mm²	feindrähtig Rundleiter ein- und mehrdrähtig Sektorleiter 35mm²	×	Flachkupfer 10 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert Feder: Federstahl	max. 1000 V AC/DC	max. 270 A
K96D	10 bis 50	10 bis 50 mm²	feindrähtig Rundleiter ein- und mehrdrähtig Sektorleiter 35 bis 50 mm²	×	Flachkupfer 5 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert Feder: Federstahl	max. 1000 V AC/DC	max. 315 A
K96V	16 bis 70	16 bis 70 mm²	feindrähtig Rundleiterein-und mehrdrähtig Sektorleiter 35 bis 70 mm²	×	Flachkupfer 5 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert Feder: Federstahl	max. 1000 V AC/DC	max. 400 A

	Klemm-raum (mm)	Gewicht (g)	Anzugs-drehmo-ment (Nm)	Breite-Raster-mass (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Standards	Approbationen	weitere Hinweise
	30 x 25	312	30	38	70	51	IEC 60439-1: 1999 + A1:2004 IEC 60999-1:1999 IEC 60999-2:2003 EN 60439-1: 1999 + A1:2004 EN 60999-1:2000 EN 60999-2:2003 DIN EN 60439-/01.05 DIN EN 60999-/12.00 DIN EN 60999-/04.04	Germanischer Lloyd, GOST, CSA, UL Typnummer: 518 UL File Number: E123577, Category: NMTR2, www.ul.com CSA File Number: 110285, Class Number: 3211-37, http://directories. csa-international.org Das Produkt ist nicht CCC zertifizierungspflichtig.	- Klemme mit unverlierbaren Klemmschrauben - Übergreifen des Leiters möglich - Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdreh-moment auf der Klemme vermerkt - Kontaktierung der Leitung mit der Sammelschiene erfolgt über Kabelbett
	30 x 25	425	30	41	86	51			
			3,0				EN 60999-1:2000 EN 60999-2:2003		Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden. Die Abweichung des Anzugsdrehmomen-tes von Schraub- und Klemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/– 10% des Nennwer-tes betragen.
			3,0	11,6	25	26			
			6,0	16,5	38,3	27,5			
			6,0	17,4	38,2	26,6			
			10,0						
			12,0						

Best.-Nr.	Anschluss-querschnitte (mm²)	Klemmstelle	Anschluss Leiter	auch für Al-Leiter	Verwendung auf SaS-Typen	Material	Bemes-sungsspan-nung	Bemessungs-strom (A)
K96E	16 bis 70	16 bis 70 mm²	Feindrähtig Rundleiter ein- und mehrdrähtig Sektorleiter 35 bis 70 mm²	×	Flachkupfer 10 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert Feder: Federstahl	max. 1000 V AC/DC	max. 400 A
K96W	16 bis 120	16 bis 120 mm²	Feindrähtig Rundleiter ein- und mehrdrähtig Sektorleiter 35 bis 120 mm²	×	Flachkupfer 5 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert Feder: Federstahl	max. 1000 V AC/DC	max. 440 A
K96L	16 bis 120	16 bis 120 mm²	Feindrähtig Rundleiter ein- und mehrdrähtig Sektorleiter 35 bis 120 mm²	×	Flachkupfer 10 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert Feder: Federstahl	max. 1000 V AC/DC	max. 440 A
KS18A	35 bis 185	Die anschliessbaren Querschnitte sind im Bezug auf die Leiterart wie folgt: Rundleiter ein-drähtig: 35² bis 50² Sektorleiter ein-/ mehrdrähtig: 50²bis 120² (12x10) 50²bis 185² (12x5)	Rundleiter-Eindrähtig Sektorleiter- ein- und mehrdrähtig	×	Flachkupfer 12 x 5 mm 12 x 10 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert		
KS18D	35 bis 185	Die anschliessbaren Querschnitte sind im Bezug auf die Leiterart wie folgt: Rundleiter ein-drähtig: 35² bis 50² Sektorleiter ein-/ mehrdrähtig: 50²bis 120² (12x10) 50²bis 185² (12x5)	Rundleiter-Eindrähtig Sektorleiter- ein- und mehrdrähtig	✓	Flachkupfer 12 x 5 mm 12 x 10 mm	Klemmkörper: stahlverzinkt, chromatiert Druckbügel: stahlverzinkt, chromatiert		

Technische Änderungen vorbehalten

	Klemm-raum (mm)	Gewicht (g)	Anzugs-drehmo-ment (Nm)	Breite-Raster-mass (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Standards	Approbationen	Weitere Hinweise
			12,0	26	47	28,1	EN 60999-1:2000 EN 60999-2:2003		Grundsätzlich sind die angegebenen Anzugsdrehmomente anzuwenden. Die Abweichung des Anzugsdrehmomentes von Schraub- und Klemmverbindungen darf für den Fall, dass keine Grenzen genannt sind, maximal +/– 10% des Nennwertes betragen.
			22,0	23,5	58,2				
			22,0	23,5	57,9	29,3			
			32,7	63	25,3				
			40,0	32	30	max. 80			

Verdrahtungskanal-systeme

Ob halogenfreie Kanäle oder standardisierte Ausführungen in PVC, jede Anwendung benötigt ihren speziellen Verdrahtungskanal. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Hager ein grosses Sortiment von Kanälen, die auf die einzelnen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Verdrahtungs-kanalsysteme

18

Seite

Übersicht Verdrahtungskanalsysteme	582
tehalit.BA7 Verdrahtungskanalsystem, PVC	588
tehalit.BA6 Verdrahtungskanalsystem, PVC	590
tehalit.HA7 halogenfrei Verdrahtungskanalsystem, PC/ABS	592
tehalit.HNG halogenfrei Verdrahtungskanalsystem, PPO	593
tehalit.DNG Verdrahtungskanalsystem, PVC	594
tehalit.LKG Verdrahtungskanalsystem, PVC	595
tehalit.VK-flex Verdrahtungskanalsystem, Polyamid	596
Verdrahtungskanalsysteme Werkzeuge und Zubehör	597
Technik	600

BA7 Seitenstanzung



für Kanalhöhe 25 mm



für Kanalhöhe 40 mm



für Kanalhöhe 60 mm



für Kanalhöhe 80 mm



für Kanalhöhe 100 mm

BA7 Bodenlochung EN50085



für Kanalbreite 25 mm



für Kanalbreite 40 mm



für Kanalbreite 60 mm



für Kanalbreite 80 mm



für Kanalbreite 100 mm



für Kanalbreite 120 mm

BA6 Seitenstanzung



für Kanalhöhe 15 mm



für Kanalhöhe 20 mm



für Kanalhöhe 30 mm



für Kanalhöhe 40 mm



für Kanalhöhe 60 mm



für Kanalhöhe 80 mm

BA6 Bodenlochung EN50085



für Kanalbreite 15 mm



für Kanalbreite 25 mm



für Kanalbreite 40 mm



für Kanalbreite 60 mm



für Kanalbreite 80 mm



für Kanalbreite 100 mm



für Kanalbreite 120 mm



für Kanalbreite 150 mm



für Kanalbreite 200 mm

Grössen BA7

BA7 25 x 25
BA7 25 x 40

BA7 40 x 25
BA7 40 x 40
BA7 40 x 60
BA7 40 x 80
BA7 40 x 100

BA7 60 x 25
BA7 60 x 40
BA7 60 x 60
BA7 60 x 80
BA7 60 x 100
BA7 60 x 120

BA7 80 x 25
BA7 80 x 40
BA7 80 x 60
BA7 80 x 80
BA7 80 x 100
BA7 80 x 120

BA7 100 x 60
BA7 100 x 80
BA7 100 x 100

Oberteil BA7 für Kanalhöhe 25 mm



BA70252K für BA7 25 x 25 mm



BA70402K für BA7 25 x 40 mm

Oberteil BA7 ab Kanalhöhe 40 mm



BA70252 für BA7 X x 25 mm
BA70402 für BA7 X x 40 mm
BA70602 für BA7 X x 60 mm
BA70802 für BA7 X x 80 mm
BA71002 für BA7 X x 100 mm
BA71202 für BA7 X x 120 mm

Grössen BA6

BA6 18 x 18

BA6 21 x 32

BA6 33 x 20
BA6 33 x 31
BA6 33 x 47

BA6 43 x 20
BA6 43 x 31
BA6 43 x 47
BA6 43 x 67

BA6 44 x 88
BA6 44 x 129

BA6 63 x 20

BA6 64 x 31
BA6 64 x 47
BA6 64 x 67
BA6 64 x 88

BA6 65 x 108
BA6 65 x 129
BA6 65 x 159
BA6 65 x 209

BA6 84 x 31
BA6 84 x 47
BA6 84 x 67
BA6 84 x 88

BA6 85 x 108
BA6 85 x 129

LKG Seitenstanzung



für Kanalhöhe 25 mm



für Kanalhöhe 50 mm



für Kanalhöhe 75 mm

LKG Bodenlochung EN50085



für Kanalbreite 25 mm



für Kanalbreite 37 mm



für Kanalbreite 50 mm



für Kanalbreite 75 mm



für Kanalbreite 100 mm



für Kanalbreite 125 mm



für Kanalbreite 140 mm

DNG Seitenstanzung

für Kanalbreite 20 mm



für alle anderen Kanalbreiten

DNG Bodenlochung EN50085



für Kanalbreite 20 mm



für Kanalbreite 25 mm



für Kanalbreite 37 mm



für Kanalbreite 50 mm



für Kanalbreite 75 mm



für Kanalbreite 100 mm



für Kanalbreite 125 mm

Grössen LKG

LKG 35 x 25
LKG 35 x 35
LKG 35 x 50
LKG 35 x 75
LKG 35 x 100

LKG 50 x 35
LKG 50 x 50
LKG 50 x 75
LKG 50 x 100
LKG 50 x 125
LKG 50 x 140

LKG 75 x 50
LKG 75 x 75
LKG 75 x 100
LKG 75 x 125

Grössen DNG

DNG 20 x 20
DNG 25 x 25
DNG 25 x 37

DNG 37 x 20
DNG 37 x 37

DNG 50 x 20
DNG 50 x 25
DNG 50 x 37
DNG 50 x 50
DNG 50 x 75
DNG 50 x 100
DNG 50 x 125

DNG 75 x 25
DNG 75 x 37
DNG 75 x 50
DNG 75 x 75
DNG 75 x 100
DNG 75 x 125

DNG 100 x 50
DNG 100 x 75
DNG 100 x 100

HA7 Seitenstanzung



für Kanalhöhe 25 mm



für Kanalhöhe 40 mm



für Kanalhöhe 60 mm



für Kanalhöhe 80 mm



für Kanalhöhe 100 mm

HA7 Bodenlochung



für Kanalbreite 25 mm



für Kanalbreite 40 mm



für Kanalbreite 60 mm



für Kanalbreite 80 mm



für Kanalbreite 100 mm



für Kanalbreite 120 mm

HNG Seitenstanzung

für Kanalhöhe 25 mm

für Kanalhöhe 37 mm



für Kanalhöhe 50 mm



für Kanalhöhe 75 mm

HNG Bodenlochung



für Kanalbreite 25 mm



für Kanalbreite 37 mm



für Kanalbreite 50 mm



für Kanalbreite 75 mm



für Kanalbreite 100 mm



für Kanalbreite 125 mm

Grössen HA7

HA7 25 x 25
HA7 25 x 40

HA7 40 x 25
HA7 40 x 40
HA7 40 x 60
HA7 40 x 80
HA7 40 x 100

HA7 60 x 25
HA7 60 x 40
HA7 60 x 60
HA7 60 x 80
HA7 60 x 100
HA7 60 x 120

HA7 80 x 25
HA7 80 x 40
HA7 80 x 60
HA7 80 x 80
HA7 80 x 100
HA7 80 x 120

HA7 100 x 40
HA7 100 x 60
HA7 100 x 80
HA7 100 x 100

Oberteil HA7 für Kanalhöhe 25 mm



HA70252K für HA7 25 x 25



HA70402K für HA7 25 x 40 mm

Oberteil HA7 ab Kanalhöhe 40 mm



HA70252 für HA7 X x 25 mm
HA70402 für HA7 X x 40 mm
HA70602 für HA7 X x 60 mm
HA70802 für HA7 X x 80 mm
HA71002 für HA7 X x 100 mm
HA71202 für HA7 X x 120 mm

Grössen HNG

HNG 25 x 25

HNG 37 x 25
HNG 37 x 37
HNG 37 x 50

HNG 50 x 25
HNG 50 x 37
HNG 50 x 50
HNG 50 x 75
HNG 50 x 100
HNG 50 x 125

HNG 75 x 37
HNG 75 x 50
HNG 75 x 75
HNG 75 x 100
HNG 75 x 125

Technische Änderungen vorbehalten

VK-flex Seitenstanzung



für Kanalhöhe 10 mm



für Kanalhöhe 20 mm



für Kanalhöhe 30 mm



für Kanalhöhe 40 mm

VK-flex Bodenlochung



für Kanalbreite 10 mm



für Kanalbreite 20 mm



für Kanalbreite 30 mm



für Kanalbreite 40 mm

Grössen VK-flex

VK-flex 10 x 10
VK-flex 20 x 20
VK-flex 30 x 30
VK-flex 40 x 40

Werkzeug brauchen Sie beim BA7 keines, um die Stege nach innen oder aussen perfekt bis zum Boden auszubrechen.

Auch nach dem Abbrechen bleiben keine scharfen Kanten, welche die Leitungen im rauhen Betrieb auf Dauer beschädigen können.



VK-flex für die flexible Türverdrahtung

Dritte Bodenlochung, auf Wunsch mit konstantem Anfangsmass

Besondere Seitenstanzungen für besondere Anforderungen



Weitere Farben für mehr Übersichtlichkeit und Sicherheit

Lieferlänge Profile:

2000 mm; Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage

Auf Anfrage lieferbar:

- Bodenlochung mit konstantem Anfangsmass zur Aussenkante (ab 20 Stück)
- Lieferung ohne Bodenlochung möglich (ab 50 Stück ohne Aufpreis)
- Selbstklebeband (Sonderkalkulation)
- Sonderfarben (Sonderkalkulation)
- Setlieferung (Sonderkalkulation)
- Sonderlängen (Sonderkalkulation)
- Sonderstanzung (Sonderkalkulation)
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung möglich (Sonderkalkulation)

Standard Lieferfarben

RAL7030, Grau

RAL7035, Lichtgrau

RAL5015, Blau (nur BA7)

Geringe Abweichungen von den RAL-Farben sind fertigungsbedingt möglich.
Weitere Farben auf Anfrage

tehalit.BA7 | BA6 | HA7 | HNG | DNG | LKG | VK-flex

Je nach Anwendungsort müssen Verdrahtungskanäle verwendet werden, die einem bestimmten Bedürfnis entsprechen. Schalttechnische Anlagen müssen zudem übersichtlich und strukturiert aufgebaut sein, damit die Zuordnung zu den einzelnen Schaltgeräten wie Schütze, Automaten oder regeltechnische Geräte einwandfrei funktioniert. Deshalb bietet Hager die Kanäle in den verschiedensten Ausführungen und Grössen an.

Vorteile:

- Einfache Montage/Demontage durch Passgenauigkeit der Teile
- BA7 Stege, die perfekt von Hand bis zum Boden ausbrechen
- Ein komplettes halogenfreies Sortiment
- Für eigensichere Anlagen blaue Kanäle ab Lager lieferbar
- Drahthalteklammern oder Universalclips erleichtern die Arbeit

Technische Merkmale:

- Dimensionen je nach Sortiment: von 15 bis 100 mm tief
- Bodenlochung gemäss EN50085
- Halogenfreies Material: PC/ABS, PPO oder Polyamid
- HA7/BA7-Sortiment: selbstverlöschend nach UL94 V0
- HNG-Kanal Temperaturbeständigkeit: von -20 bis +80°C

Expert tips



01

Sanfte Kanten beim Ausbrechen der Stege.
Bei den BA7-Kanälen sind die Stege bis zum Boden gratfrei von Hand ausbrechbar.



02

Exakte Bodenlochung gemäss Norm EN 50085-2-3:1999.



03

Genaue Aussenmasse und in den verschiedensten Dimensionen erhältlich.
Je nach Sortiment mit Tiefen von 15 bis 100 mm.



04

Einfache Montage/Demontage des Kanaloberteils.



05

Bei den meisten Typen ermöglicht die seitliche Stanzung das Einlegen von 6 mm^2 Aderleitungen.

- Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar, ausser BA7 25025, 25040, 40025, 60025, 80025
- Sanfte Kanten durch zusätzliche Prägung
- Gerade Aussenmasse
- 22 Abmessungen verfügbar
- Leichte Montage und Demontage des Oberteils
- Stegabstand 12,5 mm
- Leitungsbelegung bis 6 mm² möglich
- Bodenlochung nach EN 50085
- Dritte Bodenlochung zusätzlich ab der Kanalbreite 80 mm
- Nur ein Kabelclip für alle Kanalgrössen
- Zweite Kabelrückhaltenase ab 60 mm Kanalhöhe
- Blauer Kanal für eigensichere Anlagen ab Lager
- Selbstverlöschend nach UL94 V0, UL gelistet, CSA gelistet, temperaturbeständig -5 bis +60°C

Material:
PVC hart

Lieferlänge:
2000 mm

Lieferform:
Unterteil, Oberteil

Lieferfarbe:
RAL 7030, Grau
Blau, ähnlich RAL 5015

▶ Seite 600


BA760040

Verdrahtungskanal BA7 Unter- und Oberteil, Grau

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Verdrahtungskanal PVC BA7 25x25 sgrau	25	25	50	**BA725025**	128 011 632	7.00
Verdrahtungskanal PVC BA7 25x40 sgrau	25	40	48	**BA725040**	128 012 632	9.30
Verdrahtungskanal PVC BA7 40x25 sgrau	40	25	48	**BA740025**	128 037 632	7.90
Verdrahtungskanal PVC BA7 40x40 sgrau	40	40	50	**BA740040**	128 040 632	9.70
Verdrahtungskanal PVC BA7 40x60 sgrau	40	60	40	**BA740060**	128 043 632	11.60
Verdrahtungskanal PVC BA7 40x80 sgrau	40	80	30	**BA740080**	128 045 632	16.35
Verdrahtungskanal PVC BA7 40x100 sgrau	40	100	20	**BA740100**	128 046 632	23.95
Verdrahtungskanal PVC BA7 60x25 sgrau	60	25	60	**BA760025**	128 062 632	10.65
Verdrahtungskanal PVC BA7 60x40 sgrau	60	40	40	**BA760040**	128 065 632	12.80
Verdrahtungskanal PVC BA7 60x60 sgrau	60	60	24	**BA760060**	128 068 632	15.55
Verdrahtungskanal PVC BA7 60x80 sgrau	60	80	20	**BA760080**	128 070 632	19.35
Verdrahtungskanal PVC BA7 60x100 sgrau	60	100	16	**BA760100**	128 071 632	21.30
Verdrahtungskanal PVC BA7 60x120 sgrau	60	120	12	**BA760120**	128 072 632	25.45
Verdrahtungskanal PVC BA7 80x25 sgrau	80	25	20	**BA780025**	128 082 632	15.00
Verdrahtungskanal PVC BA7 80x40 sgrau	80	40	20	**BA780040**	128 085 632	17.50
Verdrahtungskanal PVC BA7 80x60 sgrau	80	60	20	**BA780060**	128 088 632	20.05
Verdrahtungskanal PVC BA7 80x80 sgrau	80	80	12	**BA780080**	128 090 632	25.45
Verdrahtungskanal PVC BA7 80x100 sgrau	80	100	12	**BA780100**	128 091 632	28.95
Verdrahtungskanal PVC BA7 80x120 sgrau	80	120	16	**BA780120**	128 092 632	32.35
Verdrahtungskanal PVC BA7 100x60 sgrau	100	60	16	**BA7100060**	128 096 632	24.55
Verdrahtungskanal PVC BA7 100x80 sgrau	100	80	16	**BA7100080**	128 097 632	31.55
Verdrahtungskanal PVC BA7 100x100 sgrau	100	100	12	**BA7100100**	128 099 632	36.60


BA760040BL

Verdrahtungskanal BA7 Unter- und Oberteil, Blau

Verdrahtungskanal PVC BA7 25x25 sgrau	25	25	50	**BA725025BL**	128 011 652	7.00
Verdrahtungskanal PVC BA7 40x25 sgrau	40	25	48	**BA740025BL**	128 037 652	7.90
Verdrahtungskanal PVC BA7 40x40 sgrau	40	40	50	**BA740040BL**	128 040 652	9.70
Verdrahtungskanal PVC BA7 40x60 sgrau	40	60	40	**BA740060BL**	128 043 652	11.60
Verdrahtungskanal PVC BA7 60x25 sgrau	60	25	60	**BA760025BL**	128 062 652	10.65
Verdrahtungskanal PVC BA7 60x40 sgrau	60	40	40	**BA760040BL**	128 065 652	12.80
Verdrahtungskanal PVC BA7 60x60 sgrau	60	60	24	**BA760060BL**	128 068 652	15.55
Verdrahtungskanal PVC BA7 80x25 sgrau	80	25	20	**BA780025BL**	128 082 652	15.00
Verdrahtungskanal PVC BA7 80x40 sgrau	80	60	20	**BA780060BL**	128 088 652	20.05
Verdrahtungskanal PVC BA7 80x60 sgrau	80	100	12	**BA780100BL**	128 091 652	28.95

BA70402

BA7CLIP

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
BA7 Oberteil, Grau						
Oberteil nur für BA7 25 x 25, grau	10	25	28	**BA70252K**	128 738 032	2.05
Oberteil nur für BA7 25 x 40, grau	10	40	28	**BA70402K**	128 741 032	2.70
Oberteil für BA7 Höhe 40/60/80 Breite 25, grau	15	25	28	**BA70252**	128 737 032	2.05
Oberteil für BA7 Höhe 40/60/80 Breite 40, grau	15	40	28	**BA70402**	128 740 032	2.70
Oberteil für BA7 Breite 60, grau	15	60	20	**BA70602**	128 743 032	3.70
Oberteil für BA7 Breite 80, grau	15	80	20	**BA70802**	128 745 032	5.70
Oberteil für BA7 Breite 100, grau	15	100	12	**BA71002**	128 771 032	6.40
Oberteil für BA7 Breite 120, grau	15	120	12	**BA71202**	128 746 032	7.65
BA7 Clip, halogenfrei						
Clip BA7/HA7, halogenfrei			10	**BA7CLIP**	128 900 012	1.55

- Leichte Montage und Demontage des Deckels
- Stegabstand 10 mm
- Leitungsbelegung bis 4 mm² möglich
- Bodenlochung nach EN 50085
- UL gelistet File-Nr. 48414
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- CSA gelistet File-Nr. 22009
- Temperaturbeständig -5 bis + 60 °C

Material:
PVC hart

Lieferlänge:
2000 mm

Lieferform:
Unterteil, Oberteil

Lieferfarbe:
Grau, ähnlich RAL 7030

▶ Seite 600


BA6600400

Verdrahtungskanal BA6
Unter- und Oberteil, Grau

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Verdrahtungskanal PVC BA6 15x15 grau	19	19	48	**BA61501507030B**	128 002 132	4.65
Verdrahtungskanal PVC BA6 20x25 grau	23	31	80	**BA62002507030B**	128 004 132	7.20
Verdrahtungskanal PVC BA6 30x15 grau	32	18	80	**BA63001507030B**	128 020 132	4.75
Verdrahtungskanal PVC BA6 30x25 grau	33	30	50	**BA63002507030B**	128 021 132	6.30
Verdrahtungskanal PVC BA6 30x40 grau	34	46	48	**BA63004007030B**	128 022 132	9.50
Verdrahtungskanal PVC BA6 40x15 grau	44	19	54	**BA64001507030B**	128 035 132	7.45
Verdrahtungskanal PVC BA6 40x25 grau	44	30	48	**BA64002507030B**	128 037 232	6.95
Verdrahtungskanal PVC BA6 40x40 grau	44	45	50	**BA64004007030B**	128 040 232	8.45
Verdrahtungskanal PVC BA6 40x60 grau	45	67	40	**BA64006007030B**	128 043 232	11.80
Verdrahtungskanal PVC BA6 40x80 grau	45	86	30	**BA64008007030B**	128 045 232	16.65
Verdrahtungskanal PVC BA6 40x120 grau	45	126	20	**BA64012007030B**	128 046 232	24.35
Verdrahtungskanal PVC BA6 60x15 grau	63	19	54	**BA66001507030B**	128 060 132	10.15
Verdrahtungskanal PVC BA6 60x25 grau	65	30	60	**BA66002507030B**	128 062 232	9.20
Verdrahtungskanal PVC BA6 60x40 grau	65	46	40	**BA66004007030B**	128 065 232	11.15
Verdrahtungskanal PVC BA6 60x60 grau	65	66	24	**BA66006007030B**	128 068 232	13.40
Verdrahtungskanal PVC BA6 60x80 grau	65	86	20	**BA66008007030B**	128 070 232	19.70
Verdrahtungskanal PVC BA6 60x100 grau	65	107	16	**BA66010007030B**	128 071 232	21.75
Verdrahtungskanal PVC BA6 60x120 grau	65	126	12	**BA66012007030B**	128 072 232	26.00
Verdrahtungskanal PVC BA6 60x150 grau	65	156	16	**BA66015007030B**	128 073 232	35.70
Verdrahtungskanal PVC BA6 60x200 grau	65	206	12	**BA66020007030B**	128 074 232	45.25
Verdrahtungskanal PVC BA6 80x25 grau	85	31	20	**BA68002507030B**	128 082 132	15.30
Verdrahtungskanal PVC BA6 80x40 grau	85	47	20	**BA68004007030B**	128 085 132	15.05
Verdrahtungskanal PVC BA6 80x60 grau	85	67	20	**BA68006007030B**	128 088 132	17.25
Verdrahtungskanal PVC BA6 80x80 grau	85	87	16	**BA68008007030B**	128 090 132	26.00
Verdrahtungskanal PVC BA6 80x120 grau	85	127	16	**BA68012007030B**	128 091 132	33.05

B4004027030

BA6 Oberteil, Grau

Oberteil für BA6 Breite 15	15	140	**B1501527030**	-	1.20
Oberteil für BA6 20x25	32	96	**B2002527030**	128 604 032	2.20
Oberteil für BA6 Höhe 30/40/60/80 mm Breite 25	31	80	**B3002527030**	128 637 032	2.20
Oberteil für BA6 Breite 40	47	52	**B4004027030**	128 640 032	2.90
Oberteil für BA6 Breite 60	67	40	**B4006027030**	128 643 032	3.90
Oberteil für BA6 Breite 80	88	20	**B4008027030**	128 645 032	6.00
Oberteil für BA6 Breite 100	108	16	**B6010027030**	128 671 032	6.30
Oberteil für BA6 Breite 120	129	16	**B4012027030**	128 646 032	7.50
Oberteil für BA6 Breite 150	159	16	**B6015027030**	128 673 032	10.75
Oberteil für BA6 Breite 200	209	40	**B6020027030**	128 674 032	15.05

B600403

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
BA6 Drahthalteklammer, Schwarz						
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	40	40	50	**B400403**	128 840 432	1.85
BA6 Drahthalteklammer 40x60, schwarz	40	60	50	**B400603**	128 843 432	1.85
BA6 Drahthalteklammer 40x80, schwarz	40	80	50	**B400803**	128 845 432	1.95
BA6 Drahthalteklammer 40x120, schwarz	40	120	50	**B401203**	128 846 432	2.15
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	60	40	50	**B600403**	128 865 432	1.85
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	60	60	50	**B600603**	128 868 432	1.90
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	60	80	50	**B600803**	128 870 432	2.05
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	60	100	50	**B601003**	128 871 432	2.05
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	60	120	50	**B601203**	128 872 432	2.10
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	80	40	50	**B800403**	128 885 432	1.85
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	80	60	50	**B800603**	128 888 432	1.90
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	80	80	50	**B800803**	128 890 432	2.05
BA6 Drahthalteklammer 40x40, schwarz	80	120	50	**B801203**	128 891 432	2.30

B6004047030

BA6 Endplatte, Grau						
BA6 Endplatte 15x15	15	15	50	**B1501547030**	128 802 032	0.50
BA6 Endplatte 20x25	20	25	50	**B2002547030**	128 804 032	0.45
BA6 Endplatte 30x15	30	15	50	**B3001547030**	128 820 032	0.45
BA6 Endplatte 15x15	30	25	50	**B3002547030**	128 821 032	0.45
BA6 Endplatte 40x25	40	25	50	**B4002547030**	128 837 032	0.55
BA6 Endplatte 40x40	40	40	50	**B4004047030**	128 840 032	0.55
BA6 Endplatte 40x60	40	60	50	**B4006047030**	128 843 032	0.65
BA6 Endplatte 40x80	40	80	50	**B4008047030**	128 845 032	1.15
BA6 Endplatte 40x120	40	120	50	**B4012047030**	128 846 032	1.25
BA6 Endplatte 60x25	60	25	50	**B6002547030**	128 862 032	0.55
BA6 Endplatte 60x40	60	40	50	**B6004047030**	128 865 032	0.70
BA6 Endplatte 60x60	60	60	50	**B6006047030**	128 868 032	1.20
BA6 Endplatte 60x80	60	80	100	**B6008047030**	128 870 032	1.25
BA6 Endplatte 60x100	60	100	50	**B6010047030**	128 871 032	1.60
BA6 Endplatte 60x125	60	120	50	**B6012047030**	128 872 032	1.85
BA6 Endplatte 80x80	80	80	50	**B8008047030**	128 890 032	1.85
BA6 Endplatte 80x120	80	120	50	**B8012047030**	128 891 032	2.20

- Stege werkzeuglos nach innen und aussen ausbrechbar, ausgenommen HA740025, HA760025 und HA780025 (nur nach aussen ausbrechbar)
- Kanal mittels Werkzeug bis in den Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm
- Leichte Montage des Oberteils und gleichzeitig hohe Haltekraft des Oberteils bei Vollbelegung
- Leitungsbelegung einlegen bis 6 mm² ohne Ausbrechen der Stege möglich
- Nur ein Kabelclip für alle Kanalgrössen ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm
- Bodenlochung nach EN 50085, 1-reihig für Kanalbreiten 25, 40 und 60 mm
- Bodenlochung nach EN 50085, 3-reihig für Kanalbreiten 80,100 und 120 mm
- 3-reihige Bodenlochung insbesondere für Hutschienenmontage
- Kabelrückhaltenasen zum Sortieren bei Vollbelegung
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Temperaturbeständig -25 bis +90 °C
- Produktprüfung nach EN50085, UL, CSA
- Prüfung Schienenfahrzeuge nach DIN 55120, NF-F16101
- Halogenfreier Kunststoff nach DIN VDE 0472 Teil 813: 1994-03

Material:
PC/ABS halogenfrei

Lieferlänge:
2000 mm

Lieferform:
Unterteil, Oberteil

Lieferfarbe:
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

▶ Seite 600


HA760060

Verdrahtungskanal HA7
Unter- und Oberteil, PC/ABS halogenfrei

Die Angaben (Höhe und Breite) beziehen sich auf Aussenmasse.

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 25x25	25	25	50	**HA725025**	128 011 642	13.05
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 25x40	25	40	48	**HA725040**	128 012 642	14.05
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 40x25	40	25	48	**HA740025**	128 037 642	14.05
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 40x40	40	40	50	**HA740040**	128 040 642	14.55
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 40x60	40	60	40	**HA740060**	128 043 642	17.05
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 40x80	40	80	30	**HA740080**	128 045 642	21.45
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 40x100	40	100	20	**HA740100**	128 046 642	26.45
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 60x25	60	25	60	**HA760025**	128 062 642	15.65
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 60x40	60	40	40	**HA760040**	128 065 642	17.90
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 60x60	60	60	24	**HA760060**	128 068 642	21.05
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 60x80	60	80	20	**HA760080**	128 070 642	26.45
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 60x100	60	100	16	**HA760100**	128 071 642	34.75
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 60x120	60	120	12	**HA760120**	128 072 642	45.15
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 80x25	80	25	20	**HA780025**	128 082 642	16.95
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 80x40	80	40	20	**HA780040**	128 085 642	22.50
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 80x60	80	60	20	**HA780060**	128 088 642	28.10
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 80x80	80	80	12	**HA780080**	128 090 642	39.00
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 80x100	80	100	12	**HA780100**	128 091 642	50.70
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 80x120	80	120	16	**HA780120**	128 092 642	62.00
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 100x60	100	60	16	**HA7100060**	128 096 642	34.75
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 100x80	100	80	16	**HA7100080**	128 097 642	50.70
Verdrahtungskanal PC/ABS HA7 100x100	100	100	12	**HA7100100**	128 099 642	62.00

HA70602

HA7 Oberteil, PC/ABS halogenfrei

Oberteil PC/ABS hfr nur für HA7 25 x 25	10	25	28	**HA70252K**	128 838 042	3.75
Oberteil PC/ABS hfr nur für HA7 25 x 40	10	40	28	**HA70402K**	128 841 042	3.95
Oberteil PC/ABS hfr für HA7 25er	15	25	28	**HA70252**	128 837 042	3.75
Oberteil PC/ABS hfr für HA7 40er	15	40	28	**HA70402**	128 840 042	3.95
Oberteil PC/ABS hfr für HA7 60er	15	60	20	**HA70602**	128 843 042	5.95
Oberteil PC/ABS hfr für HA7 80er	15	80	20	**HA70802**	128 845 042	9.35
Oberteil PC/ABS hfr für HA7 100er	15	100	12	**HA71002**	128 871 042	12.40
Oberteil PC/ABS hfr für HA7 120er	15	120	12	**HA71202**	128 846 042	15.55

BA7Clip

Clip BA7/HA7, halogenfrei

Clip BA7/HA7, halogenfrei			10	**BA7CLIP**	128 900 012	1.55

- Leichte Montage und Demontage des Oberteils
- Stegabstand 12,5 mm
- Leitungsbelegung bis 6 mm² möglich
- Bodenlochung nach EN 50085
- Selbstverlöschend nach UL94 V1
- CSA gelistet File-Nr. 22009
- Temperaturbeständig -20 bis +80 °C
- Halogenfrei
- 15 verschiedene Kanalabmessungen

Hinweis: Material nicht mit Ölen und Fetten in Kontakt bringen, da die Gefahr der Spannungs- risskorrosion besteht

Material:
PPO

Lieferlänge:
2000 mm

Lieferform:
Unterteil, Oberteil

Lieferfarbe:
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

▶ Seite 600

HNG25025

Verdrahtungskanal HNG
Unter- und Oberteil, Lichtgrau

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Verdrahtungskanal HNG 24x24	24	24	36	**HNG2502507035B**	128 111 242	12.25
Verdrahtungskanal HNG 36x24	36	24	48	**HNG3702507035B**	128 126 242	13.55
Verdrahtungskanal HNG 36x37	36	37	32	**HNG3703707035B**	128 140 242	14.20
Verdrahtungskanal HNG 36x49	36	49	40	**HNG3705007035B**	128 142 242	16.75
Verdrahtungskanal HNG 49x24	49	24	48	**HNG5002507035B**	128 148 242	15.20
Verdrahtungskanal HNG 49x37	49	37	40	**HNG5003707035B**	128 151 242	16.90
Verdrahtungskanal HNG 49x49	49	49	48	**HNG5005007035B**	128 153 242	19.80
Verdrahtungskanal HNG 49x74	49	74	20	**HNG5007507035B**	128 155 242	28.35
Verdrahtungskanal HNG 49x99	49	99	24	**HNG5010007035B**	128 156 242	37.85
Verdrahtungskanal HNG 49x124	49	124	18	**HNG5012507035B**	128 157 242	48.95
Verdrahtungskanal HNG 73x37	73	37	40	**HNG7503707035B**	128 176 242	23.25
Verdrahtungskanal HNG 73x49	73	49	20	**HNG7505007035B**	128 177 242	30.45
Verdrahtungskanal HNG 73x74	73	74	16	**HNG7507507035B**	128 179 242	41.80
Verdrahtungskanal HNG 73x99	73	99	16	**HNG7510007035B**	128 180 242	54.50
Verdrahtungskanal HNG 73x124	73	124	12	**HNG7512507035B**	128 181 242	66.60

HN3705027035

HNG Oberteil

Verdrahtungskanal-OT hfr HNG B 25mm lg		25	148	**HN2502527035**	128 711 042	3.40
Verdrahtungskanal-OT hfr HNG B 37mm lg		37	100	**HN3703727035**	128 740 042	3.80
Verdrahtungskanal-OT hfr HNG B 50mm lg		50	76	**HN3705027035**	128 753 042	7.45
Verdrahtungskanal-OT hfr HNG B 75mm lg		75	60	**HN5007527035**	128 755 042	8.70
Verdrahtungskanal-OT hfr HNG B 100mm lg		100	28	**HN5010027035**	128 756 042	13.00
Verdrahtungskanal-OT hfr HNG B 125mm lg		125	28	**HN5012527035**	128 781 042	16.75

HN500503

HNG Drahthalteklammer,
Rot

HNG Drahthalteklammer 37x50, rot	37	50	50	**HN370503**	128 842 022	3.20
HNG Drahthalteklammer 50x50, rot	50	50	50	**HN500503**	128 853 022	2.90
HNG Drahthalteklammer 50x75, rot	50	75	50	**HN500753**	128 855 022	3.20
HNG Drahthalteklammer 50x100, rot	50	100	50	**HN501003**	128 856 022	3.40
HNG Drahthalteklammer 50x125, rot	50	125	50	**HN501253**	128 857 022	3.60
HNG Drahthalteklammer 75x50, rot	75	50	50	**HN750503**	128 877 022	3.00
HNG Drahthalteklammer 75x75, rot	75	75	50	**HN750753**	128 879 022	3.30
HNG Drahthalteklammer 75x100, rot	75	100	50	**HN751003**	128 880 022	3.50
HNG Drahthalteklammer 75x125, rot	75	125	50	**HN751253**	128 881 022	3.75

- Leichte Montage und Demontage des Oberteils
- Stegabstand 10 mm und 12,5 mm
- Leitungsbelegung bis 6 mm² möglich
- 21 verschiedene Kanalabmessungen
- Bodenlochung nach EN 50085
- UL gelistet File-Nr. 48414
- CSA gelistet File-Nr. 22009
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Temperaturbeständig -5 bis +60 °C

Material:
PVC hart

Lieferlänge:
2000 mm

Lieferform:
Unterteil, Oberteil

Lieferfarbe:
RAL 7030, Grau

▶ Seite 600



DNG5005007030B

Verdrahtungskanal DNG
Unter- und Oberteil, Grau

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Verdrahtungskanal DNG 20x20	20	20	64	**DNG2002007030B**	128 003 632	3.30
Verdrahtungskanal DNG 25x25	25	25	48	**DNG2502507030B**	128 011 732	4.50
Verdrahtungskanal DNG 25x37	25	37	64	**DNG2503707030B**	128 012 732	6.30
Verdrahtungskanal DNG 37x20	37	20	32	**DNG3702007030B**	128 036 632	4.65
Verdrahtungskanal DNG 37x37	37	37	32	**DNG3703707030B**	128 040 732	6.30
Verdrahtungskanal DNG 50x20	50	20	20	**DNG5002007030B**	128 049 632	6.35
Verdrahtungskanal DNG 50x25	50	25	18	**DNG5002507030B**	128 049 732	6.55
Verdrahtungskanal DNG 50x37	50	37	40	**DNG5003707030B**	128 051 732	7.00
Verdrahtungskanal DNG 50x50	50	50	48	**DNG5005007030B**	128 053 732	9.05
Verdrahtungskanal DNG 50x75	50	75	20	**DNG5007507030B**	128 055 732	13.15
Verdrahtungskanal DNG 50x100	50	100	24	**DNG5010007030B**	128 056 732	16.35
Verdrahtungskanal DNG 50x125	50	125	18	**DNG5012507030B**	128 057 732	19.40
Verdrahtungskanal DNG 75x25	75	25	32	**DNG7502507030B**	128 075 732	10.15
Verdrahtungskanal DNG 75x37	75	37	40	**DNG7503707030B**	128 076 732	10.65
Verdrahtungskanal DNG 75x50	75	50	20	**DNG7505007030B**	128 077 732	12.75
Verdrahtungskanal DNG 75x75	75	75	16	**DNG7507507030B**	128 079 732	18.20
Verdrahtungskanal DNG 75x100	75	100	16	**DNG7510007030B**	128 080 732	22.80
Verdrahtungskanal DNG 75x125	75	125	12	**DNG7512507030B**	128 081 732	26.40
Verdrahtungskanal DNG 100x50	100	50	24	**DNG10005007030B**	128 095 732	18.05
Verdrahtungskanal DNG 100x75	100	75	16	**DNG10007507030B**	128 097 732	21.05
Verdrahtungskanal DNG 100x100	100	100	12	**DNG10010007030B**	128 098 732	25.20

DN3703727030

DNG Oberteil

Verdrahtungskanal-OT PVC DNG B=37 mm grau	37	100	**DN3703727030**	128 676 732	1.65
Verdrahtungskanal-OT PVC DNG B=50 mm grau	50	80	**DN5005027030**	128 695 732	2.30
Verdrahtungskanal-OT PVC DNG B=75 mm grau	75	60	**DN5007527030**	128 697 732	3.65
Verdrahtungskanal-OT PVC DNG B=100 mm grau	100	28	**DN5010027030**	128 698 732	5.20
Verdrahtungskanal-OT PVC DNG B=125 mm grau	125	28	**DN5012527030**	128 681 732	6.85

LK750753

DNG Drahthalteklammer,
Schwarz

DNG Drahthalteklammer 50x50, schwarz	50	50	50	**LK500503**	128 853 532	1.60
DNG Drahthalteklammer 50x75, schwarz	50	75	50	**LK500753**	128 855 532	1.85
DNG Drahthalteklammer 50x100, schwarz	50	100	50	**LK501003**	128 856 532	1.85
DNG Drahthalteklammer 75x50, schwarz	75	50	50	**LK750503**	128 877 532	1.70
DNG Drahthalteklammer 75x75, schwarz	75	75	50	**LK750753**	128 879 532	1.85
DNG Drahthalteklammer 75x100, schwarz	75	100	50	**LK751003**	128 880 532	1.95
DNG Drahthalteklammer 100x50, schwarz	100	50	50	**DN1000503**	128 895 632	1.85
DNG Drahthalteklammer 100x75, schwarz	100	75	50	**DN1000753**	128 897 632	1.85
DNG Drahthalteklammer 100x100, schwarz	100	100	50	**DN1001003**	128 898 632	1.90

- Leichte Montage und Demontage des Oberteils
- Stegabstand 8 mm
- Leitungsbelegung bis 2,5 mm² möglich
- Seitenstanzung mit Riffelung für besseren Kabelrückhalt, besonders bei dünnen Leitungen
- Bodenlochung nach EN 50085
- CSA gelistet File-Nr. 22009
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Temperaturbeständig -5 bis +60 °C
- 15 verschiedene Kanalabmessungen

Material:
PVC hart

Lieferlänge:
2000 mm

Lieferform:
Unterteil, Oberteil

Lieferfarbe:
RAL 7030, Grau

▶ Seite 600



LKG3702507030B

Verdrahtungskanal LKG
Unter- und Oberteil, Grau

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
Verdrahtungskanal LKG 35x25	35	25	48	**LKG3702507030B**	128 126 132	10.15
Verdrahtungskanal LKG 35x35	35	35	40	**LKG3703707030B**	128 127 132	11.60
Verdrahtungskanal LKG 35x50	35	50	48	**LKG3705007030B**	128 129 132	15.65
Verdrahtungskanal LKG 35x75	35	75	28	**LKG3707507030B**	128 130 132	19.20
Verdrahtungskanal LKG 35x100	35	100	20	**LKG3710007030B**	128 131 132	21.20
Verdrahtungskanal LKG 50x35	50	35	48	**LKG5003707030B**	128 150 132	14.10
Verdrahtungskanal LKG 50x50	50	50	48	**LKG5005007030B**	128 153 132	17.10
Verdrahtungskanal LKG 50x75	50	75	20	**LKG5007507030B**	128 155 132	20.05
Verdrahtungskanal LKG 50x100	50	100	24	**LKG5010007030B**	128 156 132	24.45
Verdrahtungskanal LKG 75x50	75	50	22	**LKG7505007030B**	128 177 132	24.15
Verdrahtungskanal LKG 75x75	75	75	24	**LKG7507507030B**	128 179 132	29.50
Verdrahtungskanal LKG 75x100	75	100	18	**LKG7510007030B**	128 180 132	33.75

LK750753

LKG Drahthalteklammer, Schwarz

LKG Drahthalteklammer 50x50, schwarz	50	50	50	**LK500503**	128 853 532	1.60
LKG Drahthalteklammer 50x75, schwarz	50	75	50	**LK500753**	128 855 532	1.85
LKG Drahthalteklammer 50x100, schwarz	50	100	50	**LK501003**	128 856 532	1.85
LKG Drahthalteklammer 75x50, schwarz	75	50	50	**LK750503**	128 877 532	1.70
LKG Drahthalteklammer 75x75, schwarz	75	75	50	**LK750753**	128 879 532	1.85
LKG Drahthalteklammer 75x100, schwarz	75	100	50	**LK751003**	128 880 532	1.95

LK7507547030

LKG Endplatte, Grau

LKG Endplatte 37x25	37	25	50	**LK3702547030**	128 826 132	3.75
LKG Endplatte 37x37	37	37	50	**LK3703747030**	128 827 132	3.30
LKG Endplatte 37x50	37	50	50	**LK3705047030**	128 829 132	3.30
LKG Endplatte 37x75	37	75	50	**LK3707547030**	128 830 132	3.55
LKG Endplatte 50x37	50	37	50	**LK5003747030**	128 850 132	3.45
LKG Endplatte 50x50	50	50	50	**LK5005047030**	128 853 132	3.55
LKG Endplatte 50x75	50	75	50	**LK5007547030**	128 855 132	3.85
LKG Endplatte 50x100	50	100	50	**LK5010047030**	128 856 132	3.95
LKG Endplatte 75x50	75	50	50	**LK7505047030**	128 877 132	3.75
LKG Endplatte 75x75	75	75	50	**LK7507547030**	128 879 132	4.20
LKG Endplatte 75x100	75	100	50	**LK7510047030**	128 880 132	4.65

- Ringförmiger, flexibler Kabelkanal mit einseitiger Öffnung zum leichten Einlegen der Leitungen
- Besonders geeignet für Türverdrahtung oder schnelle Leitungsbelegung
- Leicht zu montieren
- 4 Grössen und 2 Längen mit Anfangs- und Endbefestigung zum Zusammenstecken
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -25 bis +90 °C
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- CSA gelistet File-Nr. 22009
- UL gelistet File-Nr. 48419
- L2212 ist nicht rund, sondern rechteckig
- Halogenfrei
- Geeignet für glatte Oberflächen, ausgenommen Lacke auf Polyäthylen-und Polyprophylen-Basis sowie silikonhaltige Lacke, z.B. Hammerschlaglacke

Material:
Polyamid

Lieferlänge:
250 und 500 mm

Lieferfarbe:
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035

▶ Seite 600

L2242

Bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	VPE	**Best.Nr.**	E-No	Preis CHF
VK-flex Verdrahtungskanal, Lichtgrau							
VK-flex Verdrahtungskanal 10x250	16	11	250	40	**L2212**	128 200 242	3.00
VK-flex Verdrahtungskanal 20x500	23	24	500	40	**L2222**	128 204 242	7.05
VK-flex Verdrahtungskanal 30x500	32	33	500	40	**L2232**	128 224 242	7.80
VK-flex Verdrahtungskanal 40x500	42	44	500	40	**L2242**	128 241 242	12.75

	Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
M51592	**Abstandshalter** Höhe 12 mm ø 25 mm				
	Abstandshalter Höhe 12 mm	50	**M51592**	128 900 032	61.30
M5159	**Abstandshalter** Höhe 20 mm ø 25 mm				
	Abstandshalter Höhe 20 mm	50	**M5159**	128 901 032	91.30
M5164	**Kragenscheibe** M4 - M5				
	Kragenscheibe M4 - M5	100	**M5164**	128 910 032	11.35
L6491	**Befestigungsknopf** zu BA6/BA7/LKG/DNG/HNG/HA7				
	Befestigungsknopf	100	**L6491**	128 930 012	0.40
L5085	**Spreizniet,** halogenfrei Bohrerdurchmesser 4 mm Klemmstärke ca. 2 - 5 mm Mindestbestellmenge: 1 Packung				
	Spreizniet 4 mm, halogenfrei	100	**L5085**	128 920 032	11.15
L5262	**Setzwerkzeug** Kennfarbe Grau für Spreitzniet L5085				
	Setzwerkzeug für Spreitzniet L5085	1	**L5262GRAU**	128 990 092	98.70
L5123	**Spreizniet,** halogenfrei Bohrerdurchmesser 4 mm Klemmstärke ca. 4 - 7 mm Mindestbestellmenge: 1 Packung				
	Spreizniet 4 mm, halogenfrei	100	**L5123**	128 921 032	12.45
L5263	**Setzwerkzeug** Kennfarbe: Rot für Spreitzniet L5123				
	Setzwerkzeug für Spreitzniet L5123	1	**L5263ROT**	983 196 002	106.50

	Bezeichnung	VPE	Best.Nr.	E-No	Preis CHF
L5067	**Spreizniet,** halogenfrei Bohrerdurchmesser 6 mm Klemmstärke ca. 3 - 8 mm Mindestbestellmenge: 1 Packung				
	Spreizniet 6 mm, halogenfrei	100	**L5067**	128 922 032	13.95
L5264	**Setzwerkzeug** Kennfarbe: Schwarz für Spreitzniet L5067				
	Setzwerkzeug für Spreitzniet L5067	1	**L5264SCHW**	983 196 012	106.50
L6490	**Ausbrechzange** für Verdrahtungskanäle				
	Ausbrechzange	1	**L6490**	983 224 209	159.50
L5561	**Kanalschere** für Verdrahtungskanäle und LFR				
	Kanalschere	1	**L5561**	983 037 089	178.00
L5562	**Ausklinkzange** für Verdrahtungskanäle und LFR				
	Ausklinkzange	1	**L5562**	983 038 009	178.00

Wegweisend
Der Verdrahtungskanal

Nicht nur wegweisend für Drähte und Litzen, sondern auch bei den Innovationen

Je nach Anwendung benötigen Sie einen entsprechenden Kanal. Deshalb sind die Hager Verdrahtungskanäle genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ob halogenfreie Kanäle, die sogar die besonderen Anforderungen für Schienenfahrzeuge erfüllen, oder einfache Varianten aus PVC für den alltäglichen Gebrauch, jeder bietet seine besonderen Vorteile. Sanfte Kanten, Stege die von Hand und gratfrei bis zum Boden ausbrechbar sind, dazu die Passgenauigkeit und Stabilität sind nur einige Vorzüge aus unserem Sortiment. Qualität spricht für sich. Entscheiden Sie selbst.

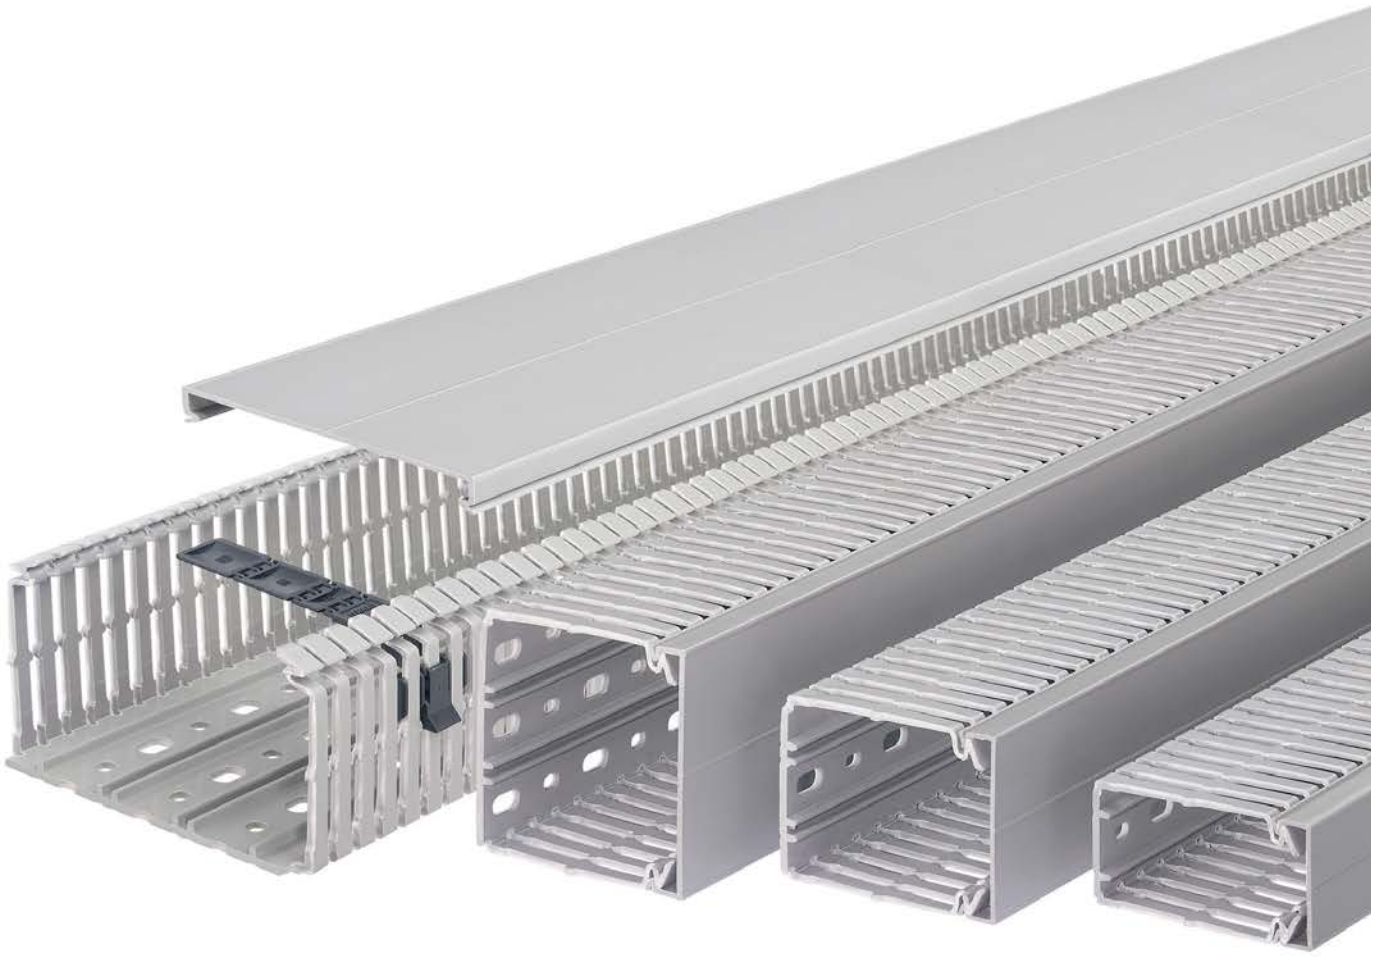

tehalit.BA7

Kanäle	Kanal-höhe mm	Kanal-breite mm	Lichter Querschnitt mm²	Max. Leitungsbelegung - Füllgrad 0,4 H05 - U/K Ø 1 mm²	H07 - U/R Ø 1,5 mm²	H07 - U/R Ø 2,5 mm²	Seite
BA7 25025	25	25	275	14	10	7	588
BA7 25040	25	40	463	24	18	13	588
BA7 40025	40	25	605	30	22	15	588
BA7 40040	40	40	1.018	49	35	25	588
BA7 40060	40	60	1.568	75	54	39	588
BA7 40080	40	80	2.118	101	73	52	588
BA7 40100	40	100	2.668	127	91	65	588
BA7 60025	60	25	1.045	54	39	28	588
BA7 60040	60	40	1.758	91	66	47	588
BA7 60060	60	60	2.708	142	102	73	588
BA7 60080	60	80	3.658	193	139	99	588
BA7 60100	60	100	4.608	243	175	125	588
BA7 60120	60	120	5.558	294	211	151	588
BA7 80025	80	25	1.485	78	56	40	588
BA7 80040	80	40	2.498	135	97	69	588
BA7 80060	80	60	3.848	211	152	109	588
BA7 80080	80	80	5.198	287	206	148	588
BA7 80100	80	100	6.548	362	261	187	588
BA7 80120	80	120	7.898	438	315	226	588
BA7 100060	100	60	4.988	275	198	142	588
BA7 100080	100	80	6.738	378	272	195	588
BA7 100100	100	100	8.488	480	346	247	588

tehalit.BA6

Kanäle	Kanal-höhe mm	Kanal-breite mm	Lichter Querschnitt mm²	Max. Leitungsbelegung - Füllgrad 0,4 H05 - U/K Ø 1 mm²	H07 - U/R Ø 1,5 mm²	H07 - U/R Ø 2,5 mm²	Seite
BA6 15015	18	18	150	10	7	5	590
BA6 20025	21	32	512	16	11	8	590
BA6 30015	33	20	560	22	16	11	590
BA6 30025	33	31	868	30	21	15	590
BA6 30040	33	47	1.316	49	35	25	590
BA6 40015	43	20	760	35	25	18	590
BA6 40025	43	31	1.178	49	35	25	590
BA6 40040	43	47	1.786	74	54	38	590
BA6 40060	43	67	2.546	118	85	61	590
BA6 40080	44	88	3.432	149	107	77	590
BA6 40120	44	129	5.031	221	159	114	590
BA6 60015	63	20	1.160	51	37	27	590
BA6 60025	64	31	1.829	82	59	42	590
BA6 60040	64	47	2.773	131	94	67	590
BA6 60060	64	67	3.953	193	139	100	590
BA6 60080	64	88	5.192	252	182	130	590
BA6 60100	65	108	6.480	319	229	164	590
BA6 60120	65	129	7.740	376	271	194	590
BA6 60150	65	159	9.540	467	336	241	590
BA6 60200	65	209	12.540	622	448	321	590
BA6 80025	84	31	2.449	117	84	60	590
BA6 80040	84	47	3.713	187	134	96	590
BA6 80060	84	67	5.293	275	198	142	590
BA6 80080	84	88	6.952	360	259	186	590
BA6 80100	85	108	8.640	449	323	231	590
BA6 80120	85	129	10.320	535	385	276	590

Technische Änderungen vorbehalten

tehalit.LKG

Kanäle	Kanal-höhe mm	Kanal-breite mm	Lichter Querschnitt mm²	Max. Leitungsbelegung - Füllgrad 0,4 H05 - U/K Ø 1 mm²	H07 - U/R Ø 1,5 mm²	H07 - U/R Ø 2,5 mm²	Seite
LKG 37025	35	25	620	40	29	21	595
LKG 37037	35	35	895	58	42	30	595
LKG 37050	35	50	1.314	85	61	44	595
LKG 37075	35	75	2.020	131	94	68	595
LKG 37100	35	100	2.732	178	128	91	595
LKG 50037	50	35	1.337	87	63	45	595
LKG 50050	50	50	1.984	129	93	66	595
LKG 50075	50	75	3.085	200	144	103	595
LKG 50100	50	100	4.152	270	194	139	595
LKG 50125	50	125	5.235	340	245	175	595
LKG 50140	50	140	5.908	384	276	198	595
LKG 75050	75	50	3.037	197	142	102	595
LKG 75075	75	75	4.740	308	222	159	595
LKG 75100	75	100	6.444	419	301	216	595
LKG 75125	75	125	8.148	529	381	273	595

tehalit.DNG

Kanäle	Kanal-höhe mm	Kanal-breite mm	Lichter Querschnitt mm²	Max. Leitungsbelegung - Füllgrad 0,4 H05 - U/K Ø 1 mm²	H07 - U/R Ø 1,5 mm²	H07 - U/R Ø 2,5 mm²	Seite
DNG 20020	20	20	221	14	10	7	594
DNG 25025	25	25	432	28	20	14	594
DNG 25037	25	37	626	41	29	21	594
DNG 37020	37	20	503	33	24	17	594
DNG 37037	37	37	1.036	67	48	35	594
DNG 50020	50	20	710	46	33	24	594
DNG 50025	50	25	918	60	43	31	594
DNG 50037	50	37	1.472	96	69	49	594
DNG 50050	50	50	1.974	128	92	66	594
DNG 50075	50	75	3.031	197	142	101	594
DNG 50100	50	100	4.105	267	192	137	594
DNG 50125	50	125	5.179	336	242	173	594
DNG 75025	75	25	1.346	87	63	45	594
DNG 75037	75	37	2.221	144	104	74	594
DNG 75050	75	50	3.015	196	141	101	594
DNG 75075	75	75	4.671	303	218	156	594
DNG 75100	75	100	6.353	413	297	213	594
DNG 75125	75	125	8.022	521	375	269	594
DNG 100050	100	50	4.098	266	192	137	594
DNG 100075	100	75	6.387	415	299	214	594
DNG 100100	100	100	8.676	564	406	291	594

tehalit.HA7

Kanäle	Kanal-höhe mm	Kanal-breite mm	Lichter Querschnitt mm²	Max. Leitungsbelegung - Füllgrad 0,4 H05 - U/K Ø 1 mm²	H07 - U/R Ø 1,5 mm²	H07 - U/R Ø 2,5 mm²	Seite
HA7 25025	25	25	275	14	10	7	592
HA7 25040	25	40	463	24	18	13	592
HA7 40025	40	25	605	30	22	15	592
HA7 40040	40	40	1.018	49	35	25	592
HA7 40060	40	60	1.568	75	54	39	592
HA7 40080	40	80	2.118	101	73	52	592
HA7 40100	40	100	2.668	127	91	65	592
HA7 60025	60	25	1.045	54	39	28	592
HA7 60040	60	40	1.758	91	66	47	592
HA7 60060	60	60	2.708	142	102	73	592
HA7 60080	60	80	3.658	193	139	99	592
HA7 60100	60	100	4.608	243	175	125	592
HA7 60120	60	120	5.558	294	211	151	592
HA7 80025	80	25	1.485	78	56	40	592
HA7 80040	80	40	2.498	135	97	69	592
HA7 80060	80	60	3.848	211	152	109	592
HA7 80080	80	80	5.198	287	206	148	592
HA7 80100	80	100	6.548	362	261	187	592
HA7 80120	80	120	7.898	438	315	226	592
HA7 100040	100	40	3.328	173	125	89	592
HA7 100060	100	60	4.988	275	198	142	592
HA7 100080	100	80	6.738	378	272	195	592
HA7 100100	100	100	8.488	480	346	247	592

tehalit.HNG-V0 + HNG-V1

Kanäle	Kanal-höhe mm	Kanal-breite mm	Lichter Querschnitt mm²	Max. Leitungsbelegung - Füllgrad 0,4 H05 - U/K Ø 1 mm²	H07 - U/R Ø 1,5 mm²	H07 - U/R Ø 2,5 mm²	Seite
HNG 25025	25	25	413	27	19	14	593
HNG 37025	37	25	654	43	31	22	593
HNG 37037	37	37	1.036	67	48	35	593
HNG 37050	37	50	1.400	91	65	47	593
HNG 50025	50	25	918	60	43	31	593
HNG 50037	50	37	1.472	96	69	49	593
HNG 50050	50	50	1.974	128	92	66	593
HNG 50075	50	75	3.031	197	142	101	593
HNG 50100	50	100	4.105	267	192	137	593
HNG 50125	50	125	5.179	336	242	173	593
HNG 75037	75	37	1.386	90	65	46	593
HNG 75050	75	50	3.015	196	141	101	593
HNG 75075	75	75	4.671	303	218	156	593
HNG 75100	75	100	6.353	413	297	213	593
HNG 75125	75	125	8.022	521	375	269	593

Technische Änderungen vorbehalten

Kanäle	Kanal-höhe mm	Kanal-breite mm	Kanal-länge mm	Max. Leitungsbelegung H05 - U/K Ø 1 mm²	H07 - U/R Ø 1,5 mm²	H07 - U/R Ø 2,5 mm²	Seite
M5690/L2212	10	10	250	10	8	5	596
M5691/L2222	20	20	500	20	18	13	596
M5692/L2232	30	30	500	57	46	30	596
M5693/L2242	40	40	500	101	81	53	596

Zählersteckklemme
Auf sie können Sie zählen

19

Seite

Sortiment zu Zählersteckklemme bis 100 A	610
Sortiment zu Zählersteckklemme bis 63 A	611
Technik	612

Wechsel ohne Unterbruch

Dank der Zählersteckklemme können die Energielieferanten KWh-Zähler bis 100 A schnell und sicher austauschen, ohne den Betrieb der nachgeschalteten Anlagen zu unterbrechen. Allfällige Schäden bei EDV-Anlagen und das erneute Programmieren von elektronischen Geräten gehören der Vergangenheit an. Ist eine Zählersteckklemme montiert, lässt sich der Zählerwechsel um ein Vielfaches schneller durchführen. Diese Vorteile sind in der heutigen Energielieferung nicht mehr wegzudenken.

Eine Klemme für alle Anwendungen

Die standardisierte Zählersteckklemme KJ31CH01 deckt das gesamte Spektrum der Direktmessung bis 100 A Nennstrom ab. Die bei den Anschlussklemmen vorgesehenen Sollbruchstellen lassen sich mit einem Schraubendreher ganz einfach entfernen. Danach kann die Prismen-Einlegeplatte entfernt werden und es lassen sich grössere Leiterquerschnitte anschliessen. Die KJ31CH01 eignet sich für Litzen, Seile und starre Kupferleiter mit Querschnitten von 2.5 bis 50 mm^2. Ebenfalls möglich ist ein ungezählter Spannungsabgriff über die Zusatzklemmen.

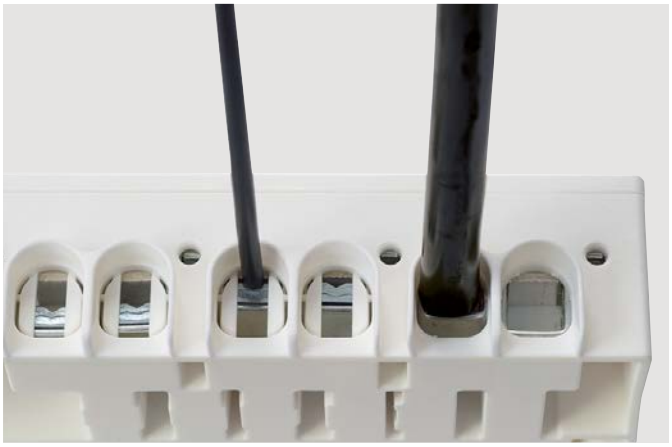

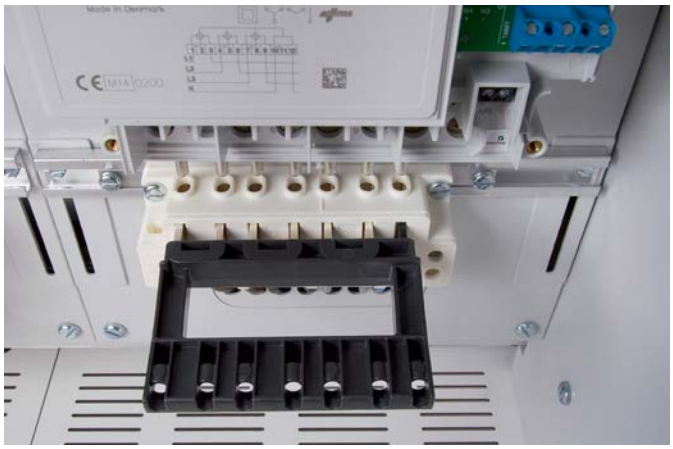

Zählerseitig Stecktechnik bis 63 A

Die Kontaktierung zwischen Zählersteckklemme und Stifte ist bei der KJ30 absolut schraublos. Durch Einsetzen des Überbrückungsgriffs lässt sich der Zähler mit montierten Stiften einfach entfernen und auch wieder einsetzen.
Dies ermöglicht einen Zählerwechsel ohne dass spannungsführende Schrauben betätigt werden müssen.
Dank dieser Stecktechnik lässt sich der Zählerwechsel noch schneller und bediensicher durchführen.
Der Überbrückungsgriff ist wartungsfrei und kann für beide Ausführungen 63 A und 100 A verwendet werden. Dadurch lassen sich die Zählersteckklemmen 63 A und 100 A gut kombinieren und mit identischen Werkzeugen bedienen.

Sie haben es im Griff

Da der Zähleraustausch neu auch unter Spannung stattfinden kann, fällt die zeitaufwändige Terminfindung mit den EW-Kunden weg. Das bedeutet einen besseren und schnelleren Service für Ihre Energiebezüger. Die Eingangs- und Abgangsklemmen werden mit dem Überbrückungsgriff kontrolliert kurzgeschlossen. Die nachgeschalteten Installationen bleiben somit unterbrechungsfrei weiter mit Strom versorgt. Störungen oder Schäden durch Spannungsunterbruch sind passé!

Montagefreundlich in jedem Fall

Die Zählersteckklemme ermöglicht die einfache Nachrüstung bestehender Anlagen mit Direktzählung bis 100 A.
Die Plombierung und Befestigung der Zählerabdeckung ist einfach realisierbar. In der Mitte der Zählersteckklemme ist eine Markierung für eine einfache und präzise Positionierung auf dem Zählerkreuz angebracht. Die Klemme ist fingersicher und an allen relevanten Stellen sind Luft- und Kriechstrecken durch Ultraschallverschweissung doppelt abgesichert.

Verbindung gewährleistet

Die Steckerstifte wurden speziell für die Zählersteckklemmen von Hager entwickelt. Je nach Bedarf sind die Stifte verzinnt oder gar versilbert und werden in höchster Qualität gefertigt. Dadurch ist ein zuverlässiger und verlustleistungsarmer Betrieb auf Dauer garantiert. Auch für Zählersondertypen sind Stifte in individuellen Dimensionen verfügbar. Nebst den herkömmlichen Smart Metern sind die Zählersteckklemmen von Hager auch kompatibel zu den Smart Metern «FAST» der Firma Semax AG. Bei diesen Zählertypen sind die Stifte fix im Zähler verschweisst und erfordern zwingend den Einsatz einer Zählersteckklemme.

Zählersteckklemme
63 A und 100 A

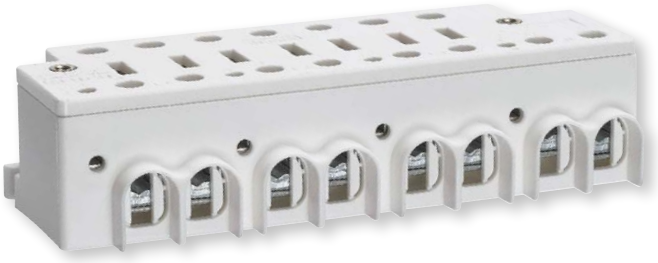

Vorteile:

- bis 63 A oder 100 A Direktmessung möglich
- Für Anschlussquerschnitte von 2.5 mm² bis 50 mm²
- Durch ausbrechen der Sollbruchstellen bei der KJ31CH01 wird eine ideale Abschottung der Anschlussklemme auch bei grösseren Querschnitten jederzeit gewährleistet
- Passt zu allen handelsüblichen Zählern
- Passt auf die Schweizer Norm-Zählertragplatte sowie auf unsere univers N Zählertragplatte
- Alle namhaften Zählerhersteller bieten eine verlängerte Abdeckhaube für die ZSK an
- Dank der ZSK ist ein einfaches Nachrüsten eines vorbereiteten Reserve-Zählerplatzes jederzeit möglich
- Einfache Zählerüberbrückung mit einheitlichem Überbrückungsgriff
- Zählerwechsel bis 100 A ohne Unterbruch möglich
- Separate Steuerdrahtfixierung für 100 A ZSK erhältlich
- Die plombierbare und transparente Abdeckhaube erlaubt jederzeit eine visuelle Kontrolle und schützt die Klemme vor Schmutz während der Bauphase

Expert tips

01

Universelle Zählersteckklemme für Querschnitte von 2.5 mm² bis 50 mm². Einsatzbereich bis 100 A Direktmessung.

02

Vorbereitete Zählersteckklemmen lassen sich mittels Abdeckhaube sicher plombieren und sind optimal gegen Schmutz während der Bauphase geschützt.

03

Die Steckerstifte ermöglichen eine einwandfreie und schnell realisierbare Verbindung zwischen Zählersteckklemme und KWh-Zähler.

04

Die einzigartige Stecktechnik bei der 63 A-Version erlaubt einen Zählerwechsel, ohne dass spannungsführende Schrauben betätigt werden müssen.



05

Zählerüberbrückung durch einfaches Aufstecken des Überbrückungsgriffs.

06

Markierung am Kunststoff für genaues Ausrichten auf dem Zählerkreuz.

07

Mittels der Steuerdrahthalterung lassen sich auch diese Leiter fixieren und die Zählerplätze einheitlich vorbereiten.

08

Die Klemme KJ31SL ist bereits für grosse Anschlussquerschnitte vorbereitet, wodurch sich das Ausbrechen der Buchsen erübrigt.

KJ31CH01

Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
Zählersteckklemmen bis 100 A installations- und zählerseitig Schraubtechnik				
- weitere Dimensionen auf Anfrage				
Zählersteckklemme 100 A, Anschlussquerschnitte 2.5 - 50 mm²	1	**KJ31CH01**	169 027 024	121.00
Zählersteckklemme 100 A, 15 Stück KJ31CH01	Set	**KJ31CH15**	169 027 014	1,636.00
Zählersteckklemme 100 A, Anschlussquerschnitte 10 - 50 mm²	1	**KJ31SL**	-	107.00

KJ31Z1

Steckerstifte "starr" zu Zählersteckklemmen KJ31				
Steckerstifte 45 mm für ZSK 100 A, 1 x flexibel , 6 x starr	Set	**KJ31Z1**	169 027 104	27.15
Steckerstifte 45 mm für ZSK 100 A, 7 x starr	Set	**KJ31Z4**	169 027 134	25.90
Steckerstifte 45 mm für ZSK 100 A, 1260 x starr	Set	**KJ31Z1260S**	-	4,445.00

KJ31Z2

Steckerstifte "flexibel" zu Zählersteckklemmen KJ31				
Steckerstifte 45 mm für ZSK 100 A, 7 x flexibel	Set	**KJ31Z2**	169 027 114	99.50
Steckerstifte 45 mm für ZSK 100 A, 1260 x flexibel	Set	**KJ31Z1260**	169 027 404	15,483.00

KJ31Z3

Abdeckhaube zu Zählersteckklemmen KJ31				
Abdeckhaube plombierbar, transparent	1	**KJ31Z3**	169 027 214	44.30

KJ08Z

Überbrückungsgriff 3-polig zu Zählersteckklemmen KJ30 & KJ31				
- wartungsfrei				
Überbrückungsgriff	1	**KJ08Z**	-	154.50

ZSK-KS

Steuerdrahtfixierung zu Zählersteckklemmen KJ31				
Steuerdrahtfixierung für jeweils zwei Steuerdrähte	1	**ZSK-KS**	169 027 704	3.85

	Bezeichnung	VPE	Best. Nr.	E-No	Preis CHF
KJ30S	**Zählersteckklemmen bis 63 A installationseitig Schraubtechnik, zählerseitig Stecktechnik**				
	Zählersteckklemme 63 A, Anschlussquerschnitte 2.5 - 25 mm²	1	**KJ30S**	169 027 034	99.30
	Zählersteckklemme 63 A, 15 Stück KJ30S	Set	**KJ30CH15**	169 027 044	1,459.00
KJ03Z	**Steckerstifte "starr" zu Zählersteckklemmen KJ30** - weitere Dimensionen auf Anfrage				
	Steckerstifte 45 mm für ZSK 63 A, 7 x starr	Set	**KJ03Z**	169 027 124	11.30
	Steckerstifte 45 mm für ZSK 63 A, 1260 x starr	Set	**KJ03Z1260S**	-	1,935.00
KJ30Z3	**Abdeckhaube zu Zählersteckklemmen KJ30**				
	Abdeckhaube plombierbar, transparent	1	**KJ30Z3**	169 027 234	44.30
ZSK-ZA	**Umrüstset für 5 Abdeckhauben von KJ31Z3 auf KJ30Z3**				
	Umrüstset für 5 Abdeckhauben von KJ31Z3 auf KJ30Z3	Set	**ZSK-ZA**	169 027 244	14.60
KJ08Z	**Überbrückungsgriff 3-polig zu Zählersteckklemmen KJ30 & KJ31** - wartungsfrei				
	Überbrückungsgriff	1	**KJ08Z**	-	154.50
KJ10S	**Zählersteckklemme bis 63 A, 1-polig installationsseitig Schraubtechnik, zählerseitig Stecktechnik**				
	Zählersteckklemme 63 A, Anschlussquerschnitte 2.5 - 25 mm²	1	**KJ10S**	-	43.55
KJ01Z	**Steckerstifte "starr" zu Zählersteckklemme KJ10** - weitere Dimensionen auf Anfrage				
	Steckerstifte 40 mm für ZSK 63 A, 3 x starr	Set	**KJ01Z**	-	5.00
KJ04Z	**Abdeckhaube zu Zählersteckklemme KJ10**				
	Abdeckhaube plombierbar, schwarz	1	**KJ04Z**	-	22.15
KJ07Z	**Überbrückungsgriff 1-polig zu Zählersteckklemme KJ10** - wartungsfrei				
	Überbrückungsgriff 1-polig	1	**KJ07Z**	-	109.50

Typ	KJ30S	KJ10S
Bemessungsbetriebsspannung U_e	AC 230/400 V	AC 230 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	63 A	63 A
Kurzzeitstrom 1.45 x I_e für 3h (Belastungsprüfung VDE 0603-3)	91.35 A	91.35 A
Anschlussquerschnitt Cu feindrähtig z.B H07 V-K mit Aderendhülsen	2.5-16 mm^2	2.5-16 mm^2
Anschlussquerschnitt Cu mehrdrähtig z.B H07 V-R	2.5-25 mm^2	2.5-25 mm^2
Anschlussquerschnitt Cu eindrähtig z.B H07 V-U	2.5-25 mm^2	2.5-25 mm^2
Anschlussquerschnitt Spannungsabgriff Cu z.B H07 V-K oder H07 V-R	1.5-4 mm^2	1.5-4 mm^2
Anschlussquerschnitt Spannungsabgriff Cu eindrähtig z.B H07 V-U	1.5-6 mm^2	1.5-6 mm^2
Halogenfrei	Ja	Ja
Kurzschlussfestigkeit	25 kA	25 kA
Anschlussart auf der Zählerseite	Stecktechnik	Stecktechnik

Typ	KJ31CH01	KJ31SL
Bemessungsbetriebsspannung U_e	AC 230/400 V	AC 230/400 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	100 A	100 A
Kurzzeitstrom 1.45 x I_e für 3h (Belastungsprüfung VDE 0603-3)	145 A	145 A
Anschlussquerschnitt Cu feindrähtig z.B H07 V-K mit Aderendhülsen	2.5-35 mm^2	10-35 mm^2
Anschlussquerschnitt Cu mehrdrähtig z.B H07 V-R	2.5-50 mm^2	10-50 mm^2
Anschlussquerschnitt Cu eindrähtig z.B H07 V-U	2.5-50 mm^2	10-50 mm^2
Anschlussquerschnitt Spannungsabgriff Cu z.B H07 V-K oder H07 V-R	1.5-2.5 mm^2	1.5-2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt Spannungsabgriff Cu eindrähtig z.B H07 V-U	1.5-4 mm^2	1.5-4 mm^2
Halogenfrei	Ja	Ja
Kurzschlussfestigkeit	25 kA	25 kA
Anschlussart auf der Zählerseite	Schraubtechnik	Schraubtechnik

Technische Änderungen vorbehalten

Auszug
Normen

20

Page

Elektrotechnische Formeln und Werte	616
Symbole für Elektroschemas	617
Bezeichnungen Kennbuchstaben	620
Abmessungen Installationsmaterial	621
Planung	622
Messgrundlagen und Schutzmassnahmen	623
Isolationsmessung und Spannungsprüfung	626
Differenzstrommessung	629
Schleifenimpedanz-Messung	631
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)	632
Prüfung von Steckdosen	636
Schaltgerätekombinationen (SK)	637
Prüfung elektrischer Maschinen	640
IP-Schutzart	643
Medizinisch genutzte Räume	644
Elektrische Installation in Räumen mit Badewanne/Dusche	646
Kontrolle von Photovoltaikanlagen (PV)	647
Landwirtschaftliche Gebäude	649
Elektrische Installationen auf Baustellen	650
Prüfung von Ladestationen für E-Fahrzeuge	651
Tabellen und Materialkennzeichnung	652

Die Unterlagen wurden aufgrund der gültigen Normen geprüft.
Für Fehler wird keine Haftung übernommen.
Im Zweifelsfall gelten die gültigen Normen.

Inhalte aus «Messen gemäss NIN 2020», mit freundlicher Genehmigung durch electrosuisse; Peter Bryner und Urs Schmid. Layout Samuel Schläpfer.

Ohmsches Gesetz

$$I = \frac{U}{R} \qquad U = R \bullet I$$

Elektrische Last

$$Q = I \bullet t$$

Stromstärke (1 x 230 V~)

$$I = \frac{U}{Z} \qquad I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}$$

Motor (3~ Dreieck)

$$I_{st} = \frac{I}{\sqrt{3}}$$

Motor (3~ Stern)

$$U = \sqrt{3} \bullet U_{st}$$

Wirkleistung (1 x 230 V~)

$$P = U \bullet I \cos\varphi \bullet \eta$$

$$I = \frac{P}{\eta \bullet U \bullet \cos\varphi}$$

Leistung

$$P = U \bullet I \qquad P = I^2 \bullet R$$

$$P = \frac{W}{t} \qquad P = \frac{U^2}{R}$$

$$P_2 = P_1 \bullet \frac{U_2^{\ 2}}{U_1^{\ 2}}$$

Wirkleistung (3 x 230 V~)

$$P = \sqrt{3} \bullet U \bullet I \bullet \cos\varphi \bullet \eta$$

$$I = \frac{P}{\eta \bullet \cos\varphi \bullet \sqrt{3} \bullet U}$$

I in Abhängigkeit von P

$$P_2 = P_1 \bullet \frac{I_2^{\ 2}}{I_1^{\ 2}} \qquad I_2 = I_1 \bullet \sqrt{\frac{P_2}{P_1}}$$

Scheinleistung

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}\ (\text{VA}) = \frac{P}{\cos\varphi} = \frac{Q}{\sin\varphi}$$

Parallelschaltung von Widerständen

$$R_{Total} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots}$$

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}} \qquad Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} - \frac{1}{X_L^2}}}$$

bei 2 Widerständen

$$R_{Total} = \frac{R_1 \bullet R_2}{R_1 + R_2}$$

Reihenschaltung

$$R = R_1 + R_2 + R$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

Dreieckschaltung

$$R_{St} = \frac{3}{2} \bullet R$$

Sternschaltung

$$R_{St} = \frac{R}{2}$$

Temperatureinfluss auf Wiederstand

$$\Delta R = R_A \bullet \alpha \bullet \Delta\vartheta$$

Blindwiderstand induktiv (~)

$$X_L = \omega \bullet L$$

Blindwiderstand Kapazitiv (~)

$$X_c = \frac{10^6}{\omega \bullet C}$$

Widerstand eines Leitungsstücks

$$R = \frac{L}{\chi \bullet A}$$

Spannungsabfall (1 x 230 V~)

$$U_V = \frac{2 \bullet L \bullet P}{\chi \bullet A \bullet U}$$

Spannungsabfall (3 x 400 V~)

$$U_V = \frac{L \bullet P}{\chi \bullet A \bullet U}$$

Leiterwiderstand

$$R = \rho \bullet \frac{I}{A}$$

Leitwert

$$G = \frac{1}{R}$$

Parallelschaltung bei Kondensatoren

$$C = C_1 + C_2 + C_{..}$$

Reihenschaltung bei Kondensatoren

$$C_{Total} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \ldots}$$

Stromdichte

$$S = \frac{I}{A}$$

I = Stromstärke in A
I_x = Teilstrom in A
R = Widerstand in Ω
U = Spannung in V
Q = Elektrizitätsmenge in C Coulomb (Ah)
t = Zeit in s (h)
Z = Impedanz in Ω
I_{st} = Strangstrom in A
U_{st} = Strangspannung in V
cosϕ = P/S
P = Leistung in W
S = Scheinleistung in VA
Q = Blindleistung in var
η = Wirkungsgrad
I = Strom in A
K = Energiekosten in Rp
T_a = Preis pro KWh in Rp..
$t_{(h)}$ = Zeit in h
P_1 = Leistung vor Änderung in W
P_2 = Leistung nach Änderung in W
P = Wirkleistung in KW
n = Anzahl Ankerumdrehungen in der Zeit T
c = Zählerkonstante in U./KWh
$t_{(s)}$ = Zeit in s

Energiekosten

$$K = T_a \bullet P \bullet t_{(h)}$$

Zählerformel

$$P = \frac{3600 \bullet n}{c \bullet t_{(s)}}$$

R = Ohmscher Widerstand Ω
R_1 = Teilwiderstand
Z = Impedanz in Ω
X_c = Kapazitiver Blindwiderstand in Ω
X_L = Induktiver Widerstand Reaktanz
R_{st} = Strangwiderstand in Ω
R_A = Anfangswiderstand in Ω
ΔR = Widerstandänderung in Ω
α = Temperaturkoeffizient in Ω / Ω°C
Δ = Temperaturänderung in °C
ω = Kreisfrequenz in 1/s (2•π•f)
C = Kapazität in µF (Farad)
L = Induktivität in H
U_v = Spannungsabfall
A = Querschnitt
P = Gesamtleistung
L = Länge des Leiters
χ = Leitfähigkeit in m/Ωmm²
A = Querschnitt in mm²
I = Stromstärke in A
S = Stromdichte in A/mm²
G = Leitwert in S (Siemens)
R = Widerstand in Ω
ρ = Spez. Widerstand in Ωmm²/m

Spez. Widerstand Ωmm²/m	Silber	Ag	0.0165
	Kupfer	Cu	0.0175
	Gold	Au	0.023
	Aluminium	Al	0.029
Spez. Leitfähigkeit m/Ωmm²	Kupfer	Cu	57
	Aluminium	Al	34,5
	Eisen	Fe	7,7

Spez. Gewicht Kg/dm³	Kupfer	Cu	8.9
	Aluminium	Al	2.70
	Eisen	Fe	7.87
Temperatur-koeffizient Ω/(Ω*°C) 1/K	Kupfer	Cu	0.0039
	Aluminium	Al	0.0036
	Eisen	Fe	0.00657
Wärmekapazität kJ/(Kg*K)	Wasser		4.19
	Luft		0.992

Temperatur	0°C = 273.15K
Leistung	1PS = 0.74KW
Energie	1 kcal = 4.2 kJ
Erdbeschleunigung	9.81 m/s²
Erdanziehungskraft	9.81 N/kg

Technische Änderungen vorbehalten

Strom- und Spannungsarten

⎓	Gleichstrom
2M⎓	Gleichstromnetz mit Mittelleiter 220/110 V
~	Wechselstrom
≂	Gleich- oder Wechselstrom
~ 50 Hz	Wechselstrom mit Frequenzangabe
3N ~ 50 Hz 400/230V	3-Phasen-Wechselstrom mit Neutralleiter, 50 Hz, 400/230 V
3N ~ 50 Hz/ TN-S	3-Phasen-Wechselstrom, 50 Hz, direkt geerdet, mit getrenntem Neutral und Schutzleiter
+	Positive Polarität
-	Negative Polarität

Veränderlichkeit

	Lineare Verstellbarkeit
	Nichtlineare Verstellbarkeit
Ó	Temperaturabhängigkeit
5	Verstellbarkeit in 5 Stufen
	Automatische Regelung

Wirkung und Abhängigkeit

	Thermische Wirkung
	Elektromechanische Wirkung
	Magnetische Wirkung
	Verzögerung
	Strahlung, z.B. Licht

Befehlsgeräte und Methoden

	Handantrieb
	Handantrieb mit Schutz gegen zufällige Berührung
	Betätigung durch Ziehen
	Betätigung durch Drücken
	Betätigung durch Drehen
	Betätigung durch Annähern
	Betätigung durch Berühren
	Betätigung durch Handrad
	Betätigung durch Füsse
	Betätigung durch Hebel
	Betätigung durch Handgriff wegnehmbar
	Betätigung durch Schlüssel
	Betätigung durch Kurbel
	Betätigung durch Nockensteuerung
	Hydraulischer oder pneumatischer Antrieb mit Richtungsangabe
	Elektromagnetischer Antrieb
	Steuerung durch thermischen Effekt
M	Antrieb durch Elektromotor
	Steuerung durch elektrische Uhr
	Steuerung durch Flüssigkeitspegel
	Steuerung durch Ereigniszähler

Erde, Masse, Potentialausgleich

	Erde, allgemeines Symbol
	Schutzerde
	Masse
	Potentialausgleich

Kontakte

oder	Schliesskontakt (Arbeitskontakt)
oder	Öffnungskontakt (Ruhekontakt)
oder	Umschaltkontakt mit Unterbrechung
	Zwei-Weg-Umschaltkontakt
	Umschaltkontakt mit Überbrückung
a b c	Wischkontakt a während des Anzugs schliessend b während der Ruhestellung schliessend c in beiden Richtungen schliessend
a b	Schliesskontakt mit a vorzeitiger Schliessung b verzögerter Schliessung
a b	Öffnungskontakt mit a vorzeitiger Öffnung b verzögerter Öffnung
	Arbeitskontakt mit verzögerter Schliessung
a b	Ruhekontakt mit a verzögerter Schliessung b verzögerter Öffnung
a b	Kontakt mit automatischer Rückstellung a Schliesskontakt b Öffnungskontakt
	Schliesskontakt ohne Rückstellung
	Handbetätigter Schalter
	Druckknopfschalter
	Drehknopfschalter
a b	Endschalter a Schliesskontakt b Öffnungskontakt
Ó Ó a b	Temperaturabhängiger Kontakt a Schliesskontakt b Öffnungskontakt
	Selbstöffnender Thermokontakt (z.B. Bimetall)
	Kontakt bei einem Thermorelais

Leiter und Verbindungselemente

	Stromkreis, allgemeine Darstellung für Leitungen, Kabel
	Schutzleiter, PE-Leiter
	PEN-Leiter
	Neutralleiter
3	Einpolige Darstellung für drei Leiter
~ 230 V 2 x 16 mm² Cu	Wechselstromkreis, 230 V, zwei Leiter mit 16 mm2 aus Cu
3N ~ 50 Hz 400 V 3x120mm²+1x50mm²	Dreiphasenwechselstromleitung 50 Hz, 400 V, drei Polleiter von 120 mm² und Neutralleiter von 50 mm²
	Leiter mit Abschirmung
	Flexibler Leiter
L3 L1	Verdrillte Leiter
	Drei Leiter in einem Kabel
	Koaxialpaar
	Steckdose oder Steckbuchse
	Stecker oder Steckerstift
5	Steckdose und Stecker (5-polig)

Geräte

a b	Schütz a Schliesskontakt b Öffnungskontakt
	Schütz mit automatischer Auslösung
oder	Leistungsschalter
oder	Trenner
	Lasttrenner
	Lasttrenner mit automatischer Auslösung
	Überstromunterbrecher (Sicherung) allgemeines Symbol
	Sicherung mit mechanischer Meldeeinrichtung
	Sicherung mit Meldekontakt
	Schalter mit eingebauter Sicherung
	Trennsicherung
	Lasttrennsicherung
	Ableiter
oder	Relais, allgemeines Symbol
a b	Relais a abfallverzögert b anzugverzögert
	Widerstand, allgemeines Symbol
	Verstellbarer Widerstand
U	Spannungsabhängiger Widerstand (Varistor)
	Verstellbarer Widerstand in Ausschaltstellung
	Spannungsteiler mit beweglichem Abgriff
	Widerstand mit zwei festen Abgriffen
	Shunt
	Heizelement
	Kondensator, allgemeines Symbol
oder	Transformator mit zwei Wicklungen, Spannungswandler
	Element oder Akkumulator. Der lange Strich stellt den positiven Pol, der kurze den negativen dar.
oder	Batterie von Elementen oder Akkumulatoren
	Diode, allgemeines Symbol
	Varistor, Diac
	Triac, Zweirichtungs-Thyristortriode
	Fotowiderstand
	Fotodiode

Technische Änderungen vorbehalten

* wird durch eines der folgenden Buchstabensymbole ersetzt:
C = Einanker-Umformer
G = Generator
GS = Synchrongenerator
M = Motor
MG = Motor- oder Generatorbetrieb
MS = Synchronmotor
⎓ = Gleichstrom
∼ = Wechselstrom

Gleichstromwandler

Gleichrichter



Doppelweggleichrichter

Wechselrichter

Gleich-/Wechselrichter



Messgerät, allgemeines Symbol
a Anzeigender Apparat
b Registrierender Apparat
c Zähler
* wird die zu messende Grösse eingetragen

Lampe, Signallampe

Lampenfarbe		Lampentyp	
RD	= rot	Ne	= Neon
YE	= gelb	Xe	= Xenon
GN	= grün	Na	= Natriumdampf
BU	= blau	Hg	= Quecksilber
WH	= weiss	I	= Jod
		IN	= Glühlampe
		FL	= Leuchtstoffl.
		IR	= Infrarot
		UV	= Ultraviolett
		LED	= Leuchtdiode

Leuchtmelder, blinkend

Anzeigeorgan, elektromagnetisch

Stellungsanzeiger, elektromagnetisch



Hupe



Klingel

Einschlagwecker

Sirene

Summer, Schnarrer

KNX-Symbole

BA Busankoppler

DR Drossel

SV Spannungsversorgung



NG Netzgerät, Spannungsversorgung mit integrierter Drossel



LK Linienkoppler

BK Bereichskoppler
LV Linienverstärker

RS232 (V24) Datenschnittstelle RS232



GAT Externe Schnittstelle
* ISDN
* SPS
* FB (Feldbus)
* DCF77

Sensor
a Kennzeichnung der Anwendersoftware
b Physikalische Eingangsgrösse

Binärsensor
Binäreingang
Eingabeterminal
Taster-Schnittstelle
b Physikalische Eingangsgrösse und Kennzeichnung der Eingangskanäle

Tastsensor
Taster

Temperatursensor

Temperaturmelder
Temperaturwertschalter
Raumthermostat

Bewegungssensor
PIR = Passiv Infrarot
US = Ultraschall

Bewegungsmelder

Uhr
Zeitgeber
Zeitsensor

Schaltuhr
Zeitschaltuhr
Zeitschalter

Schaltaktor
Schaltgerät
Binärausgang
Ausgabeterminal

Jalousieaktor
Jalousieschalter

Dimmaktor
Schalt-/Dimmaktor

Kennbuchstaben für die Art eines Betriebsmittels

Kennbuchstaben	Betriebsmittel	Beispiele
A	Baugruppen	Verstärker, Gerätekombinationen
B	Umsetzer von nichtelektr. auf elektr. Grössen und umgekehrt	Messumformer, Drehfeldgeber, Winkelgeber
C	Kondensatoren	Kompensations-, Entstör-, Anlauf- Kondensatoren
D	Verzögerungs- und Speichereinrichtungen, binäre Elemente	Verzögerungsleitungen, bi- und monostabile Elemente, Kernspeicher, Register
E	Verschiedenes	Beleuchtung, Heizung sowie Einrichtungen, die nicht in der Tabelle erfasst sind
F	Schutzeinrichtungen	Sicherungen, Auslöser, Sperren
G	Generatoren, Stromversorgung	Batterie, Netzgerät, Oszillatore
H	Meldeeinrichtungen	Leuchtmelder, akustische Melder
K	Relais, Schütze	Zeitrelais, Haupt- und Hilfsschütze
L	Induktivitäten	Drosselspulen, Zündspulen
M	Motoren	Wechsel-, Drehstrom-, Gleichstrommotoren
P	Messgeräte, Prüfeinrichtungen	Anzeigende, schreibende, zählende Messeinrichtungen
Q	Starkstromschaltgeräte	Trenner, Leistungsschalter, Hauptschalter
R	Widerstände	Einstellbare und feste Widerstände, Shunts, Heissleiter, usw.
S	Hilfsschalter, Wähler	Drucktaster, Steuerschalter, Drehwähler
T	Transformatoren	Strom- und Spannungswandler, Steuer-, Netz- und Schutztransformatoren
U	Modulatoren, Umsetzer elektr. Grössen	Frequenzwandler, Umformer, Demodulator, Codierungseinrichtungen
V	Röhren, Halbleiter	Elektronenröhren, Dioden, Gasentladungsröhren
W	Übertragungswege	Wellenleiter, Sammelschiene, Kabel
X	Klemmen, Steckvorrichtungen	Klemm- und Lötleisten, Stecker, Steckdosen
Y	Elektrisch betätigte mechanische Einrichtungen	Bremsen, Kupplungen, pneumatische Ventile
Z	Abschluss, Filter, Begrenzer	Kabelnachbildungen, Dynamikregler

Installationscodes

Installationscodes für sichtbare Installation (AP)	
IC 11	Auf Holz, Gipsplatten, rohe Böden, rohe Decken, nicht zu bearbeitenden Montagegrund und dergleichen
IC 12	Auf Backstein, Kalksandstein, Beton, Kunststoffe, glasfaserverstärkten Polyester, Feinblech, Anker- und Profilschienen und dergleichen
IC 13	Auf Metallkonstruktion.
Installationscodes für verdeckte, nicht sichtbare Installation (UP)	
IC 20	In bereits vorhandene Gräben, Schlitze, Öffnungen, Bohrungen, Einlasskästen und dergleichen
IC 21	In Gipsplatten, Kunststoffe, Dämmstoffe, Deckenschalungen und dergleichen; in Schlitze, Öffnungen und Bohrungen, welche nach Angaben des Elektrountemehmers bauseits erstellt werden.
IC 22	In Wände mit Hohlraum, Backstein, Wandschalungen und dergleichen, in Deckenschalungen mit eingelegtem Dämmstoff; mit Erstellen der Ausschnitte.
IC 23	In Kalksandstein, Holzbalken, Sichtmauerwerk, Decken mit Hohlraum und dergleichen; allfällige Zuputzarbeiten bauseits.
Installationscodes für das Einbauen von Apparaten (EB)	
IC 31	In nicht zu bearbeitenden Montagegrund, modulare Kombinationen und dergleichen; Bohrungen und Ausschnitte werden bauseits erstellt.
IC 32	In Kunststoffe, weiche Baustoffe und dergleichen; mit Erstellen der Bohrungen und Ausschnitte.
IC 33	In Feinblech und dergleichen; mit Erstellen der Bohrungen und Ausschnitte.
Installationscodes für das Einziehen oder Einlegen von Drähten und Kabeln (EZ)	
IC 52	In Rohre, Kanäle mit Ordnungstrennung und dergleichen
IC 53	In bereits vorhandene Rohre, weiche Drähte oder Kabel enthalten; auf Kabelleitern und Gitter-Kabeikanälen und dergleichen Kabel einzeln oder in kleinen Bündeln befestigen, mit Ordnungstrennung.
Installationscodes für das Anschliessen von bauseits vorhandenen Anlagen, Maschinen oder Apparaten (AS)	
IC 71	An Steck-, Press- und Schneidklemmen und dergleichen
IC 72	An Schraubklemmen, mit Lötverbindung und dergleichen
IC 73	Mit Schweissverbindung, Kabelschuhen und dergleichen

Für jede der fünf Gruppen von Installationsarten (AP, UP, EB, EZ, AS) sind gemäss NPK Kapitel 511, je nach Schwierigkeitsgrad abgestuft, zwei bis vier Installationscodes definiert.

Technische Änderungen vorbehalten

Aussendurchmesser in mm

TT-Kabel, CH-N1VV-U (Draht) CH-N1VV-R (Seil)

mm²	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	10x	12x	16x	21x	27x
1.5	4.4	6.7	7.2	7.8	8.6	9.6	9.6	11.2	12	12.5	16.2	18.2	21
2.5	5	8.1	8.6	9.5	10.5	12.9	12.8	14.2	16.7	17.3	19.4	22	25
4	5.6	9.3	10	11	12.2		13.6						
6	5.7	10.4	11.2	13.2	13.9		15.3						
10	7.8	14	14.2	17.5	18.9		22						
16	8.9	17.2	18.5	20.4	22.4				**U72**	**x0.5**	**III.**	**x0.8**	**III.**
25	10.8	21	25	24.7	27.5				**1x4**	4.1	5.7	4.5	5.5
35	12.1	23	26	27.8	30.6				**2x4**	6.3	8.9	6.5	7.5
50	13.9			32.4	35.9				**3x4**	6.3	9.6	6.5	9
70	15.9			39.9	40.9				**5x4**	8	11.7	8.5	12
95	18.5				47.7				**7x4**	8.6	12.6	-	-
150	22.7								**10x4**	11.2	16.3	11.5	16
185	25.4								**20x4**	13.5	20.1	13.2	21
240	28.7								**30x4**	16.2	25.1		
TD-Kabel, NO5VV-F													
0.75		6.4	6.8	7.4	8.3								
1		6.6	7	8.1	8.8	9.9	10.8	11.3	12.7	13.2	14.8	17	
1.5		7.6	7.6	9.3	10.3	11.3	11.8	12.8	14.5	15.5	17.3	20	
2.5		9.4	10.2	11.2	12.4	14.2							

Innendurchmesser Installationsrohre

Rohr							**Maximale Anzahl isolierter Leiter**									
M	**KIR**		**AI**		**KRF**	**KRFG**	**1**	**1,5**	**2,5**	**4**	**6**	**10**	**16**	**25**	**35**	**50**
(Ø mm)		13.2														
16	13.3	16.8	14	15.8		10.4	4	3								
20	17.2	21.8	18	20.6		14.1	7	6	4	2	1	1				
25	21.5	28.8	22.6	27		18.4	14	12	7	4	3	-	1	1	1	
32	28.2	36.8	29.4	34		23.6				7	5	3	2	-	-	1
40	35.8	46.8	37.4	43.5		-					7	5	5	2	2	2
50	45.5	59.4	47.2	56		-						7	7	5	5	3
63	57.8		60			-								7	6	5

Kabelverschraubungen

Metrische Gewinde	Bohrungs-durchmesser
M6	6.5
M8	8.5
M10	10.5
M12	12.5
M16	16.5
M20	20.5
M25	25.5
M32	32.5
M40	40.5
M50	50.5
M63	64.5
M75	75.5

Installationskanäle

Grösse	Maximale Anzahl isolierte Kabel			
	Ø 6.9 mm	Ø 8.2 mm	Ø 10 mm	Ø 12.2 mm
LF15015	2	1	1	0
LF20020	3	2	1	1
LF20035	6	4	3	2
LF30045	13	9	6	4
LF40040	16	11	7	5
LF40060	23	16	11	7
LF40090	38	26	18	12
LF60060	35	25	16	11
LF60150	91	64	42	29
LF60190	117	82	55	37
LF60230	143	100	68	45

Aufstellung der Elektroinstallation gemäss BPK

23 Elektroanlagen
230 Übergangsposition
231 Zentrale Starkstromanlagen
.0 Hochspannungsanlagen
.1 Hauptverteilungen, Messungen
.2 Blindstromkompensationsanlagen
.3 Notstromversorgungen
.4 Zuleitungen bis Hauptverteiler
.5 Erdungen
232 Starkstrominstallationen
.0 Haupt- und Steigleitungen
.1 Lichtinstallationen, Leuchtenmontage
.2 Kraft- und Wärmeinstallationen
.3 Unterverteilungen
.4 Steuer- und Reguliertateln
233 Leuchten- und Lampenlieferung
234 Elektrogeräte

Plansymbole

Schalter und Steckdosen

	Ausschalter ein- bis dreipolig
	Stufenschalter Sch 1
	Umschalter Sch 2
	Wechselschalter Sch 3
	Polwederschalter Sch 6
	Taster
	Steckdose allgemein*
	Steckdose mit Schutzkontakt
12 3	Steckdose 12, 3-fach
T15	Steckdose T15
	Stecker mit Schnur

*in der Praxis wird häufig für die Steckdose T12 das allgemeine Symbol und für T13 das Symbol mit Schutzkontakt verwendet. Man verwendet aber auch nur das allgemeine Symbol und bezeichnet jede Steckdose einzeln.

Leitungen

	allgemein
	in Hohldecke
	in oder auf Wand
	in oder auf Beton
	in Überbeton
	Deckenkanal
	Bodenkanal
	Brüstungskanal
	Leitungskreuzung ohne Verbindung
	Abzweigung mit Verbindung (Dose)
3x1,5 mm²	Leitung mit 3 x 15 mm² AP verlegt
4x4 mm²	Leitung mit 4 x 4 mm² AP verlegt
	flexible Leitung Anschlussschnur
	Koaxial-Aderpaar
+	Lichtinstallation
+ +	Kraftinstallation
+ + +	Wärmeinstallation
	Schwachstrom-installation
	Telefoninstallation
	Antenne oder Elektroakustik
	Leitung nach oben oder von oben
	Leitung nach unten oder von unten
	Leitung durchgehend oder Steigleitung

Leuchten

	Anschluss-Stelle für Leuchte
×	Deckenleuchte mit Glühlampe
	Wandlampe mit Glühlampe
	Notleuchte
	Fluoreszenzlampe einflammig
	Fluoreszenzlampe zweiflammig
FI	Fehlerstromschutz-schalter
	Ableiter
	Hausanschlusskasten
	Endverschluss für Kabel

Verbraucher

	Haushaltsapparat allgemein
	Heizapparat evtl. mit Leistungsabgabe
	Heisswasserspeicher
	Kochherd
∞	Ventilator
*	Kühlgerät

Schutz- und Verteilgeräte

	Sicherung allgemein
10	1P Sicherung einpolig 10 A Gr. I
25	3P Sicherung einpolig dreipolig 25 A Gr. II
NHS 400	3P+N Sicherung NHS 400 A
	Neutraltrenner sep. montiert
	Sicherungsautomat

Technische Änderungen vorbehalten

Auswahl der Messgeräte

Gemäss EN 61010 werden die Messgeräte bezüglich Einsatzgebiet und Überspannungsfestigkeit unterschieden zwischen:

Messgerät Kategorie Einsatzgebiete

Kat. I	Fernmeldetechnik, Elektronik	Kat. III	Industrie-, Maschinen- und Verteilanlagen
Kat. II	Hausinstallationen, Geräte	Kat. IV	Netzanlagen und Hauptverteilung

Das Messzubehör muss die gleiche Kategorie wie das Messgerät aufweisen, z. B. Kat. III 1000 V, entspricht Kat. IV 600 V.

Warum RMS bzw. TRMS Messgeräte? (Bezeichnung nicht genormt)

Für Messungen in Industrie und Gewerbe sind aufgrund der nichtsinusförmigen Ströme und Spannungen RMS Messgeräte erforderlich. RMS «Root Mean Square» = Messgerät misst Effektivwert richtig auch bei nichtsinusförmigen Strom- oder Spannungswerten.

Kurvenform:	Sinus-Kurve	Rechteck-kurve	Einphasen-Gleichrichter	Dreiphasen-Gleichrichter
Messgerät:				
Normal Anzeige:	korrekt	10 % höher	40 % tiefer	5–30 % tiefer
TRMS Anzeige:	korrekt	korrekt	korrekt	korrekt

RMS AC Effektivwert mit Grund- und Ober-Schwingungen ohne DC Anteil
TRMS AC und DC (True RMS) Effektivwert mit AC und DC Anteil

Profi-Tipp TRMS AC und DC Messgeräte Kat. III oder IV verwenden Crestfaktor >3 (Verhältnis Spitzen- zu Effektivwert) wegen Einschaltspitzen wichtig. Min. Bandbreite bei 50 Hz, >1 kHz.

Messungssicherheit?

Genauigkeit bei Digitalmessgeräten
z. B. Messgerät +/– 1 % + 3 Digit



Grundfehler	+/– 1 % vom Messwert	=	2,32 V
Quantierungsfehler	+ 3 Digit	=	0,3 V
Gesamtfehler		=	2,62 V = 1,1 %

Bei Verwendung von mehreren Messgeräten (z. B. Wandler und Multimeter)
Maximaler Fehler in % = Gerätefehler A + Gerätefehler B usw.
Wahrscheinlicher Fehler = $\sqrt{Fehler_A^2 + Fehler_B^2}$

Zulässige Messtoleranzen

	Zulässig nach EN 61557		übliche Toleranz
Isolationswiderstand	+/– 30 % = Messwert	0,7	+/– 10 % v. M.
Min. Kurzschlussstrom	+/– 23 %	0,77	+/– 10 % v. M.
Schleifenimpedanz	+/– 30 %	1,3	+/– 10 % v. M.
Erdungswiderstand	+/– 30 %	1,3	+/– 10 % v. M.
Niederohmwiderstand	+/– 30 %	1,3	+/– 10 % v. M.
Berührungsspannung	+/– 20 %	1,2	+/– 20 % v. M.
Auslösezeit RCD Impuls	+/– 10 %	1,1	+/– 2 % v. M.
Auslösestrom RCD	+/– 10 %	1,1	+ 10 % v. ΔI

Profi-Tipp Gute Messgeräte haben max. eine Messtoleranz von +/– 5 %.

Strom- und Spannungsmessungen

Prüfung der Spannungsfreiheit
Für die Prüfung der Spannungsfreiheit darf nur ein zweipoliger Spannungsprüfer verwendet werden, der EN 61243-3 erfüllt.

Anforderungen:	Min. Kat. III (geschützte Prüfspitzen) Spannungsanzeige ohne Einschalten auch ohne Batterie Max. Prüfstrom 3,5 mA

Strommessungen
Zangenampèremeter

Bei Messungen an blanken Leitern ist die Isolationsfestigkeit der Stromzange zu beachten, bei 400 V ist min. Kat. II 600 V erforderlich.
Es werden Zangenamperemeter Kat. A (EN 61010-1) empfohlen. Für Leistungs- und Gleichstrommessungen Stromrichtung beachten.

Strommessungen mit flexiblen Stromwandlern (Rogowski-Spulen)
Nicht geeignet für Differenzstrommessungen (zu unempfindlich)

Eigenschaften:	Keine Sättigung, Messung ist lageunabhängig Gut bei schwer zugänglichen Messstellen Frequenzgang 10 Hz bis 1 MHz Geringe Phasenverschiebung (für Leistungsmessung) Eingangssignal > 0,5 A bis kA (Produkteabhängig), Ausgangssignal meist 100 mV/A

NS-Stromwandler

Bezeichnungen z. B. 50/1 A 5 VA Kl. 0,5 M5 oder 5 P10	
50 / 1 A	Nennstrom primär 50 A, sekundär 1 A
5 VA	Zulässige Nennbelastung (Bürde)
Kl. 0,5	Klassengenauigkeit +/– 0,5 % bis 1,2 I_n
M5	Stromwandler für Messzwecke bei 5 × I_n 15 % Fehler und geht in Sättigung
5 P10	P = Stromwandler für Schutzzwecke bei 10 × I_n max. 5 % Fehler

Profi-Tipp NS-Stromwandler gehen bei geöffneten Sekundärklemmen nicht defekt (Kurzschliessen beim Umschalten empfohlen).
Sekundärstromkreis bei NS-Stromwandler darf nicht geerdet werden.

Begriffserklärungen für Messgeräte

Average	Durchschnittswert
Smooth	Messwerte (Durchschnittswerte) werden zusammen gefasst (z. B. zur Speicherplatzreduktion)
Range	Messbereich, manuell / automatisch wählbar
Data Hold	Messwert wird gespeichert
Min/Max	Messgerät speichert höchsten und niedrigsten Wert
Peak Hold	Spitzenwert wird gespeichert
Record	Messwert wird aufgezeichnet
AC	Wechselstrom / Spannung
DC	Gleichstrom / Spannung
COM	Masseanschluss
Filtre	Hoch- oder Tiefpassfilter (z. B. Hioki < 200 Hz)

Technische Änderungen vorbehalten

Schutzmassnahmen beim Messen

Kalibrierung der Prüf- und Messgeräte?

Messgeräte für Schluss- und Abnahmekontrollen müssen der EN 61557 entsprechen und periodisch validiert und kalibriert werden*.

Vergleich mit anderen Messgeräten	Validierung alle 1/2 Jahre
Einsatz täglich	Kalibrierung 1 × pro Jahr
Einsatz wöchentlich	Kalibrierung alle 2 Jahre
Einsatz gelegentlich	Kalibrierung alle 3 Jahre

* Angaben Kalibrierdienst: Aptomet oder Herstelleranweisung

Welche Schutzmassnahmen beim Messen?

Gemäss Richtlinien ESTI 407 gelten Prüfen und Messen in der Annäherungszone als Arbeiten unter Spannung (AuS 1) bei < IP2X.

Arbeiten in der Nähe spannungsführender Teile: Alle Arbeiten, bei denen eine Person mit Körperteilen, Werkzeugen oder anderen Gegenständen in die Annäherungszone gelangt, ohne die Gefahrenzone zu erreichen. Gemäss EN 50110-1 beträgt die Annäherungszone ≤ 1 kV, ≥ 300 mm.

Anforderungen an die Schutzmittel

gemäss ESTI Richtlinien 407
gültig für: Anlagen mit I_k > 1 kA und offene Anlagen oder Schutzart < IP2X.

PSA – Persönliche Schutz-Ausrüstung

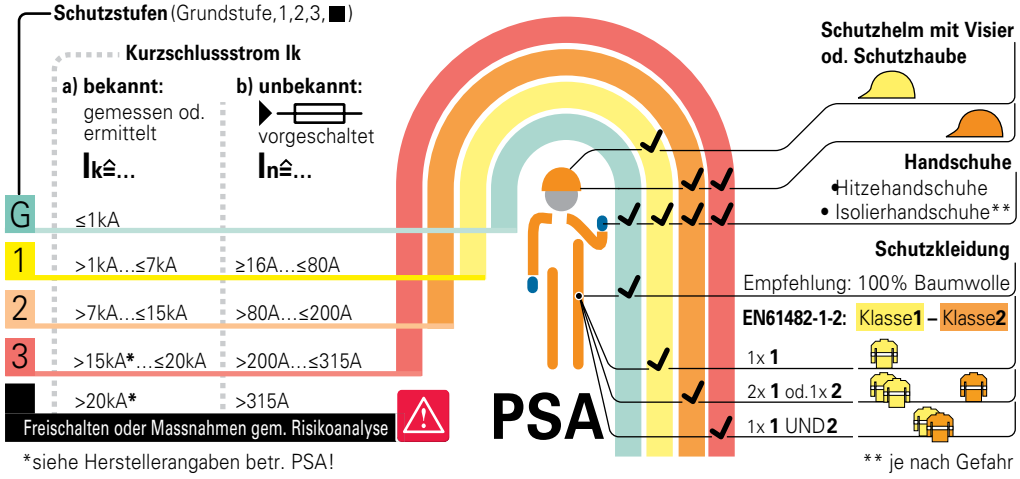

1. **Eine instruierte Person erforderlich**

2. **Messgeräte Kat. III 1000 V oder Kat. IV 600 V** inkl. Messleitungen und Messspitzen oder bei ungenügender Messgerätekategorie Messleitungen mit eingebauten Hochleistungssicherungen verwenden.

Profi-Tipps PSA

- Schutzmittel wegen Instandhaltung, Passform und Hygiene möglichst persönlich abgeben.
- Schutzmittel periodisch kontrollieren.
- Zum Messen Hitzeschutzhandschuhe, bei Elektrisierungsgefahr Gummihandschuhe tragen.
- Hochleistungssicherungen in Messleitungen vorschalten.
- Messgerät beim Messen nicht in der Hand halten.
- Eine Person genügt zum Messen, evtl. 2. Person in der Nähe.
- Auch beim Messen an Anlagen I_k ≤ 1 kA oder > IP2X, lange Ärmel und Handschuhe tragen.

Grundsätze Isolationsmessungen

Die Messwerte gelten **pro Stromkreis** bei nicht angeschlossenen Geräten.
Das Messgerät muss bei der Prüfspannung und Mindestwiderstand min.1 mA Messstrom aufweisen.

Prüfspannungen und Isolationswiderstände

Periodische Kontrollen: Installationen bis 1995

Nennspannung	Prüfspannung > 100 V bei 50 kΩ	Min. Isol. Widerstand L/N gegen PE
≤ 300 V gegen PE	500 VDC	0,25 MΩ
Nasse und korrosive Räume	500 VDC	0,05 MΩ
> 300 V gegen PE	500 VDC	0,50 MΩ
Nasse und korrosive Räume	500 VDC	0,25 MΩ

Periodische Kontrollen: Installationen ab 1995 bis 2010

SELV und PELV	250 VDC	0,25 MΩ
50 V bis 500 V	500 VDC	0,50 MΩ
> 500 V	1000 VDC	1,0 MΩ
Schutztrennung	500 VDC	1,0 MΩ

Periodische Kontrollen: ab 2010 und Neuanlagen

SELV und PELV	250 VDC	0,5 MΩ
50 V bis 500 V	500 VDC	1,0 MΩ
mit Überspannungs-Ableiter	250 VDC	1,0 MΩ
> 500 V	1000 VDC	1,0 MΩ
Schutztrennung	500 VDC	1,0 MΩ
Geräte und Maschinen	Prüfspannung	Min. Isol. Widerstand
Elektrische Maschinen	1000 VDC	1,0 MΩ
Schaltgerätekombinationen	500 VDC	1,0 KΩ/V
Geräte Schutzklasse I	500 VDC	1,0 MΩ
Geräte Schutzklasse II	500 VDC	2,0 MΩ
Geräte Schutzklasse III	500 VDC	0,25 MΩ

Isolationsmessungen bei elektronischen Geräten
Variante: Zuerst L1 / L2 / L3 / N kurzschliessen und dann messen.



Profi-Tipp

Zuerst **N-PE** messen, ist der Isolationswert ungenügend, Messung abbrechen.
Geräte abtrennen und Isolationsmessung wiederholen.

Bei empfindlichen Anlagen Isolationsmessung mit 100 VDC beginnen, wenn der Messwert gut ist, Messspannung auf 250 V und 500 VDC erhöhen.
(Der Isolationsmesswert ist praktisch nicht spannungsabhängig).

Vorsicht: Kurzschlussgefahr bei vergessenen Brücken.

Wie prüft man ein Isolationsmessgerät?

1. Messleitungen kurzschliessen –> Anzeige 0 MΩ
2. Messleitungen offen –> Anzeige ∞ MΩ

Technische Änderungen vorbehalten

Vorgehen bei einer Isolationsmessung

1. Isolationsmessung anmelden.
2. Funktionsprüfung Isolations-Messgeräte.
3. Anlage spannungsfrei schalten und Spannungsfreiheit prüfen.
4. Strommessung im N-Leiter, es fliesst kein Strom.
5. Neutralleitertrenner öffnen.
6. **Messen** N-PE mit 250 VDC, wenn Messwert genügend.
7. Messung mit 500 VDC N-PE und L1/L2/L3-PE, Messwerte notieren.
8. Neutralleitertrenner schliessen.
9. Durchgang Neutralleitertrenner niederohmig prüfen.
10. Spannung einschalten und Anlage prüfen.

N-Trenner zu spät geschlossen –> Überspannung an den Geräten

Profi-Tipp

- Der Isolationswert ist erst erreicht, wenn die Aufladung beendet ist (bis mehrere Sekunden). Nach Messung entladen.
- SPD vor Messbeginn demontieren oder nur mit 250 VDC messen.
- Heizkörper und Masse-Kochplatten zuerst austrocknen.
- Isolationswiderstand ist temperatur- und feuchtigkeitsabhängig.

Wann sind nach NIN Isolationsmessungen erforderlich?

1. Bei Neu- und Umbauten vor Inbetriebnahme.
2. Bei allen periodischen Kontrollen.

Ausnahmen: (siehe UVEK Verordnung Art. 13)
Bei der periodischen Kontrolle, die mit RCD ≤ 30 mA $I_{\Delta N}$ überwacht werden, kann auf die Isolationsmessung verzichtet werden.

Kennlinie des Isolations-Messgerätes

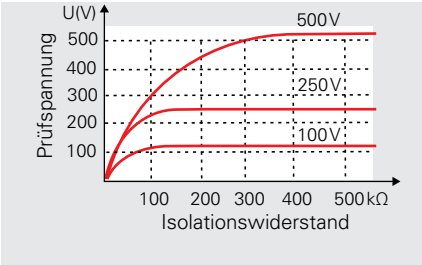

Ladeströme bei Isolationsmessungen

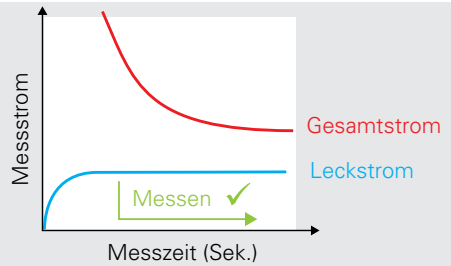

Isolationsmessung beim KNX-Bussystem
Wenn Buskabel kombiniert mit Installationsdrähten im gleichen Rohr, in Abzweigdosen oder unter gleichem Mantel liegen. (SELV) 2 6.1.3.3.2.

Vorgehen beim Isolationsmessen

1. Hauptgruppe, Pol- und N-Leiter abtrennen, Spannungsfreiheit prüfen.
2. Überspannungs-Ableiter abtrennen (Messwerte werden verfälscht).
3. Isolationsmessung N-PE durchführen, bei Erdschluss, Fehler beheben.
4. Wenn kein Fehler, Isol.-Messung mit ≥ 250 VDC an L-PE und PE-Bus. Min. Isolationswiderstand PE-Bus ≥ 0,5 MΩ.
5. Zuerst N-Trenner, nachher Überstromunterbrecher schliessen.

Vorsicht: Keine Messungen zwischen L-Bus, einzelnen Buskabeln, L-N und L-L. Elektronische Bauteile könnten beschädigt werden.

Messverfahren zur Isolationsmessung

Spannungsprüfung

Nur an neuen oder neu instandgesetzten Anlagen zulässig. Die Prüfspannung sollte 60 – 80 % der Prüfspannung des Herstellers betragen.

DC Prüfspannungen für:

Motoren, Generatoren	2 × Bemessungsspannung + 1000 V
Anlagen, Installationen	1,28 × werkseitige AC Prüfspannung
Bei Wiederholungsprüfung	0,96 × werkseitige AC Prüfspannung

Die Prüfung beginnt mit 50 % Prüfspannung und ist in 5 % Stufen in min. 10 Sek. zu erhöhen bis auf 100 %.
Die volle Prüfspannung ist 1 Minute anzulegen, dabei darf kein Durchschlag erfolgen.

Kurzeitprüfung

Zur Prüfung von Anlagen mit kleinen Kapazitäten wie kleine Motoren, Trafos, Installationen usw.



Messung Aussenleiter-Aussenleiter
DC Prüfspannung = 0,816 × Up-p
Messung Aussenleiter – PE
DC Prüfspannung = 1,414 × Up-n
Isolationswiderstand
Bis 1000 V Nennspannung > 1 MΩ
Pro 1000 V zusätzlich 1 MΩ

Zeit-Isolationsmessung (Prüfung grosser Motoren, Trafos usw.)

Prüfung von Verunreinigungen und Feuchtigkeit der Isolationen. Die Messung erfolgt Wicklung gegen Wicklung und Wicklung gegen Masse, während die übrigen Wicklungen mit Masse verbunden sind.

Prüfspannung z. B. 500 VDC **bleibt konstant**. Die Isolationswerte sind nach 30 Sek. und 60 Sek. oder alle Minuten bis 10 Minuten abzulesen.



Widerstand steigt = gute Isolation

Widerstand sinkt = schlechte Isolation

Verhältnis Messwerte 60/30 Sekunden	> 1,3 – 1,6	gute Isolation
Verhältnis Messwerte 10/1 Minute	> 2 – 4	gute Isolation

Rampenspannungstest

Prüfung um Beschädigungen festzustellen. Bei dieser Prüfung wird die **Spannung alle Minute bis U_{max} erhöht**.
Der gemessene Wert max. sollte konstant sein.
Faustregel: Abweichungen sollten < 25 % sein.



Widerstand konstant = gute Isolation

Widerstand sinkt = schlechte Isolation

Technische Änderungen vorbehalten

Differenzstrommessungen

Welche technische Weisungen gelten?

Gemäss Weisung des ESTI, sind Differenzstrommessungen in bestimmten Fällen für den Sicherheitsnachweis zulässig und erfüllen die Verordnung des UVEK Art. 13.

Wo sind Differenzstrom- statt Isolationsmessungen zulässig?

Wenn das Ausschalten aufgrund der angeschlossenen Verbraucher schwierig oder unverhältnismässig ist.

Was sind die Bedingungen für eine Differenzstrommessung?

1. Schutzsystem TN-S (N und PE getrennt)
2. Differenzstromzange mit Genauigkeit von 0,1 mA
3. Die Verbraucher sind eingeschaltet, d. h. auf dem N-Leiter fliesst ein Belastungsstrom von min. 100 mA (prüfen).

Profi-Tipp

RMS Differenzstromzangen mit Tiefpassfilter zum Ermitteln des Hochfrequenzanteils des Differenzstromes verwenden. Nur der Niederfrequenzanteil des Differenzstromes ist zu beachten.

Differenzstrom bei Fehlerstrom-Schutzeinrichtung unter Last messen.

Wie sind Differenzströme zu messen?

Einphasige Verbraucher L + N + PE

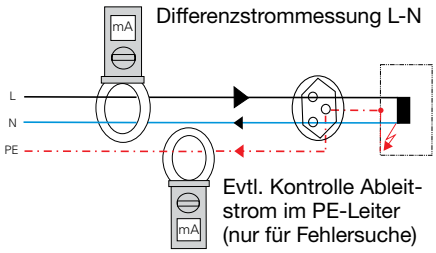

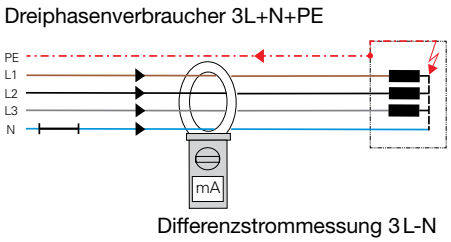

Profi-Tipp

- Grobbeurteilung der Isolation mit Differenzstrommessungen.
- Bei grossen Ableitströmen Fehlersuche pro Gruppe und Frequenz-Messen wenn 50 Hz Isolationsmessung durchführen.
- Bei Neuanlagen Differenzstrommessung als Vergleichswert durchführen als für spätere periodische Kontrollen.
- Leiter für Differenzstrommessungen vorbereiten, 3L + N bündeln.

Wo sind Differenzströme zu messen?

Grundsätzlich an den Orten, wo bisher Isolationsmessungen durchgeführt wurden, d. h. Messungen pro Sicherungsabgang.

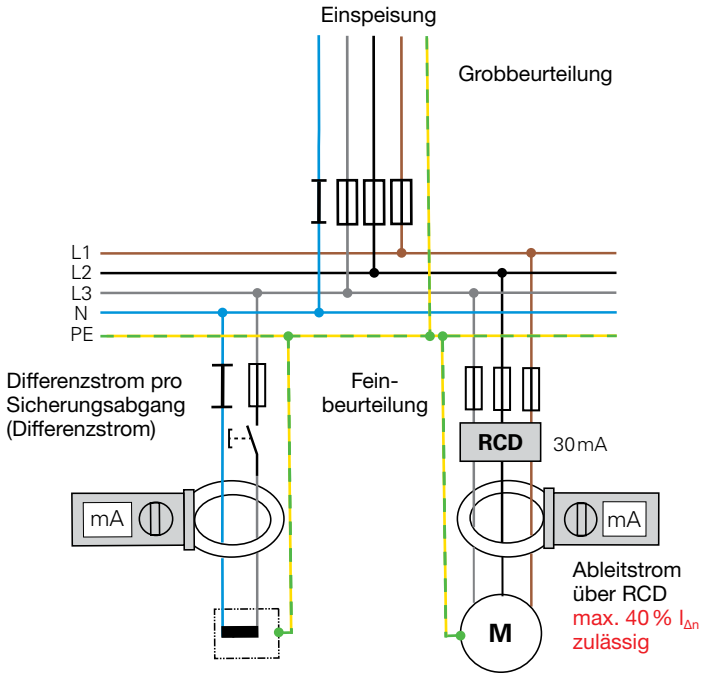

Welche Grenzwerte sind zulässig?

Bis 30 mA	Anlage in Ordnung, Differenzstrom protokollieren.
30 bis 300 mA	Messung jeder Sicherungsgruppe, feststellen wie sich der Differenzstrom verteilt. Kontrolle durch Ab- und Zuschalten der Verbraucher. Mögliche Fehler protokollieren Ursachen sind z. B. Netzfilter vor FU, USV, Netz-Störfilter usw.
über 300 mA	Es muss eine Isolationsmessung durchgeführt werden.

Was kann man mit Differenzstrommessungen prüfen?

- Verbindungen N-PE und L-PE, N-Vertauschungen
- Isolationsfehler < 40 kΩ, ≥ 5 mA mit Strom auf N-Leiter

Unterschied Isolations- und Differenzstrommessung?

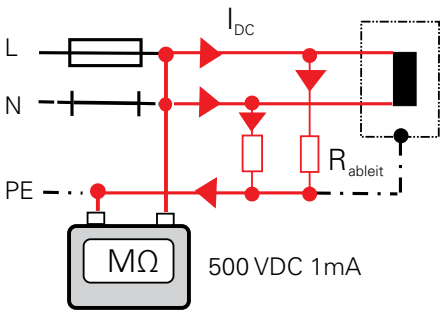

Isolationsmessung: DC misst Gleichstromableitwiderstand R

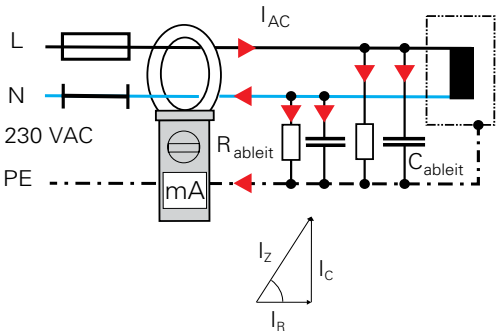

Differenzstrommessung: misst Impedanz, d. h. Wechselstromableitwiderstand Z

Technische Änderungen vorbehalten

Schleifenimpedanz-Messungen

Schutzbedingungen gemäss NIN?

Die Personenschutzbedingungen sind erfüllt, wenn im TN-Netz im Fehlerfall am Leitungsende folgende maximalen Abschaltzeiten eingehalten werden:
(NIN 2020 Werte)

Installationen: 230/400 V
– Für Endstromkreise ≤ 32 A gilt eine Abschaltzeit von≤ 0,4 s.
– Für Endstromkreise ≤ 63 A mit einer oder mehreren Steckdosen gilt eine Abschaltzeit von ≤ 0,4 s.
– Für Endstromkreise > 32 A und für Verteilungsstromkreise gilt eine Abschaltzeit ≤ 5 s.

Periodische Kontrollen:			
Ab 1.1.2000 gilt für Endstromkreise			**≤ 0,4 s**
	500 V	alle Stromkreise	≤ 0,2 s
	690 V	alle Stromkreise	≤ 0,1 s
Maschinen	230/400 V	Steckbare Verbraucher	≤ 0,4 s
		Festangeschlossene Verbraucher	≤ 5 s

Überprüfung der Abschaltzeit durch Schleifenimpedanz-Messungen

Kurzschlussstrom am Ende der Leitung I_{kEnde} zwischen L und PE am Ende der Leitung gemessen.
Er bestimmt die max. zulässigen Vorsicherungen für
≤ 5 s oder ≤ 0,4 s Auslösezeit.

Kurzschlussstrom am Anfang der Leitung wird am Anfang der Leitung zwischen L und PE gemessen. Er muss kleiner sein als das Nennabschaltvermögen der Schaltgeräte wie Leistungs-, Leitungsschutz-Schalter, Sicherungen usw.

Der 3-polige Kurzschlussstrom $I_{cp} = I_{kmax.\ L\text{-}PE} \times 2$ ist der Effektivwert des dreipoligen Kurzschlusses gemessen am Anschluss der Verteilung. (Siehe max. zulässiger I_{cp} auf dem Typenschild der Schaltanlage.) Der Wert wird bei Vorsicherungen
≥ 125 A (oder > 10 kA) bestimmt.

Für die Dimensionierung und Einstellung von Leistungsschalter muss der Kurzschlussstrom durch den Planer berechnet werden.

Faustformeln für minimale Kurzschlussströme

NHS	5 s =	$6 \times I_n$	0,4 s =	$8 \times I_n$
LSB		$5 \times I_n$		$5 \times I_n$
LSC		$8 \times I_n$		$10 \times I_n$
LSD		$10 \times I_n$		$20 \times I_n$

Schema Schleifenimpedanzmessung

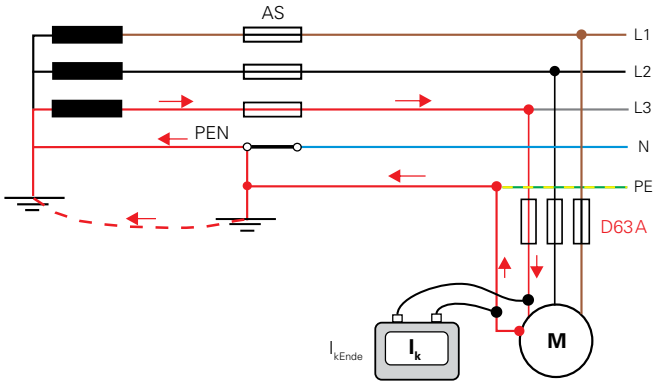

Dimensionierung von RCD

Variante: Vorgeschalteter Überstromunterbrecher vor RCD



Variante: Nachgeschalteter Überstromunterbrecher, Bedingungen

1. RCD und Überstromunterbrecher in gleicher Verteilung oder max. 3 m Verbindungsleitung zwischen RCD und Überstromunterbrecher.
2. Grösster Überstromunterbrecher ≤ Stromstärke RCD.
3. Summe Abgänge × Gleichzeitigkeitsfaktor = RCD Grösse.

Gleichzeitigkeitsfaktoren	2 bis 3	Abgänge	= Faktor	0,8
	4 bis 5		= Faktor	0,7
	6 bis 9		= Faktor	0,6
	über 10		= Faktor	0,5

Beispiel:

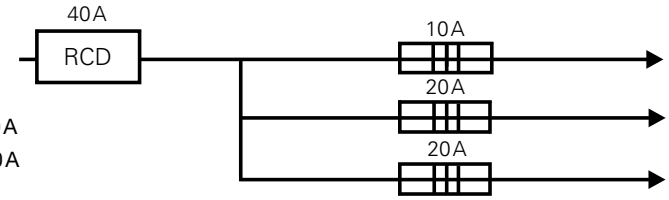

10 A + 20 A + 20 A = 50 A
50 A × Faktor 0,8 = 40 A
gewählter RCD 40 A

Wo müssen RCD verwendet werden?	
Steckdosen	**RCD**
Alle freizügig verwendbaren Steckdosen ≤ 32 A	**30 mA**
Ausnahmen:	
1. Steckdosen mit besonderem Steckerbild Bsp. 7/9/11 h.	
2. Abschliessbare oder nur mit Werkzeug zugängliche Steckdosen (Apparatesteckdosen).	
Beleuchtungsstromkreise in Wohnbauten	**30 mA**
Beleuchtungsanlagen im Freien	**30 mA**
Hinweistafeln, Verkehrszeichen, Telefonkabinen, Busstationen (gilt nicht für Strassen-, Platz- und Zufahrtsbeleuchtungen)	
Tragbare Geräte im Freien	30 mA
Ausstellungsstände für Leuchten	**30 mA**
Räume mit Badewanne oder Dusche	**30 mA**
Alle Stromkreise (ohne Schutztrennung, SELV und PELV)	30 mA
Steckdosen (bei Umbauten SIDOS-Steckdosen zulässig)	30 mA
Decken- und Fussbodenheizungen	30 mA
Heizungen und umschlossene Heizsysteme	**30 mA**
Sauna alle Installationen (ohne Sauna-Heizung)	**30 mA**
Schwimmbäder und Springbrunnen	
Bereiche 1 Steckdosen (Ausnahme)	30 mA
Bereiche 2	30 mA
Leuchten Schutzklasse I	30 mA
Springbrunnen, Teichpumpen	30 mA
Feuergefährliche Betriebsstätte	
Ganze Installation	**300 mA**

Wo müssen RCD verwendet werden?

Landwirtschaft und Gartenbau	
Gesamte Installationen	300 mA
Alle Steckdosen	30 mA
Ex-Zonen	
Wärmekabel und Heizeinrichtungen	30 mA
Zonen 20 / 21 / 22 Ganze Installationen	300 mA
Baustellen	
Handgeführte fest angeschlossene Geräte	30 mA
Provisorische und temporäre Anlagen	
Licht-Installationen	30 mA
Ortsveränderliche fest angeschlossene Verbraucher ≤ 32 A	30 mA
Transportable Notstromanlagen und Fahrzeuge	30 mA
Ausstellungen, Messen	
Zuleitungen RCDS	300 mA
Alle Endstromkreise ≤ 32 A	30 mA
Jahrmärkte, Zirkusse, Vergnügungsparks, Fahrgeschäfte, Veranstaltungstechnik	
Zuleitungen RCDS	300 mA
(Vom Hersteller eingebaute 500 mA RCD sind zugelassen)	
Alle Endstromkreise ≤ 32 A	30 mA
Steckdosen und ortsveränderliche Betriebsmittel ≤ 32 A	30 mA
Versuchs- und Prüffelder (EN 50191)	
Versuche mit galvanischer Netzverbindung	30 mA
Campingplätze, Bootsplätze	
Steckdosen (pro Steckdose ein RCD)	30 mA
Fussboden-, Flächenheizungen	30 mA
Wärmekabel	
Im Freien, feucht oder nass	30 mA
Ohne leitende Abschirmung	30 mA
Medizinische Räume	
Gr. 1 und 2 medizinische Geräte (nicht am IT Netz angeschlossen)	30 mA
Steckdosen ≥ 16 A	30 mA
Gr. 1 + 2 medizinische Geräte	30 mA
Photovoltaikanlagen	
RCMU im Wechselrichter integriert	
Zuleitung zum Wechselrichter durch feuergefährliche Räume	300 mA
Elektrische Anlagen auf Fahrzeugen / transportable Baueinheiten	30 mA

Messen und Prüfung von RCD

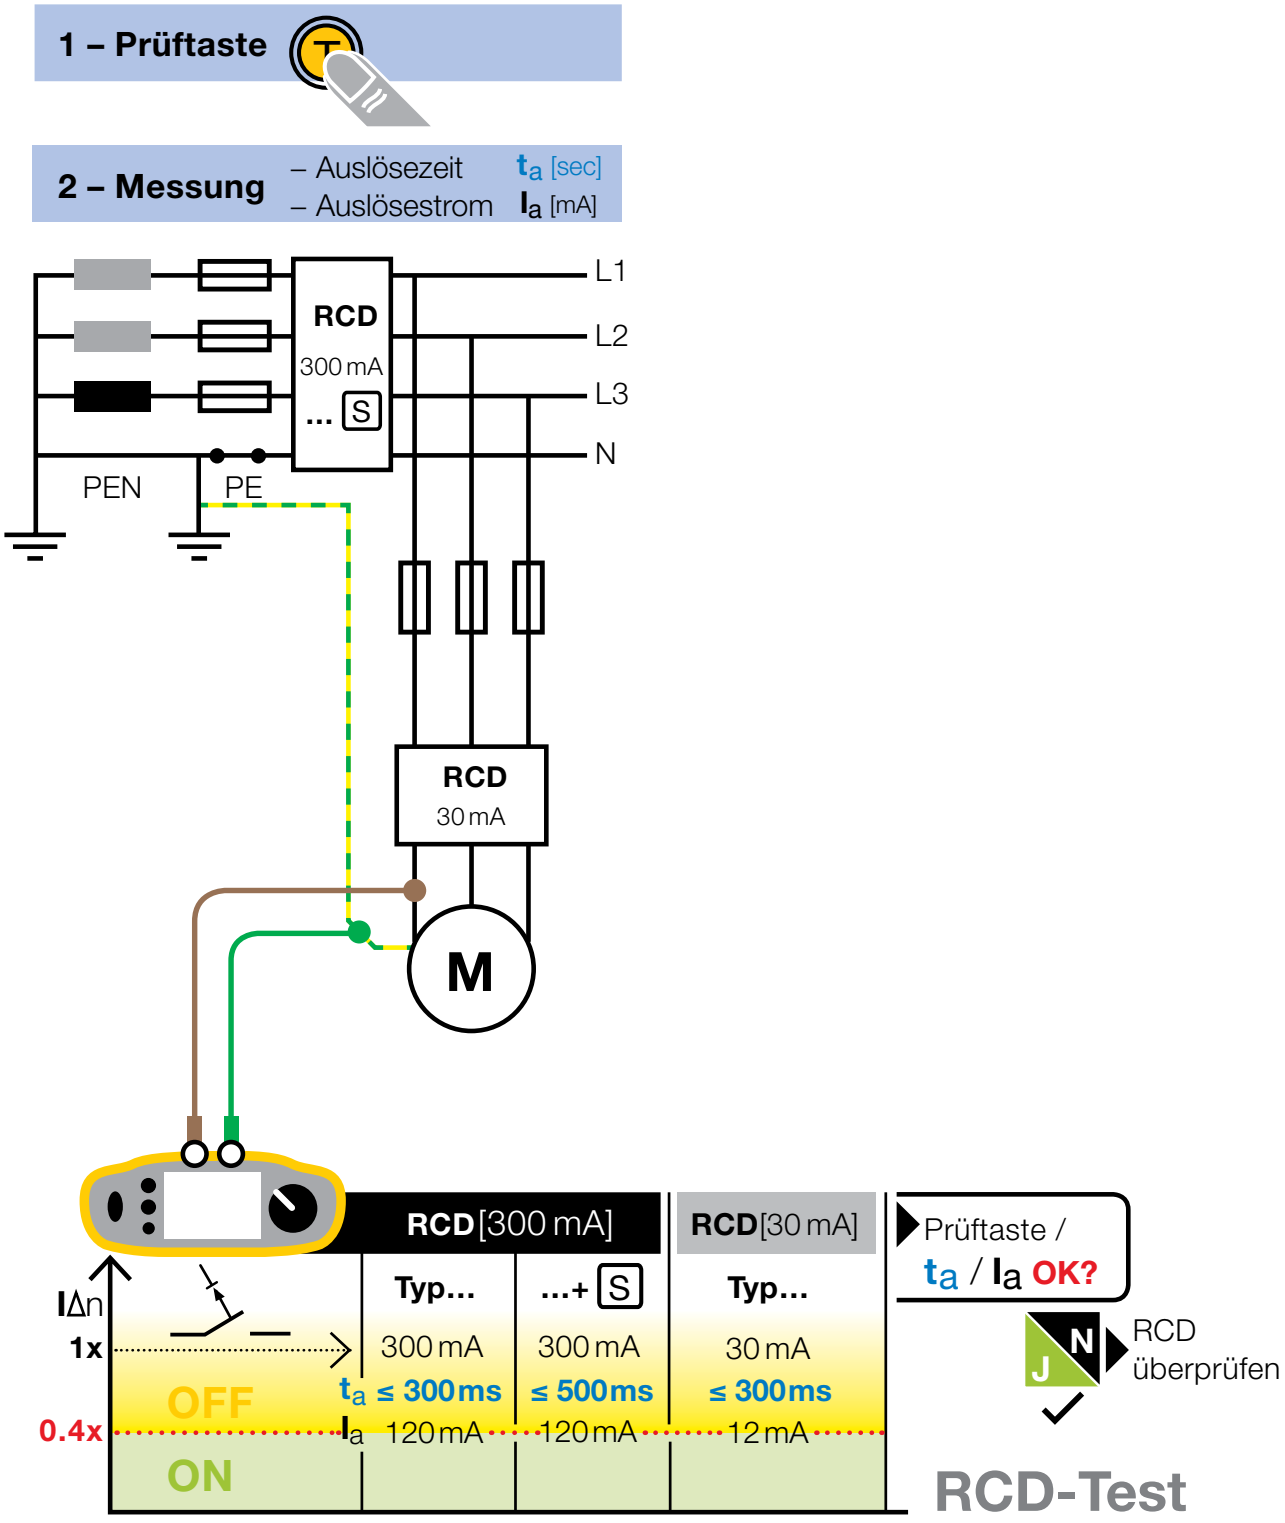

Messen und Prüfung von RCD

Ableitstrommessungen bei RCD Fehlauslösungen

Vorgehen
1. Isolationsmessung wenn Isolationswert genügend.
2. Auslöseprüfung mit ansteigendem Prüfstrom oder Ableitstrom mit Leckstrommessung ermitteln.

Messschema

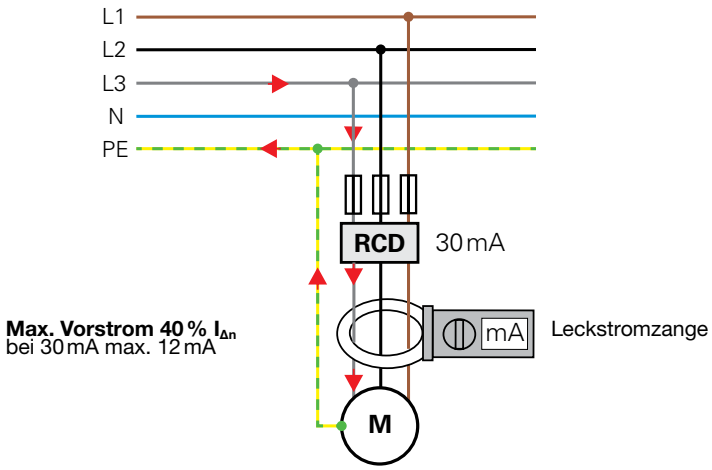

Prüfen von RCD Typ B und B+ für SiNa
(Herstellerangaben beachten)

1. Auslösezeitmessung mit AC $1 \times I_{\Delta n}$
   Auslösezeit < 0,3 s i. O.

2. Auslösezeitmessung mit DC $2 \times I_{\Delta n}$
   Auslösezeit < 0,3 s (+/–) i. O.

Kontrolle mit ansteigendem DC-Strom Auslösung innert $0,5 - 2 \times I_{\Delta n}$.

RCD Funktionsprüfung

Die Funktionsprüfung erfolgt durch Betätigung der Prüftaste am RCD.
Die RCD Prüfung ist wichtig für die einwandfreie Funktion des RCD und erfolgt gemäss Herstellerangaben. (NIN 5.3.1.3.4)

Profi-Tipps zum Messen an RCD

- Verursacht die Auslöseprüfung mit der Prüftaste betriebliche Probleme, können diese mit einem farbigen Punkt markiert werden.
- Alle Aussenleiter auf Auslösung prüfen. Vor dem Prüfen Prüftaste am RCD betätigen.
- Wenn RCD Auslösezeit nicht erfüllt, mit $5 \times I_{\Delta n}$ prüfen (NIN 6.C.3.6) oder Prüfung des RCD mit Autotestfunktion des Messgerätes.
- Die RCD Auslösung einmal pro Stromkreis prüfen. Bei den übrigen Anschlüssen ist die Funktion der Schutzleiter zu überprüfen (<1 Ω).
- In medizinischen, Ex- und feuergefährlichen Anlagen muss die RCD Auslöse-Prüfung bei allen Steckdosen und Verbrauchern durchgeführt werden.

Prüfung von Steckdosen

1. Kontrolle der Anschlüsse (L / N / PE)
2. Prüfung der Spannungsfreiheit des PE-Anschlusses
3. Prüfung Schutzbedingungen (L-PE), Auslösung ≤ 0,4 s, RCD ≤ 0,3 s
4. Kontrolle des Drehfeldes
5. Funktions- und Spannungskontrolle (L-N / L-L / N-PE)

Steckdosentypen und Drehfelder (Rechtsdrehfeld)

Steckdosenbild	I_N	Steckdosenbild	I_N/Typ
	16 A 32 A 63 A 125 A		**10 A Typ 13** **16 A Typ 23**
	**16 A** **32 A** **63 A** **125 A**		10 A Typ 15 **16 A Typ 25**

fett = empfohlene Typen

Periodische Kontrollen: Industrie-Steckdosen Drehfelder

	15 A		25 40 75	25 A 40 A 75 A

I-Steckdosen ab 01.07.2008 nicht mehr im Verkauf, keine Neuinstallationen.

Absicherungen der Steckdosen

– Vorsicherung ≤ Nennstrom der Steckdose für alle Anwendungen.
– 10 A Steckdosen max. LS13A, Typ CEE 32 A, max. Vorsicherung 32 A.
– Alle freizügig verwendbaren Steckdosen ≤ 32 A mit 30 mA RCD schützen.

Auswahl von Steckdosen und Stecker

Nur noch Steckdosen mit Schutzkragen verwenden. Steckdosen Typ 12 seit 31.12.2016 nicht mehr erhältlich. Mehrfachsteckdosen nur 1-phasig zulässig (SNG 491000-3036).

Seit 31.12.2012 dürfen keine Stecker T11 und 12 ohne Teilisolierung in Verkehr gebracht werden. Geräte mit alten Stecker dürfen seit 31.12.2016 nicht mehr verkauft werden. (ESTI Mitteilung 7.3.11)

Steckdosen-Schutzarten

IP X0	Kein besonderer Schutz	Trockene Räume
IP 21	Tropfwasser-Schutz	Feuchte Räume
IP 44	Spritzwasser-Schutz	Baustellen, Landwirtschaft, feuergefährliche Räume ohne Staub
IP 67	Wasserdicht	Schutz gegen Staub und Untertauchen

Kennfarben der CEE-Steckvorrichtungen

Spannung	Farbe
20 – 50 V	Violett
40 – 50 V	Weiss
100 – 130 V	Gelb
200 – 250 V	Blau

Spannung	Farbe
380 – 480 V	Rot
500 – 690 V	Schwarz
Frequenz	
60 – 500 Hz	Grün

Technische Änderungen vorbehalten

Schaltgerätekombinationen (SK)

Seit 23.09.2014 gilt die Normenreihe EN 61439.

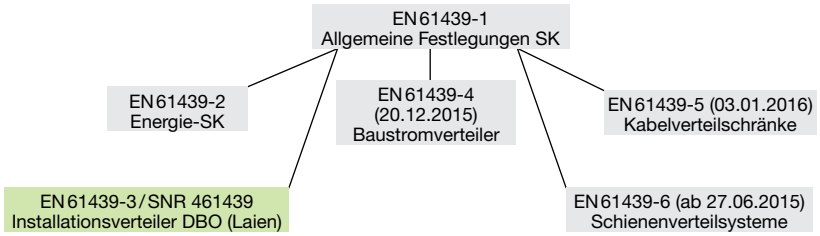

Spezifische Anforderungen an SK (DBO) für Laien (SNR 461439)

Abgangsstromkreise	Nur für Laien bedienbare Elemente (keine NHS).
Bemessungsstrom	Max. 125 A
Bauform / Aufstellung	Geschlossen, Montage ortsfest Innenraum min. IP2XC Freiluftaufstellung min. IP23C
Überspannungskategorie	Kat. III (bei 230/400 V) 4 kV
Schutzeinstellungen	Leistungs- und Motorschutzschalter nur mit Werkzeug oder Schlüssel verstellbar.
Klemmen	Jeder N- und PE-Leiter muss einzeln pro Gruppe angeschlossen werden können (pro Draht eine Klemme erforderlich).

Typenschild

(Pflichtangaben)

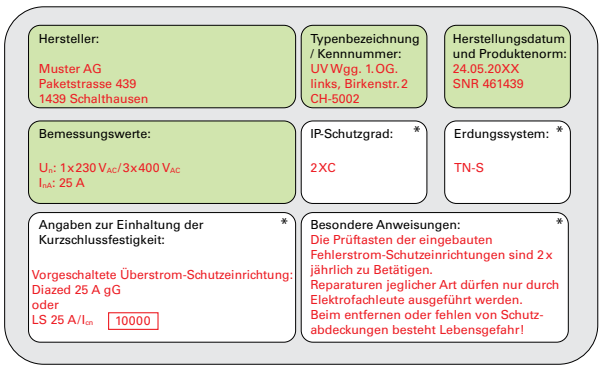

* entweder auf dem Leistungsschild oder in der technischen Dokumentation.

Dokumentation	Beispiel
Bemessungswerte	Bemessungsfrequenz F_n Bemessungsbelastungsfaktor (RDF)
IP-Schutzgrad	Min. IP 2XC Innenraum Min. IP 23C Aussenaufstellung
Kurzschlussfestigkeit	Vorgeschaltet: DII 25 A gG LS 25 A / I_{cn} 10000
Besondere Angaben	• Prüftaste RCD 2× jährlich betätigen • Reparatur nur durch Fachpersonal • Lebensgefahr beim Entfernen von Abdeckungen • …
Sofern erforderlich Unterlagen über:	• Handhabung • Transport • Ausstellung und Montage • Betrieb und Wartung • …

Prüfung von Schaltgerätekombinationen

Kurzschlussfestigkeit / Koordination von Schutzeinrichtungen

Koordination (Selektivität / Backup-Schutz) ist gemäss Herstellerangaben auszuführen.

Bauanforderungen: Selbstbaurahmen

Eigenschaften müssen geprüft oder vom Hersteller bestätigt werden!

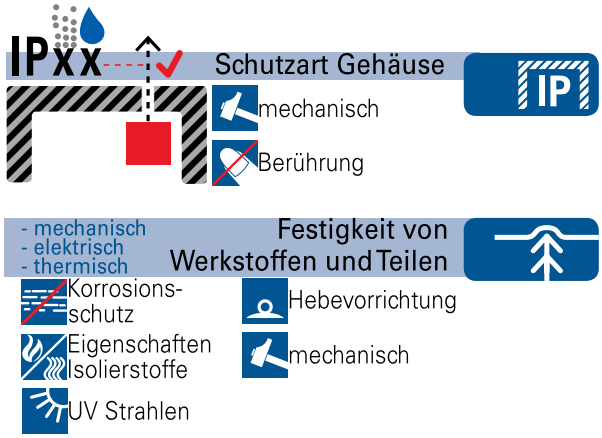

Profi-Tipps für Schaltgerätekombinationen DBO

Fertiggehäuse nach EN 62 208, decken diese Anforderungen ab!

Abgangsklemmen EN 61439-1 und N-Trenner 2 4.6.2.1

N-Trenner sind erforderlich:

Bei Anschluss- und Bezügersicherungen sowie beim TN-C-S Netz beim Auftrennen vom PEN- auf N- und PE-Leiter.
Bei allen übrige Abgängen ≤ 25 A: ist ein N-Trenner empfohlen.
> 25 A: N-Anschluss mit lösbarer Verbindung z. B. Einpressmuttern.

Der Anschlussraum muss das ordnungsgemässe Anschliessen und das Aufspleissen der von aussen eingeführten Kabel zulassen.
Anschlüsse für N-, PE- und PEN-Leiter müssen in der Nähe der Aussenleiter angeordnet werden. Pro Abgang min. eine zugehörige N-Klemme.

Einbauhöhen für Betriebsmittel

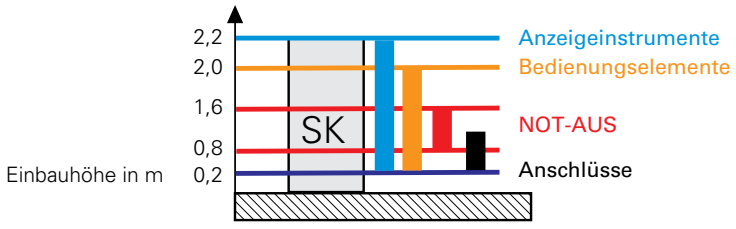

Montage und Prüfung von Schaltgerätekombinationen

Nachweise durch den Hersteller gemäss EN 61439

Bauartennachweis

Dient zum Nachweis der Normenkonformität der Schaltgerätekombination.
Entspricht der Typenprüfung.

Stücknachweis

Überprüfung bezüglich Werkstoffe, Fertigung und Funktion. Wird an jeder SK durchgeführt.

Nachweise

- Bauartennachweis
- Stücknachweis

Montage von Schaltgerätekombinationen (SK) in Fluchtwegen

Grundsätzlich sollten SK nicht in Fluchtwegen angeordnet werden.

Schaltgerätekombination in vertikalen Fluchtwegen (Treppenhäuser)

Var. 1: SK Front ≤ 1,5 m² **Var. 2:** Front > 1,5 m²

A Gehäuse IP4X nicht brennbar

B Abdeckung EI30 (z. B. Duripanel 18 mm)



Brandabschluss VKF EI30-RF1

Var. 3: SK in geprüftem Gehäuse IP5X nicht brennbar EI30 (mit Zertifikat)

Montage von SK in horizontalen Fluchtwegen (Korridor):

Lösungen, wenn mit einer Verqualmung des Treppenhauses gerechnet wird:

Var. A: SK erfüllt die Anforderungen wie bei vertikalen Fluchtwegen.
Var. B: Ist zum Treppenhaus eine Brandschutztüre vorhanden, genügt ein nichtbrennbares, rauchhemmendes Gehäuse um die SK.

Prüfung durch kontrollberechtigte Personen gemäss NIV

- Dokumentation Kurzschluss- und Überstromschutz (Schutzcharakter, Einstellwerte).
- Bezeichnung der Geräte und Leiter gemäss Schema oder Liste, Montageort (z. B. Fluchtweg) Abstand, Zugänglichkeit.
- Berührungsschutz (Basisschutz), IP Schutzart entspricht Umgebung.
- N-Trenner wo erforderlich eingebaut.
- Funktionsprüfung (Verriegelungen, RCD usw.).

Profi-Tipps für Schaltgerätekombinationen DBO

- Abdeckungen mit verbessertem Brandverhalten einsetzen, d. h. halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend und keine brennenden Tropfen, z. B. Baustoffklasse EN 13501-1 geprüft.
- Nur geprüfte Gehäuse (EN 62208) verwenden.
- Keine NH Sicherungssysteme (nur für instruierte Personen).
- Betriebsmittel so dimensionieren, dass IB ≤ 80 % IN.
- SK nicht in der Nähe von Schlafbereichen montieren (NIN 1.3.1.6.5), auch nicht an die Rückwand montieren.

Elektrische Maschinen

Kennzeichnung der Leiter Empfohlene Farben gemäss EN 60204-1

Schwarz	Hauptstromkreis für Wechsel- und Gleichstrom
Gelb/Grün	Schutzleiter
Hellblau	Neutralleiter
Rot	Steuerstromkreis für AC (nach Steuertrafo Rot/Rot)
Blau	Steuerstromkreis für DC (für Minus andere Farbe erlaubt)
Orange	Verriegelungsstromkreis mit Fremdspannung

Trafo und Motorschutzeinrichtungen EN 60204-1 / NIN 4.3.3.3.1

Motoren über 0,5 kW müssen gegen Überlast geschützt werden.
In Ex- und feuergefährdeten Bereichen sind alle Motoren gegen Überlast zu schützen.
Steuertrafo müssen gegen Überlast geschützt werden (EN 60204-1/7.2.3).

Netztrennstelle / Anlageschalter

Min. Lasttrennschalter abschliessbar, bei Steckdosen > 16 A sind Steckdosen-Schalterkombinationen erforderlich.
Vor der Netztrennstelle abgenommene Stromkreise sind mit einer separaten Trenneinrichtung zu versehen und mittels Warnaufschrift und Biltzsymbol zu kennzeichnen.

Revisionsschalter (Sicherheitsschalter) SUVA CE 93-9.d

Erforderlich, wo mechanisch bewegte Teile vorhanden sind, z. B. Keilriemen, Hebe- und Förderanlagen usw. Einbau unmittelbar am Eingriffsort.
Unterbricht alle gefährlichen Energien.
Schalter abschliessbar. Farbe schwarz oder grau (rot-gelb, nur wenn gleichzeitig Not-Aus Funktion).

Direkte Abschaltung

Direktes allpoliges Abschalten (bis 3 kW oder ≤ 16 A auch als Steckdose zulässig, wenn zugänglich).



Indirekte Abschaltung

Bei Frequenzumformern zuerst Stop FU, durch Steuerung (SPS) und nachher Ausschaltung des Sicherheitsschützes.

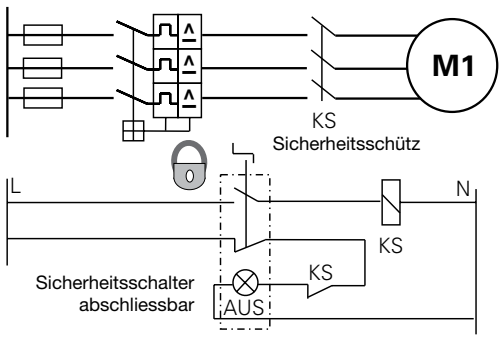

Montagehöhen bei Maschinen (EN 60204-1)

Geräte für Bedienung und Einstellungen	≥ 0,4 – 2 m
Anschlussklemmen ab Boden	≥ 0,2 m
Not-Aus, Anlagenschalter	≥ 0,8 – 1,6 m

Steuerstromkreise

Steuertrafo erforderlich mit max. 277 V Spannung. Ausnahmen bei einfachen Steuerungen mit max. einem Schütz und zwei Steuergeräten.
Steuerstromkreise einpolig erden oder mit einer Isolationsüberwachung. Überstromschutz des Steuertrafos erforderlich.

Steuertrafo mit Überstromschutz, sek. Seite geerdet

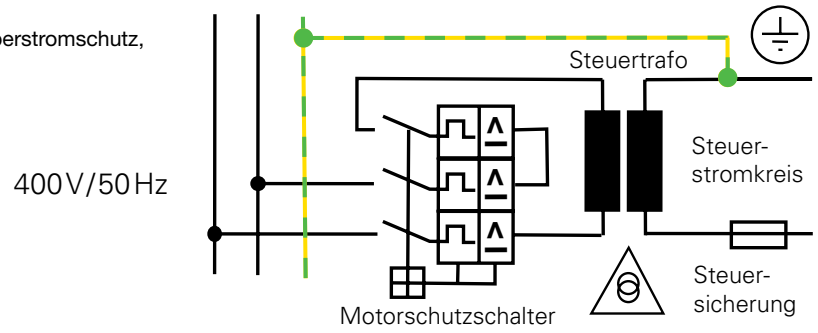

Not-Halt (bisher Not-Aus) und Stop Funktionen

Kat. 0	Abschaltung der Energiezufuhr.
Kat. 1	Abschaltung wenn ungefährliche Grundstellung erreicht ist.(Gesteuertes Stillsetzen)
Kat. 2	Gesteuertes Stillsetzen, Energiezufuhr bleibt bestehen.
Not-Halt (gelb/rot)	Kat. 0 oder 1 (Stillsetzen im Notfall). Gefahr bringende Bewegung abstellen. Abschaltung mit elektronischen Betriebsmittel zulässig.
Not-Aus (gelb/rot)	Kat. 0 Ausschalten im Notfall. Energie abschalten. Schaltung mit elektromechanischen Schaltgeräten.

EMV Schutzmassnahmen bei Frequenzumformern EN 50174-2

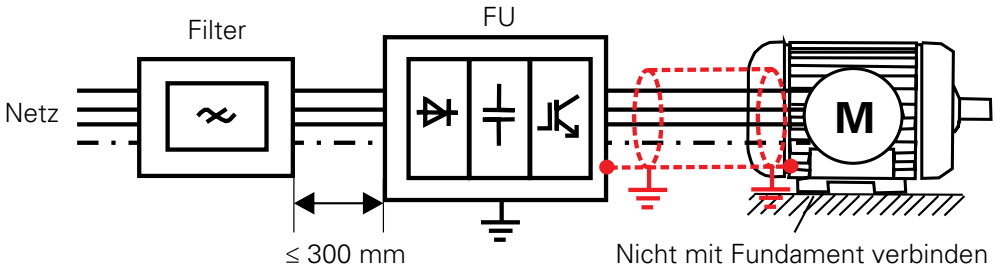

- ☐ Frequenzumformer beim Motor montieren (nicht im Schaltschrank).
- ☐ Wenn Leitung FU-Motor lang oder Kabel FU-Motor ohne Schirm, Sinus-Filter in den Ausgang des FU einbauen.
- ☐ Leitung FU-Motor möglichst kurz halten (> Verluste und Störungen).
- ☐ Durchgehend geschirmte Kabel verwenden (Geflechtschirme).
- ☐ Kabelschirme beidseitig grossflächig auflegen (gegen induktive Einkopplungen).
- ☐ Leistungs- und Steuerkabel auf separaten Kabeltrassen verlegen.
- ☐ Wenn Erdableitstrom > 10 mA, PE-Leiterquerschnitt ≥ 10 mm^2 oder PA.

EMV und Erdung von Kabelschirmen bei Datenleitungen

- ☐ Alle Signalleitungen schirmen.
- ☐ Schirmerde nicht mit kurzen Drahtstücken anschliessen, Schirmgeflecht grossflächig anschliessen an der Zugsentlastung oder EMV-Stopfbuchse.
- ☐ Kabelschirme beidseitig grossflächig auflegen.
- ☐ Abschirmungen grundsätzlich nie über Stecker-PIN einführen.
- ☐ Kabel mit Schirmgeflechten sind besser als Kabel mit Folienschirmen.
- ☐ Wenn Abschirmung Signalleiter ist, besteht keine Schirmfunktion.

Prüfung elektrischer Maschinen

Die Stückprüfung elektrischer Maschinen umfasst gemäss EN 60204-1:

1. **Schutzleitersystem**
   (Prüfung der Schutzleiterverbindungen)
   Messgerät mit min. 0,2 A – 10 A, 24 VAC oder DC.
2. **Isolationsprüfung**
   Messung mit 500 VDC (1 mA) Grenzwert ≥ 1 MΩ
   Der Isolationswert ist zwischen den Leitern des Leistungskreises und dem Schutzleitersystem zu messen, d. h. zwischen allen spannungsführenden Teilen und Erde (PE).
3. **Spannungsprüfung**
   Min. 2 × Bemessungsspannung oder 1000 VAC, Quelle > 500 VA
   Zwischen allen spannungsführenden Teilen und Erde (PE)
   Vorsicht: Bauteile oder Geräte (z. B. Netzfilter), die nicht für die Prüfspannung bemessen sind, müssen abgeklemmt werden.
4. **Prüfung der Restspannung**
   Nach Abschaltung der Versorgungsspannung, darf kein berührbares aktives Teil nach 5 s eine Restspannung von ≥ 60 V aufweisen.
   Restspannung bei Steckvorrichtungen ≤ 1 s < 60 V.
   Bei ungenügenden Werten:
   – fest angeschlossen, gut sichtbare Warnhinweise,
   – steckbar, Abdeckungen IP2X oder IPXXB
5. **Funktionsprüfung**
   Prüfung aller Funktionen inkl. aller Sicherheits- und Schutzfunktionen, wie z. B. Not-Aus, RCD usw.
6. **Schleifenmessung und Überprüfung der max. zulässigen Abschaltzeit**
   Steckbare Verbraucher Abschaltzeit ≤ 0,4 s
   Festangeschlossene Verbraucher Abschaltzeit ≤ 5 s
   Die Stückprüfung ist mit einem Prüfprotokoll zu belegen.

Die Abnahme vor Ort umfasst:

Technische Unterlagen	Steuerungsunterlagen
	Stromlaufplan und Geräteliste
	Bedienungs- und Unterhaltsanleitung
	Konformitätserklärung
	Typenschild
Prüfung Zuleitung	Schutzmassnahmen
	Zulässige Absicherung und Querschnitte
	Beschriftungen und Zugehörigkeit
Elektrische Ausrüstung	Netztrennstelle, abschliessbar, 0,6–1,9 m ab Boden
	Haupt-Schalter, Not-Aus, Not-Stop, Stop
	Zugänglichkeit, Bedienung
	Schutzart der elektrischen Anlagen
	Abdeckungen und Warnschilder
	Sicherheitsschalter
	Netzrückwirkungen
	Steuertrafo obligatorisch > 2 Steuergeräte oder Motorschutzschalter
	Steuerstromkreis einpolig geerdet und geschützt oder Isolationsüberwachung
	Motorschutz und Einstellungen
	EMV Schutz Abschirmmassnahmen z. B. bei FU
	PA Verbindungen

Funktionsprüfung und Sichtkontrolle, alle Schutzfunktionen testen.

IP-Schutzart nach EN 60529

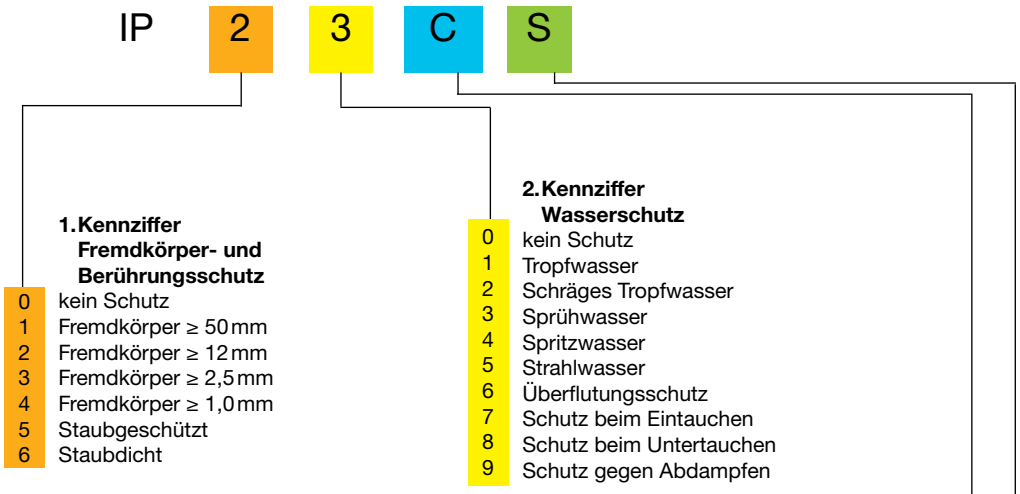

1. Kennziffer
Fremdkörper- und Berührungsschutz

0	kein Schutz
1	Fremdkörper ≥ 50 mm
2	Fremdkörper ≥ 12 mm
3	Fremdkörper ≥ 2,5 mm
4	Fremdkörper ≥ 1,0 mm
5	Staubgeschützt
6	Staubdicht

2. Kennziffer
Wasserschutz

0	kein Schutz
1	Tropfwasser
2	Schräges Tropfwasser
3	Sprühwasser
4	Spritzwasser
5	Strahlwasser
6	Überflutungsschutz
7	Schutz beim Eintauchen
8	Schutz beim Untertauchen
9	Schutz gegen Abdampfen

Zusätzlicher Buchstaben für den Berührungsschutz
(Schutzgrad gegen Zugang zu gefährlichen Teilen)
Nur erforderlich, wenn Berührungsschutz höher als Fremdkörperschutz.

A	Geschützt gegen Handrücken oder Kugel	> 50 mm Ø
B	Fingerschutz Prüffingerlänge 80 mm	> 12 mm Ø
C	Geschützt gegen Werkzeug bis 100 mm Länge	> 2,5 mm Ø
D	Geschützt gegen Draht bis 100 mm Länge	> 1 mm Ø
X	Nicht spezifizierte Kennziffer	

Ergänzende Buchstaben

H	Hochspannungs-Betriebsmittel
M	Geprüft gegen schädliche Einwirkung von Wasser im Betrieb
S	Geprüft gegen schädliche Einwirkung von Wasser im Stillstand
W	Geeignet zur Verwendung unter festgelegten Wetterbedingungen

Prüf- und Sicherheitszeichen

CH-Sicherheitszeichen, gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich elektrischer Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit (wird durch ESTI vergeben).

Europäisches Konformitätszeichen für Produkte der Elektrotechnik. Das Zeichen bedeutet Konformität mit den europäischen Sicherheitsnormen und wird durch eine Zertifizierungsstelle erteilt, z. B. 13 Schweiz / 10 Deutschland.

Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte, dass das Produkt den geltenden Anforderungen nach EU-Verordnung genügt.

Geprüfte Sicherheit basiert auf dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, das von der GS-Stelle zuerkannt ist. Steht immer in Kombination mit einem Prüfinstitutzeichen.

Messungen in medizinischen Räumen Gruppe 1 + 2

1. Isolationsmessungen mit 500 VDC, L-PE / L-N Achtung: Isolationsüberwachung, trennen vor der Messung		≥ 1 MΩ
2. Prüfungen im IT-System (Gruppe 2)		
Ansprechwert Isolationswächter		≥ 50 kΩ
Kontrolle der Steckdosen mit Prüfstecker, Meldung bei		≤ 47 kΩ
Prüf- und Meldekombination, Prüftaste, Alarm optisch und akkustisch		
Schutzabschaltung bei Doppelerdschluss im IT-Netz		
Variante 1: Messen von I_k zwischen L-L / L-PE Messresultate müssen 2 × grösser als im TN-S System sein. Bsp: TNS: 13 A × 10 = 130 A IT: 13 A × 10 × 2 = 260 A **Variante 2:** Brücke an der am entferntesten Steckdose L-PE (1. Fehler) danach Messung I_k. Es genügt der Wert Bsp.: LSC 13 A von 130 A		
Ableitstrom Trafo Sekundärwicklung-PE (unbelastet)		≤ 0,5 mA
Installation unbelastet Ableitstrom (Praxiswert)		≤ 3 mA
3. Messung Berührungsspannung zusätzlicher Schutzpotenzialausgleich gegen SPA-Sammelschiene (Adapter und V-Meter ≥ 1 MΩ)		≤ 10 mV
4. Messung zwischen ZSPA / Schutzleiter Steckdosen / Metall. Teile / ZSPA-Sammelschiene (Niederohmmessung)	Gruppe 1	≤ 0,7 Ω
do.	Gruppe 2	≤ 0,2 Ω
5. Messung der Bodenbeläge mit Bodenelektrode und Isolationsmessgerät 100 VDC Gruppe 1 und 2		≤ 108 Ω
Erstprüfung: 1 Messung pro m^2 oder pro Platte		
Periodische Kontrolle: 1× jährlich 50 %, wenn ungenügend 100 % messen		
6. Messung des RCD 30 mA		
Max. Auslösezeit		≤ 0,4 s (0,3 s)
7. Umschaltzeit bei Netzausfall		
OP-Leuchten, lebenserhaltende ME, falls U < 90 % U_n –> Umschalten		≤ 0,5 s
Übrige Verbraucher bei U < 90 % U_n > 3 s		≤ 15 s

Schutzmassnahmen in medizinisch genutzten Räumen

Gemäss NIN 7.10.3	Gruppe	1	2
System TNS mit Isolations Überwachung RCM		E	E
Zwei unabhängige Versorgungseinspeisungen (1 × SSV)		X	X
Zuleitung (Funktionserhalt) ab Sicherheitsstromquelle		X	X
Schaltgerätekombination gesichert in der Nähe, nicht im medizinischen Bereich			X
Separate SK für SSV und Allgemeine Stromversorgung		X	X
IT-System für Endstromkreise, medizinische Geräte und Systeme			X
IT-Netz pro Raumgruppe mit Isolationsüberwachung und Alarm		E	X
IT-Trafo 0,5–10 kVA, 230 V mit Überlast- und Kurzschlussschutz			X
IT-Trafo ortsfest montiert, nicht im medizinischen Bereich			X
IT-Endstromkreise max. Leitungslänge 25 m			X
IT-Steckdosen mit grüner LED Betriebsanzeige und Bezeichnung			X
Min. 2 Steckdosen mit separatem Stromkreis pro Behandlungsplatz			X
30 mA RCD für OP-Tisch, Röntgengeräte, Verbraucher > 5 kVA			X
Keine fremden Leitungen			X
Max. Berührungsspannung < 25 VAC und < 60 VDC		X	X
ZsPA ≥ 4 mm^2 in Patientenumgebung für fremde leitfähige Teile		X	X
ZsPA Anschlussvorrichtungen in Patientenumgebung < 1,5 m		X	X
Abstand Gasanschluss-Steckdosen > 0,2 m		X	X
30 mA RCD für alle Endstromkreise ≤ 32 A TNS		X	X
Sicherheitskabel Funktionserhalt SV und ZSV		X	X
Abstand > 6 m Patientenbereich-Trafo, Motoren, Kabel > 95 mm^2		X	X
Beleuchtung aus zwei Stromquellen (1 × Sicherheitsstromkreis)		X	X
Beleuchtung 50 % ab SSV, eine Leuchte ab 5 V		X	X
Ableitende Bodenbeläge		E	

Legende:

ME: Medizinische Geräte	E: Empfohlen
SPA: Schutzpotenzialausgleich	SV: Sicherheitsstromversorgung
ZsPA: Zusätzlicher SPA	ZSV: Zusätzliche Sicherheitsstromversorgung

Technische Änderungen vorbehalten

Medizinisch genutzte Räume

Farbkennzeichnungen

Im IT-Netz gibt es keine blauen N-Leiter und alle Aussenleiter sind abzusichern. Empfohlene Steckdosenfarben:
Orange = USV-Netz, Schwarz = Notstromnetz, Weiss = Normalnetz

Medizinisch genutzte Räume gemäss NIN 7.10

Raumart	Raum-gruppe			Klasse		
	0	1	2	A	B	C
Massageraum	X	X			X	c
Bettenraum		X			X	
Entbindungsraum		X		a	X	
ECG-, EEG- und EHG-Raum		X			X	
Endoskopieraum		b		X	b	
Untersuchungs- und Behandlungsraum		X		X	X	
Urologie		b		X	b	
Radiologische Diagnostik und Behandlungsraum		X			X	
Hydrotherapieraum		X			X	
Physiotherapie		X			X	
Anästhesiebereich			X	a	X	
Operationsraum			X	a	X	
Operationvorbereitung			X	a	X	
Operationsgipsraum			X	a	X	
Aufwachraum			X	a	X	
Herzkatheterraum			X	a	X	
Intensivpflegeraum			X	a	X	
Angiographieuntersuchungsraum			X	a	X	
Hämo-Dialyseraum		X			X	
MRI-Raum		X	X	X	X	
Nuklearmedizinischer Raum		X			X	
Frühgeborenenraum			X	a	X	
Arztpraxis / Ärztezentrum						
Fluchtwege						c
Blutentnahmen / Blutuntersuchungen	d	X				c
Untersuchung (Allgemein) /Besprechungszimmer	d	X				c
Untersuchung mit Ultraschall oder EKG		X				c
Röntgenraum / Ultraschallraum		X				c
Untersuch Gastroenterologie		X				c
Untersuch Urologie		X				c
Untersuch HNO		X				c
Zahnarzt / Behandlung	d	X				c
Tierarzt (Kleintierpraxis)						
Untersuchungszimmer	d	X				c
Chirurgie ohne ME-Geräte	d	X				c
Chirurgie mit ME-Geräten		X				c
Stationär	d	e				c
Röntgenraum	c					c
Aufwachraum	X	e			e	f

Legende:

X Raumkategorie und Gruppen-Einteilung

a Beleuchtung und lebenswichtige medizinische Geräte

b Wenn es kein Operationssaal ist

c Keine Sicherheitsstromversorgung / min. Sicherheitsbeleuchtung

d Untersuchungen oder kleinere Eingriffe ohne Einsatz von ME-Geräten.
Eingriffe oder Untersuchungen können jederzeit abgebrochen und wiederholt werden.

e Einsatz von z. B. Infusionspumpen – Wärmeleuchten.

f Alternative zu elektrisch betriebenen Apparaten (Wärmelampe – Bettflasche).

Kl. A Umschaltzeit für Stromversorgung ≤ 0,5 s

Kl. B Umschaltzeit für Stromversorgung > 0,5 s ≤ 15 s

Kl. C Umschaltzeit für Stromversorgung > 15 s

Bade- und Duschräume

Bereiche mit Badewanne



Bereiche mit Dusche



Bereiche mit Badewanne



Bereiche mit Dusche



	Bereiche		
Kabel und Leitungen	**0**	**1**	**2**
Keine Leitungen für fremde Räume (ausser ≥ 6 cm tief verlegt)	X	X	
UP-Leitungen min. 6 cm UP verlegt (nur für festangeschlossene Apparate im Bereich)	X	X	X
AP-Leitungen (nur für Geräte im Bereich)		X	X
Alle Leitungen mit PE-Leiter (inkl. Schalterleitungen)	X	X	X
Geforderte Schutzmassnahmen			
SELV ≤ 12 V für Lampen und Geräte im Wasser, Spannungsquelle nicht im Bereich 0	X		
SELV ≤ 25 V mit Berührungsschutz Spannungsquelle nicht im Bereich 1		X	
ZPA (4 mm², wenn kein Hauptpotenzialausgleich vorhanden) für Metall-Wanne, Leitungen usw.	X	X	X
$I_{\Delta n}$ ≤ 30 mA Fehlerstromschutz für gesamte Installation	X	X	X
Apparate und Geräte			
Geräte und Lampen mit Schutzkleinspannung ≤ 12 V Spannungsquelle nicht im Bereich 0	X		
Geräte mit Schutzkleinspannung ≤ 25 VAC / 60 VDC		X	
Leuchten ≥ IPX4		X	X
Ortsfeste Abluftventilatoren		X	X
Handtuchradiatoren ≥ IPX4		X	X
Ortsfeste Heizkörper ≥ IPX2			X
Übrige Verbraucher			
Steckdosen T13 und 30 mA RCD			
Schalter			X
Leuchten		X	X

Technische Änderungen vorbehalten

Kontrolle von Photovoltaikanlagen (PV)

Welche PV-Anlagen sind ESTI-Planvorlagepflichtig?

Vorlagepflichtig sind Photovoltaikanlagen mit Netzparallelbetrieb **> 30 kVA mehrphasig.**
Bei mehreren Kleinanlagen zählt die Gesamtleistung an der Netzeinspeisung. Die Vorlage umfasst die gesamte Energieerzeugungsanlage bis und mit AC-Anlagenschalter vor dem Wechselrichter.

Eingabeunterlagen:

– Planvorlageformular www.esti.admin.ch
– Plangenehmigungsgesuch mit technischer Beschreibung und Anlagekosten
– Kartenausschnitt (M 1:25 000) und Situationsplan
– Disposition und Detailpläne (M 1:10 bis 1:200)
– Anlagenschema inkl. Erdung, LPS und SPD
– Konformitätserklärung für PV-Module und Wechselrichter
– Anschlussgesuch von NB unterschrieben

Eingabeadresse: Eidg. Starkstrominspektorat
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf

Ablauf der Bewilligungsverfahren und Kontrollen

Leistung am Netzanschluss	**> 30 kVA**	**≤ 30 kVA**	**Alle**
Netzparallelbetrieb	JA	JA	Inselbetrieb >2 A
Planvorlage	ESTI	NEIN	NEIN
Anschlussgesuch	NB	NB	NEIN
SiNa + Messprotokoll	Install.-Bew.	Install.-Bew.	Install.-Bew.
SiNa senden an	ESTI + NB	NB	ESTI
Abnahmekontrolle	ESTI	Kontrollstelle*	Kontrollstelle*
Ablage SiNa	NB + Eigentümer	NB + Eigentümer	Eigentümer
Karteiführung	NB	NB	Eigentümer
Periodische Kontrolle	mit Gebäude	mit Gebäude	≤ 10 Jahre

* Abnahmekontrolle unabhängiges Kontrollorgan

Wer darf PV-Anlagen installieren?

PV-Anlagen fallen ab der Stringleitung unter die NIV.
(Niederspannungs-Installationsverordnung)

DC-Anlage: ab Trennstelle vor Wechselrichter (WR)
Installation mit Allgemeiner Installations-Bewilligung
mit SiNa oder mit Bewilligung Art. 14 mit Messprotokoll.

AC-Anlage: bis Trennstelle vor Wechselrichter (WR)
Installation mit Allgemeiner Installations-Bewilligung
mit SiNa.

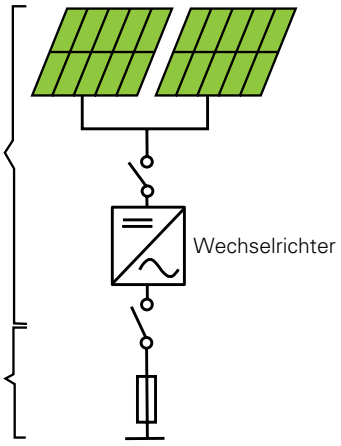

Messen von Photovoltaikanlagen

Grundlagen: ESTI Weisung Nr. 233
EN 62446
Messgeräte: Installationsprüfgerät für Solaranlagen
Messprotokolle: Messprotokoll nach EN 62446, siehe electrosuisse.ch

AC-Zuleitung bis AC-Trennstelle Wechselrichter (separater SiNa)

Zuleitung TN-S mit eigenem Überstromunterbrecher und Warnschild

Isolationsmessung:	L1/L2/L3/N-PE mit 500 VDC	> 1 MΩ
Schutzpotenzialleiter:	SPA-PE Niederohmmessung	< 1 Ω
Schutzbedingungen:	Schleifenimpedanzmessung L-PE	
	am Ende der Leitung	≤ 32 A ≤ 0,4 s
		> 32 A < 5 s
RCD notwendig?:	RCMU im Wechselrichter integriert	

DC-Anlage ab AC-Schalter bis PV-Anlage (separater SiNa)

AC- und DC-Leitungen separat verlegt.
Montagehöhe WR: 0,4 – 1,6 m, mit Warnschild, Raumhöhe min. 2 m.

Durchgängigkeit SPA	Niederohmmessung 200 mA	< 1 Ω
Messungen / Strang Polaritätsprüfung	DC-Multimeter min. 1000 V	vor IBS
Leerlaufspannung	DC-Multimeter min. 1000 V plus-minus	**U_{oc}**
Kurzschlussstrom	Solarmessgerät / DC-Schalter und Zange Unterschied zwischen den Strings max.	**I_{sc}** < 5 %
I_{MPP} und U_{MPP}	Messung im Betrieb mit DC-Stromzange und Spannung ab WR-Anzeige	
Isolationsmessung	PV-Systemspannung < 120 VDC PV-Systemspannung > 120 – 500 VDC PV-Systemspannung > 500 VDC	250 VDC 500 VDC 1000 VDC
Messgerät		
Variante Solarmessgerät	+/- kurzgeschlossen gegen PE	> 1 MΩ
Variante Isolationsmesser	+ gegen PE / - gegen PE +/- kurzgeschlossen gegen PE	> 1 MΩ > 1 MΩ
Netzunterbruch	Abschaltung des WR bei Netzausfall	< 5 s

Zusätzliche Messungen (optional)

Kennlinienmessung mit Kennlinienanalysator
Messung der effektiven Kennlinie und Vergleich mit Standard-Kennlinie STC (mit Einstrahlungs- und Temperaturmessungen).

Thermographische Messung bei min. 400 W/m² **(optional)**
Zur Abklärung von thermischen Auffälligkeiten an den Modulen.

Bezeichnungen:

U_{oc} Open Circuit = Leerlaufspannung
I_{sc} Short Circuit = Kurzschlussstrom

Technische Änderungen vorbehalten

Landwirtschaftliche Gebäude

Welche Betriebsmittel sind zulässig? **NIN und VKF**

Scheunen sind feuergefährliche Räume mit brennbarem Staub.

Staubgeschütztes und staubdichtes Material	min. IP5X oder IP6X
Bei Staub und Feuchtigkeit	min. IP54
Betriebsmittel allgemein	min. IP44
Beleuchtungen Scheune und Stall IP54 (bis 12.04.2012)	VF VF neu VD
Stromschienen mit Schleifkontakten	nicht zulässig

Welche Schutzmassnahmen sind erforderlich?

Schutzmassnahmen

Schutzsystem ab Hausanschluss inkl. Wohnhaus		TN-S
Endstromkreise	alle Stromkreise 300 mA	300 mA RCD
Steckdosen		30 mA RCD
Überlast- und Kurzschlussschutz am Leitungsanfang		JA
Überspannungsschutz		gemäss Risikoanalyse
Elektrische Betriebsmittel für Nutztiere nicht erreichbar montieren		

	Ställe	**Scheunen**
Schutzpotenzialausgleich	JA	JA
Zusätzlicher Potenzialausgleich		JA
Transportgeräte Schutzklasse II / Trenntrafo oder SELV		
Max. zulässige Fehlerspannung	≤ 25 VAC	
Mechanischer Leitungsschutz	erhöhter Schutz	
230-V-Zaungeräte	Montage ortsfest	
Orstveränderliche Leitungen	mechanisch verstärkter, nicht leitender Kabelmantel	
Zusätzlicher mechanischer Leitungsschutz	JA	JA
Anschluss schwerer transportablen Objekte	≥ 2,5 mm²	≥ 2,5 mm²
Abstand Blitzschutz (NIN 4.2.2.3)	JA	JA
Anschlussüberstromunterbrecher	NEIN	NEIN
Betriebsanzeigen Heizungen / Licht	JA	JA

Profi-Tipp ZEP-Anwendungen ergeben Kriechströme. Der Erdungsleiter ist deshalb ausserhalb des sensitiven Bereichs anzuschliessen.

Elektrische Installationen auf Baustellen

(NIN 7.04 und EN 61439-4)

Leitungen

Leitungen sind beim Kreuzen von Fahr- oder Gehwegen mechanisch zu schützen.
Fexible Leitungen erfüllen H07-RN-F, z. B. Gdv, PUR / PUR, PUR / Gi.

Steckdosen	≥ 10 A, ≤ 32 A mit 30 mA RCD
	≥ 16 A CEE-Steckdosentypen verwenden
Absicherungen	Max. Nennstrom der Steckdose
Trenntrafo	nur 1 Verbraucher pro Trafo zulässig

Baustromverteiler	Ausführung gemäss EN 61439, Teil 4
Konstruktion	mit Tragösen und Untergestell
Türen	abschliessbar, Schlüssel oder Vierkant
Schutzart	IP44, innen IP21 (empfohlen IP2XB)
Netztrennstelle	Hauptschalter abschliessbar oder hinter Türe
Steckdosen	≤ 32 A, 30 mA RCD
Anzahl Steckdosen	max. 6 Steckdosen pro RCD

Steckdosenverteiler ≤ 63 A (Mitteilung Bulletin 3/06 und Info 2071)

Zuleitung für Steckdosenverteiler	CEE 63 A oder nicht freizügig verwendbare Steckdose verwenden, z. B. CEE 32 A 9 / 11 h

Tragbare Notstromgruppe mit IT-Netz keine Isolationsüberwachung gefordert.

Profi-Tipp Zuleitungen 300 mA RCDS und gegen mechanische Beschädigungen geschützt wie ortsfest verlegt.

Technische Änderungen vorbehalten

Prüfung von Ladestationen für E-Fahrzeuge

Gültige Normen: IEC 61439-7, EN 61851-1:2011, EN 61851-22:2002, NIN 2020, Kapitel 7.22



Anschlussleistung
≥ 2 kVA Prüfen ob Anschlussgesuch erforderlich: WV 8.3 Tab. 4
≥ 3,6 kVA Anschluss nur dreiphasig zulässig (WV 2018)

Zuleitung pro Anschluss
Separate Sicherung pro Anschluss (Fahrzeug)
Leitungsdimmensionierung mit Gleichzeitigkeitsfaktor 1 (ausser bei Ladelastmanagementsystem)
Empfehlung: Kabelschutzrohr M25, im öffentlichen Bereich 80 mm Ø

Anschlusspunkt
Montagehöhe 0,4 bis 1,5 m **(normal 1 m)**
Separater Leitungsschutzschalter und RCD 30 mA pro Fahrzeug/Steckdose.
Bei einphasiger Speisung ab freizügiger Steckvorrichtung RCD mindestens Typ A.
Bei Speisung des Elektrofahrzeuges ab einer Steckvorrichtung nach EN 62196 (Steckdose oder Ladekabel an Wallbox oder Ladesäule).
Allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtung RCD Typ B, Typ EV oder DC Erkennung max. 6 mA in Kombination mit RCD Typ A.

In Garage
(nicht allgemein zugänglich)
Schutzart IP41
Schlagfestigkeit IK07

Im Freien
(allgemein zugänglich)
Schutzart IP44 Schutz gegen mechanische Beanspruchung IK08

CEE 16 A oder 32 A Steckdose (Ladebetriebsart 2)
für ungesteuertes Laden, Prüfung der Steckdose: richtiger Anschluss, Isolationsmessung, RCD-Auslösung, Drehfeld, Schutzleiterprüfung.

Wallbox oder Ladesäule (Ladebetriebsart 3)
Erstprüfung gem. NIN 2020 fakultativ: Simulation Fahrzeug mit Spezialprüfgerät wie z. B. Hensel EWT 12 / Gebr. Bauer EV-simbox. Mennekes Prüfbox.

Prüfumfang
– Funktionszustände (Widerstand CP-PE) A betriebsbereit (offen) B Fahrzeug angeschlossen 2700 Ω C Fahrzeug lädt 880 Ω D ext. Belüftung angefordert 240 Ω
– Abschaltung Control-Pilot und PE-Leiter Unterbrechung
– Steckerverriegelung (bei Ladesteckdose)
– Prüfung RCD
– Ladefreigabe

Maximaler Ladestrom: Widerstand PP-PE

Typ 2 1500 Ω Ladestrom 13 A 680 Ω Ladestrom 20 A
220 Ω Ladestrom 32 A 100 Ω Ladestrom 63 A

Stecker Typ 2



CP: Freigabe für Ladung und Beendung
PP: Bestimmt den Ladestrom

Profi-Tipp
Herstellerangaben des Fahrzeugs und der Ladestation beachten bezüglich RCD Typ beim Ladeanschluss mit Steckdosen.

Tabellen und Materialkennzeichnung

Einheiten und Grössen

p Piko	10^{-12}	da Deka	10^{1}
n Nano	10^{-9}	h Hekto	10^{2}
µ Mikro	10^{-6}	k Kilo	10^{3}
m Milli	10^{-3}	M Mega	10^{6}
c Centi	10^{-2}	G Giga	10^{9}
d Dezi	10^{-1}	T Tera	10^{12}

Aderkennzeichnungen von Installationskabel

Gültig für steife und flexible Kabel < 1 kV, nicht für Netzkabel.
Aderbezeichnungen

PE	N	L1	L2	L3
grün-gelb	blau hellblau	braun	schwarz	grau

Aderfarbe blau = N-Leiter, nicht als Aussenleiter oder für andere Zwecke verwenden.

Aderfarbe gelb-grün = PE Leiter, nicht für andere Zwecke verwenden.

Steuerkabel: Bei nummerierten Kabeln ohne blaue Ader wird die kleinste Nummer als N-Leiter verwendet.
(Blau kennzeichnen gemäss NIN 5.1.4.3.5)
Steuerkabel sind ohne Erdleiter zulässig.

Einleiterkabel ≥ 25 mm²: Eine Farbe darf für alle Leiter verwendet werden, nicht grün-gelb, blau oder grün.
Die Leiterenden sind als N-, PE- oder PEN-Leiter zu bezeichnen.

Installationsmaterial-Kennzeichnung

Kennzeichen	Eigenschaften	
H	Orange	Hohlwanddose für Schalter und Steckdosen in Hohlwänden.
B		Die Dosen und Kästen sind geeignet für die Beton-Installation.

A.3

Seite

21 Anhang 656
hagercad | Hager Kundencenter | Unsere sechs Hauptkataloge |
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen | Hager Group | Hager Design

Anhang

21

Seite

hagercad	658
Hager Kundencenter	660
Unsere sechs Hauptkataloge	662
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	664
Hager Group	666
Hager Design	670

hagercad
Das intelligente Werkzeug zur Planung der Nieder-spannungs-Verteilung

Als Spezialist für die einfache und sichere Elektroinstallation verstehen wir nicht nur viel von Niederspannungsverteilungs-Planung und Ausschreibungen. Wir wissen auch sehr genau, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Und was zählt: intelligente Werkzeuge, die Ihnen diesen Alltag spürbar erleichtern.
Mit hagercad erledigen Sie die komplette, normgerechte Planung und Dokumentation – präzise, lückenlos und vollautomatisch. In der neuen Version inklusive Niederspannungs-verteiler, Kleinverteiler und Türkommunikation.

hagercad behält den Überblick

Es sind diese Tage, an denen alles zusammenkommt: das neue Projekt, der neue Termin einer laufenden Planung und das attraktive Projekt, das gerade genau jene Kollegen bindet, die eigentlich an anderer Stelle gebraucht werden. hagercad macht aus diesen Tagen solche, an denen dennoch alles zusammenläuft.

Sieben Module

hagercad ist der neueste Stand der Niederspannungs-verteilungs-Planung von Hager. Sieben perfekt aufeinander abgestimmte Module inklusive Türkommunikation unterstützen Sie bei sämtlichen Planungs- und Dokumentationsaufgaben.

Von Praktikern für Praktiker

Mit ihrer intuitiven, an Office-Programme angelehnten Benutzeroberfläche bringt sie hagercad sofort in die komplette Niederspannungsverteilungs-Planung. Und dank der engen Kontakte zur hagercad-Anwender-Community nutzen Sie durch den Update-Service immer verbesserte Versionen – von Praktikern für Praktiker.

Die Planungssoftware, die Massstäbe setzt

Entdecken Sie jetzt die neue hagercad Version, die Massstäbe setzt. Mit der ganzen Kompetenz und Innovationskraft von Hager.

Mehr Informationen finden Sie unter: hager.ch/hagercad

Unser Kundencenter
Die Wissensplattform

Theorie und Praxis können in Emmenbrücke an einem Ort gelebt werden. Mit unserem Kundencenter haben wir den idealen Rahmen geschaffen, um das gesamte Hager Knowhow an einem Ort aufzuzeigen und Ihnen ein umfassendes Fachwissen zu vermitteln.

Unser Seminarangebot

Auch Sie können Ihr Wissen weiter vertiefen und sich für ein Seminar bei uns im Kundencenter in Emmenbrücke anmelden. Unser Seminarangebot vermittelt Kompetenz und weckt Begeisterung für unser Lösungsangebot. Von der Übersicht über unsere Produkte und Lösungen bis hin zum zertifizierten KNX-Aufbaukurs.
Erfahren Sie mehr auf **www.hager.ch/seminare**

Webinare und webbasierte Trainings

Wir bieten Ihnen zwei kostenlose Online-Tools über aktuelle Themen rund um das Lösungsangebot von Hager an:

Webinare:
Bringen Sie sich in kürzester Zeit auf den neuesten Stand der Technik. Und das live und online – bequem per PC oder Tablet, wo immer Sie sich gerade befinden.

Web Based Training:
Mal selber die wichtigsten Grundlagen eines Produktes oder Systems lernen. Online, Interaktiv, spielerisch und effizient.

Ihre Vorteile:
– Kompaktes Wissen auf dem neuesten Stand
– Einfacher Zugang per PC oder Tablet
– Keine Abwesenheit vom Betrieb
– Kaum Arbeitszeitausfall
– Kostenlose Teilnahme

Sie möchten Ihr Wissen auf einem bestimmten Gebiet vertiefen? Alle aktuellen Themen und Termine finden Sie unter **www.eacademy.hager.ch.**

Unser Showroom zeigt auf eindrückliche Weise die Breite und Möglichkeiten des Hager Lösungsangebotes auf, von der Hauptverteilung bis hin zu Schalter und Steckdosen. Dies ermöglicht Ihnen einen optimalen Bezug zur Praxisanwendung. In unseren modern ausgestatteten Schulungsräumen vermitteln wir Ihnen das notwendige Wissen, so dass Sie das Gelernte effizient und zielgerichtet umsetzen können.

Ein breites Angebot
Lösungen in den Bereichen Wohnbau / Gewerbe, Zweckbau und Infrastruktur

Schalter und Steckdosen

- Design-Sortiment kallysto
- Echtmaterial-Abdeckplatten kallysto.art
- Kanaleinbau kallysto-Apparate
- Klassisches Sortiment basico
- Nass-Sortiment robusto
- Einbau-Sortiment FLF
- ekey Zutrittssystem

Leitungsführung tehalit

- Installationskanalsysteme
- Brüstungskanalsysteme
- Rauminstallationssysteme
- Sockelleistensysteme
- Verdrahtungskanalsysteme
- Unterflurkanalsysteme
- Bodenkanalsysteme
- Aufbodenkanalsysteme
- Versorgungs- und Einbaueinheiten
- Geräteträger und Einbaugeräte
- Doppel- und Hohlraumboden

Energieverteilung I Schutz / Steuern, Melden, Messen

- Schutzgeräte mit Stecktechnik - System quickconnect
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS (RCBO)
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD‘s)
- Leitungsschutzschalter LS (MCB)
- Selektive Leitungsschutzschalter (SLS)
- Blitz- und Überspannungsableiter (SPD)
- Motorschutzschalter
- Schalt- und Meldegeräte
- Messgeräte
- Verteilsystem tertio
- Tragschienensystem weber.uniline
- Lasttrennschalter
- Neutralleitertrenner
- Anschlusstechnik
- Verdrahtungskanalsysteme
- Zählersteckklemme

Die Hager Ready App – Ihr neuer digitaler Assistent

Wir wollen Ihnen bei der Arbeit helfen. Darum haben wir unsere neue App voll und ganz auf Sie zugeschnitten. Sie haben alle Infos, die Sie zum erfolgreichen Arbeiten brauchen, griffbereit.
hager.ch/ready

Energieverteilung II Verteiler, Schränke und Innenausbausysteme

- Verteiler
- weber.mes Anreihstandschränke
- weber.mes C Anreihstandschränke
- Wand-/Standschränke orion.plus
- Edelstahlgehäuse orion.inox
- Brandschutzverteiler
- univers Wand-/Standschränke
- univers N Innenausbausystem

Energieverteilung III Energiesysteme, NH/HH-Sicherungstechnik

- weber.unimes H
- TemBreak2
- Kompaktleistungsschalter h3+
- TemPower 2
- Universal Sammelschienen System UST4 und UST5
- weber.vertigroup
- Serie LL
- weber.silas
- SaS 60 mm weber.multiline
- HAK weber.hse/hsa
- Zählersteckklemme
- Neutralleitertrenner
- NH-Sicherungseinsätze
- HH-Sicherungen

Gebäudesystemtechnik KNX + Automatisierung + Türsprechanlagen

- KNX quicklink
- KNX easy
- KNX system
- Automatisierung
- Türsprechanlagen 2Draht
- Türsprechanlagen IP

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
Hager AG / Schweizer Markt der Hager Industrie AG

:hager

1. Geltungsbereich und Einbezug

1.1 Für den Geschäftsverkehr zwischen der Hager AG und dem Käufer bzw. Besteller (nachfolgend „Besteller“) sowie den Geschäftsverkehr zwischen der Hager Industrie AG und einem Käufer bzw. Besteller mit Sitz/Wohnsitz in der Schweiz (nachfolgend ebenfalls „Besteller“) gelten ausschliesslich die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“). Für Käufer bzw. Besteller mit Sitz/Wohnsitz ausserhalb der Schweiz gelten ausschliesslich die „AGB Internationaler Markt der Hager Industrie AG“.

1.2 Indem der Besteller ein Angebot der Hager AG bzw. bei der Hager Industrie AG (nachfolgend gemeinsam: Hager AG) bestellt, erklärt er sich mit den vorliegenden AGB einverstanden.

2. Offerten

2.1 Offerten der Hager AG sind während 60 Tagen ab Offertdatum – unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Waren bei Hager AG und eines Rückrufs vor deren Annahme – gültig. Die angegebenen Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), ab Werk der Hager AG in Emmenbrücke, exklusiv MWST.

2.2 Hager AG kann die Preise (Preislisten) jederzeit abändern. Für die mit dem Vermerk MTZ (Materialzuschlag) gekennzeichneten Preise können aufgrund höherer Rohstoffpreise Mehrkosten anfallen.

2.3 Der Besteller schuldet den Materialzuschlag, sobald die Kurse an der internationalen Rohstoff-Börse in London im Zeitpunkt des Versands der Bestellung zu Handen der Hager AG („Tag D“) die folgenden Grenzwerte übersteigen:
- 400 Euro je 100 kg Kupfer
- 300 Euro je kg Silber
- 150 Euro je 100 kg Messing

2.4 Der Zuschlag für das betroffene Edelmetall/die betroffenen Edelmetalle berechnet sich nach der Formel:

MTZ (Umrechnungskurs EUR/CHF am Tag D) = Gewicht des Edelmetallanteils der Bestellung X (Kurs Edelmetall am Tag D ./. Grenzwert Edelmetall)

2.5 Auf dem Zuschlag werden keine Rabatte gewährt. Der Edelmetallzuschlag wird in Schweizer Franken erhoben.

3. Bestellung

3.1 Die Abgabe einer Bestellung zu den von Hager AG offerierten Konditionen ist für den Besteller grundsätzlich verbindlich. Der Besteller kann jedoch die Bestellung bei Hager AG ohne Kostenfolgen schriftlich widerrufen, sofern
- die Widerrufserklärung spätestens 12 Stunden nach Eingang der Bestellung bei Hager AG eintrifft und
- Hager AG mit der Bearbeitung der Bestellung noch nicht begonnen hat.

3.2 An Bestellungen mit einem Bestellwert von CHF 50‘000.00 und mehr ist Hager AG erst nach Zustellung ihrer schriftlichen bzw. elektronischen Bestellbestätigung gebunden. Bestellungen mit einem geringeren Bestellwert kann Hager AG auch konkludent akzeptieren. Bei Widersprüchen geht eine allfällige Bestellbestätigung von Hager AG einer Bestellung vor.

4. Elektronische Bestellung

Der Besteller kann die Bestellung elektronisch an Hager AG übermitteln. Hager AG haftet nicht für den Versand, die Übermittlung und den Empfang der Bestellung respektive daraus entstehende Schäden. Wird eine Bestellung vom Informatiksystem der Hager AG (z.B. vom Spamfilter) automatisch gelöscht, erfolgt keine Benachrichtigung an den Besteller. Hager AG kann das elektronische Bestellsystem aus begründetem Anlass ohne Benachrichtigung der Besteller offline schalten (z.B. bei Verdacht auf Viren, Eingriffe Dritter, etc.).

5. Versand- und Verpackungskosten

5.1 Die nachfolgenden Konditionen gelten ausschliesslich für Lieferungen ab Emmenbrücke innerhalb der Schweiz.

5.2 Versandkosten Komponenten und Pakete:
- Paketversand: CHF 10.00 pro Paket
- LKW-Versand, sofern Netto-Bestellwert unter CHF 800.00: CHF 16.00 pro Lieferung
- Zuschlag pro Express-Sendung: CHF 35.00

5.3 Versandkosten Schränke und Schrankgestelle:
- LSVA-Pauschalzuschlag (bestellwertunabhängig CHF 8.00 pro Schrank/Gestell)
- LKW-Versand, sofern Nettobestellwert unter CHF 800.00 CHF: CHF 16.00 pro Lieferung

5.4 Verpackungskosten Schränke und Schrankgestelle
- Standardverpackung mit Stretchfolie kostenlos
- Zuschlag für Spezialverpackung auf Kundenwunsch: CHF 16.50 Pro Schrank
- Zuschlag für Lieferung auf Paletten: CHF 19.50 pro Schrank

5.5 Der Versand kann nach Ermessen von Hager AG in mehreren Teillieferungen erfolgen. Wünscht der Kunde Teillieferungen, verrechnet Hager AG pro Lieferung jeweils die effektiven Kosten.

6. Rechnungsstellung

6.1 Rechnungen hat der Besteller nach Eingang umgehend zu prüfen. Der Rechnungsbetrag von herkömmlichen und elektronischen Rechnungen gilt als anerkannt, wenn der Besteller diesen nicht innert 10 Tagen ab deren Zugang schriftlich beanstandet. Hager AG prüft die Beanstandung und passt die Rechnung an, falls sie die Beanstandung als begründet erachtet.

6.2 Auf schriftliches Ersuchen des Bestellers stellt Hager AG elektronische Rechnungen aus. Der Versand der Rechnungen erfolgt in der Regel unverschlüsselt. Hager AG haftet nicht für Schäden wegen fehlerhafter und/oder von Dritten manipulierter Software oder Daten (Viren, Würmer, Hackerangriffe, etc.). Insbesondere schliesst Hager AG die Haftung für Schäden infolge elektronischer Bestellung und/oder infolge elektronischer Rechnungen aus.

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Der Besteller hat die Rechnungen innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum im vollen Rechnungsbetrag (d.h. ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen) zu bezahlen. Nach Fristablauf gerät der Besteller ohne Mahnung in Verzug und schuldet Hager AG jeweils einen Verzugszins von 5 %.

7.2 Hager AG kann die Vorauszahlung verlangen.

7.3 Schecks und Wechsel gelten erst nach Zahlungsausführung durch den Angewiesenen beziehungsweise Bezogenen (z.B. Bank) als Zahlung. Soweit die Verfallzeit die Zahlungsfrist überschreitet, wird der Verzugszins von 5 % von der Zahlung direkt in Abzug gebracht. Gebühren Dritter im Zusammenhang mit der Einlösung von Schecks und Wechsel werden dem Besteller verrechnet.

7.4 Der Besteller kann die Kaufpreisschuld gegenüber Hager AG nicht mit allfälligen Gegenforderungen verrechnen (Verrechnungsverbot).

7.5 Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist Hager AG berechtigt, ohne Mahnung vom Vertrag zurückzutreten, die gelieferte Ware zurückzufordern und auf Kosten des Bestellers retournieren zu lassen.

8. Lieferverzögerungen

8.1 Unverschuldete Umstände bei Hager AG oder den Lieferanten der Hager AG, wie insbesondere höhere Gewalt, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoffmangel, Arbeitskonflikte, etc. berechtigen Hager AG, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben. Der Besteller kann hieraus keine Ansprüche ableiten. Dies gilt gegebenenfalls auch dann, wenn die genannten Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in welchem sich Hager AG in Verzug befindet.

8.2 Hager AG übernimmt keine Lieferzeitgarantie und haftet nicht für allenfalls verspätete Lieferungen. Allfällige Angaben von Mitarbeitern der Hager AG verstehen sich als unverbindliche Richtwerte und keinesfalls als Zusicherungen.

9. Annahmeverzug des Bestellers

Kann die versandbereite Ware infolge einer Verletzung der Mitwirkungspflicht des Bestellers nicht oder erst verspätet versendet werden oder nimmt der Besteller die Ware nicht an, werden die Waren auf Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert. Der Besteller hat in solchen Fällen auch allfällige zusätzliche Transportkosten zu tragen.

10. Nutzen und Gefahr

10.1 Nutzen und Gefahr der Kaufsache gehen mit Versandbereitschaft der Lieferung im Werk von Hager AG auf den Besteller über. Bei Weiterverarbeitung des bereitgestellten Materials durch Hager AG (Werklieferungsvertrag) haftet Hager AG nicht für einen zufälligen Untergang des von ihr zu Handen des Bestellers bereitgestellten Materials.

10.2 Nutzen und Gefahr des Werks gehen mit dessen Fertigstellung oder der Anzeige der Fertigstellung gegenüber dem Besteller auf diesen über, unabhängig vom Standort des Werks und von allfälligen Werkmängeln.

10.3 Unabhängig von der Kostentragung und der Organisation des Transports der Lieferung übernimmt Hager AG keine Haftung für Schäden in diesem Zusammenhang.

11. Mängel der Kaufsache/Werkmängel

11.1 Rügefrist
Die Lieferung ist durch den Besteller sofort nach Empfang zu prüfen. Mängelrügen sind innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Eintreffen der Lieferung am Bestimmungsort schriftlich an Hager AG zu richten. Nach unbenutztem Fristablauf gilt die Lieferung als genehmigt. Die Gewährleistung von Hager AG für später auftretende Mängel erstreckt sich vom Tage der Ablieferung an auf alle innerhalb von 12 Monaten auftretenden Mängel, sofern diese ihre Ursache nachweislich in schlechtem Material oder fehlerhafter Produktion haben und nicht auf unsachgemässe Lagerung oder Behandlung, auf Überbeanspruchung oder ungeeignete Verwendung oder Installation zurückzuführen sind. Der Nachweis für schlechtes Material oder fehlerhafte Fabrikation obliegt dem Besteller. Die Ausübung der Mängelrechte, insbesondere die Nachbesserung, bewirkt weder eine Unterbrechung noch den Stillstand der Jahresfrist.

11.2 Mängelrechte

11.2.1 Hager AG kann den Mangel nach eigenem Ermessen durch Nachbesserung und/oder Ersatz durch mängelfreie Ware gleicher Art bzw. Teilen davon beheben. Weitergehende Ansprüche des Bestellers sowie Wandelung und Minderung sind ausgeschlossen.

11.2.2 Die Gewährleistung bzw. Garantie gegenüber dem Besteller für Produkte anderer Hersteller und Lieferanten beschränkt sich auf die seitens dieser Hersteller und Lieferanten gegenüber Hager AG zugestandenen und im Einzelfall erfüllten Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Auf Anfrage gibt Hager AG Auskunft über die entsprechende Gewährleistung bzw. Garantie des Produkteherstellers oder Lieferanten.

11.3 Gewährleistungsausschluss und Verlust der Mängelrechte
Werden die Pråodukte nicht entsprechend den Nutzungsbestimmungen (abrufbar unter www.hager.ch) von Hager AG verwendet oder werden diese durch Einwirkung der Bestellerin oder Dritter bzw. den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert, erlöschen sämtliche Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Beschädigungen durch Verschleiss sowie durch unsachgemässe oder bestimmungswidrige Nutzung fallen nicht unter die Gewährleistung.

12. Haftungsausschluss

Ansprüche auf Schadenersatz kann der Besteller nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Hager AG geltend machen. Für das Verhalten ihrer Hilfspersonen schliesst Hager AG sowohl die vertragliche als auch die ausservertragliche Haftung gänzlich aus. Der Besteller kann gegenüber Hager AG keine indirekten Schäden und Folgeschäden geltend machen. Hager AG haftet zudem nicht für die Auswahl oder die Verwendung der Produkte durch den Besteller.

13. Rücksendungen

13.1 Voraussetzungen

13.1.1 Die Rücknahme bzw. der Umtausch von durch Hager AG gelieferter Ware ist nur mit vorangehender Zustimmung von Hager AG und unter Einhaltung der nachfolgenden Voraussetzungen möglich:

13.1.2 Die Waren müssen in sauberer, unbeschrifteter Originalverpackung mit intakten Siegeln retourniert werden. Das Versanddatum für die entsprechenden Produkte darf nicht mehr als 12 Monate zurückliegen. Der Artikel darf keine Gebrauchsspuren aufweisen. Er darf weder parametriert noch programmiert sein. Ergibt die Prüfung durch Hager AG, dass eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, kann Hager AG nach eigenem Ermessen die Rücknahme verweigern, den Rückvergütungssatz reduzieren oder einen Abzug beim Rückvergütungsbetrag vornehmen.

13.1.3 Der Besteller kann kundenspezifisch gefertigte Produkte nur nach Zustimmung des Verkaufsaussendienstes und der Projektierungsabteilung von Hager AG unter Bezeichnung des Projektes und unter Einhaltung der übrigen Voraussetzungen retournieren. Hager AG kann die Rücknahme unter Angabe des Grundes nach eigenem Ermessen verweigern.

13.2 Vorgehen

13.2.1 Der Besteller muss Warenretouren vor dem Versand telefonisch oder per E-Mail bei Hager AG anmelden. Hager AG kann nach freiem Ermessen, insbesondere bei Lagerbereinigungen, eine Begutachtung der Warenretouren durch eine von ihr bezeichnete Person beim Besteller anordnen. Unterlässt der Besteller hierbei seine Mitwirkungspflichten oder retourniert er die Ware ohne Begutachtung, verliert er allfällige Rückvergütungsansprüche.

13.2.2 Der Besteller hat der Rücksendung ein vollständig ausgefülltes Retouren-Formular unter Angabe der durch Hager AG telefonisch kommunizierten Retouren-Nummer beizulegen. Das Retouren-Formular kann auf der Homepage www.hager.ch heruntergeladen oder telefonisch beziehungsweise per E-Mail bei Hager AG angefordert werden.

13.2.3 Für Rücksendungen ohne oder mit einem unvollständig ausgefüllten Retouren-Formular verrechnet Hager AG eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00. In der Regel kontaktiert Hager AG den Besteller zwecks Einholung der fehlenden Angaben. Erfolgt innert 30 Tagen nach Versand einer solchen Rückfrage keine Rückmeldung des Bestellers, entsorgt Hager AG die Rücksendung auf Kosten des Bestellers unter Wegfall allfälliger Rückvergütungsansprüche. Nicht angemeldete, nicht frankierte oder nicht einem Absender zurechenbare Rücksendungen werden nicht entgegengenommen.

13.3 Vergütungsart und -satz

13.3.1 Hager AG vergütet Rücksendungen erst ab einem Warenwert von CHF 100.00. Die Vergütung erfolgt durch eine Gutschrift auf das betreffende Kundenkonto. Wünscht der Besteller die Überweisung auf ein anderes Konto, wird eine Zahlungsgebühr von CHF 10.00 vom Vergütungsbetrag abgezogen, sofern er der Rücksendung keinen Einzahlungsschein beilegt.

13.3.2 Hager AG kann den Rückvergütungssatz unter Berücksichtigung der Kriterien nach Ziffer 13.1 und 13.2 nach eigenem Ermessen festsetzen. Sie kann dabei zusätzlich den Gesamtumsatz eines Kunden sowie dessen Rücksendungsquote berücksichtigen.

13.3.3 Die Rückvergütung des vollen Netto-Warenwerts erfolgt nur bei nachgewiesener Falschlieferung (d.h. die gelieferten Produkte entsprechen nicht den bestellten Produkten) der Hager AG.

14. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

15. Abänderungen

Die AGB können jederzeit und ohne Ankündigung von Hager AG geändert werden.

16. Schriftform

Von diesen AGB abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform, wobei hierfür der Nachweis durch Text genügt.

17. Erfüllungsort

Erfüllungsort für Zahlungen ist am Sitz von Hager AG, für Lieferungen am Ort des Werks der Hager AG.

18. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

18.1 Auf die Rechtsverhältnisse zwischen Hager AG und dem Besteller ist Schweizerisches Recht anwendbar, unter Ausschluss der Kollisionsnormen des Schweizerischen internationalen Privatrechts sowie des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).

18.2 Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Rechtsverhältnissen zwischen Hager AG und dem Besteller ist am Sitz der Hager AG.

Hager AG / Stand September 2015

Unter einem Dach

Eine Familie

Die Welt verändert sich, und wir verändern uns mit ihr. Als Familienunternehmen haben wir uns in den vergangenen sechs Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt, sind grösser und zu einem verlässlichen Partner für Fachhandwerker und Elektrogrosshändler in aller Welt gewachsen. Gleichzeitig aber sind wir uns und unseren Werten stets treu geblieben. Und so ist es auch heute, wo unter dem Dach der Hager Group eine Reihe namhafter Marken mit unverwechselbaren Stärken zusammenarbeiten.

Das Hager Forum im elsässischen Obernai ist ein Ort, an dem wir gemeinsam mit Kunden und Partnern die Zukunft entwickeln. Und es ist damit ein perfektes Symbol für die innovative Kraft der Hager Group.

hagergroup

Ihr Vertrauen

Als Partner und Kunde stehen Ihnen die gesamten Produkte und Leistungen aller Mitglieder unserer Markenfamilie offen. Diese gemeinsame Stärke zeigen wir mit unserem neuen Erscheinungsbild jetzt noch klarer nach aussen. Jede unserer Marken ist künftig eindeutig als «Member of Hager Group» erkennbar. Mit dem neuen Erscheinungsbild ändern sich ausserdem einige Farbigkeiten und Formen. Das Wesentliche aber bleibt unverändert: dass wir uns gemeinsam mit Ihnen erfolgreich weiterentwickeln werden.

Unsere Stärke

Vor uns liegen enorme Chancen. Die ausstehende Modernisierung des Gebäudebestands, intelligente Gebäudetechniken, digitale Services, neue Energien und Technologien – all das eröffnet Ihnen und uns faszinierende neue Potentiale. Gleichzeitig werden die Anforderungen ans Geschäft immer komplexer. Deshalb ist es so wertvoll, dass Ihnen die Spezialisten der Hager Group mit all ihren Kompetenzen zur Seite stehen. Gemeinsam sind wir stark. Zusammen beantworten wir die komplexen Herausforderungen unserer Zeit mit einfachen, überzeugenden Lösungen – so, wie wir es seit sechs Jahrzehnten tun.

E3

Klimaerwärmung, Verknappung der natürlichen Ressourcen, Energiewende, sozialer Zusammenhalt… Es gibt zahlreiche Herausforderungen, denen sich Unternehmen genauso wie die Gesellschaft gegenübersehen. Um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, ergreift die Hager Group verschiedene Initiativen, die unter dem Ansatz E3 zusammengefasst werden.

Environ

E für Environment (Umwelt)

Wir arbeiten kontinuierlich an einer Verringerung unseres ökologischen Fussabdrucks. Die Optimierung des Transports unserer Produkte und die Verringerung des Energieverbrauchs in der Produktion gehören zu unseren Prioritäten, um unseren CO_2-Ausstoss weiter zu senken.

Ethics

E für Ethics (Ethik)

Kompetente, motivierte und gesunde Mitarbeiter sind eine wesentliche Voraussetzung, um unseren Kunden die besten Service-Leitsungen und Produkte anbieten zu können.
Wir bieten daher all unseren Mitarbeitern eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, begleiten sie bei ihrer beruflichen Entwicklung und eröffnen ihnen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Wir fördern ausserdem die Vielfalt unserer Belegschaft und sorgen für die Einhaltung ethischer Prinzipien.

ment

Energy

E für Energy (Energie)

Die Hager Group bietet ihren Kunden intelligente und umweltfreundliche Lösungen, mit denen sie den Energiebedarf ihrer Immobilien verringern können. Gleichzeitig analysieren und optimieren wir auch die ökologische Performance unserer Produkte in ihrer Entwicklungs- und Produktionsphase. Indem wir Produkte mit einem detaillierten Umweltprofil ausstatten, geben wir uns und unseren Kunden transparent Auskunft über die ökologischen Auswirkungen eines Produkts.

Technik als Freund

Hager Design macht aus technischen Produkten tägliche Freunde.

Erwin van Handenhoven
Hager Group Design Director

Bevor wir an das Design eines neuen Produkts gehen, denken wir an die Menschen, denen es dienen soll. Als Assistent oder Unterhalter, Beobachter oder Beschützer, Zeit- oder Energiesparer. Und idealerweise: als verlässlicher «Freund». Dazu müssen wir wissen, was Menschen bewegt. Nur dann können wir sie mit unseren Produkten bewegen.

Von der Technik zum Menschen
Verantwortungsvolles Design folgt einer ethischen Grundhaltung. Bei Hager sind es der Respekt vor dem Menschen und die Sorge um sein Wohlergehen. Wir möchten aber nicht nur, dass es unseren Kunden gut geht, wir möchten sie auch begeistern, über viele Jahre. Deshalb beziehen wir sie von Anfang an in die Gestaltung mit ein – vom Installateur über den Planer bis hin zum Endverbraucher.

Von der Maske zur Marke
Hager Produkte sind weltweit für ihre Qualität bekannt. Diese Qualität machen wir durch das Design sichtbar und anfassbar. Nicht als Maske, sondern als Marke – klar, präzise, unverwechselbar. So erkennen Kunden auf den ersten Blick, ob ein Produkt «zur Familie» gehört. Das ist gewissermassen die Hager Signatur, die unsere DNA nach aussen verkörpert. Wir haben ihr zwei zentrale Eigenschaften zugeschrieben.

Freundlich gelassen/freundlich balanciert
Eine ehrliche, authentische Gestaltung, die sich auf natürliche Weise in das tägliche Leben einfügt. Ohne laute Gadgets und billige Effekte.

Ingeniös einfach/genial schlicht
Unsere Produkte sind wichtig, aber niemals überladen. Überflüssiges lassen wir weg. Übrig bleibt: das Wesentliche. Form-, aber vor allem funktionsvollendet: einfach zu installieren, einfach zu bedienen. Einfach Hager!

Von heute in die Zukunft
Hager Systeme treten nicht auf der Stelle, sondern zunehmend in die Sichtbarkeit. Das hat auch Auswirkungen auf unser künftiges Design. Wir nennen es «New Start». New Start holt unsere Kunden dort ab, wo sie stehen, und nimmt sie mit in die Zukunft: durch innovative Ideen, durch neue Formen und ausdrucksstarke Materialien. Der neue Hager-Katalog ist voll von «New Startern». – neben vielen guten alten «Freunden». Gehen Sie auf Entdeckungsreise!

Hauptsitz

Hager AG
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke

Tel. 041 269 90 00

Verkaufsniederlassungen

Hager AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang

Tel. 044 817 71 71

Hager AG
Ey 25
3063 Ittigen-Bern

Tel. 031 925 30 00

Hager AG
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021 644 37 00

hager.ch
infoch@hager.com

ON-2-3014-DKO2210

gedruckt in der schweiz