


ACRYL-PRIMER

Art. 721 / 9 / 0126


Universal-Haftgrund Spray



Eigenschaften	Raschtrocknender Universal-Haftgrund Spray mit hervorragendem Korrosionsschutz und ausgezeichneten Hafteigenschaften.
Anwendungsgebiet	ACRYL-PRIMER Universal-Haftgrund Spray eignet sich für auf angeschliffene oder blanke Metallteile sowie auf Holz, Glas, Keramik, Stein und gewissen Kunststoffen.
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie fettfrei sein. Alte Lackierungen gut säubern, anschleifen und allenfalls entrosten und spachteln. Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
Verarbeitung	Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Misch-Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten◆ Griffest nach zirka 30 Minuten◆ Schleif- und überlackierbar mit allen handelsüblichen Produkten nach 1–2 Stunden.
Ausgiebigkeit	1–2 m ² , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
Reinigung	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
Lieferform	Aerosol-Dosen zu 400ml.
Farbtöne	Nr. 20 weiss, Nr. 21 grau, Nr. 22 rot-braun, Nr. 23 schwarz
Lagerfähigkeit	ACRYL-PRIMER ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich.
Glanzgrad	Matt
Registrierung	CPID 627728
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

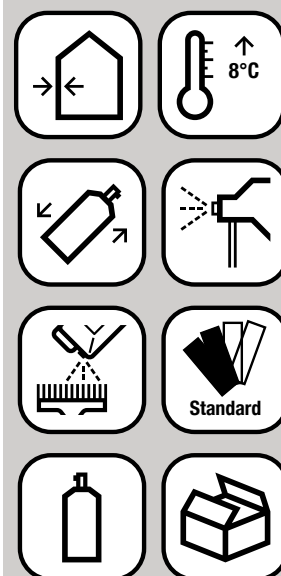

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.

Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.