


# ACRYL-COLOR

Art. 720 / 9 / 0925


## Lack-Spray



<b>Eigenschaften</b>	Qualitäts Acryl-Lack für höchste Ansprüche an Wetter- und Lichtbeständigkeit. Ergibt eine raschtrocknende und sehr haftfeste Lackierung mit einem äusserst widerstandsfähigen Oberflächenfinish.
<b>Vorbehandlung</b>	Fett, Schmutz und Rost entfernen. Wenn nötig einen Rostschutzhaftgrund anbringen (SUPER-PRIMER Grundier-Spray, ACRYL-PRIMER Universal-Haftgrund Spray). Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
<b>Verarbeitung</b>	Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Misch-Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Nach jeder Schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 Minuten. Probe sprühen: Lackverträglichkeit an unauffälliger Seite prüfen.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten</li><li>◆ Griffest nach zirka 30 Minuten</li><li>◆ Durchgetrocknet nach zirka 2 Stunden</li></ul>
<b>Ausgiebigkeit</b>	1–2 m <sup>2</sup> , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
<b>Reinigung</b>	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
<b>Lieferform</b>	Aerosol-Dosen zu 400ml.
<b>Farbtöne</b>	66 Standard RAL-Farbtöne gemäss Knuchel-RAL Farbkarte.
<b>Lagerfähigkeit</b>	ACRYL-COLOR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich.
<b>Glanzgrad</b>	Glanz (70–75 % im 60° Winkel) und Matt
<b>Registrierung</b>	CPID 199558
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.

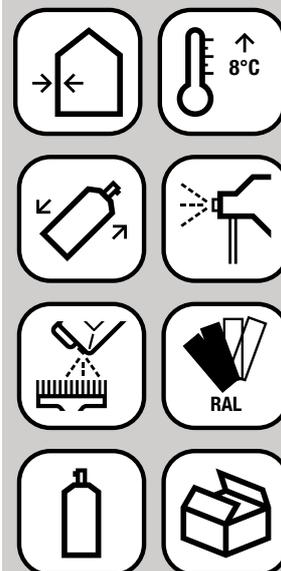

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.