


RADIATOR

Art. 726 / 9 / 0622


Heizkörper-Spray



Eigenschaften	Wärmebeständiger und vergilbungsfreier Qualitätslack mit Rostinhibitoren. Ergibt einen glänzenden, stoss- und schlagfesten Oberflächenfinish mit ausgezeichneter Direkthaftung.
Vorbereitung	Fett, Schmutz und Rost entfernen. Wenn nötig einen Rostschutzhaftgrund anbringen (SUPER-PRIMER Grundier-Spray, ACRYL-PRIMER Universal-Haftgrund Spray). Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken. Die Heizkörper müssen für die Lackierung kalt gestellt sein.
Verarbeitung	Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Nach jeder Schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 Minuten.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten◆ Griffest nach zirka 30 Minuten◆ Durchgetrocknet nach zirka 2 Stunden
Ausgiebigkeit	1–2 m ² , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
Reinigung	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
Lieferform	Aerosol-Dosen zu 400ml.
Lagerfähigkeit	RADIATOR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
Glanzgrad	Seidenglanz
Farbtöne	Nr. 60 weiss, RAL 9010 weiss gebrochen, NCS S 0500-N
Registrierung	CPID 133382
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>

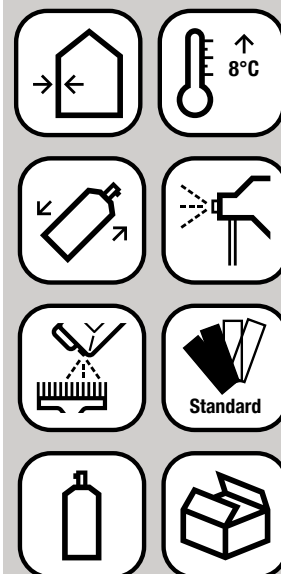

Farben



Knuchel

High quality - Top finish