


HI-TEMP

Art. 741 / 9 / 0724


Hochtemperatur-Spray 650 °C



Eigenschaften	Der spezielle hochhitzebeständige Silikonharzlack bildet eine harte und dauerhafte Oberfläche, welche nicht abbrennt, abblättert oder abplatzt. Sehr gute Direkthaftung mit hoher Rostschutzwirkung und Wetterbeständigkeit.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie fettfrei sein. Schwierige Untergründe wie blankpolierte Teile vorerst Staubstrahlen, mechanisch anrauen oder chemisch vorbereiten. Angerostete Teile sind gründlich zu reinigen. Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
Verarbeitung	HI-TEMP wird ohne zu grundieren in ein bis zwei dünnen Schichten aufgetragen. Zu grosse Schichtdicken sind der Hitzebeständigkeit abträglich. Damit die Hitzebeständigkeit erreicht werden kann und keine allzu starke Geruchsbelastung bei der vollen Inbetriebnahme stattfindet, sind die lackierten Gegenstände vorgängig leicht zu erwärmen (im Innenbereich für gute Entlüftung sorgen), damit sämtliche Lösungsmittel entweichen können. Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Misch-Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten◆ Griffest nach zirka 30 Minuten◆ Durchgetrocknet nach zirka 2 Stunden
Ausgiebigkeit	1–2 m ² , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
Reinigung	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
Lieferform	Aerosol-Dosen zu 400ml.
Lagerfähigkeit	HI-TEMP ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich.
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Nr. 30 anthrazit, Nr. 31 schwarz, Nr. 32 silber, Nr. 33 farblos, Nr. 35 gussgrau, Nr. 36 weiss, Nr. 40 rot
Registrierung	CPID 127929
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

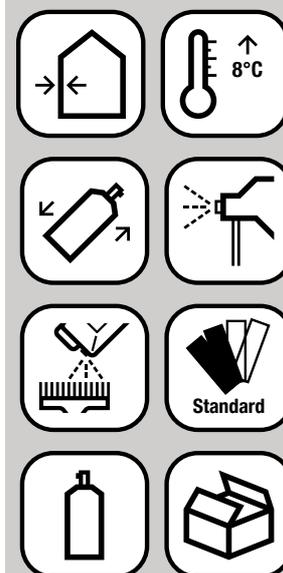

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdüner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.

Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.