

Coltogum® MONTAGE- SCHÄUME



www.coltogum.ch

UNIVERSAL- SCHAUМ



PISTOLEN- SCHAUМ




PROFI-FOAM ICE



2K ZARGEN- SCHAUМ



BRANDSCHUTZ- PISTOLEN- SCHAUМ

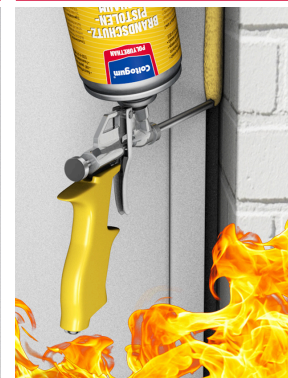

SCHAUM- UND PISTOLEN REINIGER



Anwendung	Geeignet zum Isolieren, Abdichten und Montieren. Speziell geeignet zum Schliessen von Ritzen, Hinterfüllen von Fugen und Schliessen von Mauer- und Rohrdurchbrüchen.	Geeignet zum Verfüllen, Isolieren, Abdichten und Montieren. Speziell geeignet zur Befestigung und Dämmung von Fensterrahmen, Rollladenkästen, Türzargen usw.	Optimal zu verarbeiten bei kalten Temperaturen bis -20 °C. Speziell geeignet zur Befestigung und Dämmung von Fensterrahmen, Rollladenkästen, Türzargen usw.	Montage und Füllen von Türzargen und Fenster, härtet ohne zusätzliche Zugabe von Wasser. Hohe mechanische Stabilität und Klebekraft.	Geeignet zum Verfüllen, Isolieren, Abdichten und Montieren in Bereichen mit erhöhten Brandchutzanforderungen, z. B. für Fugen bei mineralischen Bauteilen (mit VKF-Zulassung).	Entfernt frischen PU-Schaum auf verschmutzten Oberflächen und Textilien. Zum Reinigen und Spülen der PU Schaumpistolen und erhöht deren Lebensdauer.
Eigenschaften	• gut dosierbar • ohne Pistole einsetzbar • wiederverwendbar • überstreichbar	• optimal dosierbar • hohe Ausbeute • wiederverwendbar • überstreichbar	• optimal dosierbar • sehr hohe Ausbeute • wiederverwendbar • überstreichbar	• gut dosierbar • sehr schnelle Aushärtung • 2K benötigt kein Wasser • ohne Pistole einsetzbar	• optimal dosierbar • hohe Ausbeute • wiederverwendbar • überstreichbar	• löst sofort • inkl. Sprühkopf • für alle Pistolen geeignet • einfache Anwendung
Zertifikate	• EC1 plus	• EC1 plus	• EC1 plus	• EC1 plus	• EC1 plus • VKF Zulassung 31394	
Gesamtausbeute	750 Milliliter = 38 Liter 500 Milliliter = 24 Liter	46 Liter	56 Liter	12 Liter	45 Liter	500 Milliliter
Klebfreie Zeit	10 Minuten	8 Minuten	9 Minuten	6 Minuten	9 Minuten	
Schneidfest	30 Minuten	30 Minuten	30 Minuten	10 Minuten	30 Minuten	
Voll belastbar	12 Stunden	12 Stunden	12 Stunden	3 Stunden	12 Stunden	
Baustoffklasse	E (B2)	E (B2)	E (B2)	E (B2)	EI (B1)	
Fugenschalldämmung	20 mm = 60 dB	20 mm = 60 dB	20 mm = 63 dB	10 mm = 60 dB		
Wärmeleitfähigkeit [W/(m•K)]	$\lambda = 0.0341$	$\lambda = 0.0361$	$\lambda = 0.0374$	$\lambda = 0.0259$		
Zellstruktur (ausgehärtet)	mittel	mittel	mittel	sehr fein	mittel	
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +100 °C	-40 bis +100 °C	-40 bis +100 °C	-40 bis +100 °C	-40 bis +100 °C	
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35 °C	+5 bis +35 °C	-20 bis +35 °C	+5 bis +35 °C	-5 bis +35 °C	+5 bis +35 °C
Coltogum PU-Schaumdosen benötigen bei der Verarbeitung eine Temperatur zwischen 5 – 30 °C. Dose ggf. im Wasserbad kühlen oder auf Idealtemperatur von 20 °C erwärmen.						



Alle Coltogum Schäume verfügen über ein TÜV geprüftes Sicherheitsventil mit 6 Vorteilen gegenüber anderen Systemen:

1. Garantiert verklebungsfreies Ventil
2. Sicher verschlossen
3. Lagerung in jeder Position
4. Kein ungeplanter Schaumaustritt
5. Immer wieder verwendbar
6. Erhöhte Lagerfähigkeit

Technische Merkblätter beachten