


ecosyn®-MRX

BN 10319 - Sechskant-Bohrschrauben mit montierter Dichtscheibe

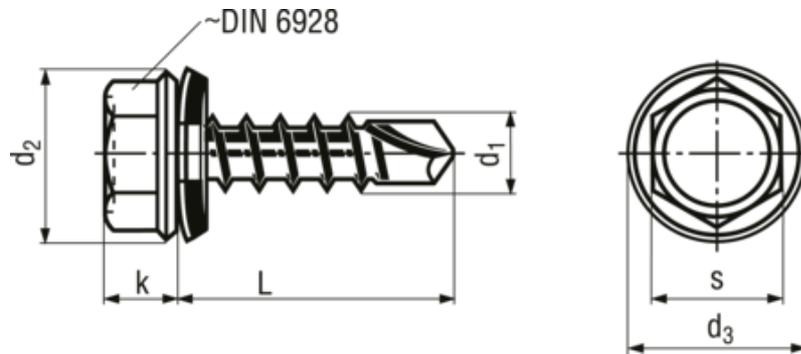

Hersteller

ecosyn®-MRX

Zusätzliche Informationen

Detaillierte Unterlagen auf Anfrage erhältlich

Kopfform

Sechskant mit Bund

Antrieb

Sechskant

Schaft

ohne Schaft


Marke

ecosyn®-MRX

Werkstoff

INOX

Illustration Montagehinweise

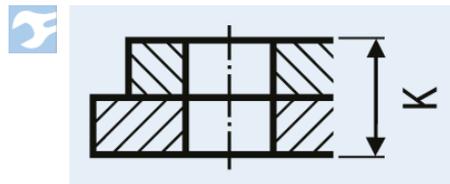

Warnhinweise

Verbindungselemente aus martensitischen Chrom-Stählen (z.B. 1.4116 / 1.4122 / 1.4034): Unter bestimmten klimatischen Bedingungen Spannungsrisskorrosion möglich! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung (I).

| Artikelnummer | d1 | L | d2 max | k max | s | d3~ | Klemmbereich K |
|---------------|-------|----|--------|-------|---|------|----------------|
| 3056332 | ST4,8 | 13 | 10,5 | 4,45 | 8 | 12,7 | 1,75-4,4 |
| 3056333 | ST4,8 | 16 | 10,5 | 4,45 | 8 | 12,7 | 1,75-4,4 |
| 3056334 | ST4,8 | 19 | 10,5 | 4,45 | 8 | 12,7 | 1,75-4,4 |
| 3056335 | ST4,8 | 25 | 10,5 | 4,45 | 8 | 12,7 | 1,75-4,4 |

| Artikelnummer | d1 | L | d2 max | k max | s | d3~ | Klemmbereich K |
|----------------------|-----------|----------|---------------|--------------|----------|------------|-----------------------|
| 1891154 | ST5,5 | 16 | 11 | 5,45 | 8 | 14,3 | 1,75-5,25 |
| 1891146 | ST5,5 | 19 | 11 | 5,45 | 8 | 14,3 | 1,75-5,25 |
| 1891138 | ST5,5 | 25 | 11 | 5,45 | 8 | 14,3 | 1,75-5,25 |
| 1891111 | ST5,5 | 32 | 11 | 5,45 | 8 | 14,3 | 1,75-5,25 |
| 3056336 | ST6,3 | 19 | 13,5 | 6,45 | 10 | 15,1 | 1,75-6 |
| 3056360 | ST6,3 | 25 | 13,5 | 6,45 | 10 | 15,1 | 1,75-6 |
| 3056362 | ST6,3 | 32 | 13,5 | 6,45 | 10 | 15,1 | 1,75-6 |
| 3056365 | ST6,3 | 38 | 13,5 | 6,45 | 10 | 15,1 | 1,75-6 |